

PROMOTION Les ESSENTIELS

Printemps-Été
2026

BELMET

TRAVAIL DU MÉTAL, TRAVAIL DU BOIS
ET ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Équipement d'atelier



Mobilier d'atelier



Travail du métal



Travail du métal




**LIVRAISON
INCLUSE**

France métropolitaine
hors Corse et îles
(nous consulter)

Soudure



Travail du bois



Aspiration et nettoyage



Air comprimé et outils



BELMET

Tel. : 02 98 42 63 95 - Port. : 07 64 87 0908 - www.belmet.fr

BREST

ZI Kerscao
29480 Le Relecq-Kerhuon

QUIMPER

504, route de Rosporden
29000 Quimper

SAINT-BRIEUC

ZI des Châtelets
22440 Ploufragan

EQUIPEMENT D'ATELIER

AIR COMPRIMÉ ET OUTILS



Apporteur de solutions



Equipement d'atelier

Ventilateurs d'atelier	10
Ventilateurs de bureau	10



Mobilier d'atelier

Eaux d'établis	12
Etablis pliables	12
Etablis lourds	12
Coffres à fixer sous établis	13
Caissons posés sous établis	13
Caissons à tiroirs charges lourdes	14
Armoires charges lourdes	14
Vestiaires	14
Armoires de sûreté	16



Equipement de garage

Crics de levage	18
Tables élévatrices	18
Tables de travail mobiles	19
Grues d'atelier	20
Transpalettes électriques	21
Collecteurs d'huile	21



Equipement d'atelier

Rampes	22
Gerbeurs manuels	24
Stations d'énergie	25
Lampes de travail	26
Groupes électrogènes	28
Cabines de lavage et de sablage	31



Air comprimé et outils

Compresseurs et outils pneumatiques	35
---	----



Tôlerie - Mise en forme

Presses	39
Rouleuses	45
Plieuses	46
Cintreuse	48
Cisailles	50



MOBILIER LOURD D'ATELIER

TRAVAIL DU MÉTAL USINAGE

SOUDURE ET DÉCOUPE

TRAVAIL DU BOIS ET DE LA BÛCHE

Sommaire



Usinage

Scies à ruban verticales	51
Scies à ruban	52
Accessoires pour scies à ruban	59
Scies à ruban semi-automatiques	61
Tronçonneuses à métaux	62
Scies circulaires	62
Chanfreineuses-ébavureuses	64
Perceuses d'établis	66
Perceuses à colonne	66
Etaux de perçage	70
Taraudeuses électro-portatives	70
Perceuses magnétiques	71
Bras de taraudage	72
Fraiseuses	74
Tours à métaux	78
Ponceuses	82
Affûteuses et tourets à meuler	84
Combinés tourets-ponceuses	86
Polissoirs	87
Socles pour tourets	87



Soudure et découpe

Postes à souder MMA	88
---------------------------	----



Soudure et découpe

Postes à souder MIG/MAG	88
Postes à souder TIG	89
Affûteuse d'électrodes	89
Casque de soudure	89
Découpeur plasma	90
Gants de soudage	90
Aimants de soudage	91
Positionneurs-vireurs	92
Extracteurs de fumée	92



Travail du bois

Scies à panneaux	94
------------------------	----



Aspiration et nettoyage

Aspirateurs eau et poussières	95
Aspirateurs spécialisés	97
Nettoyeurs haute pression	98
Pompes à eau	99
Autolaveuse à main	99



TRAVAIL DU MÉTAL TÔLERIE

ASPIRATION ET NETTOYAGE

350 références dans ce catalogue avec

MOBILIER DE SÛRETÉ

page 16

Pour le stockage protégé de tous les produits dangereux pour l'environnement



Mobilier de sûreté
A partir

~~595 € HT~~

565 € HT

Prix livré

EX17688 ①

NOUVEAU

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE

page 18

Fonctionnement avec de l'air comprimé pour plus de rapidité, de confort et moins d'effort



Cric de levage

~~1336 € HT~~

1269 € HT

Prix livré

EX620 1132 ①

NOUVEAU

COLLECTEURS D'HUILE

page 21

Pour une vidange d'huile rapide et propre



Collecteur d'huile
A partir

~~209 € HT~~

199 € HT

Prix livré

EX620 6005 ①

NOUVEAU

LAMPES DE TRAVAIL

page 26

Fonctionnement sur secteur ou sur batterie pour plus de souplesse d'utilisation



Lampe de travail
A partir

~~53 € HT~~

50 € HT

Prix livré

EX690 1030 ①

NOUVEAU

SCIES CIRCULAIRES

page 62

Pour scier sans bavure les profilés et tubes de nombreux types de métaux



Pack

Scie circulaire
A partir

~~494 € HT~~

469 € HT

Prix livré

EX384 0186A ①

NOUVEAU

TOURETS À MEULER

page 85

Tourets à meuler robustes et durables pour l'industrie



Touret à meuler
A partir

~~262 € HT~~

249 € HT

Prix livré

EX390 1175 ④

NOUVEAU

plus de **50 NOUVEAUTÉS**

TABLES DE TRAVAIL

page 19



Utilisation multi-fonctionnelle (configuration à volonté avec différents plans de travail)

Table de travail
A partir

~~1146 € HT~~
1089 € HT
Prix livré

EX613 0300 ①

NOUVEAU

GRUE D'ATELIER

page 20



Grue d'atelier spéciale palettes. Manœuvrabilité maximale

Grue d'atelier

~~1052 € HT~~
999 € HT
Prix livré

EX620 1430 ①

NOUVEAU

GROUPES ÉLECTROGÈNES

page 28



Groupes électrogènes Inverter ou synchrones pour tous les usages

Groupe électrogène
A partir

~~683 € HT~~
649 € HT
Prix livré

EX670 7133 ①

NOUVEAU

SCIES À RUBAN

page 52



Scies portatives avec une précision de coupe élevée et un fonctionnement silencieux

Pack

Scie à ruban
A partir

~~1482 € HT~~
1399 € HT
Prix livré

EX330 0080A ①

NOUVEAU

POMPE À EAU

page 99



Pompe à eaux usées Hauteur de refoulement élevée (19 m)

Pompe à eau

~~420 € HT~~
399 € HT
Prix livré

EX752 0220 ①

NOUVEAU

AUTOLAVEUSE À MAIN

page 99



Conçue pour une productivité élevée, des coûts d'exploitation réduits et une utilisation simple

Autolaveuse

~~5446 € HT~~
5174 € HT
Prix livré


EX720 2060 ①

NOUVEAU

A chaque projet sa **SOLUTION**

Plus de 15 000 références pour couvrir nos gammes : équipement d'atelier,

TRAVAIL DU MÉTAL - USINAGE

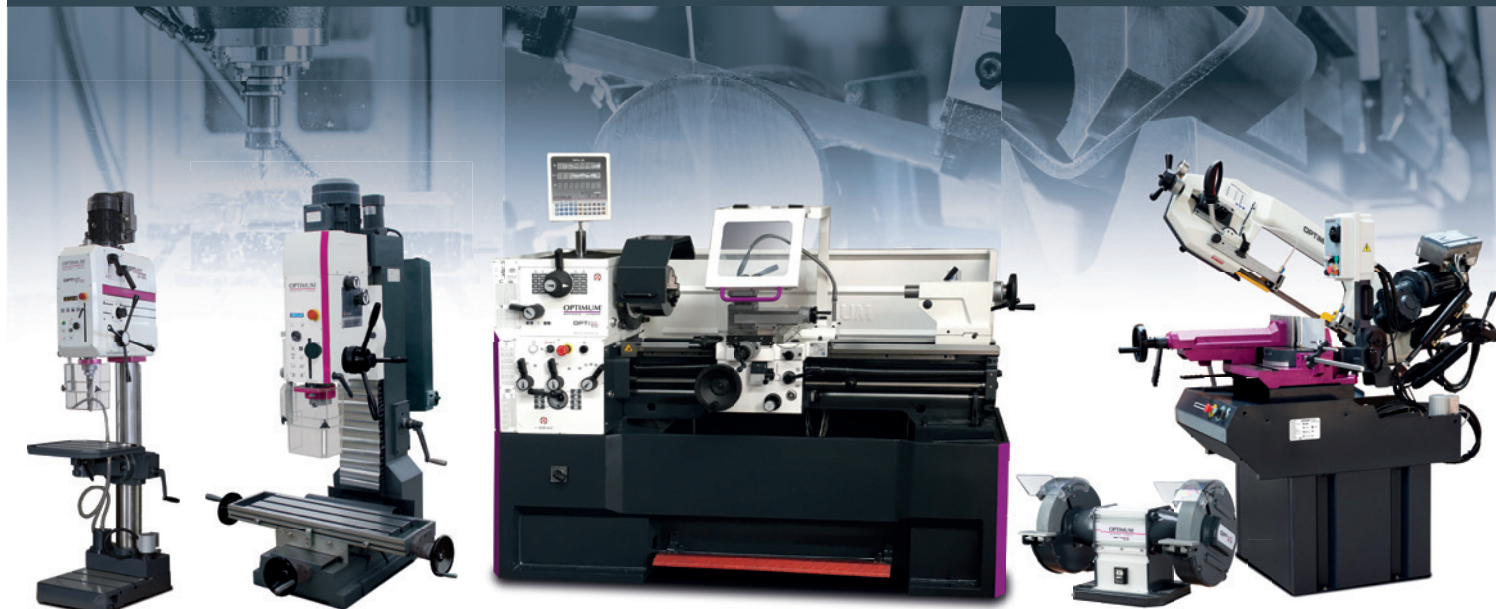

Perceuses - Perceuses magnétiques - Fraiseuses - Tours à métaux - Machines CNC
Scies à ruban - Scies circulaires - Tourets, polissoirs - Ponceuses à bande - Rectifieuses



SOUUDAGE



Postes à souder MIG/MAG - Postes à souder TIG - Postes à souder MMA - Postes à souder laser
Découpeurs plasma - Accessoires de soudage - Masques de soudage - Cabines de soudage laser



APPROPRIÉE !

travail du métal et travail du bois

OPTI
MACHINES


AIR COMPRIMÉ



Compresseurs hobby - Compresseurs pour chantiers - Compresseurs pour artisans
Compresseurs Pro - Compresseurs stationnaires - Compresseurs à vis - Outils pneumatiques



TRAVAIL DU MÉTAL - TÔLERIE

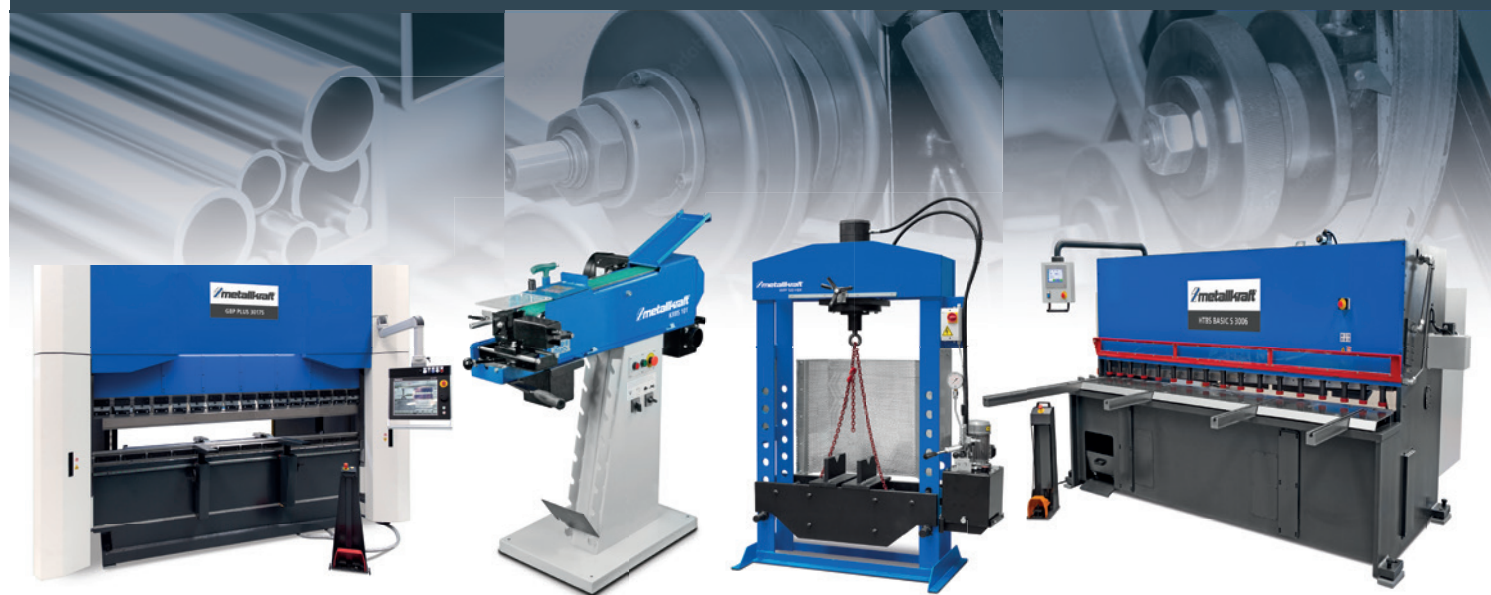

Cisailles - Bordureuses Moulureuses - Cintreuses - Rouleuses - Plieuses - Presses
Poinçonneuses Encocheuses



A chaque projet sa **SOLUTION**

Plus de 15 000 références pour couvrir nos gammes : équipement d'atelier,

EQUIPEMENT D'ATELIER



Chargeurs de batterie - Groupes électrogènes - Stations d'énergie - Transpalettes - Tables élévatrices
Cabines de sablage - Ventilateurs - Grues d'atelier - Chariots de visite - Crics - Palans - Treuils



TRAVAIL DU BOIS



Scies circulaires - Scies verticales - Scies à chantourner - Scies à onglets - Scies à panneaux - Raboteuses
Dégauchisseuses - Tours à bois - Affûteuses - Ponceuses - Tréteaux, tables étau - Convoyeurs



APPROPRIÉE !

travail du métal et travail du bois

OPTI
MACHINES

ASPIRATION & NETTOYAGE



Nettoyeurs haute pression - Pompes à eau - Balayeuses à main - Aspirateurs eau et poussières
Aspirateurs à poussières - Aspirateurs spécialisés



MOBILIER D'ATELIER



Etablis - Coffres sous établis - Aménagement d'établis - Chaises, tabourets - Caissons sous établi
Caissons charges lourdes - Armoires d'atelier - Casiers - Armoires de sûreté



SV 760-3. Ventilateur sur pied à 3 vitesses. Entièrement métallique. Gamme Pro.

- Moteur à entraînement direct
- Ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
- Hauteur réglable
- Grille de protection avec revêtement époxy
- Base métallique robuste et lourde pour une grande stabilité



SV 760-3


~~304 € HT~~
275 € HT
Prix livré

EX626 5273 ①

Modèle	SV 760-3
Puissance ~ 50 Hz	230 W / 230 V
Débit d'air max.	12737 m³/h
Nb. de vitesses	3
Diamètre des pales	720 mm
Diamètre total	810 mm
Dimensions (L x l x h)	810 x 650 x 1940 (1555) mm
Poids net (brut)	19 kg (24 kg)

WV 610-2. Ventilateur mural à 2 vitesses. Entièrement métallique. Gamme Pro.

- Moteur à entraînement direct
- Ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
- Angles réglables sur les 2 axes (orientation/inclinaison)
- Grille de protection avec revêtement époxy
- Support mural inclus
- Idéal pour ateliers, garages, salles de sport, etc.

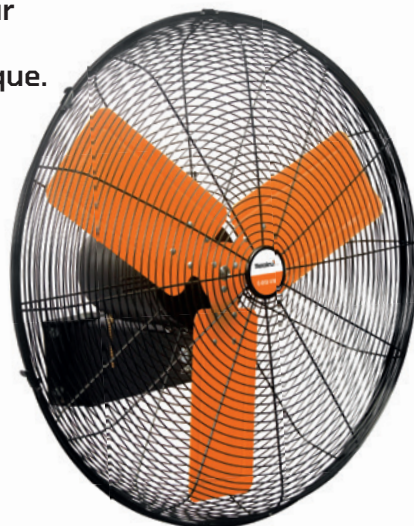


WV 610-2

~~234 € HT~~
199 € HT
Prix livré

EX626 5362 ①

Modèle	WV 610-2
Puissance ~ 50 Hz	180 W / 230 V
Débit d'air max.	7132 m³/h
Nb. de vitesses	2
Diamètre des pales	580 mm
Diamètre total	660 mm
Dimensions (L x l x h)	805 x 185 x 825 mm
Poids net (brut)	12 kg (16 kg)



- Angles facilement réglables sur les deux axes

RV 305. Ventilateur radial à aspiration unilatérale avec carénage, pour une utilisation multiple.

- Pour l'aspiration des copeaux, de la fumée, des gaz, des grains, des particules de bois et de plastique etc.
- Pales de turbines courbes assurant une économie d'énergie et un fonctionnement silencieux
- Plaque support pour une parfaite stabilité
- Rendement élevé grâce à une conception optimisée
- Avec cadre de protection

RV 305


~~629 € HT~~
549 € HT
Prix livré

EX626 4305 ④

Modèle	RV 305
Débit d'air max.	2573 m³/h
Ø des pales	305 mm
Vitesse de sortie d'air	41 m/sec.
Ø de sortie	150 mm
Ø de raccord d'entrée	150 mm
Puissance moteur	1.6 kW
Vitesse moteur	2850 T/min.
Alimentation	400 V / 50 Hz
Niveau sonore acoustique	87 dB(A)
Niveau protection moteur	IP54
Dimensions (L x l x h)	600 x 460 x 545 mm
Poids net (brut)	31 kg (43 kg)



- Jeu de roulettes pour un déplacement aisé (en option)



- Tuyau flexible en polyuréthane, transparent, spirale (en option)

> **Nombreux accessoires pour une grande souplesse d'utilisation**



Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Jeu de roulettes (4 pcs)	626 4356 ④	28.00 27.00
Tuyau flexible PU Ø 150 mm	514 2506-2.5 ④	63.00 60.00
Tuyau flexible PU Ø 150 mm	514 2506-5 ④	107.00 102.00
Tuyau flexible PU Ø 150 mm	514 2506 ④	208.00 198.00



Série MV, ventilateurs/extracteurs mobiles.

- Pratique pour sécher, ventiler, refroidir ou évacuer l'air de grands espaces tels que les usines, les ateliers, les chantiers, etc
- Combinaison possible avec les tuyaux flexibles optionnels de 10 mètres.
- En mode extraction, ils facilitent l'évacuation de la fumée de soudage, de gaz, d'odeurs et facilitent l'apport d'air frais dans les endroits comme les caves, les bateaux, les containers, etc.
- En mode ventilation, ils apportent de l'air frais dans les pièces mal ventilées ou fermées
- Modèle MV 30, ventilateur mobile avec poignée de transport et 4 pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibration et très silencieux
- Grille de protection et protection thermique pour une entière sécurité des utilisateurs
- Modèle MV 60, facile à déplacer (équipé de 4 roues)
- Ne convient pas à l'évacuation des micro-particules (plâtre, ciment, farine, etc.)

> Extraction
et ventilation

Fig. : MV 30



Fig. : MV 60

MV 30

~~220 € HT~~**209 € HT**
Prix livréEX626 0030 **3**

MV 60

~~959 € HT~~**899 € HT**
Prix livréEX626 0060 **4**

Fig. : Tuyau flexible

Modèle	MV 30	MV 60
Ø des pâles	300 mm	600 mm
Débit d'air	3900 m³/h.	14400 m³/h.
Vitesse moteur	2800 T/min.	1400 T/min.
Puissance ~ 50 Hz	500 W	2000 W
Alimentation	230 V	230 V
Dimensions (L x l x h)	420 x 380 x 380 mm	770 x 770 x 575 mm
Poids net (brut)	15 kg (17 kg)	64 kg (68 kg)

MV 300 SL, tuyau flexible pour série MV
• Ø 300 mm - long. 10 m
• En nylon non inflammable
• Poids net (brut) : 8.5 kg (10.2 kg)

EX626 0130 **4**
~~105.00 € HT~~ 100.00 € H.T. Livré

MV 500 SL, tuyau flexible pour série MV
• Ø 500 mm - long. 10 m
• En nylon non inflammable
• Poids net (brut) : 19.3 kg (20.5 kg)

EX626 0150 **4**
~~177.00 € HT~~ 168.00 € H.T. Livré

MV 600 SL, tuyau flexible pour série MV
• Ø 600 mm - long. 10 m
• En nylon non inflammable
• Poids net (brut) : 22.3 kg (24 kg)

EX626 0160 **4**
~~194.00 € HT~~ 184.00 € H.T. Livré

MV 800 SL, tuyau flexible pour série MV
• Ø 800 mm - long. 10 m
• En nylon non inflammable
• Poids net (brut) : 31.7 kg (34 kg)


EX626 0180 **4**
~~317.00 € HT~~ 302.00 € H.T. Livré

Etaux 100/125/150/175 mm. Etaux d'établis à mors parallèles. Parfaits pour les pièces plates et rondes.

- Étaux en fonte aciérée haute qualité
- Équipés de mors pour pièces plates et de mors pour pièces rondes
- Équipés d'une enclume pour redresser vos pièces
- Dispositif pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques
- Base tournante sur 360°
- Verrouillage de la base pour un maintien optimal
- Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu

Etau 100 mm	Etau 125 mm	Etau 150 mm	Etau 175 mm
131 € HT 124 € HT Prix livré	157 € HT 149 € HT Prix livré	241 € HT 229 € HT Prix livré	324 € HT 299 € HT Prix livré
EX635 0100 ①	EX635 0125 ①	EX635 0150 ①	EX635 0175 ①

Modèle	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Largeur de mors / Ouverture max.	100 / 102 mm	125 / 125 mm	150 / 152 mm	175 / 180 mm
Hauteur utile	66 mm	82 mm	104 mm	108 mm
Dimensions de l'enclume	73 x 58 mm	78 x 73 mm	90 x 84 mm	104 x 99 mm
Longueur totale	305 mm	355 mm	455 mm	530 mm
Diamètre de la base	Ø 128 mm	Ø 145 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm
Diamètre de trous de fixation	Ø 10,3 mm	Ø 13,5 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Poids net (brut)	8 kg (11 kg)	12 kg (15 kg)	18 kg (21 kg)	27 kg (30 kg)

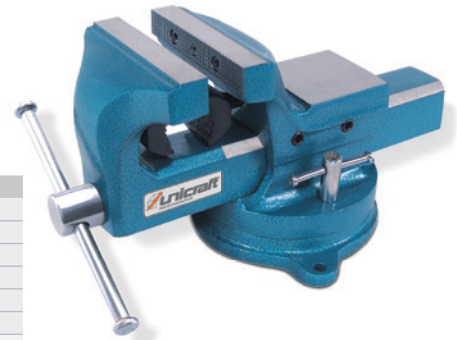

Etablis pliables et réglables en hauteur.

- Capacité de charge uniformément répartie 300 kg
- Epaisseur de plateau 30 mm
- Possibilité d'accueillir des coffres à fixer sous établi (voir page 13)
- Possibilité d'équiper en option de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins : nous consulter
- Amplitude de réglage des pieds : 200 mm
- Couleur : RAL 9006




Fig. : Etabli replié

Modèle	Pliable 900	Pliable 1800
Charge UR*	300 kg	300 kg
Largeur	900 mm	1800 mm
Profondeur	750 mm	750 mm
Hauteur min./max.	800/1000 mm	800/1000 mm
Distance entre les pieds	600 mm	1530 mm
Poids net (brut)	36 kg (46 kg)	53 kg (63 kg)

*Charge uniformément répartie



> 300 kg de charge UR*

> Existe en d'autres dimensions

Etabli largeur 900 mm	Etabli largeur 1800 mm
374 € HT 355 € HT Prix livré	525 € HT 499 € HT Prix livré
EXEPR0900 ④	EXEPR1800 ④

Soumis à éco-participation

Soumis à éco-participation

Etablis lourds. Pour un usage industriel.

- Etabli gamme professionnelle
- Capacité de charge uniformément répartie de 1000 kg (charge UR* de 600 kg sur établi largeur 900 mm)
- Résistance aux agressions des produits acides, alcalins ou gras
- Epaisseur de plateau 40 mm
- Piètement permettant de recevoir des caissons sous établis
- Pieds ajustables pour une parfaite stabilité
- Structure en acier
- Couleur : RAL 9006

> 1000 kg de charge UR*
600 kg de charge UR* pour établi 900 mm

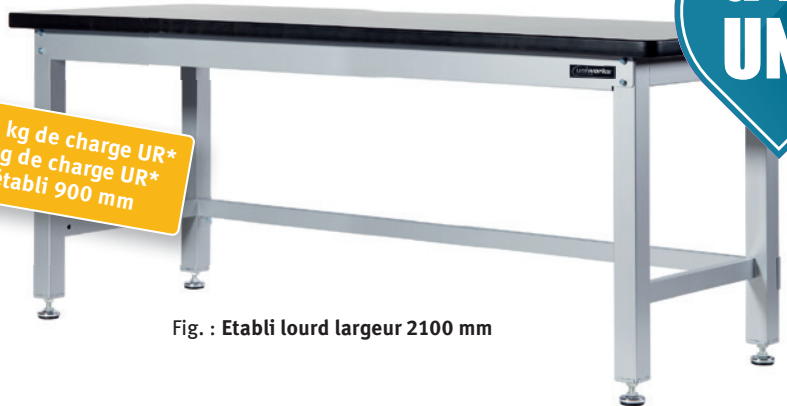


Fig. : Etabli lourd largeur 2100 mm

Etabli largeur 900 mm	Etabli largeur 1200 mm	Etabli largeur 1500 mm	Etabli largeur 1800 mm	Etabli largeur 2100 mm
366 € HT 347 € HT Prix livré	420 € HT 399 € HT Prix livré	624 € HT 592 € HT Prix livré	646 € HT 614 € HT Prix livré	692 € HT 658 € HT Prix livré
EXEE090075 ④	EXEE120075 ④	EXEE150075 ④	EXEE180075 ④	EXEE210075 ⑤

Soumis à éco-participation

Soumis à éco-participation

Soumis à éco-participation

Soumis à éco-participation

Soumis à éco-participation

Modèle	Lourd 900	Lourd 1200	Lourd 1500	Lourd 1800	Lourd 2100
Charge UR*	600 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Largeur	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Profondeur	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Distance entre les pieds	600 mm	910 mm	1225 mm	1530 mm	1830 mm
Poids net (brut)	46 kg (53 kg)	56 kg (72 kg)	64 kg (83 kg)	67 kg (90 kg)	77 kg (98 kg)

*Charge uniformément répartie





Coffres à fixer sous établis.

- Prévus pour se fixer sous les établis pliables et lourds
- Livrés avec un système complet de fixation
- Couleur : RAL 9006

- Dispositif anti-basculement
- Fermeture centralisée par clé
- Tiroirs extensibles à 100%
- Structure acier

> 40 kg de charge
UR* par tiroir



100 mm



100 mm
100 mm



100 mm
100 mm
150 mm



300 mm

1 tiroir
larg. 407 mm

~~220 € HT~~
209 € HT
Prix livré

EXE1T40758 ④

Soumis à éco-participation

2 tiroirs
larg. 407 mm

~~273 € HT~~
259 € HT
Prix livré

EXE2T40758 ④

Soumis à éco-participation

2 tiroirs
larg. 565 mm

~~336 € HT~~
319 € HT
Prix livré

EXE2T56558 ④

Soumis à éco-participation

3 tiroirs
larg. 565 mm

~~504 € HT~~
479 € HT
Prix livré

EXE3T56558 ④

Soumis à éco-participation

1 porte
larg. 565 mm

~~209 € HT~~
199 € HT
Prix livré

EXE1P56558 ④

Soumis à éco-participation

Modèle	Coffre 1 tiroir largeur 407 mm	Coffre 2 tiroirs largeur 407 mm	Coffre 2 tiroirs largeur 565 mm	Coffre 3 tiroirs largeur 565 mm	Coffre 1 porte largeur 565 mm
Charge UR* par tiroir	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Hauteur de tiroirs/porte	100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm + 150 mm	1 x 300 mm
Largeur coffre	407 mm	407 mm	565 mm	565 mm	565 mm
Profondeur coffre	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm
Hauteur coffre	180 mm	280 mm	280 mm	450 mm	450 mm
Poids net (brut)	16 kg (19 kg)	23 kg (29 kg)	29 kg (35 kg)	35 kg (41 kg)	15.5 kg (21 kg)

*Charge uniformément répartie

Caissons posés sous établis.

- Prévus pour être glissés sous les établis pliables ou lourds
- Couleur : RAL 9006
- Verrouillage centralisé par clé
- Glissières à roulement haute qualité
- Dispositif anti-basculement
- Structure acier
- Tiroirs extensibles à 100%



> 100 kg de charge
UR* par tiroir



> 40 kg de charge
UR* par tiroir



5 tiroirs

~~1026 € HT~~
975 € HT
Prix livré

EXEL565875 ④

Soumis à éco-participation

75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

5 tiroirs/roulettes
/poignées

~~816 € HT~~
775 € HT
Prix livré

EXES565867 ④

Soumis à éco-participation

75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm

1 porte/
sur roulettes

~~575 € HT~~
499 € HT
Prix livré

EXEP565867 ④

Soumis à éco-participation

550 mm

Modèle	Caisson 5 tiroirs	Caisson 5 tiroirs sur roulettes	Caisson 1 porte sur roulettes
Charge UR* par tiroir	100 kg	40 kg	40 kg
Largeur caisson	565 mm	565 mm	565 mm
Profondeur caisson	580 mm	580 mm	580 mm
Hauteur caisson	700 mm	670 mm	670 mm
Poids net (brut)	77 kg (89 kg)	83 kg (95 kg)	27 kg (33 kg)

*Charge uniformément répartie

Les coffres et les caissons sont compatibles avec notre gamme d'établis pliables et notre gamme d'établis lourds



- Exemple établi pliable 1500 mm + coffre 1 porte largeur 565 mm



- Exemple établi lourd 1500 mm + coffre 3 tiroirs largeur 565 mm + coffre 1 porte largeur 565 mm



- Exemple établi lourd 1500 mm + coffre 1 porte largeur 565 mm + coffre 1 tiroir largeur 407 mm



- Exemple établi lourd 1500 mm + caisson 5 tiroirs + roulettes + poignées

Caissons à tiroirs charges lourdes avec bâti robuste en tôle d'acier mécano soudé, double paroi.

- Existe en 3 largeurs : 407 mm, 565 mm, 723 mm : nous consulter
- Chaque tiroir peut accepter jusqu'à 100 kg de charge UR*
- Extension complète des tiroirs
- Equipé de fermeture centralisée à clé permettant de sécuriser le contenu des tiroirs
- Dispositif anti-basculement
- Possibilité d'aménagement à l'aide de jeux d'éléments de séparation fournis
- Couleur : RAL 9006

Hauteur du tiroir	Largeur utile		Profondeur utile	Hauteur utile
	407 mm	723 mm		
75 mm	330 mm	630 mm	451 mm	47 mm
100 mm	330 mm	630 mm	451 mm	72 mm
150 mm	330 mm	630 mm	451 mm	122 mm
200 mm	330 mm	630 mm	451 mm	172 mm
300 mm	330 mm	630 mm	451 mm	272 mm

Modèle 1000

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modèle 1200

75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm

Hauteur : 1000 mm

~~969 € HT~~
899 € HT
Prix livré

EXEL406510 4

Soumis à éco-participation

Hauteur : 1200 mm

~~1036 € HT~~
949 € HT
Prix livré

EXEL406512 4

Soumis à éco-participation

> Caisson largeur 407 mm
> 100 kg de charge UR* par tiroir



Modèle	Caisson 1000	Caisson 1200
Largeur	407 mm	407 mm
Profondeur	653 mm	653 mm
Hauteur	1000 mm	1200 mm
Nombre de tiroirs	8	7
Poids net (brut)	87 kg (97 kg)	93 kg (103 kg)

*Charge uniformément répartie

> Caisson largeur 723 mm
> 100 kg de charge UR* par tiroir



Hauteur : 800 mm

~~1304 € HT~~
1239 € HT
Prix livré

EXEL726508 4

Soumis à éco-participation

Hauteur : 1000 mm

~~1504 € HT~~
1429 € HT
Prix livré

EXEL726510 4

Soumis à éco-participation

Hauteur : 1200 mm

~~1631 € HT~~
1549 € HT
Prix livré

EXEL726512 4

Soumis à éco-participation

Modèle	Caisson 800	Caisson 1000	Caisson 1200
Largeur	723 mm	723 mm	723 mm
Profondeur	653 mm	653 mm	653 mm
Hauteur	800 mm	1000 mm	1200 mm
Nombre de tiroirs	6	8	7
Poids net (brut)	97 kg (107 kg)	115 kg (126 kg)	123 kg (134 kg)

*Charge uniformément répartie

Modèle 800	Modèle 1000	Modèle 1200
75 mm	75 mm	75 mm
75 mm	100 mm	100 mm
100 mm	100 mm	150 mm
100 mm	100 mm	200 mm
150 mm	150 mm	200 mm
200 mm	200 mm	300 mm



Vestiaire en tôle robuste.

- Porte dotée de trous d'aération et de serrures (2 clefs fournies)
- Montage facile
- Couleur RAL 9006



> Existe en d'autres dimensions

Accessoires livrés de série

- 2 étagères,
- 1 tringle,
- 1 patère
- 1 miroir

Casier simple
+ porte

~~315 € HT~~
299 € HT
Prix livré

EXECS0001 4

Soumis à éco-participation

Modèle	Casier simple 1 porte
Nb. de portes	1
Largeur	300 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	1800 mm
Poids net (brut)	24.5 kg (32 kg)

Armoires charges lourdes largeur 900 mm.

- Capacité de charge UR* de 150 kg par tablette et 75 kg par tiroir
- Armoire 2 portes à fermeture centralisée par clé
- Tablette et tiroir positionnables à différentes hauteurs
- Montage facile
- Couleur : RAL 9006

> 150 kg de charge
UR* par tablette

> 75 kg de charge
UR* par tiroir



Armoire
4 tablettes

~~674 € HT~~
629 € HT
Prix livré

EXEAR904518 4

Soumis à éco-participation

Armoire 4 tablettes
+ 2 tiroirs

~~1121 € HT~~
1049 € HT
Prix livré

EXEMH904518 5


Soumis à éco-participation

Modèle	Armoire 4 tablettes	Armoire 3 tablettes/2 tiroirs
Dimensions (L x l x h)	900 x 450 x 1800 mm	
Capacité tablettes	150 kg de charge UR*	
Capacité tiroirs	-	75 kg de charge UR*
Hauteur tiroirs	-	100 et 200 mm
Poids net (brut)	90 kg (102 kg)	120 kg (125 kg)


*Charge uniformément répartie

à la
UNE

Options disponibles. Nous consulter




- Jeu de 2 tablettes supplémentaires pour armoire largeur 900 mm



- Tiroir supplémentaire hauteur 100 mm pour armoire largeur 900 mm



- Base réglable pour armoire largeur 900 mm



- Tiroir supplémentaire hauteur 200 mm (pour armoire largeur 900 mm)

Armoires de sûreté.

- Pour le stockage fermé et protégé de tous vos produits dangereux pour l'environnement faiblement inflammable, elles permettent une manipulation sécurisée des produits polluants pour la nappe phréatique
- Caisson monobloc en acier soudé 1^{er} choix
- Armoire vide à configurer en fonction de votre besoin
- Fermeture par serrure 3 points à poignée encastrée
- Ouverture des portes à 180°
- Fermeture silencieuse grâce à des butées en caoutchouc
- Coloris sûreté Gris/Jaune RAL 7035/1004
- Le bac de rétention se positionne facilement et rapidement (4 supports fournis) en hauteur au pas de 30 mm

Armoires basses de sûreté capacité 50 l.

- Dimensions (l x p x h) : 500 x 500 x 1000 mm

Armoire basse + 2 bacs

- Bacs de rétention en acier zinguée avec une grande capacité de charge : 100 à 200 kg uniformément répartis

**Armoire basse
50 l - vide**

~~595 € HT~~
565 € HT
Prix livré

EX17688 1

Soumis à éco-participation

**Armoire basse
50 l - 2 bacs**

~~831 € HT~~
789 € HT
Prix livré

EX017688+2 1

Soumis à éco-participation



Fig. : Armoire basse 50 l - Vide

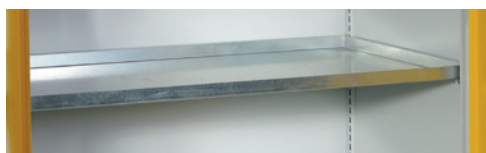


Fig. : Armoire basse 50 l - 2 bacs

Modèle	Armoire basse 50 l - Vide	Armoire basse 50 l - 2 bacs
Dimensions utiles (l x p x h)	485 x 485 x 870 mm	
Charge admissible	250 kg	
Capacité de contenance	50 l	
Capacité /bac	-	9 l
Dimensions (l x p x h)	500 x 500 x 1000 mm	
Nombre de bacs	-	2
Poids net (brut)	21 kg (28 kg)	40 kg (47 kg)

Armoires basses de sûreté capacité 100 l.

- Dimensions (l x p x h) : 1000 x 500 x 1000 mm



Armoire basse + 2 bacs et armoire basse + 3 bacs

- Bacs de rétention en acier zinguée avec une grande capacité de charge : 100 à 200 kg uniformément répartis

**Armoire basse
100 l - Vide**

~~946 € HT~~
899 € HT
Prix livré

EX17689 1

Soumis à éco-participation

**Armoire basse
100 l - 2 bacs**

~~1262 € HT~~
1199 € HT
Prix livré

EX017689+2 3

Soumis à éco-participation

**Armoire basse
100 l - 3 bacs**

~~1441 € HT~~
1369 € HT
Prix livré

EX017689+3 1

Soumis à éco-participation

Modèle	Armoire basse 100 l - Vide	Armoire basse 100 l - 2 bacs	Armoire basse 100 l - 3 bacs
Dimensions utiles (l x p x h)	870 x 465 x 870 mm		
Charge admissible	500 kg		
Capacité de contenance	100 l		
Capacité /bac	-	17 l	17 l
Dimensions (l x p x h)	1000 x 500 x 1000 mm		
Nombre de bacs	-	2	3
Poids net (brut)	42 kg (54 kg)	82 kg (94 kg)	100 kg (112 kg)



Fig. : Armoire basse 100 l - 2 bacs



Fig. : Armoire basse 100 l - 3 bacs





Fig. : Armoire
haute 250 l - Vide



Armoires hautes de sûreté capacité 250 l.

- Dimensions (l x p x h) : 1000 x 500 x 1950 mm

Armoire haute + 3 bacs et armoire haute + 4 bacs

- Bacs de rétention en acier zinguée avec une grande capacité de charge : 100 à 200 kg uniformément répartis

Armoire haute 250 l - vide	Armoire haute 250 l - 3 bacs	Armoire haute 250 l - 4 bacs
1315 € HT 1249 € HT Prix livré	1788 € HT 1699 € HT Prix livré	1999 € HT 1899 € HT Prix livré
EX17690 1	EX017690+3 1	EX017690+4 1
Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation

Modèle	Armoire haute 250 l - Vide	Armoire basse 250 l - 3 bacs	Armoire basse 250 l - 4 bacs
Dimensions utiles (l x p x h)	870 x 465 x 1800 mm		
Charge admissible	800 kg		
Capacité de contenance	250 l		
Capacité / bac	-	17 l	17 l
Dimensions (l x p x h)	1000 x 500 x 1950 mm		
Nombre de bacs	-	3	4
Poids net (brut)	58 kg (70 kg)	118 kg (130 kg)	150 kg (162 kg)

Fig. : Armoire
haute 300 l - 3 bacs



Armoires hautes de sûreté capacité 300 l.

- Dimensions (l x p x h) : 1305 x 640 x 1950 mm

Armoire haute + 3 bacs et armoire haute + 4 bacs

- Bacs de rétention en acier zinguée avec une grande capacité de charge : 100 à 200 kg uniformément répartis


Armoire haute 300 l - vide	Armoire haute 300 l - 3 bacs	Armoire haute 300 l - 4 bacs
1662 € HT 1579 € HT Prix livré	2315 € HT 2199 € HT Prix livré	2588 € HT 2459 € HT Prix livré
EX17691 1	EX017691+3 1	EX017691+4 1
Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation

Modèle	Armoire haute 300 l - Vide	Armoire basse 300 l - 3 bacs	Armoire basse 300 l - 4 bacs
Dimensions utiles (l x p x h)	1300 x 600 x 1800 mm		
Charge admissible	800 kg		
Capacité de contenance	250 l		
Capacité / bac	-	26 l	26 l
Dimensions (l x p x h)	1305 x 640 x 1950 mm		
Nombre de bacs	-	3	4
Poids net (brut)	66.5 kg (79 kg)	141 kg (154 kg)	180 kg (193 kg)

Bacs de rétention zinguée

- Bacs de rétention en acier zinguée avec une grande capacité de charge : 100 à 200 kg uniformément répartis

Modèle	Bac larg. : 500 mm	Bac larg. : 1000 mm	Bac larg. : 1300 mm
Charge admissible	100 kg	150 kg	200 kg
Capacité / bac	9 l	17 l	26 l
Dimensions (l x p x h)	485 x 465 x 45 mm	985 x 465 x 45 mm	1300 x 600 x 40 mm
Nombre de bacs	A l'unité		
Poids net (brut)	9 kg (10 kg)	17 kg (18 kg)	27 kg (28 kg)



Bac de rétention Larg. : 500 mm	Bac de rétention Larg. : 1000 mm	Bac de rétention Larg. : 1300 mm
125 € HT 119 € HT Prix livré	199 € HT 189 € HT Prix livré	262 € HT 249 € HT Prix livré
EX15790 1	EX15791 1	EX15792 1
Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation	Soumis à éco-participation

WWH 3002 PH. Cric de levage hydro-pneumatique d'atelier.

- Fonctionnement avec de l'air comprimé provenant d'une source externe
- Piston chromé avec surface lisse
- Robuste, compact et peu encombrant
- Avec rouleaux stables en fonte revêtue de polyuréthane
- Poignée en T pour faciliter les manœuvres
- Avec poignée de transport pratique sur le boîtier
- Les rehausse en fonte peuvent être utilisées individuellement ou empilées l'une sur l'autre pour augmenter la portée de levage
- **Nécessite un compresseur (non fourni) : voir version pack**

Modèle	WWH 3002 PH
Capacité de charge (levage haut)	15 t
Hauteur de levage max.	293 mm
Capacité de charge (levage bas)	30 t
Hauteur de rehausse	45 / 75 mm
Hauteur d'entrée	150 mm
Pression d'air requise	9 à 12 bars
besoin en air	61 l/course
Dimensions (L x l)	503 x 150 mm
Poids net (brut)	32.4 kg (33.6 kg)

Accessoires de série
 Réhausse en fonte 45 mm
 Réhausse en fonte 75 mm
 Rallonge de levier



WWH 3002 PH

~~1336 € HT~~
1269 € HT
 Prix livré

EX620 1132 ①

NOUVEAU

pack

WWH 3002 PH

~~1478 € HT~~
1399 € HT
 Prix livré

EX620 1132A ①

Inclus dans le **pack**

Compresseur portable mobile BlackAir 221 OF E
 • Compresseur à piston sans huile
 • Capacité de la cuve : 6 l
 • Pression max. : 8 bar



FHT 500. Table élévatrice hydraulique, capacité 500 kg.

- Construction robuste en acier
- Châssis, double ciseaux et table en tôle d'acier revêtue de peinture époxy haute qualité
- Facile à utiliser, levée hydraulique du plateau commandé par pédale, abaissement par poignée
- Avec 2 roues directionnelles robustes avec freins et carter de protection
- Equipée d'un système de sécurité évitant tout risque de surcharge de la table
- Roues de Ø 127 mm

FHT 500

~~704 € HT~~
669 € HT
 Prix livré

EX615 0500 ③

à la UNE



Fig. : FHT 500
 • Table position haute

Modèle	FHT 500
Capacité	0.5 t
Dimensions de la table	855 x 500 x 50 mm
Longueur totale	1087 mm
Hauteur de levage min./max.	340 / 900 mm
Hauteur de poignée	805 mm
Course par action de la pédale	13 mm/coup
Diamètre des roues	127 mm
Poids net (brut)	87 kg (104 kg)



• Levage et descente hydrauliques



• Roulettes robustes avec freins



Fig. : FHT 500
 • Table position basse



HT 301 M / HT 301 L / HT 601.

Tables de travail mobiles, avec réglage hydraulique de la hauteur.

- Construction robuste en acier
- revêtue de peinture époxy haute qualité
- Facile à utiliser grâce au réglage hydraulique de la hauteur
- Configurable à volonté avec différents plans de travail, donc utilisation multifonctionnelle
- Avec roues directionnelles robustes avec freins et carter de protection
- Poignées intégrées pour un stationnement facile dans l'atelier

Modèle HT 601

- Avec double piston hydraulique et surface de table agrandie

NOUVEAU



Fig. : HT 301 L
· Table position haute



Fig. : HT 601
· Table position haute



- Dispositif de sécurité contre les vidanges involontaires

HT 301 M

~~1146 € HT~~
1089 € HT
Prix livré

EX613 0300 ①

HT 301 L

~~1999 € HT~~
1899 € HT
Prix livré

EX613 0305 ①

HT 601

~~2294 € HT~~
2179 € HT
Prix livré


EX613 0600 ①

Modèle	HT 301 M	HT 301 L	HT 601
Capacité	0.3 t	0.3 t	0.65 t
Hauteur de la plate-forme min./max.	490 / 1100 mm	430 / 1085 mm	455 / 1210 mm
Plate-forme (L x l)	1100 x 640 mm	1500 x 830 mm	1500 x 830 mm
Course à chaque action de pompage	250 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (L x l x h)	1100 x 640 x 400 mm	2020 x 1020 x 550 mm	2020 x 1020 x 550 mm
Poids net (brut)	55 kg (74 kg)	90 kg (130 kg)	123 kg (157 kg)

Plan de travail perforé en MDF pour HT 301 M / HT 601	Code Art.	€ hors TVA Livré	Plateau de table de soudage avec joue latérale pour HT 301 M	Code Art.	€ hors TVA Livré	Plateau de table de soudage pour HT 301 M	Code Art.	€ hors TVA Livré
1100 x 640 x 18 mm - Ø des trous : 20 mm	EX614 0000 ④	80.00 76.00	1100 x 640 x 100 mm Ø des trous : 28 mm	EX614 0003 ④	429.00 408.00	1200 x 750 x 12 mm Ø des trous : 28 mm	EX614 0002 ④	1249.00 1187.00
1200 x 800 x 18 mm - Ø des trous : 20 mm	EX614 0001 ④	109.00 104.00	Plateau de table de soudage avec joue latérale pour HT 301 L / HT 601	Code Art.	€ hors TVA Livré	Support pour convoyeur à rouleaux pour HT 301 M	Code Art.	€ hors TVA Livré
Plan de travail perforé en MDF pour HT 301 L / HT 601	Code Art.	€ hors TVA Livré	1500 x 830 x 100 mm Ø des trous : 28 mm	EX614 0013 ④	859.00 816.00	1200 x 560 mm	EX614 0004 ④	189.00 180.00
2020 x 1020 x 25 mm Ø des trous : 20 mm	EX614 0011 ④	299.00 284.00	1500 x 830 x 125 mm Ø des trous : 28 mm	EX614 0012 ④	269.00 256.00	Cadre pivotant pour panneaux pour HT 301 L / HT 601	Code Art.	€ hors TVA Livré
						EX614 0010 ④	929.00 883.00	

WKP 1000. Grue d'atelier professionnelle spéciale palettes.

- Flèche de grue avec 4 positions réglables
- Crochet de levage pivotant sur 360°
- Châssis parallèle en "U" pour entourer les palettes type "Europe"
- Système hydraulique à double effet pour un levage plus rapide de la charge
- Abaissement sécurisé de la charge au contrôle "homme mort"
- Manoeuvrabilité maximale, même en charge, grâce aux roues de directions en nylon
- Poignée recouverte de caoutchouc pour une prise en main optimale

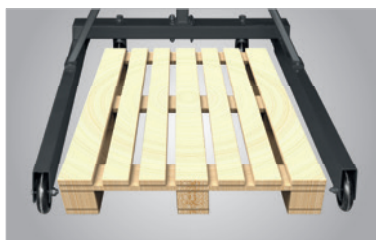

- Châssis parallèle en "U" pour entourer les palettes type "Europe"

Modèle	WKP 1000
Capacité de charge	0.7 / 0.8 / 0.9 / 1 t
Longueurs de flèche en fonction de la charge	1060 / 1160 / 1260 / 1360 mm
Hauteur de levage min.	430 mm
Hauteur de levage max.	2475 mm
Garde au sol	155 mm
Dimensions (L x l x h)	1527 x 992 x 1613 mm
Poids net (brut)	87.5 kg (118 kg)

Accessoires de série	
Pompe hydraulique	
4 roues en nylon (2 pivotantes, 2 fixes)	

WKP 1000
~~1052 € HT~~
999 € HT
 Prix livré
 EX620 1430 ①



Série HMM. Crics hydrauliques de levage pour machine.

- Construction stable en acier mécano-soudé
- Pour la maintenance de machines lourdes grâce au levage en toute sécurité
- Groupe hydraulique rotatif
- Levier de pompe amovible
- Levage possible via le talon ou la tête du cric
- Excellente stabilité grâce à un socle large
- Rotation de la griffe à 360°

HMM 5
~~473 € HT~~
449 € HT
 Prix livré
 EX619 0050 ④

HMM 10
~~553 € HT~~
525 € HT
 Prix livré
 EX619 0100 ④

Modèle	HMM 5	HMM 10
Capacité de charge	5 t	10 t
Course de levage	205 mm	230 mm
Hauteur min./griffe	25 mm	30 mm
Hauteur min./tête	368 mm	420 mm
Force du levage	380 N	400 N
Température de stockage	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensions (L x l x h)	360 x 190 x 430 mm	380 x 220 x 510 mm
Poids net (brut)	25 kg (35 kg)	35 kg (45 kg)



Fig. : HMS 10

MP 680. Balancier pour grue d'atelier.

- Pour le montage/démontage du moteur en combinaison avec une grue d'atelier, ou équivalent
- Equilibrage rapide à l'aide d'une manivelle et d'une vis sans fin
- Livré de série avec 4 chaînes de fixations robustes
- Faible poids pour une meilleure maniabilité



Modèle	MP 680
Capacité de charge	680 kg
Dimensions (L x l x h)	445 x 65 x 190 mm
Poids net (brut)	5.5 kg (8 kg)

MP 680
~~56 € HT~~
53 € HT
 Prix livré
 EX620 1701 ④



EHW 15. Transpalette électrique avec batterie lithium-Ion.

- Très manœuvrable et de faible poids, convient pour une utilisation dans des espaces étroits
- Contrôle pratique et progressif de la vitesse de déplacement grâce à un interrupteur
- La fonction de vitesse réduite permet de manœuvrer lentement avec le timon vertical - parfait pour les espaces étroits
- Affichage de décharge de la batterie sur le timon
- Démontage/remontage aisé de la batterie
- Tête de timon ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- Grande disponibilité grâce à un temps de chargement très rapide (3 heures maximum)
- Possibilité de charge pendant les pauses ou pendant des périodes d'immobilisation
- Un système intégré de gestion des batteries assure la maintenance à long terme et la sécurité pendant la charge
- Interface CAN-bus et Curtis pour un contrôle de maintenance et pour un diagnostic facile et rapide (besoin d'un logiciel diagnostic externe)
- Arrêt d'urgence sur le châssis
- Manœuvres faciles et sûres dans les espaces réduits et réduction automatique de la vitesse de 50 % en cas de choc important au niveau du timon
- Deux roulettes latérales suspendues à ressort pour une excellente stabilité en conduite et dans les virages

Modèle	EHW 15
Capacité	1.5 t
Largeur totale des fourches	540 mm
Largeur de fourche	160 mm
Longueur de fourche	1150 mm
Hauteur de fourche min./max.	80 mm à 195 mm
Rayon de braquage	1330 mm
Vitesse de levage	0.02 m/sec.
Vitesse d'abaissement	0.05 m/sec.
Vitesse de déplacement max.	4.6 km/h.
Pente max. chargé	6 %
Pente max. non-chargé	16 %
Ø x l des roues de guidage	210 x 70 mm
Ø x l des roues de fourche	80 x 93 mm
Puissance moteur	650 W
Puissance moteur de levage	500 W
Tension de la batterie	24 V
Capacité nominale de la batterie	20 Ah
Niveau sonore acoustique	70 dB(A)
Roulettes d'appui latérales	Oui
Affichage de charge de la batterie	LCD
Fonction basse vitesse (tortue)	Oui
Déverrouillage	Code PIN
Hauteur du châssis	628 mm
Poids batterie net	4.6 kg
Dimensions (L x l x h)	1530 x 540 x 1160 mm
Poids net (brut)	123 kg (155 kg)

Accessoires de série
Chargeur de batterie
Batterie Li-ion 24 V / 20 Ah

EHW 15
~~2736 € HT~~
2599 € HT
 Prix livré
 EX616 0115 1



WOD 70 / WOD 70 SC. Collecteurs d'huile pour une vidange d'huile rapide et propre.

- Parfaitement adaptés à la vidange d'huile automobile
- Entonnoir réglable en hauteur, adaptable pour un travail confortable dans toutes les positions
- Raccordement à l'air comprimé permettant de vidanger l'huile usagée par pression d'air
- Régulateur d'air et soupape de sécurité intégrés pour éviter toute surpression
- Jauge de niveau d'huile actuel
- Idéal pour une utilisation professionnelle dans les ateliers automobiles et dans le domaine du bricolage
- Réservoir de récupération d'huile robuste avec 4 roulettes stables pour un déplacement sans effort

WOD 70 SC

- Fonction d'aspiration intégrée, parfaitement adaptée aux bouchons de vidange difficiles d'accès
- Vidange plus rapide qu'avec la méthode de vidange d'huile normale
- Détermination précise de la quantité d'huile et de son état grâce au gobelet doseur transparent lors de l'aspiration

WOD 70
~~209 € HT~~
199 € HT
 Prix livré
 EX620 6005 1

WOD 70 SC
~~378 € HT~~
359 € HT
 Prix livré
 EX620 6010 1

Modèle	WOD 70	WOD 70 SC
Volume du réservoir	70 l	68 l
Volume du gobelet doseur	-	10 l
Hauteur de la trémie	140 mm	140 mm
Diamètre de la trémie	350 mm	400 mm
Débit volumique d'aspiration	-	0.6 - 1.6 l/min.
Longueur du tuyau d'évacuation	1.9 m	1.9 m
Longueur du tuyau d'aspiration	-	1.4 m
Diamètre du tuyau d'évacuation	25 mm	19 mm
Dimensions (L x l x h)	495 x 495 x 1400 à 1900 mm	595 x 595 x 1500 à 1850 mm
Poids net (brut)	23 kg (25 kg)	22.5 kg (29.5 kg)

NOUVEAU



Fig. : WOD 70



Fig. : WOD 70 SC

Accessoires de série

- 1 sonde de jauge d'huile en nylon 6 mm, longueur 710 mm
- 1 sonde de jauge d'huile en nylon 8 mm, longueur 710 mm
- 1 sonde de jauge d'huile en cuivre 6 mm, longueur 710 mm

Rampes en aluminium polyvalentes avec une capacité de charge allant jusqu'à 1000 kg.

- Fabriqué en aluminium, léger, robuste et durable
- Les supports aplatis facilitent le chargement
- Convient pour les ateliers, les services de transport et l'usage privé

LR 400-2.0 K / AR 200-1.8 K

- Conception pliable pratique alliant robustesse et fonctionnalité
- Bord surélevé pour plus de sécurité lors du transport de fauteuils roulants par exemple
- Surface nervurée garantissant une bonne adhérence

LR400-2.0 K

- Poignée ergonomique pour un confort maximal et un transport facile
- Aucune adaptation du véhicule n'est nécessaire

SLR 400-2.4 K

- Rampe de chargement fixe pour une installation permanente, par exemple dans les camionnettes de livraison et les fourgonnettes
- Pratique et rapide, il suffit de la déplier et de charger
- Se replie sans effort grâce aux vérins à gaz intégrés
- Installation facile grâce aux plaques d'adaptation



Fig. : LR 400-2.0 K



Fig. : SLR 400-2.4 K

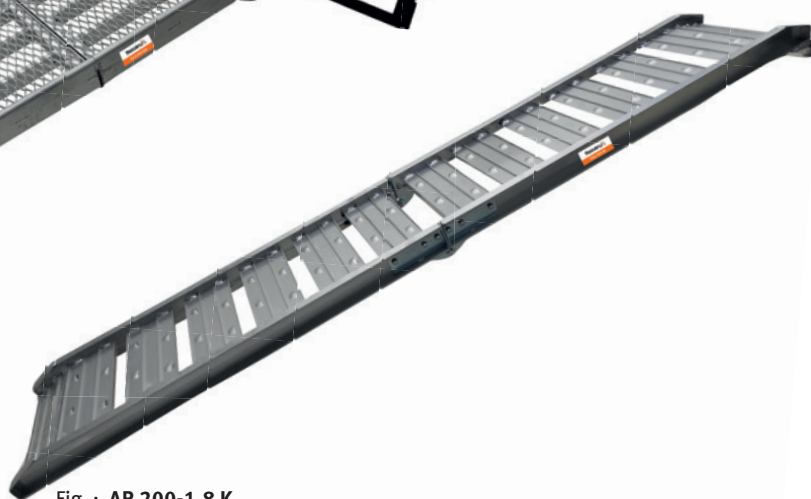


Fig. : AR 200-1.8 K

LR 400-2.0 K

~~464 € HT~~
439 € HT
 Prix livré

EX620 2020 4

SLR 400-2.4 K

~~1469 € HT~~
1395 € HT
 Prix livré

EX620 2025 4

AR 200-1.8 K

~~109 € HT~~
99 € HT
 Prix livré

EX620 2023 4

Modèle	LR 400-2.0 K	SLR 400-2.4 K	AR 200-1.8 K
Capacité de charge	400 kg	400 kg	200 kg
Pliable	✓	✓	✓
Longueur pliée	1190 mm	1315 mm	930 mm
Hauteur pliée	135 mm	210 mm	150 mm
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions (L x l x h)	2000 x 850 x 50 mm	2520 x 820 x 75 mm	1800 x 295 x 60 mm
Poids net (brut)	24.5 kg (30 kg)	31.4 kg (39 kg)	6.8 kg (9 kg)



AR1000-1.5 / AR1000-2.0

- La surface perforée garantit une bonne adhérence

AR 660-2.24 K

- La conception pliable pratique allie robustesse et fonctionnalité
- Les patins en caoutchouc protègent les surfaces des étagères
- La surface rainurée garantit une adhérence sûre



SLR 400-2.4 K

- Pratique et rapide, il suffit de le déplier et de charger



Fig. : AR 1000-1.5



Fig. : AR 1000-2.0



Fig. : AR 660-2.24 K

AR 1000-1.5

~~226 € HT~~
159 € HT
Prix livré

EX620 2021 4

AR 1000-2.0

~~241 € HT~~
229 € HT
Prix livré

EX620 2022 4

AR 660-2.24 K

~~224 € HT~~
209 € HT
Prix livré

EX620 2024 4

Modèle	AR 1000-1.5	AR 1000-2.0	AR 660-2.24 K
Capacité de charge	1000 (la paire) kg	1000 (la paire) kg	660 (la paire) kg
Pliable	–	–	✓
Longueur plié	–	–	1150 mm
Hauteur pliée	–	–	140 mm
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions (L x l x h)	1500 x 260 x 60 mm	2000 x 260 x 60 mm	2240 x 280 x 50 mm
Poids net (brut)	5.65 (l'unité) kg (9 kg)	7.6 (l'unité) kg (11 kg)	7 (l'unité) kg (11 kg)

GHHW 1025. Gerbeur manuel.

Idéal pour le chargement et le déchargement de véhicules ou dans les entrepôts.

- Facilite la manutention et le transport dans l'entrepôt et sur le lieu de travail
- Double utilisation pour les tâches de gerbage ou de transport
- Aucune étincelle due au chargement statique ni aucun champ électromagnétique, donc compatible avec les matières combustibles ou explosives
- Construction robuste en profil d'acier avec soudures haute qualité
- Écartement de fourche fixe pour un levage stable de la charge
- Dispositif de levage simplifié grâce à la pompe hydraulique à commande manuelle
- Passage aisé par les portes et les entrepôts exigus grâce à sa construction compacte
- Système de levage mixte par timon ou par pédale
- Angle de braquage de 360° pour un déplacement aisé
- **Hauteur de levage max de 2500 mm**
- Fabrication de grande qualité



Fig. : GHHW 1025

GHHW 1025

~~2472~~ € HT
1899 € HT
 Prix livré

EX615 1020 ①

Modèle	GHHW 1025
Capacité	1 t
Largeur totale des fourches	580 mm
Dim. fourche (L x l)	1150 x 170 mm
Hauteur de fourche min./max.	0 / 2500 mm
Angle de braquage	360°
Dimensions (L x l x h)	1695 x 860 x 1838 mm
Poids net (brut)	292 kg (335 kg)



Commande également au pied

- La pédale facilite le levage sans effort



Galets de haute qualité

- Compatible avec les matières combustibles ou explosives

Série PPS. Stations d'énergie portables parfaites pour les déplacements Simples d'utilisation.

- Produits très silencieux
- Parfaits pour une utilisation en plein air (même en cas d'intempéries) lorsque vous êtes hors réseau électrique grâce aux prises IP 65
- Possibilité en autonomie grâce à la mise en place de panneaux solaires en option
- Batterie LiFePo4 intégrée extrêmement durable et résistante à la température
- Parfaits pour les déplacements. Simplicité de transport grâce aux poignées intégrées et au faible poids
- Construction robuste, adaptée à une utilisation en extérieur
- Écran LCD : Affichage et utilisation simplifiée

- Lampe LED intégrée à l'arrière
- Rechargeables par panneau solaire disponible en option et de série fournie avec un chargeur 12 V (idéal pour charger dans un véhicule) ou 230 V
- Chargement intelligent avec fonction "Power Delivery" permettant la recharge rapide via les ports USB-C
- Fonction de charge rapide intégrée sur la sortie USB-A et USB-C

- Fonction de charge sans fil pour smartphones par induction
- Appareils connectés protégés par un système intelligent de gestion des batteries assurant une utilisation en toute sécurité
- Aucune maintenance nécessaire

PPS 2400

- Fonction de charge sans fil pour smartphones par induction



PPS 2400

- Fonction de charge sans fil pour smartphones par induction



Fig. : PPS 2400

Indicateur de batterie

Décharge profonde, surtension, surcharge, court-circuit, température excessive, température insuffisante, fonction de charge rapide de la Power Station



	18 W	90 W	1000 W
PPS 2000	102 fois	20 fois	1.8 h
PPS 2400	119 fois	23 fois	2.1 h

PPS 2000

~~1289 € HT~~
1219 € HT
Prix livré

EX677 0020 ①

PPS 2400

~~1615 € HT~~
1529 € HT
Prix livré

EX677 0024 ①


Panneaux solaires pliables et portables avec une puissance de 100 W / 200 W.

- Un panneau solaire monocristallin transforme la lumière du soleil en électricité
- Rendement élevé de 23%
- Support réglable pour une absorption optimale de la lumière du soleil
- Possibilité de chargement direct via les ports USB-A et USB-C
- Parfaitement adapté à la série PPS mais aussi sur tout autres produits similaires



Panneau solaire

• 100 W
Code Art. : EX678 0000 ①
Prix € hors TVA livré ~~227.00~~ 216.00



Panneau solaire

• 200 W
Code Art. : EX678 0001 ①
Prix € hors TVA livré ~~441.00~~ 420.00

Modèle	PPS 2000		PPS 2400	
Sortie prise AC	2 kW		2.4 kW	
Sortie prise AC ~ 50 Hz	5 x 230 V		5 x 230 V	
Sortie prise DC	2 x DC5521, 5 A, 13,6 V, max. 100 W, 1 x allume-cigarett 10 A, 12 V, max. 120 W		5 x 230 V	
Sortie USB-C (USB-PD)	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, jusqu'à 5 A, max. 2 x 100 W		5 / 9 / 12 V DC, jusqu'à 3 A, max. 4 x 24 W	
Sortie USB-A	15 W		15 W	
Sortie wireless (sans fil)	IP 65		IP 65	
Classe de protection prises	IP 65		IP 65	
Capacité de la batterie	1843 Wh		2150 Wh	
Cycles de charge (avec capacité >80%)	>2000		>2000	
Température de décharge	-10 °C – +40 °C		-10 °C – +40 °C	
Entrée AC	220 - 240 V / ~50 - 60 Hz		220 - 240 V / ~50 - 60 Hz	
Temps de charge jusqu'à 100% de la batterie avec 230 V AC	1.8 h		1.7 h	
Entrée DC	12 V (max. 100 W)		12 V (max. 100 W)	
Temps de charge jusqu'à 100% de la batterie avec adaptateur voiture 12 V	18.4 h		21.5 h	
Temps de charge jusqu'à 100% de la batterie avec panneau solaire	8 h	2 x 200 W	10 h	2 x 200 W
Durée de fonctionnement à 100% de charge	0.9 h		0.9 h	
Niveau de puissance acoustique Lw	54 dB(A)		54 dB(A)	
Dimensions (L x l x h)	430 x 275 x 300 mm		430 x 275 x 300 mm	
Poids net (brut)	30 kg (32 kg)		28 kg (30 kg)	

LBS 12500-3 AC/DC. Projecteur de chantier avec angle de faisceau de 360°.


- Idéale pour les chantiers et les ateliers, pour la peinture des murs et des plafonds ou la pose de cloisons sèches
- Offre un éclairage à 360°
- Compatible avec une alimentation secteur 230 V ou des batteries 18 V grâce à l'adaptateur fourni (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)
- 4 niveaux de luminosité pour une personnalisation optimale de l'éclairage et des économies d'énergie
- Indicateur LED intégré pour le niveau de luminosité
- Batterie rechargeable 4 Ah.
- Transport facile grâce à ses poignées de transport et son enrouleur de câble
- Crochet de suspension pratique sous la lampe

100%	75%	50%	25%
Autonomie d'éclairage avec la batterie (environ en heures)			
0:45 h	1:10 h	2:00 h	4:45 h
Modèle		LBS 12500-3 AC/DC	
Raccordement électrique		18 / 230 V / 100 W	
Classe d'efficacité énergétique		E	
Longueur du câble de connexion		5 m	
Résistance aux chocs		IK08	
Dimensions (L x l x h)		280 x 286 x 360 mm	
Poids net (brut)		4.5 kg (4.8 kg)	



LBS 12500-3 AC/DC
~~199 € HT~~
189 € HT
 Prix livré
EX690 3010

NOUVEAU



- Éclairage à 360° pour chantier ou atelier

Accessoires de série
 Câble d'alimentation 230 V, 5 m
 Adaptateur de batterie (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)

LLS 23000-2 AC. Colonne lumineuse LED avec projecteur télescopique extensible.


- Projecteur intégré extractible sur le dessus de l'appareil, inclinable et pivotant, d'une puissance de 3000 lumens
- Trois niveaux de luminosité pour un éclairage optimal et des économies d'énergie
- Idéal pour les chantiers et les ateliers, il offre un éclairage à 360°, par exemple pour la peinture de murs ou la pose de plaques de plâtre
- Poignées, roulettes et enrouleur de câble de série
- Frein de stationnement intégré
- Deux prises intégrées pour des appareils jusqu'à 3000 W
- Affichage LED intégré pour le niveau de luminosité

100%	75%	50%	25%
Projecteur	Eclairage principal	Eclairage principal	Eclairage principal
Modèle		LLS 23000-2 AC	
Raccordement électrique		230 V / 30/100 W	
Classe d'efficacité énergétique		E	
Longueur du câble de connexion		5 m	
Résistance aux chocs		IK08	
Dimensions (L x l x h)		525 x 430 x 1300 mm	
Poids net (brut)		9.5 kg (10 kg)	



LLS 23000-2 AC
~~367 € HT~~
349 € HT
 Prix livré
EX690 4000

NOUVEAU



- Éclairage à 360° pour chantier ou atelier

Accessoires de série
 Câble d'alimentation 230 V, 5 m
 Sac de transport

LBS 13500-3 AC. Projecteur de chantier avec trépied.

- Projecteurs de chantier pour un éclairage à 360° sur les chantiers
- Chaque projecteur est réglable individuellement pour un positionnement optimal de l'éclairage
- Quatre niveaux de luminosité par projecteur pour un réglage optimal de la lumière et des économies d'énergie.
- Hauteur réglable jusqu'à 2,2 m, s'adapte à toutes les situations de travail
- Stabilité assurée grâce à trois pieds robustes, maintien sûr même sur les surfaces irrégulières

100%	75%	50%	25%
Modèle		LBS 12500-3 AC/DC	
Raccordement électrique		230 V / 100 W	
Classe d'efficacité énergétique		D	
Longueur du câble de connexion		5 m	
Résistance aux chocs		IK08	
Dimensions (L x l x h)		258 x 210 x 1028 mm	
Poids net (brut)		9 kg (9.5 kg)	



LBS 13500-3 AC
~~325 € HT~~
309 € HT
 Prix livré
EX690 3005

NOUVEAU



- Entièrement pliable et ne pesant qu'environ 9 kg pour un transport facile.

**LBS 10000 AC/D.**
Projecteur de chantier à LED.

- Peut être utilisé avec des batteries 18 V grâce à un adaptateur pour batteries Bosch, Makita, Milwaukee et Metabo ou une connexion au secteur 230 V
- Boîtier résistant aux chocs IK08
- Intensité lumineuse réglable sur quatre niveaux
- Voyant LED indiquant l'état de la batterie 4 Ah
- Poignée ergonomique pour le transport
- Protection anti-basculement protégeant lentille et boîtier contre les dommages

	100%	75%	50%	25%
Durée d'éclairage (environ en heures)				
	0:45 h	0:45 h	1:25 h	3:10 h
Modèle	LBS 10000 AC/DC			
Raccordement électrique	18 / 230 V / 90 W			
Classe d'efficacité énergétique	F			
Longueur du câble de connexion	5 m			
Résistance aux chocs	IK08			
Dimensions (L x l x h)	340 x 182 x 265 mm			
Poids net (brut)	3.2 kg (3.6 kg)			



> 1000 lumen

> Secteur 230 V
et batterie rechargeable

LBS 10000 AC/DC

~~178 € HT~~
169 € HT
Prix livré



EX690 3000 3

5700 K (blanc lumière du jour)

**Accessoires de série**

- Adaptateur pour batterie Bosch
- Adaptateur pour batterie Makita
- Adaptateur pour batterie Milwaukee
- Adaptateur pour batterie Metabo
- Câble secteur de 5 m

LAL 800 DC Colour. Lampe de travail LED
avec mode de température de couleur.

- Batterie Li-ion rechargeable puissante
- Deux sources lumineuses LED pour un éclairage parfait (spot, éclairage principal)
- Témoin LED indiquant le niveau de la batterie
- Crochet intégré sur le dessus de l'appareil
- Conditions idéales pour un étalonnage précis des couleurs et la détection des défauts de peinture

100% projecteur	100% éclairage principal
Durée d'éclairage (environ en heures)	
8:00 h	4:00 h
Modèle	LAL 800 DC Colour
Raccordement électrique	3.7 V / 10 W
Capacité	5000 mAh
Temps de charge	6.5 h
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (L x l x h)	60 x 35 x 215 mm
Poids net (brut)	0.39 kg (0.5 kg)



> 750 lumen

> 900 lumen

> 1000 lumen



LAL 800 DC Colour

~~53 € HT~~
50 € HT
Prix livré

EX690 1030 1

NOUVEAU

2700 K 4500 K 6500 K



- Trois réglages de température de couleur facilitent la détection des défauts et des dommages de la peinture

Accessoires de série

- Câble de chargement USB-C de 1 m
- Station de charge

LAS 3000 DC. Lampe de travail LED
avec fonction power bank.

- Batterie Li-ion rechargeable puissante
- Fonction de batterie externe intégrée avec sortie USB-A
- Cinq niveaux de luminosité
- Boîtier robuste en aluminium avec protection des bords en plastique
- Témoin LED intégré indiquant l'état de la batterie
- Support pliable pratique avec angle réglable
- Possibilité de suspension

100%	80%	60%	40%	20%
Durée d'éclairage (environ en heures)				
3:00 h	4:00 h	6:00 h	12:00 h	30:00 h
Modèle	LAS 3000 DC			
Raccordement électrique	7.4 V / 30 W			
Capacité	5000 mAh			
Temps de charge	4 h			
Classe de protection	IP54			
Résistance aux chocs	IK08			
Dimensions (L x l x h)	140 x 55 x 215 mm			
Poids net (brut)	1.12 kg (1.5 kg)			



> 3000 lumen

LAS 3000 DC

~~66 € HT~~
62 € HT
Prix livré

EX690 2000 1

NOUVEAU

6500 K (lumière blanche neutre)



- Idéal pour éclairer des zones difficiles d'accès

Accessoire de série

- Câble de charge USB-C 1 m

GROUPES ÉLECTOGÈNES "INVERTER"

Plus compacts, plus silencieux et plus économes en énergie que les modèles synchrones.

Système particulièrement adapté aux appareils électroniques domestiques (campings, foodtrucks, bateaux, appareils domestiques, etc.).

PG-I 35 SR. Groupe électrogène mobile Inverter essence.

- Procure un courant stable pour une utilisation sans crainte pour les appareils avec des composants électroniques sensibles, tels que les ordinateurs, téléphones, chargeurs de batteries ou appareils ménagers
- Starter et lanceur pour un démarrage à froid sans problème
- Cartérisation fermée pour une meilleure isolation acoustique et une protection contre les projections et les chocs
- Témoins de contrôle pour la tension de sortie, la surcharge et le manque d'huile

Modèle	PG-I 35 SR
Tension nominale	230 V
Puissance max. LTP (230 V)	3.5 kVA
Puissance continue COP (230 V)	3.5 kW
Puissance de sortie continu (puissance apparente)	3.2 kVA
Puissance de sortie continue (puissance active)	3.2 kW
Carburant	Essence
Démarrageur	Démarrage manuel
Durée de fonctionnement à 50% / 100% de charge	6/3 h
Capacité du réservoir	7 l
Niveau de pression acoustique Lp	73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lw	96 dB(A)
Modèle de prise	2 x 230 V - 16 A
Dimensions (L x l x h)	432 x 345 x 460 mm
Poids net (brut)	25 kg (29 kg)

PG-I 35 SR
~~567 € HT~~
539 € HT
 Prix livré
 EX670 7235 1



PG-I 35 SR

- 1) 2 prises Schuko 230 V
- 2) Prise 12 V CC ; 8,3 A
- 3) Disjoncteur
- 4) Voyants lumineux
- 5) Interrupteur marche/arrêt du moteur
- 6) Affichage numérique de la tension de sortie, de la fréquence et de la durée de fonctionnement
- 7) Mise à la terre
- 8) Prise de chargeur

PG-I 33 SR-S, PG-I 45 SE-S HC et PG-I 55 SE-S HC.

Groupes mobiles Inverter portables et mobiles.

- Pour les appareils avec des composants électroniques sensibles (ordinateurs, téléphones, chargeurs de batteries ou appareils ménagers)
- Puissance continue
- Fonctionnement particulièrement silencieux et économique en mode ECO
- Starter pour démarrage à froid sans problème
- Cartérisation fermée (meilleure isolation acoustique et protection contre les projections et les chocs)

Modèles PG-I 45 SE-S HC et PG-I 55 SE-S HC

- Démarrage manuel et démarrage électrique
- Convient pour l'alimentation domestique avec un sélecteur de réseau manuel et automatique

Modèle PG-I 55 SE-S HC

- Fiche ATS, à connecter à un boîtier commutateur ATS (en option) et à raccorder à l'armoire électrique pour une commutation automatique entre le courant du secteur et celui du groupe électrogène
- Roues et poignée intégrées

NOUVEAU



Fig.: PG-I 33 SR-S



Fig.: PG-I 45 SE-S HC



Fig.: PG-I 55 SE-S HC

PG-I 33 SR-S
~~683 € HT~~
649 € HT
 Prix livré
 EX670 7133 1

PG-I 45 SE-S HC
~~1052 € HT~~
999 € HT
 Prix livré
 EX670 7145 1

PG-I 55 SE-S HC
~~1249 € HT~~
1179 € HT
 Prix livré
 EX670 7155 1



PG-I 33 SR-S

- 1) Mode ECO
- 2) Voyants lumineux
- 3) Réinitialisation CC
- 4) Réinitialisation CC
- 5) Prise 12 V CC 8,3 A
- 6) Prise 230 V CA 16 A
- 7) Prise 230 V CA 16 A



PG-I 45 SE-S HC

- 1) Réinitialisation CA
- 2) Voyants lumineux
- 3) Mode ECO
- 4) Réinitialisation CC
- 5) Réinitialisation CC
- 6) Prise 12 V CC 8,3 A
- 7) Prise 230 V CA 16 A
- 8) Prise 230 V CA 16 A
- 9) Prise 230 V CA 16 A
- 10) Prise 230 V CA 16 A



PG-I 55 SE-S HC

- 1) Prise Schuko 230 V
- 2) Prise CC 12 V ; 8,3 A
- 3) Disjoncteur
- 4) Mode ECO marche/arrêt
- 5) Voyants lumineux
- 8) Interrupteur pour coupure de circuit
- 9) Mise à la terre
- 10) 230 V 32 A CEE

Modèle	PG-I 33 SR-S	PG-I 45 SE-S HC	PG-I 55 SE-S HC
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Puissance max. LTP (230 V)	3.3 kVA	4.5 kVA	5.5 kVA
Puissance continue COP (230 V)	3.3 kW	4.5 kW	5.5 kW
Puissance de sortie en continu	3 kVA	4 kVA	5 kVA
Carburant	Essence	Essence	Essence
Démarrageur	Démarrage manuel	Démarrage manuel / Démarrage électrique	Démarrage manuel / Démarrage électrique
Durée de fonctionnement à 50% / 100% de charge	5,4 / 3,3 h	7,5 / 4,5 h	8 / 4 h
Capacité du réservoir	6 l	12 l	11 l
Niveau de pression acoustique Lp	76 dB(A)	71 dB(A)	73 dB(A)
Niveau de pression acoustique Lw	96 dB(A)	93,5 dB(A)	94,8 dB(A)
Modèles de prises de sortie	2 x 230 V - 16 A + 1 x 12 V DC - 8,3 A	2 x 230 V - 16 A + 1 x 12 V DC - 8,3 A	1 x 230 V - 16 A + 1 x 230 V - 32 A
Dimensions (L x l x h)	490 x 300 x 490 mm	595 x 440 x 515 mm	590 x 390 x 547 mm
Poids net (brut)	21 kg (23 kg)	38,5 kg (40 kg)	39 kg (52 kg)



PG-I 85 SE-S HC et PG-I 85 SE HC. Groupes électrogènes INVERTER portables et mobiles.

- Procure un courant stable pour une utilisation sans crainte pour les appareils avec des composants électroniques sensibles, tels que les ordinateurs
- Technologie INVERTER moderne avec une puissance de sortie constante
- Fonctionnement silencieux et économique et régulation de la vitesse en continu en fonction de la puissance
- Fonction Self pour un démarrage à froid sans problème

PG-I 85 SE-S HC

- Convient pour l'alimentation domestique avec disjoncteur manuel et pour l'alimentation domestique avec sectionneur manuel et automatique
- Démarrage électrique pour un démarrage facile par simple pression sur un bouton
- Insonorisé

PG-I 85 SE HC

- Avec châssis et poignée de transport
- Convient pour l'alimentation domestique avec disjoncteur manuel et automatique
- Démarrage manuel et électrique



Fig.: PG-I 85 SE-S HC



Fig.: PG-I 85 SE HC

PG-I 85 SE-S HC

~~2652 € HT~~
2519 € HT
Prix livré

EX670 7186 ①

PG-I 85 SE HC

~~1536 € HT~~
1459 € HT
Prix livré

EX670 7285 ①

Modèle	PG-I 85 SE-S HC	PG-I 85 SE HC
Tension nominale	230 V	230 V
Puissance max. LTP (230 V)	8.5 kVA	8.5 kVA
Puissance continue COP (230 V)	8.5 kW	8.5 kW
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	8 kVA	8 kVA
Puissance de sortie continue (puissance active)	8 kW	8 kW
Carburant	Essence	
Démarrage	Démarrage manuel / Démarrage électrique	
Durée de fonctionnement à 50% / 100% de charge	10.5/6 h	9.8/5.2 h
Capacité du réservoir	7 l	25 l
Niveau de pression acoustique Lp	77 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique Lw	97 dB(A)	
Classe de protection groupe électrogène / Prises électriques	IP23M / IP44	
Dimensions (L x l x h)	765 x 625 x 700 mm	693 x 646 x 613 mm
Poids net (brut)	85 kg (86 kg)	65 kg (67 kg)



Panneau de commande PG-I 85 SE-S HC

- 1) Marche/Arrêt
- 2) Alimentation électrique
- 3) Réinitialisation CA
- 4) Voyants lumineux
- 6) Mode ECO
- 7) Commutateur rotatif pour démarrage moteur/électrique
- 8) Interface pour disjoncteur automatique
- 9) Prise 12 V CC 8.3 A et réinitialisation



Panneau de commande PG-I 85 SE HC

- 1) Voyants lumineux
- 2) Mode ECO
- 4) Réinitialisation CA
- 5) Réinitialisation CC
- 6) Commutateur rotatif pour démarrage moteur / démarrage électrique
- 7) Interface pour disjoncteur automatique
- 8) Prise 12 V CC 8.3 A
- 9) Prise 230 V CA 16 A
- 10) Prise 230 V CA 16 A
- 11) Prise 230 V CA 32 A

GROUPES ÉLECTROGÈNES SYNCHRONES

Ce type de groupe électrogène délivre une puissance jusqu'à 3 fois supérieure à sa puissance nominale sur une durée limitée. Idéal pour les appareils nécessitant une grosse puissance au démarrage (postes à souder, compresseurs, machines-outils, etc.).

à la
UNE

PG-E 55 SEA 4 en 1 Groupe électrogène synchrone mobile avec poste à souder, compresseur et mât d'éclairage intégré.

- Générateur multifonctionnel pour les chantiers et les utilisations en extérieur grâce à ses fonctions soudage, compresseur et éclairage
- Régulation AVR intégrée pour une tension constante
- Extrêmement robuste grâce à son châssis tubulaire et ses roues en caoutchouc plein
- Mât d'éclairage réglable en hauteur avec quatre lampes LED pour un éclairage parfait à 360°
- Compresseur intégré, parfaitement adapté aux applications à air comprimé sur site
- Courant de soudage réglable de manière flexible jusqu'à 200 A, idéal pour divers travaux de soudage avec électrode en baguette

Modèle	PG-E 55 SEA 4 en 1
Tension nominale	230 V
Puissance max. LTP (230 V)	5.5 kVA
Puissance continue COP (230 V)	5.5 kW
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	5 kVA
Puissance de sortie continue (puissance active)	5 kW
Carburant	Essence
Démarrreur	Démarrage manuel / Démarrage électrique
Durée de fonctionnement à 100% de charge	9h
Consommation à 75% de charge	2.4 l/h
Type de prise	1 x 230 V / 32 A
Classe de protection des prises	IP 44
Appareil de soudage	
Électrodes soudables	1.6 à 5 mm
Plage de réglage MMA	50 à 200 A
Compresseur	
Puissance d'aspiration	200 l/min.
Débit de remplissage à 6 bars	100 l/min.
Pression maximale	8 bars
Capacité de la cuve	20 l
Lampe	
Hauteur de la lampe	4.5 m
Intensité lumineuse	4 x 100 W
Dimensions	
Dimensions (L x l x h)	851 x 583 x 780 mm
Poids net (brut)	158 kg (168 kg)

PG-E 55 SEA 4 en 1

4494 € HT

4269 € HT
Prix livré

EX670 6955 3

à la
UNE



PG-E 55 SEA 4 en 1

- 1. Interrupteur principal
 - 2. Interrupteur principal compresseur
 - 4. Témoin lumineux huile
 - 5. Interrupteur à clé
 - 6. 230 V 32 A CEE
 - 7. Niveaux de commutation lampes
 - 8. Interrupteur principal lampes
 - 9. Raccordement câble de masse/ chalumeau de soudage
 - 10. Bouton rotatif courant de soudage
- Deux raccords rapides à une main pour l'utilisation d'outils pneumatiques

PG-E 60 SEA. Groupe électrogène synchrone pour utilisations domestiques exigeantes et applications semi-professionnelles.

- Possibilité de brancher des appareils nécessitant jusqu'à 3 fois la puissance nominale au démarrage
- Réglage de la tension automatique AVR : (AVR : "Automatic Voltage Regulator"). Cette fonction offre l'avantage d'une régulation très précise de la tension de sortie. Elle permet de supporter des défaillances liées à la fréquence ou à la puissance
- Protection thermique contre les surcharges
- Dispositif d'arrêt en cas de niveau d'huile bas
- Affichage 3 en 1 de la tension, de la fréquence et des heures de fonctionnement
- Grande autonomie grâce au réservoir de 15 à 45 litres
- Réservoir avec indicateur de niveau de remplissage
- Branchement positionné de façon ergonomique à l'avant
- Roues et poignée rabattable de série
- Prévoir la mise en huile moteur avant le démarrage

Modèle	PG-E 60 SEA
Tension nominale	230 V
Puissance max. LTP (230 V)	5.5 kW
Puissance continue COP (230 V)	5.0 kW
Moteur	SC188F
Carburant	Essence
Capacité du réservoir d'huile	1.1 l
Système de démarrage	Lanceur manuel / électrique
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	16 heures
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	8.2 heures
Capacité de réservoir	25 l
Niveau sonore acoustique Lp	76 dB(A)
Niveau sonore acoustique pondéré Lw	96 dB(A)
Prises de courant	2 x 230 V Type F, 1 x 230 V CEE 32 A
Niveau de protection groupe	IP23
Niveau de protection prise	IP44
Dimensions (L x l x h)	700 x 526 x 580 mm
Poids net (brut)	91 kg (110 kg)


PG-E 60 SEA

1104 € HT
1049 € HT
Prix livré

EX670 6060 1



Fig.: PG-E 60 SEA

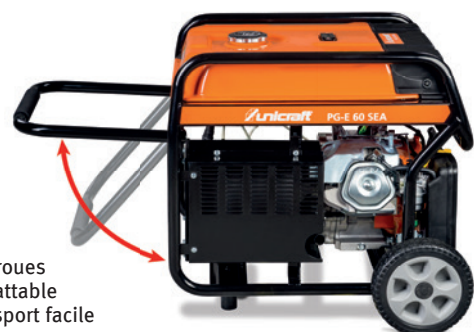

- Modèles munis de 2 roues et d'une poignée rabattable robuste pour un transport facile



TWG 1. Cabine de lavage pour le nettoyage et le dégraissage de pièces en profondeur.

Nettoyage optimal jusque dans les moindres recoins grâce au pistolet

- Même les pièces automobiles de toutes formes peuvent être nettoyées et dégraissées facilement et rapidement avant les travaux de soudage ou de peinture
- Pistolet à haute pression pour un nettoyage et un soufflage rapide
- Lampe intégrée

Un travail de grande qualité

- Conception hermétique retenant la saleté à l'intérieur de la cabine
- Ventilateur intégré assurant la propreté de l'air dans la cabine

Conception intelligente

- Ouverture en façade de grandes dimensions pour un chargement et un déchargement rapide et facile
- Connexion pour tuyau de raccordement à un compresseur sur le côté droit de la machine
- **Nécessite un compresseur : nous consulter**

Modèle	TWG 1
Débit du produit de nettoyage	0.8 l/min.
Capacité du réservoir de détergent	4 - 9 L
Charge admissible max. sur la grille	40 kg
Pression de travail	5 / 8 bars
Débit d'air minimum	140 l/min.
Connexion pour raccordement d'air	1/4"
Alimentation	230 V / 50Hz
Volume de cabine	140 l
Dimensions intérieures cabine (L x l x h)	736 x 560 x 450 mm
Dimensions extérieures (L x l x h)	785 x 595 x 700 mm
Diamètre des trous pour les gants	100 mm
Poids net (brut)	29.5 kg (35 kg)

Accessoire pour série TWG	Code art.	€ hors TVA livré
Nettoyant alcalin universel 10 l	EX732 1910	84.00 80.00

TWG 1

~~567 € HT~~

539 € HT

Prix livré

EX622 0001A



Série TWG. Cabines de lavage/dégraissage pour le nettoyage en profondeur des pièces mécaniques.

- Indispensable pour le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques
- Nettoyage ciblé des pièces grâce au flexible métallique amovible
- **Système de recyclage du solvant conçu pour optimiser les économies de produit**
- Equipées d'un couvercle rabattable évitant toute évaporation ou émanation
- Pompe électrique avec un débit de 3.3 l/min.
- Convient uniquement aux liquides non inflammables



Fig.: TWG 80



Fig.: TWG 150



Fig.: TWG 20

TWG 20

~~98 € HT~~

93 € HT

Prix livré

EX622 0020

TWG 80

~~231 € HT~~

219 € HT

Prix livré

EX622 0080

TWG 150

~~374 € HT~~

355 € HT

Prix livré

EX622 0150

Modèle	TWG 20	TWG 80	TWG 150
Débit de la pompe en sortie	3.3 l/min.	3.3 l/min.	3.3 l/min.
Contenance de la cuve	10.5 l	36 l	72 l
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	230 V	230 V
Volume de la cabine	20 l	80 l	150 l
Poids admissible sur grille	10 kg	20 kg	40 kg
Dimensions (l x L)	430 x 340 mm	760 x 540 mm	1090 x 540 mm
Poids net (brut)	6.5 kg (11 kg)	23 kg (26 kg)	42 kg (45 kg)

Accessoires pour série TWG	Code art.	€ hors TVA livré
Brosse de nettoyage	EX623 1020	Nous consulter
Nettoyant alcalin universel 10 l	EX732 1910	84.00 80.00



Série SSK. Cabines de sablage haute qualité. Idéales pour les travaux occasionnels.

- Idéales pour les travaux de restauration (nettoyage, ébavurage, polissage, satinage, décapage)
- Pour enlever l'oxydation, la peinture et la rouille
- Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
- Fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
- Utilisation microbillaire : décape tous types de surfaces sans les abîmer. Donne un résultat satiné brillant pour des finitions esthétiques
- Equipées de gants en latex renforcés pour un travail aisé et en toute sécurité (fixés directement à la cartérisation)
- Ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions
- Ouvertures munies de joints pour un travail sans poussière
- Grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
- Système d'éclairage intégré sur tous les modèles
- **Nécessite un compresseur : nous consulter**



Pack
SSK 1.5
~~377 € HT~~
329 € HT
Prix livré
EX620 4010A ①



Pack
SSK 1
~~325 € HT~~
309 € HT
Prix livré
EX620 4000A ③ **à la UNE**



Pack
SSK 2.5
~~1473 € HT~~
1399 € HT
Prix livré
EX620 4003A ①

SSK 1.5

- Pression de travail contrôlable par régulateur de pression avec manomètre
- Débit d'air contrôlé par pédale
- Éclairage par tube néon 12 V (alimentation 230 V)
- Ventilation cabine avec filtre à air remplaçable
- Modèle à poser sur établi

SSK 1

- Éclairage par tube néon 12 V avec alimentation 230 V
- Modèle à poser sur établi

SSK 2.5

- 2 larges portes latérales
- **Unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable**
- Régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
- Débit d'air contrôlé par pédale
- 2 pistolets de sablage : un flexible fixe et un pistolet manuel
- 3 interrupteurs (mise sous tension, aspiration et éclairage), 4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)
- Éclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeables (5 feuilles de rechange fournies)

Inclus dans les Packs

- 2 sacs d'abrasif de sablage Rugos de 25 kg chacun



Modèle	SSK 1.5	SSK 1	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
Volume de cabine	25.4 l	90 l	310 l	360 l	825 l
Consommation d'air	196 l/min.	200 - 350 l/min.	200 - 350 l/min.	400 - 800 l/min.	400 - 800 l/min.
Pression de travail	5.5 - 7.9 bar	2.8 - 8.0 bar	4.1 - 8.0 bar	3.4 - 8.0 bar	3.4 - 8.0 bar
Pression de travail max.	8.5 bar	8.6 bar	8.3 bar	8.6 bar	8.6 bar
Raccord d'air comprimé	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Taille des grains admissibles	0.12 - 0.25 mm	0.12 - 0.18 mm	0.12 - 0.25 mm	0.125 - 0.42 mm	0.125 - 0.42 mm
Dimensions intérieures (L x l x h)	410 x 310 x 200 mm	580 x 480 x 300 mm	945 x 605 x 605 mm	1160 x 580 x 580 mm	1160 x 870 x 850 mm
Dimensions machines (L x l x h)	475 x 370 x 370 mm	590 x 485 x 490 mm	960 x 900 x 1640 mm	1225 x 935 x 1640 mm	1320 x 1200 x 1760 mm
Poids max. admissible sur la grille	10 kg	10 kg	120 kg	120 kg	150 kg
Quantité de chargement max. de l'abrasif	5.45 kg	12 kg	50 kg	75 kg	75 kg
Volume d'air extrait (aspiration)	-	-	7.9 m³/h	17.4 m³/h	17.4 m³/h
Puissance de l'unité d'extraction	-	-	1.2 kW	1.2 kW	1.2 kW
Poids net (brut)	12.5 kg (20 kg)	25 kg (31 kg)	90 kg (168 kg)	115 kg (168 kg)	160 kg (210 kg)

Accessoires de série SSK 1.5

- Pistolet de sablage
- 3 films de protection vitre
- Pédale de commande
- 3 buses céramiques (3.5 mm)

Accessoires de série SSK 1

- Pistolet de sablage avec buse céramique
- 5 films de protection vitre
- 4 buses céramiques (4 / 5 / 6 / 7 mm)

Accessoires de série SSK 2.5

- Pistolet de sablage avec buse céramique
- 5 films de protection vitre
- 4 buses céramiques (4 / 5 / 6 / 7 mm)

Accessoires de série SSK 3.1

- Pistolet de sablage avec buse céramique
- 5 films de protection vitre
- 4 buses céramiques (4 / 5 / 6 / 7 mm)

Accessoires de série SSK 4

- Pistolet de sablage avec buse céramique
- 5 films de protection vitre
- 4 buses céramiques (4 / 5 / 6 / 7 mm)



- Buse composite
Code Art. : EX620 4132 : **Nous consulter**



- Buse en carbure de bore
Code Art. : EX620 4133 : **Nous consulter**



Un compresseur est nécessaire pour le fonctionnement des cabines de sablage série SSK

à la
UNE



Pack

SSK 3.1

1967 € HT
1869 € HT
Prix livré

EX620 4005A ①

SSK 3.1

- Très grande ouverture frontale assistée par vérin gaz pour un chargement ou un déchargement aisé
- Unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable
- Pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
- Éclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeable (5 feuilles de rechange fournies), 4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)
- Interrupteur à double fonction : aspiration et éclairage de cabine sont allumés ou éteints simultanément
- Régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade



Pack

SSK 4

2662 € HT
2529 € HT
Prix livré


EX620 4004A ①

SSK 4

- Très grande ouverture frontale assistée par vérin gaz pour un chargement ou un déchargement aisé
- Unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable
- Pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
- Éclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeable (5 feuilles de rechange fournies), 4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)
- 2 interrupteurs séparés (aspiration et éclairage)
- Régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
- Barres transversales au niveau des pieds permettant un déplacement simple par transpalette

**SSK 3.1 / SSK 4**

- Très grande ouverture vers le haut

**Microbille de verre :**


Agent de traitement de surface efficace permettant un excellent fini de la surface sans modification de la structure des pièces traitées. Idéal pour le nettoyage de moules, ébavurage délicat, finition de surface, grenaillage de précontrainte (shot peening).

Sac de 25 kg Honite 14, 90/150 µ (fin) :

Nous consulter

Sac de 25 kg Honite 10, 200/300 µ (gros) :

Nous consulter

**Corindon Brun :**

Oxyde d'alumine cristallisé obtenu par fusion au four électrique. Teneur en titane et cristallisation soigneusement contrôlée.

Grande ténacité. Très faible teneur en fer libre. Idéal pour le traitement de surface avec une excellente capacité de recyclage.

Sac de 25 kg Corindon brun grade F60 :

Nous consulter

ZAA 34. Système d'aspiration et de filtration cyclonique pour cabines de sablage.

- Système d'aspiration par cyclone à haute efficacité et à haute performance avec un filtrage efficace
- L'air est purifié en séparant la poussière dans le séparateur à cyclone et le filtre à cartouche intégré
- Filtre à cartouche avec une grande surface filtrante, facile à retirer pour le nettoyage ou le remplacement
- Les particules sont collectées dans un tiroir et peuvent être rapidement et facilement éliminées
- Le séparateur cyclonique élimine 95% des poussières et garantit une grande capacité de recyclage de l'abrasif
- Dimensions compactes
- Système parfaitement adapté pour la cabine de sablage SSK 4
- S'adapte sur la plupart des modèles de cabines du marché (adaptation à prévoir)

ZAA 34

1026 € HT
975 € HT
Prix livré

EX620 4090 ①

Accessoires de série

Filtre à cartouche

Raccord 750 mm, Ø 100 mm

Raccord 1500 mm, Ø 100 mm

Modèle	ZAA 34
Puissance moteur	550 W
Alimentation	230 V
Capacité d'aspiration	15 m ³ /min.
Filtre à air	Φ 320 x 600 mm
Diamètre des tuyaux	Ø 100 mm
Surface de filtrage	4.42 m ²
Capacité de filtration	8 µm
Capacité d'extraction	900 m ³ /h
Dimension (l x L x H)	520 x 880 x 1370 mm
Poids net (brut)	50 kg (65 kg)

Fig. : ZAA 34



SSK 5. Cabine de sablage haute qualité. Idéale pour les travaux occasionnels sur grosses pièces.

- Idéale pour les travaux de restauration (nettoyage, ébavurage, polissage, satinage, décapage)
- Cabine équipée de 2 portes et 2 pédales de débit permettant de travailler à 4 mains
- Pour enlever l'oxydation, la peinture et la rouille
- Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
- Fenêtres recouvertes d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
- Utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer. Donne un résultat satiné brillant pour des finitions esthétiques
- Equipée de gants en latex renforcés pour un travail aisé et en toute sécurité (fixés directement à la cartérisation)
- Ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions
- Ouvertures munies de joints pour un travail sans poussière
- Grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
- Système d'éclairage intégré
- **Nécessite un compresseur (nous consulter)**



Modèle	SSK 5
Volume de cabine	1200 l
Consommation d'air	1.88 m ³ /min.
Pression de travail	6.2 - 8.6 bar
Pression de travail max.	8.6 bar
Raccord d'air comprimé	3/8"
Taille des grains admissibles	0.12 - 0.25 mm
Dimensions intérieures (L x l x h)	1177 x 1297 x 846 mm
Dimensions machines (L x l x h)	1524 x 1400 x 1839 mm
Ø des trous pour les gants	184 mm
Poids max. admissible sur la grille	60 kg
Quantité de chargement max. de l'abrasif	50 kg
Puissance de l'unité d'extraction /230 V	1.2 kW
Débit de l'unité d'aspiration	156 m ³ /h
Poids net (brut)	215 kg (280 kg)

Pack

SSK 5

~~3683~~ € HT
3499 € HT
Prix livré

EX620 4006A ①

Inclus dans le **Pack**

- 2 sacs d'abrasif de sablage Rugos de 25 kg chacun



Microbille de verre :

Agent de traitement de surface efficace permettant un excellent fini de la surface sans modification de la structure des pièces traitées.

Idéal pour le nettoyage de moules, ébavurage délicat, finition de surface, grenailage de pré-contrainte (shot peening).

Sac de 25 kg Honite 14, 90/150 µ (fin) :

Nous consulter

Sac de 25 kg Honite 10, 200/300 µ (gros) :

Nous consulter



Corindon Brun :

Oxyde d'alumine cristallisé obtenu par fusion au four électrique. Teneur en titane et cristallisation soigneusement contrôlée. Grande ténacité. Très faible teneur en fer libre. Idéal pour le traitement de surface avec une excellente capacité de recyclage.

Sac de 25 kg Corindon brun grade F60 :

Nous consulter

MSSG 105 A. Sableuse mobile avec unité d'aspiration intégrée.

- Permet de traiter par impact, des pièces de tailles importantes ne rentrant pas dans des cabines de sablage à manchons
- Idéale pour les châssis automobiles, longerons, machines, ravalement extérieur, etc.
- **Recyclage de l'abrasif grâce au système d'aspiration intégré : l'air est immédiatement appliqué sur la surface à décaper puis directement aspiré et renvoyé à nouveau sur la surface**
- L'air évacué est purifié grâce au système de filtration intégré
- Récipient de collecte des poussières amovible pour un vidage rapide et simple
- Facile à manœuvrer grâce à son châssis très stable équipé de roues dont 2 directionnelles
- Système Venturi intégré au pistolet
- **Nécessite un compresseur : nous consulter**
- Nombreux abrasifs disponibles : nous consulter

Modèle	MSSG 105 A
Besoin moyen en air	420 l/min.
Besoin maximal en air	616 l/min.
Pression de travail	5.5-7.9 bar
Pression d'entrée Max.	8.6 bar
Longueur des tuyaux	2.5 m
Diamètre tuyau d'aspiration	35 mm
Volume du réservoir	106 l
Taille des abrasifs	0.12 - 0.18 mm
Diamètre de la buse	Ø 7 mm
Puissance moteur	1.2 kW
Motorisation	230 V - 50 H
Dimension (L x l x h)	612 x 404 x 1040 mm
Poids net (brut)	36 kg (58 kg)

Accessoires de série

- Pistolet de sablage avec brosse, buse en céramique 7 mm
- Tuyau d'air comprimé (longueur 2.5 m, Ø intérieur 9 mm)
- Tuyau de sablage, longueur 2.5 m (Ø intérieur 12 mm)
- Tuyau d'aspiration 2.5 m (Ø intérieur 35 mm)

Pack

MSSG 105 A

~~658~~ € HT
625 € HT
Prix livré

EX620 4030A ①

Inclus dans le **Pack**

- 2 sacs d'abrasif de sablage Rugos de 25 kg chacun



Fig.: MSSG 105 A



Cabine de sablage professionnelle (dépression) pour une utilisation dans tout type de milieu.

- Machine en tôle d'acier robuste, simple à utiliser
- Module de ventilation avec retraitement en continu de l'abrasif par système cyclonique assurant une qualité constante de l'abrasif, et un excellent confort de travail
- Buse de sablage en carbure de tungstène (3 diamètres disponibles) et buse en carbure de bore disponibles en option
- Conditionnement automatique des déchets dans le sac prévu à cet effet
- Système de décolmatage pneumatique et automatique du filtre offrant une puissance continue de projection et d'aspiration (Filtre 500 mm)
- Equipée de gants en PVC standards
- Choix du pistolet de projection selon les besoins et les différentes puissances
- Soufflette interne pour le dépoussiérage des pièces après traitement
- Fenêtre avec système de remplacement rapide de la vitre
- Eclairage intérieur puissant et basse consommation
- Machine compatible avec tous les types d'abrasifs et toute les applications de sablage, microbillage, aérogommage ou grenailage
- Trémies à forte pente, pour éviter les retenues de produits et permettre une vidange complète
- Ouverture de la porte latérale droite. Possibilité de situer la porte à gauche : nous consulter
- Equipement conçu et fabriqué en France, conformes aux normes CE en vigueur

Cabine de sablage Pro

NOUS CONSULTER

Transport : nous consulter

EXARDS070 ①



Fabrication française

> Gamme Pro

Cabine de sablage Pro avec projection d'abrasif par système à dépression (principe Venturi)

- Le système à dépression est simple, économique et d'un entretien aisé. Il utilise le principe venturi intégré au pistolet. Il crée ainsi un flux d'aspiration de l'abrasif valable pour la plupart des applications de sablage ou microbillage.

Modèle	Cabine de sablage Pro
Puissance électrique	1 kW
Alimentation électrique	230 V mono ~ 50 Hz - Protection par disjoncteur thermique
Puissance pneumatique	Puissance selon diamètre de buse - Pression réglable de 0 à 8 bar
Décolmatage	Pneumatique séquentiel
Eclairage intégré	1 LED 18 W
Charge maximale sur la table de travail	60 kg
Dimensions (L x P x h)	850 x 930 x 1600 mm
Dimensions utiles (L x P x h)	700 x 650 x 570 mm
Poids net (brut)	155 kg (195 kg)

Nombreux accessoires disponibles : nous consulter

- Panier tournant électrique, diamètre 300 mm avec minuterie
- Plateau tournant manuel à poser dans la cabine, diamètre 500 mm pour toutes cabines
- Plateau tournant manuel intégré, diamètre 900 mm pour cabines industrielles grands volumes
- Kit crayon de microsablage buse diamètre 1.7 mm adaptable sur toutes cabines
- Potence support de pistolet réglable 3 axes, adaptable sur toutes cabines
- Option chariot de chargement à la demande
- Option peinture teinte RAL
- Buses et porte buses
- Manches et gants pour cabines à manches
- Filtres et cartouches
- Abrasifs
- Autres dimensions : nous consulter

Compresseur portable mobile AIRBOY 186 OF E.

Pour plus de flexibilité dans l'utilisation quotidienne, la maison et les loisirs.

- Compresseur d'entrée de gamme idéal dans le secteur du bâtiment, pour la maison, les loisirs et une utilisation occasionnelle en artisanat
- Moteur électrique de qualité avec couple de démarrage élevé et démarrage à vide du moteur
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection
- Marche/Arrêt entièrement automatique
- Simple à utiliser et facile à transporter
- Avec pieds en caoutchouc absorbant les vibrations
- Compresseur à piston sans huile, ainsi pas de vidange d'huile nécessaire et pas d'huile dans l'eau de condensation
- Raccord rapide à une main
- Régulateur de pression

Airboy 186 OF E

174 € HT

165 € HT

Prix livré

EX200 1230 ①




Modèle	AIRBOY 186 OF E
Système de lubrification	WDS
Volume de débit max.	180 l/min.
Débit d'air actif	90 l/min.
Pression maximale	8 bar
Capacité de la cuve	6 l
Nb. de cylindres/étages	1/1
Vitesse de rotation	3400 T/min.
Puissance du moteur	1.1 kW / 230 V
Niveau de puissance acoustique L _{WA} (1)	97 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	315 x 355 x 370 mm
Poids net (brut)	9.2 kg (15 kg)

(1) Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/CE)

- Simple d'utilisation et facile à transporter (plus d'informations sur le tuyau non fourni en page 39)

Équipement

- Détendeur de pression pour un réglage continu de la pression de travail
- Manomètre pour la pression de travail
- Manomètre pour la pression de la cuve
- Cuve avec revêtement poudre

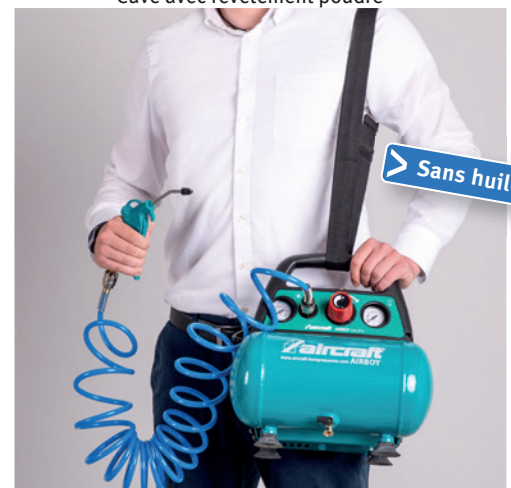

> Sans huile

à la
UNE

Airboy Silence 111 AS OF E. Compresseur portable sans huile avec une cuve de six litre. Fonctionnement sur batterie (compatible avec le modèle de batterie AMPShare 18 V).

- Compatible avec la batterie AMPShare 18 V pour une utilisation flexible partout où il n'y a pas de prise de courant
- Extrêmement silencieux, seulement 60 dB(A) (niveau de pression acoustique Lp 2)
- Respect de l'environnement et peu d'entretien - pas d'huile dans le condensat et vidange d'huile superflue
- Manipulation confortable grâce à son faible poids
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
- Cuve d'air comprimé avec revêtement poudre



- Compatible avec la batterie AMPShare 18V
- Pour une utilisation flexible partout où il n'y a pas de prise de courant
- Prise d'air comprimé par un raccord rapide à une main
- Détendeur pour un réglage en continu de la pression de travail souhaitée
- Un manomètre pour indiquer la pression de la cuve et un autre pour la pression de travail



Airboy Silence 111 AS OF E

~~395 € HT~~
375 € HT
Prix livré

EX200 0108 3

à la
UNE

Airboy Silence 111 AS OF E (batterie 5 A)

~~631 € HT~~
599 € HT
Prix livré

EX200 0108A 3

à la
UNE

Airboy Silence 111 AS OF E (batterie 8 A)

~~683 € HT~~
649 € HT
Prix livré

EX200 0108B 3

à la
UNE

Modèle	Airboy Silence 111 AS OF E
Système de lubrification	WDS
Volume de débit max	93 l/min.
Débit d'air actif	50 l/min.
Pression maximale	8 bar
Capacité de la cuve	6 l
Vitesse de rotation	1600 T/min.
Niveau de pression acoustique Lp	60 dB(A)
Alimentation	18 V
Dimensions (L x l x h)	370 x 355 x 410 mm
Poids net (brut)	14.9 kg (20 kg)

Inclus dans les **Packs**

- 1 chargeur + 2 batteries Boch Amp Share 5 A ou 8 A



AMPShare
Powered by **BOSCH**

MOBILBOY 185 OF E. Compresseur polyvalent pour la maison et les loisirs.

- Utilisation universelle à la maison, pour les loisirs et le bâtiment
- **Sans huile : aucun entretien nécessaire**
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection
- Le régulateur de pression de série permet un réglage continu de la pression de travail
- 2 manomètres pour la pression de la cuve et de travail
- Marche/arrêt automatique
- Roues et poignée extensible pour un transport aisé et pratique

Modèle	MOBILBOY 185 OF E
Système de lubrification	WDS
Volume de débit max.	180 l/min.
Débit d'air actif	90 l/min.
Pression maximale	10 bar
Capacité de la cuve	5 l
Nb. cylindres/étages	1/1
Vitesse de rotation	3400 T/min.
Puissance du moteur	1.1 kW / 230 V
Niveau de puissance acoustique L _{WA} (1)	97 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	320 x 380 x 467 mm
Poids net (brut)	12 kg (16 kg)

(1) Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/CE)



Mobilboy 185 OF E

~~220 € HT~~
176 € HT
Prix livré

EX200 1240 1

Accessoires de série
Soufflette
Tuyau spiralé de 5 mètres





Compresseurs à piston MOBILBOY Silence OF E. Compresseurs mobiles sans huile et sans entretien. Groupe bicylindre performant.

- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Compresseurs à piston sans huile : pas de vidange d'huile nécessaire et pas d'huile dans l'eau de condensation. Une meilleure qualité de travail garantissant une longue durée de vie des outils pneumatiques
- Régulateur de pression pour un réglage continu de la pression de travail souhaitée
- Pressostat CONDOR de qualité supérieure
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection
- Marche/Arrêt entièrement automatique
- Deux manomètres pour la pression de la cuve et de travail
- Raccord rapide à une main
- Equipés d'un tuyau à gaine flexible blindée avec protection thermique
- 2 roues avec bandage en caoutchouc pleins et butée en caoutchouc (roulette orientable pour modèle Mobilboy Silence 320/90 OF E)

> Sans huile
> Très silencieux



Fig. : Mobilboy Silence 320/90 OF E
• Equipé d'un régulateur de pression

Mobilboy Silence
241/24 OF E

~~275 € HT~~
239 € HT
Prix livré

EX200 2245 ①

Mobilboy Silence
401/50 OF E

~~437 € HT~~
415 € HT
Prix livré

EX200 2401 ①

Mobilboy Silence
320/90 OF E

~~1052 € HT~~
999 € HT
Prix livré

EX200 2340 ①

Modèle	Mobilboy Silence 241/24 OF E	Mobilboy Silence 401/50 OF E	Mobilboy Silence 320/90 OF E
Système de lubrification	WDS	WDS	WDS
Volume de débit max.	240 l/min.	400 l/min.	320 l/min.
Débit d'air actif max. 6 bar.	115 l/min.	180 l/min.	230 l/min.
Pression maximale	10 bar	10 bar	10 bar
Capacité de la cuve	24 l	50 l	90 l
Nb. de cylindres / étages	2/1	2/1	2 / 1
Vitesse de rotation	2850 T/min.	2850 T/min.	1400 T/min.
Puissance de sortie	1.3 kW	2.2 kW	1.55 kW
Alimentation ~50 Hz	230 V	230 V	230 V
Niveau de pression acoustique Lp	62 dB(A)	67 dB(A)	72 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	600 x 280 x 600 mm	800 x 360 x 720 mm	980 x 470 x 950 mm
Poids net (brut)	23 kg (29 kg)	32 kg (39 kg)	69 kg (83 kg)

Série AIRPROFI-P. Compresseurs professionnels avec groupe haute performance bicylindre en fonte grise avec un maximum d'équipements. Modèles à 2 étages.

- Le groupe compresseur haute performance en fonte grise et son régime bas garantissent une longévité élevée
- Un ventilateur de grandes dimensions et un déflecteur d'air sur le cylindre assurent le refroidissement optimal du compresseur
- Le moteur électrique de qualité présentant un couple de démarrage élevé est protégé de la surchauffe et de la surcharge par un disjoncteur
- Un condensateur de démarrage et une soupape de démarrage rapide facilitent celui-ci
- La courroie d'entraînement crantée facilite le démarrage
- Compresseurs entièrement automatiques
- Arceau ergonomique de transport
- Avec des raccords rapides de qualité et un pressostat CONDOR de tout premier choix
- Roues en mousse PU increvables et châssis roulant solide avec petites roulettes à frein permettant un transport facile sans avoir à soulever le compresseur
- Munis de tous les dispositifs de sécurité
- Entièrement prêts à être raccorder
- Cuve galvanisée à chaud intérieur et extérieur
- Génèrent peu de vibrations
- Une garantie d'une longévité plus élevée grâce à une usure moindre
- Doté d'un refroidisseur intermédiaire combiné au post-refroidisseur

> Cuve garantie
15 ans



Fig. : AIRPROFI 853/200 P



Fabrication
Européenne

Airprofi 703/100P

~~2349 € HT~~
2099 € HT
Prix livré

EX201 8731.2 ①

Airprofi 853/100P

~~2492 € HT~~
2199 € HT
Prix livré

EX201 8831.2 ①

Airprofi 853/200P

~~2915 € HT~~
2769 € HT
Prix livré

EX201 8832.2 ①

Modèle	AIRPROFI 703/100P	AIRPROFI 853/100P	AIRPROFI 853/200P
Système de lubrification	HOS	HOS	HOS
Volume de débit max.	650 l/min.	850 l/min.	850 l/min.
Débit d'air actif	520 l/min.	680 l/min.	680 l/min.
Pression max.	10 bars	10 bars	10 bars
Capacité de cuve	100 l	100 l	200 l
Nb. cylindres/étages	2/2	2/2	2/2
Vitesse de rotation	950 T/min.	1240 T/min.	1240 T/min.
Puissance moteur ~50 Hz	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Pression acoustique LWA	93 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1275 x 480 x 1015 mm	1175 x 480 x 1015 mm	1190 x 680 x 1150 mm
Poids net (brut)	99 kg (115 kg)	112 kg (130 kg)	139 kg (160 kg)

Série AIRPROFI H 10 bar. Compresseurs stationnaires à cuves horizontales pour un maximum d'air comprimé disponible.

- Fonctionnement plus silencieux générant peu de vibrations grâce au groupe bicylindre haute performance, à une compression sur deux étages et un régime très bas
- Grand ventilateur pour un refroidissement optimal
- Un refroidisseur intermédiaire et un post-refroidisseur assurent une température basse en entrée de cuve, réduisant ainsi la condensation

- Moteur électrique haute qualité protégé de la surchauffe par un disjoncteur
- Avec un pressostat CONDOR de toute première qualité
- Intérieur et extérieur de la cuve galvanisés à chaud, 15 ans de garantie anticorrosion sur la cuve
- Le tuyau en gaine métallique souple à protection thermique empêche une déchirure par vibration

Airprofi
853/270/10 H

~~3084 € HT~~
2699 € HT
Prix livré

EX202 5812 ①

Airprofi
853/500/10 H

~~3489 € HT~~
3199 € HT
Prix livré

EX202 5815 ①

Modèle	AIRPROFI 853/270/10 H	AIRPROFI 853/500/10 H
Système de lubrification	HOS	HOS
Volume de débit max.	850 l/min.	850 l/min.
Débit d'air effectif 6 à 10 bars	680 l/min.	680 l/min.
Pression max.	10 bar	10 bar
Capacité de cuve	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Nb. de cylindres/étages	2/2	2/2
Vitesse de rotation	1240 T/min.	1240 T/min.
Puissance moteur ~50 Hz (3)	5.5 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Pression acoustique LWA(2)	83 dB(A)	83 dB(A)
Sortie d'air	3/4"	3/4"
Dimensions (L x l x h)	1220 x 600 x 1250 mm	2020 x 570 x 1300 mm
Poids net (brut)	195 kg (225 kg)	235 kg (285 kg)



Fig. : AIRPROFI 853/270/10 H

Airprofi 703/200/15. Compresseur professionnel à 2 cylindres.

- Unité haute performance, à faible vitesse garantissant un fonctionnement extrêmement fluide et une longue durée de vie
- Moteur électrique équipé d'un interrupteur de protection
- Démarrage facile grâce au condensateur de démarrage et à la soupape de décharge de démarrage
- Avec inverseur de phase pour une inversion manuelle facile du sens de rotation
- La courroie d'entraînement dentée facilite le démarrage
- Protection de courroie métallique robuste
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique
- Grandes roues résistantes aux crevaisons avec frein de stationnement
- Vidange simple des condensats via un robinet à boisseau sphérique

- Les cuves de la série Airprofi bénéficient d'une garantie de 15 ans contre la corrosion

Modèle	Airprofi 703/200/15
Système de lubrification	HOS
Volume de débit max.	575 l/min.
Débit d'air effectif 6 à 10 bars	460 l/min.
Pression max.	13 (15) bar
Capacité de cuve	200 l
Nb. de cylindres/étages	2/2
Vitesse de rotation	850 T/min.
Pression acoustique Lw	94 dB(A)
Puissance moteur ~50 Hz	4.8 kW / 400 V
Dimensions (L x l x h)	1190 x 680 x 1150 mm
Poids net (brut)	103 kg (139 kg)

Airprofi
703/200/15

~~2841 € HT~~
2699 € HT
Prix livré

EX201 8737 ①



GAMME DE COMPRESSEURS À VIS POUR L'INDUSTRIE

Production d'air à haut rendement énergétique : **NOUS CONSULTER**





Tuyau d'air comprimé en spirale.

- En polyuréthane
- Avec raccord rapide standard (prise mâle et femelle)



Avec raccord rapide (prise mâle et femelle)

Tuyau de 5 m
~~25 € HT~~
24 € HT
Prix livré
EX211 5605 4

Tuyau de 7.5 m
~~31 € HT~~
29 € HT
Prix livré
EX211 5608 4

Tuyau de 10 m
~~40 € HT~~
38 € HT
Prix livré
EX211 5610 4

Longueur	Pression de travail max.	Raccord	Ø INT.	Ø EXT.	Poids net (brut)
5 m	8 bars	1/4"	6 mm	8 mm	2.8 kg (3 kg)
7.5 m	8 bars	1/4"	6 mm	8 mm	7 kg (8 kg)
10 m	8 bars	1/4"	8 mm	12 mm	6 kg (7 kg)

Enrouleur de tuyau SAR SL. Avec frein de retour automatique.

- Tuyau flexible PREMIUM en polyuréthane renforcé en tissu
- Extrêmement flexible et résistant à l'abrasion
- Pour une utilisation dans les ateliers, garages
- Avec support pour montage sur mur ou plafond
- De série avec raccord rapide (prise mâle et femelle)



SAR 8/10 SL
~~136 € HT~~
129 € HT
Prix livré
EX210 5840 4

SAR 8/18 SL
~~158 € HT~~
150 € HT
Prix livré
EX210 5842 4

Modèle	SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
Ø INT. / Ø EXT.	8 / 12 mm	
Longueur du tuyau	10 m	18 m
Pression de travail	15 bar	
Raccordement	1/4"	
Type raccordement	Embout mâle	
Dimensions (L x l x h)	380 x 300 x 200 mm	
Poids net (brut)	4.3 kg (7 kg)	5.5 kg (9 kg)

Ponceuse à bande BS-C PRO VS.

- Pivote sur 360° pour les zones difficiles d'accès
- Réglage de la vitesse en continu à l'aide d'un bouton rotatif
- Dispositif de tension automatique de la bande abrasive
- Boîtier isolé contre le froid pour un travail confortable
- Disque d'entraînement et bras de contact en acier pour une meilleure résistance à l'abrasion



BS-C 10-2 PRO VS
~~178 € HT~~
169 € HT
Prix livré
EX240 3771 4

Modèle	BS-C PRO VS
Consommation d'air moyenne, env.	260 l/min.
Pression de service	6.2 bar
Filetage de raccordement	3/4"
Longueur de la bande abrasive	330 mm
Largeur de la bande abrasive	10 mm
Vitesse à vide	18 000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	316 x 111 x 85 mm
Poids net (brut)	0.93 kg (0.95 kg)

Manomètre pour pneus.

- Haute précision de mesure de 0.01 bar
- Comprend un tuyau de 500 mm avec raccord rapide QT étanche et breveté
- Raccord rapide QT pour une fixation et un détachement faciles d'une seule main
- Étanche à la poussière et à l'eau selon IP65
- Unités : bar / psi / kPa / kg/cm²



Plus Digital-G
~~116 € HT~~
109 € HT
Prix livré
EX210 2885 4

Modèle	Plus Digital-G
Pression de service max.	10 bar
Plage de mesure	0.2 à 10 bar
Poids net (brut)	0.4 kg (0.5 kg)




- Idéal pour les gauchers comme pour les droitiers
- Travail ergonomique grâce à son faible poids

DDP 10, presse manuelle de précision stable et robuste. Pour la mécanique et les ateliers de réparation.

- Pour le montage et démontage des roulements, arbres, goupilles, etc.
- Construction massive et robuste
- Corps en fonte grise de haute qualité
- Crémaillère en acier
- Réglage du levier par vis de serrage
- Enclume pivotante 4 positions
- Montage idéal sur un établi

Modèles	DDP 10	
Hauteur de travail max.	123 mm	
Col de cygne	95 mm	
Dim. (L x l x h) en mm	270 x 180 x 410 mm	
Crémaillère (L x l x h)	25 x 25 x 240 mm	
Poids net (brut)	14 kg (16 kg)	
Capacités		
Puissance manuelle (F1)	392.4 N (40 kg)	589 N (60 kg)
Pression exercée (F2)	7480 N (763 kg)	11 220 N (1143 kg)

DDP 10
~~146 € HT~~
139 € HT
Prix livré
EX335 9011 1

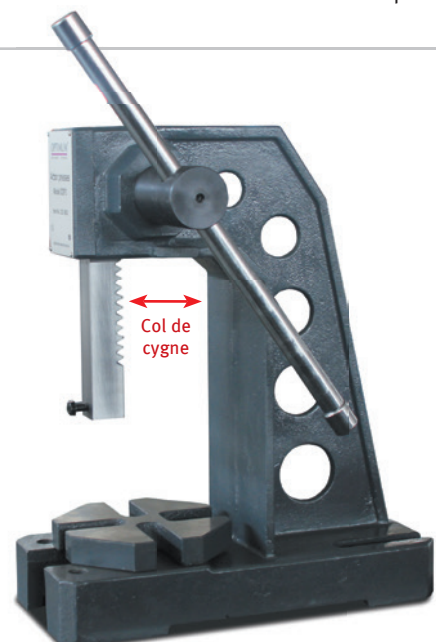


Série WPP. Presses hydrauliques pour atelier.

- Cadre soudé robuste et haute qualité
- Pour une utilisation polyvalente en atelier et pour les réparations dans les écoles, les garages et le machinisme agricole
- Cylindre mobile gauche / droite (sauf WPP 10 TE)
- Lecture de la pression par manomètre

- Espace de travail plus important grâce au vérin avec ressort de rappel intégré de série
- Entièrement conforme aux normes de sécurité et de santé : le piston peut être arrêté dans n'importe quelle position
- Les presses à commande pneumatique nécessitent un compresseur (non-fourni)

- La conception rigoureuse de la série garantit le meilleur rapport qualité-prix
- Ne convient pas à un usage intensif

Info & Video

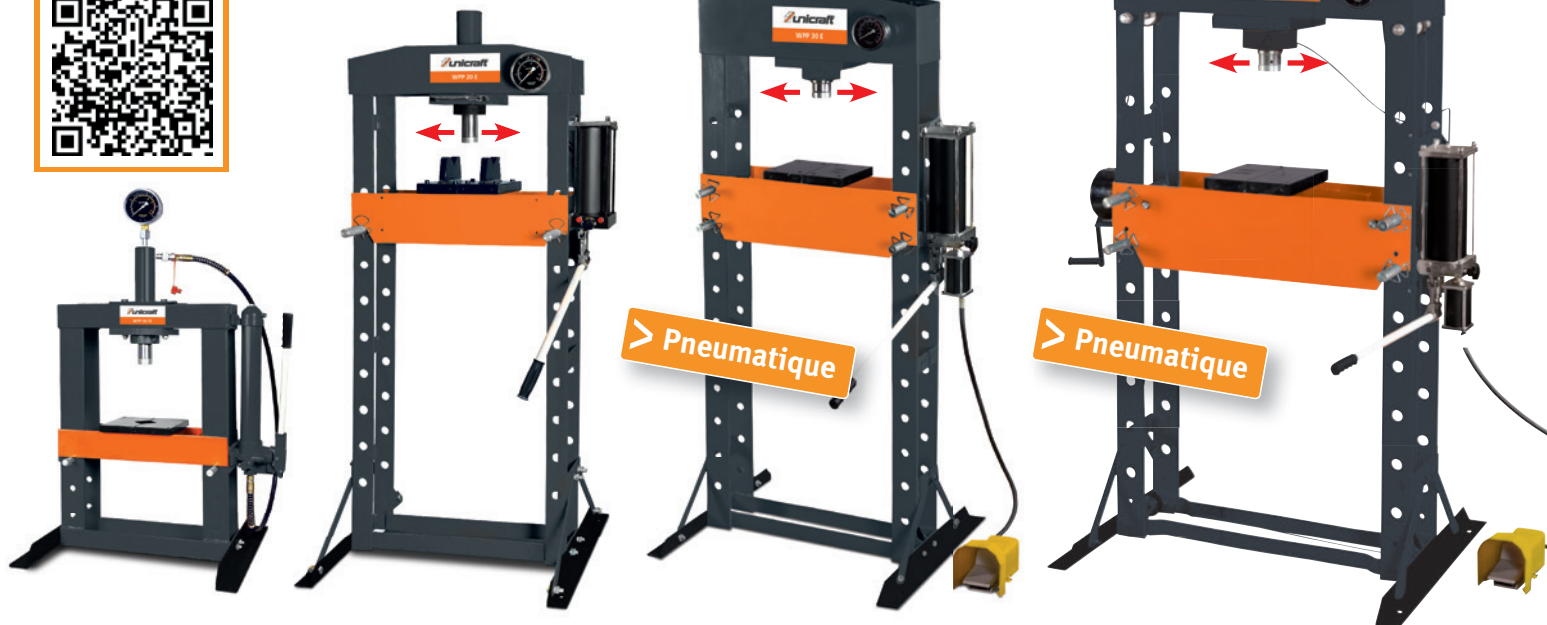

Modèle WPP 10 TE

- Presse d'établi à faible hauteur
- Conçue pour un travail sur établi grâce à son faible encombrement
- Table réglable en hauteur sur 3 niveaux avec goupille d'arrêt
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle
- Piston à translation latérale
- Idéale pour les utilisations dans l'atelier pour la pose ou dépose de roulements à bille, goupilles, arbres, etc.
- Pompe hydraulique intégrée : mise sous pression par actionnement du levier

Modèle WPP 20 E

- Table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle
- Piston à translation latérale
- Idéale pour les utilisations dans l'atelier pour la pose ou dépose de roulements à billes, goupilles, arbres, etc.
- Pompe hydraulique intégrée : mise sous pression par actionnement du levier

Modèle WPP 30 E

- Presse à commande pneumatique
- Table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
- Piston à translation latérale
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
- Raccord d'air comprimé pour la pression de travail 7.5 à 8.5 bars
- Idéale pour les utilisations dans l'atelier pour la pose ou dépose de roulements à billes, goupilles, arbres, etc.

Modèle WPP 50 E

- Presse à commande pneumatique
- Constituée d'un bâti très robuste en acier avec des dimensions aptes à supporter les grands efforts. Elle offre une qualité de travail irréprochable
- Table de presse réglable en hauteur sur 8 niveaux avec goupilles d'arrêt
- Piston à translation latérale
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
- Montée et descente de la table par treuil
- Raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
- Idéale pour les utilisations en garage, atelier d'entretien et usine

WPP 10 TE

462 € HT

439 € HT

Prix livré

EX630 0011



WPP 20 E

1104 € HT

1049 € HT

Prix livré

EX630 0020

WPP 30 E

1653 € HT

1570 € HT

Prix livré

EX630 0030

WPP 50 E

2974 € HT

2825 € HT


Prix livré

EX630 0050

Modèle	WPP 10 TE	WPP 20 E	WPP 30 E	WPP 50 E
Puissance	10 t	20 t	30 t	50 t
Diamètre du piston	40 mm	48 mm	70 mm	75 mm
Dimension au sol (A x B)	570 x 495 mm	730 x 560 mm	795 x 700 mm	1030 x 800 mm
Hauteur totale (C)	1058 mm	1625 mm	1800 mm	1877 mm
Largeur intérieure (D)	340 mm	510 mm	535 mm	730 mm
Plage de travail (E-F)	194 à 364 mm	38 à 918 mm	151 à 1030 mm	68 à 1048 mm
Course du piston (E)	175 mm	186.5 mm	150 mm	200 mm
Translation du piston (G)	-	176 mm	200 mm	245 mm
Pression de travail	-	-	7.5 - 8.5 bar	7.5 - 8.5 bar
Poids net (brut)	54.7 kg (68 kg)	105 kg (135 kg)	171 kg (205 kg)	302.5 kg (342 kg)



- Un débit de 200 l/min. est nécessaire pour le fonctionnement des WPP à commande par pédale pneumatique

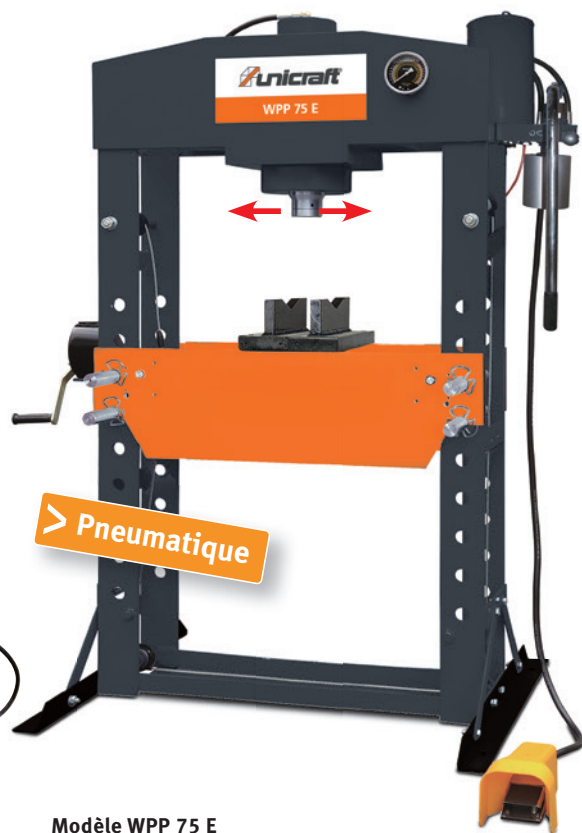à la
UNE

Modèle WPP 75 E

Presse à commande pneumatique

- Table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
- Pompe hydraulique manuelle à deux étages
- Piston à translation latérale
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
- Équipée d'une soupape de sécurité, elle évite tout risque d'endommagement du piston
- Montée et descente de la table par treuil
- Raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
- Pour tous les travaux de montage, démontage, formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices

WPP 75 E

~~4420 € HT~~
4199 € HT
Prix livré

EX630 0075 ①



Modèle WPP 100 E

Presse à commande pneumatique

- Table de presse réglable en hauteur sur 6 niveaux avec goupilles d'arrêt
- Pompe hydraulique manuelle à deux étages
- Piston à translation latérale
- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
- Équipée d'une soupape de sécurité, elle évite tout risque d'endommagement du piston
- Montée et descente de la table par treuil
- Raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
- Pour tous les travaux de montage, démontage, formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices

WPP 100 E

~~5499 € HT~~
4899 € HT
Prix livré

EX630 0101 ①


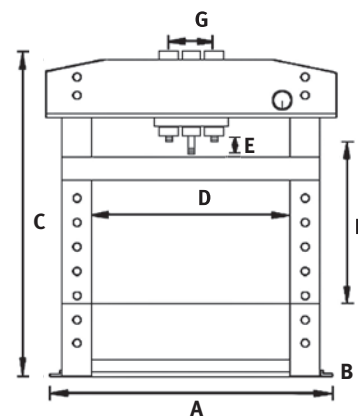


Fig. : Schéma dimensions série WPP

Modèle	WPP 75 E	WPP 100 E
Puissance	75 t	100 t
Diamètre du piston	93 mm	140 mm
Dimension au sol (A x B)	1140 x 800 mm	1199 x 990 mm
Hauteur totale (C)	1925 mm	1848 mm
Largeur intérieure (D)	800 mm	787 mm
Plage de travail (E-F)	170 à 884 mm	113 à 813 mm
Course du piston (E)	250 mm	300 mm
Translation du piston (G)	260 mm	254 mm
Pression de travail	7.5 - 8.5 bar	7.5 - 8.5 bar
Poids net (brut)	451 kg (502 kg)	666 kg (762 kg)

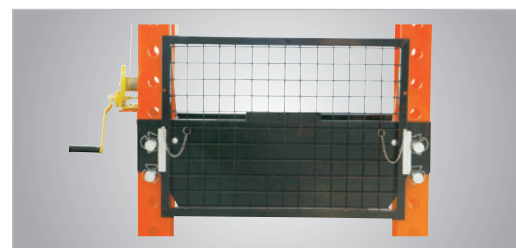

Grilles de protection

Modèle	Code Art.	€ hors HT Livré	
WPP 20 E	EX630 0002 ④	110.00	105.00
WPP 30 E	EX630 0003 ④	121.00	115.00
WPP 50 E	EX630 0004 ④	132.00	126.00
WPP 75 E	EX630 0005 ④	142.00	135.00
WPP 100 E	EX630 0007 ④	142.00	135.00

Série WPP Metallkraft. Presses hydrauliques d'atelier, avec commande manuelle. Pour une utilisation professionnelle. Fabrication européenne haute qualité.



Fabrication
Européenne

- Pour tous les travaux de réparation et les travaux de montage et de démontage : roulements, axes, essieux, formage de pièces avec poinçons, douilles, matrices, arbres, goupilles, etc.
- Construction robuste en acier soudé
- Bâti très rigide avec trous de positionnement de la table de travail sur les montants verticaux
- Système hydraulique particulièrement fiable de fabrication européenne
- Ø 50 mm des trous de positionnement

- Action du vérin par pompe manuelle
- Grâce à la commande au pied, les mains restent libres pour fixer la pièce à usiner (de série sur WPP 50 BK)
- Piston de cylindre haute qualité chromé
- Commutation automatique de la vitesse d'approche en vitesse lente de travail
- Manomètre de lecture de pression
- Retour automatique du piston

- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Livrées avec 2 prismes en "V"
- Cylindre mobile gauche/droite
- **Fabrication européenne haute qualité**

Modèles WPP 30 et WPP 50 BK

- Relevage de la table de travail par treuil



Fig. : WPP 20

- Commande manuelle
- Commande au pied optionnelle (nous consulter)

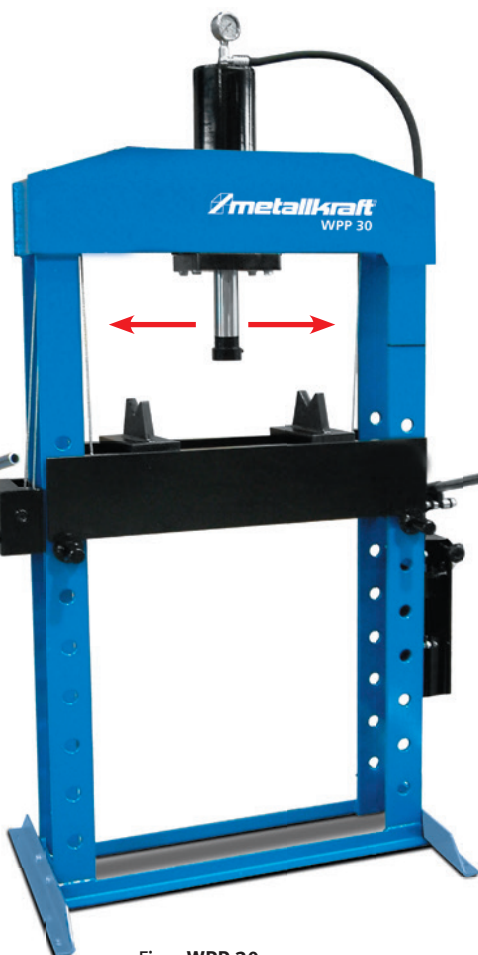


Fig. : WPP 30

- Commande manuelle
- Relevage de la table de travail par treuil

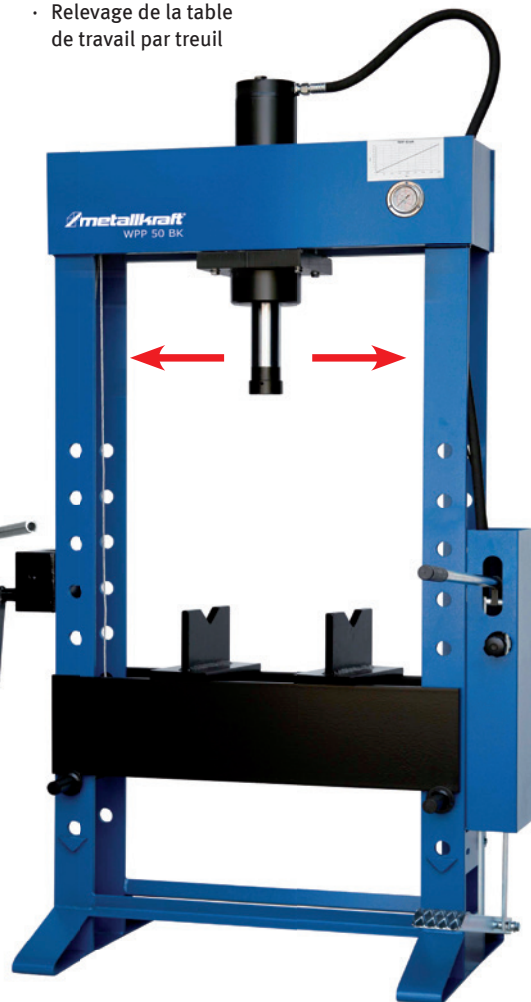


Fig. : WPP 50 BK

- Commande manuelle et au pied de série
- Relevage de la table de travail par treuil

WPP 20

~~1725 € HT~~
1639 € HT
Prix livré

EX400 1020 ①

WPP 30

~~2756 € HT~~
2618 € HT
Prix livré

EX400 1030 ①

WPP 50 BK

~~4631 € HT~~
4399 € HT
Prix livré

EX400 2050 ①

Offres kit de 6 poinçons

- Avec plaque de fixation
Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm



Pour WPP 20

~~261 € HT~~
249 € HT
Prix livré

EX410 1020 ①

Pour WPP 30

~~289 € HT~~
275 € HT
Prix livré

EX410 1030 ①

Pour WPP 50 BK

~~341 € HT~~
325 € HT
Prix livré

EX410 2050 ①

Modèle	WPP 20	WPP 30	WPP 50 BK
Puissance	20 t	30 t	50 t
Puissance max. applicable sur prisme	5 t	7,5 t	12,5 t
Hauteur (A)	1900 mm	1980 mm	2000 mm
Largeur sans la pompe (B)	770 mm	890 mm	990 mm
Profondeur (C)	600 mm	600 mm	650 mm
Largeur utile (D)	610 mm	710 mm	790 mm
Largeur bâti (E)	150 mm	150 mm	210 mm
Hauteur de la table max. (F)	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Course du piston (G)	160 mm	160 mm	150 mm
Largeur avec la pompe (H)	950 mm	1150 mm	1400 mm
Poids net (brut)	140 kg (170 kg)	230 kg (265 kg)	360 kg (410 kg)

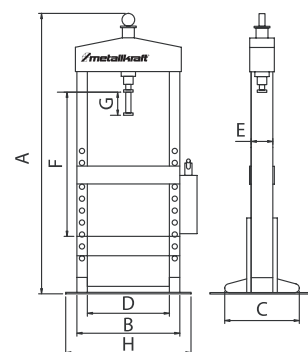


Fig. : Schéma dimensions
pour WPP Metallkraft

Serie WPP HMC. Presses motorisées hydraulique d'atelier. Pour une utilisation professionnelle soutenue.

- Idéal pour assembler, désassembler les roulements, effectuer des travaux d'emboutissage ou de déformation de matière
- Processus de pressage plus rapide que les presses hydrauliques standard grâce au moteur électrique intégré
- Construction robuste en acier soudé haute qualité
- Convient parfaitement aux ateliers de maintenance, de réparation ou aux écoles d'apprentissage technique
- Équipée de série d'un manomètre permettant la lecture de pression
- Réglage rapide et sûr de la hauteur de la table par treuil
- Bâti très rigide en acier mécano-soudé permettant d'absorber les fortes pressions exigées
- Grande stabilité de la machine grâce à un piétement éprouvé
- Piston à translation latérale
- **Procéder à la mise en huile avant utilisation**



Fig. : WPP 75 HMC



Fig. : WPP 200 HMC



Fig. : Accessoire de série WPP 50/75/100 HMC

- Set 2 blocs prismatiques

WPP 50 HMC

~~3868 € HT~~
3675 € HT
Prix livré

EX630 1051 ①

WPP 75 HMC

~~4790 € HT~~
4499 € HT
Prix livré

EX630 1076 ①

WPP 100 HMC

~~6740 € HT~~
6149 € HT
Prix livré

EX630 1100 ①

WPP 200 HMC

NOUS CONSULTER
Transport : nous consulter

EX630 1200

Modèle	WPP 50 HMC	WPP 75 HMC	WPP 100 HMC	WPP 200 HMC
Puissance	50 t	75 t	100 t	200 t
Course du piston	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
Translation du piston	245 mm	260 mm	255 mm	352 mm
Vitesse de travail	9 mm/sec.	7 mm/sec.	4.5 mm/sec.	1.8 mm/sec.
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 400 V	1.5 kW / 400 V	1.5 kW / 400 V	1.5 kW / 380 V
Diamètre du piston	100 mm	125 mm	140 mm	140 mm
Largeur intérieure	730 mm	800 mm	787 mm	1002 mm
Hauteur intérieure min.	79 mm	169 mm	113 mm	93 mm
Hauteur intérieure max.	1059 mm	884 mm	813 mm	918 mm
Distance entre les trous pour le réglage de la hauteur de la table	140 mm	102 mm	140 mm	165 mm
Profondeur du bâti	207 mm	217 mm	268 mm	366 mm
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	20 l	22 l	24 l	34 l
Dimension au sol	800 mm	800 mm	990 mm	995 mm
Dimensions (L x l x h)	1030x800x1835 mm	1146x800x1925 mm	1199x990x1865 mm	1462x995x2109 mm
Poids net (brut)	355 kg (400 kg)	486 kg (544 kg)	758 kg (821 kg)	1430 kg (1591 kg)

Offre 6 bidons d'huile

- 6 bidons de 5 litres d'huile hydraulique Igol HV32



6 bidons d'huile

~~499 € HT~~
469 € HT
Prix livré

EXEIGV32A ④

WPP 50 M. Presse motorisée hydraulique. Pour travaux professionnels lourds.

- Bâti très rigide avec trous de positionnement de la table de travail sur les montants verticaux
- Commande par électropompe
- Double vitesse de descente du piston avec réglage de la pression (approche et travail)
- Lecture de pression par manomètre
- **Fabrication européenne haute qualité**
- Relevage de la table de travail par treuil
- 2 prismes en "V" fournis de série

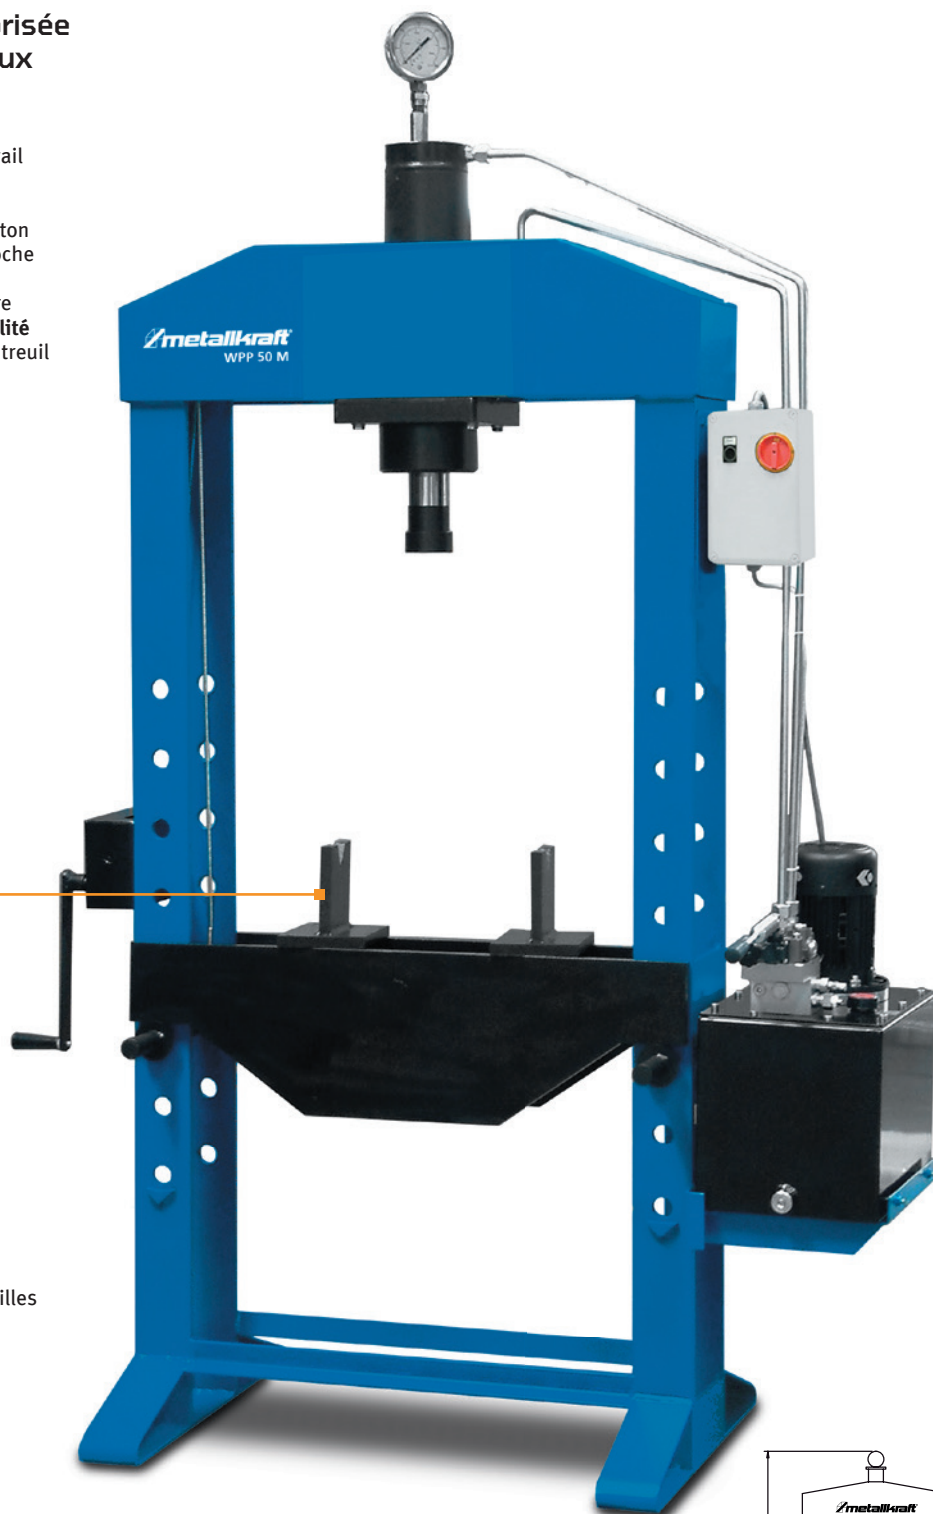


Fig. : WPP 50 M

- De série avec 2 prismes en "V" pour les matériaux ronds
- Pour les travaux d'emboutissage, de montage ou de démontage, de roulement, de chasse des goupilles ou pour les travaux équivalents

Modèle	WPP 50 M
Puissance	50 t
Alimentation	400 V
Puissance Moteur	1.5 kW
Vitesse d'approche	10 mm/sec.
Vitesse de travail	1.5 mm/sec.
Hauteur (A)	2290 mm
Largeur sans le bloc moteur (B)	985 mm
Largeur avec le bloc moteur (H)	1350 mm
Largeur utile (D)	790 mm
Profondeur (C)	650 mm
Course du piston (G)	250 mm
Poids net (brut)	420 kg (470 kg)

WPP 50 M

~~7789 € HT~~

7400 € HT

Prix livré

EX400 3050 ①

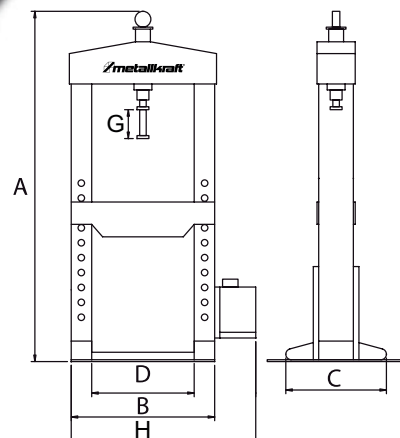


Fig. : Schéma dimensions WPP Metallkraft



Série RBM. Rouleuses asymétriques manuelles pour l'industrie et l'artisanat. Pour des épaisseurs d'acier jusqu'à 2 mm.

- Rouleaux haute qualité en acier
- Idéales pour roulage de tôles (jusqu'à 2 mm) et de fils d'acier
- Rouleau supérieur amovible pour un retrait facile de la pièce usinée
- Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment



Fig. : RBM 610-8



Fig. : RBM 1000-20 Eco



RBM 610-8

~~499 € HT~~
474 € HT
Prix livré

EX378 0618 ①

RBM 1000-20 ECO

~~1989 € HT~~
1890 € HT
Prix livré

EX378 1301 ①

RBM 1050-22

~~3079 € HT~~
2925 € HT
Prix livré

EX381 3103 ①

Modèle	RBM 610-8	RBM 1000-20 ECO	RBM 1050-22
Largeur de travail (max.)	610 mm	1000 mm	1050 mm
Épaisseur max.*	0.80 mm	2.0 mm	2.0 mm
Ø des rouleaux	38 mm	60 mm	75 mm
Ø de roulage min.	60 mm	100 mm	115 mm
Dimensions (L x l x h)	885 x 220 x 340 mm	1542 x 550 x 1040 mm	1400 x 700 x 1160 mm
Poids net (brut)	37 kg (45 kg)	240 kg (290 kg)	300 kg (380 kg)

* Attention, les valeurs d'épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Exemple facteur 0.5 acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium.

RBM 1050-30E et RBM 1270-25E. Rouleuses asymétriques motorisées de grandes capacités. Avec commande au pied. Pour l'industrie et l'atelier.

- Moteur puissant 400 V haute qualité, très fiable
- Système asymétrique à 3 rouleaux. Rouleau supérieur escamotable latéralement pour un retrait facile de la pièce finie
- Equipées de série pour le roulage conique
- Capacité de roulage jusqu'à 3.0 mm
- Largeur de travail jusqu'à 1270 mm
- Cannelures de série pour le roulage de fils et tubes fins
- Déplacement de la matière piloté par commande au pied déportée
- Commande au pied, les 2 mains restent disponibles pour l'amenée de la pièce
- Dispositif de sécurité intégré



Fig. : RBM 1050-30E



Fig. : RBM 1270-25E

Modèle	RBM 1050-30E	RBM 1270-25E
Largeur de travail	1050 mm	1270 mm
Épaisseur de pièce max.*	3.0 mm	2.5 mm
Ø des rouleaux	90 mm	90 mm
Ø min. roulage	135 mm	135 mm
Motorisation	1.1 kW	1.1 kW
Alimentation	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Dimensions (L x l x h)	1630 x 700 x 1200 mm	1850 x 700 x 1200 mm
Poids net (brut)	480 kg (530 kg)	520 kg (570 kg)

RBM 1050-30E

~~7179 € HT~~
6820 € HT
Prix livré

EX381 3201 ①

RBM 1270-25E

~~7626 € HT~~
7245 € HT
Prix livré

EX381 3202 ①

* Attention, les valeurs d'épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Exemple facteur 0.5 acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium.

Séries HSBM et FSBM. Plieuses manuelles à segments. Idéales pour les ateliers professionnels et l'industrie.

- Châssis et bâtis robustes garantissant des travaux précis
- Le réglage de l'épaisseur de tôle s'effectue très rapidement et précisément grâce aux 2 supports excentriques

Modèle HSBM 610 HS

- Parfaite pour plier des profilés ou réaliser des boîtes
- Réglage rapide et précis de l'ouverture du tablier grâce aux deux supports excentriques
- Grande hauteur du tablier supérieur pour le pliage des formes en "U"
- Le tablier supérieur est divisé en 5 segments de 25/50/75/205/255 mm



Fig. : HSBM 610 HS

Série FSBM

- Blocage de la tôle par commande au pied, les deux mains restent disponibles pour l'amenée de la pièce
- De série avec tablier supérieur oblique incliné et segmenté (modèle S2 et HS2 avec tabliers supérieur et inférieur segmentés)

- Butée réglable pour l'angle de pliage permettant une excellente répétabilité
- Le puissant vérin auxiliaire facilite le pliage des tôles jusqu'à 2.5 mm selon le modèle et la matière usinée



Fig. : FSBM 1020-25 E

HSBM 610 HS

~~489 € HT~~

465 € HT

Prix livré

EX377 2610 1

FSBM 1020-25 E

~~2316 € HT~~

2200 € HT

Prix livré

EX377 2125 1

Modèle	HSBM 610 HS	FSBM 1020-25 E
Largeur de travail max.	610 mm	1020 mm
Épaisseur max.	1.0 mm	2.5 mm
Angle de pliage max.	135°	135°
Dimensions (L x l x h)	850 x 360 x 420 mm	1350 x 800 x 1130 mm
Poids net (brut)	42 kg (48 kg)	290 kg (325 kg)

* Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minorateur ou majorateur. Exemple facteur 0.75 pour l'acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium. Pour le pliage de l'acier inoxydable des segments en acier trempé (optionnels) sont nécessaires.

** Segments avec un degré de dureté HRC24-26

Type	Segments amovibles
HSBM 610 HS	25-50-75-205-255

Type	Segments amovibles
FSBM 1020-25 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

WB 100. Plieuse d'angle pour la maintenance.

- Pour le cintrage à chaud ou à froid des fers plats, ronds et carrés
- Butée d'angle réglable en continu
- Cintrage jusqu'à 120°
- Parfaite répétabilité des pliages
- Idéale pour les artisans, les chantiers et la maintenance



- Réglage de l'angle en continu
- Butée de longueur

Modèle	WB 100
Capacité max. de pliage à froid	100 x 5 mm / Ø 22 mm / 20 x 20 mm
Capacité max. de pliage à chaud	100 x 15 mm / Ø 27 mm / 25 x 25 mm
Dimensions (L x l x h)	550 x 320 x 240 mm
Poids net (brut)	30 kg (42 kg)


WB 100

~~442 € HT~~

420 € HT

Prix livré

EX377 6101 3

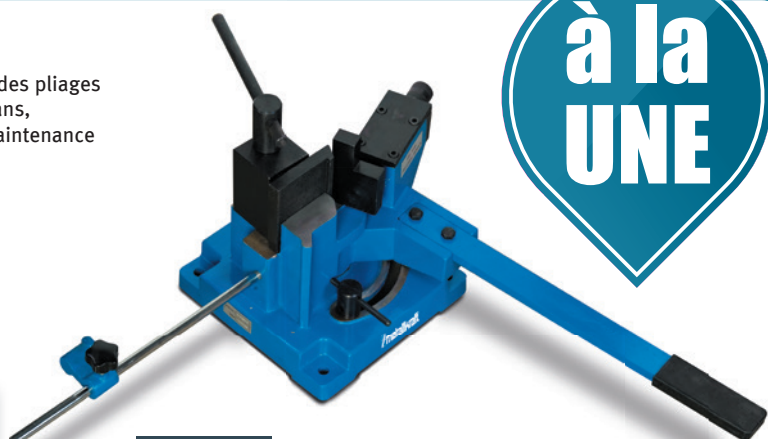

Info & Video

Accessoires de série

- Butée arrière, plaque de cintrage
- Lever de cintrage, banc support avant

à la UNE



- Pression de serrage de la tôle facilement réglable
- Epaisseur de tôle facilement réglable à l'aide de vis moletées
- Large ouverture entre le haut et le bas du tablier jusqu'à 25 mm
- Paliers auto-lubrifiés

Modèle FSBM 1020-20 HSG

- Avec segments pieds de biche (idéal couvreur)



Fig. : FSBM 1020-20 HSG

Fig. : FSBM 1270-20 HS2

Fig. : FSBM 1020-20 S2



FSBM 1020-20 S2

~~2653 € HT~~
2520 € HT
Prix livré

EX377 2102 ⓘ

FSBM 1020-20 HSG

~~4631 € HT~~
4399 € HT
Prix livré

EX377 0103 ⓘ

FSBM 1270-20 E

~~2763 € HT~~
2625 € HT
Prix livré

EX377 2127 ⓘ

FSBM 1270-20 HS2

~~2946 € HT~~
2799 € HT
Prix livré

EX377 2128 ⓘ

Modèle	FSBM 1020-20 S2	FSBM 1020-20 HSG**	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2	
Largeur de travail max.	1020 mm	1020 mm	1270 mm	1270 mm	
Épaisseur max.	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	
Angle de pliage max.	135°	150°	135°	135°	
Dimensions (L x l x h)	1350 x 800 x 1130 mm	1280 x 620 x 1200 mm	1600 x 800 x 1130 mm	1600 x 800 x 1130 mm	
Poids net (brut)	325 kg (350 kg)	360 kg (410 kg)	340 kg (380 kg)	370 kg (420 kg)	
Type	Segments amovibles	Type	Segments amovibles	Type	Segments amovibles
FSBM 1020-20 S2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270	FSBM 1020-20 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270	FSBM 1270-20 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
				FSBM 1270-20 HS2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

PRM 10. Cintreuses à galets. Version manuelle ou électrique. Position horizontale ou verticale.

- Pour le cintrage de profilés
- Entraînement par pignonerie haute qualité
- Socle armoire livré de série
- Nombreux galets optionnels pour tous types de cintrages (nous consulter)

Modèles PRM 10 E

- Cintreuses motorisées, 2 galets motorisés
- Pédale de commande au pied
- **Fonctionnement horizontal et vertical**



Fig. : PRM 10 M



Fig. : PRM 10 E

Capacités avec galets de série

PRM 10 M	Capacité max. en mm	Ø min. cintrage en mm
PRM 10 E		
	30 x 10	500
	20 x 5	190
	50 x 10	400
	40 x 5	160
	20 x 20	500
	10 x 10	160
	35 x 4,5	600
	30 x 4	400
	35 x 4,5	600
	30 x 4	400
	35 x 4,5	600
	30 x 4	400
	U40 x 20	700
	U30	500

Galets optionnels disponibles : nous consulter

Modèle	PRM 10 M	PRM 10 E
Puissance moteur	Manuelle	1.1 kW / 230 V ou 400 V
Ø d'arbres	28 mm	30 mm
Ø galet supérieur	98 mm	98 mm
Ø des galets inférieurs	118 mm	118 mm
Vitesse d'avance	-	2.5 m/min.
Dimensions (L x l x h)	620 x 560 x 1440 mm	700 x 700 x 1400 mm
Poids net (brut)	165 kg (205 kg)	230 kg (300 kg)

Le diamètre minimum de cintrage dépend de la forme et de la résistance du matériau à usiner. Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers 24 kg/m². Selon les duretés, il convient d'appliquer le coefficient minorateur ou majorateur. (ex : diviser les capacités par 2 pour un inox moyen)

PRM 10 M

~~1631 € HT~~
1549 € HT
Prix livré
EX378 0010 ①

PRM 10 E (230 V)

~~2984 € HT~~
2835 € HT
Prix livré
EX378 0011D ①

PRM 10 E (400 V)

~~3084 € HT~~
2930 € HT
Prix livré
EX378 0011 ①

Accessoires de série PRM 10 M

Galets (voir capacités ci-dessus)
Rouleaux d'appui

Accessoires de série PRM 10 E

Galets (voir capacités ci-dessus)
Commande au pied déportée, rouleaux d'appui

HRB 10, cintreuse hydraulique de tubes. Utilisation universelle. Avec 6 segments de cintrage de 1/2" à 2"

- Machine idéale pour les chantiers
- Utilisation universelle pour les tubes de chauffage, gaz, tubes serruriers, tubes cuivre ou composites
- Capacité 10 tonnes
- Pour le cintrage des tubes à froid et sans remplissage
- Convient pour le cintrage de tubes de 1/2" à 2"
- Fournie avec trépied

à la UNE



HRB 10
~~620 € HT~~
589 € HT
Prix livré
EX377 7010 ③

Modèle	HRB 10	Accessoires de série
Capacité	10 t	6 segments
Segment de cintrage	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	(1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")
Dimensions (L x l x h)	710 x 590 x 220 mm	
Poids net (brut)	45 kg (62 kg)	

UB 10. Cintreuse manuelle permettant la transformation des matériaux plat, carré ou rond. Pour les tubes également.

- Cintreuse idéale pour la réalisation de portails, grilles de jardin, lustres en fer forgé, cintrage des aciers, laiton, cuivre, aluminium
- Permet la réalisation de formes complexes
- Pliage à froid sur un angle de 180°
- Equipée d'un système de butée réglable pour le travail répétitif
- Réalisation de volutes avec l'appareil à volutes UB 11 en option
- Facilement transportable, sur les chantiers, chaînes de montage, ou dans un véhicule de service
- Possibilité de placer l'appareil dans un étau grâce à une plaque de montage en option
- Possibilité d'ancrage pour une utilisation fixe en atelier



UB 10
~~736 € HT~~
699 € HT
Prix livré
EX377 6010 ①

Modèle	UB 10	
Acier plat : pliages courbes	10 x 50 mm	
Acier plat : pliage angulaire	6 x 50 mm	
Matériaux	Acier/Aluminium/Cuivre	Acier inoxydable
Rond	Ø 16 mm	Ø 14 mm
Carré	16 x 16 mm	14 x 14 mm
Tube	G 3/4"	
Dimensions (L x l x h)	240 x 330 x 1000 mm	
Poids net (brut)	32 kg (35 kg)	

Accessoires de série UB 10

2 matrices de cintrage pour chaque diamètre : Ø 24/30/37/43/49/62/75 mm



PRM 31 F. Cintreuse professionnelle à galets électrique. Pour le cintrage des tubes et profilés.

- Pour le cintrage de profilés.
- Entraînement par pignonnerie haute qualité
- Socle livré de série
- Rouleaux d'appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et spirales
- Nombreux galets optionnels pour tous types de cintrages (nous consulter)
- Cintreuse motorisée, 2 galets motorisés
- Pédale de commande au pied
- Fonctionnement horizontal et vertical

Capacités avec galets de série

PRM 31 F	Capacité max. en mm	Ø min. cintrage en mm
	50 x 10	800
	20 x 6	300
	80 x 15	700
	30 x 6	400
	30 x 30	900
	10 x 10	200
	50 x 50 x 6	600
	20 x 20 x 3	400
	50 x 6	600
	20 x 3	400
	50 x 50 x 6	600
	20 x 20 x 3	400

Galets optionnels disponibles : nous consulter



PRM 31 F
• Position de travail à l'horizontale

PRM 31 F

~~4021 € HT~~
3820 € HT
Prix livré

EX381 2031 ①

Modèle	PRM 31 F
Puissance moteur	0.75 kW / 400 V
Ø d'arbres	30 mm
Ø galet supérieur	148 mm
Ø des galets inférieurs	118 mm
Vitesse d'avance	4 m/min.
Dimensions (L x l x h)	600 x 800 x 1450 mm
Poids net (brut)	220 kg (260 kg)

Accessoires de série PRM 31 F

Galets (voir capacités ci-dessus)
Commande au pied déportée
Rouleaux d'appui

Le diamètre minimum de cintrage dépend de la forme et de la résistance du matériau. Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers 24 kg/m². Selon les duretés, il convient d'appliquer le coefficient minorateur ou majorateur. (ex : diviser les capacités par 2 pour un inox moyen)

PRM 35 F. Cintreuse professionnelle à galets, position horizontale ou verticale. Avec commande au pied. Pour le cintrage des tubes et profilés.

- Construction robuste et massive en fonte
- Position de travail verticale ou horizontale
- 2 galets motorisés, galet presseur manuel
- Galets haute qualité en acier traité et rectifié
- Rouleaux d'appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et des spirales
- Axes de galets en acier traité haute qualité, trempés
- Déplacement de la matière piloté par commande au pied déportée
- Commande au pied déportée avec arrêt d'urgence "coup de poing"
- Motorisation haute qualité 400 V

Capacités avec galets de série

PRM 35 F	Capacité max. en mm	Ø min. cintrage en mm
	60 x 10	500
	40 x 10	400
	100 x 15	450
	35 x 15	350
	30 x 30	900
	20 x 20	300
	60 x 60 x 7	700
	50 x 50 x 6	500
	60 x 60 x 7	700
	50 x 50 x 6	500
	60 x 60 x 7	700
	50 x 50 x 6	500
	UPN 80	1000
	UPN 30	700
	UPN 80	1200
	UPN 30	800

Galets optionnels disponibles : nous consulter



Fig. : PRM 35 F

PRM 35 F

~~5747 € HT~~
5460 € HT
Prix livré

EX381 2035 ①

Modèle	PRM 35 F
Puissance moteur	1.5 kW / 400 V
Ø d'arbres	50 mm
Ø galet supérieur	155 mm
Ø des galets inférieurs	155 mm
Vitesse d'avance	4.5 m/min.
Dimension (L x l x h)	750 x 1000 x 1400 mm
Poids net (brut)	400 kg (440 kg)

Accessoires de série PRM 35 F

Galets (voir capacités ci-dessus)
Commande au pied déportée
Rouleaux d'appui

Le diamètre minimum de cintrage dépend de la forme et de la résistance du matériau à usiner. Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers 24 kg/m². Selon les duretés, il convient d'appliquer le coefficient minorateur ou majorateur. (ex : diviser les capacités par 2 pour un inox moyen)

RB 54. Cintreuse de tube par enroulement, avec réglage des angles de cintrage par CN.

- Idéal pour les ateliers d'entretien, installateurs de chauffage, techniciens en réfrigération
- Commande numérique pour le réglage de l'angle de cintrage
- Conception robuste et de qualité
- Grande capacité de mémoire jusqu'à 50 programmes
- Changement d'outil rapide
- Entraînement motorisé
- Retour automatique à la position de départ en fin de cycle

Modèle	RB 54
Capacité de cintrage tube 420 N/mm²	Ø 54 x 4 mm
Capacité de cintrage tube 350 N/mm²	Ø 54 x 4 mm
Capacité de cintrage tube 650 N/mm²	Ø 42 x 3 mm
Rayon de cintrage max.	125 mm
Angle de cintrage max.	210°
Vitesse de cintrage	2 T/min.
Couple	2 341 Nm
Puissance moteur	1.1 kW
Alimentation	400 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h) en mm	600 x 220 x 470 mm
Poids net (brut)	107 kg (135 kg)

RB 54

~~6079 € HT~~
5775 € HT
Prix livré

EX430 0054 ①



Nombreux accessoires complémentaires disponibles : nous consulter



• Commande numérique pour le réglage des angles de pliage




• Changement d'outil rapide



Série PS. Cisailles manuelles d'établi. Des produits de grande qualité pour la découpe de tôles.

- Pour la découpe de tôles, aciers ronds, pleins et plats
- Socle robuste avec perçages de fixation pour montage stationnaire
- Excellente précision de coupe
- **Coupe facile et sans effort grâce au système de bras de levier articulé**
- Levier robuste avec excellente prise en main
- **Dispositif de retenue de la tôle contre la torsion pendant la coupe**
- Ressort robuste empêchant la fermeture accidentelle des couteaux
- Couteaux de haute qualité avec une longue durée de vie et interchangeables facilement
- Machines indispensables dans l'atelier
- Un excellent rapport qualité/prix



- Dispositif de retenue de la tôle pour éviter la torsion pendant la coupe
- Ressort robuste empêchant la fermeture accidentelle des couteaux

PS 125

~~211 € HT~~
200 € HT
Prix livré

EX324 1006 4

PS 150

~~284 € HT~~
270 € HT
Prix livré

EX324 1007 4

PS 300

~~396 € HT~~
375 € HT
Prix livré

EX324 1012 4

Modèle	PS 125	PS 150	PS 300
Longueur de coupe max.	95 mm	115 mm	235 mm
Épaisseur de coupe max.*	3 mm*	4 mm*	4 mm*
Dimensions (L x l x h)	245 x 110 x 935 mm	325 x 120 x 960 mm	490 x 155 x 1340 mm
Poids net (brut)	10 kg (12 kg)	12 kg (14 kg)	25 kg (28 kg)

* Pas sur toute la longueur - Sur acier S235 JR - Acier inox : jusqu'à 1 mm maxi.

Fig. : PS 150

Fig. : PS 300



BSS 1020 E. Cisaille professionnelle avec table en fonte massive. Pour les mécaniciens et l'industrie.

- **Pour les tôles acier (400 N/mm²) jusqu'à 1.5 mm d'épaisseur et jusqu'à 1250 mm de largeur**
- Construction très stable en fonte massive
- Conçue pour un travail manuel simple et aisé
- Table en fonte de grande dimension
- Dispositif presse-tôle pour une coupe parfaite
- Guide à onglet amovible sur table de travail
- Butée avec réglage par manivelle
- Un rapport qualité/prix optimal

BSS 1020 E

~~3789 € HT~~
3600 € HT
Prix livré

EX381 6001 3

à la UNE

Modèle	BSS 1020 E
Largeur de coupe max.	1050 mm
Épaisseur de coupe max.*	1.5 mm
Course de la butée arrière	0 à 600 mm
Dimensions (L x l x h)	2000 x 850 x 1500 mm
Poids net (brut)	435 kg (520 kg)

Accessoires de série

Butée arrière, dispositif presse-tôle

* Valeurs indicatives pour des aciers résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré.



Fig. : BSS 1020 E



Série VMBS. Scies à ruban verticales pour la coupe des métaux. Avec variateur de vitesse et dispositif de soudage de lame intégré. Modèle "E" avec avance électrique de table. Haute qualité.

- Extrêmement robustes avec corps en acier mécano-soudé
- Panneau de commande simple et ergonomique
- Avec lampe pour un éclairage précis de la zone de travail
- Table de travail inclinable en fonte massive
- **Variateur de vitesses haute qualité**
- Dispositif d'évacuation des copeaux

- Affichage de la tension de lame
- **Unité complète de soudage de lame (découpe, soudure et ébavurage)**
- Avec butée de coupe parallèle
- Tous les modèles sont équipés d'une unité complète de soudage de lame

VMBS 1408

- 1 plage de vitesse mécanique et variateur
- Régulation par variateur

VMBS 1610 et VMBS 1610E

- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Régulation par variateur



VMBS 1408

- Unité soudage de lame
- 1 plage de vitesse et variateur
- Table de travail inclinable




VMBS 1610

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Table de travail inclinable



VMBS 1610E


- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique et variateur
- Table de travail inclinable
- **Avec avance de table motorisée**




- Butée angulaire pour les coupes d'onglet



- Avance manuelle de la matière



- Loupe grossissante



- Guide-lame ajustable en hauteur par volant (modèle 1408)



- Lampe de travail

VMBS 1408

~~7894 € HT~~
7499 € HT
Prix livré

EX395 1407 ①

VMBS 1610

~~9231 € HT~~
8769 € HT
Prix livré

EX395 1610 ①

VMBS 1610E

~~11826 € HT~~
11235 € HT
Prix livré

EX395 1611 ①

Modèle	VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610E
Alimentation ~ 50 Hz	400 V	400 V	400 V
Puissance moteur	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW
Col de cygne	356 mm	396 mm	396 mm
Hauteur de coupe max.	205 mm	255 mm	255 mm
Dimensions de table	500 x 500 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm
Hauteur de travail	990 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinaison de table gauche/droite	12°/15°	12°/15°	5°/ 5°
Orientation de table avant/arrière	8°/8°	8°/8°	-
Longueur du ruban	2880 mm	3140 mm	3140 mm
Vitesse de lame (page 1) par vario	20 à 80 m/min.	20 à 80 m/min.	20 à 80 m/min.
Vitesse de lame (page 2) par vario	-	250 à 1000 m/min.	250 à 1000 m/min.
Capacité de soudure largeur max.	13 mm	16 mm	16 mm
Diamètre des roues d'entraînement	Ø 368 mm	Ø 408 mm	Ø 408 mm
Course déplacement de table	-	-	300 mm
Charge admissible de la table	150 kg	150 kg	150 kg
Dimensions (L x l x h)	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm
Poids net (brut)	275 kg (325 kg)	410 kg (460 kg)	435 kg (505 kg)

Nous commercialisons toutes les lames de scies adaptées à nos machines : nous consulter

Série SP-V. Scies à ruban portatives transportables avec une précision de coupe élevée. Fonctionnement particulièrement silencieux et gestion de la vitesse par variateur.

- Moteur Vario avec maintien du couple à bas régime permettant une durée de vie des charbons 10 fois plus élevée
- Vitesse réglable en continu de 30 à 80 m/min.
- Guidage de la lame par roulements 2 points pour une coupe optimale
- Bouton-poussoir situé sur le bras de levier pour le déplacement de la lame de scie active et désactive le déplacement de la lame de scie
- Orientation de l'archet de 0° à 60° permettant les coupes angulaires
- Equipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Base équipée de pieds antidérapants
- **Faibles vibrations et faible usure grâce à la transmission par pignonnerie avec 2 engrenages en acier trempé**
- Vitesse de lame de scie réglable en continu de 30 à 80 m/min.



Fig. : SP 13 V



Fig. : SP 15 V



Fig. : SP 17 V

Capacités max. SP 13 V (en mm)	0°	+45°	+60°
Rond	Ø 125	Ø 85	Ø 45
Plat	125 x 125	85 x 85	45 x 50
Carré	125	85	45
Capacités max. SP 15 V (en mm)	0°	+45°	+60°
Rond	Ø 150	Ø 100	Ø 70
Plat	140 x 140	100 x 100	65 x 65
Carré	140	100	65
Capacités max. SP 17 V (en mm)	0°	+45°	+60°
Rond	Ø 170	Ø 130	Ø 75
Plat	166 x 166	130 x 130	75 x 75
Carré	140	130	75

Pack
Pack SP 13 V
~~805 € HT~~
765 € HT
Prix livré
EX330 0075A ①


Pack
Pack SP 15 V
~~1482 € HT~~
1399 € HT
Prix livré
EX330 0080A ①
NOUVEAU

Pack
Pack SP 17 V
~~1757 € HT~~
1669 € HT
Prix livré
EX330 0085A ③
NOUVEAU



Inclus dans les **Packs**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6-10 TPI



Accessoires de série


- Lame HSS Bi-métal
- Butée de coupe

Modèle	SP 13 V	SP 15 V	SP 17 V
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	230 V	230 V
Puissance moteur	1 kW	1.5 kW	1.65 kW
Vitesses de coupe par Vario	30 à 80 m/min.	30 à 80 m/min.	30 à 80 m/min.
Dimensions de lame	1440 x 13 x 0.65 mm	1735 x 13 x 0.9 mm	2030 x 20 x 0.9 mm
Angle de coupe	0 à 60°	0 à 60°	0 à 60°
Descente de l'archet	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Dimensions (L x l x h)	720 x 300 x 420 mm	930 x 480 x 450 mm	1040 x 480 x 470 mm
Poids net (brut)	19.5 kg (25 kg)	30 kg (32 kg)	36 kg (41 kg)



S 150 G Vario. Scie à métaux de grande qualité, silencieuse avec archet orientable de 0° à 60° et variateur de vitesse. Arrosage inclus.

- Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage
- Construction stable, fonctionnement silencieux et sans vibration
- Guide-lame par roulements 3 points réglable et coulissant pour plus de précision
- Coupe angulaire jusqu'à 60° grâce à l'archet orientable
- Equipée de série d'un étai à serrage rapide et d'une lame Bi-métal haute qualité
- Système complet d'arrosage avec bac récupérateur
- Bâti et archet de scie en fonte grise massive
- Butée de coupe réglable pour coupes en série
- Livrée de série avec socle



Modèle	S 150 G Vario		
Alimentation ~ 50 Hz	230 V		
Puissance moteur	1.1 kW		
Vitesses de coupe	20 à 65 m/min. par Vario		
Dimensions de lame	1735 x 12.7 x 0.9 mm		
Angle de coupe	0 à 60°		
Descente de l'archet	Assistée par ressort		
Hauteur de l'archet en position haute	1590 mm		
Dimensions (L x l x h)	1120 x 510 x 1240 mm		
Poids net (brut)	100 kg (120 kg)		

Accessoires de série	Capacités max. en mm	0°	45°	60°
Lame HSS Bi-métal				
Butée de coupe	Rond	Ø 150	Ø 105	Ø 65
Socle	Plat	150 x 160	105 x 130	65 x 65
Système d'arrosage	Carré	160	105	65

Pack

S 150 G Vario

~~2241 € HT~~
2129 € HT
Prix livré

EX330 0150A ①

Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe




SD 200 G et SD 200 V. Scies à ruban pour les travaux exigeants avec motoréducteur et 2 vitesses de coupe. Modèle SD 200 V équipé d'un variateur de vitesse.

- Fonctionnement silencieux
- Corps robuste en fonte massive
- Moteur Bi-vitesse (modèle 400 V)
- Motoréducteur pour réduire la vitesse du moteur tout en augmentant le couple
- Descente de l'archet de la scie réglable en continu par vérin hydraulique avec vanne d'étranglement
- Micro-interrupteur pour l'arrêt automatique de la scie en fin de coupe
- Réglage facile de l'angle de coupe grâce au régleur
- Tension de la lame de scie réglable à l'avant par volant
- Guide lame à roulements à billes
- Bâti de machine robuste avec de grandes roues et une poignée de transport facilitant le déplacement de la machine
- Butée de coupe réglable pour le travail en série
- Livrée avec une lame bi-métal de haute qualité
- Système d'arrosage intégré au socle

Modèle SD 200 V

- Equipé d'un variateur de vitesse pour une qualité de coupe optimale



Modèle	SD 200 G	SD 200 V
Alimentation électrique	400 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Puissance moteur ~ 50 Hz	550 / 750 W	750 W
Montée de l'archet	Manuelle	
Descente	Par vérin, débit réglable	
Vitesses de coupe	44 / 88 m/min.	26 à 80 m/min. par Vario
Dimensions de lame	2360 x 19 x 0.9 mm	
Angle de coupe	0° à 45°	
Dimensions (L x l x h)	1295 x 535 x 1200 mm	1382 x 473 x 790 mm
Poids net (brut)	130 kg (150 kg)	130 kg (150 kg)

Accessoires de série	Capacités max. en mm	0°	45°
Lame HSS Bi-métal			
Vérin de descente hydraulique	Rond	Ø 180	Ø 110
Butée de coupe	Plat	180 x 240	110 x 170
Socle et roues	Carré	180	150
Système d'arrosage			

Pack

SD 200 G

~~2631 € HT~~
2499 € HT
Prix livré

EX330 0200A ①

Inclus dans le **Pack**
Scie à ruban SD 200 G

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



Pack

SD 200 V

~~2841 € HT~~
2699 € HT
Prix livré

EX330 0205A ①

Inclus dans le **Pack**
Scie à ruban SD 200 V

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 1 lame HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



S 275 N et S 275 NV. Scies à ruban professionnelles idéales pour la maintenance. Avec archet orientable et descente hydraulique par vérin. Modèle S 275 NV avec variateur.


- Corps robuste en fonte massive
- **Grande précision de coupe grâce à une excellente rigidité et peu de vibrations**
- Machines silencieuses
- 2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesse (version 400 V)
- Guide-lame très précis par roulements 5 points
- Equipées de série d'un étai à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait
- Brosse à copeaux
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série

- **Vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique**
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Panneau de commande ergonomique pour un pilotage simple
- **Arrosage amont et aval de coupe avec débit réglable**
- Machines entièrement équipées permettant une production immédiate
- Livrées de série avec une lame Bi-métal haute qualité

- Livrées de série avec un socle
- Equipées de série d'un système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide
- Avec repères d'angle jusqu'à 60°
- **Equipées d'un manomètre de tension de lame**

S 275 NV

- **Vitesses de 20 à 90 m/min. par variateur en 230 V monophasé**
- Norme DIN EN 55011 Classe C3

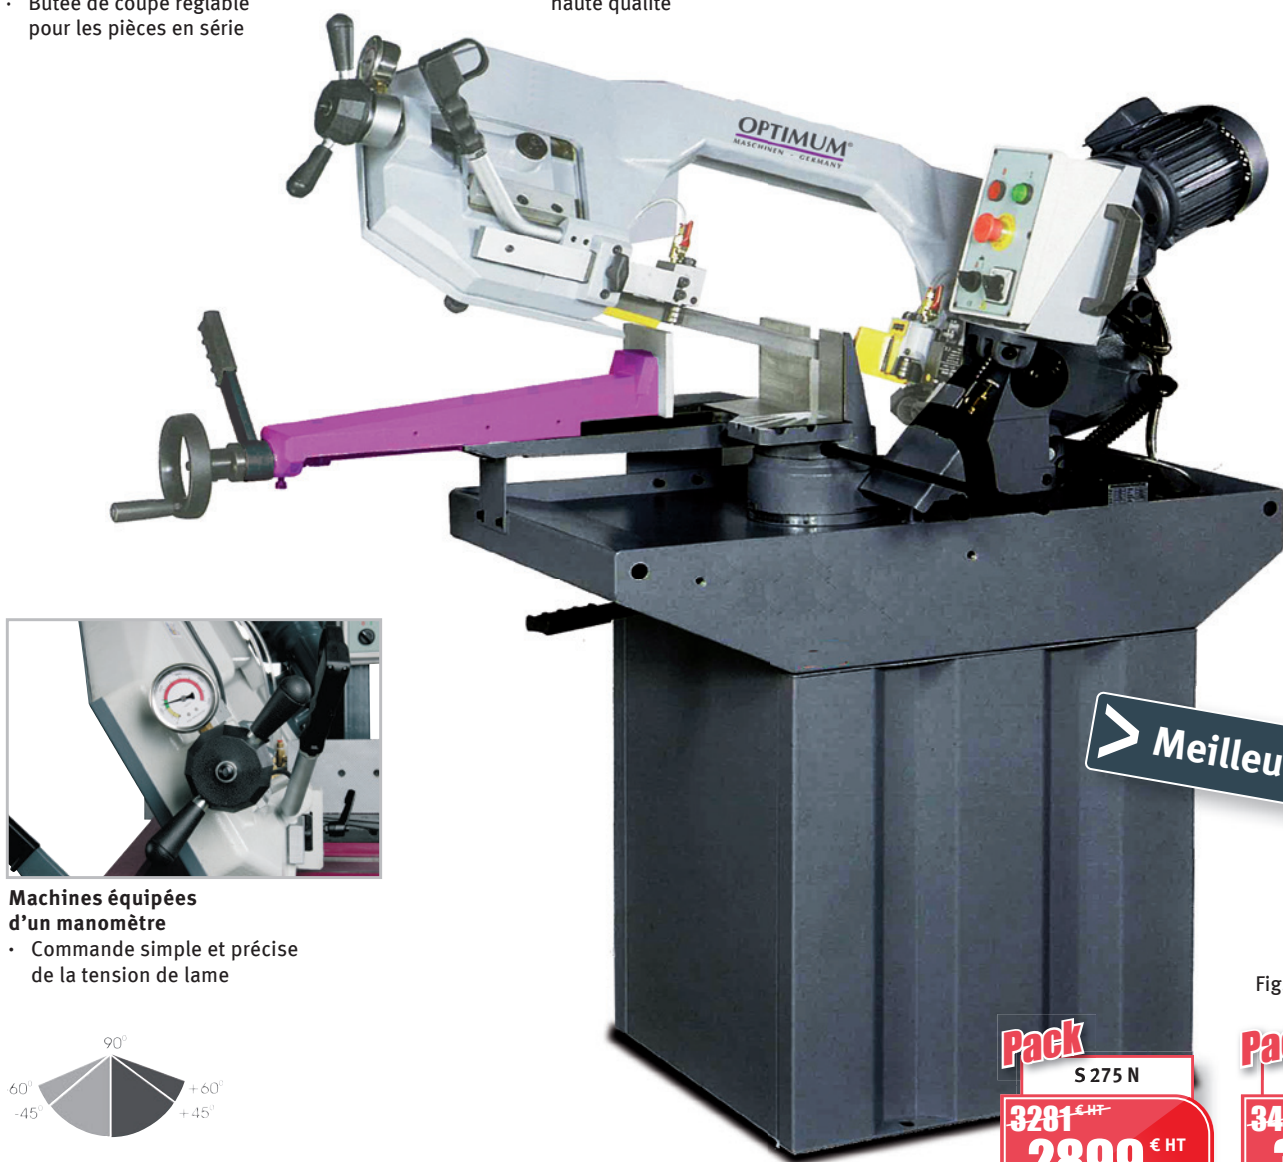

> Meilleure vente

Machines équipées d'un manomètre

- Commande simple et précise de la tension de lame




Fig. : S 275 N

Pack
S 275 N
~~3281 € HT~~
2899 € HT
Prix livré
EX330 0260A ①

Pack
S 275 NV
~~3484 € HT~~
3149 € HT
Prix livré
EX330 0265A ①


Modèle	S 275 N	S 275 NV
Alimentation ~ 50 Hz	400 V	230 V
Puissance moteur	1.1 kW	1.5 kW
Vitesses de coupe	45/90 m/min.	20 à 90 m/min., par Vario
Dimensions de lame	2480 x 27 x 0.9 mm	2480 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe	0 à 60°	0 à 60°
Descente de l'archet	Hydraulique par vérin	Hydraulique par vérin
Hauteur de l'archet en position haute	1700 mm	1700 mm
Dimensions (L x l x h)	1400 x 685 x 1235 mm	1400 x 685 x 1235 mm
Poids net (brut)	185 kg (200 kg)	185 kg (200 kg)

Accessoires de série	
Lame HSS Bi-métal	
Vérin de descente hydraulique	
Butée de coupe réglable	
Socle, système d'arrosage	

Capacités max. en mm	0°	45°	60°
Rond	Ø 225	Ø 145	Ø 90
Plat	150 x 245	190 x 150	190 x 150
Carré	190	150	90

Inclus dans les Packs

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe





BMBS 220 x 250 H-G. Scie à ruban hydraulique à archet pivotant pour la coupe angulaire de métaux jusqu'à 60°.

- Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d'outils en acier, de pièces creuses et pleines
- 2 vitesses de lame 30 et 65 m/min.
- Réglage de la tension de lame par dispositif électromagnétique avec microswitch
- Lorsque le bras de sciage est relevé, la valve solénoïde verrouille le vérin de descente en position haute, ce qui évite un verrouillage additionnel sur le vérin
- Bras incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame
- Guidage de lame précis et robuste par plaques en carbure de tungstène réglables
- A la fin de la découpe, la lame s'arrête automatiquement
- Descente manuelle du bras ou par gravité
- Vitesse de coupe constante et continu grâce au vérin hydraulique



- Panneau de commande BMBS 220 x 250 H-G



Levier de serrage pour le réglage rapide de l'angle


- Réglage simple et rapide de l'angle de coupe

Modèle	BMBS 220 x 250 H-G
Puissance du moteur 3 x 400 V / 50 Hz	0.75/1.1 kW
Vitesse (nb)	2
Vitesse de lame	30/65 m/min.
Dimensions de lame	2450 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h)	1410 x 600 x 1800 mm
Hauteur de la table de travail	930 mm
Poids net (brut)	235 kg (270 kg)

Accessoires de série	
Lame	
Système d'arrosage	
Etau à ouverture rapide	
Socle	
Outils de service	

Capacités max. en mm	0°	45°	60°	
	220	160	90	-
	120*	85*	55*	-
	230 x 150	160 x 90	90 x 90	230 x 120

* valeurs recommandées



Pack


BMBS
220 x 250 H-G

~~4420 € HT~~
4199 € HT
Prix livré

EX368 0001A 7


Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



SD 285. Scie à métaux à ruban avec orientation droite/gauche de l'archet. Pour des travaux précis à coût économique.

- Grande précision de coupe grâce à une parfaite rigidité de la machine
- Machine silencieuse
- Deux vitesses de défilement de lame 45 et 90 m/min. pour une parfaite adaptation aux matériaux usinés
- **Orientation de l'archet de -45° à +60° avec repères d'angles intermédiaires évitant ainsi de retourner les pièces**
- Guidage de lame par roulements réglables et précis
- Equipée d'un étau à serrage rapide monté sur queue d'aronde avec translation gauche/droite
- Butée de coupe réglable avec échelle millimétrique
- Manomètre pour un parfait contrôle de la tension de lame
- Réglage précis de la vitesse de descente de l'archet par vérin hydraulique avec commande déportée sur panneau en façade
- Arrêt automatique de la machine en fin de coupe
- Equipée de série d'une lame Bi-Métal haute qualité
- Livrée avec brosse à copeaux



Modèle	SD 285
Alimentation ~ 50 Hz	400 V
Puissance moteur	1.5 kW
Vitesses de coupe	45/90 m/min.
Dimensions de lame	2645 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe	-45° à 60°
Descente de l'archet	Par vérin, débit réglable
Hauteur de l'archet en position haute	1520 mm
Dimensions (L x l x h)	1580 x 700 x 1280 mm
Poids net (brut)	272 kg (310 kg)

Accessoires de série	
Lame HSS Bi-métal,	
Vérin de descente hydraulique	
Butée de coupe réglable, socle,	
Etau à serrage rapide	
Rouleau d'amenée, système d'arrosage	

Capacités max. en mm	0°	45°	-45°	60°
Rond	Ø 235	Ø 190	Ø 120	Ø 175
Plat	190 x 280	180	120	160
Carré	200	180	120	160

Pack

SD 285

5262 € HT


4999 € HT

Prix livré

EX330 0286A 1

Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe






S 300 DG. Scie à ruban de grandes capacités.
Pour les coupes angulaires de -60° à +45°. Equipement complet.
Un excellent rapport qualité/prix.

- Type industriel, très robuste
- Grande précision de coupe grâce à une excellente rigidité
- Machine silencieuse
- **Archet de scie orientable de -60° à +45° pour éviter de retourner les pièces**
- Vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique
- **Equipée de série d'un étau à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait, rouleau d'amenée pour l'usinage des pièces de grandes longueurs, translation gauche / droite de l'étau**
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Manomètre de série pour un parfait contrôle de tension de la lame
- Guide-lame et roulements à billes réglables
- Butée de coupe avec règle graduée
- Réglage simple de la vitesse de descente grâce au panneau de commande
- Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage de la lame
- Système d'arrosage complet livré de série. Capacité 25 litres
- Livraison de série avec une lame Bi-métal haute qualité
- 2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesse



> Meilleure vente



Modèle	S 300 DG
Alimentation ~ 50 Hz	400 V
Puissance moteur	1,5 kW
Vitesses de coupe	35 / 70 m/min.
Dimensions de lame	2750 x 27 x 0,9 mm
Angle de coupe	-60° à +45°
Descente de l'archet	Hydraulique par vérin
Hauteur de l'archet en position haute	1850 mm
Dimensions (L x l x h)	1680 x 700 x 1600 mm
Poids net (brut)	335 kg (360 kg)

Accessoires de série	
Lame HSS Bi-métal	
Vérin de descente hydraulique, socle, butée de coupe réglable	
Bac à copeaux, étau à serrage rapide	
Système d'arrosage	

Fig. : S 300 DG

Capacités max. en mm	0°	-60°	+45°	-45°
Rond	Ø 255	Ø 135	Ø 215	Ø 220
Plat	190 x 310	135 x 135	190 x 200	135 x 190
Carré	190	135	190	190

Pack

Pack S 300 DG

6516 € HT

5999 € HT


Prix livré

EX329 0290A 3

à la UNE


Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe




S 350 DG. Scie à ruban professionnelle grandes capacités pour la coupe de métaux. Coupes angulaires de -45° à +60°.

- Type industriel, très robuste
- Capacités importantes et grande précision de coupe
- 2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesse haute puissance
- Machine très silencieuse
- Archet orientable de -45° à +60° avec réglage indexé**
- Guide-lame combiné plaquettes et roulements réglables
- Etau 2 positions : serrage des pièces soit à droite, soit à gauche de la lame par translation**
- Equipée de série d'un étau à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait, rouleau d'amenée pour l'usinage des pièces de grandes longueurs
- Butée de coupe avec règle graduée
- Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage de la lame
- Régler simple de la vitesse de descente grâce au panneau de commande
- Arrêt automatique en fin de coupe



Modèle	S 350 DG
Alimentation	400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz	2.2 kW
Vitesses de coupe	36/72 m/min.
Dimensions de lame	2925 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe	- 45° à + 60°
Descente de l'archet	Hydraulique par vérin
Hauteur archet en position haute	2000 mm
Dimensions (L x l x h)	1750 x 1075 x 1420 mm
Poids net (brut)	550 kg (600 kg)

Accessoires de série	Capacités max. en mm	0°	+60°	+45°	-45°
Lame HSS Bi-métal					
Vérin de descente hydraulique					
Socle	Rond	Ø 270	Ø 140	Ø 230	Ø 230
Butée de coupe réglable	Plat	230	140	210	140
Etau à serrage rapide		x 350	x 220	x 220	x 200
Système d'arrosage	Carré	230	140	200	170

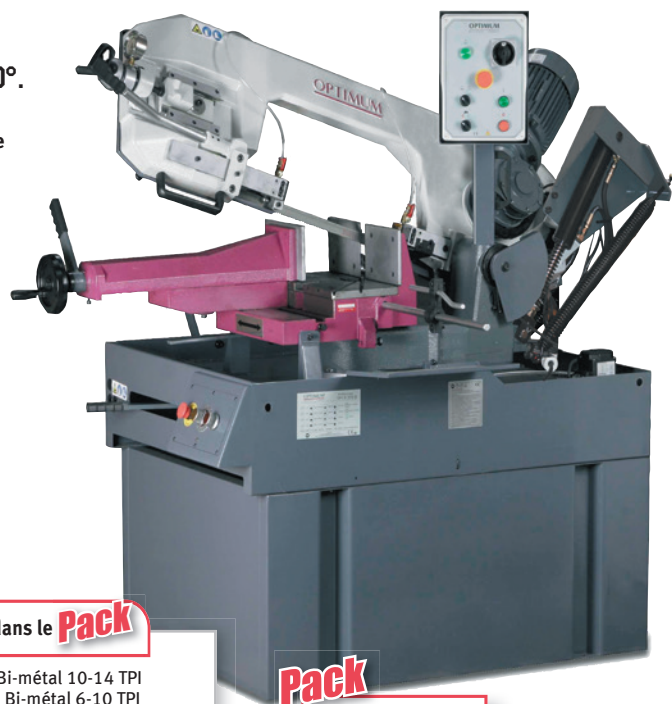

Inclus dans le Pack

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



Pack

S 350 DG

~~8841 € HT~~
8399 € HT
Prix livré

EX329 0350A 1


Fig. : S 350 DG

SD 351 AV. Scie à ruban professionnelle semi-automatique. Grandes capacités pour la coupe de métaux. Coupes angulaires de -45° à +60°. Equipée d'un variateur de vitesses Siemens Sinamics G110M.

- Utilisation en mode semi-automatique ou manuel
- Type industriel, très robuste
- Capacités importantes et grande précision de coupe
- Equipée d'un variateur de vitesse Siemens Sinamics G110M**
- Régler de la vitesse par potentiomètre de 15 à 100 m/min.**
- Machine très silencieuse
- Archet orientable de -45° à +60° avec réglage indexé**
- Guide-lame combiné plaquettes et roulements réglables
- Etau 2 positions : serrage des pièces soit à droite, soit à gauche de la lame par translation**
- Equipée de série d'un étau à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait, rouleau d'amenée pour l'usinage des pièces de grandes longueurs
- Butée de coupe avec règle graduée
- Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage de la lame
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Système d'arrosage complet livré de série

Fonction semi-automatique et fonction cycle

- Fermeture automatique de l'étau et départ moteur
- Descente de l'archet durant la coupe
- Arrêt automatique, remontée de l'archet et ouverture de l'étau




Modèle	SD 351 AV
Alimentation	400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz	2.2 kW
Vitesses de coupe	15 à 100 m/min., par Vario
Dimensions de lame	2925 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe	-45° à +60°
Hauteur archet en position haute	2000 mm
Dimensions (L x l x h)	1935 x 1075 x 1420 mm
Poids net (brut)	600 kg (650 kg)

Accessoires de série	Capacités max. en mm	0°	+60°	-45°	+45°
Lame HSS Bi-métal					
Vérin de descente hydraulique					
Socle, butée de coupe réglable	Rond	Ø 270	Ø 140	Ø 230	Ø 230
Etau hydraulique	Plat	230	140	210	210
Système d'arrosage	Carré	x 350	x 220	x 200	x 220

Inclus dans le Pack

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



Pack

SD 351 AV

~~13020 € HT~~
12369 € HT
Prix livré

EX329 0360A 1

Fig. : SD 351 AV



Séries MSR et MSR H. Servantes à rouleaux de grande qualité. Idéales pour l'amenée des pièces longues et lourdes à usiner sur les scies à ruban ou les tronçonneuses. Pieds réglables en hauteur.

- Dispositifs permettant l'amenée et la sortie de pièces lourdes et volumineuses
- Usage universel pour les scies à ruban, scies circulaires, etc.
- Axes de rouleaux équipés de roulements à billes de grande qualité
- Grande stabilité grâce aux profilés en acier
- S'adaptent à la plupart des scies grâce aux pieds réglables en hauteur
- Grâce aux entretoises d'assemblage fournies, possibilité de créer la longueur désirée avec plusieurs servantes, sans limite
- En option, possibilité de monter les systèmes de visualisation LMS (voir ci-contre)



Fig. : S 275 N avec MSR 1, MSR 4, LMS-1M et afficheur digital DRO 1



Fig. : MSR 10



Fig. : MSR 4

Accessoire de série
Entretoises pour extension

MSR 4

~~421 € HT~~
400 € HT
Prix livré
EX335 7610 ④

MSR 7

~~652 € HT~~
619 € HT
Prix livré
EX335 7611 ④

MSR 10

~~1157 € HT~~
1099 € HT
Prix livré
EX335 7613 ④

MSR 4H

~~437 € HT~~
415 € HT
Prix livré
EX335 7001 ④

MSR 7H

~~674 € HT~~
640 € HT
Prix livré
EX335 7002 ④

MSR 10H

~~1216 € HT~~
1155 € HT
Prix livré
EX335 7003 ④

Modèle	MSR 4	MSR 4H	MSR 7	MSR 7H	MSR 10	MSR 10H
Ø des rouleaux d'amenée	Ø 60 mm		Ø 60 mm		Ø 60 mm	
Largeur des rouleaux	360 mm		360 mm		360 mm	
Charge admissible max.	500 kg		700 kg		700 kg	
Longueur	1000 mm		2000 mm		3000 mm	
Largeur	440 mm		440 mm		440 mm	
Hauteur	650 à 950 mm	660 à 1050 mm	650 à 950 mm	660 à 1050 mm	650 à 950 mm	660 à 1050 mm
Poids net (brut)	30 kg (40 kg)	33 kg (45 kg)	58 kg (68 kg)	61 kg (73 kg)	78 kg (92 kg)	83 kg (97 kg)

Rouleau lourd d'amenée type MS 3

- Dispositif permettant l'amenée et la sortie de pièces lourdes et volumineuses
- Usage universel pour les scies à rubans, scies circulaires, etc.
- S'adapte à la plupart des scies grâce au pied réglable en hauteur
- Axe de rouleau équipé de roulements à billes de grande qualité

Modèle	MS 3
Diamètre des rouleaux	52 mm
Largeur des rouleaux	400 mm
Charge admissible max.	400 kg
Hauteur min./max.	580/970 mm
Poids net (brut)	14 kg (21 kg)

MS 3


~~178 € HT~~
169 € HT
Prix livré
EX150 3020 ④

Fig. : MS 3



Série LMS. Systèmes de règles digitales pour une mesure parfaite et un positionnement précis sur les servantes série MSR.

- Système de mesure numérique par ruban magnétique
- Permet la répétition des mesures avec une tolérance de 0.1 mm
- Affichage digital
- En cas de pause prolongée, le système de mesure se coupe et conserve en mémoire la dernière mesure
- Tolérance de mesure $\pm (0.025 + 0.02 \times \text{longueur mesurée [en m]})$
- Piles permettant une autonomie de 10 ans
- A monter sur servantes MSR et MSR H
- Nécessite un environnement hors gel

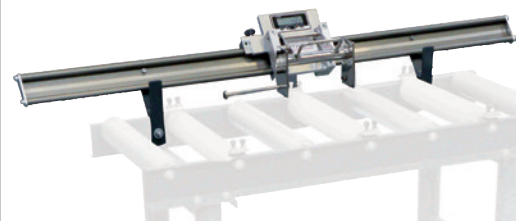

LMS 20

~~1611 € HT~~
1530 € HT
Prix livré
EX338 3852 ①

LMS 30

~~1841 € HT~~
1749 € HT
Prix livré
EX338 3853 ①

Modèle	LMS 20	LMS 30
Longueur de règle	2000 mm	3000 mm
Course	1830 mm	2830 mm

Plaque de jonction




Plaque de jonction

~~154 € HT~~
145 € HT
Prix livré
EX335 7005 ④

- Accessoire complémentaire à fixer
- Avec points de fixation à droite et à gauche
- Avec rainures
- Fixations latérales
- S'adapte à tout type de machine

Extension de table MSR 1



MSR 1

~~209 € HT~~
190 € HT
Prix livré
EX335 7006 ④

- Accessoire complémentaire à fixer
- Se fixe dans un sens comme dans l'autre
- Indispensable pour la coupe en équerre

BMBS 260 x 280 H-DG. Scie à ruban hydraulique à archet pivotant pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -45°

- Pour la découpe de profilés creux et de matériaux pleins en acier, acier inoxydable, d'outils en acier, métaux non ferreux et plastique
- Guidage de lame précis et robuste par plaques en carbure de tungstène réglables
- Système d'arrosage sur les guide-lames
- **Réglage de la tension de lame par dispositif électromagnétique avec microswitch**
- Brosse à copeaux pour le nettoyage et la maintenance de la lame
- Archet incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame
- Lorsque le bras de la scie est relevé, le vérin d'abaissement se verrouille automatiquement en position haute. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un blocage supplémentaire sur le vérin
- Arrêt automatique de la lame en fin de coupe
- Étau à ouverture rapide
- Plateau tournant avec fente : pas d'entaille dans la table assurant une surface d'appui plane et donc une plus grande précision de coupe

> Manuelle
> Grandes possibilités d'accessoirisation : Nous consulter

Pack
BMBS
260 x 280 H-DG
~~7135 € HT~~
7099 € HT
Prix livré
EX368 0014A 1



Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



Modèle	BMBS 260 x 280 H-DG
Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz	0.9-1.4 kW
Vitesse	2
Vitesse de lame	35/70 m/min.
Dimensions de lame	2970 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h)	1750 x 890 x 1950 mm
Hauteur de la table de travail	787 mm
Poids net (brut)	335 kg (385 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce	22 mm

Accessoires de série


Lame, butée longueur 1 m, outils de service

Capacités max. en mm	0°	45°	60°	45°	b a x b
○	255	215	126	195	-
●	150*	110*	80*	110*	-
□	280 x 250	200 x 210	135 x 110	280 x 120	280 x 120

* valeurs recommandées

SYSTÈME D'AMENÉE INNOVANT ET PERFORMANT

Les pièces sont amenées automatiquement par des bras jusqu'aux rouleaux et avancées en fonction des dimensions à usiner : nous consulter

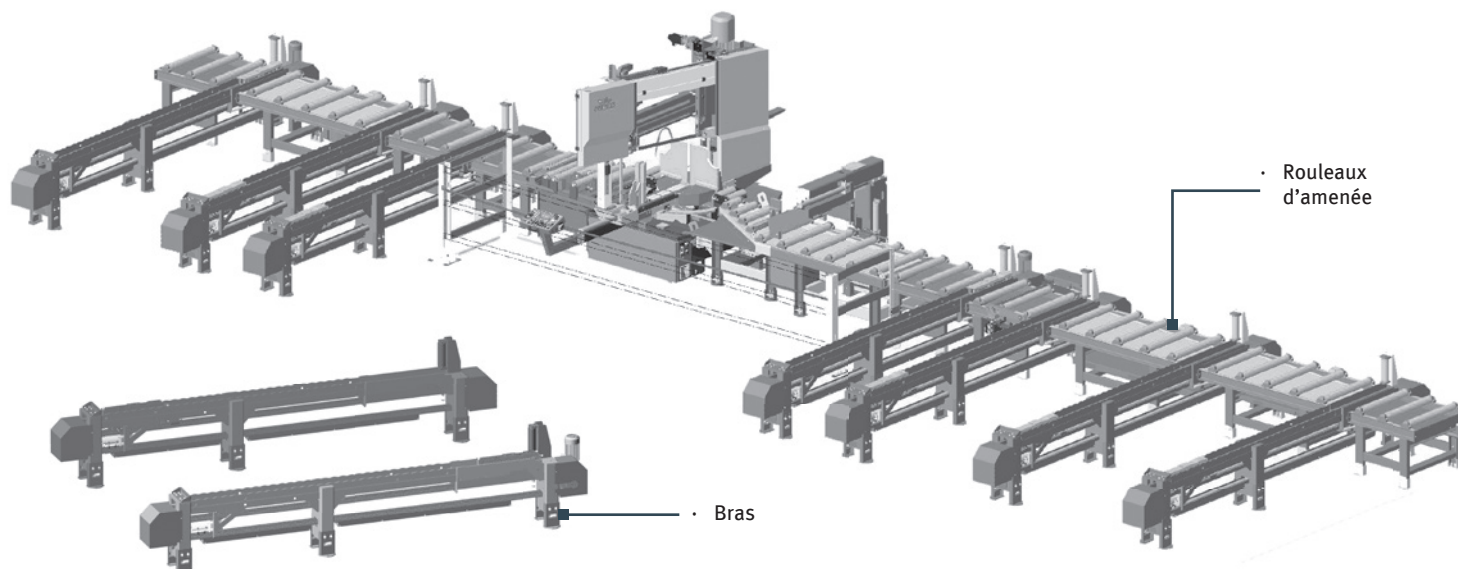



Qualité
européenne

BMBS 300 x 320 HA-DG. scie à ruban hydraulique semi-automatique à archet pivotant avec convertisseur de fréquence. Pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -45°.

- Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d'outils en acier, de pièces creuses et pleines
- Fonctions de découpe à commande hydraulique
- **Entraînement de lame à entretien réduit, engrenage à bain d'huile**
- Moteur triphasé robuste
- Moteur équipé d'une protection contre les surcharges
- Plateau tournant monté sur roulement à billes
- Archet pivotant de +60° à -45°
- Bras incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame
- Brosse à copeaux pour le nettoyage et la maintenance de la lame

- Système d'arrosage sur les guide-lames
- Un convertisseur de fréquence réglable en continu fait varier la vitesse de lame de 20 à 100 m/min.
- **BRP - Surveillance de la lame***
- **Fabrication européenne haute qualité**

Fonction semi-automatique

- Fermeture automatique de l'étau
- Descente de l'archet pendant la coupe
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Remontée de l'archet et ouverture d'étau

> **Semi-automatique**
> **Grandes possibilités d'accessoirisation : Nous consulter**



Pack

**BMBS
300 x 320 HA-DG**

~~12441~~ € HT

11819 € HT
Prix livré

EX369 0041A 7

Inclus dans le **Pack**

- 1 lame HSS Bi-métal 10-14 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 6-10 TPI
- 2 lames HSS Bi-métal 5-8 TPI
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe



Modèle	BMBS 300 x 320 HA-DG
Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz	2.4 kW
Vitesse	Variable en continu
Vitesse de lame	20 à 100 m/min.
Dimensions de lame	3660 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h)	2270 x 1170 x 2040 mm
Hauteur de la table de travail	800 mm
Poids net (brut)	650 kg (710 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce	30 mm

Accessoires de série
Lame, outils de service
Butée de coupe, échantillon de coupe
Panneau de commande pivotant, système d'arrosage

Capacités max. en mm	0°	45°	60°	45°	b a x x b
○	300	300	200	270	-
●	180*	110*	80*	110*	-
□	320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200	320 x 160

* valeurs recommandées

MTS 185-3 B. Tronçonneuse à métaux pour l'usinage à sec des profilés à 3 vitesses.

- Pour scier sans bavure les profilés et tubes en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, matières plastiques, matières composites et acier inoxydable sans arrosage
- Exemples d'applications : métalliers, charpentiers, chantiers intérieurs, etc.
- Matériel extrêmement robuste
- Facilement transportable, idéale pour les chantiers
- Stabilité assurée grâce aux pieds en caoutchouc dur antidérapants
- Moteur à démarrage progressif, pour plus de confort lors de la mise en marche de la scie

- Etau orientable pour les coupes à l'équerre (0 à 45°)
- Equipée d'un étau à serrage rapide

Pack A

MTS 185-3-B
+ lame acier

~~494 € HT~~
469 € HT
Prix livré

EX384 0186A 1

Pack B

MTS 185-3-B
+ lame acier inoxydable

~~511 € HT~~
485 € HT
Prix livré

EX384 0186B 1

Inclus dans le Pack A

- MTS 185-3 version "A"
- 1 lame acier



Inclus dans le Pack B

- MTS 185-3 version "B"
- 1 lame acier inoxydable



Modèle	MTS 185-3 B
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V
Vitesse de coupe	1900/2300/2800 T/min.
Angle de coupe	0 à 45°
Capacité de coupe 0° (carré) tube □	70 x 70 mm
Capacité de coupe 45° (carré) tube □	55 x 55 mm
Capacité de coupe 0° (rectangle) tube □	35 x 85 mm
Capacité de coupe 45° (rectangle) tube □	30 x 80 mm
Capacité de coupe 0° (rond) tube ○	Ø 55 mm
Capacité de coupe 45° (rond) tube ○	Ø 45 mm
Diamètre de lame	Ø 185 mm
Alésage de lame	Ø 22 mm
Epaisseur de lame	1.4 mm
Dimensions (L x l x h)	480 x 290 x 480 mm
Poids net (brut)	12.5 kg (15 kg)

Capacités max. en mm		0°	45°
Rond		Ø 55	Ø 45
Plat		35 x 85	30 x 80
Carré		45	40

NOUVEAU



à la UNE

MKS 350 E. Scie circulaire manuelle avec étaux à mors doubles.

- Pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux pleins et les profilés
- 2 vitesses de coupe
- De série avec une pompe de refroidissement à membrane automatique avec filtre
- Tête pivotante à ± 45°
- Etau avec dispositif anti-bavures pour une coupe nette et précise

- Carter mobile pour une sécurité optimale lors de l'usinage
- Poignée de commande avec interrupteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Machine livrée sans lame (denture à choisir selon les types d'usinages)

Pack A

MKS 350 E

~~3111 € HT~~
2955 € HT
Prix livré

EX362 9350A 1

Pack B

MKS 350 E

~~3111 € HT~~
2955 € HT
Prix livré

EX362 9350B 3

Inclus dans le Pack A

- MKS 350 E version "A"
- 1 lame - Ø 350 mm x 2.5 x 32 mm / T4



Inclus dans le Pack B

- MKS 350 E version "B"
- 1 lame - Ø 350 mm x 2.5 x 32 mm / T6



Modèle	MKS 350 E
Alimentation	400 V ~ 50 Hz
Puissance moteur	1.1 / 2.2 kW
Vitesse de coupe	36 / 72 T/min.
Capacité de coupe 0° (carré) tube □	110 x 100 mm
Capacité de coupe 45° (carré) tube □	100 x 100 mm
Capacité de coupe 0° (rectangle) tube □	140 x 100 mm
Capacité de coupe 45° (rectangle) tube □	100 x 100 mm
Capacité de coupe 0° (rond) tube ○	Ø 120 mm
Capacité de coupe 45° (rond) tube ○	Ø 105 mm
Alésage de la lame de scie	32 mm
Diamètre de lame	Ø 350 mm
Dimensions (L x l x h)	800 x 600 x 1600 mm
Poids net (brut)	236 kg (270 kg)

Accessoires de série

- Dispositif de refroidissement avec filtre
- Etau à centrage automatique, socle

Capacités max. en mm		0°	45°
Rond		Ø 55	Ø 45
Carré		50	40





CS 275 et CS 315. Tronçonneuses à fraise-scie manuelles. Pour la coupe haute précision des aciers, inox, fonte, alliages légers, profilés et pleins. Sans étincelles durant la coupe.

- Tête de coupe pivotante à $\pm 45^\circ$
- Réglage de l'angle de coupe sans outils, verrouillage et déverrouillage par levier en façade
- **Angle de coupe précis grâce à l'échelle graduée sur la base de l'étau**
- Parties mobiles de l'étau protégées
- Socle massif pré-percé pour accueillir les tables d'amenée série MSR-H de chaque côté (voir page 59)
- Poignée de grande longueur permettant une coupe sans effort avec bouton marche/arrêt intégré

- Mise en marche automatique de la pompe de refroidissement lors de la coupe
- Carter de protection de fraise-scie fonctionnel, enveloppant et amovible, avec mécanisme d'ouverture progressive durant les opérations de sciage

- Étau à mors auto-centreurs, quadruple guidage avec mors de serrage réglables individuellement. La coupe s'effectue toujours dans la position optimale par rapport à la pièce à usiner
- Protection de la vis mère de l'étau
- Socle de machine massif de série

Pack

CS 275

~~3016 € HT~~

2865 € HT

Prix livré

EX330 2275A 4

Inclus dans le **Pack**
tronçonneuse CS 275

- 1 fraise-scie HSS (140 dents)

Pack

Pack CS 315

~~3620 € HT~~

3439 € HT

Prix livré

EX330 2300A 4

Inclus dans le **Pack**
tronçonneuse CS 315

- 1 fraise-scie HSS (150 dents)

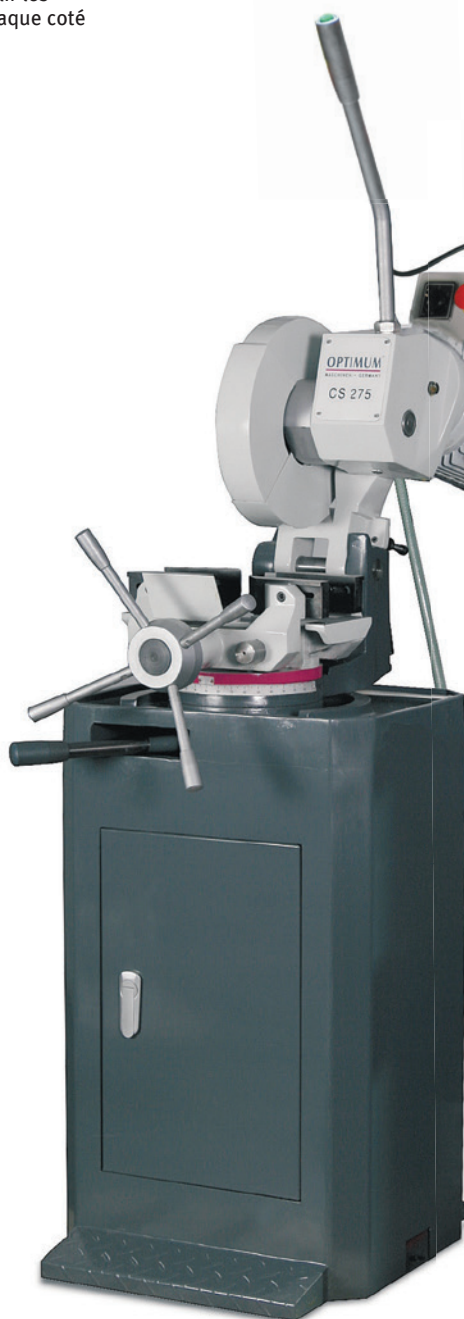


Fig. : CS 275



Fig. : CS 315

Modèle	CS 275	CS 315
Puissance moteur 400 V	1.4 / 2.0 kW ~ 50 Hz	0.75 / 1.5 kW ~ 50 Hz
Angle de coupe	$\pm 45^\circ$, par rotation de la tête	$\pm 45^\circ$, par rotation de la tête
Descente	Manuelle	Manuelle
Vitesses de coupe	41/82 m/min.	19/38 m/min.
Diamètre de lame	$\varnothing 275$ mm ; alésage $\varnothing 40$ mm	$\varnothing 315$ mm ; alésage $\varnothing 40$ mm
Ouverture d'étau	110 mm	135 mm
Longueur	460 mm	560 mm
Largeur	830 mm	902 mm
Hauteur	1700 mm	1765 mm
Poids net (brut)	175 kg (215 kg)	235 kg (260 kg)

Capacités de coupe CS 275

Capacités max. en mm	0°	$\pm 45^\circ$
Rond	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$
Plat	60 x 100	60 x 70
Carré	60	60

Capacités de coupe CS 315

Capacités max. en mm	0°	$\pm 45^\circ$
Rond	$\varnothing 85$	$\varnothing 85$
Plat	70 x 130	70 x 90
Carré	85	85

Accessoires de série

Système d'arrosage (40 W), socle de machine, étau à serrage rapide

KE 6-2. Chanfreineuse-ébavureuse portable.

Idéale pour chanfreiner des arêtes intérieures et extérieures.

- Parfaite pour chanfreiner les barres ou les tôles avant la soudure
- Faible encombrement permettant l'utilisation sur chantier
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Pour l'usinage de l'acier, l'innox, l'aluminium et autres types de matériaux
- Pour ébavurer, chanfreiner des angles ou des trous à partir d'un diamètre de 30 mm
- Système de coupe à 3 plaquettes
- Livrée en coffret, pratique à transporter

KE 6-2

~~663 € HT~~

630 € HT

Prix livré

EX399 0007 ①



• Mallette de série

Modèle	KE 6-2
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.1 kW
Angle de chanfrein	45° (optionnel 30°)
Largeur chanfrein à 45°	0 à 6 mm
Vitesse (en continu)	3000 à 6000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	308 x 344 x 273 mm
Poids net (brut)	4.7 kg (12 kg)

Accessoires de série
Coffret de transport
Système de coupe à 3 plaquettes 45°
Un jeu de 3 plaquettes
Outils de service
Poignée latérale



KE 10-2. Chanfreineuse-ébavureuse portable. Idéale pour chanfreiner des arêtes intérieures et extérieures jusqu'à 10.6 mm de largeur.

- Parfaite pour chanfreiner les barres ou les tôles avant la soudure
- Faible encombrement permettant l'utilisation sur chantier
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Pour l'usinage de l'acier, l'innox, l'aluminium et autres types de matériaux
- Système de coupe à 6 plaquettes
- Livrée en coffret, pratique à transporter
- Pour ébavurer, chanfreiner des angles ou des trous à partir d'un diamètre de 30 mm

KE 10-2

~~1149 € HT~~

1050 € HT

Prix livré

EX399 0012 ①



• Mallette de série

Modèle	KE 10-2
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.8 kW
Angle de chanfrein	45° (optionnel 30°/37.5°)
Largeur chanfrein à 45°	0 à 10.6 mm
Vitesse (en continu)	2300 à 6500 T/min.
Dimensions (L x l x h)	485 x 192 x 150 mm
Poids net (brut)	6.5 kg (13 kg)

Accessoires de série
Coffret de transport
Système de coupe à 6 plaquettes 45°
Un kit de 6 plaquettes
Outils de service
Poignée frontale



KE 100. Chanfreineuse-ébaïsseuse portable ou stationnaire.

- Parfaite pour créer des chanfreins nets et précis (avant la soudure par exemple)
- Peut être utilisée en poste fixe ou mobile
- Le changement de poste fixe à mobile s'effectue simplement grâce au démontage des pieds serrés par vis à ailettes
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Réglage d'angle à 15°, 30° ou 45°
- Pour l'usinage de l'acier de construction, les métaux non ferreux et matières plastiques
- Plaque de travail avec billes permettant un guidage parfait de la pièce à usiner
- Arrêt automatique en cas de surchauffe

Modèle	KE 100
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	750 W
Angle de chanfrein	15°/30°/45°
Largeur chanfrein à 15°	≈ 5 mm
Largeur chanfrein à 30°	≈ 6 mm
Largeur chanfrein à 45°	≈ 7 mm
Vitesse (en continu)	2000 à 5000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	360 x 230 x 280 mm
Poids net (brut)	10,5 kg (21 kg)
Accessoires de série	
Porte-outil avec plaquettes	
3 pieds en caoutchouc, support de travail avec bille	

KE 100

~~1424 € HT~~

1260 € HT

Prix livré

EX399 2000 ①



Chanfreineuse-ébaïsseuse KE 150. Modèle stationnaire.

Idéale pour chanfreiner des arêtes extérieures avec précision.

- Parfaite pour créer des chanfreins nets et précis avant la soudure
- Réglage de l'angle en continu et points d'arrêt pour 15°, 30° et 45°
- Convient pour une utilisation soutenue
- Réglage par volant de la hauteur de chanfrein
- Réglage possible de la largeur du chanfrein
- Pour l'usinage de l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium et autres matériaux

Modèle	KE 150
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.1 kW
Angle de chanfrein	15°/30°/45°
Largeur chanfrein à 15°	1.4 à 5.2 mm
Largeur chanfrein à 30°	3.3 à 5.8 mm
Largeur chanfrein à 45°	0 à 7 mm
Vitesse (en continu)	2860 T/min.
Dimensions (L x l x h)	500 x 545 x 450 mm
Poids net (brut)	48 kg (58 kg)

KE 150

~~1174 € HT~~

1055 € HT

Prix livré

EX399 2150 ①



KE 16-2. Chanfreineuse-ébaïsseuse portable. Idéale pour chanfreiner des arêtes jusqu'à 16 mm de largeur. Permet l'ébaïssage des tubes.

- Parfaite pour créer des chanfreins nets, précis
- Pour l'usinage de l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium et autres matériaux
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Permet également d'effectuer l'ébaïssage des tubes Ø 150 à 350 mm (Ø 300-600 mm en option)
- Système de coupe à 6 plaquettes
- Avance manuelle
- Livrée dans une mallette de transport avec roues et poignée télescopique pour un transport facile

Modèle	KE 16-2
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.1 kW
Angle de chanfrein	0°/15°/30°/37.5°/45°/60°
Largeur chanfrein à 0°	21 mm
Largeur chanfrein à 15°	15.7 mm
Largeur chanfrein à 30°	16.7 mm
Largeur chanfrein à 37.5°	17.8 mm
Largeur chanfrein à 45°	20 mm
Largeur chanfrein à 60°	18 mm
Ø de tube	150 à 350 mm (300 à 600 mm en option)
Vitesse (en continu)	3000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	503 x 350 x 248 mm
Poids net (brut)	20.1 kg (27 kg)

KE 16-2

~~1716 € HT~~

1630 € HT

Prix livré

EX399 0017 ①

Accessoires de série	
Mallette de transport avec roues et poignée télescopique	
2 corps de fraises pour 6 plaquettes	
Un jeu de 12 plaquettes, outils de service, poignée frontale	



Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

Série DQ, perceuses à colonne haute qualité avec carter de mandrin asservi électriquement.

- Précision de concentricité garantie < 0.03 mm mesurée sur la broche

Inclus dans les Packs

- 1 étau DQ 25 : BME 120 DQ 32 : BME 150
- 1 coffret de forets HSS-CO 5% (25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm)



- Table de travail, inclinable de $\pm 45^\circ$ et orientable à 360°
- Broche équipée de roulements de très haute qualité
- Finition précise, table de perçage stable avec rainures en "T" croisées et récupération de liquide de refroidissement
- Meilleure transmission de l'énergie grâce aux courroies haute qualité GATES et poulies en aluminium
- Mandrin autoserrant Premium de série
- Carter de protection surdimensionné, réglable en hauteur, asservi électriquement
- Rotation gauche/droite sur modèles 400 V

Modèle	DQ 25	DQ 32
Puissance moteur	750 W	1.1 kW
Alimentation ~ 50 Hz	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V
Capacité de perçage (acier St. 37)	$\varnothing$ mm	$\varnothing$ 30 mm
Attachement de broche	CM 3	CM 4
Distance broche - table	Max. 690 mm	Max. 640 mm
Course de broche	80 mm	125 mm
Vitesse de broche (nb)	200 - 2440 T/min. (12)	120 - 1810 T/min. (9)
Dimensions de table (L x l)	280 x 280 mm	355 x 355 mm
Dimensions (L x l x h)	700 x 350 x 1620 mm	850 x 390 x 1660 mm
Poids net (brut)	71 kg (85 kg)	120 kg (145 kg)

Accessoires de série DQ 25 et DQ 32

Arbre porte-mandrin CM 3/B16 (modèle DQ 25)

Arbre porte-mandrin CM 4/B16 (modèle DQ 32)

Mandrin autoserrant (1 - 16 mm), Chasse cône, 2 tasseaux en "T"

Pack

DQ 25 (230 V)

~~1115 € HT~~

1059 € HT

Prix livré

EX319 1046A ①

Pack

DQ 32 (230 V)

~~1641 € HT~~

1559 € HT

Prix livré

EX319 1048A ①

Pack

DQ 25 (400 V)

~~1136 € HT~~

1079 € HT

Prix livré

EX319 1047A ①

Pack

DQ 32 (400 V)

~~1662 € HT~~

1579 € HT

Prix livré

EX319 1049A ①

Série D-Pro. Perceuses d'établi et à colonne parfaitement adaptées pour les artisans et les ateliers de maintenance légère.

- Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche
- Équipées de série d'un mandrin autoserrant Premium
- Équipées d'une jauge digitale de profondeur et d'un tachymètre digital intégrés au carter
- Courroies crantées optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique
- Table de travail robuste avec rainures en "T" croisées
- Montée et descente de la table par crémaillère
- Butée de profondeur réglable
- Table de travail inclinable $\pm 45^\circ$ et orientable à 360°
- Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence "coup de poing"
- Modèles 400 V avec rotation gauche/droite
- Moteur électrique à haut rendement type industrie
- Une construction robuste

A partir de la D 23 Pro

- Transmission silencieuse grâce aux poulies en aluminium usinées et à l'arbre de broche cannelé
- Courroies crantées GATES optimisant la transmission et améliorant le rendement électrique

Modèle D 33 Pro

- Socle robuste avec rainures en "T" et renforts arrière

à la UNE

Inclus dans les Packs

- 1 étau : D 17 et 23 Pro : BME 100 D 26 Pro : BME 120 D 33 Pro : BME 150
- 1 coffret de forets HSS-CO 5% (25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm)



Pack

D 17 Pro (230 V)

~~1068 € HT~~

1015 € HT

Prix livré

EX300 3010A ④

Pack

D 23 Pro (400 V)

~~1363 € HT~~

1295 € HT

Prix livré

EX300 3020A ④

Pack

D 26 Pro (230 V)

~~1536 € HT~~

1459 € HT

Prix livré

EX300 30301A ④

Pack

D 26 Pro (400 V)

~~1536 € HT~~

1459 € HT

Prix livré

EX300 3030A ④

Pack

D 33 Pro (230 V)

~~2167 € HT~~

2059 € HT

Prix livré

EX300 30401A ④

Pack

D 33 Pro (400 V)

~~2083 € HT~~

1979 € HT

Prix livré

EX300 3040A ④

Modèle	D 17 Pro	D 23 Pro	D 26 Pro	D 33 Pro
Puissance moteur	500 W	750 W	750 W	1.1 kW
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V
Capacité de perçage (acier St. 37)	$\varnothing$ 16 mm	$\varnothing$ 25 mm	$\varnothing$ 25 mm	$\varnothing$ 30 mm
Attachement de broche	CM 2	CM 2	CM 3	CM 4
Distance broche - table	Max. 325 mm	Max. 425 mm	Max. 720 mm	Max. 695 mm
Course de broche	65 mm	80 mm	85 mm	120 mm
Vitesse de broche (nb)	680 - 2700 T/min. (5)	200 - 2440 T/min. (12)	200 - 2440 T/min. (12)	120 - 1810 T/min. (9)
Dimensions (L x l x h)	565 x 275 x 840 mm	615 x 330 x 1015 mm	670 x 355 x 1640 mm	755 x 440 x 1705 mm
Poids net (brut)	39.5 kg (49 kg)	58 kg (72 kg)	85 kg (90 kg)	132 kg (148 kg)

Accessoires de série	
Arbre CM 2 - B 16 (D 17 Pro et D23 Pro)	
Arbre CM 3 - B 16 (D 26 Pro)	
Arbre CM 4 - B 16 (D 33 Pro)	
Mandrin autoserrant (1 - 16 mm) B 16	
2 tasseaux en "T"	



DQ 20V. Perceuse d'établi avec entraînement par variateur mécanique.

- Précision de concentricité garantie < 0.03 mm mesurée sur la broche de perçage
- **Équipée d'un variateur de vitesses mécanique avec réglage de la vitesse en continu**
- Un levier permet de faire varier la vitesse en continu durant le travail
- **Affichage de la vitesse par tachymètre digital**
- Table de travail, inclinable de $\pm 45^\circ$ et orientable à 360°
- Socle robuste avec rainures en "T" et renforts arrière
- Finition précise, table de travail stable avec rainures en "T" croisées et récupération du liquide de refroidissement
- Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 et arrêt d'urgence "coup de poing"
- Système électrique de sécurité en 24 V DC
- Butée de profondeur réglable
- Lampe de travail LED intégrée dans la tête de perçage
- Carter de poulies avec capteur de sécurité de série
- Carter de protection surdimensionné, réglable en hauteur asservi électriquement
- Courroies de qualité crantées GATES optimisant la transmission et améliorant le rendement électrique
- Excellent rapport qualité/prix

Modèle	DQ 20V
Puissance moteur ~ 50 Hz	750 W / 230 V / 1Ph
Capacité de perçage (S235JR)	$\varnothing$ 16 mm
Attachement de broche	CM 2
Distance broche - table	Max. 423 mm
Course de broche	80 mm
Vitesses de broche	450 à 2500 T/min.
Nombre de vitesses	Par variateur mécanique
Dimensions de table (L x l)	243 x 243 mm
Inclinaison/orientation de la table	$\pm 45^\circ$ / 360°
Dimensions (L x l x h)	581 x 397 x 957 mm
Poids net (brut)	40.7 kg (55 kg)

Inclus dans le **Pack**

- 1 étau BME 120
- 1 coffret de forets HSS-CO 5% (25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm)



Pack

DQ 20V

~~946 € HT~~
899 € HT
Prix livré

EX319 1080A ④

Accessoires de série

Mandrin autoserrant (1 - 16 mm)
Arbre CM 2 - B 16
Tasseaux en "T"



Série DH. Perceuses d'établi et à colonne haute qualité. Avec descente automatique et très large plage de vitesses.

- Idéales pour les écoles, centres de formation et les ateliers de maintenance
- Précision de concentricité garantie < 0.015mm mesurée sur la broche
- Butée de profondeur réglable
- Carter de poulie asservi électriquement avec capteurs sans contact
- Lampe de travail halogène intégrée
- Meilleure transmission de puissance grâce à des poulies en aluminium et des courroies crantées. Courroie trapézoïdale GATES de qualité
- Rotation gauche/droite
- **Descente automatique de la broche avec déclenchement par poignée au cabestan**

Modèle DH 28FT

- Perceuse d'établi

Inclus dans les **Packs**

- 1 coffret de forets HSS à queue conique CM 3 (9 pièces de 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)



Pack

DH 28FT

~~3083 € HT~~
2929 € HT
Prix livré

EX302 0260A ①

Pack

DH 28FS

~~3194 € HT~~
3034 € HT
Prix livré

EX302 0284A ①



Descente automatique de broche

- L'enclenchement de l'avance automatique peut se faire à tout moment en actionnant la poignée de cabestan

Modèle	DH 28FT	DH 28FS
Puissance moteur	850 W	850 W
Alimentation ~ 50 Hz	400 V	400 V
Capacité de perçage acier (S235JR)	$\varnothing$ 28 mm	$\varnothing$ 28 mm
Attachement de broche	CM 3	CM 3
Distance broche - table	Max. 540 mm	Max. 860 mm
Course de broche	105 mm	105 mm
Vitesse de broche (nb)	120 - 3000 T/min. (12)	120 - 3000 T/min. (12)
Dimensions de table (L x l)	340 x 360 mm	340 x 360 mm
Descente automatique (1 vitesse)	0.0238 mm/T.	0.0238 mm/T.
Dimensions (L x l x h)	715 x 455 x 1150 mm	715 x 450 x 1720 mm
Poids net (brut)	132 kg (165 kg)	146 kg (185 kg)

Accessoires de série

Mandrin autoserrant (1 - 16 mm), arbre porte-mandrin, tasseaux en "T", Lampe de travail



Fig. : DH 28FT



Fig. : DH 28FS

DH 32 GS et DH 32 GSV. Perceuses/traudeuses avec une boîte de vitesses mécanique et descente automatique. Equipées d'une lampe de travail et d'un éjecteur d'outils intégré.

- Boîte mécanique : entraînement direct parfait sans perte de puissance
- Peu d'entretien (boîte de vitesses avec pignons en polyamide, lubrifiés à la graisse)
- Fonction taraudage par commutateur
- Descente automatique de broche avec commande électromagnétique
- Equipées d'un système d'arrosage avec filtre à copeaux

Pack

DH 32 GS

~~5525 € HT~~

5249 € HT

Prix livré

EX303 4240A ①

Pack

DH 32 GSV

~~6894 € HT~~

6549 € HT

Prix livré

à la
UNE

EX303 4245A ③

- Système d'arrosage de série avec filtre à copeaux
- Inversion de sens de rotation par commande au pied (en option)
- Boîte mécanique couplée à un variateur de vitesse électronique Siemens

Inclus dans les Packs

- Douille de réduction CM 4 - CM 3
- 1 coffret de forets HSS à queue conique CM 3 (9 pièces de 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)



Accessoires de série

- Arbre CM 4 - B 16
- Ejecteur d'outils
- Lampe de travail
- Système d'arrosage

Modèle	DH 32 GS	DH 32 GSV
Puissance moteur	1.5 / 2.2 kW	2.2 kW
Alimentation ~ 50 Hz	400 V	400 V
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR)	M 16	M 16
Attachement de broche	CM 4	CM 4
Distance broche-table	Max. 820 mm	Max. 820 mm
Course de broche	125 mm	125 mm
Vitesse de broche	75 - 2000 T/min.	40 à 3000 T/min.
Nombre de vitesses	8	4 par variateur
Descente automatique (2 vitesses)	0.05 / 0.1 mm/T.	0.05 / 0.1 mm/T.
Dimensions (L x l x h)	725 x 450 x 2200 mm	820 x 450 x 2230 mm
Poids net (brut)	312 kg (370 kg)	324 kg (370 kg)



Fig. : DH 32 GSV
• Mandrin en option

DH 40CT, DH 40CTP et DH 40CTPED. Perceuses-fraiseuses universelles à colonne avec boîte mécanique 12 vitesses, avec tête inclinable ± 45°. Modèles équipés d'une table croisée.

- Machines très rigides. Exécution robuste en fonte massive
- Pour des travaux de perçage et de fraisage
- Table de grandes dimensions, idéal pour usiner et rectifier avec précision
- Changement de vitesse simple et rapide par leviers en façade (2 x 6) soit 12 vitesses parfaitement étagées
- Large plage de vitesses 95 - 3200 T/min.
- Descente au cabestan pour le perçage classique, à la descente fine pour les perçages précis
- Moteur 400 V bi-vitesses haute performance
- Equipées d'une table croisée pour des travaux de fraisage ou de perçage positionnel
- Equipée d'un mode taraudage
- Equipée d'une descente automatique avec embrayage au cabestan pour un travail aisé. Profondeur jusqu'à 90 mm
- Remontée automatique de la broche lorsque la profondeur programmée est atteinte

Pack

DH 40CT

~~4736 € HT~~

4499 € HT

Prix livré

EX303 4349A ①

Pack

DH 40CTP

~~4946 € HT~~

4699 € HT

Prix livré

EX303 4352A ①

Pack

DH 40CTPED

~~6128 € HT~~

5999 € HT

Prix livré

EX303 5355A ①

Modèle	DH 40CT	DH 40CTP	DH 40CTPED
Puissance moteur		1.1 / 1.5 kW	
Alimentation ~ 50 Hz		400 V	
Capacité de perçage (acier S235JR)		Ø 32 mm	
Capacité de taraudage (acier S235JR)		M 16	
Capacité de surfacage		Ø 76 mm	
Attachement de broche		CM 4	
Distance broche - table		Max. 600 mm	
Dimensions de la table		730 x 210 mm	
Course de broche		120 mm	
Vitesse de broche		95 - 3200 T/min.	
Nombre de vitesses		2 x 6 vitesses	
Descente automatique	-	0.1/0.18/0.26 mm/T. (3 vitesses)	Electrique, ajustable de 0 à 130 mm/min.
Courses axes X / Y / Z		480 / 180 / 560 mm	
Dimensions (L x l x h)		1060 x 745 x 2090 mm	
Poids net (brut)	370 kg (410 kg)	370 kg (430 kg)	370 kg (430 kg)

DH 40CTPED

- Descente automatique électrique
- Afficheur digital DRO 6

Inclus dans les Packs

- 1 coffret de forets HSS à queue conique CM 3 (9 pièces de 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)



Accessoires de série

- Mandrin à clé (1 - 13 mm) B 18
- Arbre CM 4 / B 18,
- Tasseaux en "T"
- Chasse-cône
- Douille de réduction CM 4 - CM 3
- Clés de service



Fig. : DH 40CTP



DH 35G. Perceuse/taraudeuse à boîte de vitesses mécanique, avec descente automatique. Grande capacité d'usinage.

- Machine très rigide. Exécution robuste en fonte massive
- Graissage automatique de la boîte de vitesses par pompe à huile
- Très haute précision de perçage grâce à la broche trempée et rectifiée
- 8 vitesses réglables par leviers en façade.
- Transmission silencieuse grâce aux pignons en acier traité.
- **Fonction perçage et taraudage**
- Descente automatique (3 vitesses)
- **Equippée d'un système électromagnétique pour la descente automatique (3 vitesses d'avance) : Le pilotage de la descente automatique s'effectue par commande électromagnétique (bouton poussoir) au cabestan via un automate haute qualité**
- Carter de mandrin asservi électriquement, réglable en hauteur assurant une protection optimale de l'utilisateur
- Sectionneur principal verrouillable
- Jauge de profondeur millimétrique, grande course de broche 125 mm
- Livrée de série avec système d'arrosage intégré et lampe halogène de travail
- Un excellent rapport qualité/performance/prix
- Panneau de commandes à membrane étanche aux projections
- Commande basse tension 24 V DC Electronics
- Pédale fonction taraudage (en option)



Pack

DH 35G

~~6946 € HT~~

6599 € HT


Prix livré

EX303 4250A ①

➤ Existe en modèle Vario et modèle allant jusqu'à une capacité de perçage de Ø 55 mm : nous consulter

Inclus dans le **Pack**

- Douille de réduction CM 4 - CM 3
- 1 coffret de forets HSS à queue conique CM 3 (9 pièces de 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)
- 1 bidon de 5 l d'huile de boîte



Modèle équipé d'un système d'arrosage



- Livrée de série avec système d'arrosage intégré

Modèle	DH 35G
Puissance moteur	1,5 / 2,2 kW
Alimentation ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 35 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR)	M 24
Attachement de broche	CM 4
Distance broche-table	65 - 800 mm
Course de broche	125 mm
Vitesse de broche (nb)	75 - 2000 T/min. (8)
Dimensions de table (L x l)	400 x 420 mm
Descente automatique (3 vitesses)	0.05 / 0.1 / 0.15 mm/T.
Dimensions (L x l x h)	860 x 474 x 2175 mm
Poids net (brut)	350 kg (450 kg)

Accessoires de série

Mandrin autoserrant 1 - 16 mm, arbre CM 4 - B 16
Clés de service


Etaux de perçage / Taraudeuse électro-portative

Séries BME, BMP et BSI. Etaux de perçage.

Etaux série BME	Code Art.	€ HT. Livré
-----------------	-----------	-------------

- Excellent guidage du mors lors du serrage grâce au filetage trapézoïdal
- Utilisés pour les travaux de perçage
- Excellent rapport qualité/prix

BME 85	EX305 2630	51.00 49.00
BME 100	EX305 2632	66.00 63.00
BME 120	EX305 2634	76.00 72.00
BME 150	EX305 2636	105.00 100.00

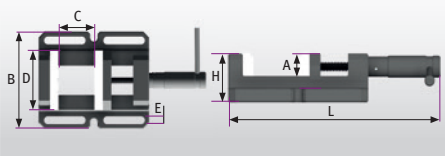

	A	C	D	E	L	B	H	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BME 85	30	69	85	12	235	132	58	2.8
BME 100	30	100	100	14	288	160	60	4.0
BME 120	30	120	120	14	327	180	63	5.0
BME 150	30	165	150	14	428	220	70	8.0

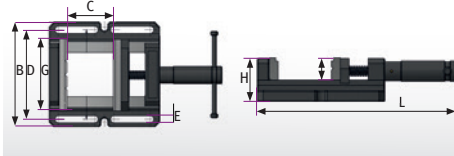


Fig. : BME 100

Etaux série BMP	Code Art.	€ HT. Livré
-----------------	-----------	-------------

- Excellent guidage du mors lors du serrage grâce au filetage trapézoïdal
- Utilisés pour les travaux de perçage
- Haute qualité

BMP 100	EX305 2610	87.00 83.00
BMP 130	EX305 2613	116.00 110.00
BMP 160	EX305 2616	186.00 177.00
BMP 200	EX305 2620	254.00 242.00



	A	G	C	D	E	L	B	H	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BMP 100	30	100	100	133	13	294	162	64	5.6
BMP 130	35	130	120	163	13	334	192	69	7.4
BMP 160	40	160	145	205	13	420	250	77	13
BMP 200	50	200	195	245	14.5	535	290	87	21.6


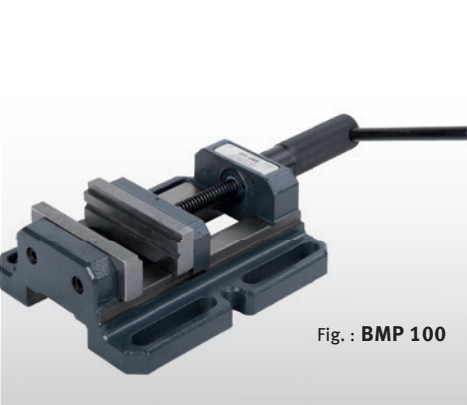


Fig. : BMP 100

Etaux série BSI	Code Art.	€ HT. Livré
-----------------	-----------	-------------

- Mors prismatiques interchangeables
- Parfait guidage du mors mobile, sans jeu latéral
- Nombreuses possibilités de fixation
- Qualité industrie

BSI 100	EX300 0210	182.00 173.00
BSI 140	EX300 0214	292.00 278.00
BSI 200	EX300 0220	473.00 449.00

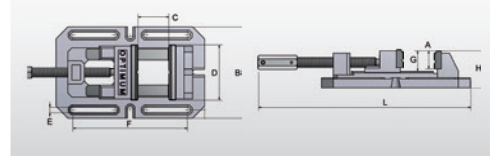

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BSI 100	35	170	110	100	12	216	40	74	350 à 460	8.7
BSI 140	45	230	150	140	14	290	50	93	455 à 610	18
BSI 200	58	290	200	200	16	406	64	118	578 à 788	37

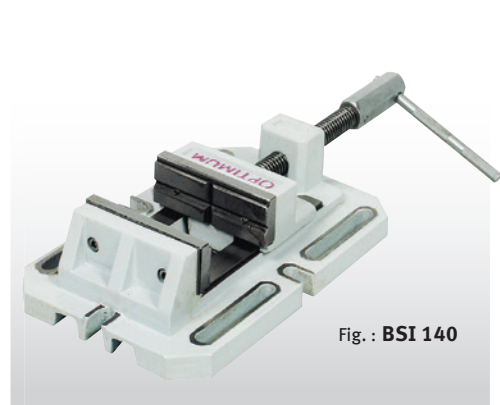


Fig. : BSI 140

GS 18. Taraudeuse électro-portative avec mécanisme d'inversion. Pour un taraudage précis et un temps de travail réduit.

- Excellente alternative au taraudage manuel
- Permet une opération rapide en une seule étape grâce au couple élevé, une vitesse lente et une excellente précision de concentricité
- La poignée rotative fournie de série permet de transmettre l'effet de couple dans l'axe de travail et une prise en main parfaite
- Mécanisme de compensation angulaire grâce à une articulation du mandrin porte-taraud
- Taraudage des trous borgnes grâce à la jauge de profondeur fournie de série



Fig. : GS 18
• Avec taraud en option

Modèle	GS 18
Capacité	M6 - M18
Capacité dans l'acier (S235JR) occasionnel	M18
Capacité dans l'acier (S235JR) régulier	M14
Capacité dans l'aluminium occasionnel	M18
Capacité dans l'aluminium régulier	M16
Vitesse à vide (horaire)	280 T/min.
Vitesse à vide (antihoraire)	680 T/min.
Vitesse en charge (horaire)	170 T/min.
Vitesse en charge (antihoraire)	410 T/min.
Puissance	450 W
Longueur de câble	3 m
Alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1 Ph
Dimensions	400 x 325 x 240 mm
Poids net (brut)	3.15 kg (5 kg)



Accessoires de série
Mandrin universel M6 - M18 avec embrayage
Poignée de guidage rotative
Clé Allen 4 mm
Jauge de profondeur
Coffret de transport

GS 18

~~737 € HT~~

700 € HT

Prix livré

EX386 0018 ①



• Mallette de série

Série MB. Perceuses magnétiques de qualité pour une utilisation polyvalente. Pour le perçage économique et rapide sans pré-perçage des grands diamètres.

- Pour forets à attachement Weldon 19 mm
- Machines parfaitement équilibrées
- Double isolation et mise à la terre permettant le travail sur les chantiers
- Attraction magnétique élevée
- Conception et assemblage de haute qualité
- Guidage du liquide de refroidissement par le centre du foret (système d'arrosage intégré)
- Mandrin à changement rapide de série sur **MB 502** et **MB 502 E**
- Changement simple du foret à carotter au foret classique

- MB 502 E**
- 2 vitesses 180/270 T/min.
 - Réglage de la hauteur de la tête de perçage
 - Moteur 1100 Watts
 - Puissance magnétique de 17 kN

- MB 502**
- 2 vitesses 230/300 T/min.
 - Moteur 2000 Watts
 - Puissance magnétique de 32 kN

- MB 351 F**
- Cabestan utilisable des 2 côtés (droite/gauche)
 - Lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail
 - Idéal pour une utilisation dans les espaces restreints
 - Machine ergonomique et très légère

**à la
UNE**



Fig. : **MB 502 E**
• Fraise en option



Fig. : **MB 502**
• Fraise en option



Fig. : **MB 351 F**
• Fraise en option

MB 502 E

~~1093 € HT~~
1038 € HT
Prix livré

**à la
UNE**

EX386 0500 **3**

MB 502

~~1326 € HT~~
1260 € HT
Prix livré

EX386 0502 **1**

MB 351 F

~~784 € HT~~
745 € HT
Prix livré

EX386 0350 **1**

Modèle	MB 502 E	MB 502	MB 351 F
Descente	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Capacité max. Ø / Carottage	50 mm	50 mm	35 mm
Profondeur max. / Carottage	50 mm	75 mm	30 mm
Capacité max. Ø / Foret**	13 mm	16 mm	-
Profondeur max. / Foret**	140 mm	110 mm	-
Attachement de broche	Fixe	M 24	Fixe
Adaptation Weldon	19.0 mm	19.0 mm	19.0 mm
Vitesse à vide	180/270 T/min.	230/300 T/min.	390 T/min.
Puissance moteur	1.1 kW	2 kW	1.1 kW
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dim. du socle magnétique	180 x 90 mm	200 x 100 mm	165 x 80 mm
Puissance magnétique	17 kN	32 kN	15 kN
Dimension max. en mm	290 x 270 x 355	320 x 280 x 495	300 x 210 x 210
Poids net (brut)	15 kg (19 kg)	22.9 kg (26 kg)	10.5 kg (14 kg)

*: Foret monté en direct **: Foret monté avec adaptateur et mandrin (nous consulter)

Accessoires de série

1 réservoir de liquide de lubrification (sauf MB 351 F)

1 flexible de lubrification (sauf MB 351 F), bras de cabestan, 1 chaîne de sécurité

1 valise de transport, clés de service



• 2 vitesses de rotation pour les modèles **MB 502/502 E**



• Mandrin à changement rapide de série sur **MB 502** et **MB 502 E**

Série GS, bras de taraudage pneumatique (P) et bras de taraudage/perçage électrique (E-D). Temps de travail réduit grâce au bras articulé et pivotant librement positionnable.

- Idéal pour les garages, les ateliers, les centres de formation, les écoles et les applications d'usinage
- Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
- Mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple pour éviter les ruptures de taraud
- Rotation gauche-droite
- Socle avec table de bridage et armoire en option
- Panneau de commande en français avec écran tactile

Modèle GS 1000-12 P

- **Modèle à entraînement pneumatique**
- Equipé de série d'un régulateur de pression et d'un séparateur d'eau
- **Nécessite un compresseur : nous consulter**

Modèle GS E-D

- **Modèle à entraînement électrique**
- Réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant
- Convient aux travaux de perçage grâce à la vitesse de rotation variable jusqu'à 1000 T/min.
- **Barre de guidage magnétique assurant des perçages de précision et une parfaite stabilité du foret**
- Montée et descente de la tête de perçage par système de crémaillère
- **Mode manuel** : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s'arrête automatiquement, l'inversion s'effectue manuellement
- **Mode automatique** : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes



Fig. : GS 1000-12 P
• Avec taraud en option



Fig. : GS 1100-16 E-D

Socle pour bras de taraudage.

- Table de bridage avec rainures en "T" 16 mm
- Dim. : 900 x 600 x 875 mm
- Poids net (brut) : 90 kg (122 kg)
- Code article. EX446 0005 ④
- Prix € hors TVA livré 1367.00 1299.00

GS 1000-12 P

~~883 € HT~~

839 € HT

Prix livré

EX445 0012 ④

GS 1100-16 E-D

~~1526 € HT~~

1450 € HT

Prix livré

EX445 0416 ④

Pack

GS 1000-12 P

~~2231 € HT~~

2119 € HT

Prix livré

EX445 0012A ④

Pack


GS 1100-16 E-D

~~2895 € HT~~

2750 € HT

Prix livré

EX445 0416A ④



- Tête orientable de 0 à 90°

Modèle	GS 1000-12 P	GS 1100-16 E-D
Puissance moteur ~ 50 Hz	-	600 W / 220 V
Entraînement	Pneumatique	Electrique
Taraudage à 400 N / mm²	M3 - M12	M3 - M12
Vitesse max.	400 T/min.	1000 T/min.
Rayon d'action	1000 mm	1100 mm
Angle	0 - 90°	-
Pression de travail	6 - 8 bars	-
Dimensions (L x l x h)	930 x 90 x 520 mm	930 x 60 x 520 mm
Poids net (brut)	17 kg (23 kg)	27 kg (30 kg)

Accessoires de série GS 1000-12 P
6 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12)
Régulateur de pression et séparateur d'eau

Accessoires de série GS 1100-16 E-D
6 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12)



- Socle pour bras de taraudage



GS 1100-16 E-D

- Réglage des paramètres par l'écran tactile intégré au bras articulé



Série GS, bras de taraudage électriques (E).

Temps de travail réduit grâce au bras articulé et pivotant librement positionnable.

- Idéal pour les garages, les ateliers, les centres de formation, les écoles et les applications d'usinage
- Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
- Mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple pour éviter les ruptures de taraud
- Rotation gauche-droite
- Socle avec table de bridage et armoire en option
- Panneau de commande en français avec écran tactile
- Modèles à entraînement électrique
- Réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant

- **Mode manuel** : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s'arrête automatiquement, l'inversion s'effectue manuellement
- **Mode automatique** : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes

Info & Video



Fig. : GS 1100-16 E



Fig. : GS 1200-36 E

Socle pour bras de taraudage.

- Table de bridage avec rainures en "T" 16 mm
 - Dim. : 900 x 600 x 875 mm
 - Poids net (brut) : 90 kg (122 kg)
- Code article. EX446 0005 4
Prix € hors TVA livré
1367.00 1299.00

GS 1100-16 E

~~1342 € HT~~
1275 € HT
Prix livré

EX445 0116 4

GS 1200-24 E

~~1767 € HT~~
1679 € HT
Prix livré

EX445 0124 4

GS 1200-36 E

~~1841 € HT~~
1749 € HT
Prix livré

EX445 0136 4

Pack

GS 1100-16 E

~~2679 € HT~~
2545 € HT
Prix livré

EX445 0116A 4

Pack

GS 1200-24 E

~~3125 € HT~~
2969 € HT
Prix livré

EX445 0124A 4

Pack

GS 1200-36 E

~~3178 € HT~~
3019 € HT
Prix livré

EX445 0136A 4

Modèle	GS 1100-16 E	GS 1200-24 E	GS 1200-36 E
Puissance moteur ~ 50 Hz	600 W / 230 V	1.2 kW / 230 V	1.2 kW / 230 V
Entraînement	Electrique	Electrique	Electrique
Taraudage à 400 N / mm²	M3 - M16	M6 - M24	M6 - M36
Vitesse max.	312 T/min.	250 T/min.	156 T/min.
Rayon d'action	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Angle	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Pression de travail	-	-	-
Dimensions (L x l x h)	930 x 90 x 520 mm	1400 x 100 x 700 mm	1400 x 100 x 700 mm
Poids net (brut)	17 kg (23 kg)	40 kg (50 kg)	42 kg (52 kg)

Accessoires de série GS 1100-16 E

8 douilles de taraudage
GT12 (M3, M4, M5-6, M8,
M10, M12, M14, M16)

Accessoires de série GS 1200-24 E

9 douilles de taraudage
GT24 (M6, M8, M10,
M12, M14, M16, M18,
M20, M22-24)

Accessoires de série GS 1200-36 E

13 douilles de taraudage
GT 24 (M6, M8, M10, M12,
M14, M16, M18, M20,
M22-24, M27, M30, M33,
M36)

Inclus dans les **Packs**

- Socle pour bras de taraudage



MH 20VLD. Perceuse-fraiseuse extrêmement rigide avec variateur de vitesse électronique, descente fine micrométrique, jauge de profondeur et tachymètre de vitesse et d'un afficheur digital 3 axes.

- 2 plages de vitesses par boîte mécanique pour garantir le couple
- Pilotage de la vitesse par variateur en continu
- Moteur à courant continu permettant une vitesse constante de rotation
- Equipées d'un filtre EMC (protection des signaux électroniques)
- Système de sécurité basse tension 24 volts
- Descente micrométrique de broche lors des opérations de fraisage
- Descente de broche par cabestan lors des opérations de perçage
- Rattrapage de jeux sur tous les mouvements y compris la broche de fraisage
- Colonne robuste à queue d'aronde garantissant une parfaite rigidité
- Toutes les queues d'aronde sont grattées à la main
- Inversion du sens de rotation droite/gauche, arrêt d'urgence coup de poing
- Carter de protection de mandrin ajustable et asservi électriquement
- Table croisée équipée de butées réglables et d'une échelle graduée
- Précision de lecture de tous les mouvements par verniers gravés dans la masse
- Inclinaison de la tête de $\pm 60^\circ$ permettant les opérations de perçage et/ou fraisage dans tous les angles
- Table croisée de grandes dimensions (700 x 180 mm)
- Equipée de série d'un tachymètre digital de broche avec écran rétroéclairé, d'une jauge digitale de profondeur de l'axe Z et d'une lampe halogène
- Norme DIN EN 55011 Classe C1
- Modèle original conçu par Optimum Germany
- Equipée d'un afficheur digital de type DRO 5 et de règles magnétiques sur les 3 axes



• Descente fine micrométrique



Fig. : MH 20VLD

Modèle équipé d'un afficheur digital DRO 5 (3 axes)



- Lecture haute précision
- Touches de programmation en façade
- Gain de temps et réduction du taux d'erreur lors des usinages

MH 20VLD

~~3578 € HT~~
3399 € HT
Prix livré

EX333 8133 ①

Pack

MH 20VLD

~~3683 € HT~~
3499 € HT
Prix livré

EX333 8133A ①

Inclus dans le Pack

- Coffret porte-pinces CM2 + clef + 8 pinces (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm)
- 12 fraises



Offre socle + bac + pieds

- Socle
- Bac à copeaux
- Pieds antivibratoires (4 pcs.)



Socle + pieds

~~1206 € HT~~
1149 € HT
Prix livré

EX335 3000A ④

Modèle	MH 20VLD
Puissance moteur	750 W
Alimentation ~ 50 Hz	230 V / 1 Ph
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 16 mm
Capacité de surfacage (max.)	Ø 52 mm
Attachement de broche	CM 2
Course de broche	50 mm
Vitesse de broche	100 à 3000 T/min.
Nombre de vitesses	2 par variateur
Dimensions table croisée (L x l)	700 x 180 mm
Courses ds axes X / Y / Z	480 / 175 / 210 mm
Afficheur digital DRO 5	Oui
Dimensions (L x l x h)	950 x 650 x 820 mm
Poids net (brut)	99 kg (124 kg)

Accessoires de série

Tirant M 10, arbre CM 2 / M 10 / B 16, clés de service



MB 4 et MB 4D. Perceuses-fraiseuses universelles de précision avec fonction taraudage.
Avec boîte mécanique 12 vitesses (modèles 400 V) et 6 vitesses (modèle 230 V).
Modèle MB 4D avec afficheur digital.

- Exécution en fonte massive assurant rigidité et précision
- Rattrapage des jeux sur tous les mouvements par lardons en V
- **Large gamme de vitesses (12) obtenues grâce à une boîte mécanique et un moteur bi-vitesses (95 - 3200 T/min.).**
- **6 vitesses sur modèle 230 V**
- Machines silencieuses grâce à des pignons rectifiés et lubrifiés par bain d'huile
- Inversion de rotation droite/gauche
- **Fonction taraudage avec butée de profondeur réglable**
- Jauge de profondeur avec butée réglable
- Tête fixée sur colonne à queue d'aronde, grattée à la main, assurant une parfaite précision lors des usinages
- Bâti en fonte massive assurant une très grande stabilité et absorbant les vibrations
- Descente fine de broche pour le fraisage précis
- Carter de protection de broche asservi électriquement et réglable en hauteur afin de procurer une sécurité maximale à l'utilisateur
- Equipées d'un arrêt d'urgence coup de poing
- Un excellent rapport qualité/prix
- Avance longitudinale automatique en option
- Norme DIN EN 55011 Classe C2

Modèle MB 4D

- Equipée d'un système de visualisation digital 3 axes



**à la
UNE**

> Meilleure vente

	MB 4 (230 V)	MB 4 (400 V)	MB 4D	Pack MB 4 (230 V)	Pack MB 4 (400 V)	Pack MB 4D
	3679 € HT 3619 € HT Prix livré	3869 € HT 3799 € HT Prix livré	4915 € HT 4669 € HT Prix livré	4303 € HT 4088 € HT Prix livré	4473 € HT 4249 € HT Prix livré	5420 € HT 5149 € HT Prix livré
	EX333 84502 3	EX333 8451 1	EX333 8448 1	EX333 84502A 1	EX333 8451A 1	EX333 8448A 1

Modèle	MB 4 (230 V)	MB 4 (400 V)	MB 4D
Puissance moteur	1.1 kW	1.1 / 1.5 kW	1.1 / 1.5 kW
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	400 V	400 V
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 32 mm		
Capacité de surfacage	Max. Ø 63 mm		
Fonction taraudage	Oui		
Attachement de broche	CM 4		
Course de broche	120 mm		
Vitesse de broche	95 - 1600 T/min.	95 - 3200 T/min.	95 - 3200 T/min.
Nombre de vitesses	6 par boîte mécanique	2 x 6 par boîte mécanique	2 x 6 par boîte mécanique
Dim. : table croisée (L x l)	800 x 240 mm		
Courses des axes X / Y / Z (manuelles)	450 / 195 / 430 mm		
Dimensions (L x l x h)	1155 x 775 x 1420 mm		
Poids net (brut)	320 kg (360 kg)		

Accessoires de série

Tirant M 16, douille de réduction CM 4 / CM 3, clés de service

Modèle MB 4D : Afficheur digital 3 axes

Inclus dans les packs

- Fraises
- Coffret porte-pince + 18 pinces + clef



Offre socle + pieds

- Pieds antivibratoires (4 pcs.)
- Socle



Socle + pieds

~~1209 € HT~~
1149 € HT
Prix livré

EX335 3014A 4

MB 4P. Perceuse-fraiseuse universelle de précision. Fonction taraudage. Avance automatique, descente automatique, arrosage, socle et afficheur 3 axes de série.

- Large gamme de vitesses : 95 - 3200 T/min.
- Pignons haute qualité rectifiés et trempés, lubrifiés par bain d'huile
- **Montée et descente motorisée de l'axe Z**
- Fonction taraudage avec butée de profondeur réglable
- Descente fine manuelle
- **Descente automatique de broche 3 vitesses**
- **Afficheur digital sur les 3 axes (X, Y et Z)**
- Tête de fraisage inclinable à $\pm 60^\circ$
- **Avance longitudinale automatique de série (axe X)**
- Socle de série
- **Système d'arrosage de série**
- Equipée d'un arrêt d'urgence "coup de poing"
- **Prévoir des moyens de déchargement adaptés**



Pack

MB 4P

~~9149 € HT~~
9049 € HT
Prix livré

EX333 8460 ①

MB 4P

~~9841 € HT~~
9349 € HT
Prix livré

EX333 8460A ①

Inclus dans le **Pack**

- Fraises
- Coffret porte-pince + 18 pinces + clef



Modèle	MB 4P
Puissance moteur	1.1 / 1.5 KW
Alimentation ~ 50 Hz	400 V
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 32 mm
Capacité de surfaçage (max.)	Ø 63 mm
Fonction taraudage	Oui
Attachement de broche	CM 4
Course de broche	120 mm
Descente automatique de la broche	0.1/0.18/0.26 mm/T.
Vitesse de broche	95 - 3200 T/min.
Nombre de vitesses	2 x 6 par boîte mécanique
Dimensions table croisée (L x l)	800 x 240 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles)	560 / 195 / 350 mm
Course de l'axe X (automatique)	480 mm
Dimensions (L x l x h)	1600 x 930 x 2110 mm
Poids net (brut)	496 kg (565 kg)

Accessoires de série

Socle, système d'arrosage

Avance automatique sur l'axe X, visu 3 axes

Axe Z motorisé, arbre CM 3 / B16

Douille de réduction CM 4 / CM 3



MT 50E. Perceuse-fraiseuse universelle.
Équipée d'une avance longitudinale automatique et d'une avance transversale automatique.
Pour la maintenance et les travaux de fraisage occasionnels.

- Modèle lourd et compact en fonte haute qualité absorbant parfaitement les vibrations et garantissant une grande précision
- Tête orientable à 45° équipée d'une boîte mécanique de vitesses
- Col de cygne de grande dimension, réglable de 250 à 650 mm. Course 400 mm
- Pignonnage haute qualité trempée et lubrifiée par bain d'huile
- Inversion de rotation droite/gauche
- Broche équipée d'une descente fine micrométrique
- Guides d'aronde avec rattrapage des jeux par lardons en V
- Avances automatiques des axes X et Y avec réglage de la vitesse
- Table orientable à $\pm 45^\circ$ (axe X)
- Butées automatiques ajustables sur l'axe X
- Équipée de série d'un système complet d'arrosage et d'une lampe de travail
- Excellent rapport qualité/prix
- Prévoir des moyens de déchargement adaptés


MT 50E

10053 € HT

9550 € HT
Prix livré

EX333 6010 1

Info & Vidéo

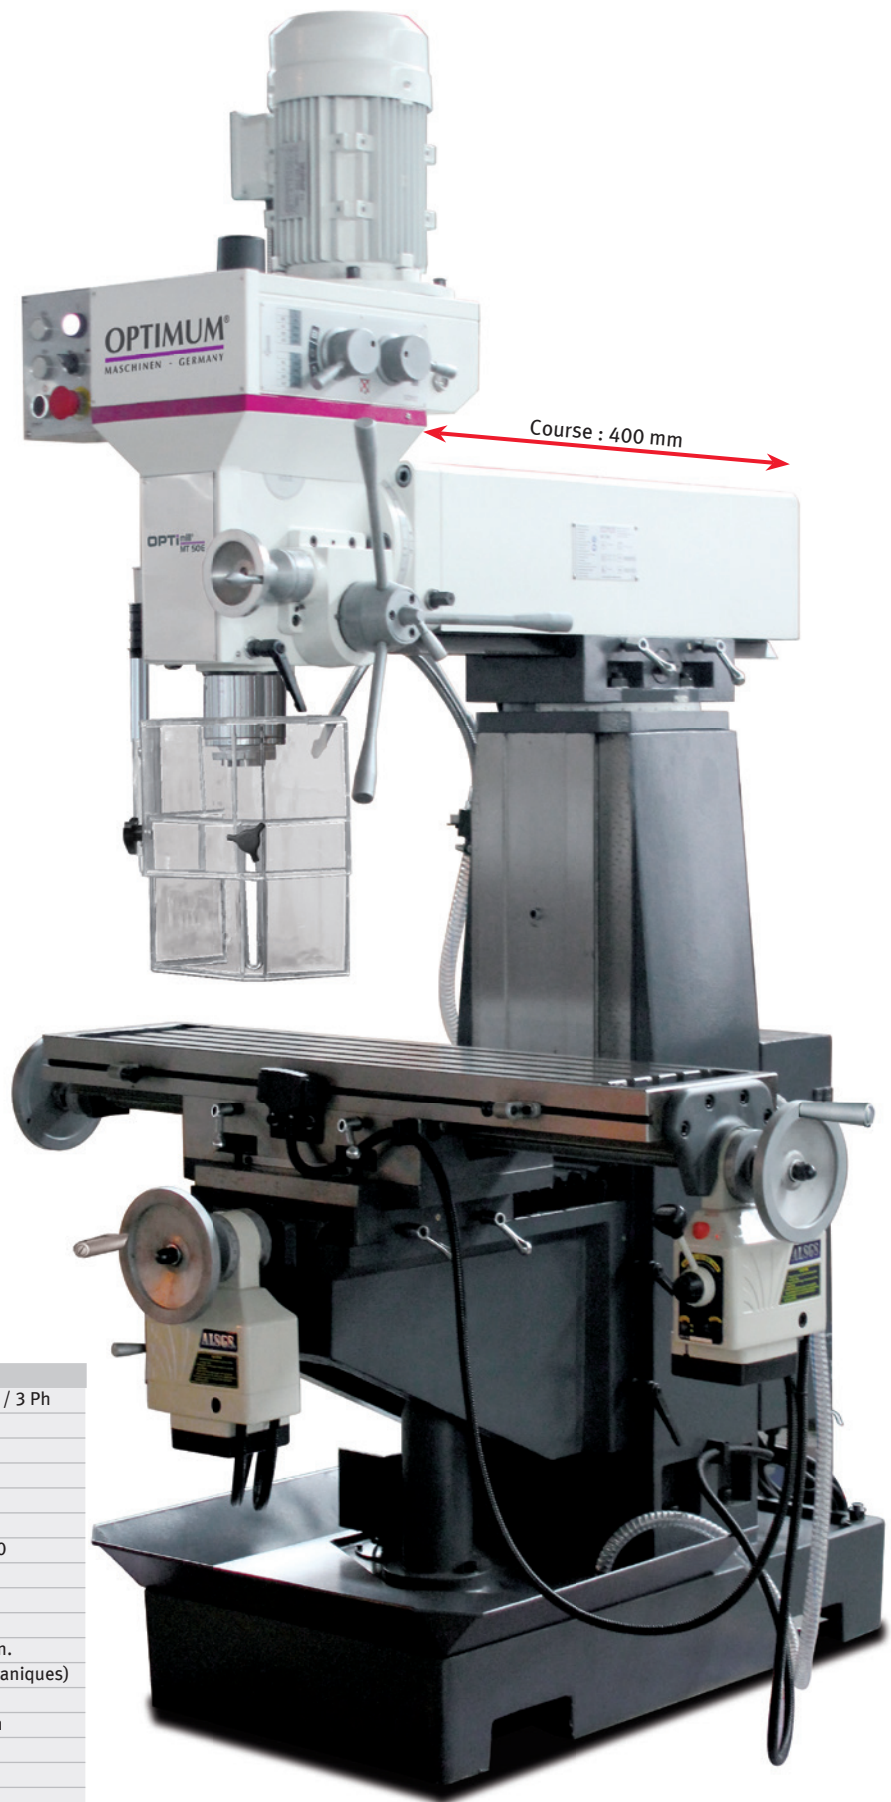

Modèle	MT 50E
Puissance moteur ~ 50 Hz	0.85 / 1.5 kW - 400 V / 3 Ph
Puissance système d'arrosage	40 W
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 30 mm
Capacité en continu (acier S235JR)	Ø 25 mm
Capacité de surfacage (max.)	Ø 63 mm
Capacité de fraisage en bout (max.)	Ø 25 mm
Attachement de broche	ISO 40 DIN 2080
Course de broche	120 mm
Tirant de broche	M 16
Col de cygne	250 à 650 mm
Plage de vitesses	115 - 1750 T/min.
Nombre de vitesses	8 (2 électriques x 4 mécaniques)
Inclinaison de la tête	$\pm 45^\circ$
Dimensions table croisée (L x l)	1000 x 240 mm
Rainures en "T" / Nb	14 mm / 4
Charge admissible max.	150 kg
Distance broche-table croisée	60 - 360 mm
Orientation de la table (X)	$\pm 45^\circ$
Course de l'axe X manuelle / automatique	580 mm / 500 mm
Course de l'axe Y manuelle / automatique	230 mm / 150 mm
Course de l'axe Z manuelle	400 mm
Longueur x largeur x hauteur	1360 x 1150 x 2080 mm
Poids net (brut)	760 kg (880 kg)

Accessoires de série

Mandrin Ø 3 - 16 mm/B18, arbre ISO 40 / B18, tasseaux en "T"
Ejecteur d'outil, douille de réduction ISO 40-CM 3 / CM 3-CM 2
Système d'arrosage, clés de service

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

TU 2506 et TU 2506VB. Tours de précision équipés d'une boîte d'avances pour les utilisateurs exigeants. Modèle TU 2506VB avec variateur de vitesse.

- Précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm
- Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm
- Equipés d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetages et d'avance longitudinale automatique
- Volants des chariots gradués 0.04/0.01 mm avec remise à zéro
- Boîte d'avances très souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
- Carter de protection de mandrin asservi électriquement
- Changement de vitesses simple et rapide par courroies en V
- Inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande en façade
- Motorisation haute performance sans entretien
- Alésage de broche 26 mm

Modèle TU 2506 VB

- Équipé d'un variateur de vitesse électronique et d'un afficheur digital de vitesse



Fig. : TU 2506

Fig. : TU 2506VB
• Avec socle en option

Pack A	Pack A	Pack B	Pack B
TU 2506 (230 V)	TU 2506 (400 V)	TU 2506 (230 V)	TU 2506 (400 V)
2578 € HT 2449 € HT Prix livré	2475 € HT 2399 € HT Prix livré	3441 € HT 3229 € HT Prix livré	3683 € HT 3499 € HT Prix livré
EX342 5001A 1	EX342 5003A 1	EX342 5001B 1	EX342 5003B 1

Modèle	TU 2506	TU 2506VB
Alimentation ~ 50 Hz	230 V / 1 Ph ou 400 V / 3 Ph	230 V / 1 Ph
Puissance moteur	750 W	1.1 kW
Distance entre-pointes	550 mm	
Hauteur de pointes	125 mm	
Ø usinable au-dessus du banc	246 mm	
Cône Morse broche/fourreau	CM 4 / CM 2	
Alésage de broche	Ø 26 mm	
Section d'outils	Max. 12 x 12 mm	
Vitesse de broche	125 - 2000 T/min.	150 à 2500 T/min. par Vario
Nombre de vitesses	6	2 (par Vario)
Course du chariot supérieur/transversal	70 / 110 mm	
Dimensions (L x l x h)	1250 x 585 x 475 mm	1250 x 650 x 420 mm
Poids net (brut)	138 kg (173 kg)	132 kg (165 kg)

Accessoires de série

Mandrin 3 mors Ø 125 mm, pointe fixe CM 2 et CM 4
Carter arrière, bac à copeaux, carter de protection de mandrin, tourelle 4 positions
Kit de pignons d'avances, clés de service, certificat de contrôle

Pack A
TU 2506VB
3031 € HT 2879 € HT Prix livré
EX342 5010A 1

Pack B
TU 2506VB
3946 € HT 3749 € HT Prix livré
EX342 5010B 1

Inclus dans les Packs A

- Bidon de 5 litres d'huile de coupe (lubrifiant réfrigérant émulsionnable)



Inclus dans les Packs B

- Tourelle à changement rapide SWH 1-A. (montage inclus). Avec 4 porte-outils
- Bidon de 5 litres d'huile de coupe



Offre socle + 6 pieds antivibratoires

- Socle
- 6 pieds antivibratoires



Socle + 6 pieds antivibratoires
944 € HT 899 € HT Prix livré
EX344 0409A 1



TU 2807VB. Tour de précision équipée d'une boîte d'avances.
Pour les utilisateurs exigeants et d'un variateur de vitesse électronique.

- Précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm
- Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm
- Arrêt d'urgence "coup de poing" avec tension de sécurité
- Equipé de 3 chariots : longitudinal, transversal et supérieur
- Chariot transversal rainuré
- Chariot supérieur orientable pour le tournage conique
- Equipé d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetages et d'avance longitudinale automatique
- Large gamme de filetages grâce aux pignons acier fournis de série
- Boîte d'avances très souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
- Carter de protection de mandrin asservi électriquement
- Inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande en façade
- Tourelle 4 positions indexées avec carter de protection
- Equipé d'un variateur de vitesse électronique et d'un afficheur digital de vitesse



Fig. : TU 2807VB
• Avec socle en option

Modèle	TU 2807VB
Alimentation électrique ~ 50 Hz	230 V / 1 Ph
Puissance moteur de broche	1.1 kW
Distance entre-pointes	700 mm
Hauteur de pointes	140 mm
Ø usinable au-dessus du banc	266 mm
Ø usinable au-dessus du chariot	170 mm
Section d'outils	Max. 12 x 12 mm
Cône Morse de broche	CM 4
Alésage de broche	Ø 26 mm
Vitesse de broche	150 à 2500 T/min., par Vario
Nombre de vitesses	2 vitesses électroniques
Course du chariot supérieur/transversal	60 / 160 mm
Dimensions (L x l x h)	1370 x 660 x 440 mm
Poids net (brut)	188 kg (235 kg)

Accessoires de série

- Mandrin 3 mors Ø 125 mm, pointe fixe CM 2 et CM 4
- Carter arrière, bac à copeaux, carter de protection de mandrin, tourelle 4 positions
- Kit de pignons d'avances, clés de service, certificat de contrôle

Pack A

TU 2807VB

~~3578 € HT~~
3399 € HT
Prix livré

EX342 7010A ①

Inclus dans le Pack A

- Bidon de 5 litres d'huile de coupe (lubrifiant réfrigérant émulsionnable)



Pack B

TU 2807VB

~~4662 € HT~~
4429 € HT
Prix livré

EX342 7010B ①

Inclus dans le Pack B

- Tourelle à changement rapide SWH 1-A. (montage inclus). Avec 4 porte-outils
- Bidon de 5 litres d'huile de coupe



Offre socle + 6 pieds antivibratoires

- Socle
- 6 pieds antivibratoires



Socle + 6 pieds antivibratoires

~~944 € HT~~
899 € HT
Prix livré

EX344 0409A ④

TU 3008, TU 3008G et TU 3008VB. Tours de précision équipés d'avances automatiques longitudinales et transversales. Modèle TU 3008VB avec variateur de vitesses. Modèle TU 3008G avec entraînement de broche par boîte mécanique.

- Motorisation haute performance sans entretien, grande puissance
- **Avances automatiques longitudinales et transversales**
- Boîte mécanique d'avances 9 vitesses transversales et 9 vitesses longitudinales
- Equipés d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetages et d'avance longitudinale automatique
- Mandrin Camlock D 1-4' Ø 160 mm
- Alésage de broche Ø 38 mm
- **Précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm**
- **Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm**
- Inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande

Modèle TU 3008VB

- Équipé d'un variateur de vitesse électronique et d'un afficheur digital de vitesse

Modèle TU 3008G

- Boîte mécanique de vitesse, 6 vitesses

**à la
UNE**



Fig. : TU 3008VB

- Avec socle en option

Fig. : TU 3008G

- Avec socle en option

> Filetage métrique
0.2 à 3.5 mm/T., 18 pas

> Filets au pouce (TPI) :
56 à 8 TPI., 21 pas

Modèle	TU 3008	TU 3008VB	TU 3008G
Alimentation ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph	230 V / 1 Ph	400 V / 3 Ph
Puissance moteur	1.1 kW	1.1 kW	1.1 kW
Distance entre-pointes	800 mm	720 mm	720 mm
Hauteur de pointes	158 mm	158 mm	158 mm
Ø usinable au-dessus du banc	310 mm	310 mm	310 mm
Attachement de broche	Camlock DIN ISO 702.2 Nr.4 (D1-4)		
Cône Morse broche/fourreau	CM 5 / CM 3		
Alésage de broche	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Section d'outils	Max. 18 x 18 mm		
Vitesse de broche	150 - 2000 T/min.	50 à 2500 T/min.	165 - 2400 T/min.
Nombre de vitesses	6 (poulies/courroies)	4 (variateur)	6 (boîte mécanique)
Course du chariot supérieur/transversal	65 / 150 mm		
Dimensions (L x l x h)	1525 x 705 x 575 mm		1525 x 705 x 575 mm
Poids net (brut)	226 kg (280 kg)	243 kg (304 kg)	261 kg (320 kg)

Accessoires de série

- Mandrin 3 mors Ø 160 mm, pointes fixes CM3 et CM5
- Carter de protection de mandrin, carter arrière, bac à copeaux
- Tourelle 4 positions, kit de pignons d'avances, clés de service

Offre socle + 6 pieds antivibratoires

- 6 pieds antivibratoires
- Socle



Pack socle
+ 6 pieds
antivibratoires

944 € HT
899 € HT
Prix livré

EX344 0409A ②

Pack A

TU 3008VB

5157 € HT
4899 € HT
Prix livré

EX342 7206A ①

Pack B

TU 3008VB

6157 € HT
5849 € HT
Prix livré

EX342 7206B ③

Pack A

TU 3008

4504 € HT
4279 € HT
Prix livré

EX342 7200A ①

Pack A

TU 3008G

5157 € HT
4899 € HT
Prix livré

EX342 7210A ①

Pack B

TU 3008

5546 € HT
5269 € HT
Prix livré

EX342 7200B ①

Pack B

TU 3008G

6157 € HT
5849 € HT
Prix livré

EX342 7210B ①

Inclus dans les packs A

- Bidon de 5 litres d'huile de coupe (lubrifiant réfrigérant émulsionnable)



Inclus dans les packs B

- Tourelle à changement rapide SWH 1-A. (montage inclus). Avec 4 porte-outils
- Bidon de 5 litres d'huile de coupe





Tours de mécanicien entièrement équipés avec boîte de vitesse et boîte d'avances mécaniques. TM 4010D équipé d'un système de visualisation DPA. TM 4010V équipé d'un variateur de vitesse.

- Guidage de l'axe Z trempé et rectifié
- Système d'attachement rapide du mandrin DIN ISO 702-2 Nr.5 (Camlock D1-5)
- Glissières usinées avec précision
- Orientation du chariot supérieur $\pm 90^\circ$ pour le tournage conique
- Décalage de la poupée mobile pour le tournage conique long
- Equipés d'une tourelle à changement rapide de série et d'un porte-outil 20 x 100 type D
- **Précision de concentricité du nez de broche <0.015 mm**
- Lubrification de la broche par bain d'huile
- Boîte de vitesse avec engrenages et arbres trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d'huile avec roulements de précision
- Volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z, testés selon EN 23125
- Inversion droite / gauche du sens de rotation de la broche avec commande au tablier
- Unité d'arrosage amovible avec affichage du niveau pour faciliter le remplissage
- Leviers de commutation testés en fonction du cycle de vie EN ISO13849

- Lampe de travail LED
- **Frein électromagnétique**
- Mandrin trois mors concentriques Camlock D1-5 inclus de série
- **Mise en service fortement recommandée : nous consulter**
- Prévoir des moyens de déchargement adaptés

TM 4010V

- **Afficheur digital DPA 32 et variateur de vitesse**

TM 4010D

- **Afficheur digital DPA 31 Plus :**
- Clavier convivial étanche aux projections et équipé d'un écran antireflet
- Réduction considérable des temps d'usinage
- Haute précision de travail
- Clavier simple lecture rapide
- Règles en verre équipant les 3 axes
- Réduction du taux d'erreurs
- Axes X, Y/ZO, Z avec lecture 8 chiffres LED par axe



TM 4010V : convertisseur SINAMICS G120D

- Fonction sécurité intégrée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 20 %
- Aucune résistance de freinage requise

Fig. : Fig. TM 4010V

Modèle	TM 4010	TM 4010D	TM 4010V
Puissance moteur / Alimentation ~50 Hz	2.2 kW/ 400 V		4 kW/ 400 V
Distance entre-pointes		1000 mm	
Hauteur de pointes		200 mm	
Ø usinable au dessus du chariot		250 mm	
Ø usinable au dessus du banc		400 mm	
Attachement de broche	DIN ISO 702-2 no. 5 - Camlock		
Vitesses de broche / Nb de vitesses	70 - 2000 T/min. / 8		40 à 3000 T/min. / 4 Par Vario
Cône de broche de broche	CM 6		
Alésage de broche	Ø 52 mm		
Course du chariot supérieur / Transversal	98 mm / 185 mm		
Avances transversales	0.052 - 1.392 mm/rev (32 pcs.)		
Filetages métriques	0.4 - 7 mm/rev (32 pcs.)		
Dimensions (L x l x h)	1964 x 869 x 1495 mm		
Poids net (brut)	756 kg (845 kg)		

Accessoires de série

Mandrin 3 mors Camlock Ø 200 mm, lunette fixe Ø 7 à 102 mm
Lunette à suivre Ø 10 à 60 mm, lampe de travail LED
Douille de réduction CM 6 / CM 4, pointes fixes CM 4
Tourelle à changement rapide, porte-outil 20 x 100 type D pour outil carré 18 mm
Clés de service



Pack

TM 4010

~~11031 € HT~~
10479 € HT
Prix livré

EX340 3041A ①

Pack

TM 4010D

~~12574 € HT~~
11945 € HT
Prix livré

EX340 3046A ①

Pack

TM 4010V

~~16416 € HT~~
15595 € HT
Prix livré

EX340 3050A ①

Inclus dans les Packs

- Bidon de 5 litres d'huile de coupe (lubrifiant réfrigérant émulsionnable)



Offre 6 pieds antivibratoires



6 pieds antivibratoires

~~474 € HT~~
450 € HT
Prix livré

EX384 0186A ④

Série MBSM. Ponceuses haute qualité pour les artisans et l'industrie. Idéales pour la rectification des surfaces, des arêtes et l'arrondis d'angles. Avec une puissance de moteur élevée.


- Puissance moteur importante avec une vitesse de bande élevée
- Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal et un résultat précis
- Système de changement rapide de la bande
- Equipées d'un système de tension automatique de la bande abrasive
- Facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
- Grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
- Butée amovible procurant une grande surface de travail. Permet également le ponçage des longues pièces
- Utilisable avec ou sans aspiration
- 2 raccords d'aspiration de série - la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière
- Carter de protection amovible, limitant tout risque de projection

Modèle MBSM 150-240-2

- 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Possibilité de relier le tank à un système d'aspiration



Fig. : MBSM 150-240-2



- Ajustement simple du défilement de la bande

MBSM 75-203-2 (400 V)

~~1073 € HT~~
1019 € HT
Prix livré

EX392 5273 ④

MBSM 75-240-1 (400 V)

~~1326 € HT~~
1260 € HT
Prix livré

EX392 3272 ④

MBSM 150-240-2 (400 V)

~~1620 € HT~~
1539 € HT
Prix livré

EX392 3315 ④

Modèle	MBSM 75-203-2 400 V	MBSM 75-240-1 400 V	MBSM 150-240-2 400 V
Puissance moteur ~50 Hz	2.5 - 3.3 kW / 400 V	4 kW / 400 V / 3 Ph	3/4 kW / 400 V / 3 Ph
Revêtement en graphite (L x l)	495 x 75 mm	495 x 75 mm	495 x 150 mm
Largeur de bande	75 mm	75 mm	150 mm
Dimensions de la bande abrasive	2000 x 75 mm	2000 x 75 mm	2000 x 150 mm
Vitesse de défilement	15/30 m/sec.	36 m/sec.	18 / 36 m/sec.
Ø roue d'entraînement	200 mm	240 mm	240 mm
Ø roue de contact	200 mm	200 mm	200 x 150 mm
Ø raccord d'aspiration	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Niveau de pression acoustique en Lp	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	980 x 460 x 1100 mm	1000 x 500 x 1150 mm	100 x 570 x 1150 mm
Poids net (brut)	83 kg (100 kg)	82 kg (106 kg)	98 kg (125 kg)


Accessoires de série

1 Socle, 1 bande abrasive GR 80



KRBS 101. Grugeuse combinée innovante et multifonctionnelle pour le meulage de tubes ronds, carrés et plats sur la face avant, le ponçage de surface sur la face supérieure et l'ébavurage sur la face arrière.

- Pour l'ébavurage équipée d'un support de pièce innovant et de récipients collecteurs de copeaux
- Utilisation confortable grâce à un dispositif de serrage facilement réglable
- Les mâchoires rotatives du dispositif permettent un serrage sûr des tubes carrés, des tubes ronds et plats acier
- Angles de meulage réglables de 30 à 90° et de 0 à 60°
- Rouleau de contact réglable en hauteur (de -20 mm à +20 mm) permettant le travail désaxé
- Système de tension rapide de bande simple et sans outil
- Grande longévité de la machine grâce aux roulements haute qualité
- Commutation très rapide entre le travail à plat et le travail en rayon sur galets
- Large gamme de rouleaux pour différents diamètres de tubes disponibles en option
- Ecran de protection escamotable (monté sur charnière) avec un large champ de vision
- 2 vitesses de défilement de la bande pour s'adapter parfaitement au matériau usiné (15 m/sec. pour l'acier inoxydable et aluminium, 30 m/sec. pour l'acier)
- Avec deux bacs de récupération des copeaux facilement amovibles
- Livraison de série avec une bande abrasive grain 36 et un galet Ø 42 mm
- Livraison de série avec support pour le rangement des rouleaux optionnels de diamètre : 20 à 76 mm
- Raccords d'aspiration (Ø 74 mm) intégrés pour recevoir un système d'aspiration optionnel

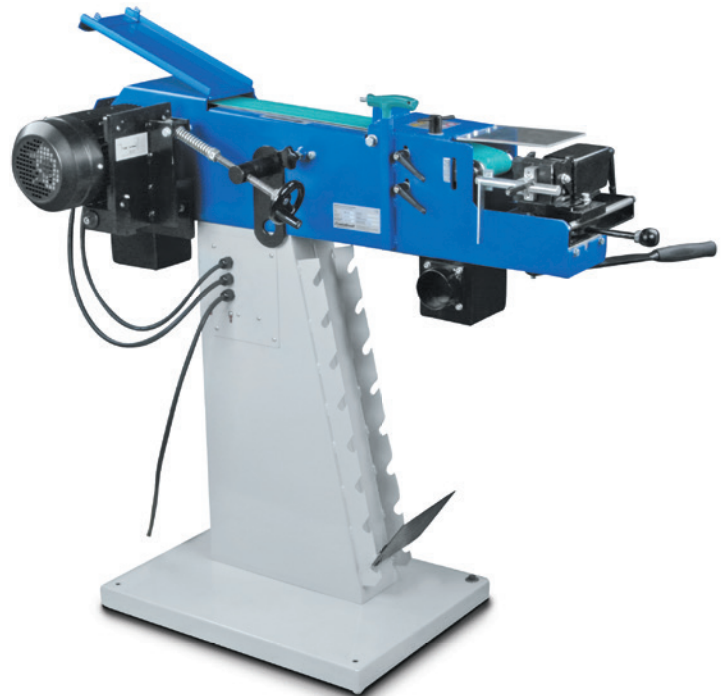

Info & Video

KRBS 101

2525 € HT


2399 € HT
Prix livré

EX392 1001

3

à la
UNE


Modèle	KRBS 101
Motorisation	2.5 kW / 3.3 kW / 400 V
Largeur de bande (l x L)	100 x 2000 mm
Vitesse moteur	1400 / 2800 T/min.
Vitesse de défilement	15 / 30 m/sec.
Diamètre usinable	20 à 76 mm
Angle de ponçage ajustable	30 à 90° (0° à 60°)
Dimensions (L x l x h)	1250 x 750 x 1140 mm
Poids net (brut)	159 kg (190 kg)




- Le dispositif de mors rotatif permet le maintien des tubes carrés, ronds et les tubes en acier plat



- Changement simple et rapide des galets sans outils
- Nombreux galets en option de 3/8" à Ø 78 mm. Nous consulter



- Les autres mors permettent le serrage des tubes plats ou carrés



- Usage simple et facile grâce au dispositif de serrage de la pièce

GB 305D. Ponceuse à disque pour travaux d'ébarbage, ponçage et le polissage d'arêtes et de courbes. Pour un usage professionnel.

- Conception robuste, sans vibration et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- **Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups**
- Plateau en aluminium parfaitement équilibré pour un usinage précis
- Raccord d'aspiration arrière pour le raccordement d'une unité d'extraction
- Moteur de grande puissance

- Pour le ponçage grossier, fin et de forme
- Disque abrasif livré de série
- Table de grande dimension pour un usage très polyvalent
- Travail en toute sécurité et propreté grâce au socle GU 1 optionnel avec système d'aspiration cyclonique (voir)
- Machine haute qualité

Modèle	GB 305D
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.1 kW / 400 V / 3 Ph
Ø disque abrasif	305 mm
Ø tubulure d'aspiration	50 mm
Dimensions table (L x l)	440 x 210 mm
Orientation butée angulaire	180°
Inclinaison de la table	0 - 45°
Vitesse	1450 T/min.
Dimensions (L x l x h)	560 x 440 x 380 mm
Poids net (brut)	27 kg (39 kg)

GB 305D

~~584 € HT~~

555 € HT

Prix livré

EX310 1675 ④



Fig. : GB 305D



- GB 305D avec socle GU 1 et tuyau d'aspiration en option

Accessoires de série
Disque abrasif, interface velcro, butée angulaire

Série GH-T. Affûteuses de forets hélicoïdaux avec pinces type ER. Grande simplicité d'utilisation.

- Simples et économiques pour l'affûtage des forets hélicoïdaux deux lèbres
- Equipées d'une meule à affûter au diamant à longue durée de vie pour un résultat parfait
- Livrées avec jeu complet de pinces type ER et emplacement de rangement

GH 10 T

- Capacité de Ø 3 mm à 13 mm
- Angle d'affûtage de 90° à 135° réglable en continu

GH 15 T

- Capacité de Ø 3 mm à 30 mm
- Angle d'affûtage de 90° à 145° réglable en continu

Modèle	GH 10 T	GH 15 T
Puissance moteur	180 W / 230 V ~ 50 Hz	450 W / 230 V ~ 50 Hz
Attachement	ER20, DIN 6499	ER20150, DIN 6499
Angle d'affûtage	90° à 135°	90° à 145°
Capacité d'affûtage	Ø 3 à 13 mm	Ø 3 à 30 mm
Vitesse de rotation de meule	5300 T/min.	5000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	310 x 180 x 190 mm	450 x 240 x 270 mm
Poids net (brut)	9,5 kg (12 kg)	33 kg (42 kg)

Accessoires de série

Mandrin porte-foret, jeu complet de pinces ER (11 pour GH 10 T, 28 pour GH 15 T)
Meule diamant



Fig. : GH 15 T

GH 10 T

~~662 € HT~~

629 € HT

Prix livré

EX310 0110 ①

GH 15 T

~~1873 € HT~~

1779 € HT

Prix livré

EX310 0115 ①

GQ-D 13. Affûteuse à forets, légère et facilement déplaçable. Pour réaffûter les forets hélicoïdaux de 3 à 13 mm.

- Machine simple permettant de redonner vie aux forets hélicoïdaux à 2 lèbres
- **Permet de réaffûter sans connaissance particulière**
- Facile à déplacer dans l'atelier ou sur chantier
- Meule d'affûtage diamant longue durée pour un travail précis
- Le réaffûtage s'effectue en 3 étapes, à l'aide du mandrin porte-outil et via les différentes ouvertures de l'affûteuse (chacune d'elles permet un travail différent)
- Rectification automatique de la géométrie de la pointe grâce au disque à cames
- Utilisation occasionnelle, ne convient pas pour une utilisation intensive

Modèle	GQ-D 13
Puissance moteur	80 W / 230 V ~ 50 Hz
Vitesse	4200 T/min.
Ø de la meule diamant	Ø 78 mm
Capacité d'affûtage	Ø 3 à 13 mm
Dimensions (L x l x h)	220 x 200 x 160 mm
Poids net (brut)	2,5 kg (5 kg)

GQ-D 13

~~98 € HT~~

93 € HT

Prix livré

EX314 0020 ①



Fig. : GQ-D 13

Accessoires de série
Meule diamant et mandrin porte-foret



Série DS. Tourets à meuler robustes et durables pour l'industrie.

- Moteur sans entretien pour un fonctionnement fiable
- Corps robuste en fonte
- Axe équilibré sur roulements haute qualité assurant un travail silencieux
- Protection réduisant les jets d'étincelles
- Disques de protection en matériau incassable pour plus de sécurité
- Pieds en caoutchouc réduisant considérablement les vibrations
- Livrés avec 2 meules
- Éclairage LED au-dessus des meules pour une visibilité optimale dans la zone de travail
- Supports de pièces stables et réglables de manière flexible pour un travail précis

NOUVEAU



Fig. : DS 300

DS 175	DS 200	DS 250	DS 300
262 € HT 249 € HT Prix livré	383 € HT 364 € HT Prix livré	484 € HT 460 € HT Prix livré	1174 € HT 1115 € HT Prix livré
EX390 1175 4	EX390 1203 4	EX390 1253 4	EX390 1303 4

Modèle	DS 175	DS 200	DS 250	DS 300
Puissance moteur	0.5 kW / 230 V ~ 50 Hz	1 kW / 400 V ~ 50 Hz	1.5 kW / 400 V ~ 50 Hz	2.2 kW / 400 V ~ 50 Hz
Diamètre extérieur de la meule	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Largeur de la meule	25 mm	32 mm	32 mm	50 mm
Alésage meule	32 mm	32 mm	32 mm	75 mm
Vitesses de rotation de meule	2980 T/min.	2980 T/min.	1480 T/min.	1480 T/min.
Dimensions (L x l x h)	442 x 228 x 294 mm	501 x 251 x 312 mm	519 x 303 x 391 mm	667 x 383 x 447 mm
Poids net (brut)	18 kg (20 kg)	28 kg (30 kg)	33 kg (35 kg)	75.5 kg (85.5 kg)

Accessoires de série
Meule Corindon grain gros G 36
Meule Corindon grain fin G80

➤ Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

Série GU. Une gamme de tourets à meuler de haute qualité. Pour un usage professionnel.

- Conception professionnelle robuste et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
- Porte-outils robustes et réglables
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
- Livrés de série avec 2 meules universelles



Fig. : GU 20

GU 20 (230 V)	GU 20 (400 V)	GU 25	GU 30
305 € HT 290 € HT Prix livré	316 € HT 300 € HT Prix livré	526 € HT 500 € HT Prix livré	1262 € HT 1199 € HT Prix livré
EX310 1515 4	EX310 1520 4	EX310 1525 4	EX310 1530 4

Modèle	GU 20	GU 25	GU 30
Alimentation ~ 50 Hz	230 V ou 400 V	400 V	400 V
Puissance moteur	600 W	1.5 kW	2.2 kW
Vitesse	2850 T/min.	2850 T/min.	1450 T/min.
Ø de buse d'aspiration	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 35 / 50 mm
Dimensions meules	Ø 200 x 30 mm Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 40 mm Al. Ø 32 mm	Ø 300 x 50 mm Al. Ø 75 mm
Dimensions (L x l x h)	495 x 261 x 331 mm	471 x 319 x 365 mm	678 x 422 x 525 mm
Poids net (brut)	19 kg (22 kg)	33 kg (37 kg)	65 kg (75 kg)

Accessoires de série
Meule Corindon grain gros (Grain 36)
Meule Corindon grain fin (Grain 80)

Tourets

Série GU-S. Combinés touret-ponceuse pour meulage, ébarbage, ponçage et polissage de la plupart des matériaux.

- La meule convient aux travaux de meulage et d'ébarbage
- La bande convient aux travaux d'ébarbage, ponçage, dégrossissage, dérouillage
- Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
- La butée permet un meulage rapide et confortable des pièces à usiner
- Flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
- Bras de ponçage inclinable avec plaque graphite ; empêche le frottement et la formation de chaleur
- Equipés de buses d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration

GU 20S (230 V)

~~421 € HT~~
400 € HT
Prix livré

EX310 1570 ④

GU 20S (400 V)

~~516 € HT~~
490 € HT
Prix livré

EX310 1575 ④

GU 25S

~~737 € HT~~
700 € HT
Prix livré

EX310 1580 ④



Fig. : GU 25S

Modèle	GU 20S	GU 25S
Alimentation ~ 50 Hz	230 V ou 400 V	400 V
Puissance Moteur	600 W	1.5 kW
Vitesse	2850 T/min.	2850 T/min.
Orientation du bras de ponçage	90°	90°
Ø de buse d'aspiration	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Dimensions de meule	Ø 200 x 30 mm, Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 40 mm, Al. Ø 32 mm
Dimensions de bande	75 x 762 mm	75 x 1016 mm
Dimension de travail	87 x 180 mm	87 x 305 mm
Dimensions (L x l x h)	551 x 261 x 459 mm	514 x 319 x 596 mm
Poids net (brut)	20.7 kg (23 kg)	31.5 kg (42 kg)

Accessoires de série

Bande abrasive (Grain 80)
Meule Corindon grain fin (Grain 80)

à la
UNE

Série GU-B. Tourets combinés meule/brosse pour le meulage et le décapage. Pour un usage professionnel.

- Conception professionnelle lourde et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
- Porte-outils robuste et réglable
- Flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
- Carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration

GU 20B (230 V)

~~339 € HT~~
315 € HT
Prix livré

EX310 1610 ④

GU 20B (400 V)

~~378 € HT~~
359 € HT
Prix livré

EX310 1615 ④

GU 25B

~~528 € HT~~
499 € HT
Prix livré

EX310 1620 ⑤



Fig. : GU 25B

Modèle	GU 20B	GU 25B
Alimentation ~ 50 Hz	230 V ou 400 V	400 V
Puissance moteur	600 W	1.5 kW
Vitesse	2850 T/min.	2850 T/min.
Ø de buse d'aspiration	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Dimensions de meule	Ø 200 x 30 mm, Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 40 mm, Al. Ø 32 mm
Dimensions de brosse	Ø 200 x 25 mm, Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 30 mm, Al. Ø 32 mm
Dimensions (L x l x h)	517 x 345 x 335 mm	526 x 380 x 319 mm
Poids net (brut)	18.5 kg (21 kg)	32.5 kg (36 kg)

Accessoires de série

Meule Corindon GR 36 (Grain 36)
Meule brosse (épaisseur de fil : 0.3 mm)

Carter de protection

- Pivotant
- Equipé d'un conduit d'évacuation pour système d'aspiration



Série GU-P. Polissoirs de haute qualité pour le travail des métaux et matières synthétiques.

- Conception professionnelle lourde et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- Boîtier en aluminium extrudé avec ailette de refroidissement
- Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
- Livrés de série avec 2 disques de polissage



Fig. : GU 20P

Rotor

- Grande durée de vie
- Travail silencieux
- Roulements haute qualité

GU 20P (230 V)

~~284 € HT~~
270 € HT
Prix livré

EX310 1540 4

GU 25P

~~391 € HT~~
369 € HT
Prix livré

EX310 1550 4

GU 35P

~~1558 € HT~~
1480 € HT
Prix livré

EX310 1560 4

Modèle	GU 20P	GU 25P	GU 35P
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	400 V	400 V
Puissance Moteur	600 W	1.5 kW	2.2 kW
Vitesse	2850 T/min.	2850 T/min.	1450 T/min.
Dimensions de disque	Ø 200 x 20 mm	Ø 250 x 25 mm	Ø 350 x 30 mm
Dimensions (L x l x h)	545 x 200 x 262 mm	555 x 250 x 296 mm	1017 x 420 x 527 mm
Poids net (brut)	10.6 kg (15 kg)	17.4 kg (21 kg)	64.1 kg (78 kg)

Accessoires de série

- Disque souple de lustrage (finition)
- Disque dur de lustrage (ébauche)

GU 3. Socle au sol.

- Bac à eau de refroidissement
- Faible encombrement
- Spécialement adapté à nos machines : Compatibilités, voir tableau ci-dessous



Socle GU 3

~~263 € HT~~
250 € HT
Prix livré

EX310 7118 4

Modèle	GU 3
Dimensions (L x l x h)	320 x 270 x 825 mm
Poids net (brut)	11 kg (19 kg)

GU 1. Socle de touret avec groupe d'aspiration intégré.

- Compatible avec les tourets séries GU (sauf GU 30) et GU S
- Système d'aspiration cyclonique intégré dans un socle
- Silencieux
- Support de lampe
- Livré avec 1 prise 400 V / 16 A
- Kit tuyaux non fourni (voir ci-dessous)
- Socle non pré-percé
- Perçages à réaliser



Socle GU 1 (400 V)

~~1158 € HT~~
1100 € HT
Prix livré

EX310 7109 4

Modèle	GU 1
Alimentation	400 W / 3 Ph
Puissance moteur	1.3 kW
Vitesse	29 000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	550 x 340 x 890 mm
Poids net (brut)	42 kg (52 kg)



Fig. : GU 1

- Avec kit tuyau en option

GU 1 : mise en marche automatique

- L'extracteur démarre 2 à 3 secondes après la mise en marche de la machine. L'extraction se poursuit pendant 2 à 3 secondes après l'arrêt de la machine.

Tuyaux flexibles pour GU 1

- Pour tourets de type GU/GU S
- 2 tuyaux flexibles
- Adaptations à prévoir selon modèle



Code Art. EX310 7111 4 ~~68.00~~ 65.00 € HT Livré

Tableau des compatibilités

	GU 20	GU 25	GU 30	GU 20B	GU 25B	GU 20S	GU 25S	GU 20P	GU 25P
Socle mural	•	•		•	•	•	•	•	•
GU 1	•	•		•	•	•	•	•	•
GU 3	•	•		•	•	•	•	•	•

Craft-Stick 201 P. Poste à souder MMA (à électrodes). Modèle 230 V hautes performances pour un usage professionnel. Procédé TIG possible.

- Idéal dans les ateliers, les écoles, la construction métallique, sur les chantiers ou encore pour le secteur agricole
- Application universelle du poste avec tous les types d'électrodes courantes
- Hot Start** : permet d'amorcer le soudage en augmentant le courant de manière automatique et brève, évitant ainsi que l'électrode ne colle
- Réglage précis des paramètres de soudage via un écran numérique
- Courant de soudage constant permettant d'obtenir une puissance de fusion constante
- Anti-Stick** : si l'électrode se colle accidentellement, le courant de soudage est automatiquement corrigé et empêche que l'électrode ne se colle à nouveau
- Régulation de la force de l'arc** : les courts-circuits sont rapidement contrôlés stabilisant l'arc de soudure



Compatible
Groupe
électrogène



VRD
safe
Voltage
Reduction
Device



Power
Factor
Correction

Modèle	Craft-Stick 201 P
Ø d'électrode soudable	1.6 à 4.0 mm
Plage de courant réglable MMA	10 à 200 A
Plage de courant réglable TIG	10 à 200 A
Consommation électrique	MMA 28.8 A / TIG 19.5 A
Protection par fusible (temporisé)	16 A
Fiche secteur	16 A
Puissance nécessaire du générateur	>6.6 kVA
Tension à vide	MMA 68.7 V / TIG 65.3 V
Consommation électrique TIG	4.5 kVA
Consommation électrique MMA	6.6 kVA
Alimentation	1 Ph / 230 V
Courant	AC
Fréquence	50/60 Hz
Courant du FM* à 100% 40°C TIG	130 A
Courant du FM* à 100% 40°C MMA	130 A
Indice de protection	IP21S
Norme	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Classe d'isolation	H
Température d'utilisation	-10~40°C
Dimensions (L x l x h)	365 x 150 x 280 mm
Poids net (brut)	6.7 kg (11 kg)

*FM : Facteur de marche

Craft-Stick 201 P

367 € HT

349 € HT

Prix livré

EX107 3201 4



Electrodes • TIG

Accessoires de série

3 m de câble 16 mm², 300 A
Avec pince de masse de 300 A

Kit de soudage

103 € HT

98 € HT

Prix livré

EX124 0445 4



Équipement pour poste de soudage 25 mm² / KS 35-50 mm² / pince de masse 200 A

- Contenu : câble de soudage PVC 5 m avec porte-électrode et fiche de câble de soudage, câble de masse PVC 3 m avec pince de masse et fiche de câble de soudage, marteau à scories, brosse métallique à 2 rangées, masque de protection en polypropylène (CE), verre à soudure DIN 9, écran 90 x 110 mm, gants

Série Syn-MIG Synergic. Postes à souder sous gaz protecteur MIG/MAG.

- Réglable à l'infini
- Caractéristiques synergiques - 3 étapes pour un résultat de soudage parfait
- Le starter réglable permet un réglage précis des caractéristiques de l'arc
- Chariot robuste avec grand espace de rangement pour les bouteilles de gaz et les accessoires, facilitant le transport et l'organisation des outils directement sur le chantier
- Peut accueillir des bouteilles de 10 litres et jusqu'à 50 litres
- La technologie Inverter de pointe garantit un soudage précis et un arc uniforme avec une efficacité maximale
- La protection contre la surchauffe et la surveillance de la tension garantissent des conditions de travail sûres
- Convient pour une utilisation sur générateur
- Épaisseur de tôle : à partir de 0.8 mm pour l'acier et l'acier inoxydable (MAG), à partir de 1.0 mm pour l'aluminium (MIG)
- Matériaux de base : matériaux non alliés et faiblement alliés (S235JR), matériaux fortement alliés (acier inoxydable), alliages d'aluminium, fil d'apport
- Domaines d'application : serrurerie, construction mécanique, assemblage, atelier automobile, ferblanterie, maintenance, réparation

Modèle	SYN-MIG 203-2 Synergic	SYN-MIG 253-4 Synergic	SYN-MIG 403-4 W Synergic
Plage de courant MIG/MAG	30 à 200 A	30 à 250 A	30 à 400 A
Plage de courant MMA	10 à 200 A	10 à 250 A	10 à 400 A
Plage de courant TIG DC	10 à 200 A	10 à 250 A	10 à 400 A
Courant du FM* à 60% 40°C	165 A	250 A	400 A
Courant du FM* à 100% 40°C	130 A	195 A	310 A
Consommation électrique MIG/MAG	8.5 kVA	11.2 kVA	16.8 kVA
Consommation électrique MMA	9.6 kVA	12.5 kVA	17.9 kVA
Consommation électrique TIG DC	6.8 kVA	8.9 kVA	13.6 kVA
Ø du fil acier	0.6 à 1.0 mm	0.6 à 1.2 mm	0.8 à 1.2 mm
Ø du fil acier inoxydable	0.8 à 1.0 mm	0.8 à 1.2 mm	0.8 à 1.2 mm
Ø du fil aluminium	1.0 à 1.2 mm	1.0 à 1.2 mm	1.0 à 1.2 mm
Ø du fil CuSi	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Ø du fil fourrée	0.8 à 1.0 mm	0.8 à 1.2 mm	0.8 à 1.2 mm
Type de dévidoir de fil	2 galets	4 galets	4 galets
Vitesse de dévidage du fil	18 m/min.	24 m/min.	24 m/min.
Puissance de générateur requise	> 7 kVA	> 8 kVA	> 15 kVA
Tension à vide (U ₀) MMA	74 V	75 V	75 V
Normes	DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, EMC class A		
Alimentation -50/60 Hz	400 V	400 V	400 V
Refroidissement	Air	Air	Air
Refroidissement torche	Gaz		
Dimensions (L x l x h)	1100 x 530 x 850 mm		
Poids net (brut)	52.5 kg (65 kg)	52.5 kg (65 kg)	66.5 kg (80 kg)

*FM : Facteur de marche



Fig. : Syn-Mig 403-4 W Synergic

SYN-MIG 203-2 Synergic

1683 € HT

1599 € HT

Prix livré

EX107 1203 4

SYN-MIG 253-4 Synergic

1835 € HT

1699 € HT

Prix livré

EX107 1254 4

SYN-MIG 403-4 W Synergic

3019 € HT

2799 € HT

Prix livré

EX107 1403 4

Accessoires de série
SYN-MIG 203-2 Synergic

Câble de terre 16 mm², 3 m
Réducteur de pression
Tuyau à gaz 4 m
Torche MAG
SMB 15, 4 m

Accessoires de série
SYN-MIG 253-4 Synergic

Câble de terre 35 mm², 3 m
Réducteur de pression
Tuyau à gaz 4 m
Torche MAG
SMB 25, 4 m

Accessoires de série
SYN-MIG 403-4 W Synergic

Câble de terre 35 mm², 3 m
Réducteur de pression
Tuyau à gaz 4 m
Torche MAG
SMB 400, 4 m





Craft-TIG 201 DC P PULSE SET. Poste à souder portable pour une utilisation professionnelle en atelier ou sur chantier.

- Bâti autour d'une technologie d'onduleur de pointe
- Utilisation universelle pour le soudage avec tous les types d'électrodes
- Convient parfaitement aux travaux en extérieur avec l'indice de protection IP21S
- Appareil équipé PFC (correction du facteur de puissance), VRD (réduction de la tension en fonctionnement à vide)
- Les impulsions TIG permettent de souder avec un apport de chaleur réduit
- Allumage à haute fréquence HF pour un amorçage sans contact avec la pièce lors du soudage TIG
- Réglage précis et affichage des paramètres de soudage par écran LCD
- Adapté aux groupes électrogènes
- Appareil équipé PFC (correction du facteur de puissance), VRD (réduction de la tension en fonctionnement à vide)
- Avec Multi-tension




Compatible
Groupe
électrogène



Power
Factor
Correction



HF
PULSE
DC
PULSE



• Electrodes • TIG

Craft-TIG 201 DC P
Pulse Set

~~1169 € HT~~
999 € HT
Prix livré

EX107 4201SET 4



Modèle	CRAFT-TIG 201 DC P PULSE SET
Ø d'électrode soudable	1.6 à 4.0 mm
Plage de réglage TIG / Électrode	5 à 200 A
FM* au courant max. 40°C TIG / Électrode	50 / 30%
Cycle de fonction 100% 40°C TIG / Électrode	145 / 135 A
Consommation électrique TIG / Électrode	4.5 / 6.9 kVA
Puissance nécessaire du générateur	>6.9 kVA
Tension en circuit ouvert	TIG 66.5 V, MMA 66.7 V
Fréquence d'impulsion	0.5 à 200 Hz
Allumage	Haute fréquence
Refroidissement de la torche	Naturel
Puissance totale	TIG 4.5/MMA 6.9 kVA
Facteur de puissance	0.99 cos phi
Consommation électrique TIG	19.7 A
Consommation électrique électrode CC	30.1 A
Alimentation	230 V ±10%
Fréquence	50/60 Hz
Norme	EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
Dimensions (L x l x h)	500 x 150 x 280 mm
Poids net (brut)	9.7 kg (13.5 kg)

*FM : Facteur de marche

Accessoires de série
Torche TIG SR26, U/D, refroidie au gaz, 4 m
4 m de tuyau à gaz avec raccord rapide
3 m de câble de masse 16 mm² avec pince de masse
3 m de câble de soudage 16 mm² avec porte-électrode
Détendeur
Masque de soudage VarioProtect XXL-W-2 TC
Gants de soudeur TIG Basic L

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Régulateur manuel à distance (sans fil)	EX117 4004 4	230.00 219.00
Régulateur à distance au pied (sans fil)	EX117 4007 4	399.00 380.00
Régulateur à distance au pied 5 m (filaire)	EX117 4009 4	241.00 230.00
Torche TIG 4 m SR26 ED à refroidissement naturel	EX110 5004 4	224.00 213.00
Torche TIG 8 m SR26 à refroidissement naturel	EX110 4008 4	325.00 310.00
Consommables VTS SR17/SR18/SR26	EX110 0152 4	65.00 62.00
Consommables VTS SR 17/18/26 Mini	EX110 0200 4	139.00 132.00
Détendeur Argon/CO2	EX170 0050 4	76.00 72.00

Affûteuse d'électrodes EG 4. Pour un affûtage parfait des électrodes en tungstène d'un diamètre de 1.0 à 4.0 mm.

- Manipulation aisée grâce aux angles d'affûtage et aux diamètres pré-réglés
- Angle d'affûtage sélectionnable 15°, 18°, 22,5° et 30°
- Appareil maniable, optimal pour l'utilisation en atelier
- Modification de la vitesse par molette sur 5 niveaux
- Changement aisé du disque abrasif
- Coffret de transport de série

➤ Lors du soudage, la qualité de l'affûtage de l'électrode à l'angle idéal est essentielle. Elle permet d'optimiser le travail de soudage.



Modèle	EG 4
Ø d'électrode	1.0 - 4.0 mm
Longueur d'électrode min.	30 mm
Angle d'affûtage	15° à 30°
Vitesse de rotation	0 - 11000 T/min.
Régulation de la vitesse de rotation	5 niveaux
Ø disque diamanté	33.5 mm
Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	340 x 76 x 76 mm
Poids net (brut)	1.6 kg (3 kg)

EG 4
~~505 € HT~~
480 € HT
Prix livré
EX169 2004 4

Accessoires de série
1 disque abrasif supplémentaire
1 coffret de transport



- Possibilités d'affûtage selon le diamètre d'électrode



- Modification de la vitesse de rotation à 5 niveaux



- Disque abrasif simple à changer

VarioProtect XXL-W-2 TC. Casque automatique de soudure.

- Pour le soudage à l'électrode, MIG/MAG et TIG et le meulage
- Utilisation facile, même avec des gants
- Grand champ de vision
- Changement aisé du disque abrasif
- Masque de soudage avec centre de gravité situé à l'arrière, très léger, ménage la tête et la nuque



VarioProtect
XXL-W-2 TC
~~142 € HT~~
99 € HT
Prix livré
EX165 4025 4

Modèle	VarioProtect XXL-W-2 TC
Zone de visibilité (l x h)	100 x 65 mm
Temps commutation clair-obscur	0.3 ms
Retard d'état obscur-clair	150 à 800 ms
Niveau de protection foncé	DIN 4-8/9-13
Protection UV/IR	Niveau de protection 16 (permanent)
Teinte spéciale meule	Niveau de protection 3
Capteurs solaires	Oui
Type de pile	1 pile au lithium 3V (CR2450)
Pile remplaçable	Oui
Nombre de capteurs	4
Classes optiques	1/1/1/1*
Matériau masque	Nylon polyamide
Dimensions (L x l x h)	225 x 230 x 290 mm
Poids net (brut)	0.46 kg (1.5 kg)

*Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires

Craft-CUT 41P. Découpeur plasma pour une utilisation professionnelle continue.

- Pour l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier, les métaux non ferreux et les surfaces peintes
- Idéal pour les tôles fines aux tôles épaisses
- Convient pour une utilisation sur un groupe électrogène



- Fonction Pilot ARC : armoçage par hautes fréquences, créant un arc électrique de faible intensité en appliquant une haute tension à une très haute fréquence. La découpe peut démarrer sous contact avec la pièce métallique
- Tôle perforée : pilot arc permet de découper rapidement et facilement des tôles perforées

- Nécessite un apport d'air comprimé extérieur : Nous consulter
- Appareil équipé PFC (correction du facteur de puissance), VRD (réduction de la tension en fonctionnement à vide)
- La technologie PFC corrige la puissance en continu permettant ainsi de venir brancher le poste directement sur un groupe électrogène

Modèle	Craft-CUT 41P
Épaisseur de coupe acier (ST37)	15
Épaisseur de coupe de séparation acier (ST37) env.	20 mm
Épaisseur de coupe propre acier inoxydable env.	15 mm
Épaisseur de coupe propre aluminium env.	14 mm
Épaisseur de coupe de séparation aluminium env.	16 mm
FM*	50%
Cycle de fonctionnement à FM* 100% 40°C	30 A
Plage de réglage	20 à 40 A
Alimentation	90-275 V
Consommation électrique	110 V : 36.5 A / 230 V : 21.8 A
Puissance totale	110 V : 4.0 kVA / 230 V : 5.0 kVA
Consommation électrique	4.8 kVA
Tension à FM* 100% 40°C	92 V
Consommation d'air	120 l/min.
Pression de travail	5 bars
Tension en circuit ouvert	320 V
Dimensions (L x l x h)	510 x 145 x 280 mm
Poids net (brut)	8.1 kg (12 kg)



• Plasma

Craft-CUT 41P

~~1264 € HT~~
999 € HT
Prix livré

EX107 5042 4

Accessoires de série
Craft-CUT 41P
Torche plasma S65, 6 m
3 m de câble de masse 6 mm ² avec pince de masse 300 A
Raccord standard
Régulateur de pression avec filtre à eau



*FM : Facteur de marche

Gants MIG/MAG Basic.

- Croûte de cuir premium, très doux et souple
- Doublure en polaire pour un grand confort
- Longue manche pour protéger des projections de soudure

Gants MIG/MAG-L

~~17 € HT~~
13 € HT
Prix livré

EX161 6110L 4

Gants MIG/MAG-XL

~~17 € HT~~
13 € HT
Prix livré

EX161 6110XL 4

Modèle	Taille L	Taille XL
EN 407:2004, risques thermiques	413X4X	
EN 388:2016, risques mécaniques	3144X	
DIN EN 12477:2001	Version A	
Tour de main, env.	240 mm	270 mm
Longueur	355 mm	360 mm
Quantité livrée	La paire	



Gants MIG/MAG Pro. Avec paume à double épaisseur.

- Croûte de cuir premium, très doux et souple
- Doublure en polaire pour un grand confort
- Longue manche pour protéger des projections de soudure

Gants MIG/MAG Pro-L

~~18 € HT~~
15 € HT
Prix livré

EX161 6111L 4

Gants MIG/MAG Pro-XL

~~18 € HT~~
15 € HT
Prix livré

EX161 6111XL 4

Modèle	Taille L	Taille XL
EN 407:2004, Risques thermiques	413X4X	
EN 388:2016, Risques mécaniques	3144X	
DIN EN 12477:2001	Version A	
Tour de main, env.	240 mm	270 mm
Longueur	355 mm	360 mm
Quantité livrée	La paire	



Gants TIG Basic. Grande dextérité.

- Paume en cuir de chèvre avec manchette en croûte de cuir
- Dos de la main en croûte de cuir de bovin
- Longue manche pour protéger des projections de soudure

Gants TIG-M

~~20 € HT~~
17 € HT
Prix livré

EX161 6120M 4

Gants TIG-L

~~20 € HT~~
17 € HT
Prix livré

EX161 6120L 4

Gants TIG-XL

~~20 € HT~~
17 € HT
Prix livré

EX161 6120XL 4

Modèle	Taille M	Taille L	Taille XL
EN 407 : 2004, risques thermiques	413X4X		
EN 388 : 2016, risques mécaniques	2111X		
DIN EN 12477 : 2001	Version B		
Tour de main, env.	220 mm	240 mm	270 mm
Longueur	328 mm	330 mm	340 mm
Quantité livrée	La paire		



Gants TIG Pro. Grande dextérité.

- Paume et dos de la main en cuir de chèvre avec manchette en croûte de cuir de chèvre
- Longue manche pour protéger des projections de soudure
- Paume avec doublure en mousse pour un confort accru

Gants TIG Pro-M

~~23 € HT~~
20 € HT
Prix livré

EX161 6121M 4

Gants TIG Pro-L

~~23 € HT~~
20 € HT
Prix livré

EX161 6121L 4

Gants TIG Pro-XL

~~23 € HT~~
20 € HT
Prix livré

EX161 6121XL 4

Modèle	Taille M	Taille L	Taille XL
EN 407:2004, risques thermiques	413X4X		
EN 388:2016, risques mécaniques	2111X		
DIN EN 12477:2001	Version B		
Tour de main, env.	220 mm	240 mm	270 mm
Longueur	325 mm	330 mm	338 mm
Quantité livrée	La paire		





VSWM 15. Aimant d'angle de soudage positionnable de 30° à 270°.

- Avec une force de maintien magnétique élevée pour de nombreuses applications
- Idéal pour les tubes ronds et carrés, les angles et les matériaux plats
- Réglable de 30° à 270° ; se règle facilement grâce à une clé allen
- Trous de fixation pour relier deux aimants entre eux



Tête de vis pour clé allen pour régler l'équerre magnétique

- Clé Allen non comprise dans la livraison

VSWM 15
~~44 € HT~~
42 € HT
Prix livré
EX179 0051 4




Modèle	Force de maintien*	Angle	Dimensions	Poids net (brut)
VSWM 15	15 kg	30° à 270°	156 x 156 x 20 mm	0.9 kg (1.5 kg)

* Force de maintien indiquée sur la base d'une application avec une plaque d'acier de 10 mm

Aimant d'angle de soudage permanent MSWM / SSWM. Pour angles de maintien 30°, 45°, 60° et 90°.

- Pour un maintien angulaire précis de pièces rondes et plates en fer
- Pratiques lors du soudage et de l'assemblage



- Exemple d'application



Fig. : MSWM 10

- Particulièrement adapté aux petites pièces
- Deux aimants de soudage fournis

MSWM 10
~~29 € HT~~
28 € HT
Prix livré
EX179 0060 4



Fig. : SSWM 20

- Force de maintien de 40 kg malgré sa petite taille
- Convient parfaitement aux applications les plus courantes
- Un aimant de soudage fourni

SSWM 20
~~36 € HT~~
34 € HT
Prix livré
EX179 0070 4

Modèle	Force de maintien*	Angle	Dimensions	Poids net (brut)
MSWM 10	10 kg	30°/60°/45°/90°	59 x 51 x 16 mm	0.3 kg (1 kg)
SSWM 20	40 kg	30°/60°/45°/90°	140 x 111 x 19 mm	0.5 kg (1 kg)

* Force de maintien indiquée sur la base d'une application avec une plaque d'acier de 10 mm

Série SWM-2. Aimants d'angle de soudage pour bloquer les tôles, les pièces rondes et carrées ou les tubes.

- Avec une force de maintien magnétique élevée pour les applications professionnelles
- Aimant activable et désactivable par simple bouton poussoir
- Entretien et nettoyage simple de l'aimant
- Idéal pour les tubes ronds et carrés, les angles et les matériaux plats



- Pour maintenir des pièces métalliques à un angle de 45° ou 90°



SWM-2 35
~~69 € HT~~
66 € HT
Prix livré
EX179 0030 4



SWM-2 65
~~121 € HT~~
115 € HT
Prix livré
EX179 0031 4

Modèle	Force de maintien*	Angle	Dimensions	Poids net (brut)
SWM-2 35	40 kg	45° / 90°	111 x 95 x 29 mm	0.7 kg (1.5 kg)
SWM-2 65	75 kg	45° / 90°	152 x 130 x 35 mm	1.4 kg (2.2 kg)

* Force de maintien indiquée sur la base d'une application avec une plaque d'acier de 10 mm



Positionneur-vireur de soudage SDT 350 WM avec réglage manuel de l'angle.

Positionneur-vireur de soudage SDT 500 WE avec réglage électrique de l'angle.

- Pour un travail de soudage rapide et confortable
- Grande capacité de charge
- Utilisation aisée
- Électronique de commande protégée par un boîtier robuste et fermé
- Pédale de Marche/Arrêt
- Vitesse de rotation du plateau réglable en continu avec rotation à droite/gauche

SDT 500 WE

- Inclinaison motorisée du plateau

SDT 350 WM
~~1442 € HT~~
1370 € HT
Prix livré
EX154 1350 ④

SDT 500 WE
~~3376 € HT~~
3215 € HT
Prix livré
EX154 1500 ④



Fig. : SDT 350 WM



Fig. : SDT 500 WE



Mandrin 3 mors
Capacité de charge 30 kg
~~231 € HT~~
220 € HT
Prix livré
EX154 1351 ①

Mandrin 3 mors
Capacité de charge 120 kg
~~337 € HT~~
320 € HT
Prix livré
EX154 1352 ①

Mandrin 3 mors
Capacité de charge 240 kg
~~464 € HT~~
439 € HT
Prix livré
EX154 1353 ①

Modèle	SDT 350 WM	SDT 500 WE
Type d'entraînement (rotation du plateau)	Électrique	
Angle d'inclinaison de la table	0 à 135° (manuel)	-45 à 90° (électrique)
Vitesse de rotation	0 à 5 T/min.	
Capacité de charge en position horizontale de la table	350 kg	500 kg
Capacité de charge en position verticale de la table	120 kg	250 kg
Puissance absorbée	125 W	400 W
Alimentation	230 V / 50 Hz	
Courant de soudage admissible	300 A	300 A
Ø plateau tournant	Ø 330 mm	Ø 550 mm
Dimensions (L x l x h)	410 x 470 x 475 mm	770 x 650 x 660 mm
Poids net (brut)	38 kg (52 kg)	220 kg (260 kg)

Extracteurs de fumée série SRF, appareils de filtration compacts et robustes avec bras d'aspiration.

Domaine d'application

- Faibles quantités de fumée/poussière, usage occasionnel (modèle SRF Master)
- Quantité de fumée/poussière faible à moyenne, usage occasionnel à fréquent (modèle SRF Profi)
- Quantités de fumée/poussière moyennes, usage régulier (modèle SRF Maxi)

Propriétés

- Fonctionnement plus sûr grâce à la surveillance du filtre
- Hotte d'aspiration pivotante et rotative à 360°
- Poignée de poussée et support de câble (modèle SRF Master)

- Démarrage/arrêt Automatique (en option pour modèles SRF Profi et SRF Maxi)

Avantages

- Peu de maintenance nécessaire
- Mobile, facilement déplaçable grâce aux roues de transports
- Plus flexible grâce à un raccord de tuyau supplémentaire à l'arrière (modèle SRF Master)
- Fonctionnement plus sûr grâce à la reconnaissance du champ tournant (modèles SRF Profi et SRF Maxi)
- Remplacement confortable du filtre grâce à la trappe de maintenance (modèle SRF Profi)
- Très économique grâce à la longue durée de vie des filtres (modèle SRF Maxi)
- Changement de filtre sans contamination (modèle SRF Maxi)



SRF Master
~~2420 € HT~~
2299 € HT
Prix livré
EX180 0020 ⑥



SRF Profi
~~3749 € HT~~
3560 € HT
Prix livré
EX180 0025 ⑥



SRF Maxi
~~5210 € HT~~
4950 € HT
Prix livré
EX180 0030 ⑥



Made in Germany

Modèle	SRF Master	SRF Profi	SRF Maxi
Filtre (procédé)	3 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Type de filtre	Filtre à usage unique	Filtre à usage unique	Filtre à usage unique
Capacité de filtration	env. 13 m ²	env. 17 m ²	env. 42 m ²
Taux de séparation	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Matériau du filtre	Toile de fibres de verre	Toile de fibres de verre	Toile de polyester
Classe d'élimination des fumées de soudure	W3	W3	W3
Filtre supplémentaire	Deux préfiltres	Préfiltre	Préfiltre (mailles d'aluminium)
Capacité d'aspiration max.	950 m ³ /h	1 100 m ³ /h	1 100 m ³ /h
Ø Bras d'aspiration	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Longueur du bras d'aspiration	2 m	3 m	3 m
Ø Raccord d'aspiration	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Alimentation	230V/50Hz	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz
Puissance du moteur	1.1 kW	1.1 kW	1.1 kW
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	705 x 655 x 900 mm	785 x 730 x 950 mm	790 x 815 x 1 080 mm
Poids net (brut)	71 kg (90 kg)	106 kg (120 kg)	120 kg (140 kg)



DUSTYBOX 2. Pour réaliser des découpes de bois en préservant votre espace de travail ainsi que votre santé.

- Aspire les poussières de bois
- Adapté pour toutes les machines
- Maintient votre espace de travail propre
- Protège contre les particules nocives
- Grâce à son puissant système de captation intégré, la Dustybox 2 vous permet de réaliser vos découpes de bois tout en préservant votre espace de travail ainsi que votre santé en réduisant votre exposition aux particules nocives
- Ses pieds réglables (800-950 mm) vous permettent de travailler à la hauteur souhaitée, offrant un confort optimal pour toutes vos tâches



Modèle	DUSTYBOX 2
Dimensions (table)	800 x 950 mm
Hauteur	1305 mm
Longueur	810 mm
Longueur du câble d'alimentation électrique	3,4 m
Hauteur caisson	660 mm
Longueur caisson	1305 mm
Largeur caisson au sol	400 mm
Largeur caisson au sommet	200 mm
Diamètre de connexion d'aspiration	160 mm
Besoin en air	1500 m3/h
Poids table + caisson net (brut)	80 kg



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DÉDIÉE AU TRAVAIL DU BOIS AVEC VOTRE REVENDEUR LOCAL



Scies
circulaires



Scies
à panneaux



Scies
verticales



Scies
à onglets



Aspirateurs
à copeaux



Affûteuses
Ponceuses



Raboteuses
Dégauchisseuses



Tours à bois



Tréteaux
Tables étai



Travail
de la bûche

VPS 2241 VR ED, VPS 2251 VR ED et VPS 2251 VR ED KS. Scies à panneaux verticales avec inciseur, aspiration et affichage numérique des dimensions.

- Commande simple et ergonomique
- Bâti autoportant, solidement soudé et rigide en torsion garantissant la précision de couple
- Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats
- Commutation facile entre le traitement vertical et horizontal
- Support de pièce central sur toute la largeur du panneaux
- Rouleaux de transport pouvant être soulevés à l'aide d'une pédale pour faciliter le déplacement de panneaux lourds sans les endommager
- Support de matériau fixe et précis pour une position stable de la pièce
- Grande ouverture pour un changement de lame de scie simple et rapide

- Aspiration latérale intégrée
- Groupe de sciage puissant et de haute qualité
- Nettoyage des capteurs d'air comprimé toutes les 4 heures d'utilisation indispensable à leur bon fonctionnement
- Panneau de commande clair pour une utilisation facile avec affichage numérique des dimensions
- Système de serrage pratique pour les panneaux, pour le délignage de la face inférieure et l'usinage sans stockage intermédiaire des chutes
- Réglage confortable de la hauteur des mors de serrage via le panneau de commande

- Le châssis à lattes escamotables évitant tout problème de coupe dans les lattes automatiquement (nécessite une arrivée d'air comprimé)
- Butée numérique pour des coupes précises à dimensions
- Blocage pneumatique du chariot de sciage

Modèles VPS 2241 VR ED et VPS 2251 VR ED

- Évitements automatiques du châssis lors du sciage

Modèle VPS 2251 VR ED KS

- Système de serrage pratique pour les panneaux, pour le délignage de la face



Fig. : VPS 2251 VR ED KS

VPS 2241 VR ED

NOUS CONSULTER

Transport :
nous consulter

EX560 1242

VPS 2251 VR ED

NOUS CONSULTER

Transport :
nous consulter

EX560 1252

VPS 2251 VR ED KS

NOUS CONSULTER

Transport :
nous consulter

EX560 2252

Modèle	VPS 2241 VR ED	VPS 2251 VR ED	VPS 2251 VR ED KS
Hauteur de coupe		2200 mm	
Longueur de coupe	4100 mm		5100 mm
Profondeur de coupe		60 mm	
Ø de lame de scie		250 mm	
Ø de lame de scie d'incision		80 mm	
Vitesse de rotation lame de scie		4800 T/min.	
Vitesse de rotation lame de scie d'incision		8500 T/min.	
Niveau de pression acoustique		79.1 dB(A)	
Ø tubulure d'aspiration		1 x 100 mm	
Consommation d'air aspiration		1800 m³/h	
Vitesse d'extraction		20 m/sec.	
Puissance moteur ~ 50 Hz		3 kW / 400 V/3 Ph	
Dimensions (L x l x h)	5300 x 1800 x 3000 mm	6300 x 1800 x 3000 mm	6300 x 1800 x 3100 mm
Hauteur max.	3100 mm	3100 mm	3200 mm
Poids net (brut)	750 kg (900 kg)	850 (1000 kg)	1000 kg (1150 kg)

Équipement VPS 2241 VR ED et VPS 2251 VR ED

- Support de matériel inférieur (rouleaux métalliques)
- Châssis avec lattes escamotables automatiquement
- Indicateur de cote verticale numérique
- Indicateur de cote horizontale numérique

Équipement VPS 2251 VR ED KS

- Support de matériel inférieur (bois)
- Châssis avec lattes escamotables automatiquement
- Indicateur de cote verticale par règle
- Indicateur de cote horizontale par règle
- Positionnement des panneaux : levage mécanique

Accessoires de série

- Lame de scie 80 dents (trapèze)
(dim. : Ø 250 x 30 x 3.2 mm)
- Lame de scie d'incision 20 dents
(dim. : Ø 80 x 2.8-3.6 mm)



Aspirateur à poussières flexCAT 110. Aspirateur compact et économique (classe A).

- Facile à ranger grâce à sa forme compacte
- Matériaux durables et résistants

- Design ergonomique et pratique
- Nombreux accessoires livrés de série
- Très maniable et léger
- Excellent rapport qualité/prix

Équipement

- Crochets porte-câble
- Sac filtrant en tissu
- Support d'accessoires

- > Usage domestique
- > Idéal commerces

flexCAT 110

97 € HT

92 € HT

Prix livré

EX700 3105 1

Modèle	flexCAT 110
Type d'aspirateur	Poussières
Puissance max.	700 W
Débit d'air	1584 l/min.
Volume de la cuve	10 l
Diamètre/longueur du flexible	32 mm / 1,5 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Fréquence de réseau	50 Hz
Alimentation électrique	230 V
Longueur de câble électrique	8,5 m
Dépression	154 mBar
Matériau de la cuve	Polypropylène
Surface du filtre	120 cm²
Dimensions (L x l x h)	333 x 327 x 320 mm
Poids net (brut)	4,6 kg (8,5 kg)



Accessoires de série

- Filtre en toile
- Flexible d'aspiration 1,5m avec poignée de régulation de carence d'air
- 3 tubes d'aspiration en aluminium Ø 32 mm longueur 330 mm chacun
- Suceur sol avec brosse rabattable
- Suceur biseau avec embout à brosse



wetCAT 133 IR. Aspirateur eau et poussières. Pour aspirer les liquides et autres particules solides en usage professionnel.

- Prise intégrée pour raccorder les outils électriques
- Avec mise en marche automatique lors du démarrage d'un outil électrique raccordé
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant aux résidus d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Flexible d'aspiration enfichables en 2 parties en aluminium revêtu de plastique. Très légers et robustes
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions

- Moteur d'aspiration avec filtre anti-bruit pour un fonctionnement silencieux
- Aspirateur professionnel haute qualité
- Moteur équipé de bobines de cuivre et de protection moteur pour une longue durée de vie
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour ranger le câble électrique
- Avec cuve inox

wetCAT 133 IR

431 € HT

409 € HT

Prix livré

EX700 1145 1

Modèle	wetCAT 133 IR
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	1 kW
Débit d'air	3333 l/min.
Volume de la cuve	33 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m
Nombre de moteur	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m
Dépression	247 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h)	430 x 430 x 830 mm
Poids net (brut)	15 kg (21 kg)



> Cuve en acier inoxydable

Accessoires de série

- Flexible d'aspiration 4 m
- Poignée avec régulation de carence d'air
- Tube d'aspiration enfichable
- Suceur sol poussières, suceur sol eau
- Suceur rond avec brosse, suceur biseau
- Réducteur, filtre nanotech



Aspirateurs et balayeuses

wetCAT 362 IET. Aspirateur eau et poussières. Pour aspirer les liquides et autres particules solides. Modèle professionnel 3 moteurs.



Fabrication
Européenne

- Pour une utilisation professionnelle régulière
- Moteurs équipés de bobines de cuivre et de protection moteur pour une longue durée de vie
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant contre les restes d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties en aluminium revêtu de plastique. Très léger et robuste
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tous types de torsions
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble électrique

- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- **Modèle 3 moteurs avec interrupteurs arrêt/marche séparés.** L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent permettant de doser la puissance et d'économiser significativement l'énergie
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- **Prise intégrée pour raccorder les outils électriques**
- Aspirateur professionnel haute qualité
- Cuve en acier inoxydable



Modèle	wetCAT 362 IET
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	2.9 kW
Débit d'air	10000 l/min.
Volume de la cuve	62 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	3
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Fréquence de réseau	50 Hz
Alimentation électrique	230 V
Longueur de câble électrique	8.5 m
Dépression	247 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h)	570 x 700 x 1140 mm
Poids net (brut)	21.9 kg (28 kg)

wetCAT 362 IET

~~820 € HT~~

779 € HT

Prix livré

EX700 1370 1

Accessoires de série

- Flexible d'aspiration 4 m
- Poignée avec régulation de carence d'air
- Tube d'aspiration enfichable
- Suceur sol poussières, suceur sol eau
- Suceur rond avec brosse, suceur biseau
- Réducteur, filtre nanotech



flexCAT 378 EOT-PRO. Aspirateur spécial pour aspirer les lubrifiants réfrigérants, les liquides à forte teneur en huile et les gros copeaux métalliques en grande quantité.



Fabrication
Européenne

- Pour aspirer des liquides, copeaux et autres particules solides, par ex. les lubrifiants réfrigérants, les liquides à forte teneur en huile et les gros copeaux métalliques
- Insert à tamis amovible pour éliminer séparément les copeaux métalliques
- Robinet pour vidanger les liquides
- Moteurs équipés de bobines de cuivre et de protection moteur
- Pour le nettoyage exigeant des machines dans le travail et le traitement des métaux (tours, fraiseuses...)
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant contre les restes d'huile et de produits chimiques sans perdre en souplesse
- Le flexible d'aspiration résistant à l'huile résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- La cuve en acier inoxydable est insensible aux copeaux métalliques tranchants

- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour enrouler le câble électrique
- Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le bac est rempli de liquides
- Trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés permettant de doser la puissance et d'économiser significativement l'énergie
- **Aspirateur professionnel, idéal ateliers**



Modèle	flexCAT 378 EOT-PRO
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	3.3 kW
Débit d'air	10 750 l/min.
Volume de la cuve	78 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	3
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~ 50 Hz
Longueur de câble électrique	8.5 m
Dépression	245 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h)	635 x 58 x 1030 mm
Poids net (brut)	34 kg (45 kg)

flexCAT 378 EOT-PRO

~~1757 € HT~~

1669 € HT

Prix livré

à la UNE

EX700 3380 3

Accessoires de série

- Tubes d'aspiration en acier chromé enfichable
- Suceur sol en version métallique avec inserts échangeables
- Suceur biseau en acier chromé
- Flexible d'aspiration (4 m) spécial résistant à l'huile et aux copeaux tranchants





Aspirateurs à poussières dryCAT. Aspirateurs de classe H. Pour les substances nocives et toxiques pour la santé.



Fabrication
Européenne

- Idéal pour l'aspiration de substances toxiques et dangereuses pour la santé. Filtre également les particules que les modèles traditionnels rejettent dans l'environnement représentant un danger pour la santé.
- Pour la poussière et les autres particules solides
- Le filtre à cartouches avec surface de filtration ultra large garantit une puissance d'aspiration constante
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et protection du moteur pour une longue durée de vie
- Moteurs à deux vitesses équipés de bobines de cuivre et de protection moteur. Adapté pour les travaux particulièrement exigeants et longs

- Composants antistatiques fournis de série
- Le flexible d'aspiration élastique et souple résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Cuve en acier inoxydable



Fig. : Fig. : dryCAT 262 ICT Classe H

- Aspirateur de classe H
- Cuve en acier inoxydable grande capacité

CLASSE DE POUSSIÈRES H

Adapté pour séparer la poussière avec toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris la poussière cancérogène et pathogène, comme les moisissures, le plomb et l'arsenic.

dryCAT 133 IC
Classe H

~~553 € HT~~

525 € HT

Prix livré

EX700 2155 ①

dryCAT 262 ICT
Classe H

~~912 € HT~~

869 € HT

Prix livré

EX700 2255 ①

Filtre classe H certifié

- Classe H avec cartouche filtrante HEPA H14 !
- Filtration avec une couche de fibres de verre et 2 couches de polyester assurant une grande efficacité et une plus longue durée de vie
- Chaque cartouche filtrante est testée en fabrication est contrôlée afin d'éviter tout dommage ou problème de filtration.
- Chaque cartouche filtrante reçoit un numéro de série individuel

Modèle	dryCAT 133 IC Classe H	dryCAT 262 ICT Classe H
Type d'aspirateur	Poussières	Poussières
Puissance absorbée	1000 W	2000 W
Débit d'air	3583 l/min.	7166 l/min.
Volume de la cuve	33 l	62 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	1	2
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	74 dB(A)	80 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Dépression	245 mbar	245 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Poids net (brut)	16 kg (25 kg)	23 kg (32 kg)

Accessoires de série

- Flexible d'aspiration 4 m
- Poignée avec régulation de carence d'air
- 2 tubes d'aspiration enfichables, Ø 38, 500 mm, plastiques
- 2 tubes d'aspiration enfichables, Ø 34, 580 mm, chromés
- Suceur pour sols poussières
- Suceur rond avec brosse
- Suceur biseau
- Réducteur
- Filtre à cartouches et sac filtrant classe H



HKM 801. Balayeuse à main. Avec système innovant de rouleaux en tandem pour l'usage domestique et professionnel, en intérieur et en extérieur.

- Les 2 brosses latérales balayent les déchets vers 2 rouleaux rotatifs qui les évacuent dans le réservoir à déchets
- Convient à tous types de déchets depuis le papier à plat sur le sol jusqu'à la canette de boisson
- S'adapte à la plupart des sols grâce au réglage de hauteur des brosses latérales et des balais rotatifs
- Rouleaux de balayage avec témoins d'usure et brosses latérales en polyamide
- Portable et simple à pousser
- Guidon pliable pour un gain de place appréciable
- Idéal pour les allées, parking, trottoirs, entrepôts, gardiens d'immeubles, particuliers ou entreprises. Pour des surfaces jusqu'à 1000 m²

HKM 801

~~263 € HT~~

250 € HT

Prix livré

EX730 4009 ①

Modèle	HKM 801
Entraînement	Manuel
Surface de nettoyage	Jusqu'à 1000 m²
Puissance de surface max.	3200 m²/h
Largeur de travail avec brosse latérale	800 mm
Volume bac à déchets	30 l
Dimensions (L x l x h)	860 x 680 x 330 mm
Poids net (brut)	12,5 kg (19 kg)

Accessoires de série

- 2 brosses latérales
- 2 rouleaux de balayage



Nettoyeur haute pression / Pompe à eau / Autolaveuse

HDR-K 85-16 TF, nettoyeur haute pression à eau froide. Plus de puissance grâce à 2 pompes.


- 2 modes de nettoyage au choix : niveau 1 pour les travaux de nettoyage sur les véhicules et au jardin, niveau 2 pour les salissures fortement incrustées, par exemple sur les chantiers
- Modèle mobile et portable avec 2 pneus en caoutchouc et 1 poignée télescopique
- Lance à haute pression avec système de changement rapide rotatif
- L'embout à double buse exclusif augmente la surface de projection
- Buse multifonction 5 en 1 incluse
- Filtre à eau pour protéger la pompe des particules de saleté
- Disjoncteur de protection thermique du moteur
- Flexible haute pression sur dévidoir pratique intégré au nettoyeur
- Réservoir de produit de nettoyage intégré
- Support pratique pour la lance à haute pression et le rangement des accessoires intégré dans l'appareil
- Fabrication européenne haute qualité



Fabrication Européenne




NOUVEAU



Mode Eco

- Niveau 1 : Mode économique pour les salissures légères et le nettoyage des véhicules et au jardin



Mode intensif

- Niveau 2 : Mode intensif avec 2 pompes, permettant une pression de travail et un débit d'eau plus élevés pour les travaux exigeants



- Stockage pratique des accessoires intégré à l'appareil

HDR-K 85-16 TF

~~388 € HT~~

369 € HT
Prix livré

EX710 1851 ①

Modèle	HDR-K 85-16 TF
Pression de travail	107 bar
Pression maximale	60 / 160 bar
Débit de refoulement maximal	570 l/h
Débit de travail	420 / 850 l/h
Position de fonctionnement	verticale
Pression de travail en sortie	90 - 100 bar
Température d'arrivée maximale	50°C
Hauteur du tuyau	500 mm
Puissance absorbée	2700 W
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	449 x 388 x 895 mm
Poids net (brut)	15 kg (22 kg)

Accessoires de série

Pulvérisateur avec réservoir, 2 buses rotatives

Tube prolongateur, poignée-pistolet de pulvérisation

Flexible haute pression 8 m, buse multifonction 5 en 1

Logement pour double buse





SDWP 15032 PRO. Pompe pour eaux usées.

- Cette pompe submersible est conçue pour être utilisée avec des eaux usées. Elle est dotée d'un boîtier robuste fabriqué à partir d'une combinaison d'acier inoxydable et de fonte pour une résistance élevée
- Fonctionnement automatique grâce à un interrupteur à flotteur
- Débit élevé de 31 980 l/h max.
- Hauteur de refoulement élevée de 19 m max.
- Joints de haute qualité garantissant une longue durée de vie
- Moteur à fil de cuivre avec protection thermique intégrée pour une longue durée de vie
- Durée de fonctionnement accrue grâce à la lubrification du moteur dans le bain d'huile

Modèle	SDWP 15032 PRO
Domaine d'application	Eaux usées
Hauteur d'élévation max.	19 m
Capacité de refoulement max.	31 980 l/h
Granulométrie max.	25 mm
Longueur du câble électrique	10 m
Diamètre de sortie	2"
Puissance moteur ~50 Hz	1.5 kW / 230 V
Dimensions (L x l x h)	269 x 186 x 460 mm
Poids net (brut)	18.9 kg (22 kg)



NOUVEAU

SDWP 15032 PRO

~~420 € HT~~
399 € HT
Prix livré

EX752 0220 ①

SSM 551. Autolaveuse à main.

- Conçue pour une productivité élevée, des coûts d'exploitation réduits et une utilisation très simple
- Extraction efficace des eaux usées : surface immédiatement sèche et sûre après un seul passage
- Dosage de la solution de nettoyage possible
- Le décrochage automatique de la barre d'extraction en cas de choc involontaire protège contre les dommages
- Le filtre HEPA retient les poussières fines de l'air aspiré afin qu'elles ne soient pas rejetées dans l'environnement
- Arrêt automatique de l'eau et de la brosse lorsque la machine ne fonctionne pas
- Commande mécanique de la brosse et de la barre d'aspiration via un levier
- Peut être configurée avec une grande variété de brosses et de tampons de nettoyage



- Guidon ergonomique avec affichage numérique du niveau de charge de la batterie et des heures de fonctionnement

Modèle	SSM 551
Surface de nettoyage	1880 m²/h
Largeur de travail d'aspiration	703 mm
Largeur de travail avec brosses	508 mm
Vitesse des brosses	140 T/min.
Pression de brosse	21 kg
Pente maximum	2%
Dépression	180 mbar
Réservoir d'eau propre	34 l
Réservoir d'eau sale	36 l
Puissance moteur	0.9 kW
Alimentation électrique	24 V
Autonomie max. de la batterie	150 min.
Dimensions (L x l x h)	1225 x 597 x 1030 mm
Poids net (brut)	92 kg (184 kg)



SSM 551

~~5446 € HT~~
5174 € HT
Prix livré

EX720 2060 ①



Fabrication
Européenne

Accessoires de série

- 2 batteries gel 12 V 75 Ah
- Chargeur de batterie
- Brosse à disque PP 0.6 mm

MATÉRIEL POUR LE SOUDAGE LASER

-  Postes à découper
-  Postes à souder
-  Matériel de protection



POSTES À DÉCAPER - POSTES À SOUDER - CABINES
RIDEAUX - BARRIÈRES - CASQUES - VÊTEMENTS - LUNETTES



BELMET

Tel. : 02 98 42 63 95 - Port. : 07 64 87 0908 - www.belmet.fr

BREST

ZI Kerscao
29480 Le Relecq-Kerhuon

QUIMPER

504, route de Rosporden
29000 Quimper

SAINT-BRIEUC

ZI des Châtelets
22440 Ploufragan

- Ce catalogue annule et remplace tous les précédents.
- Les prix indiqués sont unitaires, libellés en Euros hors TVA, hors frais de déchargement.
- Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs sans préavis.
- Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs de frappe ou d'impression : les illustrations sont indicatives et non contractuelles.
- Nos produits sont en constante amélioration et évolution. Nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis.
- Certains produits sont représentés avec des accessoires optionnels.
- Les livraisons s'opèrent selon nos conditions générales de vente et nos conditions de paiement.
- Conformément à la loi 80355 de mai 1980, les marchandises restent la propriété du fournisseur jusqu'à leur règlement intégral.
- Aucune partie de ce catalogue ou de son contenu ne peut être exploitée, reproduite ou imprimée sous aucune forme sans notre accord écrit préalable.
- Voir nos conditions générales de vente.