

Crédits photos : © Droits réservés

CATALOGUE 2027

Aménagement d'atelier

BELMET

Construisons ensemble



C'EST L'IDÉE DIRECTRICE DE NOTRE CATALOGUE

VOUS ÊTES CONFRONTÉ À DES MISSIONS EXIGEANTES?

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans notre catalogue spécialisé.

VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS AUSSI FIABLES QUE COMPÉTENTS?

Nos spécialistes sont spécialement formés pour cela – et sont toujours à votre disposition.

AU SERVICE DE VOTRE SUCCÈS

» Une longue expérience
» Le savoir-faire de notre métier
» Un seul fournisseur
» Délais de livraison très rapides
» Des solutions et conseils individualisés
» Des produits de marques renommées

NOTRE GAMME

» TRANSPORT
» ATELIER
» STOCKAGE ET EMBALLAGE
» ENVIRONNEMENT

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER

Votre partenaire commercial spécialisé

FACILITER LA NAVIGATION



PRÉSENTATION DE LA GAMME


La gamme de produits est subdivisée en 4 chapitres.
L'aperçu vous permet de vous orienter et de déterminer le classement des produits dans les différents chapitres.



PRÉSENTATION DES CHAPITRES

Chacun des 4 chapitres commence par une nouvelle numérotation précédant le numéro du chapitre. Ces pages générales présentent un aperçu des groupes de produits des pages suivantes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

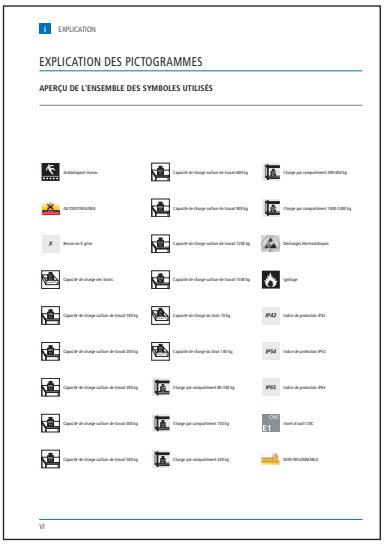

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

Tout d'abord l'aperçu de tous les symboles utilisés.



PAGES DES PRODUITS

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au quotidien sur plus de 674 pages.

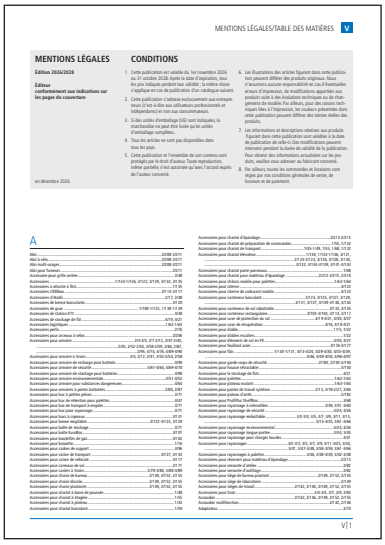


TABLE DES MATIÈRES

Notre table des matières figurant sur les pages V/1 à V/12 vous aide à rechercher les articles de la manière habituelle. Classement par ordre alphabétique, avec renvoi aux pages correspondantes.



RECHERCHE RAPIDE À LA FIN

La gamme de produit est divisée en 4 chapitres. Cet aperçu vous permet d'avoir une vue d'ensemble des produits dans les différents chapitres.

CODIFICATION DES PRODUITS:

! Livraison par service de messagerie - possible uniquement avec des restrictions :
- Livraison Express impossible
- Livraison impossible dans les pays suivants:
  DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, RO, SE, SK, TR
- Livraison insulaire impossible


z-L Articles, y compris les emballages, dont le côté le plus long ne dépasse pas 128 cm ou le deuxième côté le plus long 76 cm Supplément : 6,80€

z-XL Articles, y compris les emballages, dont les dimensions totales dépassent 300 cm de longueur plus la circonférence = (2 x largeur) + (2 x hauteur) Supplément : 26,80€

x Livraison par service de messagerie - UPS - impossible (la livraison sera réalisée par transporteur).

Y Pas disponible dans tous les pays européens

✓ Articles en stock

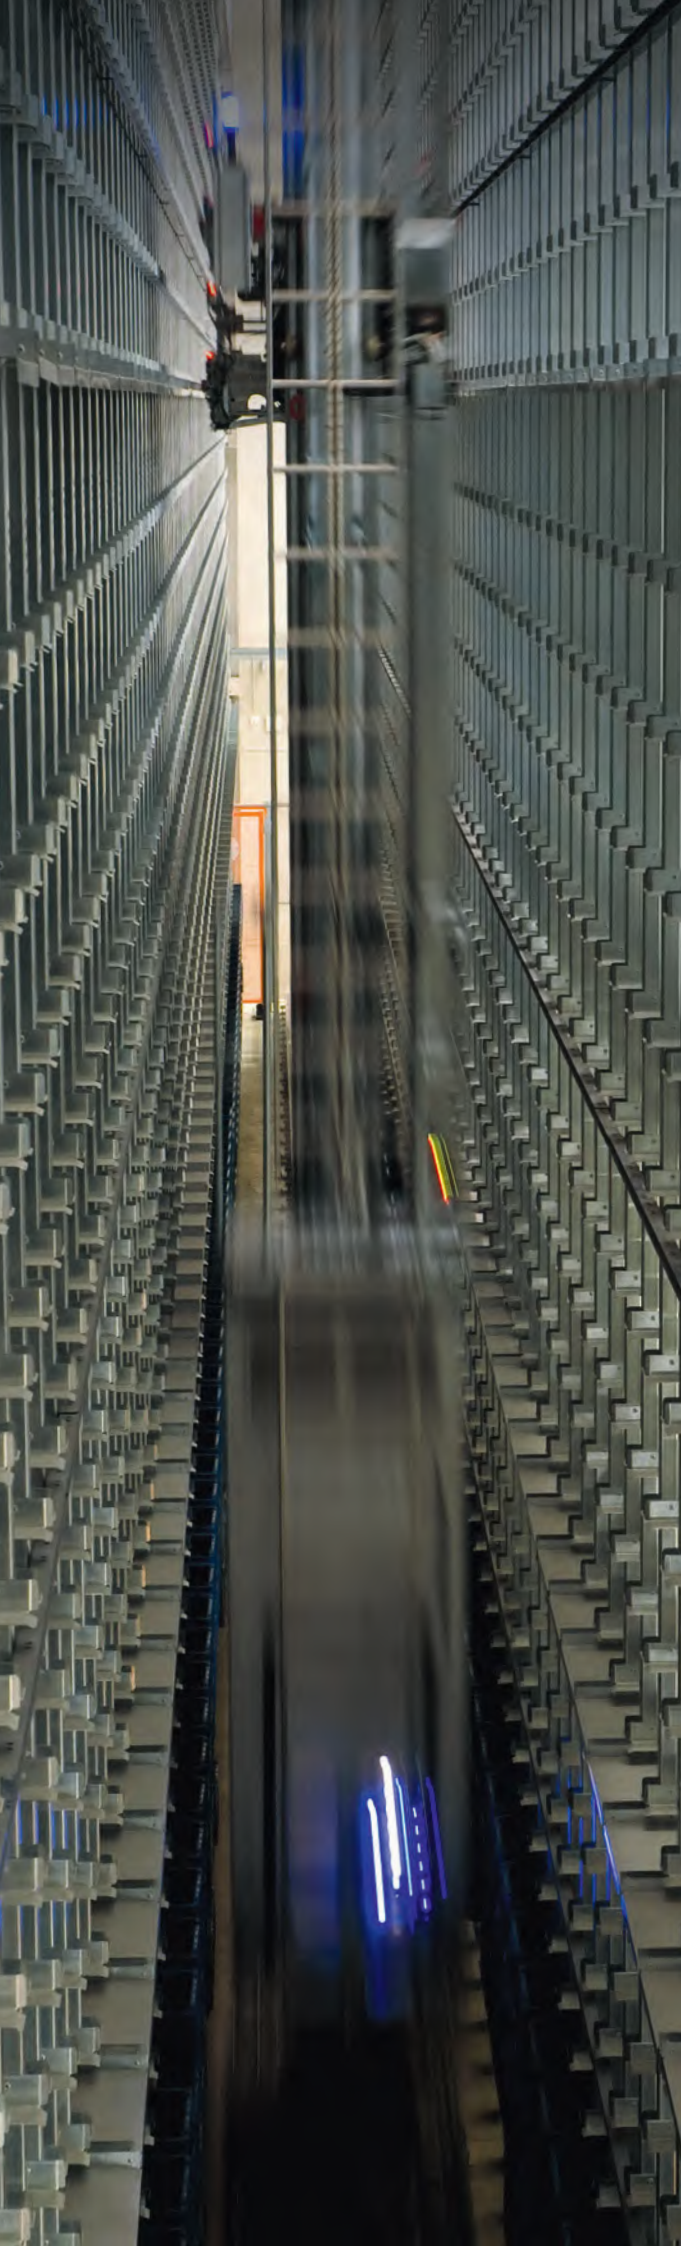

LOGISTIQUE CENTRALISÉE

NOTRE PRESTATAIRE LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE

Le centre logistique eLC de l'E/D/E utilise les techniques les plus modernes. Environ 400 collaborateurs y travaillent pour garantir à nos clients la rapidité et la fiabilité des livraisons. Cela signifie des délais de livraison les plus courts possibles! Quand c'est urgent, nous pouvons livrer en UPS EXPRESS SAVER en 24/48H.

LES CLÉS DU SUCCÈS

» Un service de livraison en 24H/48H
Pour tous les produits devant être livrés par coursier/en express/ par service de colis, le délai de livraison Standard est de 24H/48H. Pour une exécution de votre commande au jour le jour, la société E/D/E a besoin de recevoir les commandes (du lundi au vendredi) en ligne avant 17h00, par écrit et par téléphone avant 15h00.
» Plus de 110 000 articles stockés
» Environ 35 000 positions traitées par jour
» 170 000 emplacements de stockage
» Plus de 8 000 colis expédiés par jour
» Un stock de petites pièces entièrement automatisé
» Stockage et logistique de l'E/D/E certifiés selon la norme DIN EN ISO 9001:2015



COPY

AGQS

CERTIFICATE

The AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH hereby certifies that the company

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

for the scope

association member management, supplier management, central payment/central regulation, order fulfillment, logistics of procurement, warehousing and shipping, complaint processing, bonus processing, data management, production of catalogues, IT service management, human resource management, ACADEMY

has implemented and maintains a management system. An audit, documented in a report, has verified that this management system fulfils the requirements of the following standard:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2024-03-25

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R110
Certificate	092-QMS-36-11
Valid from	2024-03-30
Valid until	2027-03-29
1st certification	1996-03-03

eLC Logistik-Center

TOUT POUR VOTRE ENTREPRISE

NOTRE ASSORTIMENT

» SOLUTIONS DE TRANSPORT
» ARMOIRES
» ÉTABLIS
» ÉQUIPEMENT D'ATELIER
» SYSTÈMES D'ORGANISATION
» SIÈGES DE TRAVAIL
» ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
» SYSTÉMES DE RAYONNAGES
» BACS ET BOÎTES DE STOCKAGE
» ARMOIRES POUR MATIÈRES
» ÉCHELLES















EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

APERÇU DE L'ENSEMBLE DES SYMBOLES UTILISÉS

Antidérapant niveau	Capacité de charge surface de travail 600 kg	Charge par compartiment 490-600 kg
AUTOEXTINGUIBLE	Capacité de charge surface de travail 900 kg	Charge par compartiment 1800-2400 kg
Brosse en X grise	Capacité de charge surface de travail 1200 kg	Décharges électrostatiques
Capacité de charge des tiroirs	Capacité de charge surface de travail 1500 kg	Ignifuge
Capacité de charge surface de travail 180 kg	Capacité de charge du tiroir 70 kg	Indice de protection IP42
Capacité de charge surface de travail 200 kg	Capacité de charge du tiroir 100 kg	Indice de protection IP54
Capacité de charge surface de travail 300 kg	Charge par compartiment 80-100 kg	Indice de protection IP65
Capacité de charge surface de travail 400 kg	Charge par compartiment 150 kg	Insert d'outil CNC
Capacité de charge surface de travail 500 kg	Charge par compartiment 230 kg	NON INFLAMMABLE

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

APERÇU DE L'ENSEMBLE DES SYMBOLES UTILISÉS


Pour les petites impuretés


Pour l'encrassement important


Pour l'intérieur


Pour l'intérieur et l'extérieur

EXTRA FORT
Qualité des poils ultra résistante

DUR
Qualité des poils dure

MOYEN
Qualité des poils moyenne

MIX
Qualité des poils mélangée

SOUPLE
Qualité des poils souple


Résistant à la chaleur


Résistant à l'eau


Résistant à l'humidité


Résistant à l'huile



Résistance au feu 90 minutes


Symbole de danger Acide


Symbole de danger Attention


Symbole de matières dangereuses Bouteille de gaz


Symbole de matières dangereuses Environnement


Symbole de matières dangereuses Flamme


Symbole de matières dangereuses Tête de mort avec os croisés



Système de freinage central fetra


Usure


Usure Coba



1

PAGE
1/1–1/148



DIABLES EN TUBES D'ACIER
PAGE 1/16



CHARIOTS D'ENTREPOSAGE
PAGE 1/32

2

PAGE
2/1–2/218



ARMOIRES À TIROIRS
PAGE 2/2



ÉTABLIS
PAGE 2/13

3

PAGE
3/1–3/182



RAYONNAGES EMBOÎTABLES
PAGE 3/2



RAYONNAGES À PALETTES
PAGE 3/37

4

PAGE
4/1–4/126



BALAIS DE CANTONNIER
PAGE 4/2



BACS DE RÉCUPÉRATION
PAGE 4/11



PALANS MANUELS
PAGE 1/71



TRACTIONS À RESSORTS
PAGE 1/89




SANGLES
PAGE 1/93



LÈVE-PALETTES
PAGE 1/138



CHAISES DE TRAVAIL PIVOTANTES
PAGE 2/125



ARCEAUX DE PROTECTION
PAGE 2/180



MIROIRS DE SÉCURITÉ
PAGE 2/202



PORTE-VÉLOS
PAGE 2/204



CASIERS À TIROIRS
PAGE 3/78



EUROBOX
PAGE 3/100



FILMS ÉTIRABLES
PAGE 3/146



CERCLAGE MÉTALLIQUE
PAGE 3/169



RAYONNAGES POUR SUBSTANCES DANGEREUSES
PAGE 4/26



ARMOIRES DE SÛRETÉ
PAGE 4/51



ARMOIRES POUR BATTERIES
PAGE 4/71



COLLECTEUR DE DÉCHETS
PAGE 4/103

NOS MARQUES LEADER

UNE SÉLECTION QUI NE LAISSE RIEN À DÉSIRER

Qu'il s'agisse de techniciens, d'artisans ou d'ouvriers, la qualité d'un professionnel dépend aussi du matériel qu'il utilise. Les marques suivantes se distinguent par une qualité élevée et un bon rapport qualité-prix. Elles sont conçues pour les professionnels très exigeants. Tous les produits garantissent un niveau de sécurité élevé et, bien entendu, le respect des normes et directives européennes.

CONSEIL

Vous pouvez également profiter des conseils de la part de nos collaborateurs formés et expérimentés.



TRANSPORT


APPAREILS À MESURER LA FORCE DE TRACTION	PAGE 1/91
APPAREILS DE TRANSPORT POUR CHARGE LOURDE	PAGE 1/145
CHARIOT DE MAGASIN	PAGE 1/32
CHARIOTS À ÉTAGÈRES	PAGE 1/52
CHARIOTS À PLATEAUX	PAGE 1/39
CHARIOTS CANTILEVER	PAGE 1/69
CHARIOTS MANUELS	PAGE 1/83
CHÂSSIS	PAGE 1/62
DIABLES EN TUBE D´ACIER	PAGE 1/16
DIABLES PORTE-PANNEAUX	PAGE 1/65
ÉLINGUES CHAÎNE	PAGE 1/108
ÉQUILIBREURS À RESSORT	PAGE 1/89
LÉVES-PALETTIES	PAGE 1/138
PALANS À CÂBLE MÉTALLIQUE	PAGE 1/82
PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES	PAGE 1/78
PALANS À LEVIER	PAGE 1/74
PALANS MANUELS	PAGE 1/71
PINCES À FÛT	PAGE 1/129
PINCES DE LEVAGE	PAGE 1/124
SANGLES D´ARRIMAGE	PAGE 1/93

Transpalette à fourches Tandem, 2 500 kg, jaune

- Transpalette manuel robuste, thermolaqué jaune
- Abaissement du timon : retour automatique en position verticale
- Poignée du timon : caoutchoutée, avec 3 fonctions (neutre, levage, descente)
- Avec système hydraulique de qualité : vitesse de descente réglable
- Excellentes qualités de roulement grâce à une faible résistance au roulement : roues pivotantes et roues de charge montées sur roulements à billes
- Roues pivotantes et roues de charge à bandage en polyuréthane

Remarque : tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches !



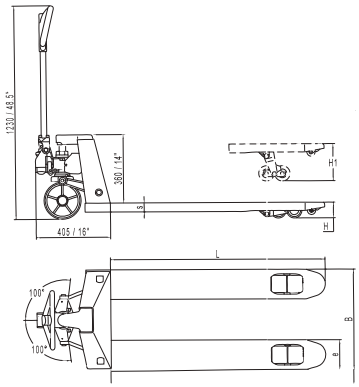

Capacité de charge	**kg**	2500	2500
Coloris		jaune	jaune
Hauteur de levage	**mm**	200	200
Hauteur de fourche min.	**mm**	85	85
Longueur de fourche	**mm**	1150	1150
Largeur de fourche totale	**mm**	540	540
Hauteur totale	**mm**	1230	1230
Largeur roues pivotantes	**mm**	50	50
Ø roues pivotantes	**mm**	200	200
Ø roues de charge	**mm**	80	80
Largeur roues de charge	**mm**	70	70
Exécution du timon		monté	démonté
Épaisseur de matériau	**mm**	3	3
Poids env.	**kg**	70	70
UC		1 pièce	6 pièces
Réf.		**8504835856** ✓x	**8504835854** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Transpalette à fourches Tandem, 2 500 kg, rouge

- Transpalette manuel robuste, thermolaqué rouge
- Abaissement du timon : retour automatique à la verticale
- Poignée du timon : caoutchoutée, avec 3 fonctions (neutre, levage, descente)
- Avec système hydraulique de qualité : vitesse de descente réglable
- Excellentes qualités de roulement grâce à une faible résistance au roulement : roues pivotantes et roues de charge montées sur roulements à billes
- Roues pivotantes avec pneus pleins noirs, roues de charge avec bandages en polyuréthane



Remarque : tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches !

Service après-vente, réparations et pièces de rechange directement auprès d'E/D/E à Wuppertal.

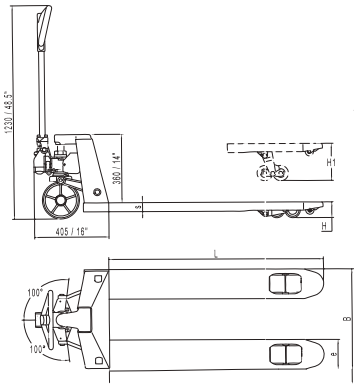

Capacité de charge	**kg**	2500	2500
Coloris		rouge	rouge
Hauteur de levage	**mm**	200	200
Hauteur de fourche min.	**mm**	85	85
Longueur de fourche	**mm**	1150	1150
Largeur de fourche totale	**mm**	540	540
Hauteur totale	**mm**	1230	1230
Largeur roues pivotantes	**mm**	50	50
Ø roues pivotantes	**mm**	200	200
Ø roues de charge	**mm**	80	80
Largeur roues de charge	**mm**	70	70
Exécution du timon		monté	démonté
Épaisseur de matériau	**mm**	3	3
Poids env.	**kg**	70	70
UC		1 pièce	6 pièces
Réf.		**8504835855** ✓x	**8504835853** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Transpalette à fourches 3 000 kg

- Transpalette manuel robuste, avec revêtement jaune
- Timon : timon de sécurité pour le levage, l'abaissement et la conduite
- Abaissement du timon : retour automatique à la verticale
- Poignée du timon : caoutchoutée, avec 3 fonctions (neutre, levage, descente)
- Système hydraulique : sensible grâce à la vitesse d'abaissement dosable
- Roulement à billes : nécessitant peu d'entretien, pistons chromés dur, sécurité anti-surcharge
- Faible résistance au roulement
- Bandages : peu bruyants, résistants à l'usure
- Roues pivotantes : polyuréthane
- Roues de fourche : polyuréthane (tandem)
- Vis de vidange d'huile : pour le remplissage ou la vidange autonome de l'huile hydraulique

Remarque : manutention sûre des marchandises palettisées !

Capacité de charge	**kg**	3000
Coloris		jaune
Hauteur de levage	**mm**	200
Longueur de fourche	**mm**	1150
Largeur de fourche totale	**mm**	540
Ø roues pivotantes	**mm**	200
Largeur roues pivotantes	**mm**	50
Ø roues de charge	**mm**	80
Largeur roues de charge	**mm**	70
Épaisseur de matériau	**mm**	3,5
Poids env.	**kg**	80
UC		1 pièce
Réf.		**8503924343** ✓x
Prix		**sur demande**



Transpalette à fourches, longueurs spéciales

- Système hydraulique de qualité
- Bonne capacité de déplacement grâce à la faible résistance au roulement
- Roues pivotantes et roues de charge sur roulements à billes
- Tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches
- Lors de l'abaissement du timon, retour automatique à la verticale
- Poignée du timon caoutchoutée, avec 3 fonctions
- Roues avec bandage en polyuréthane/Tandem
- Coloris : jaune

Capacité de charge	**kg**	2500	2000
Hauteur de levage	**mm**	200	200
Hauteur de fourche min.	**mm**	85	85
Longueur de fourche	**mm**	800	2000
Largeur de fourche totale	**mm**	540	540
Largeur roues pivotantes	**mm**	50	50
Ø roues pivotantes	**mm**	200	200
Largeur roues de charge	**mm**	70	70
Ø roues de charge	**mm**	80	80
Exécution du timon		monté	monté
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503904580** ✓x	**8503904581** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**



longueur de fourche 800 mm



longueur de fourche 2000 mm

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Transpalette électrique F4 FORTIS, capacité de charge 1 500 kg


- Construction robuste en acier : surface revêtue par poudre
- Technologie LI-ION : jusqu'à 2 batteries Li-ion amovibles 24 V - 20 Ah
- Compartiment de rangement amovible

NEW

Livraison : 1 batterie LI-ION 24 V incluse.

Remarque : transpalette polyvalent, maniable et léger, pour de nombreuses applications.



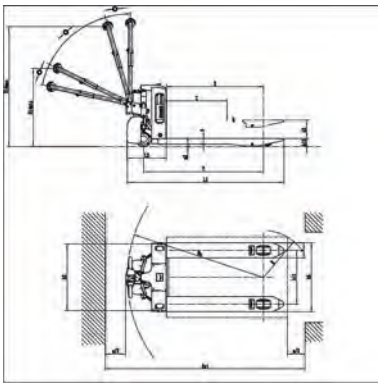

Distance du centre de gravité de la charge c	**mm**	600
Distance de charge x	**mm**	950
Empattement y	**mm**	1180
Charge par essieu avec charge avant/arrière	**kg**	480/1140
Charge par essieu sans charge avant/arrière	**kg**	90/30
Bandage		polyuréthane
Dimensions des roues avant	**mm**	210 x 70
Dimensions des roues arrière	**mm**	80x60
Levée h3	**mm**	105
Hauteur du timon en position de conduite min./max. h14	**mm**	750/1190
Hauteur abaissée h13	**mm**	82
Longueur totale l1	**mm**	1550
Largeur hors tout b1/b2	**mm**	695/590
Poids avec batterie	**kg**	120
Dimensions des bras de fourche s/e/l	**mm**	55/150/1150
Écartement extérieur des bras de fourche b5	**mm**	685/560
Largeur d'allée de travail avec palette 1000 x 1200 mm en travers	**mm**	2160
Largeur d'allée de travail avec palette 800 x 1200 mm en longueur	**mm**	2025
Rayon de braquage Wa	**mm**	1360
Vitesse de déplacement avec/sans charge	**km/h**	4/4,5
Vitesse de levage avec/sans charge	**m/s**	0,017/0,020
Vitesse de descente avec/sans charge	**m/s**	0,046/0,058
Pente franchissable max. avec/sans charge	**%**	5/16
Temps d'accélération avec/sans charge		électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min.	**kW**	0,75
Moteur de levage, puissance à S3 15 %	**kW**	0,5
Poids de la batterie	**kg**	5
Niveau de pression acoustique LpAZ (poste de conduite)	**dB**	74
UC		1 pièce
Réf.		**8505631094** ✓x !
Prix		**sur demande**

Batterie au lithium 24 V 20 Ah pour transpalette électrique F4

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8505631095 ✓!	sur demande

fortis

NEW





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Transpalette à ciseaux 1000 kg

- Construction robuste en acier, thermolaquée jaune
- Conception ergonomique
- Vérin de levage à deux étages, équipé de série d'une soupape de surcharge
- Timon à main renforcé avec poignées caoutchoutées
- Fonction « Quicklift » permettant de doubler la vitesse de levée pour les faibles charges
- Roues pivotantes et roues de charge à bandage en polyuréthane
- À partir d'une hauteur de levée de 35 cm, le transpalette ne peut plus être déplacé

Remarque : capacité de levage de 1 000 kg –stabilité assurée par des béquilles supplémentaires lorsque les fourches sont relevées !

Service après-vente, réparations et pièces de rechange directement auprès d'E/D/E à Wuppertal.







Modèle		manuel hydraulique
Capacité de levage	**kg**	1000
Hauteur de levage	**mm**	800
Hauteur de passage sous palette	**mm**	85
Longueur de fourche	**mm**	1140
Largeur des fourches	**mm**	520
Largeur d'une fourche	**mm**	160
Largeur de la roue de timon	**mm**	40
Ø de la roue de timon	**mm**	150
Largeur de la roue de fourche	**mm**	50
Ø de la roue de fourche	**mm**	75
Poids env.	**kg**	106
UC		1 pièce
Réf.		**8503924344** ✓x
Prix		**sur demande**

Transpalette électrique à ciseaux

- Design ergonomique
- Stabilité assurée par des béquilles supplémentaires lorsque la fourche est relevée
- Timon à main renforcé avec poignées caoutchoutées
- Temps de levage à charge nominale : 19 secondes
- Temps de levage sans charge : 11 secondes
- Roues pivotantes et roues de charge à bandage en polyuréthane
- Chargement par prise 220 V, pas de chargeur nécessaire
- Coloris : jaune, revêtu par poudre



Remarque : service, réparation et pièces de rechange directement via E/D/E à Wuppertal !

Capacité de levage	**kg**	1000
Hauteur de levage	**mm**	800
Hauteur de passage sous palette	**mm**	85
Longueur de fourche	**mm**	1190
Largeur des fourches	**mm**	560
Largeur d'une fourche	**mm**	162
Largeur de la roue de timon	**mm**	55
Ø de la roue de timon	**mm**	180
Largeur de la roue de fourche	**mm**	75
Ø de la roue de fourche	**mm**	75
Batterie		12 V, 70 Ah
Poids env.	**kg**	170
UC		1 pièce
Réf.		**8504568060** ✓x
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Gerbeur

- Construction robuste et compacte avec double peinture acrylique, RAL 1023 jaune signalisation
- Levage par timon ou pédale
- Abaissement réglable en continu
- Timon : revê tu de noir, avec renfort supplémentaire pour la poussée
- Poignée du timon avec 3 fonctions (neutre, levage, descente)
- Pompe hydraulique haute performance en acier à haute résistance
- Soupape de sécurité supplémentaire, pour une durée de vie prolongée
- Piston chromé dur
- Toutes les roulettes sont en PU, roulettes pivotantes avec freins

Remarque : avec une capacité de levage de 1 000 kg. Stable, même à pleine charge !

Service après-vente, réparations et pièces de rechange directement auprès d'E/D/E à Wuppertal.





Modèle		SFH 10	SFHD 10
Capacité de levage	**kg**	1000	1000
Capacité de charge résiduelle		–	env. 800 kg (à partir d'une hauteur de levage de 2 000 mm avec un centre de gravité de la charge de 600 mm)
Hauteur de levage	**mm**	1600	2500
Hauteur totale	**mm**	1980	1830
Hauteur de fourche min.	**mm**	85	85
Longueur de fourche	**mm**	1150	1150
Largeur totale	**mm**	740	740
Rayon de braquage	**mm**	1380	1380
Ø roues du timon	**mm**	180	180
Ø roulettes de fourche	**mm**	74	74
Poids env.	**kg**	220	300
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503133121** ✓x	**8503133122** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Table élévatrice à ciseaux, mobile, modèle TF

- Construction robuste en acier pour travaux de montage et de réparation
- Peinture acrylique : RAL 1023 jaune signalisation, double couche
- Commande par poignée
- Réglage en hauteur en continu
- Pompes hydrauliques avec soupape de sécurité
- Les deux roulettes pivotantes sont équipées de freins de stationnement et d'une protection des pieds
- Roues polyuréthane pour une course silencieuse et fluide

Remarque : hauteur de travail réglable individuellement !

Service après-vente, réparations et pièces de rechange directement auprès d'E/D/E à Wuppertal.



TF 15, poignée rabattable



TF 50, poignée rabattable



TF 75, poignée fixe

Modèle		TF 50	TF 15	TF 75
Capacité de charge	kg	500	150	750
Longueur de la plate-forme	mm	850	700	1000
Largeur de la plate-forme	mm	500	450	510
Hauteur de la plate-forme	mm	55	36	55
Réglable en hauteur	mm	285–880	220–720	420–990
Coups de pédale jusqu'à course max.		< 25	< 28	< 45
Largeur de roue	mm	40	30	50
Hauteur de la poignée	mm	990	950	990
Poids env.	kg	81	46	125
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503133123** ✓x	**8503229261** ✓x	**8503229262** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Table élévatrice à double ciseaux, mobile

- Convient aux travaux de montage et de réparation
- Réglable à la hauteur de travail optimale
- Freins d'arrêt sur les deux roulettes pivotantes et protection des pieds
- Roues polyuréthane (PU) pour une course silencieuse et fluide
- Commande par poignée, réglage en continu de la hauteur
- Pompes hydrauliques de qualité en acier à haute résistance
- Soupape de sécurité supplémentaire, pour une durée de vie prolongée
- Peinture acrylique double couche, RAL 1023 jaune signalisation

Remarque : service, réparation et pièces de rechange directement via E/D/E à Wuppertal !

Modèle		TFD 35	TFD 70
Capacité de charge	kg	350	700
Longueur de la plate-forme	mm	910	1220
Largeur de la plate-forme	mm	500	610
Hauteur de la plate-forme	mm	53	53
Réglable en hauteur	mm	355–1300	455–1500
Largeur de roue	mm	40	50
Poids env.	kg	105	195
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		8503229266 ✓x	8503229267 ✓x
Prix		sur demande	sur demande



TFD 35



TFD 70

Table élévatrice à ciseaux, mobile, modèle TG

- Construction robuste en acier pour travaux de montage et de réparation
- Peinture acrylique : RAL 1023 jaune signalisation, double couche
- Commande par poignée, réglage en continu de la hauteur
- Pompes hydrauliques de qualité en acier haute résistance et soupape de surpression
- Soupape de sécurité supplémentaire, pour une durée de vie prolongée
- 2 roulettes pivotantes avec protège-pieds et freins de stationnement, 2 roulettes fixes
- Roues polyuréthane pour une course silencieuse et fluide

Remarque : réglable à la hauteur de travail optimale !

Service après-vente, réparations et pièces de rechange directement auprès d'E/D/E à Wuppertal.

Modèle		TG 50
Capacité de charge	kg	500
Longueur de la plate-forme	mm	1600
Largeur de la plate-forme	mm	810
Réglable en hauteur	mm	286–915
Hauteur en position abaissée	mm	445
Coups de pédale jusqu'à course max.		< 55
Hauteur de la poignée	mm	990
Poids env.	kg	154
UC		1 pièce
Réf.		8503229268 ✓x
Prix		sur demande



Diable élévateur jumelé pour charges lourdes, hydraulique

- Construction robuste en acier
- Coloris : RAL 1023 jaune signalisation
- Avec unité de levage hydraulique, poignées pour un contrôle sûr des roues et sangle d'arrimage de 5 m
- Plateaux de chargement et entretoises avec revêtement antidérapant
- Roues en polyuréthane, sur roulement à billes

Remarque : pour le transport de marchandises lourdes par une seule personne !

Dimensions l x P x H	**mm**	700 x 400 x 1050	700 x 400 x 900
Capacité de charge par paire	**kg**	1800	1800
Hauteur de levage	**mm**	250	100
Longueur de la surface de prise de charge	**mm**	600	600
Largeur de la surface de prise de charge	**mm**	60	60
Poids env.	**kg**	92	82
UC		1 paire	1 paire
Réf.		**8504419997** ✓x	**8504419996** ✓x
Prix		**sur demande**	**sur demande**



course 100 mm



course 250 mm

Diable élévateur jumelé, mécanique

- Construction robuste en acier
- Coloris : RAL 1023 jaune signalisation
- Avec treuil manuel, engrenage et manivelle, broche de sécurité et sangle d'arrimage de 5 m
- Roues en polyuréthane, sur roulement à billes

Remarque : pour le transport de marchandises lourdes par une seule personne !

Dimensions l x P x H	**mm**	570 x 400 x 775
Capacité de charge par paire	**kg**	600
Hauteur de levage	**mm**	300
Longueur de la surface de prise de charge	**mm**	225
Largeur de la surface de prise de charge	**mm**	120
Poids env.	**kg**	33
UC		1 paire
Réf.		**8504419995** ✓x
Prix		**sur demande**





 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Chariot à plateforme FORTIS, capacité de charge 137 kg

- Matériau : aluminium et plastique (PP)
- Hauteur de la poignée réglable sur 3 niveaux
- Bandage : TPR (caoutchouc thermoplastique)

fortis

NEW

Livraison sans la décoration!



Capacité de charge	**kg**	137
Dimensions repliées l x P x H	**mm**	675 x 410 x 84
Dimensions dépliées l x P x H	**mm**	675 x 410 x 920
Poids	**kg**	6,40
UC		1 pièce
Réf.		**8505499056** ✓
Prix		**sur demande**

Chariot de transport multiusage

- Unité de transport variable
- Extensible avec d'autres plateaux roulants universels pour former une grande plateforme
- Roues : pliantes et silencieuses



exemple

















Modèle		avec poignée verrouillable	sans poignée
Charge utile max.	**kg**	137	137
Dimensions l x P x H (ouvert)	**mm**	620 x 450 x 167	600 x 450 x 167
Dimensions l x P x H (fermé)	**mm**	620 x 450 x 77	600 x 450 x 77
Poids	**kg**	5,4	5,0
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505127394** ✓	**8505127395** ✓
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Panier pliable pour plateau roulant universel

• Matériau : plastique

Livraison sans la décoration!

Charge utile max. kg	Dimensions intérieures l × P × H mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	UC	Réf.	Prix
25	525 x 365 x 255	560 x 400 x 260	1 pièce	**8504771188** ✓	**sur demande**





exemple d'utilisation

Chariot à plate-forme, avec étrier rabattable

• Construction robuste en acier
• Plateau avec revêtement anti-dérapant et protection anti-choc tout autour
• Gain de place grâce à l'arceau de poussée rabattable
• Avec frein de stationnement
• 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec roues en plastique (PP)

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
150	470 x 740 x 235/820	470 x 740	7,2	1 pièce	**8504439401** ✓	**sur demande**
250	610 x 920 x 280/860	610 x 920	12,5	1 pièce	**8504439402** ✓	**sur demande**



Poignée de rechange pour diable standard

Remarque : ne convient pas pour les diables Variofit et Fetra !

Modèle	Diamètre mm	UC	Réf.	Prix
avec arceau de sécurité	25	1 pièce	**8504409179** ✓	**sur demande**
sans arceau de sécurité	30	1 pièce	**8504757059** ✓	**sur demande**



Roue de rechange pour diable standard

Remarque : ne convient pas pour les diables Variofit et Fetra.



Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
260 x 85	1 pièce	**8504409180** ✓	**sur demande**

Diable en tube d'acier

- Construction soudée robuste : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Poignées de sécurité
- Roues : avec bandage pneumatique et jantes en plastique
- Moyeux : avec roulements à rouleaux
- Modèle 20 2004 010 071.1

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 | Livraison sans la décoration! | 10 ANS DE GARANTIE

Livraison : livré démonté.

Remarque : arceau supérieur et traverses cintrés pour transporter en toute sécurité des marchandises rondes, telles que rouleaux, bidons, seaux, etc.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Pelle l x P mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
200	570 x 533 x 1150	320 x 250	11	1 pièce	**8501203649** x	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable en tube d'acier (pour sacs et charges empilées)

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Pelle : tôle d'acier, à visser, interchangeable
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Roues : bandage pneumatique sur jantes en plastique, 260 x 85 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : arceau d'appui courbé pour transporter en toute sécurité des marchandises rondes telles que rouleaux, bidons et seaux.


(1)


(2)


(3)


(4)


(6)


(7)

Ill.	Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
(1)	250	590 x 506 x 1150	400 x 150	12,0	1 pièce	**8501203648** x	**sur demande**
(2)	250	590 x 656 x 1150	480 x 300	15,0	1 pièce	**8503066519**	**sur demande**
(6)	300	580 x 604 x 1300	320 x 250	14,0	1 pièce	**8501203655** x	**sur demande**
(7)	300	580 x 658 x 1300	480 x 300	16,0	1 pièce	**8503066526**	**sur demande**
(3)	350	620 x 565 x 1200	450 x 150	16,0	1 pièce	**8503066521**	**sur demande**
(4)	350	620 x 715 x 1200	480 x 300	18,0	1 pièce	**8503066523**	**sur demande**

Diable en tube d'acier avec patins en plastique

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre
- Pelle : tôle d'acier, à visser, interchangeable
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Patins en plastique : interchangeables
- Roues : bandage pneumatique sur jantes en plastique, 260 x 85 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : arceau supérieur et traverses cintrés pour transporter en toute sécurité des marchandises rondes, telles que rouleaux, bidons, seaux, etc.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	580 x 623 x 1300	320 x 250	RAL 5007	15,0	1 pièce	**8501203656** x	**sur demande**
300	580 x 623 x 1300	320 x 250	RAL 7016	15,0	1 pièce	**8504572558**	**sur demande**
300	580 x 677 x 1300	480 x 300	RAL 5007	17,0	1 pièce	**8503066528**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable aluminium, roues gonflables

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube en aluminium
- Pelle : tôle d'aluminium à visser, interchangeable
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Roues : bandage pneumatique sur jantes en plastique, 260 x 85 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : arceau d'appui courbé pour transporter en toute sécurité des marchandises rondes telles que rouleaux, bidons et seaux.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Ill.	Capacité de charge	Dimensions de la pelle l x P	Largeur totale	Poids	UC	Réf.	Prix
	kg	mm	mm	kg			
(1)	150	320 x 250	570	9,0	1 pièce	**8502910660**	**sur demande**
(2)	150	400 x 150	590	8,0	1 pièce	**8503353457**	**sur demande**
(3)	150	480 x 300	590	9,0	1 pièce	**8503353474**	**sur demande**
(4)	200	320 x 250	590	9,0	1 pièce	**8503353478**	**sur demande**
(5)	200	480 x 300	590	10,0	1 pièce	**8503353459**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Diable aluminium avec patins en plastique, roues gonflables

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube en aluminium
- Pelle : tôle d'aluminium à visser, interchangeable
- Patins en plastique : interchangeables
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Roues : bandage pneumatique sur jantes en plastique, 260 x 85 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : arceau d'appui courbé pour transporter en toute sécurité des marchandises rondes telles que rouleaux, bidons et seaux.



Capacité de charge kg	Dimensions de la pelle l x P mm	Largeur totale mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	320 x 250	590	9,0	1 pièce	**8502910661**	**sur demande**
200	480 x 300	590	10,0	1 pièce	**8503353461**	**sur demande**

Diable escalier en tube d'acier avec 2 étoiles à 3 roues

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Pelle : tôle d'acier, à visser, interchangeable
- Bandage : 2 étoiles à 3 roues : chacune avec 3 roues TPE, Ø 160 x 40 mm
- Utilisation : montées et descentes d'escaliers fréquentes, bonnes conditions de sol dans une zone plane

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : les charges hautes de forme parallélépipédique peuvent être basculées aisément en position de déplacement. Transport sûr grâce à l'arceau d'appui courbé pour les marchandises rondes comme les rouleaux, les bidons, les seaux, etc. Pour le kit de montage de blocage en étoile, indiquer le modèle de diable escalier lors de la commande.



Capacité de charge kg	Dimensions l x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	590 x 1300	320 x 250	18,0	1 pièce	**8502442472**	**sur demande**
200	590 x 1300	480 x 300	22,0	1 pièce	**8503353479**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable escalier en tube d'acier avec 2 étoiles à 5 roues

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Poignées : poignées de sécurité avec protection des mains
- Pelle : tôle d'acier, à visser, interchangeable
- Bandage : 2 roues gonflables : Ø 260 x 85 mm, sur jantes en plastique, 2 étoiles à 5 roues : chacune avec 5 roues TPE Ø 125 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux
- Utilisation : montées et descentes d'escaliers occasionnelles, mauvaises conditions de sol dans une zone plane

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : les charges hautes de forme parallélépipédique peuvent être basculées aisément en position de déplacement. Transport sûr grâce à l'anse courbée pour les marchandises rondes comme les rouleaux, les bidons, les seaux, etc. Pour le kit de montage de blocage en étoile, indiquer le modèle de diable escalier lors de la commande.



Capacité de charge kg	Dimensions l x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Largeur totale mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	590 x 1300	320 x 250	590	20,0	1 pièce	**8503353460**	**sur demande**
200	590 x 1300	480 x 300	590	22,0	1 pièce	**8503353428**	**sur demande**

Diable escalier en aluminium avec 2 étoiles à 3 roues

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube en aluminium : soudée
- Bandage : 2 étoiles à 3 roues : chacune avec 3 roues TPE, Ø 160 x 40 mm
- Utilisation : montées et descentes d'escaliers fréquentes, bonnes conditions de sol dans une zone plane

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : les charges hautes de forme parallélépipédique peuvent être basculées aisément en position de déplacement. Transport sûr grâce à l'anse courbée pour les marchandises rondes comme les rouleaux, les bidons, les seaux, etc. Pour le kit de montage de blocage en étoile, indiquer le modèle de diable escalier lors de la commande.





Capacité de charge kg	Dimensions de la pelle l x P mm	Largeur totale mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	320 x 250	590	14,0	1 pièce	**8502483702**	**sur demande**
200	480 x 300	590	15,0	1 pièce	**8503353471**	**sur demande**

Diable escalier en aluminium avec 2 étoiles à 5 roues

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube en aluminium : soudée
- Pelle : tôle d'aluminium à visser, interchangeable
- Bandage : 2 roues gonflables : Ø 260 x 85 mm, sur jantes en plastique, 2 étoiles à 5 roues : chacune avec 5 roues TPE Ø 125 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux
- Utilisation : montées et descentes d'escaliers occasionnelles, mauvaises conditions de sol dans une zone plane

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : les charges hautes de forme parallélépipédique peuvent être basculées aisément en position de déplacement. Transport sûr grâce à l'anse courbée pour les marchandises rondes comme les rouleaux, les bidons, les seaux, etc. Pour le kit de montage de blocage en étoile, indiquer le modèle de diable escalier lors de la commande.

Capacité de charge kg	Dimensions de la pelle l x P mm	Largeur totale mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	320 x 250	590	15,0	1 pièce	**8503353427**	**sur demande**
200	480 x 300	590	16,0	1 pièce	**8503353329**	**sur demande**





Kit de montage de blocage en étoile

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Utilisation : pour rouler sans problème sur 2 roues sur un trajet plat
- Facile à monter soi-même

Remarque : kit de montage pour blocage des roues en étoile ; indiquer le diable escalier lors de la commande.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504488669**	**sur demande**



modèle : tube d'acier, RAL 5007



modèle : aluminium

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable FORTIS, capacité de charge 70 kg

- Matériau : aluminium et plastique (PP)
- Rabattable
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)

NEW







Capacité de charge	**kg**	70
Dimensions repliées l x P x H	**mm**	390 x 60 x 710
Dimensions dépliées l x P x H	**mm**	400 x 410 x 1000
Dimensions de la pelle l x P	**mm**	400 x 285
Poids	**kg**	3,55
UC		1 pièce
Réf.		**8505499054** ✓
Prix		**sur demande**

Diable de manutention FORTIS, capacité de charge 125 kg

- Repliable
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)

Capacité de charge	**kg**	125
Dimensions repliées l x P x H	**mm**	490 x 65 x 770
Dimensions dépliées l x P x H	**mm**	500 x 520 x 1070
Pelle l x P	**mm**	484 x 363
Poids	**kg**	6,8
UC		1 pièce
Réf.		**8504762194** ✓
Prix		**sur demande**





Diable de manutention FORTIS, capacité de charge 200 kg

- Repliable
- Poignée : ergonomique et antidérapante
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)

Capacité de charge	**kg**	200
Dimensions repliées l x P x H	**mm**	595 x 102 x 1002
Dimensions dépliées l x P x H	**mm**	600 x 128 x 1280
Pelle l x P	**mm**	590 x 402
Poids	**kg**	9,7
UC		1 pièce
Réf.		**8504762195** ✓x
Prix		**sur demande**





Diable 2 en 1 FORTIS, capacité de charge 70/137 kg

NEW

- Matériau : aluminium, acier et plastique (PP)
- Bandage : TPR (caoutchouc thermoplastique)
- Utilisation : utilisable comme diable et comme chariot à plateforme

Données techniques :

Comme diable :

- Capacité de charge : 70 kg
- Dimensions dépliées (l x P x H) : 450 x 420 x 1000 mm

Comme chariot à plateforme :

- Capacité de charge : 137 kg
- Dimensions dépliées (l x P x H) : 450 x 780 x 920 mm











Capacité de charge kg	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
70/137	388 x 280	7,0	1 pièce	**8505499058** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable en tube d'acier FORTIS à roues increvables, capacité de charge 200 kg

- Matériau : construction robuste en tube d'acier soudé, revêtue par poudre
- Roues increvables : en PU
- Avec jante en plastique et roulement à billes

NEW

Capacité de charge kg	Dimensions H x l x P mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	1310 x 540 x 570	300 x 300	11,6	1 pièce	**8505499055** ✓x	**sur demande**



Diable en tube d'acier FORTIS, capacité de charge 200 kg, roues gonflables

- Matériau : construction robuste en tube d'acier soudé, revêtue par poudre
- Roues : gonflables, en PU
- Avec jante en plastique et roulement à billes

NEW

Capacité de charge kg	Dimensions H x l x P mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	1310 x 540 x 570	300 x 300	11,6	1 pièce	**8505631714** ✓z-XL	**sur demande**



Diable en tube d'acier FORTIS à roues increvables, capacité de charge 200 kg

- Matériau : construction robuste en tube d'acier soudé, revêtue par poudre
- Roues increvables : en PU
- Avec jante en plastique et roulement à billes

NEW

Capacité de charge kg	Dimensions H x l x P mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	1175 x 480 x 460	310 x 200	8,9	1 pièce	**8505499052** ✓x	**sur demande**



Diable en tube d'acier FORTIS, capacité de charge 200 kg, roues gonflables

- Matériau : construction robuste en tube d'acier soudé, revêtue par poudre
- Roues : gonflables, en PU
- Avec jante en plastique et roulement à billes

Capacité de charge kg	Dimensions H x l x P mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	1175 x 480 x 460	310 x 200	8,9	1 pièce	**8505631713** ✓z-XL	**sur demande**

NEW



Roue de rechange gonflable pour diable en tube d'acier FORTIS

- Roue : gonflable, en PU
- Ne convient pas pour les diables Variofit et Fetra

Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
260 x 85	1 pièce	**8505639404** ✓	**sur demande**

NEW



Roue de rechange increvable pour diable en tube d'acier FORTIS

- Roue : increvable, en PU
- Ne convient pas pour les diables Variofit et Fetra

Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
260 x 85	1 pièce	**8505499057** ✓	**sur demande**

NEW



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Diable porte-paquets, pliant

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tubes d'aluminium et d'acier
- Détails : plastique de qualité supérieure
- Pelle : aluminium
- Poignée : agréable au toucher, antidérapante
- Dépliage/repliage : pelle et roues dépliables/repliables d'un seul geste, montant de poignée télescopique
- Bandage polymère : en bleu-gris, non marquant (ne laisse pas de traces)
- Moyeux : roulement à rouleaux

Remarque : maintien de la charge au moyen d'une sangle élastique et d'une barre de serrage.





transport facile



montage rapide



stockage peu encombrant

Capacité de charge kg	Dimensions repliées l x P x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
50	390 x 50 x 595	385 x 300	127	3,2	1 pièce	**8503353332**	**sur demande**
125	488 x 64 x 765	480 x 320	170	5,2	1 pièce	**8502910662**	**sur demande**

Diable porte-paquets pliant, roues gonflables

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tubes d'aluminium et d'acier
- Détails : plastique de qualité supérieure
- Pelle : aluminium
- Poignée : agréable au toucher, antidérapante
- Dépliage/repliage : pelle et roues dépliables/repliables d'un seul geste, montant de poignée télescopique
- Bandage pneumatique
- Moyeux : roulement à rouleaux

Remarque : maintien de la charge au moyen d'une sangle élastique et d'une barre de serrage.



Capacité de charge kg	Dimensions repliées l x P x H mm	Dimensions de la pelle l x P mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	660 x 135 x 855	595 x 450	220	12,6	1 pièce	**8503353333**	**sur demande**

Chariot à col de cygne en tube d'acier avec 1 roulette pivotante

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plate-forme : plate-forme en bois
- Hauteur de chargement : 195 mm
- Poignée : vissable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 1 roulette pivotante avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 125 x 32 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	450 x 860 x 860	450 x 600	11,0	1 pièce	**8502194301**	**sur demande**

Chariot à col de cygne en tube d'acier avec 2 roulettes pivotantes

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre
- Plate-forme : plate-forme en bois
- Dimensions de la surface de chargement L x l : 600 x 500 mm
- Hauteur de chargement : 195 mm
- Poignée : vissable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 125 x 32 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Coloris	Plaque en matériau en bois	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	500 x 890 x 860	500 x 600	RAL 5007 bleu brillant	décor hêtre	12	1 pièce	**8502193051**	**sur demande**
250	500 x 890 x 860	500 x 600	RAL 7016	gris moyen	12	1 pièce	**8504506305**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot à col de cygne à 2 plateaux

fetra Transportgeräte

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre
- Plate-forme : 2 plateaux en bois
- Poignée : vissable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 125 x 32 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement à rouleaux

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Charge utile plateau supérieur	Hauteurs des plateaux	Coloris	Ø de roue x l	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	kg	mm		mm	kg			
250	450 x 860 x 875	450 x 600	100	195/770	RAL 5007 bleu brillant	125 x 32	19,0	1 pièce	**8502193103**	**sur demande**
250	450 x 860 x 875	450 x 600	100	195/770	RAL 7016 gris anthracite	125 x 32	19,0	1 pièce	**8504506306**	**sur demande**

Chariot à col de cygne en tube d'acier avec plate-forme en tôle d'acier

fetra Transportgeräte

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plate-forme : affleurante, tôle d'acier soudée, 2 mm d'épaisseur
- Poignée : vissable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 125 x 32 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement à rouleaux

RAL 5007 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Hauteur de chargement	Poids	Hauteurs des plateaux	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	kg	mm			
250	500 x 890 x 860	500 x 600	195	13,0	–	1 pièce	**8504403573**	**sur demande**

Chariot à col de cygne à 2 plateaux

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plates-formes : plate-forme en tôle d'acier
- Poignée : vissable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 125 x 32 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement à rouleaux
- Capacité de charge du plateau supérieur : 100 kg



Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	Hauteur de chargement mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	450 x 600	450 x 860 x 875	195/770	20,0	1 pièce	**8504403598**	**sur demande**

Chariot pour bacs Euro, avec poignée

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en acier cornière : ouverte, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Armature : avec rebord
- 4 roulettes pivotantes : Ø des roues 125 x 32 mm, dont 2 avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

Remarque : pour le transport de bacs Euro normalisés 400 x 600 mm.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P env. mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
jusqu'à env. 250	405 x 605	RAL 5007	1 pièce	**8504484177**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot à plateforme en alu

- Construction en tube
- Plate-forme : aluminium, fermée, avec surface antidérapante
- Arceau de poussée tubulaire : rabattable
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : bandage en caoutchouc plein bleu-gris

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
150	495 x 760 x 885	10,0	1 pièce	**8503352362**	**sur demande**

Chariot à plateau avec dossier rabattable

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Arceau de poussée tubulaire : rabattable
- Plate-forme : tôle d'acier emboutie, avec revêtement antidérapant collé et bande de protection périphérique
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : bandage en caoutchouc plein bleu-gris, non marquant

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Hauteur du plateaux mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
150	495 x 760 x 860	140	12,5	1 pièce	**8503352360**	**sur demande**
250	630 x 920 x 890	140	18,5	1 pièce	**8503352361**	**sur demande**

Servantes tout acier

- Construction en tube d'acier
- Plate-forme : tôle d'acier emboutie, avec revêtement antidérapant collé et bande de protection périphérique
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : bandage en caoutchouc plein bleu-gris, non marquant

Livraison : démonté, montage facile.

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Hauteurs des plateaux mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
2 plateaux	120	495 x 760 x 860	140/655	18,0	1 pièce	**8503353370**	**sur demande**
3 plateaux	120	495 x 760 x 860	140/390/655	22,0	1 pièce	**8503353371**	**sur demande**



Chariot de magasin

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre
- Surfaces de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Coloris	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	450 x 1100 x 910	450 x 850	RAL 5007 bleu brillant	125	15	1 pièce	**8501203650**	**sur demande**
300	450 x 1100 x 910	450 x 850	RAL 7016	125	14	1 pièce	**8504506307**	**sur demande**
300	600 x 1250 x 910	600 x 1000	RAL 5007 bleu brillant	125	19	1 pièce	**8502194302** x	**sur demande**
300	600 x 1250 x 910	600 x 1000	RAL 7016	125	19	1 pièce	**8504506308**	**sur demande**
400	505 x 1030 x 953	500 x 850	RAL 5007 bleu brillant	160	20	1 pièce	**8503353340**	**sur demande**
400	705 x 1180 x 953	700 x 1000	RAL 5007 bleu brillant	160	28	1 pièce	**8503353341**	**sur demande**





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot en tube d'acier, avec 1 dossier rabattable

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Dossier : rabattable sur le plateau inférieur
- Plate-forme : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
250	470 x 815 x 930	450 x 720	16	1 pièce	**8502193047**	**sur demande**



Chariot à plateforme pliable

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE

- Construction : tube d'acier, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite
- Avec dossier de poussée rabattable
- Surfaces de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	470 x 815 x 930	450 x 720	15,0	1 pièce	**8504506294**	**sur demande**



Chariot en tube d'acier, avec 1 dossier rabattable

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Dossier : rabattable sur le plateau inférieur
- Plate-forme : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
250	620 x 995 x 965	600 x 900	25	1 pièce	**8502193048** x	**sur demande**



Chariot à plateforme pliable

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE

- Construction : tube d'acier, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite
- Avec dossier de poussée rabattable
- Surfaces de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	620 x 995 x 965	600 x 900	24,0	1 pièce	**8504506295**	**sur demande**



Chariot en tube d'acier avec plateau rabattable

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plateau supérieur et surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Plateau supérieur : rabattable sur la plate-forme
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
250	470 x 900 x 900	450 x 720	25,0	1 pièce	**8503353323 x**	**sur demande**



Servante pliable

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction : tube d'acier : revêtu par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec 2 dossiers de poussée rabattables (plateau supérieur rabattable)
- Surfaces de chargement : panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
250	620 x 1080 x 930	600 x 900	39,0	1 pièce	**8503353324**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot à plateforme en tube d'aluminium

- Construction : tube d'aluminium
- Avec dossier de poussée rabattable
- Surfaces de chargement : aluminium avec surface antidérapante
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
200	470 x 815 x 930	450 x 720	10,0	1 pièce	**8503353320**	**sur demande**
200	620 x 995 x 965	600 x 900	17,0	1 pièce	**8503353321**	**sur demande**

Chariot magasin

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre
- Surfaces de chargement : plaque en matériau en bois
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur du plateaux mm	Ø roulettes mm	Plaque en matériau en bois	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	509 x 975 x 948	500 x 850	228	160	décor hêtre	RAL 5007	23,0	1 pièce	**8502910648**	**sur demande**
500	509 x 975 x 948	500 x 850	228	160	gris moyen	RAL 7016	23,0	1 pièce	**8504506310**	**sur demande**
600	609 x 1125 x 990	600 x 1000	270	200	décor hêtre	RAL 5007	27,0	1 pièce	**8503353360**	**sur demande**
600	609 x 1125 x 990	600 x 1000	270	200	gris moyen	RAL 7016	27,0	1 pièce	**8504506309**	**sur demande**
600	709 x 1125 x 990	700 x 1000	270	200	décor hêtre	RAL 5007	30,0	1 pièce	**8502910649**	**sur demande**
600	709 x 1125 x 990	700 x 1000	270	200	gris moyen	RAL 7016	30,0	1 pièce	**8504506293**	**sur demande**
600	809 x 1325 x 990	800 x 1200	270	200	décor hêtre	RAL 5007	35,0	1 pièce	**8502910650**	**sur demande**
600	809 x 1325 x 990	800 x 1200	270	200	gris moyen	RAL 7016	35,0	1 pièce	**8504506304**	**sur demande**

Chariot à ridelle

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Ridelle d'extrémité, surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	509 x 970 x 948	500 x 850	160	27,0	1 pièce	**8503066478**	**sur demande**
600	609 x 1120 x 990	600 x 1000	200	31,0	1 pièce	**8503066479**	**sur demande**
600	709 x 1120 x 990	700 x 1000	200	36,0	1 pièce	**8503066480**	**sur demande**
600	809 x 1320 x 990	800 x 1200	200	42,0	1 pièce	**8503066481**	**sur demande**

Chariot à 2 ridelles

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Ridelles d'extrémité, surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	500 x 850	509 x 1030 x 948	160	31,0	1 pièce	**8503066482**	**sur demande**
600	600 x 1000	609 x 1180 x 990	200	37,0	1 pièce	**8503066483**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1180 x 990	200	43,0	1 pièce	**8503066484**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1380 x 990	200	49,0	1 pièce	**8503066485**	**sur demande**



Chariot à trois parois

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Parois, surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	500 x 850	509 x 1030 x 948	160	36,0	1 pièce	**8503066486**	**sur demande**
600	600 x 1000	609 x 1180 x 990	200	42,0	1 pièce	**8503066487**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1180 x 990	200	49,0	1 pièce	**8503066488**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1380 x 990	200	56,0	1 pièce	**8503066489**	**sur demande**



Chariot à quatre parois

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Parois, surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	509 x 1030 x 948	500 x 850	160	41,0	1 pièce	**8503066490**	**sur demande**
600	609 x 1180 x 990	600 x 1000	200	48,0	1 pièce	**8503066491**	**sur demande**
600	709 x 1180 x 990	700 x 1000	200	54,0	1 pièce	**8503066492**	**sur demande**
600	809 x 1380 x 990	800 x 1200	200	63,0	1 pièce	**8503066493**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot de service UD FORTIS, capacité de charge 250 kg

- Matériau : plastique thermoplastique (PP)
- À 2 niveaux, avec compartiments de rangement
- Profondeur des plateaux : 650 mm
- 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement et 2 roulettes fixes

NEW

Livraison : avec porte-outils, barre de suspension et dispositif d'enroulement du câble.

Remarque : chariot de transport robuste et fonctionnel pour diverses applications.



Capacité de charge	**kg**	250
Dimensions l x P x H	**mm**	435 x 959 x 850/990
UC		1 pièce
Réf.		**8505501865** ✓
Prix		**sur demande**

Plateau supplémentaire pour chariot de service UD FORTIS

- Matériau : plastique thermoplastique (PP)

Remarque : un plateau supplémentaire n'augmente pas la capacité de charge totale de l'article.

NEW



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
800 x 400 x 100	1 pièce	**8505501862** ✓	**sur demande**

Chariot de service UDT FORTIS, capacité de charge 250 kg

NEW

- Matériau : plastique thermoplastique (PP)
- À 2 niveaux, avec compartiment de rangement
- Profondeur des plateaux : 650 mm
- 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement et 2 roulettes fixes

Remarque : chariot de transport robuste et fonctionnel pour diverses applications.





Capacité de charge	**kg**	250
Dimensions l x P x H	**mm**	425 x 875 x 980
UC		1 pièce
Réf.		**8505501864** ✓
Prix		**sur demande**


Plateau supplémentaire pour chariot de service UDT FORTIS

NEW

- Matériau : plastique thermoplastique (PP)

Remarque : un plateau supplémentaire n'augmente pas la capacité de charge totale de l'article.





	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
	410 x 750 x 100	1 pièce	**8505501863** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servante pour charges légères avec 2 plateaux encastrés dans le cadre

- Construction vissée : tube d'acier et profilés en acier, soudés, revêtus par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plateaux : en matériau dérivé de bois, surface décor hêtre, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm de haut
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Charge utile plateau supérieur kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Coloris	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
300	80	511 x 986 x 1039	500 x 850	200/820	RAL 5007	28,0	1 pièce	**8502483679** x	**sur demande**

Chariot de transport léger, 2 plateaux, dossier de poussée vertical

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, finition gris moyen, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Charge utile plate-forme supérieure kg	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/820	125	RAL 7016	28,0	1 pièce	**8504506300**	**sur demande**

Chariot à plateaux léger avec 2 plateaux encastrés dans le cadre

- Construction vissée : tube d'acier et profilés en acier, soudés, revêtus par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plateaux : en matériau dérivé de bois, surface décor hêtre, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm de haut
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique)
- Moyeux : avec roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Charge utile plateau supérieur	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Hauteurs des plateaux	Coloris	Poids env.	UC	Réf.	Prix
kg	kg	mm	mm	mm		kg			
300	80	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	200/820	RAL 5007	36,0	1 pièce	**8501203657** x	**sur demande**

Chariot de transport léger, 2 plateaux, dossier de poussée vertical

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, finition gris moyen, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Charge utile plate-forme supérieure	Hauteurs des plateaux	Ø roulettes	Coloris	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	kg	mm	mm		kg			
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/820	125	RAL 7016	36,0	1 pièce	**8504506301**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servante pour charges légères, poignée horizontale

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : droite
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Charge utile plate-forme supérieure kg	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	511 x 1021 x 830	500 x 850	80	200/820	125	28,0	1 pièce	**8503353342**	**sur demande**
300	611 x 1171 x 830	600 x 1000	80	200/820	125	35,0	1 pièce	**8503353344**	**sur demande**

Servante pour charges légères, 2 plateaux et tiroirs

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Tiroirs :
- 2 tiroirs en acier avec extraction à billes et serrure à cylindre
- Dimensions H x l x P : 105 x 415 x 490 mm
- Capacité de charge : 25 kg/tiroir



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Charge utile plate-forme supérieure kg	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/820	125	48,0	1 pièce	**8502192976**	**sur demande**

Servante pour charges légères, 3 plateaux, dossier de poussée vertical

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre
- Construction vissée
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5010 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



RAL 5010 RAL 7016

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Charge utile plate-forme supérieure/intermédiaire kg	Hauteurs des plateaux mm	Coloris	Plaque en matériau en bois	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/510/820	RAL 5007	décor hêtre	125	35,0	1 pièce	**8502483680**	**sur demande**
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/510/820	RAL 7016	gris moyen	125	35,0	1 pièce	**8504506302**	**sur demande**
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/510/820	RAL 5007	décor hêtre	125	49,0	1 pièce	**8502192974**	**sur demande**
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/510/820	RAL 7016	gris moyen	125	49,0	1 pièce	**8504506303**	**sur demande**

Servante pour charges légères, 3 plateaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Plates-formes : panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre, encastrés dans le cadre en acier, rebord de 12 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5007 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions extérieures l × P × H mm	Dimensions l x P mm	Charge utile plate-forme supérieure/intermédiaire kg	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	511 x 1021 x 830	500 x 850	80	200/510/820	125	35,0	1 pièce	**8503353343**	**sur demande**
300	611 x 1171 x 830	600 x 1000	80	200/510/820	125	49,0	1 pièce	**8503353345**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Kit de compartimentation des tiroirs pour servantes pour charges légères

fetra Transportgeräte

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Compartimentation : enfichable selon les exigences

Livraison : 2 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux.



Nombre de plateaux	Hauteurs des plateaux mm	Poids propre kg	UC	Réf.	Prix
–	–	–	1 pièce	**8503353429**	**sur demande**

Servante pour charges lourdes, 2 plateaux

fetra Transportgeräte

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre
- Plates-formes avec plaques en matériau en bois, posées dans un cadre en acier
- Poignée de poussée : droite
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Plaque en matériau en bois	Charge utile plate-forme supérieure kg	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	160	décor hêtre	200	RAL 5007	32,0	1 pièce	**8503795192**	**sur demande**
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	160	gris moyen	200	RAL 7016	32,0	1 pièce	**8504506311**	**sur demande**
500	509 x1047 x 860	500 x 850	228/860	160	décor hêtre	200	RAL 5007	36,0	1 pièce	**8503353353**	**sur demande**
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	228/860	160	gris moyen	200	RAL 7016	36,0	1 pièce	**8504506296**	**sur demande**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	décor hêtre	200	RAL 5007	44,0	1 pièce	**8503353354**	**sur demande**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	gris moyen	200	RAL 7016	44,0	1 pièce	**8504506297**	**sur demande**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	décor hêtre	200	RAL 5007	49,0	1 pièce	**8502910651**	**sur demande**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	gris moyen	200	RAL 7016	49,0	1 pièce	**8504506298**	**sur demande**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	décor hêtre	200	RAL 5007	58,0	1 pièce	**8502910652**	**sur demande**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	gris moyen	200	RAL 7016	58,0	1 pièce	**8504506299**	**sur demande**

Servante pour charges lourdes, 3 plateaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plates-formes en panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre, encastrées dans le cadre en acier
- Poignée de poussée : droite
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Charge utile plate-forme supérieure/ intermédiaire	Hauteurs des plateaux	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	kg	mm	mm	kg			
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	200	228/544/860	160	50,0	1 pièce	**8503353355**	**sur demande**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	200	270/585/900	200	61,0	1 pièce	**8503353356**	**sur demande**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	200	270/585/900	200	67,0	1 pièce	**8502910653**	**sur demande**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	200	270/585/900	200	79,0	1 pièce	**8502910654**	**sur demande**

Servante pour charges lourdes, 4 plateaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plates-formes en panneaux dérivés du bois, finition décor hêtre, encastrées dans le cadre en acier
- Poignée de poussée : droite
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Charge utile plate-forme supérieure/ intermédiaire	Hauteurs des plateaux	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	kg	mm	mm	kg			
600	709 x 1197 x 1218	700 x 1000	200	270/585/900/1218	200	88,0	1 pièce	**8503353357**	**sur demande**
600	809 x 1397 x 1218	800 x 1200	200	270/585/900/1218	200	107,0	1 pièce	**8503353358**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servante tout acier pour charges lourdes, 2 plateaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plates-formes : tôle d'acier, soudée à fleur et avec soin dans le cadre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Charge utile plate-forme supérieure kg	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	200	160	42,0	1 pièce	**8504258464**	**sur demande**
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	228/860	200	160	45,0	1 pièce	**8504258479**	**sur demande**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	200	56,0	1 pièce	**8504258480**	**sur demande**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	200	61,0	1 pièce	**8504258481**	**sur demande**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	200	78,0	1 pièce	**8504258482**	**sur demande**

Roues avec bandage TPE-ESD (supplément de prix)

- Roues : non marquantes
- Charge statique : empêchée
- Moyeux : avec roulement à billes haute précision

Remarque : supplément de prix par rapport aux roues standard.

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258456**	**sur demande**
1 pièce	**8504258457**	**sur demande**
1 pièce	**8504258458**	**sur demande**



Roues à bandage pneumatique (supplément de prix)

- Possible : à partir d'une largeur de chariot de 600 mm
- Capacité de charge 400 kg

Remarque : supplément de prix par rapport aux roues standard. Pour une utilisation sur des sols en mauvais état, notamment à l'extérieur.

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

Dimensions Ø x l mm	UC	Réf.	Prix
220 x 70	1 pièce	**8502193237**	**sur demande**
220 x 70	1 pièce	**8502193238**	**sur demande**
220 x 70	1 pièce	**8502193240**	**sur demande**



Roues à bandage en caoutchouc élastique bleu-gris (supplément de prix)

- Roulement aisé
- Grande durée de vie
- Avec roulement à billes

Remarque : supplément de prix par rapport aux roues standard.

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258459**	**sur demande**
1 pièce	**8504258460**	**sur demande**
1 pièce	**8504258461**	**sur demande**



Roues en polyamide (supplément de prix)

- Largement résistantes à l'humidité, au sel, aux acides et aux bases
- Utilisation : principalement sur sols lisses

Remarque : supplément de prix par rapport aux roues standard.

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502331698**	**sur demande**
1 pièce	**8502331699**	**sur demande**
1 pièce	**8502331700**	**sur demande**



Roues avec bandages en polyuréthane

- Les roues sont légères, silencieuses et résistantes à de nombreux produits agressifs.
- Moyeux : roulement à billes

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

Dimensions Ø x l mm	UC	Réf.	Prix
200 x 50	1 pièce	**8503353348**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Barre de protection (supplément de prix)

Remarque : le profilé en plastique protège contre les détériorations.

fetra Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502331702**	**sur demande**



Roulettes pare-chocs, Ø 50 mm (supplément de prix)

- Matériau : plastique gris clair
- Largeur totale : surface de chargement + 80 mm

Remarque : les 4 roulettes pare-chocs protègent le cadre contre les détériorations.

fetra Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503353448**	**sur demande**




Roulettes pivotantes, 4 pièces, accessoires

- Déplacement en ligne droite limité
- En remplacement de : 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Remarque : les 4 roulettes pivotantes sont très maniables et mobiles dans toutes les directions.

fetra Transportgeräte

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502193239**	**sur demande**

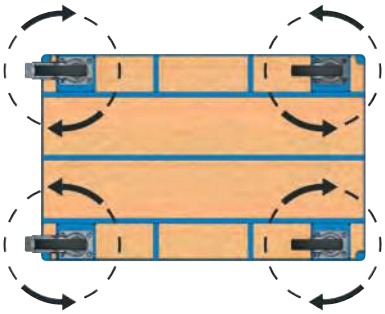

Tablette écritoire en bois DIN A4

- Matériau : bois avec pince à papier et porte-crayon

Remarque : tablette en bois DIN A4 servant de support pour les travaux d'écriture.

fetra Transportgeräte

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502193241**	**sur demande**



Corbeille métallique pour les petites pièces

• Matériau : revêtu par poudre, argenté alu

fetra® Transportgeräte

Livraison sans la décoration!

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
600 x 140 x 200	1 pièce	**8502331703**	**sur demande**



Système de freinage central TOTALSTOP

• Blocage facile : un seul geste du pied suffit pour bloquer et débloquer le frein
• Blocage sûr : en plus de la rotation des roues, le mouvement de pivotement des deux roulettes pivotantes est également bloqué
• Pédale de frein : placée au centre et donc toujours dans le champ de vision de l'opérateur, peut être actionnée dans n'importe quelle position des roulettes
• Arrêt de roue : en caoutchouc, agissant sur tous les matériaux de pneus, facilement ajustable
• Brevet européen EP 2743097

fetra® Transportgeräte

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503820393**	**sur demande**



Surface de chargement en plaque de PVC dur (supplément de prix)

• Matériau : résistant aux intempéries, gris foncé
• Haute résistance aux produits chimiques
• Difficilement inflammable

Remarque : supplément de prix par surface de chargement standard.

fetra® Transportgeräte



Surface de chargement L x l mm	UC	Réf.	Prix
850 x 500	1 pièce	**8504491548**	**sur demande**
1000 x 600	1 pièce	**8504491549**	**sur demande**
1000 x 700	1 pièce	**8504491550**	**sur demande**
1200 x 800	1 pièce	**8504491551**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Surface de chargement en plaque sérigraphiée (supplément de prix)

• Matériau : contreplaqué résistant à l'eau, antidérapant

Remarque : supplément de prix par surface de chargement standard.

fetra Transportgeräte



Surface de chargement L x l mm	UC	Réf.	Prix
850 x 500	1 pièce	**8504491552**	**sur demande**
1000 x 600	1 pièce	**8504491553**	**sur demande**
1000 x 700	1 pièce	**8504491554**	**sur demande**
1200 x 800	1 pièce	**8504491555**	**sur demande**

Chariot de transport de base pour charges lourdes

• Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
• Plates-formes : plaques sérigraphiées antidérapantes en contreplaqué résistant à l'eau
• Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
• Bandage : bandage en caoutchouc plein élastique, Ø 200 x 50 mm
• Moyeux : roulement à billes

Remarque : système modulaire.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de la surface de chargement mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	700 x 1076 x 283	700 x 1000	283	38,0	1 pièce	**8503353438**	**sur demande**
1200	800 x 1276 x 283	800 x 1200	283	42,0	1 pièce	**8503353439**	**sur demande**
1200	800 x 1676 x 283	800 x 1600	283	56,0	1 pièce	**8503353440**	**sur demande**
1200	800 x 2076 x 283	800 x 2000	283	86,0	1 pièce	**8503353441**	**sur demande**

Chariot à dossier de poussée pour charges lourdes

• Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
• Plates-formes : plaques sérigraphiées antidérapantes en contreplaqué résistant à l'eau
• Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
• Bandage : bandage en caoutchouc plein élastique, Ø 200 x 50 mm
• Moyeux : roulement à billes

Remarque : système modulaire.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de la surface de chargement mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	700 x 1155 x 1005	700 x 1000	283	42,0	1 pièce	**8503353434**	**sur demande**
1200	800 x 1355 x 1005	800 x 1200	283	47,0	1 pièce	**8503353435**	**sur demande**
1200	800 x 1755 x 1005	800 x 1600	283	60,0	1 pièce	**8503353436**	**sur demande**
1200	800 x 2155 x 1005	800 x 2000	283	87,0	1 pièce	**8503353437**	**sur demande**

Servante pour charges lourdes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plates-formes : plaques sérigraphiées antidérapantes en contreplaqué résistant à l'eau
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : bandage en caoutchouc plein élastique, Ø 200 x 50 mm
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : système modulaire.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de la surface de charge-ment mm	Charge utile plate-forme supé-rieure kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	700 x 1210 x 925	700 x 1000	283/925	500	67,0	1 pièce	**8503353430**	**sur demande**
1200	800 x 1410 x 925	800 x 1200	283/925	500	77,0	1 pièce	**8503353431**	**sur demande**
1200	800 x 1810 x 925	800 x1600	283/925	500	100,0	1 pièce	**8503353432**	**sur demande**
1200	800 x 2210 x 925	800 x 2000	283/925	500	156,0	1 pièce	**8503353433**	**sur demande**

Chariot haut pour charges lourdes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Tablettes : 1 tablette fixe et 3 tablettes amovibles, une face sérigraphiée antidérapante, l'autre face lisse
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : bandage en caoutchouc plein élastique, Ø 200 x 50 mm
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : système modulaire.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de la surface de charge-ment mm	Charge utile plate-forme supé-rieure/inter-médiaire kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	700 x 1173 x 1583	700 x 1000	283/688/ 1088/1488	180	85,0	1 pièce	**8503353480**	**sur demande**
1200	800 x 1373 x 1583	800 x 1200	283/688/ 1088/1488	180	101,0	1 pièce	**8503353455**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servant avec bacs

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre
- Arceau en tube d'acier, bacs en tôle d'acier : vissés
- Bacs : étanches à l'huile, hauteur 40 mm
- Poignée de poussée : droite
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Nombre de plateaux	Hauteurs des plateaux mm	Coloris	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	2	207/829	RAL 5007	160	36,0	1 pièce	**8503352365**	**sur demande**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	2	207/829	RAL 7016	160	36,0	1 pièce	**8504566338**	**sur demande**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	2	248/870	RAL 5007	200	47,0	1 pièce	**8503352366**	**sur demande**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	2	248/870	RAL 7016	200	47,0	1 pièce	**8504566339**	**sur demande**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	3	207/519/829	RAL 5007	160	46,0	1 pièce	**8503353397**	**sur demande**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	3	207/519/829	RAL 7016	160	46,0	1 pièce	**8504566340**	**sur demande**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	3	248/560/870	RAL 5007	200	61,0	1 pièce	**8503353398**	**sur demande**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	3	248/560/870	RAL 7016	200	61,0	1 pièce	**8504566341**	**sur demande**

Servant avec bacs, poignée de poussée relevée

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Arceau en tube d'acier, bacs en tôle d'acier : vissés
- Bacs : étanches à l'huile, hauteur 40 mm
- Poignée de poussée : relevée
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Nombre de plateaux	Hauteurs des plateaux mm	Hauteur de bac mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
400	500 x 986 x 1065	500 x 850	2	207/829	40	160	37,0	1 pièce	**8503353405**	**sur demande**
400	700 x 1136 x 1105	700 x 1000	2	248/870	40	200	50,0	1 pièce	**8503353406**	**sur demande**
400	500 x 986 x 1065	500 x 850	3	207/519/829	40	160	47,0	1 pièce	**8503353407**	**sur demande**
400	700 x 1136 x 1105	700 x 1000	3	248/560/870	40	200	64,0	1 pièce	**8503353408**	**sur demande**

Servante avec bac de rétention et bac inférieur.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Bacs : soudés, étanches à l'huile
- Fond de bac : écoulement conique, robinet d'écoulement 12,7 mm (1/2")
- Grille caillebotis : posée librement, affleurante en partie supérieure, mailles de 31 x 31 mm
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de bac supérieur mm	Hauteur de bac inférieur mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	611 x 1136 x 1030	600 x 1000	100	25	181/901	125	51,0	1 pièce	**8503353361**	**sur demande**

Chariot haut avec ridelles d'extrémité

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité : ouvertes
- Tablettes : 1 fixe, 2 réglables, positionnables au pas de 90 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre,
- Capacité de charge par tablette : 90 kg
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	509 x 1019 x 1111	500 x 850	228/628/1028	160	42,0	1 pièce	**8503353451**	**sur demande**
600	609 x 1169 x 1152	600 x 1000	269/669/1069	200	53,0	1 pièce	**8503353452**	**sur demande**
600	709 x 1169 x 1152	700 x 1000	269/669/1069	200	58,0	1 pièce	**8503353453**	**sur demande**
600	809 x 1369 x 1152	800 x 1200	269/669/1069	200	71,0	1 pièce	**8503353454**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot haut avec 2 ridelles d'extrémité

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité : ouvertes
- Tablettes : 1 fixe, 3 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228/628/1028/1428	160	RAL 5007	54,0	1 pièce	**8503353413**	**sur demande**
600	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	64,0	1 pièce	**8503353414**	**sur demande**
600	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	71,0	1 pièce	**8503353415**	**sur demande**
600	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	88,0	1 pièce	**8503353416**	**sur demande**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	64,0	1 pièce	**8503353420**	**sur demande**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	64,0	1 pièce	**8504566325**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	69,0	1 pièce	**8503353421**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	69,0	1 pièce	**8504566326**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	86,0	1 pièce	**8503353422**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	86,0	1 pièce	**8504566327**	**sur demande**

Chariot haut avec ridelles d'extrémité à tubes verticaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité : avec montants tubulaires verticaux, espacement env. 130 mm
- Tablettes : 1 fixe, 3 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge kg	Dimensions extérieures l × P × H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	609 x 1169 x 1800	600 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	73,0	1 pièce	**8503353423**	**sur demande**
600	709 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	83,0	1 pièce	**8503353424**	**sur demande**
600	809 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/ 1069/1469	200	98,0	1 pièce	**8503353425**	**sur demande**

Chariot haut avec ridelles d'extrémité en treillis métallique

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité : en treillis métallique 100 x 100 x 5 mm
- Tablettes : 1 fixe, 3 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Hauteurs des plateaux	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
600	709 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	79,0	1 pièce	**8504258489**	**sur demande**
600	809 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/ 1069/1469	200	97,0	1 pièce	**8504258490**	**sur demande**

Chariot haut avec tubes verticaux et 4 tablettes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité et 1 paroi longitudinale : avec montants tubulaires verticaux, espacement env. 130 mm
- Tablettes : 1 fixe, 3 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge	Dimensions l x P x H	Dimensions l x P	Hauteurs des plateaux	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
600	630 x 1169 x 1800	600 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	85,0	1 pièce	**8504752475**	**sur demande**
600	730 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	95,0	1 pièce	**8504757055**	**sur demande**
600	830 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/ 1069/1469	200	114,0	1 pièce	**8504752476**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot haut avec treillis métallique et 4 tablettes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée (système modulaire)
- Ridelles d'extrémité et 1 paroi longitudinale : en treillis métallique 100 x 100 x 5 mm
- Tablettes : 1 fixe, 3 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	609 x 1169 x 1800	1000 x 600	269/669/ 1069/1469	200	82,0	1 pièce	**8504752470**	**sur demande**
600	709 x 1169 x 1800	1000 x 700	269/669/ 1069/1469	200	85,0	1 pièce	**8503795193**	**sur demande**
600	809 x 1369 x 1800	1200 x 800	269/669/ 1069/1469	200	103,0	1 pièce	**8503795194**	**sur demande**



Barre de renfort pour chariot à étagères (système modulaire)

Remarque : avec la barre de renfort, la capacité de charge des tablettes passe de 90 kg à 150 kg. 1 paire est déjà fournie par chariot.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Surface de chargement L x l mm	UC	Réf.	Prix
850 x 500	1 pièce	**8504258475**	**sur demande**
1000 x 600	1 pièce	**8504258476**	**sur demande**
1000 x 700	1 pièce	**8504258477**	**sur demande**
1200 x 800	1 pièce	**8504258478**	**sur demande**



Tablette pour chariot à étagères (système modulaire)

Remarque : plus-value ou moins-value, équerres de maintien incluses : 1 paire comprise dans la livraison.

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
850 x 500	1 pièce	**8503353409**	**sur demande**
1000 x 600	1 pièce	**8503353410**	**sur demande**
1000 x 700	1 pièce	**8503353411**	**sur demande**
1200 x 800	1 pièce	**8503353412**	**sur demande**



Chariot à colis avec parois en grille métallique

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Ridelles d'extrémité, 1 paroi longitudinale : treillis métallique 100 x 100 x 5 mm, soudé
- Fermeture : verrou intégré dans le cadre tubulaire pour cadenas
- Surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé, 200 x 40 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge	Dimensions l x P	Dimensions l x P x H	Hauteur de la surface de chargement	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1552	269	200	44,0	1 pièce	**8504258462**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1552	269	200	49,0	1 pièce	**8503353456**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1552	269	200	55,0	1 pièce	**8503353485**	**sur demande**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269	200	46,0	1 pièce	**8504258488**	**sur demande**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269	200	49,0	1 pièce	**8503353487**	**sur demande**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269	200	58,0	1 pièce	**8503353488**	**sur demande**

Chariot à colis avec parois en grille métallique et portes battantes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Ridelles d'extrémité, 1 paroi longitudinale, portes : treillis métallique 100 x 100 x 5 mm, soudé
- Double porte battante sur le grand côté ouvert
- Battant : rabattable sur le côté frontal
- Fermeture : verrou intégré dans le cadre tubulaire pour cadenas
- Surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé, 200 x 40 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes



Capacité de charge	Dimensions l x P	Dimensions l x P x H	Hauteur de la surface de chargement	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1552	269	200	58,0	1 pièce	**8504258484**	**sur demande**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1552	269	200	61,0	1 pièce	**8503353484**	**sur demande**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1552	269	200	65,5	1 pièce	**8503353486**	**sur demande**
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1800	269	200	62,0	1 pièce	**8504258483**	**sur demande**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1800	269	200	63,0	1 pièce	**8503353483**	**sur demande**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1800	269	200	70,5	1 pièce	**8503353489**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot à colis avec parois en grille métallique, toit et portes battantes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Ridelles d'extrémité, 1 paroi longitudinale, portes et toit : treillis métallique 100 x 100 x 5 mm, soudé
- Double porte battante sur le grand côté ouvert
- Battant : rabattable sur le côté frontal
- Fermeture : verrou intégré dans le cadre tubulaire pour cadenas
- Surface de chargement : plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé, 200 x 40 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes





exemple avec toit

Capacité de charge	Dimensions l x P	Dimensions l x P x H	Hauteur de la surface de chargement	Ø roulettes	Hauteur totale/utile	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1552	269	200	1552/1280	60,5	1 pièce	**8504258485**	**sur demande**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1552	269	200	1552/1280	63,5	1 pièce	**8504258486**	**sur demande**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1552	269	200	1552/1280	75,0	1 pièce	**8504258487**	**sur demande**
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1800	269	200	1800/1530	65,0	1 pièce	**8504258491**	**sur demande**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1800	269	200	1800/1530	67,5	1 pièce	**8504258492**	**sur demande**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1800	269	200	1800/1530	79,0	1 pièce	**8504258493**	**sur demande**

Chariot caisse avec treillis métallique, portes à double battant et serrure à barre

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 | 10 ANS DE GARANTIE | TOTALSTOP

- Construction en acier cornière : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec poignée de poussée tubulaire
- Grille métallique : ridelles d'extrémité, parois latérales, porte battante et toit en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, entièrement soudés
- Fermeture à barre : verrouillable avec un cadenas (non fourni dans la livraison)
- Tablettes : 1 fixe, 4 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulements rigides à billes de précision
- Système de freinage central : de série



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
750	740 x 1170 x 1792	680 x 1000	292/582/882/1182/1482	200	154,0	1 pièce	**8503066512**	**sur demande**
750	840 x 1370 x 1792	780 x 1200	292/582/882/1182/1482	200	176,0	1 pièce	**8503066513**	**sur demande**

Chariot caisse avec treillis métallique, portes à double battant et serrure à cylindre

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 | RAL 7016 | 10 ANS DE GARANTIE | TOTALSTOP

- Construction en acier cornière : revêtue par poudre
- Avec poignée de poussée tubulaire
- Grille métallique : ridelles d'extrémité, parois latérales, porte battante et toit en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, entièrement soudés
- Verrouillage à tringle : levier pivotant, serrure à cylindre
- Tablettes : 1 fixe, 4 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulements rigides à billes de précision
- Système de freinage central : de série



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Ø roulettes mm	Coloris	Hauteurs des plateaux mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
750	745 x 1170 x 1792	680 x 1000	200	RAL 5007	292/582/882/1182/1482	144,0	1 pièce	**8502192832**	**sur demande**
750	745 x 1170 x 1792	680 x 1000	200	RAL 7016	292/582/882/1182/1482	144,0	1 pièce	**8504566322**	**sur demande**
750	845 x 1370 x 1792	780 x 1200	200	RAL 5007	292/582/882/1182/1482	175,0	1 pièce	**8502192834**	**sur demande**
750	845 x 1370 x 1792	780 x 1200	200	RAL 7016	292/582/882/1182/1482	175,0	1 pièce	**8504566323**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot caisse avec tôle d'acier zinguée, portes à double battant et serrure à cylindre

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en acier cornière : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec poignée de poussée tubulaire
- Tôle d'acier : ridelles d'extrémité, parois latérales, porte battante et toit revêtus de tôle d'acier galvanisée, épaisseur de la tôle 1 mm
- Verrouillage à tringle : levier pivotant, serrure à cylindre
- Tablettes : 1 fixe, 4 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulements rigides à billes de précision
- Système de freinage central : de série



Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	Dimensions extérieures l × P × H mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
750	680 x 1000	745 x 1170 x 1792	292/582/ 882/1182/ 1482	200	162,0	1 pièce	**8503353334**	**sur demande**
750	780 x 1200	845 x 1370 x 1792	292/582/ 882/1182/ 1482	200	199,0	1 pièce	**8503353335**	**sur demande**

Chariot caisse avec portes à double battant et serrure à cylindre

fetra Transportgeräte

RAL 5007

- Construction en acier cornière : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec poignée de poussée tubulaire
- Tôle d'aluminium : ridelles d'extrémité, parois longitudinales et toit habillés de tôle d'aluminium zinguée, épaisseur 1,5 mm
- Portes à double battant avec plastique transparent
- Tablettes : 1 fixe, 4 réglables, positionnables au pas de 100 mm
- Matériau des tablettes : panneaux sandwich porteurs, rigides à la flexion, finition décor hêtre ou gris moyen
- Capacité de charge : 90 kg par tablette
- Distance entre les étages : hauteur libre 280 mm
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Moyeux : roulements rigides à billes de précision
- Système de freinage central : de série



Capacité de charge kg	Dimensions l x P mm	dimensions extérieures l x P x H mm	Hauteurs des plateaux mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
750	680 x 1000	1170 x 745 x 1792	292/582/ 882/1182/ 1482	200	151,0	1 pièce	**8505298087**	**sur demande**
750	780 x 1200	1370 x 845 x 1792	292/582/ 882/1182/ 1482	200	177,0	1 pièce	**8505298084**	**sur demande**

Tablette supplémentaire pour chariot caisse

fetra Transportgeräte

10 ANS DE GARANTIE

- Capacité de charge : 90 kg
- Plaques sandwich, décor hêtre, utilisation variable (par pas de 100 mm)



Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
680 x 1000	1 pièce	**8503066514**	**sur demande**
780 x 1200	1 pièce	**8503066515**	**sur demande**

Chariot caisse en treillis métallique avec ridelle rabattable

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier cornière : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Grille métallique : soudée, 50 x 50 x 4 mm
- Paroi rabattable
- Plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 40 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : version modulaire vissée.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	715 x 1060 x 1069	700 x 1000	700	200	51,0	1 pièce	**8503353362**	**sur demande**
600	815 x 1260 x 1069	800 x 1200	700	200	59,0	1 pièce	**8503353363**	**sur demande**

Chariot caisse en treillis métallique avec ridelle rabattable et couvercle

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier cornière : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Grille métallique : soudée, 50 x 50 x 4 mm
- Paroi rabattable
- Couvercle : rabattable, ouverture en 2 parties, avec œillets pour cadenas
- Plaque en matériau en bois, finition décor hêtre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 40 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Remarque : version entièrement soudée.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	725 x 1130 x 1085	700 x 1000	806	200	70,0	1 pièce	**8502192820**	**sur demande**
600	825 x 1330 x 1085	800 x 1200	806	200	81,0	1 pièce	**8502192822**	**sur demande**

Chariot caisse à parois en bois avec ridelle rabattable

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier cornière : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 40 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

Livraison : démonté, montage facile

Remarque : version modulaire vissée.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	715 x 1060 x 1069	700 x 1000	700	200	64,0	1 pièce	**8503353368**	**sur demande**
600	815 x 1260 x 1069	800 x 1200	700	200	76,0	1 pièce	**8503353369**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot caisse à parois en bois avec ridelle rabattable et couvercle

- Construction en tube d'acier/acier cornière : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Couvercle : rabattable, ouverture en 2 parties, avec œillets pour cadenas
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 40 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : version entièrement soudée.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	725 x 1130 x 1085	700 x 1000	806	200	90,0	1 pièce	**8502192824**	**sur demande**
600	825 x 1330 x 1085	800 x 1200	806	200	105,0	1 pièce	**8502192826**	**sur demande**

Chariot caisse à parois en tôle avec ridelle rabattable

- Parois : tôle d'acier, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Couvercle : en une seule pièce, relevage par vérins à gaz et œillets pour cadenas
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 40 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	730 x 1150 x 1113	700 x 1000	800	200	95,0	1 pièce	**8503353366**	**sur demande**
600	830 x 1350 x 1113	800 x 1200	800	200	114,0	1 pièce	**8503353367**	**sur demande**

Chariot caisse à parois en tôle zinguée avec ridelle rabattable

- Parois : tôle d'acier zinguée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Couvercle : en une seule pièce, relevage par vérins à gaz et œillets pour cadenas
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), 200 x 50 mm, à roulement aisé
- Moyeux : roulement rigide à billes

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Galvanisé

Livraison : démonté, montage facile.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur utile mm	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600	730 x 1150 x 1113	700 x 1000	800	200	80,0	1 pièce	**8503353364**	**sur demande**
600	830 x 1350 x 1113	800 x 1200	800	200	93,0	1 pièce	**8503353365**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Rouleur pour palettes plates et conteneurs grillagés, pneus TPE

- Construction soudée en acier cornière : revêtue par poudre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), très faible résistance au démarrage, au roulement et au pivotement, non marquant = ne laisse pas de traces, roulement silencieux
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : les rouleurs conviennent aux palettes plates et aux conteneurs grillagés.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Livraison sans la décoration! 10 ANS DE GARANTIE



exemple d'utilisation

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions extérieures l × P × H mm	Dimensions l x P mm	Pour dimensions de palettes l x P mm	Hauteur de chargement mm	Coloris	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans coins d'arrêt	500	830 x 1240 x 238	820 x 1230	800 x 1200	216	RAL 5007	160	29,0	1 pièce	**8504098425**	**sur demande**
avec coins d'arrêt	750	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	34,0	1 pièce	**8503352375**	**sur demande**
avec coins d'arrêt	750	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	34,0	1 pièce	**8504566333**	**sur demande**

Rouleur pour palettes plates et conteneurs grillagés, pneus en caoutchouc plein élastique

- Construction soudée en acier cornière : revêtue par poudre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : caoutchouc plein élastique, faible résistance au roulement, roulement souple, silencieux, bleu-gris, non marquant
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : les rouleurs conviennent aux palettes plates et aux conteneurs grillagés.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions extérieures l × P × H mm	Dimensions l x P mm	Pour dimensions de palettes l x P mm	Hauteur de chargement mm	Coloris	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
avec coins d'arrêt	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	35,0	1 pièce	**8503352376**	**sur demande**
avec coins d'arrêt	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	35,0	1 pièce	**8504566335**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rouleur pour palettes plates et conteneurs grillagés, roues en polyamide

- Construction soudée en acier cornière : revêtue par poudre
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : polyamide, capacité de charge élevée, roulement aisé sur sols lisses, résistant aux produits chimiques
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE

Remarque : les rouleurs conviennent aux palettes plates et aux conteneurs grillagés.



Modèle	Capacité de charge	Dimensions extérieures l × P × H	Dimensions l x P	Pour dimensions de palettes l x P	Hauteur de chargement	Coloris	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
	kg	mm	mm	mm	mm		mm	kg			
avec coins d'arrêt	1050	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	33,0	1 pièce	**8503353464**	**sur demande**
avec coins d'arrêt	1050	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	33,0	1 pièce	**8504566334**	**sur demande**

Rouleur pour palettes plates et conteneurs grillagés, pneus polyuréthane

- Construction soudée en acier cornière : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : polyuréthane, très faible résistance au roulement, roulement souple, silencieux
- Moyeux : roulement à billes

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 ANS DE GARANTIE

Remarque : les rouleurs conviennent aux palettes plates et aux conteneurs grillagés.



Modèle	Capacité de charge	Dimensions extérieures l × P × H	Dimensions l x P	Pour dimensions de palettes l x P	Hauteur de chargement	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
avec coins d'arrêt	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	200	38,0	1 pièce	**8505298086**	**sur demande**

Rehausse pour palettes plates et conteneurs grillagés

- Construction en acier cornière : soudée, revêtue par poudre
- Avec 4 coins d'arrêt
- Montage : la rehausse est vissée au rouleur de palettes par l'intermédiaire des platines de pied

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE

Livraison : vis incluses

Remarque : pour déposer des palettes plates et des conteneurs grillagés à une hauteur ergonomique.



Capacité de charge	Dimensions l x P	Pour dimensions de palettes l x P	Hauteur	Coloris	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm		kg			
1200	810 x 1210	800 x 1200	140/422	RAL 5007	17,0	1 pièce	**8503353467**	**sur demande**
1200	810 x 1210	800 x 1200	270/552	RAL 5007	18,0	1 pièce	**8503353468**	**sur demande**
1200	810 x 1210	800 x 1200	370/652	RAL 5007	19,0	1 pièce	**8503352377**	**sur demande**
1200	810 x 1210	800 x 1200	370/652	RAL 7016	19,0	1 pièce	**8504566336**	**sur demande**

Arceau de poussée tubulaire à encliqueter pour rouleur de palettes

fetra Transportgeräte

- Construction en tube d'acier : avec griffes de raccordement solides
- Arceau et tube transversal : avec revêtement Softgrip
- Modèle 20 2014 010 367

RAL 5007 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE

Remarque : une fois désaccouplé, peut être déplacé sans effort grâce à 2 roulettes auxiliaires.

Coloris	UC	Réf.	Prix
RAL 5007	1 pièce	**8504099078**	**sur demande**
RAL 7016	1 pièce	**8504566337**	**sur demande**



Timon et pivot d'attelage pour rouleur de palettes

fetra Transportgeräte

- Timon : profilé en acier plat, se met automatiquement en position de repos verticale au moyen d'un vérin à gaz
- Boulon d'accouplement : sur le côté de la roulette fixe
- Raccord possible par actionnement au pied
- Poids tracté maximal 2 000 kg

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : pour le transport par véhicule tracteur jusqu'à 6 km/h. Jusqu'à 5 châssis peuvent être reliés pour former un train. **Ne peut pas être ajouté ultérieurement !**

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258463**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Diable porte-panneaux

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec pelle en tôle d'acier
- Roulettes : 2 roulettes d'appui, Ø 50 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile

Remarque : pour le transport longitudinal de panneaux de bois et de plastique de grandes dimensions.



Capacité de charge	Dimensions H x l	Dimensions de la pelle l x P	Pneus Ø x l	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	kg			
400	1430 x 680	500 x 200	caoutchouc plein 250 x 60	18,0	1 pièce	**8502192372**	**sur demande**
350	1440 x 680	500 x 200	gonflable 260 x 85	16,0	1 pièce	**8502192373**	**sur demande**

Diable porte-panneaux avec crampon plaqueur réglable

- Construction en tube d'acier : revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Avec pelle en tôle d'acier
- Appuis : recouverts de caoutchouc profilé antidérapant
- Crampon plaqueur : réglable, comme sécurité anti-basculement
- Roulettes : 2 roulettes d'appui, Ø 50 mm
- Moyeux : roulement à rouleaux

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : démonté, montage facile.

Remarque : pour le transport longitudinal de panneaux de bois et de plastique de grandes dimensions.



Capacité de charge	Dimensions H x l	Dimensions de la pelle l x P	Pneus Ø x l	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	kg			
400	1450 x 680	500 x 200	caoutchouc plein 250 x 60	20,0	1 pièce	**8503353338**	**sur demande**
350	1460 x 680	500 x 200	gonflable 260 x 85	18,0	1 pièce	**8503353339**	**sur demande**

Chariot rouleur pour panneaux avec mors de serrage

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Serrage : sécurisé par le poids du chargement sur la structure pliante
- Surface de serrage : avec revêtement en feutre

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE



Capacité de charge	Dimensions H x l	Surface d'appui l x P	Largeur de serrage	Pneus Ø x l	Poids	UC	Réf.	Prix
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
250	305 x 284	300 x 60	0–60	caoutchouc plein 260 x 65	8,0	1 pièce	**8503352363**	**sur demande**
250	305 x 298	300 x 60	0–60	gonflable 260 x 85	6,0	1 pièce	**8503352364**	**sur demande**
250	307 x 319	300 x 95	30–95	caoutchouc plein 260 x 65	8,0	1 pièce	**8503353472**	**sur demande**
250	307 x 333	300 x 95	30–95	gonflable 260 x 85	6,0	1 pièce	**8503353473**	**sur demande**

Chariot rouleur pour panneaux en forme de U

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Serrage : sécurisé par le poids du chargement sur la structure pliante
- Surface de serrage : avec revêtement en feutre

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Capacité de charge kg	Dimensions H x l mm	Surface d'appui l x P mm	Pneus Ø x l mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	260 x 343	500 x 150	caoutchouc plein 260 x 65	8,0	1 pièce	**8503353378**	**sur demande**
400	260 x 357	500 x 150	gonflable 260 x 85	6,0	1 pièce	**8503353379**	**sur demande**



Chariot rouleur pour panneaux en forme de U avec arceau d'appui

- Construction en tube d'acier : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Capacité de charge kg	Dimensions H x l mm	Surface d'appui l x P mm	Pneus Ø x l mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	905 x 343	500 x 150	caoutchouc plein 260 x 65	10,0	1 pièce	**8503353380**	**sur demande**
400	905 x 357	500 x 150	gonflable 260 x 85	8,0	1 pièce	**8503353381**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot porte-panneaux avec plate-forme en bois

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plate-forme : bois
- Possibilités de réglage : 7 positions pour étriers à insérer, espacement libre 90 mm
- Hauteur de la plate-forme : 295 mm
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein

Livraison : sans étrier.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

Livraison sans la décoration!

10 ANS DE GARANTIE





exemple

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Bandage	Moyeux	Poids kg	UC	Réf.	Prix
750	800 x 1320 x 295	800 x 1200	pneus TPE	roulement rigide à billes	41,0	1 pièce	**8502192374**	**sur demande**
1200	800 x 1320 x 295	800 x 1200	pneus en caoutchouc plein élastique	roulement à billes	46,0	1 pièce	**8502192375**	**sur demande**
750	800 x 1720 x 295	800 x 1600	pneus TPE	roulement rigide à billes	60,0	1 pièce	**8502192376**	**sur demande**
1200	800 x 1720 x 295	800 x 1600	pneus en caoutchouc plein élastique	roulement à billes	66,0	1 pièce	**8502192377**	**sur demande**

Rack à panneaux

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plate-forme : bois
- Possibilités de réglage : 7 positions pour étriers à insérer, espacement libre 90 mm
- Pieds : 4 pieds en caoutchouc, possibilité d'ancrage au sol
- Côté frontal : avec rouleau d'accueil en six parties

Livraison : sans étrier.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

Livraison sans la décoration!

10 ANS DE GARANTIE



exemple

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	800 x 1365 x 100	800 x 1200	45,0	1 pièce	**8502192384**	**sur demande**
1200	800 x 1765 x 100	800 x 1600	51,0	1 pièce	**8502192385**	**sur demande**

Étrier à insérer pour chariot porte-panneaux, support à panneaux


fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

Dimensions d'étrier l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200 x 300	5,0	1 pièce	**8502192378**	**sur demande**
1200 x 600	6,0	1 pièce	**8502192379**	**sur demande**
1200 x 900	7,5	1 pièce	**8502192380**	**sur demande**
1600 x 300	6,0	1 pièce	**8502192381**	**sur demande**
1600 x 600	7,0	1 pièce	**8502192382**	**sur demande**
1600 x 900	8,5	1 pièce	**8502192383**	**sur demande**



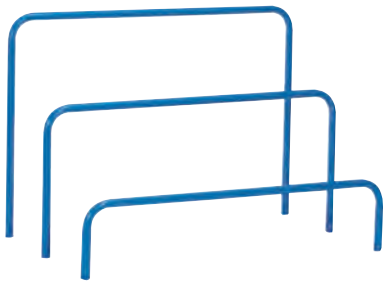

Chariot porte-panneaux avec plaque sérigraphiée antidérapante

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Plate-forme : plaque sérigraphiée antidérapante en contreplaqué résistant à l'eau
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé
- Ø roue : 200 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur d'appui mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	710 x 1500 x 1510	400 x 1500	1150	59,0	1 pièce	**8503353388**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot porte-vitres/panneaux, 1 faces

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Appuis : recouverts de caoutchouc profilé
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : caoutchouc plein élastique, bleu-gris, Ø des roues 200 mm
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : les vitres, les panneaux de bois et de plastique ainsi que les portes et fenêtres complètes peuvent être transportés en toute sécurité.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Appui H x l mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	800 x 1276 x 1788	1276 x 430	1450 x 430	66,0	1 pièce	**8502192387**	**sur demande**
1200	800 x 1676 x 1788	1676 x 430	1450 x 430	74,0	1 pièce	**8502192388**	**sur demande**
1200	800 x 2076 x 1788	2076 x 430	1450 x 430	99,0	1 pièce	**8502192389**	**sur demande**

Chariot porte-vitres/panneaux, 2 faces

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Construction en tube d'acier/acier profilé : soudée, revêtue par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Appuis : recouverts de caoutchouc profilé
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : caoutchouc plein élastique, bleu-gris, Ø des roues 200 mm
- Moyeux : roulement à billes

Remarque : les vitres, les panneaux de bois et de plastique ainsi que les portes et fenêtres complètes peuvent être transportés en toute sécurité.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Appui H x l mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450 x (2x)230	72,0	1 pièce	**8502192390**	**sur demande**
1200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450 x (2x)230	80,0	1 pièce	**8502192391**	**sur demande**
1200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450 x (2x)230	103,0	1 pièce	**8502192392**	**sur demande**

Chariot cantilever, 1 face

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Cadre en tube carré : 12 bras, revêtus par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Colliers de serrage à vis : sur les traverses à rouleaux, les poteaux et les écarteurs
- Bras porteurs : tube d'acier, Ø 27 mm, avec colliers à vis, réglable en continu
- Longueurs utiles : 1 face : 600 mm
- Capacité de charge : 1 face : 80 kg
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé, Ø des roues 200 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes

Livraison : livré démonté.

Remarque : transporter ou stocker les produits longs en toute sécurité.



Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Cadre l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	800 x 1400 x 1807	800 x 1200	69,0	1 pièce	**8503353391**	**sur demande**
500	800 x 1800 x 1807	800 x 1600	72,0	1 pièce	**8503353392**	**sur demande**
500	800 x 2200 x 1807	800 x 2000	77,0	1 pièce	**8503353393**	**sur demande**

Chariot cantilever, 2 faces

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 ANS DE GARANTIE

- Cadre en tube carré, 24 bras, revêtu par poudre en RAL 5007 bleu brillant
- Construction vissée
- Colliers de serrage à vis : sur les traverses à rouleaux, les poteaux et les écarteurs
- Bras porteurs : tube d'acier, Ø 27 mm, avec colliers à vis, réglable en continu
- Longueurs utiles : 2 faces, 2 x 370 mm
- Capacité de charge : 2 faces : 2 x 60 kg
- Roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Bandage : TPE (élastomère thermoplastique), à roulement aisé, Ø des roues 200 mm
- Moyeux : roulement rigide à billes



Livraison : livré démonté.

Remarque : transporter ou stocker les produits longs en toute sécurité.

Capacité de charge kg	Dimensions l x P x H mm	Cadre l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500	800 x 1400 x 1807	800 x 1200	67,0	1 pièce	**8503353394**	**sur demande**
500	800 x 1800 x 1807	800 x 1600	70,0	1 pièce	**8503353395**	**sur demande**
500	800 x 2200 x 1807	800 x 2000	75,0	1 pièce	**8503353396**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Palan manuel type C-21




- Carter : tôle d'acier avec revêtement par poudre orange
- Frein de pression de la charge : maintient la charge à n'importe quelle hauteur
- Crochets de suspension et de levage : avec sécurité de crochet
- Système à ressort à double cliquet
- Protection contre les surcharges : les deux crochets se plient en cas de surcharge, pas de rupture brutale
- Chaîne de charge : avec guide-chaîne breveté, électro-galvanisée (classe de qualité 10 selon DIN EN 818/7)
- Chaîne de manœuvre : zinguée
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7


Livraison : hauteur de levée 3 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), hauteur de manœuvre 2,5 m, autres hauteurs de levée et de manœuvre disponibles sur demande.

Remarque : ce palan manuel à chaîne très léger et compact possède un carter robuste et indéformable en acier de haute qualité ainsi que des disques de frein durables pour une longue durée de vie.


C-21/500 - C-21/2000



C-21/3000



C-21/5000



Type		C-21-0,5	C-21-1,0	C-21-1,5	C-21-2,0	C-21-3,0
Capacité de charge	**kg**	500	1000	1500	2000	3000
Force d'actionnement	**kg**	26	32	33	33	38
Chaîne de charge Ø x P	**mm**	4,3 x 12	5,6 x 17	6,5 x 19	7,5 x 21	6,5 x 19
Nombre de brins		1	1	1	1	2
Chaîne de manœuvre	**mm**	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23
Hauteur	**mm**	275	310	340	380	480
Cote A	**mm**	275	310	340	384	480
Cote B	**mm**	131	143	152	164	152
Cote C	**mm**	54	61	68	75	68
Cote D	**mm**	77	82	84	89	84
Cote E	**mm**	121	148	168	193	209
Cote F	**mm**	24	29	29	34	36
Cote G	**mm**	36	43	43	53	53
Cote H	**mm**	17	22	26	29	35
Cote I	**mm**	13	16	21	22	28
Poids	**kg**	5,5	8,9	12,6	16,6	19,3
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625521**	**8503625522**	**8503625523**	**8503625524**	**8503625525**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		C-21-5,0
Capacité de charge	**kg**	5000
Force d'actionnement	**kg**	34
Chaîne de charge Ø x P	**mm**	7,5 x 21
Nombre de brins		3
Chaîne de manœuvre	**mm**	4,5 x 23
Hauteur	**mm**	555
Cote A	**mm**	555
Cote B	**mm**	164
Cote C	**mm**	75
Cote D	**mm**	89
Cote E	**mm**	297
Cote F	**mm**	45
Cote G	**mm**	70
Cote H	**mm**	46
Cote I	**mm**	34
Poids	**kg**	34,0
UC		1 pièce
Réf.		**8503625526**
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Palan manuel à chaîne type X-CH


- Carter : tôle d'acier avec revêtement par poudre orange
- Arbre de la chaîne de charge (barbotin) : en alliage d'acier de précision
- Crochets de suspension et de levage : avec sécurité de crochet
- Système à double cliquet : pour une sécurité de fonctionnement accrue
- Protection contre les surcharges : les deux crochets se plient en cas de surcharge, pas de rupture brutale
- Chaîne de charge : électro-galvanisée (classe de qualité 8 selon DIN EN 818/7)
- Chaîne de manœuvre : zinguée
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7




Livraison : hauteur de levée 3 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), hauteur de manœuvre 2,5 m, autres hauteurs de levée et de manœuvre disponibles sur demande.

Remarque : ce palan manuel à chaîne robuste est destiné à une utilisation lourde et intensive. Faible force de manœuvre à pleine charge grâce aux arbres montés sur roulements et au rapport de transmission.







Type		X-CH025	X-CH05	X-CH10	X-CH15	X-CH20
Capacité de charge	kg	250	500	1000	1500	2000
Force d'actionnement	kg	23,5	24,9	28,4	30,8	34,3
Chaîne de charge Ø x P	mm	4,0 x 12	5,0 x 15	6,3 x 19	7,1 x 21	8,0 x 24
Nombre de brins		1	1	1	1	1
Chaîne de manœuvre	mm	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7
Hauteur	mm	260	280	330	360	385
Cote A	mm	108	130	150	170	185
Cote B	mm	106	128	142	158	175
Cote C	mm	20	22	26	29	35
Cote D	mm	30	34	39	42	49
Cote H	mm	260	280	330	360	385
Poids	kg	6,0	9,0	12,0	16,0	20,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833654**	**8504833630**	**8504833631**	**8504833632**	**8504833633**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		X-CH30	X-CH50	X-CH100
Capacité de charge	kg	3000	5000	10000
Force d'actionnement	kg	34,3	37,2	40,0
Chaîne de charge Ø x P	mm	7,1 x 21	9,0 x 27	9,0 x 27
Nombre de brins		2	2	4
Chaîne de manœuvre	mm	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7
Hauteur	mm	510	615	820
Cote A	mm	220	255	360
Cote B	mm	158	183	183
Cote C	mm	37	43	47
Cote D	mm	50	60	65
Cote H	mm	510	615	820
Poids	kg	24,0	37,0	104,6
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833634**	**8504833635**	**8504833642**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Palan à levier type YA





- Modèle : compact, avec un faible poids propre
- Levier : réalisé avec un manche en caoutchouc
- Frein de pression de la charge : maintient la charge à n'importe quelle hauteur
- Avec roue libre : pour une utilisation facile
- Crochet : avec sécurité
- Double ressort : sur chaque cliquet (protection supplémentaire)
- Protection contre les surcharges : en cas de surcharge, les crochets de charge se plient progressivement au lieu de se casser net
- Chaîne de charge : avec guidage breveté, électro-galvanisée (classe de qualité 10 selon DIN EN 818/7)
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

Livraison : hauteur de levée 1,5 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), autres hauteurs de levée et de manœuvre disponibles sur demande.

Remarque : ce palan à levier robuste peut être utilisé pour lever, tirer, tendre et arrimer dans toutes les directions.

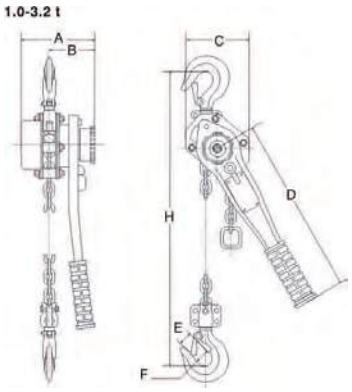

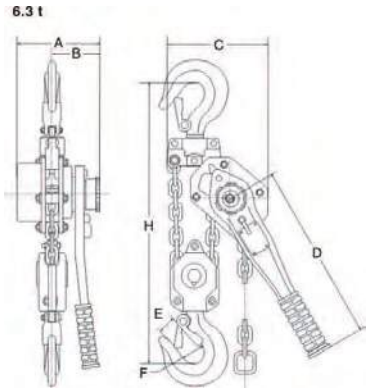

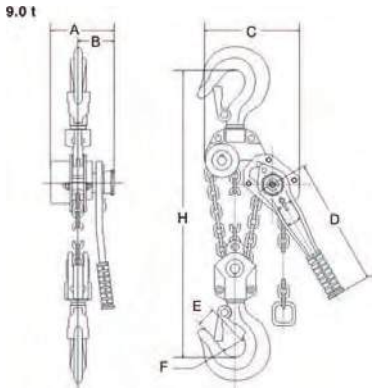

Type		YA-1000	YA-1600	YA-3200	YA-6300	YA-9000
Capacité de charge	**kg**	1000	1600	3200	6300	9000
Force de levier	**kg**	37	36	44	46	46
Chaîne de charge	**mm**	5,6 x 17,1	7,1 x 21,0	9,0 x 27,2	9,0 x 27,2	9,0 x 27,2
Nombre de brins		1	1	1	2	3
Hauteur	**mm**	312	352	420	564	589
Cote A	**mm**	144,0	162,0	186,5	186,5	186,5
Cote B	**mm**	91	99	104	104	104
Cote C	**mm**	122	136	180	235	300
Cote D	**mm**	268	310	310	310	310
Cote E	**mm**	28	29	36	47	73
Cote F	**mm**	43	43	53	70	85
Cote H	**mm**	312	352	420	564	689
Poids	**kg**	6,2	9,2	15,5	26,5	42,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625519**	**8503625520**	**8503625529**	**8503625530**	**8503625531**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Palan à levier type X-LH

- Boîtier : en plaques d'acier avec revêtement par poudre orange
- Levier : avec poignée en caoutchouc REMA®
- Frein de charge : avec plaquette de frein sans amiante
- Pignon de chaîne de charge : en acier allié de précision à haute résistance
- Crochets supérieur et inférieur : pivotants, avec sécurité du crochet
- Protection contre les surcharges : les deux crochets se plient progressivement en cas de surcharge, pas de rupture brutale
- Chaîne de charge : électro-galvanisée (classe de qualité 8 selon DIN EN 818/7), peut être déplacée librement à l'état non chargé
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7



Livraison : hauteur de levée 1,5 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), autres hauteurs de levée et de manœuvre disponibles sur demande.

Remarque : ce palan à levier facile à utiliser est conçu pour lever, tirer et tendre.

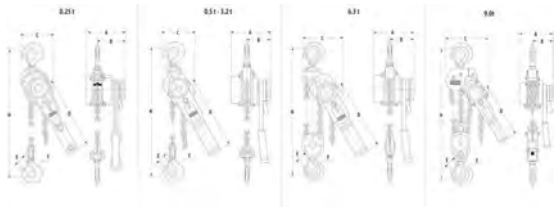

Type		X-LH 025	X-LH 050	X-LH 080	X-LH 16	X-LH 32
Capacité de charge	kg	250	500	800	1600	3200
Force de levier	kg	28,2	24,8	26,5	29,5	33,5
Chaîne de charge	mm	4,0 x 12,0	5,0 x 15,0	5,6 x 17,0	7,1 x 21,0	10,0 x 28,0
Nombre de brins		1	1	1	1	1
Hauteur	mm	235	310	340	400	520
Cote A	mm	100	150	158	185	212
Cote B	mm	70	90	98	111	124
Cote C	mm	86	118	132	145	198
Cote D	mm	163	253	273	378	418
Cote E	mm	20	22	26	29	37
Cote F	mm	31	32	36	43	50
Cote H	mm	235	310	340	400	520
Poids	kg	2,5	5,5	6,5	10,2	22,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833653**	**8504833636**	**8504833637**	**8504833638**	**8504833639**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		X-LH 63	X-LH 90
Capacité de charge	kg	6300	9000
Force de levier	kg	37,0	42,0
Chaîne de charge	mm	10,0 x 28,0	10,0 x 28,0
Nombre de brins		2	3
Hauteur	mm	640	730
Cote A	mm	212	212
Cote B	mm	124	124
Cote C	mm	230	338
Cote D	mm	418	418
Cote E	mm	43	44
Cote F	mm	53	67
Cote H	mm	640	730
Poids	kg	34,0	45,0
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833640**	**8504833641**
Prix		**sur demande**	**sur demande**


Mini palan type YAM




- Modèle : compact, avec un faible poids propre
- Levier : avec un manche en caoutchouc
- Frein de charge à friction : maintient la charge à n'importe quelle hauteur
- Avec roue libre : pour une utilisation facile
- Crochet : avec sécurité
- Chaîne de charge : type B39VH, zinguée électrolytiquement (classe de qualité 10 selon DIN EN 818/7)
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

Livraison : hauteur de levée 1,5 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), autres hauteurs de levée et de manœuvre disponibles sur demande.

Remarque : ce palan à levier robuste, compact et doté d'une transmission par engrenage, est idéal pour les travaux de précision tels que le levage, la traction, la mise en tension et l'arrimage.

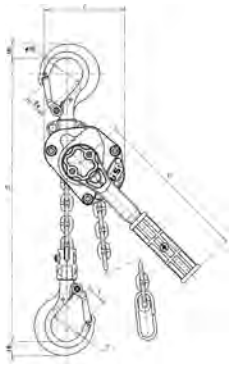



Type		YAM-500
Capacité de charge	**kg**	500
Force de levier	**kg**	35
Chaîne de charge	**mm**	4,3 x 12,0
Nombre de brins		1
Hauteur	**mm**	240
Cote A	**mm**	113
Cote B	**mm**	69
Cote C	**mm**	92
Cote D	**mm**	180
Cote E	**mm**	24
Cote F	**mm**	36
Cote H	**mm**	240
Poids	**kg**	2,8
UC		1 pièce
Réf.		**8504833652**
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Palan à levier universel modèle Yale Handy

- Parfait pour une utilisation professionnelle avec des petites charges
- Modèle petit et léger
- Chaîne en acier rond (galvanisé), très résistant
- Avec mode roue libre
- Poignée courte de forme ergonomique caoutchoutée



Capacité de charge kg	Nombre de brins	Ø de la chaîne mm	Hauteur de course par tour de levier mm	Hauteur de course max. m	Poids env. kg	Effort au levier à charge nominale daN	UC	Réf.	Prix
500	1	4	40	1,5	2,8	25,0	1 pièce	**8502911497** ✓	**sur demande**
250	1	4	80	1,5	2,2	25,0	1 pièce	**8502740470** ✓	**sur demande**

Palan à levier modèle UNOplus-A avec chaîne en acier rond

- Construction compacte en tôle d'acier robuste
- Levier manuel avec poignée ergonomique en caoutchouc
- Moufle inférieur avec axes encapsulés
- Frein de charge avec composants protégés contre la corrosion et disques de friction sans amiante
- Crochets de suspension et de charge, forgés en acier traité, résistant au vieillissement et fortement allié (s'ouvrent en cas de surcharge, sans se rompre)
- Chaîne de charge, galvanisée, très résistante (conforme aux normes nationales et internationales actuellement en vigueur)
- Guide-chaîne, intégré dans le boîtier (bon déroulement de la chaîne de charge sur le pignon de charge)
- Débrayage facile de la chaîne (pour une mise en place rapide de la charge)
- Embout de chaîne
- Volant en acier
- Pour soulever, tirer et arrimer des charges

Remarque : manipulation aisée grâce au faible poids propre et au débrayage souple de la chaîne. Faible effort requis grâce au rapport de transmission optimal.



Modèle	Capacité de charge kg	Nombre de brins de charge	Hauteur de course standard m	Dimensions de la chaîne d x t mm	Effort au levier à charge nominale daN	Poids pour une course normale kg	UC	Réf.	Prix
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6 x 18	20	7,2	1 pièce	**8504781149** ✓	**sur demande**
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8 x 24	35	12,5	1 pièce	**8504781150** ✓	**sur demande**
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10 x 30	40	21,5	1 pièce	**8504781151** ✓	**sur demande**
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10 x 30	40	32,0	1 pièce	**8504781152** ✓x	**sur demande**
UNOplus 1500 A	1500	1	3,0	8 x 24	35	12,5	1 pièce	**8504781162** ✓	**sur demande**
UNOplus 1500 A	1500	1	6,0	8 x 24	35	12,5	1 pièce	**8504781166** ✓	**sur demande**
UNOplus 3000 A	3000	1	3,0	10 x 30	40	21,5	1 pièce	**8504781163** ✓	**sur demande**
UNOplus 3000 A	3000	1	6,0	10 x 30	40	21,5	1 pièce	**8504781167** ✓x	**sur demande**
UNOplus 6000 A	6000	2	3,0	10 x 30	40	32,0	1 pièce	**8504781164** ✓x	**sur demande**
UNOplus 6000 A	6000	2	6,0	10 x 30	40	32,0	1 pièce	**8504781168** ✓x	**sur demande**
UNOplus 750 A	750	1	3,0	6 x 18	20	7,2	1 pièce	**8504781161** ✓	**sur demande**
UNOplus 750 A	750	1	6,0	6 x 18	20	7,2	1 pièce	**8504781165** ✓	**sur demande**

Palan à chaîne électrique type FAH 400V

REMA®


IP54



- Modèle : avec 1 vitesse de levage
- Carter : tôle d'acier avec revêtement par poudre orange
- Limiteur de couple : contre la surcharge
- Frein de pression de la charge : maintient la charge à n'importe quelle hauteur
- Interrupteur de fin de course : pour la position la plus haute et la plus basse du crochet
- Commande : tension de commande 24 V
- Câbles d'alimentation et de commande : avec connecteur enfichable
- Protection contre les inversions de phase
- Crochet : avec sécurité
- Chaîne de charge : électro-galvanisée (classe de qualité 8 selon DIN EN 818/7)
- Norme : EN12100-1/2, EN818-7, EN14492

Livraison : hauteur de levage de 3,0 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), hauteur de commande de 1,8 m avec décharge de traction et commutateur suspendu, câble d'alimentation de 4 m, bac à chaîne, hauteurs de levage et de commande individuelles. **Sur demande,** possibilité de commander un bac à chaîne plus grand, une radiocommande, un chariot à roulettes.

Remarque : ce palan électrique à chaîne robuste de 400 V présente un cycle de service et une vitesse de levage élevés. Cela garantit un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie.

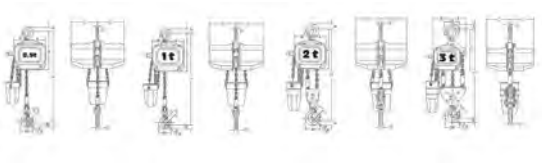

Type		FAH05	FAH10	FAH20	FAH30
Capacité de charge	kg	500	1000	2000	3000
Vitesse de levage	m/min	7,0	7,6	3,8	2,5
Durée de marche 120 cycles/h	%	40	40	40	40
Chaîne de charge	mm	6,3 x 19,1	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2
Nombre de brins		1	1	2	3
Hauteur de course max.	m	30	30	15	10
Hauteur	mm	480	570	710	810
Puissance	kW	0,9	1,6	1,6	1,6
Cote A	mm	161	170	133	148
Cote B	mm	124	128	165	208
Cote C	mm	224	239	239	239
Cote D	mm	311	348	372	427
Cote H	mm	480	570	710	810
Cote K	mm	36	43	53	60
Cote L	mm	26	33	42	50
Cote M	mm	86	107	144	165
Cote N	mm	24	31	44	49
Cote O	mm	19	23	30	35
Classe d'isolation		E	E	E	E
Tension de service	V	400	400	400	400
Moteur de levage FEM 9.511		1 Am	1 Am	1 Am	1 Am
Poids	kg	43	56	64	83
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504220571**	**8504220572**	**8504220573**	**8504220574**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Palan à chaîne électrique SR 400V avec commande par contacteurs 24 V



- Modèle : 400 V, 3 phases, 50 Hz –commande par contacteurs 24 V
- Carter : tôle d'acier avec revêtement par poudre orange
- Conception modulaire : le moteur, le réducteur fermé et le frein peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres
- Limiteur de couple : breveté, répond à toutes les exigences de sécurité (la charge ne peut pas tomber en cas d'endommagement du limiteur de couple ou de surcharge)
- Fixation de la chaîne : brevetée, transformation simple et rapide d'un fonctionnement à un brin en un fonctionnement à deux brins
- Crochet : avec sécurité
- Chaîne de charge : électro-galvanisée, classe DAT (classe de qualité 8 selon DIN EN 818/7)
- Norme : EN12100-1/2, EN818-7, EN14492

Livraison : hauteur de levage de 3,0 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), hauteur de commande de 1,8 m, commutateur suspendu, commande par contacteurs 24 V, y compris interrupteur électrique de fin de course pour la montée et la descente, câble d'alimentation de 1 m, bac à chaîne en plastique, protection thermique contre les surcharges électriques. **Sur demande,** hauteurs de levage et de commande plus importantes, radiocommande, chariot roulant ou électrique.

Remarque : ce palan à chaîne électrique compact de 400 V et de faible hauteur dispose d'une durée de marche élevée grâce à son moteur refroidi par air. Le palan à chaîne est également adapté aux conditions climatiques extrêmes jusqu'à 200 °C. La construction modulaire simplifie le service et l'entretien.

Type		SR030/62	SR031/53	SR031/51	SR030/64	SR031/51
Capacité de charge	kg	125	125	250	250	500
Vitesse de levage	m/min	8	8/2	8/2	8	4/1
Nombre de brins		1	1	1	1	2
Chaîne de charge	mm	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15
Moteur de levage FEM 9.511		4m	4m	3m	3m	3m
Durée de marche 120 cycles/h	%	60/360	60/40/360	50/25/300	50/300	50/25/300
Puissance du moteur	kW	0,55	0,32/0,08	0,32/0,08	0,55	0,32/0,08
Bac à chaîne standard pour hauteur de levage	m	12	12	12	12	4
(A) Bac à chaîne plus grand pour hauteur de levage	m	30	30	30	30	15
Type de châssis		500	500	500	500	500
Poids	kg	16	16	17	17	18
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504834232**	**8504834233**	**8504834234**	**8504834235**	**8504834236**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		SR030/52	SR071/54	SR030/52	SR071/55	SR070/55
Capacité de charge	kg	500	500	1000	1000	1000
Vitesse de levage	m/min	8	8/2	4	6/1,5	6
Nombre de brins		1	1	2	1	1
Chaîne de charge	mm	5,2 x 15	7,2 x 21	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21
Moteur de levage FEM 9.511		1Bm	2m	1BM	2m	2m
Durée de marche 120 cycles/h	%	40/240	60/25/240	40/240	60/25/240	40/240
Puissance du moteur	kW	0,7	0,9/0,2	0,7	1,1/0,2	1,1
Bac à chaîne standard pour hauteur de levage	m	8	5	4	5	5
(A) Bac à chaîne plus grand pour hauteur de levage	m	25	17	12	17	17
Type de châssis		2000	2000	2000	2000	2000
Poids	kg	18	45	20	45	45
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833643**	**8504834238**	**8504833644**	**8504833645**	**8504834237**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		SR091/55	SR071/55	SR070/53	SR111/52 (avec œillet de suspension simple)	SR091/55
Capacité de charge	**kg**	1600	2000	2000	2500	3200
Vitesse de levage	**m/min**	8/2	3/0,75	5	10/2,5	4/1
Nombre de brins		1	2	2	1	2
Chaîne de charge	**mm**	9,0 x 27	7,2 x 21	7,2 x 21	11,3 x 31	9,0 x 27
Moteur de levage FEM 9.511		2m	2m	1Am	2m	2m
Durée de marche 120 cycles/h	**%**	60/25/240	60/25/240	60/240	40/25/150	60/25/240
Puissance du moteur	**kW**	3/0,75	1,1/0,2	1,7	4,4/1,1	3/0,75
Bac à chaîne standard pour hauteur de levage	**m**	10	4	4	6	5
(A) Bac à chaîne plus grand pour hauteur de levage	**m**	18	8	8	12	9
Type de châssis		3200	2000	2000	6300	3200
Poids	**kg**	78	53	53	108	88
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504834240**	**8504833646**	**8504833647**	**8504833648**	**8504834239**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		SR111/54 (avec œillet de suspension simple)	SR111/52 (avec œillet de suspension simple)	SR111/54 (avec œillet de suspension simple)
Capacité de charge	**kg**	3200	5000	6300
Vitesse de levage	**m/min**	8/2	5/1,25	4/1
Nombre de brins		1	2	2
Chaîne de charge	**mm**	11,3 x 31	11,3 x 31	11,3 x 31
Moteur de levage FEM 9.511		1Bm	2m	1Bm
Durée de marche 120 cycles/h	**%**	25/254/150	40/25/150	25/25/150
Puissance du moteur	**kW**	4,4/1,1	4,4/1,1	4,4/1,0
Bac à chaîne standard pour hauteur de levage	**m**	6	3	3
(A) Bac à chaîne plus grand pour hauteur de levage	**m**	12	6	6
Type de châssis		6300	6300	6300
Poids	**kg**	108	125	125
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833649**	**8504833650**	**8504833651**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Palan à chaîne électrique type SR 230V avec commande par contacteurs 24 V





- Modèle : moteur spécial à haute résistance thermique
- Carter : tôle d'acier avec revêtement par poudre orange
- Limiteur de couple/module de frein : breveté, répond à toutes les exigences de sécurité (la charge ne peut pas tomber en cas d'endommagement du limiteur de couple ou de surcharge)
- Crochet : avec sécurité
- Chaîne de charge : électro-galvanisée, classe DAT (classe de qualité 8 selon DIN EN 818/7)
- Norme : EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
- Utilisation : stationnaire, avec suspension à crochet ou en combinaison avec un chariot roulant

Livraison : hauteur de levage de 3,0 m (distance maximale entre les crochets supérieur et inférieur), hauteur de commande de 1,8 m, commutateur suspendu (commande directe), câble d'alimentation de 1 m, bac à chaîne en plastique. **Sur demande,** possibilité de commander des hauteurs de levage et de commande plus élevées, un bac à chaîne de plus grande capacité, une radiocommande, un chariot à roulettes.

Remarque : ce palan électrique à chaîne compact de 230 V, à faible hauteur de construction, présente un cycle de service élevé, permettant de grandes hauteurs de levée. Pour le raccordement au réseau monophasé, il faut poser un câble d'une section minimale de 2,5 mm². Dans le cas d'un distributeur de courant fourni par le client, le câble de raccordement au réseau doit être aussi court que possible en raison de la chute de tension.







Type		SR030/01	SR030/01	SR070/01	SR070/01
Capacité de charge	kg	250	500	1000	2000
Vitesse de levage	m/min	8	4	6	3
Chaîne de charge	mm	5,2 x 15	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21
Moteur de levage FEM 9.511		1Bm	1Bm	1Bm	1Bm
Durée de marche (ED%-sw/h)		25/150	25/150	25/150	25/150
Puissance du moteur	kW	0,35	0,35	1,1	1,1
Bac à chaîne standard pour hauteur de levage	m	8	4	5	4
(A) Bac à chaîne plus grand pour hauteur de levage	m	30	15	17	8
Type de châssis		HFN500	HFN500	HFN2000	HFN2000
Cote A	mm	212	212	266	266
Cote B	mm	192	192	232	232
Cote C	mm	220	220	274	274
Cote G	mm	437	485	500	601
Cote G2	mm	409	454	561	561
Cote H	mm	547	547	607	607
Cote H2	mm	516	516	567	567
Cote J	mm	20	22	22	28
Poids	kg	16	17	36	41
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504834230** Y	**8504834231** Y	**8504833657**	**8504833658**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**


Appareil de traction à câble métallique type GP


- Modèle : compact et léger
- Boîtier : en aluminium
- Goupille de rupture : se casse à 25 % de surcharge (la goupille de sécurité cassée peut être facilement remplacée, la pièce de rechange se trouve soit dans la poignée de transport, soit dans le levier de commande (type GP-08)
- Levier : se plie à 50 % de surcharge
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN13414, EN121385



Consigne de sécurité :
Vérifier l'état de la goupille de rupture avant l'utilisation.
Si la goupille de rupture est endommagée, elle doit être remplacée.
Avant l'utilisation, vérifier que le câble d'acier n'est pas endommagé.
Avant l'utilisation, vérifier que le câble passe correctement dans les mors de serrage.
Le levier ne doit pas être rallongé, utiliser uniquement le levier standard.

Remarque : ce robuste appareil de traction à câble peut être utilisé verticalement, horizontalement et en diagonale. **Sur demande,** possibilité de commander un jeu de câbles métalliques d'une longueur de 20 m.



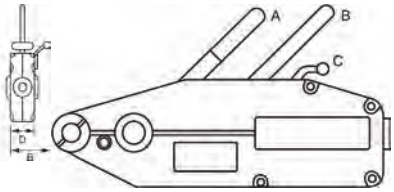


Type		GP-0.8	GP-1.6	GP-3.2
Capacité de charge	kg	800	1600	3200
Force de levier	kg	28	41	44
Longueur de levier	mm	740	1120	1120
Hauteur de levage pour un mouvement de levier	mm	52	55	28
Ø de câble	mm	8,3	11,2	16,0
Poids sans fil	kg	6,1	11,9	21,1
Cote A	mm	425	545	660
Cote B	mm	65	95	116
Cote C	mm	230	270	325
Cote D	mm	59	72	94
Cote E	mm	170	190	220
Cote F	mm	22,0	24,5	29,5
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503140154**	**8503140155**	**8503140156**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Chariot manuel type 116

- Largeur de bride réglable : par des bagues de réglage
- Roues en acier : avec roulements à billes sans entretien
- Béquilles de rupture de roue : pour une sécurité accrue
- Norme : EN12100-1/2, EN13157

Remarque : ce chariot manuel convient à différents profilés à ailes parallèles ou inclinées.






Type		116	116	116	116	116
Capacité de charge	kg	500	1000	2000	3000	5000
Largeur de bride	mm	50–152	64–203	88–203	100–203	114–203
Rayon min.	mm	800	1000	1100	1300	1400
Cote A	mm	245	311	327	343	355
Cote B	mm	199	246	276	332	377
Cote C	mm	51,0	62,5	76,0	86,0	109,0
Cote D	mm	6,0	8,0	12,0	13,6	16,4
Cote E	mm	55	68	80	100	110
Cote F	mm	1,5–3	1,5–3	1,5–3	1,5–3	1,5–3
Cote G	mm	24	30	36	42	48
Cote H	mm	37	46	58	90	110
Cote I	mm	105	125	150	17	196
Cote J	mm	25	31	40	69	86
Cote X	mm	25	31	40	69	86
Cote K	mm	24	30	36	42	48
Poids	kg	6,5	10,5	17,5	27,0	41,0
Poids avec palan	kg	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833444**	**8504833445**	**8504833446**	**8504833447**	**8504833448**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Chariot manuel type 211

- Modèle : standard
- Largeur de bride réglable : par des bagues de réglage
- Roues en acier : avec roulements à billes sans entretien
- Protection contre la rupture des roues et le basculement : pour une sécurité accrue
- Norme : EN12100-1/2, EN13157

Remarque : ce chariot manuel sans entretien se monte rapidement après réglage optimal des bagues de réglage. Il convient à divers profilés, par exemple à bride droite ou inclinée.



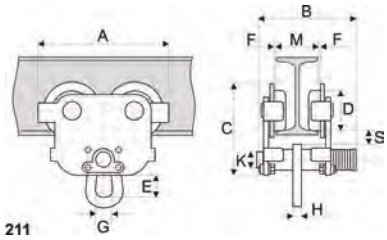

Capacité de charge	**kg**	250	500	1000	2000	3000
Largeur de bride	**mm**	50–152	50–135	55–140	65–155	90–160
Rayon min.	**mm**	800	800	1000	1100	1300
Cote A	**mm**	188	205	242	270	325
Cote B	**mm**	208	198	211	238	246
Cote C	**mm**	137	150	174	194	234
Cote D	**mm**	50	55	68	80	100
Cote E	**mm**	29	30	30	49	60
Cote F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	**mm**	28	28	32	40	49
Cote H	**mm**	6	8	10	12	14
Cote J	**mm**	104	111	118	147	177
Cote K	**mm**	20	28	32	36	44
Cote S	**mm**	27	27	28	27	29
Poids	**kg**	4,6	6,8	11,2	16,9	28,6
Poids avec palan	**kg**	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625532**	**8503625533**	**8503625534**	**8503625535**	**8503625536**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Capacité de charge	**kg**	5000
Largeur de bride	**mm**	90–180
Rayon min.	**mm**	1500
Cote A	**mm**	370
Cote B	**mm**	280
Cote C	**mm**	267
Cote D	**mm**	110
Cote E	**mm**	79
Cote F	**mm**	1,5~3
Cote G	**mm**	59
Cote H	**mm**	16
Cote J	**mm**	219
Cote K	**mm**	55
Cote S	**mm**	29
Poids	**kg**	44,8
Poids avec palan	**kg**	–
UC		1 pièce
Réf.		**8503625537**
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Chariot manuel type 211BF

- Modèle : grande largeur de fer
- Largeur de bride réglable : par des bagues de réglage
- Roues en acier : avec roulements à billes sans entretien
- Protection contre la rupture des roues et le basculement : pour une sécurité accrue
- Norme : EN12100-1/2, EN13157

Remarque : ce chariot manuel sans entretien se monte rapidement après réglage optimal des bagues de réglage. Il convient à divers profilés, par exemple à bride droite ou inclinée.



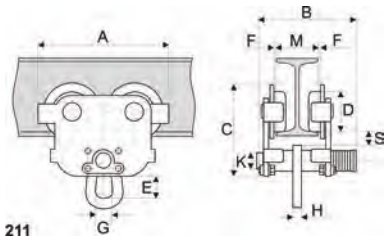

Capacité de charge	**kg**	500	500	1000	1000	2000
Largeur de bride	**mm**	130–215	215–300	140–215	215–300	150–230
Rayon min.	**mm**	800	800	1000	1000	1100
Cote A	**mm**	205	205	242	242	270
Cote B	**mm**	278	363	286	371	313
Cote C	**mm**	150	150	174	174	194
Cote D	**mm**	55	55	68	68	80
Cote E	**mm**	30	30	30	30	49
Cote F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	**mm**	28	28	32	32	40
Cote H	**mm**	8	8	10	10	12
Cote J	**mm**	111	111	118	118	147
Cote K	**mm**	28	28	32	32	36
Cote S	**mm**	27	27	28	28	27
Poids	**kg**	6,8	6,8	11,2	11,2	16,9
Poids avec palan	**kg**	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625550**	**8504216584**	**8503625551**	**8504216585**	**8503625552**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Capacité de charge	**kg**	2000	3000	3000	5000	5000
Largeur de bride	**mm**	230–300	160–230	230–300	180–230	230–300
Rayon min.	**mm**	1100	1300	1300	1500	1500
Cote A	**mm**	270	325	325	370	370
Cote B	**mm**	383	316	386	330	330
Cote C	**mm**	194	234	234	267	267
Cote D	**mm**	80	100	100	110	110
Cote E	**mm**	49	60	60	79	79
Cote F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	**mm**	40	49	49	59	59
Cote H	**mm**	12	14	14	16	16
Cote J	**mm**	147	177	177	219	219
Cote K	**mm**	36	44	44	55	55
Cote S	**mm**	27	29	29	29	29
Poids	**kg**	16,9	28,6	28,6	44,8	44,8
Poids avec palan	**kg**	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504216586**	**8503625553**	**8504216587**	**8503625554**	**8504216588**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Chariot manuel à chaîne type 212

- Modèle : standard
- Largeur de bride réglable : par des bagues de réglage
- Roues en acier : avec roulements à billes sans entretien
- Protection contre la rupture des roues et le basculement : pour une sécurité accrue
- Chaîne manuelle : électro-galvanisée, 5 x 23,7 mm
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

Livraison : hauteur de manœuvre 3 m, 5 x 23,7 mm, autres disponibles sur demande.

Remarque : ce chariot manuel à chaîne sans entretien convient à différents profilés à ailes parallèles ou inclinées.



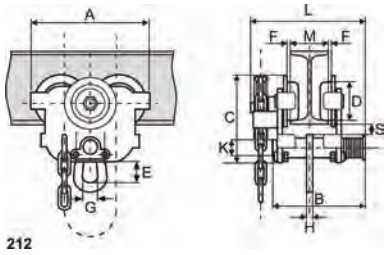


Capacité de charge	**kg**	500	1000	2000	3000	5000
Largeur de bride	**mm**	50–135	55–140	65–155	90–160	90–180
Rayon min.	**mm**	800	1000	1100	1300	1500
Cote A	**mm**	205	242	270	325	370
Cote B	**mm**	198	211	238	246	280
Cote C	**mm**	150	174	194	234	267
Cote D	**mm**	55	68	80	100	110
Cote E	**mm**	30	30	49	60	79
Cote F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	**mm**	28	32	40	49	59
Cote H	**mm**	8	10	12	14	16
Cote J	**mm**	111	118	147	177	219
Cote K	**mm**	28	32	36	44	55
Cote L	**mm**	239	254	277	287	320
Cote S	**mm**	27	28	27	29	29
Poids	**kg**	8,0	12,4	18,1	30,3	46,5
Poids avec palan	**kg**	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625538**	**8503625539**	**8503625540**	**8503625541**	**8503625542**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot manuel à chaîne type 212BF

- Modèle : grande largeur de fer
- Largeur de bride réglable : par des bagues de réglage
- Roues en acier : avec roulements à billes sans entretien
- Protection contre la rupture des roues et le basculement : pour une sécurité accrue
- Chaîne manuelle : électro-galvanisée, 5 x 23,7 mm
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, EN818-7





Livraison : hauteur de manœuvre 3 m, 5 x 23,7 mm, autres disponibles sur demande.

Remarque : ce chariot manuel à chaîne sans entretien convient à différents profilés à ailes parallèles ou inclinées.

Type		212BF	212BF	212BF	212BF	212BF
Capacité de charge	kg	500	500	1000	1000	2000
Largeur de bride	mm	130–215	215–300	140–215	215–300	150–230
Rayon min.	mm	800	800	1000	1000	1100
Cote A	mm	205	205	242	242	270
Cote B	mm	278	363	286	371	313
Cote C	mm	150	150	174	174	194
Cote D	mm	55	55	68	68	80
Cote E	mm	30	30	30	30	49
Cote F	mm	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	mm	28	28	32	32	40
Cote H	mm	8	8	10	10	12
Cote J	mm	111	111	118	118	147
Cote K	mm	28	28	32	32	36
Cote L	mm	239	239	254	254	277
Cote S	mm	27	27	28	28	27
Poids	kg	8,0	8,0	12,4	12,4	18,1
Poids avec palan	kg	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503625555**	**8504216589**	**8503625556**	**8504216590**	**8503625557**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		212BF	212BF	212BF	212BF	212BF
Capacité de charge	kg	2000	3000	3000	5000	5000
Largeur de bride	mm	230–300	160–230	230–300	180–230	230–300
Rayon min.	mm	1100	1300	1300	1500	1500
Cote A	mm	270	325	325	370	370
Cote B	mm	383	316	386	330	400
Cote C	mm	194	234	234	267	267
Cote D	mm	80	100	100	110	110
Cote E	mm	49	60	60	79	79
Cote F	mm	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Cote G	mm	40	49	49	59	59
Cote H	mm	12	14	14	16	16
Cote J	mm	147	177	177	219	219
Cote K	mm	36	44	44	55	55
Cote L	mm	277	287	287	320	320
Cote S	mm	27	29	29	29	29
Poids	kg	18,1	30,3	30,3	46,5	46,5
Poids avec palan	kg	–	–	–	–	–
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504216591**	**8503625558**	**8504216592**	**8503625559**	**8504216593**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Tampon de butée, réglable

Remarque : le tampon de butée convient comme butée de fin de course pour les chariots sur profilés à ailes parallèles (profilés I/H).

Type		KB1	KB2
Modèle		peint en jaune	galvanisé
Largeur de bride	mm	80–300	82–300
Ø de la roue	mm	60–160	60–160
Épaisseur de bride max.	mm	25	7–25
Poids	kg	3,4	2,5
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503140093**	**8504216577**
Prix		**sur demande**	**sur demande**



type KB1

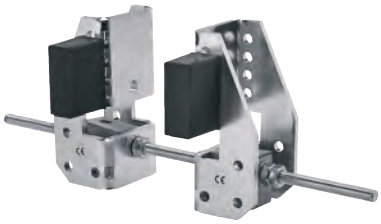


type KB2

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Équilibreur à ressort/balancer pour poids de travail légers

- Boîtier en aluminium
- Ressort spécial pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge réglable par bouton
- Mousqueton
- Œillet de suspension de sécurité supplémentaire
- Câble en acier souple et inoxydable
- Guidage de câble résistant à l'usure
- Longueur de câble réglable
- Système de suspension isolé
- Fixation en un seul endroit
- Norme : EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Utilisation : convient aux outils électriques ou pneumatiques légers de 0,4 à 3,0 kg






Remarque : les équilibreurs à ressort rendent les outils électriques et pneumatiques pratiquement sans poids et permettent de les maintenir à portée de main dans la position de travail souhaitée.

Type	Capacité de charge kg	Longueur de câble m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
9312	1,0–2,0	1,6	0,6	1 pièce	**8504840986**	**sur demande**
9313	2,0–3,0	1,6	0,7	1 pièce	**8504840987**	**sur demande**

Équilibreur à ressort/balancer pour poids de travail moyens

- Boîtier en aluminium
- Ressort spécial pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge réglable par levier
- Fixation ponctuelle réglable pour une hauteur de travail identique (pour les types 9320 à 9340)
- La longueur du câble peut être fixée à plusieurs endroits en déplaçant légèrement la charge (*type 9346 à 9350)
- Mousqueton
- Câble en acier souple et inoxydable
- Guidage de câble résistant à l'usure
- Longueur de câble réglable
- Norme : EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Utilisation : convient pour les outils tels que les ponceuses, les marteaux à river, les perceuses, etc.






Remarque : les équilibreurs à ressort compensent le poids des outils électriques et pneumatiques de poids moyen et permettent de les déplacer à la hauteur souhaitée.

Type	Capacité de charge kg	Longueur de câble m	Protection contre les chutes de charge	Poids kg	UC	Réf.	Prix
9320	1,0–2,5	2,0	non	2,0	1 pièce	**8504840988**	**sur demande**
9321	2,0–4,0	2,0	oui	2,0	1 pièce	**8504841008**	**sur demande**
9322	4,0–6,0	2,0	oui	2,3	1 pièce	**8504840989**	**sur demande**
9323	6,0–8,0	2,0	oui	2,5	1 pièce	**8504840990**	**sur demande**
9336	2,0–4,0	2,5	oui	2,9	1 pièce	**8504841009**	**sur demande**
9337	4,0–6,0	2,5	oui	3,2	1 pièce	**8504841010**	**sur demande**
9338	6,0–8,0	2,5	oui	3,5	1 pièce	**8504841011**	**sur demande**
9339	8,0–10,0	2,5	oui	3,7	1 pièce	**8504841012**	**sur demande**
9340	10,0–14,0	2,5	oui	4,0	1 pièce	**8504841013**	**sur demande**
9346*	2,0–4,0	2,5	oui	3,0	1 pièce	**8504841014**	**sur demande**
9347*	4,0–6,0	2,5	oui	3,3	1 pièce	**8504841015**	**sur demande**
9348*	6,0–8,0	2,5	oui	3,6	1 pièce	**8504841016**	**sur demande**
9349*	8,0–10,0	2,5	oui	3,8	1 pièce	**8504841017**	**sur demande**
9350*	10,0–14,0	2,5	oui	4,1	1 pièce	**8504841018**	**sur demande**

Équilibreur à ressort/balancer pour poids de travail lourds

- Boîtier en aluminium
- Tambour à palier conique
- Ressort spécial pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge réglable par levier
- Mousqueton
- Crochet de sécurité
- Câble en acier souple et inoxydable
- Guidage de câble résistant à l'usure
- Longueur de câble réglable
- Dispositif de blocage, le ressort peut être tendu à n'importe quelle hauteur après la suspension de l'outil, capacité réglable au moyen d'une vis (uniquement type *9361 à 9371)
- Norme : EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Utilisation : convient aux outils électriques et pneumatiques moyens et lourds de 4,0 à 105,0 kg



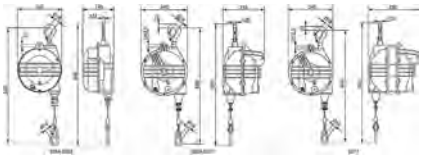

Remarque : les équilibreurs à ressort permettent de manipuler les outils électriques et pneumatiques pratiquement sans effort et de les maintenir à n'importe quelle hauteur.

Type	Modèle	Capacité de charge kg	Longueur de câble m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
9354	lourd	4,0–7,0	2,0	5,0	1 pièce	**8504840991**	**sur demande**
9355	lourd	7,0–10,0	2,0	5,5	1 pièce	**8504840992**	**sur demande**
9356	lourd	10,0–14,0	2,0	5,5	1 pièce	**8504840993**	**sur demande**
9357	lourd	14,0–18,0	2,0	6,5	1 pièce	**8504840994**	**sur demande**
9358	lourd	18,0–22,0	2,0	6,0	1 pièce	**8504840995**	**sur demande**
9359	lourd	22,0–25,0	2,0	6,6	1 pièce	**8504840996**	**sur demande**
9361*	lourd	10,0–15,0	2,0	10,3	1 pièce	**8504840997**	**sur demande**
9362*	lourd	15,0–20,0	2,0	10,6	1 pièce	**8504840998**	**sur demande**
9363*	lourd	20,0–25,0	2,0	11,2	1 pièce	**8504840999**	**sur demande**
9364*	lourd	25,0–30,0	2,0	11,5	1 pièce	**8504841007**	**sur demande**
9365*	lourd	30,0–35,0	2,0	11,8	1 pièce	**8504841000**	**sur demande**
9366*	lourd	35,0–45,0	2,0	12,4	1 pièce	**8504841001**	**sur demande**
9367*	lourd	45,0–55,0	2,0	12,5	1 pièce	**8504841002**	**sur demande**
9368*	lourd	55,0–65,0	2,0	13,6	1 pièce	**8504841003**	**sur demande**
9369*	lourd	65,0–75,0	2,0	14,5	1 pièce	**8504841004**	**sur demande**
9370*	lourd	75,0–90,0	2,0	17,3	1 pièce	**8504841005**	**sur demande**
9371*	lourd	90,0–105,0	2,0	18,0	1 pièce	**8504841006**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Dynamomètre de traction type DSD04

- Boîtier en aluminium anodisé
- Affichage LCD à 5 chiffres, hauteur des chiffres 17 mm
- Température ambiante de -10 à +55 °C
- Précision : +/- 0,15 % de la valeur affichée
- Message de surcharge à 10 % de surcharge
- Charge d'essai : 2 x limite de mesure
- Facteur de sécurité : 5 x limite de mesure
- Mise à zéro automatique à la mise en marche
- Menu simple : MARCHE/ARRÊT, tare, valeur max. et touche Hold
- Auto-étalonnage sur les valeurs de zéro et de poids
- Possibilités d'affichage : poids brut, net et de tare
- L'affichage maximal retient le poids le plus élevé
- La fonction « Hold » maintient la valeur de poids actuelle affichée sur l'écran
- Sélection des unités de mesure (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Arrêt automatique
- Norme : EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889

REMA®

IP65

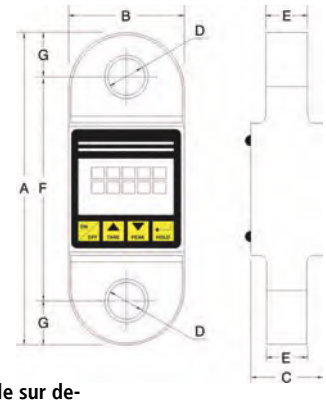



Livraison : dynamomètre 04, coffret en plastique, mode d'emploi, données d'étalonnage. **Disponible sur demande :** manilles pour charges de 10 et 20 t.

Remarque : le dynamomètre permet de déterminer la force de traction de manière précise et claire.

Type		DSD04-1.25	DSD04-2.5	DSD04-5.0	DSD04-10.0	DSD04-20.0
Capacité de charge	**kg**	1250	2500	5000	10000	20000
Résolution du pas numérique	**kg**	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0
Cote A	**mm**	190	215	232	315	350
Cote B	**mm**	85	85	85	100	126
Cote C	**mm**	54	54	54	59	70
Cote D	**mm**	16	21	27	39	55
Cote E	**mm**	16	25	32	49	70
Cote F	**mm**	142	159	168	203	210
Cote G	**mm**	25	28	32	56	70
Manille	**t**	1,50 incl.	3,25 incl.	6,50 incl.	12,00 excl.	25,00 excl.
Poids	**kg**	0,70	1,35	1,85	3,60	7,00
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504216545**	**8503140133**	**8503140134**	**8503140135**	**8503140136**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Dynamomètre de traction type DSD04TX/RX

REMA®

IP65





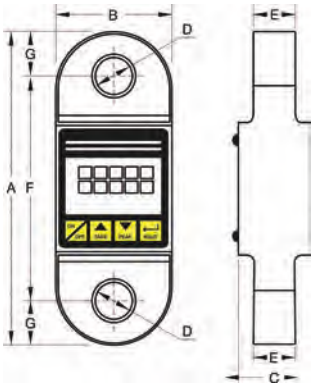

- Boîtier en aluminium anodisé
- Affichage LCD à 5 chiffres, hauteur des chiffres 17 mm
- Température ambiante de -10 à +55 °C
- Précision : +/- 0,15 % de la valeur affichée
- Message de surcharge à 10 % de surcharge
- Charge d'essai : 2 x limite de mesure
- Facteur de sécurité : 5 x limite de mesure
- Mise à zéro automatique à la mise en marche
- Menu simple : MARCHE/ARRÊT, tare, valeur max. et touche Hold
- Auto-étalonnage sur les valeurs de zéro et de poids
- Possibilités d'affichage : poids brut, net et de tare
- L'affichage maximal retient le poids le plus élevé
- La fonction « Hold » maintient la valeur de poids actuelle affichée sur l'écran
- Sélection des unités de mesure (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Arrêt automatique
- Alimentation : pile rechargeable
- Chargeur de batterie : entrée 230 V AC, sortie 20 V DC
- Autonomie : max. 100 heures
- Données électriques du port RX : piles (3 x AA), autonomie : env. 150 heures, indicateur de niveau des piles
- Données électroniques du port RX : affichage LCD à 5 chiffres, hauteur des chiffres 12 mm, fréquence réglée sur 433,92 MHz, température ambiante de -5 à +55 °C, interface RS 232 pour connexion à un PC ou impression papier
- Données électriques TX-Load : distance de transmission des données : max. 50 m
- Données électroniques TX-Load : réglage de fréquence 433,92 MHz
- Norme : EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889

Livraison : dynamomètre 04TX/RX avec antenne intégrée, coffret en plastique, mode d'emploi, données d'étalonnage. **Disponible sur demande :** manilles pour charges supérieures à 10 t.

Remarque : l'appareil de mesure permet de déterminer la force de traction de manière précise et claire.

Type		DSD04-05TX/RX	DSD04-10TX/RX	DSD04-25TX/RX	DSD04-50TX/RX
Capacité de charge	**kg**	5000	10000	25000	50000
Résolution du pas numérique	**kg**	2	5	10	20
Cote A	**mm**	232	315	350	450
Cote B	**mm**	85	100	126	165
Cote C	**mm**	54	59	70	98
Cote D	**mm**	27	39	55	77
Cote E	**mm**	32	49	70	98
Cote F	**mm**	168	203	210	260
Cote G	**mm**	32	56	70	95
Manille	**t**	6,5 incl.	12,0 excl.	25,0 excl.	55,0 excl.
Poids	**kg**	1,85	3,6	7,0	17,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504216532**	**8504216529**	**8504216530**	**8504216546**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Sangle avec boucle de tension, une pièce

• DIN EN 12195-2



Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Traction autorisée en cerclage daN	Coloris	UC	Réf.	Prix
3	25	400	orange	1 pièce	**8503059703** ✓	**sur demande**
5	25	400	orange	1 pièce	**8503059704** ✓	**sur demande**

Sangle avec tendeur à cliquet, 250–500 daN, une pièce

• DIN EN 12195-2



Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	Coloris	UC	Réf.	Prix
4	25	250	500	orange	1 pièce	**8503059705** ✓	**sur demande**
5	25	250	500	orange	1 pièce	**8503059706** ✓	**sur demande**
6	25	250	500	orange	1 pièce	**8503059707** ✓	**sur demande**

Sangle avec tendeur à cliquet, 2 000–4 000 daN, une pièce

• DIN EN 12195-2



Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
6	50	2000	4000	1 pièce	**8503124956** ✓	**sur demande**
8	50	2000	4000	1 pièce	**8503124960** ✓	**sur demande**
10	50	2000	4000	1 pièce	**8503201785** ✓	**sur demande**

Sangle avec tendeur à cliquet, 2 000–4 000 daN, deux pièces

• DIN EN 12195-2



avec crochet bord de rive



avec mousqueton



avec crochet double

Modèle de crochet	Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
crochet bord de rive	6	50	2000	4000	1 pièce	**8503124957** ✓	**sur demande**
crochet bord de rive	8	50	2000	4000	1 pièce	**8503124961** ✓	**sur demande**
crochet bord de rive	10	50	2000	4000	1 pièce	**8503201786** ✓	**sur demande**
mousqueton	6	50	2000	4000	1 pièce	**8503124958** ✓	**sur demande**
mousqueton	8	50	2000	4000	1 pièce	**8503124962** ✓	**sur demande**
mousqueton	10	50	2000	4000	1 pièce	**8503201788** ✓	**sur demande**
crochet double	6	50	2000	4000	1 pièce	**8503124959** ✓	**sur demande**
crochet double	8	50	2000	4000	1 pièce	**8503124963** ✓	**sur demande**
crochet double	10	50	2000	4000	1 pièce	**8503201787** ✓	**sur demande**

Sangle avec tendeur à cliquet, 250–500 daN, avec crochets P, RP et K

• DIN EN 12195-2


avec crochet double


avec mousqueton

Modèle de crochet	Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	Coloris	UC	Réf.	Prix
avec crochet double	4	25	250	500	orange	1 pièce	8503201765 ✓	sur demande
avec crochet double	6	25	250	500	orange	1 pièce	8503201766 ✓	sur demande
avec mousqueton	4	25	250	500	orange	1 pièce	8503201773 ✓	sur demande
avec mousqueton	6	25	250	500	orange	1 pièce	8503201774 ✓	sur demande

Sangle avec tendeur à cliquet, 1000–2000 daN, une pièce

• DIN EN 12195-2


1 pièce

Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
4	35	1000	2000	1 pièce	8503353772 ✓	sur demande
6	35	1000	2000	1 pièce	8503201775 ✓	sur demande
8	35	1000	2000	1 pièce	8503201777 ✓	sur demande

Sangle avec tendeur à cliquet, 1 000–2 000 daN, deux pièces

• DIN EN 12195-2


avec crochet double


avec mousqueton

Modèle de crochet	Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction directe autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
avec crochet double	4	35	1000	2000	1 pièce	8503201779 ✓	sur demande
avec crochet double	6	35	1000	2000	1 pièce	8503201778 ✓	sur demande
avec crochet double	8	35	1000	2000	1 pièce	8503201780 ✓	sur demande
avec mousqueton	4	35	1000	2000	1 pièce	8503353774 ✓	sur demande
avec mousqueton	6	35	1000	2000	1 pièce	8503201783 ✓	sur demande
avec mousqueton	8	35	1000	2000	1 pièce	8503201784 ✓	sur demande

Sangle avec boucle de tension, une pièce

• DIN EN 12195-2

Livraison : 2 pièces dans un sachet.



Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Traction autorisée en cerclage daN	Coloris	UC	Réf.	Prix
2,5	25	250	rouge	1 paquet	8503059702 ✓	sur demande

Sangle avec boucle de tension, une pièce

• DIN EN 12195-2



Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Traction autorisée en cerclage daN	Coloris	UC	Réf.	Prix
2	25	400	orange	1 pièce	8503353770 ✓	sur demande
4	25	400	orange	1 pièce	8503353771 ✓	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Sangle avec tendeur à cliquet, levier long, 5 t

- Tendeur à cliquet galvanisé avec sécurité du levier manuel
- Tissu polyester hautement renforcé avec faible étirement
- Levier long (env. 325 mm)
- Transmission : 20 dents
- Résistant au frottement et à l'abrasion
- Maniement facile
- Faible hauteur de construction pour travailler dans les espaces les plus exigus
- Coloris : bleu



crochet profilé



crochet en U



mousqueton



crochet profilé avec sécurité

Modèle de crochet	Longueur de sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction droite autorisée daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	Force de précontrainte daN	UC	Réf.	Prix
crochet profilé	6	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960824** ✓	**sur demande**
crochet profilé	8	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960825** ✓	**sur demande**
crochet profilé	10	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960826** ✓	**sur demande**
crochet en U	6	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960827** ✓	**sur demande**
crochet en U	8	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960828** ✓	**sur demande**
crochet en U	10	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960829** ✓	**sur demande**
mousqueton	6	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960830** ✓	**sur demande**
mousqueton	8	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960831** ✓	**sur demande**
mousqueton	10	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960832** ✓	**sur demande**
crochet profilé avec sécurité	6	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960833** ✓	**sur demande**
crochet profilé avec sécurité	8	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960834** ✓	**sur demande**
crochet profilé avec sécurité	10	50	2500	5000	500	1 pièce	**8503960835** ✓	**sur demande**

Équerre de protection

- Matériau : polyéthylène
- Protection des arêtes pour toutes les marchandises sensibles
- Protègent la charge lors de l'utilisation de sangles d'arrimage ou de cerclage
- La large surface d'appui répartit la pression de serrage

Domaine d'utilisation	UC	Réf.	Prix
pour sangles d'arrimage jusqu'à 34 mm	1 pièce	**8503960819** ✓	**sur demande**
pour sangles d'arrimage jusqu'à 50 mm	1 pièce	**8503960820** ✓	**sur demande**



Sangle d'arrimage 50 Force



- Cliquet robuste
- Avec crochet pointu
- Longueur du levier 265 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction directe daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
9	50	400	2500	5000	1 pièce	**8504833659**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 50, crochet



- Cliquet robuste
- Longueur du levier 230 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Modèle	Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction directe daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
mousqueton, plat	9	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833570**	**sur demande**
triangle	9	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833571**	**sur demande**
triangle	9	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833572**	**sur demande**
crochet pointu	7	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833573**	**sur demande**
crochet pointu	8	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833574**	**sur demande**
crochet pointu	9	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833575**	**sur demande**
crochet pointu	10	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833576**	**sur demande**
crochet pointu	12	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833617**	**sur demande**
crochet à griffe	9	50	320	2000	4000	1 pièce	**8504833577**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 50, sans fin



- Cliquet robuste
- Longueur du levier 230 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction sans fin daN	UC	Réf.	Prix
6	50	320	4000	1 pièce	**8504833578**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Sangle d'arrimage 50 Ergo, avec levier long

- Cliquet robuste
- Avec crochet pointu
- Longueur du levier 325 mm
- Norme : EN12195-2



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : le tendeur à cliquet ERGO à long levier permet de tendre la sangle par traction, ce qui permet d'exercer des forces plus élevées (les systèmes standard sont équipés d'un tendeur à cliquet à pousser). L'avantage réside dans une mise en tension plus rapide, car la sangle d'arrimage est serrée avec une force de serrage plus importante (STF 500 daN). Grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de re-tendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction directe daN	Force de traction dans le cerclage daN	UC	Réf.	Prix
9	50	500	2500	5000	1 pièce	**8504833593**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 35B, crochet pointu et mousqueton

- Cliquet robuste
- Longueur du levier 134 mm
- Norme : EN12195-2



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Modèle	Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction directe daN	Force de traction autorisée en cerclage daN	UC	Réf.	Prix
crochet pointu	9	35	180	1000	2000	1 pièce	**8504833594**	**sur demande**
mousqueton	9	35	180	1000	2000	1 pièce	**8504833595**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 35B, sans fin

- Cliquet robuste
- Longueur du levier 134 mm
- Norme : EN12195-2




Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle m	Largeur de sangle mm	Force de traction STF daN	Force de traction sans fin daN	UC	Réf.	Prix
6	35	180	2000	1 pièce	**8504833596**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 35B, crochet pointu et mousqueton

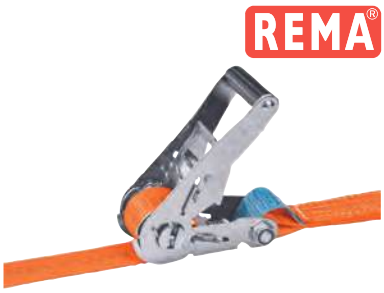

- Cliquet robuste
- Longueur du levier 134 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Modèle	Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction STF	Force de traction directe	Force de traction autorisée en cerclage	UC	Réf.	Prix
	m	mm	daN	daN	daN			
crochet pointu	6	35	180	1000	2000	1 pièce	**8504833598**	**sur demande**
crochet pointu	7	35	180	1000	2000	1 pièce	**8504833597**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 25B, crochet pointu



- Cliquet robuste
- Longueur du levier 131 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction STF	Force de traction directe	Force de traction autorisée en cerclage	UC	Réf.	Prix
m	mm	daN	daN	daN			
3	25	135	750	1500	1 pièce	**8504833581**	**sur demande**
5	25	135	750	1500	1 pièce	**8504833580**	**sur demande**
7	25	135	750	1500	1 pièce	**8504833579**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 25B, sans fin



- Cliquet robuste
- Longueur du levier 131 mm
- Norme : EN12195-2

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction STF	Force de traction sans fin	UC	Réf.	Prix
m	mm	daN	daN			
6	25	135	1500	1 pièce	**8504833582**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Sangle d'arrimage 25A, crochet pointu

- Cliquet robuste
- Longueur du levier 112 mm
- Norme : EN12195-2



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction STF	Force de traction directe	Force de traction autorisée en cerclage	UC	Réf.	Prix
m	mm	daN	daN	daN			
3	25	120	400	800	1 pièce	**8504833585**	**sur demande**
5	25	120	400	800	1 pièce	**8504833584**	**sur demande**
7	25	120	400	800	1 pièce	**8504833583**	**sur demande**

Sangle d'arrimage 25A, sans fin

- Cliquet robuste
- Longueur du levier 112 mm
- Norme : EN12195-2



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction STF	Force de traction sans fin	UC	Réf.	Prix
m	mm	daN	daN			
3	25	120	800	1 pièce	**8504833614**	**sur demande**
4	25	120	800	1 pièce	**8504833615**	**sur demande**
6	25	120	800	1 pièce	**8504833586**	**sur demande**

Sangle d'arrimage IG, sans fin

- Sangle d'arrimage avec boucle de tension
- Norme : EN12195-2



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : grâce au faible allongement de la sangle, il est moins nécessaire de retendre la sangle d'arrimage.

Longueur de la sangle	Largeur de sangle	Force de traction sans fin	UC	Réf.	Prix
m	mm	daN			
2,5	25	300	1 pièce	**8504833587**	**sur demande**
3,5	25	300	1 pièce	**8504833588**	**sur demande**
4,5	25	300	1 pièce	**8504833589**	**sur demande**
3,0	25	450	1 pièce	**8504833590**	**sur demande**
5,0	25	450	1 pièce	**8504833591**	**sur demande**
7,0	25	450	1 pièce	**8504833592**	**sur demande**

Élingue plate

- Capacité de charge avec code couleur
- 2 couches
- Boucles renforcées de polyester
- Sangle indéformable, étirée et apprêtée
- Protège les surfaces
- Très faible poids propre pour une capacité de charge élevée
- Torsion minimale
- DIN EN 1492-1
- Matériau : polyester (PES)





N°	Longueur utile m	Capacité de charge directe kg	Capacité de charge en nœud coulant kg	Capacité de charge brassière kg	Largeur de sangle mm	Code couleur	UC	Réf.	Prix
1	2	1000	800	2000	50	violet	1 pièce	8503201835 ✓	sur demande
2	3	1000	800	2000	50	violet	1 pièce	8503201836 ✓	sur demande
3	4	1000	800	2000	50	violet	1 pièce	8503201837 ✓	sur demande
4	5	1000	800	2000	50	violet	1 pièce	8503201838 ✓	sur demande
5	6	1000	800	2000	50	violet	1 pièce	8503201839 ✓	sur demande
6	2	2000	800	4000	75	vert	1 pièce	8503201840 ✓	sur demande
7	3	2000	1600	4000	75	vert	1 pièce	8503201841 ✓	sur demande
8	4	2000	1600	4000	75	vert	1 pièce	8503201842 ✓	sur demande
9	5	2000	1600	4000	75	vert	1 pièce	8503201843 ✓	sur demande
10	6	2000	1600	4000	75	vert	1 pièce	8503201844 ✓	sur demande
11	2	3000	2400	6000	90	jaune	1 pièce	8503201845 ✓	sur demande
12	3	3000	2400	6000	90	jaune	1 pièce	8503201846 ✓	sur demande
13	4	3000	2400	6000	90	jaune	1 pièce	8503201847 ✓	sur demande
14	5	3000	2400	6000	90	jaune	1 pièce	8503201848 ✓	sur demande
15	6	3000	2400	6000	90	jaune	1 pièce	8503201849 ✓	sur demande
16	2	4000	3200	8000	120	gris	1 pièce	8503201850 ✓	sur demande
17	4	4000	3200	8000	120	gris	1 pièce	8503201851 ✓	sur demande
18	6	4000	3200	8000	120	gris	1 pièce	8503201852 ✓	sur demande
19	3	6000	4800	12000	180	marron	1 pièce	8503201853 ✓	sur demande
20	5	6000	4800	12000	180	marron	1 pièce	8503201854 ✓	sur demande
21	8	6000	4800	12000	180	marron	1 pièce	8503201855 ✓	sur demande
22	3	8000	6400	16000	240	bleu	1 pièce	8503201856 ✓	sur demande
23	5	8000	6400	16000	240	bleu	1 pièce	8503201857 ✓	sur demande
24	8	8000	6400	16000	240	bleu	1 pièce	8503201858 ✓	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Élingue plate à boucles renforcées, capacité de charge 1000 à 4000 kg (en brassière, brin simple)

- Matériau : polyester
- Codage couleur selon EN 1492-1
- Élingue plate duplex, deux couches de sangle
- Tissu imprégné extra robuste, résistant à l'eau et à la saleté
- Codage à bandes, 1 t par bande (jusqu'à 10 t)
- Une largeur de bande de 30 mm signifie une capacité de charge de 1 t
- Norme : EN1492-1



Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : ces élingues plates professionnelles sont particulièrement adaptées à un usage industriel intensif.


Code couleur	Largeur de sangle	Longueur utile	Capacité de charge simple directe	Capacité de charge en nœud coulant, brin simple	Capacité de charge brassière, brin simple	UC	Réf.	Prix
	mm	m	kg	kg	kg			
violet	30	1	1000	800	2000	1 pièce	8504833449	sur demande
violet	30	1,5	1000	800	2000	1 pièce	8504833450	sur demande
violet	30	2	1000	800	2000	1 pièce	8504833451	sur demande
violet	30	3	1000	800	2000	1 pièce	8504833452	sur demande
violet	30	4	1000	800	2000	1 pièce	8504833453	sur demande
violet	30	5	1000	800	2000	1 pièce	8504833454	sur demande
violet	30	6	1000	800	2000	1 pièce	8504833455	sur demande
violet	30	7	1000	800	2000	1 pièce	8504833456	sur demande
violet	30	8	1000	800	2000	1 pièce	8504833457	sur demande
violet	30	9	1000	800	2000	1 pièce	8504833458 Y	sur demande
violet	30	10	1000	800	2000	1 pièce	8504833459	sur demande
vert	60	1	2000	1600	4000	1 pièce	8504833460	sur demande
vert	60	1,5	2000	1600	4000	1 pièce	8504833461	sur demande
vert	60	2	2000	1600	4000	1 pièce	8504833462	sur demande
vert	60	3	2000	1600	4000	1 pièce	8504833463	sur demande
vert	60	4	2000	1600	4000	1 pièce	8504833464	sur demande
vert	60	5	2000	1600	4000	1 pièce	8504833465	sur demande
vert	60	6	2000	1600	4000	1 pièce	8504833466	sur demande
vert	60	7	2000	1600	4000	1 pièce	8504833467	sur demande
vert	60	8	2000	1600	4000	1 pièce	8504833468	sur demande
vert	60	9	2000	1600	4000	1 pièce	8504833469 Y	sur demande
vert	60	10	2000	1600	4000	1 pièce	8504833470	sur demande
jaune	90	1	3000	2400	4000	1 pièce	8504833471	sur demande
jaune	90	1,5	3000	2400	6000	1 pièce	8504833472	sur demande
jaune	90	2	3000	2400	6000	1 pièce	8504833473	sur demande
jaune	90	3	3000	2400	6000	1 pièce	8504833474	sur demande
jaune	90	4	3000	2400	6000	1 pièce	8504833475	sur demande
jaune	90	5	3000	2400	6000	1 pièce	8504833476	sur demande
jaune	90	6	3000	2400	6000	1 pièce	8504833477	sur demande
jaune	90	7	3000	2400	6000	1 pièce	8504833478	sur demande
jaune	90	8	3000	2400	6000	1 pièce	8504833479	sur demande
jaune	90	9	3000	2400	6000	1 pièce	8504833480 Y	sur demande
jaune	90	10	3000	2400	6000	1 pièce	8504833481	sur demande
gris	120	2	4000	3200	8000	1 pièce	8504833482	sur demande
gris	120	3	4000	3200	8000	1 pièce	8504833505	sur demande
gris	120	4	4000	3200	8000	1 pièce	8504833483	sur demande
gris	120	5	4000	3200	8000	1 pièce	8504833484	sur demande
gris	120	6	4000	3200	8000	1 pièce	8504833485	sur demande
gris	120	7	4000	3200	8000	1 pièce	8504833486 Y	sur demande
gris	120	8	4000	3200	8000	1 pièce	8504833487	sur demande
gris	120	9	4000	3200	8000	1 pièce	8504833488 Y	sur demande
gris	120	10	4000	3200	8000	1 pièce	8504833489	sur demande

Élingue plate à boucles renforcées, capacité de charge 5 000 à 10 000 kg (en brassière, brin simple)

- Matériau : polyester
- Codage couleur selon EN 1492-1
- Élingue plate duplex, deux couches de sangle
- Tissu imprégné extra robuste, résistant à l'eau et à la saleté
- Codage à bandes, 1 t par bande (jusqu'à 10 t)
- Une largeur de bande de 30 mm signifie une capacité de charge de 1 t
- Norme : EN1492-1

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : ces élingues plates professionnelles sont particulièrement adaptées à un usage industriel intensif.

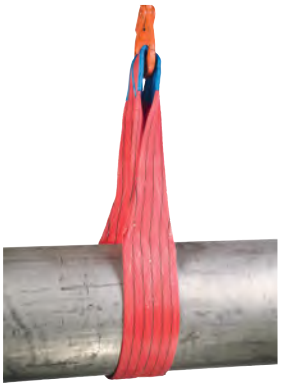
rouge


marron


bleu


orange

Code couleur	Largeur de sangle	Longueur utile	Capacité de charge simple directe	Capacité de charge en nœud coulant, brin simple	Capacité de charge brassière, brin simple	UC	Réf.	Prix
	mm	m	kg	kg	kg			
rouge	150	2	5000	4000	10000	1 pièce	8504833609	sur demande
rouge	150	3	5000	4000	10000	1 pièce	8504833490	sur demande
rouge	150	4	5000	4000	10000	1 pièce	8504833491	sur demande
rouge	150	5	5000	4000	10000	1 pièce	8504833492	sur demande
rouge	150	6	5000	4000	10000	1 pièce	8504833493	sur demande
rouge	150	7	5000	4000	10000	1 pièce	8504833494 Y	sur demande
rouge	150	8	5000	4000	10000	1 pièce	8504833495	sur demande
rouge	150	9	5000	4000	10000	1 pièce	8504833496 Y	sur demande
rouge	150	10	5000	4000	10000	1 pièce	8504833497	sur demande
marron	180	3	6000	4800	12000	1 pièce	8504833498	sur demande
marron	180	4	6000	4800	12000	1 pièce	8504833499	sur demande
marron	180	5	6000	4800	12000	1 pièce	8504833500	sur demande
marron	180	6	6000	4800	12000	1 pièce	8504833610	sur demande
marron	180	7	6000	4800	12000	1 pièce	8504833501 Y	sur demande
marron	180	8	6000	4800	12000	1 pièce	8504833502	sur demande
marron	180	9	6000	4800	12000	1 pièce	8504833503 Y	sur demande
marron	180	10	6000	4800	12000	1 pièce	8504833504	sur demande
bleu	240	3	8000	6400	16000	1 pièce	8504833611	sur demande
bleu	240	4	8000	6400	16000	1 pièce	8504833506	sur demande
bleu	240	5	8000	6400	16000	1 pièce	8504833507	sur demande
bleu	240	6	8000	6400	16000	1 pièce	8504833508	sur demande
bleu	240	7	8000	6400	16000	1 pièce	8504833509 Y	sur demande
bleu	240	8	8000	6400	16000	1 pièce	8504833510	sur demande
bleu	240	9	8000	6400	16000	1 pièce	8504833511 Y	sur demande
bleu	240	10	8000	6400	16000	1 pièce	8504833512	sur demande
orange	300	3	10000	8000	20000	1 pièce	8504833513	sur demande
orange	300	4	10000	8000	20000	1 pièce	8504833514	sur demande
orange	300	5	10000	8000	20000	1 pièce	8504833515	sur demande
orange	300	6	10000	8000	20000	1 pièce	8504833516	sur demande
orange	300	7	10000	8000	20000	1 pièce	8504833517 Y	sur demande

Suite page suivante

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Suite

Code couleur	Largeur de sangle	Longueur utile	Capacité de charge simple directe	Capacité de charge en nœud coulant, brin simple	Capacité de charge brassière, brin simple	UC	Réf.	Prix
	mm	m	kg	kg	kg			
orange	300	8	10000	8000	20000	1 pièce	**8504833518**	**sur demande**
orange	300	9	10000	8000	20000	1 pièce	**8504833519** Y	**sur demande**
orange	300	10	10000	8000	–	1 pièce	**8504833520**	**sur demande**

Élingue ronde, simple

- Capacité de charge avec code couleur
- Résistante à l'usure
- Protège les surfaces
- Très faible poids propre pour une capacité de charge élevée
- Marques de tonnage tissées
- DIN EN 1492-2
- Matériau : polyester (PES)



N°	Longueur utile m	Circonférence m	Capacité de charge directe kg	Capacité de charge en nœud coulant kg	Capacité de charge brassière kg	Code couleur	UC	Réf.	Prix
1	1	2	1000	800	2000	violet	1 pièce	**8503124964** ✓	**sur demande**
2	1,5	3	1000	800	2000	violet	1 pièce	**8503124965** ✓	**sur demande**
3	2	4	1000	800	2000	violet	1 pièce	**8503124966** ✓	**sur demande**
4	3	6	1000	800	2000	violet	1 pièce	**8503124967** ✓	**sur demande**
5	1	2	2000	1600	4000	vert	1 pièce	**8503124968** ✓	**sur demande**
6	1,5	3	2000	1600	4000	vert	1 pièce	**8503124969** ✓	**sur demande**
7	2	4	2000	1600	4000	vert	1 pièce	**8503124970** ✓	**sur demande**
8	3	6	2000	1600	4000	vert	1 pièce	**8503124971** ✓	**sur demande**
9	4	8	2000	1600	4000	vert	1 pièce	**8503124972** ✓	**sur demande**
10	1	2	3000	2400	6000	jaune	1 pièce	**8503124973** ✓	**sur demande**
11	1,5	3	3000	2400	6000	jaune	1 pièce	**8503124974** ✓	**sur demande**
12	2	4	3000	2400	6000	jaune	1 pièce	**8503124975** ✓	**sur demande**
13	3	6	3000	2400	6000	jaune	1 pièce	**8503124976** ✓	**sur demande**
14	4	8	3000	2400	6000	jaune	1 pièce	**8503124977** ✓	**sur demande**
15	1	2	4000	3200	8000	gris	1 pièce	**8503124978** ✓	**sur demande**
16	1,5	3	4000	3200	8000	gris	1 pièce	**8503124979** ✓	**sur demande**
17	2	4	4000	3200	8000	gris	1 pièce	**8503124980** ✓	**sur demande**
18	3	6	4000	3200	8000	gris	1 pièce	**8503124981** ✓	**sur demande**
19	4	8	4000	3200	8000	gris	1 pièce	**8503124982** ✓	**sur demande**
20	2	4	6000	4800	12000	marron	1 pièce	**8503353748** ✓	**sur demande**
21	3	6	6000	4800	12000	marron	1 pièce	**8503353749** ✓	**sur demande**
22	4	8	6000	4800	12000	marron	1 pièce	**8503353750** ✓	**sur demande**
23	6	12	6000	4800	12000	marron	1 pièce	**8503353751** ✓	**sur demande**
24	2	4	8000	6400	16000	bleu	1 pièce	**8503353752** ✓	**sur demande**
25	3	6	8000	6400	16000	bleu	1 pièce	**8503353753** ✓	**sur demande**
26	4	8	8000	6400	16000	bleu	1 pièce	**8503353754** ✓	**sur demande**
27	6	12	8000	6400	16000	bleu	1 pièce	**8503353755** ✓	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue ronde, à gaine double



- Polyester (PES) DIN EN 1492-2
- Capacité de charge avec code couleur
- Résistante à l'usure
- Protège les surfaces
- Très faible poids propre pour une capacité de charge élevée
- Marques de tonnage tissées
- Double gaine de protection

N°	Circonférence	Longueur utile	Capacité de charge directe	Capacité de charge en nœud coulant	Capacité de charge brassière	Largeur d'élingue env.	Code couleur	UC	Réf.	Prix
	m	m	kg	kg	kg	mm				
1	2	1,0	1000	800	2000	35-38	violet	1 pièce	**8503054027** ✓	**sur demande**
2	3	1,5	1000	800	2000	35-38	violet	1 pièce	**8503353756** ✓	**sur demande**
3	4	2,0	1000	800	2000	35-38	violet	1 pièce	**8503054028** ✓	**sur demande**
4	6	3,0	1000	800	2000	35-38	violet	1 pièce	**8503353757** ✓	**sur demande**
5	2	1,0	2000	1600	4000	35-38	vert	1 pièce	**8503054029** ✓	**sur demande**
6	3	1,5	2000	1600	4000	35-38	vert	1 pièce	**8503054030** ✓	**sur demande**
7	4	2,0	2000	1600	4000	35-38	vert	1 pièce	**8503054031** ✓	**sur demande**
8	6	3,0	2000	1600	4000	35-38	vert	1 pièce	**8503054032** ✓	**sur demande**
9	8	4,0	2000	1600	4000	35-38	vert	1 pièce	**8503054033** ✓	**sur demande**
10	2	1,0	3000	2400	6000	50-55	jaune	1 pièce	**8503054034** ✓	**sur demande**
11	3	1,5	3000	2400	6000	50-55	jaune	1 pièce	**8503054035** ✓	**sur demande**
12	4	2,0	3000	2400	6000	50-55	jaune	1 pièce	**8503054036** ✓	**sur demande**
13	6	3,0	3000	2400	6000	50-55	jaune	1 pièce	**8503054037** ✓	**sur demande**
14	8	4,0	3000	2400	6000	50-55	jaune	1 pièce	**8503054038** ✓	**sur demande**
15	2	1,0	4000	3200	8000	60-65	gris	1 pièce	**8503353758** ✓	**sur demande**
16	3	1,5	4000	3200	8000	60-65	gris	1 pièce	**8503353759** ✓	**sur demande**
17	4	2,0	4000	3200	8000	60-65	gris	1 pièce	**8503353760** ✓	**sur demande**
18	6	3,0	4000	3200	8000	60-65	gris	1 pièce	**8503353747** ✓	**sur demande**
19	8	4,0	4000	3200	8000	60-65	gris	1 pièce	**8503353761** ✓	**sur demande**
20	4	2,0	6000	4800	12000	80-85	marron	1 pièce	**8503353762** ✓	**sur demande**
21	6	3,0	6000	4800	12000	80-85	marron	1 pièce	**8503353763** ✓	**sur demande**
22	8	4,0	6000	4800	12000	80-85	marron	1 pièce	**8503353764** ✓	**sur demande**
23	12	6,0	6000	4800	12000	80-85	marron	1 pièce	**8503353765** ✓	**sur demande**
24	4	2,0	8000	6400	16000	85-90	bleu	1 pièce	**8503353766** ✓	**sur demande**
25	6	3,0	8000	6400	16000	85-90	bleu	1 pièce	**8503353767** ✓	**sur demande**
26	8	4,0	8000	6400	16000	85-90	bleu	1 pièce	**8503353768** ✓	**sur demande**
27	12	6,0	8000	6400	16000	85-90	bleu	1 pièce	**8503353769** ✓	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Élingues rondes type S5, capacité de charge 1 000 à 4 000 kg (en panier, brin simple)



- Matériau : polyester
- Codage couleur selon EN 1492-1
- Gaine simple
- Extra résistant à l'usure grâce aux fils insérés dans la gaine de protection
- Codage à bandes, 1 t par bande (jusqu'à 10 t)
- Norme : EN1492-1

Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : ces élingues rondes professionnelles sont particulièrement adaptées à un usage industriel intensif.

Code couleur	Longueur utile	Longueur du périmètre	Capacité de charge simple directe	Capacité de charge en nœud coulant, brin simple	Capacité de charge brassière, brin simple	UC	Réf.	Prix
	m	m	kg	kg	kg			
violet	0,5	1,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833521	sur demande
violet	1,0	2,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833522	sur demande
violet	1,5	3,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833523	sur demande
violet	2,0	4,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833524	sur demande
violet	2,5	5,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833525	sur demande
violet	3,0	6,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833526	sur demande
violet	3,5	7,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833527	sur demande
violet	4,0	8,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833528	sur demande
violet	4,5	9,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833529	sur demande
violet	5,0	10,0	1000	800	2000	1 pièce	8504833530	sur demande
vert	0,5	1,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833531	sur demande
vert	1,0	2,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833532	sur demande
vert	1,5	3,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833533	sur demande
vert	2,0	4,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833534	sur demande
vert	2,5	5,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833535	sur demande
vert	3,0	6,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833536	sur demande
vert	3,5	7,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833537	sur demande
vert	4,0	8,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833538	sur demande
vert	4,5	9,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833539	sur demande
vert	5,0	10,0	2000	1600	4000	1 pièce	8504833540	sur demande
jaune	0,5	1,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833541	sur demande
jaune	1,0	2,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833542	sur demande
jaune	1,5	3,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833543	sur demande
jaune	2,0	4,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833544	sur demande
jaune	2,5	5,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833545	sur demande
jaune	3,0	6,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833546	sur demande
jaune	3,5	7,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833547	sur demande
jaune	4,0	8,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833548	sur demande
jaune	4,5	9,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833549	sur demande
jaune	5,0	10,0	3000	2400	6000	1 pièce	8504833550	sur demande
gris	0,5	1,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833551	sur demande
gris	1,0	2,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833552	sur demande
gris	1,5	3,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833553	sur demande
gris	2,0	4,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833554	sur demande
gris	2,5	5,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833555	sur demande
gris	3,0	6,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833556	sur demande
gris	3,5	7,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833557	sur demande
gris	4,0	8,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833558	sur demande
gris	4,5	9,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833559	sur demande
gris	5,0	10,0	4000	3200	8000	1 pièce	8504833560	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Élingues rondes type S5, capacité de charge 5000 à 10000 kg (en panier, brin simple)

- Matériau : polyester
- Codage couleur selon EN 1492-1
- Gaine simple
- Extra résistant à l'usure grâce aux fils insérés dans la gaine de protection
- Codage à bandes, 1 t par bande (jusqu'à 10 t)
- Norme : EN1492-1




Livraison : avec mode d'emploi.

Remarque : ces élingues rondes professionnelles sont particulièrement adaptées à un usage industriel intensif.

Code couleur	Longueur utile	Longueur du périmètre	Capacité de charge simple directe	Capacité de charge en nœud coulant, brin simple	Capacité de charge brassière, brin simple	UC	Réf.	Prix
	m	m	kg	kg	kg			
rouge	1,0	2,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833561**	**sur demande**
rouge	1,5	3,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833562**	**sur demande**
rouge	2,0	4,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833563**	**sur demande**
rouge	2,5	5,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833564**	**sur demande**
rouge	3,0	6,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833565**	**sur demande**
rouge	3,5	7,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833566**	**sur demande**
rouge	4,0	8,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833567**	**sur demande**
rouge	4,5	9,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833568**	**sur demande**
rouge	5,0	10,0	5000	4000	10000	1 pièce	**8504833569**	**sur demande**
marron	1,0	2,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834244**	**sur demande**
marron	1,5	3,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834245**	**sur demande**
marron	2,0	4,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834246**	**sur demande**
marron	2,5	5,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834247**	**sur demande**
marron	3,0	6,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834248**	**sur demande**
marron	3,5	7,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834249**	**sur demande**
marron	4,0	8,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834250**	**sur demande**
marron	4,5	9,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834251**	**sur demande**
marron	5,0	10,0	6000	4800	12000	1 pièce	**8504834252**	**sur demande**
bleu	1,0	2,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834255**	**sur demande**
bleu	1,5	3,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834256**	**sur demande**
bleu	2,0	4,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834257**	**sur demande**
bleu	2,5	5,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834258**	**sur demande**
bleu	3,0	6,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834259**	**sur demande**
bleu	3,5	7,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834260**	**sur demande**
bleu	4,0	8,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834261**	**sur demande**
bleu	4,5	9,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834262**	**sur demande**
bleu	5,0	10,0	8000	6400	16000	1 pièce	**8504834263**	**sur demande**
orange	1,0	2,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834264**	**sur demande**
orange	1,5	3,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834265**	**sur demande**
orange	2,0	4,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834266**	**sur demande**
orange	2,5	5,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834267**	**sur demande**
orange	3,0	6,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834268**	**sur demande**
orange	3,5	7,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834269**	**sur demande**
orange	4,0	8,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834270**	**sur demande**
orange	4,5	10,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834271**	**sur demande**
orange	5,0	11,0	10000	8000	20000	1 pièce	**8504834272**	**sur demande**

Élingue chaîne à 1 brin, type RML/RCH



- 1 brin
- Maillon de suspension type RML
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 1 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1400	1,0	6	1 pièce	**8504833665**	**sur demande**
1400	1,5	6	1 pièce	**8504833666**	**sur demande**
1400	2,0	6	1 pièce	**8504833667**	**sur demande**
1400	2,5	6	1 pièce	**8504833668**	**sur demande**
1400	3,0	6	1 pièce	**8504833669**	**sur demande**
1400	3,5	6	1 pièce	**8504833670**	**sur demande**
1400	4,0	6	1 pièce	**8504833671**	**sur demande**
2500	1,0	8	1 pièce	**8504833672**	**sur demande**
2500	1,5	8	1 pièce	**8504833673**	**sur demande**
2500	2,0	8	1 pièce	**8504833674**	**sur demande**
2500	2,5	8	1 pièce	**8504833675**	**sur demande**
2500	3,0	8	1 pièce	**8504833676**	**sur demande**
2500	3,5	8	1 pièce	**8504833677**	**sur demande**
2500	4,0	8	1 pièce	**8504833678**	**sur demande**
4000	1,0	10	1 pièce	**8504833679**	**sur demande**
4000	1,5	10	1 pièce	**8504833680**	**sur demande**
4000	2,0	10	1 pièce	**8504833681**	**sur demande**
4000	2,5	10	1 pièce	**8504833682**	**sur demande**
4000	3,0	10	1 pièce	**8504833683**	**sur demande**
4000	3,5	10	1 pièce	**8504833684**	**sur demande**
4000	4,0	10	1 pièce	**8504833685**	**sur demande**
6700	1,0	13	1 pièce	**8504833686**	**sur demande**
6700	1,5	13	1 pièce	**8504833687**	**sur demande**
6700	2,0	13	1 pièce	**8504833688**	**sur demande**
6700	2,5	13	1 pièce	**8504833689**	**sur demande**
6700	3,0	13	1 pièce	**8504833690**	**sur demande**
6700	3,5	13	1 pièce	**8504833691**	**sur demande**
6700	4,0	13	1 pièce	**8504833692**	**sur demande**
10000	1,0	16	1 pièce	**8504833693**	**sur demande**
10000	1,5	16	1 pièce	**8504833694**	**sur demande**
10000	2,0	16	1 pièce	**8504833695**	**sur demande**
10000	2,5	16	1 pièce	**8504833696**	**sur demande**
10000	3,0	16	1 pièce	**8504833697**	**sur demande**
10000	3,5	16	1 pièce	**8504833698**	**sur demande**
10000	4,0	16	1 pièce	**8504833699**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 1 brin, type RML/RCS



- 1 brin
- Maillon de suspension type RML
- Crochet d'accouplement de sécurité type RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 1 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1400	1,0	6	1 pièce	**8504833700**	**sur demande**
1400	1,5	6	1 pièce	**8504833701**	**sur demande**
1400	2,0	6	1 pièce	**8504833702**	**sur demande**
1400	2,5	6	1 pièce	**8504833703**	**sur demande**
1400	3,0	6	1 pièce	**8504833704**	**sur demande**
1400	3,5	6	1 pièce	**8504833705**	**sur demande**
1400	4,0	6	1 pièce	**8504833706**	**sur demande**
2500	1,0	8	1 pièce	**8504833707**	**sur demande**
2500	1,5	8	1 pièce	**8504833708**	**sur demande**
2500	2,0	8	1 pièce	**8504833709**	**sur demande**
2500	2,5	8	1 pièce	**8504833710**	**sur demande**
2500	3,0	8	1 pièce	**8504833711**	**sur demande**
2500	3,5	8	1 pièce	**8504833712**	**sur demande**
2500	4,0	8	1 pièce	**8504833713**	**sur demande**
4000	1,0	10	1 pièce	**8504833714**	**sur demande**
4000	1,5	10	1 pièce	**8504833715**	**sur demande**
4000	2,0	10	1 pièce	**8504833716**	**sur demande**
4000	2,5	10	1 pièce	**8504833717**	**sur demande**
4000	3,0	10	1 pièce	**8504833718**	**sur demande**
4000	3,5	10	1 pièce	**8504833719**	**sur demande**
4000	4,0	10	1 pièce	**8504833720**	**sur demande**
6700	1,0	13	1 pièce	**8504833721**	**sur demande**
6700	1,5	13	1 pièce	**8504833722**	**sur demande**
6700	2,0	13	1 pièce	**8504833723**	**sur demande**
6700	2,5	13	1 pièce	**8504833724**	**sur demande**
6700	3,0	13	1 pièce	**8504833725**	**sur demande**
6700	3,5	13	1 pièce	**8504833726**	**sur demande**
6700	4,0	13	1 pièce	**8504833727**	**sur demande**
10000	1,0	16	1 pièce	**8504833728**	**sur demande**
10000	1,5	16	1 pièce	**8504833729**	**sur demande**
10000	2,0	16	1 pièce	**8504833730**	**sur demande**
10000	2,5	16	1 pièce	**8504833731**	**sur demande**
10000	3,0	16	1 pièce	**8504833732**	**sur demande**
10000	3,5	16	1 pièce	**8504833733**	**sur demande**
10000	4,0	16	1 pièce	**8504833734**	**sur demande**

Élingue chaîne à 1 brin, type RML/RDG/RCH



- 1 brin
- Maillon de suspension type RML
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 1 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1400	1,0	6	1 pièce	**8504833735**	**sur demande**
1400	1,5	6	1 pièce	**8504833736**	**sur demande**
1400	2,0	6	1 pièce	**8504833737**	**sur demande**
1400	2,5	6	1 pièce	**8504833738**	**sur demande**
1400	3,0	6	1 pièce	**8504833739**	**sur demande**
1400	3,5	6	1 pièce	**8504833740**	**sur demande**
1400	4,0	6	1 pièce	**8504833741**	**sur demande**
2500	1,0	8	1 pièce	**8504833742**	**sur demande**
2500	1,5	8	1 pièce	**8504833743**	**sur demande**
2500	2,0	8	1 pièce	**8504833744**	**sur demande**
2500	2,5	8	1 pièce	**8504833745**	**sur demande**
2500	3,0	8	1 pièce	**8504833746**	**sur demande**
2500	3,5	8	1 pièce	**8504833747**	**sur demande**
2500	4,0	8	1 pièce	**8504833748**	**sur demande**
4000	1,0	10	1 pièce	**8504833749**	**sur demande**
4000	1,5	10	1 pièce	**8504833750**	**sur demande**
4000	2,0	10	1 pièce	**8504833751**	**sur demande**
4000	2,5	10	1 pièce	**8504833752**	**sur demande**
4000	3,0	10	1 pièce	**8504833753**	**sur demande**
4000	3,5	10	1 pièce	**8504833754**	**sur demande**
4000	4,0	10	1 pièce	**8504833755**	**sur demande**
6700	1,0	13	1 pièce	**8504833756**	**sur demande**
6700	1,5	13	1 pièce	**8504833757**	**sur demande**
6700	2,0	13	1 pièce	**8504833758**	**sur demande**
6700	2,5	13	1 pièce	**8504833759**	**sur demande**
6700	3,0	13	1 pièce	**8504833760**	**sur demande**
6700	3,5	13	1 pièce	**8504833761**	**sur demande**
6700	4,0	13	1 pièce	**8504833762**	**sur demande**
10000	1,0	16	1 pièce	**8504833763**	**sur demande**
10000	1,5	16	1 pièce	**8504833764**	**sur demande**
10000	2,0	16	1 pièce	**8504833765**	**sur demande**
10000	2,5	16	1 pièce	**8504833766**	**sur demande**
10000	3,0	16	1 pièce	**8504833767**	**sur demande**
10000	3,5	16	1 pièce	**8504833768**	**sur demande**
10000	4,0	16	1 pièce	**8504833769**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 1 brin, type RML/RDG/RCS



- 1 brin
- Maillon de suspension type RML
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement de sécurité RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 1 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1400	1,0	6	1 pièce	**8504833770**	**sur demande**
1400	1,5	6	1 pièce	**8504833771**	**sur demande**
1400	2,0	6	1 pièce	**8504833772**	**sur demande**
1400	2,5	6	1 pièce	**8504833773**	**sur demande**
1400	3,0	6	1 pièce	**8504833774**	**sur demande**
1400	3,5	6	1 pièce	**8504833775**	**sur demande**
1400	4,0	6	1 pièce	**8504833776**	**sur demande**
2500	1,0	8	1 pièce	**8504833777**	**sur demande**
2500	1,5	8	1 pièce	**8504833778**	**sur demande**
2500	2,0	8	1 pièce	**8504833779**	**sur demande**
2500	2,5	8	1 pièce	**8504833780**	**sur demande**
2500	3,0	8	1 pièce	**8504833781**	**sur demande**
2500	3,5	8	1 pièce	**8504833782**	**sur demande**
2500	4,0	8	1 pièce	**8504833783**	**sur demande**
4000	1,0	10	1 pièce	**8504833784**	**sur demande**
4000	1,5	10	1 pièce	**8504833785**	**sur demande**
4000	2,0	10	1 pièce	**8504833786**	**sur demande**
4000	2,5	10	1 pièce	**8504833787**	**sur demande**
4000	3,0	10	1 pièce	**8504833788**	**sur demande**
4000	3,5	10	1 pièce	**8504833789**	**sur demande**
4000	4,0	10	1 pièce	**8504833790**	**sur demande**
6700	1,0	13	1 pièce	**8504833791**	**sur demande**
6700	1,5	13	1 pièce	**8504833792**	**sur demande**
6700	2,0	13	1 pièce	**8504833793**	**sur demande**
6700	2,5	13	1 pièce	**8504833794**	**sur demande**
6700	3,0	13	1 pièce	**8504833795**	**sur demande**
6700	3,5	13	1 pièce	**8504833796**	**sur demande**
6700	4,0	13	1 pièce	**8504833797**	**sur demande**
10000	1,0	16	1 pièce	**8504833798**	**sur demande**
10000	1,5	16	1 pièce	**8504833799**	**sur demande**
10000	2,0	16	1 pièce	**8504833800**	**sur demande**
10000	2,5	16	1 pièce	**8504833801**	**sur demande**
10000	3,0	16	1 pièce	**8504833802**	**sur demande**
10000	3,5	16	1 pièce	**8504833803**	**sur demande**
10000	4,0	16	1 pièce	**8504833804**	**sur demande**

Élingue chaîne à 2 brins, type RML/RCH



- 2 brins
- Maillon de suspension type RML
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Capacité de charge : 0-45°/45-60° kg
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 2 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1960	1400	1,0	6	1 pièce	**8504833805**	**sur demande**
1960	1400	1,5	6	1 pièce	**8504833806**	**sur demande**
1960	1400	2,0	6	1 pièce	**8504833807**	**sur demande**
1960	1400	2,5	6	1 pièce	**8504833808**	**sur demande**
1960	1400	3,0	6	1 pièce	**8504833809**	**sur demande**
1960	1400	3,5	6	1 pièce	**8504833810**	**sur demande**
1960	1400	4,0	6	1 pièce	**8504833811**	**sur demande**
3500	2500	1,0	8	1 pièce	**8504833812**	**sur demande**
3500	2500	1,5	8	1 pièce	**8504833813**	**sur demande**
3500	2500	2,0	8	1 pièce	**8504833814**	**sur demande**
3500	2500	2,5	8	1 pièce	**8504833815**	**sur demande**
3500	2500	3,0	8	1 pièce	**8504833816**	**sur demande**
3500	2500	3,5	8	1 pièce	**8504833817**	**sur demande**
3500	2500	4,0	8	1 pièce	**8504833818**	**sur demande**
5600	4000	1,0	10	1 pièce	**8504833819**	**sur demande**
5600	4000	1,5	10	1 pièce	**8504833820**	**sur demande**
5600	4000	2,0	10	1 pièce	**8504833821**	**sur demande**
5600	4000	2,5	10	1 pièce	**8504833822**	**sur demande**
5600	4000	3,0	10	1 pièce	**8504833823**	**sur demande**
5600	4000	3,5	10	1 pièce	**8504833824**	**sur demande**
5600	4000	4,0	10	1 pièce	**8504833825**	**sur demande**
9380	6700	1,0	13	1 pièce	**8504833826**	**sur demande**
9380	6700	1,5	13	1 pièce	**8504833827**	**sur demande**
9380	6700	2,0	13	1 pièce	**8504833828**	**sur demande**
9380	6700	2,5	13	1 pièce	**8504833829**	**sur demande**
9380	6700	3,0	13	1 pièce	**8504833830**	**sur demande**
9380	6700	3,5	13	1 pièce	**8504833831**	**sur demande**
9380	6700	4,0	13	1 pièce	**8504833832**	**sur demande**
14000	10000	1,0	16	1 pièce	**8504833833**	**sur demande**
14000	10000	1,5	16	1 pièce	**8504833834**	**sur demande**
14000	10000	2,0	16	1 pièce	**8504833835**	**sur demande**
14000	10000	2,5	16	1 pièce	**8504833836**	**sur demande**
14000	10000	3,0	16	1 pièce	**8504833837**	**sur demande**
14000	10000	3,5	16	1 pièce	**8504833838**	**sur demande**
14000	10000	4,0	16	1 pièce	**8504833839**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 2 brins, type RML/RCS



- 2 brins
- Maillon de suspension type RML
- Crochet d'accouplement de sécurité type RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 2 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1960	1400	1,0	6	1 pièce	8504833840	sur demande
1960	1400	1,5	6	1 pièce	8504833841	sur demande
1960	1400	2,0	6	1 pièce	8504833842	sur demande
1960	1400	2,5	6	1 pièce	8504833843	sur demande
1960	1400	3,0	6	1 pièce	8504833844	sur demande
1960	1400	3,5	6	1 pièce	8504833845	sur demande
1960	1400	4,0	6	1 pièce	8504833846	sur demande
3500	2500	1,0	8	1 pièce	8504833847	sur demande
3500	2500	1,5	8	1 pièce	8504833848	sur demande
3500	2500	2,0	8	1 pièce	8504833849	sur demande
3500	2500	2,5	8	1 pièce	8504833850	sur demande
3500	2500	3,0	8	1 pièce	8504833851	sur demande
3500	2500	3,5	8	1 pièce	8504833852	sur demande
3500	2500	4,0	8	1 pièce	8504833853	sur demande
5600	4000	1,0	10	1 pièce	8504833854	sur demande
5600	4000	1,5	10	1 pièce	8504833855	sur demande
5600	4000	2,0	10	1 pièce	8504833856	sur demande
5600	4000	2,5	10	1 pièce	8504833857	sur demande
5600	4000	3,0	10	1 pièce	8504833858	sur demande
5600	4000	3,5	10	1 pièce	8504833859	sur demande
5600	4000	4,0	10	1 pièce	8504833860	sur demande
9380	6700	1,0	13	1 pièce	8504833861	sur demande
9380	6700	1,5	13	1 pièce	8504833862	sur demande
9380	6700	2,0	13	1 pièce	8504833863	sur demande
9380	6700	2,5	13	1 pièce	8504833864	sur demande
9380	6700	3,0	13	1 pièce	8504833865	sur demande
9380	6700	3,5	13	1 pièce	8504833866	sur demande
9380	6700	4,0	13	1 pièce	8504833867	sur demande
14000	10000	1,0	16	1 pièce	8504833868	sur demande
14000	10000	1,5	16	1 pièce	8504833869	sur demande
14000	10000	2,0	16	1 pièce	8504833870	sur demande
14000	10000	2,5	16	1 pièce	8504833871	sur demande
14000	10000	3,0	16	1 pièce	8504833872	sur demande
14000	10000	3,5	16	1 pièce	8504833873	sur demande
14000	10000	4,0	16	1 pièce	8504833874	sur demande

Élingue chaîne à 2 brins, type RML/RDG/RCH



- 2 brins
- Maillon de suspension type RML
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 2 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1960	1400	1,0	6	1 pièce	**8504833875**	**sur demande**
1960	1400	1,5	6	1 pièce	**8504833876**	**sur demande**
1960	1400	2,0	6	1 pièce	**8504833877**	**sur demande**
1960	1400	2,5	6	1 pièce	**8504833878**	**sur demande**
1960	1400	3,0	6	1 pièce	**8504833879**	**sur demande**
1960	1400	3,5	6	1 pièce	**8504833880**	**sur demande**
1960	1400	4,0	6	1 pièce	**8504833881**	**sur demande**
3500	2500	1,0	8	1 pièce	**8504833882**	**sur demande**
3500	2500	1,5	8	1 pièce	**8504833883**	**sur demande**
3500	2500	2,0	8	1 pièce	**8504833884**	**sur demande**
3500	2500	2,5	8	1 pièce	**8504833885**	**sur demande**
3500	2500	3,0	8	1 pièce	**8504833886**	**sur demande**
3500	2500	3,5	8	1 pièce	**8504833887**	**sur demande**
3500	2500	4,0	8	1 pièce	**8504833888**	**sur demande**
5600	4000	1,0	10	1 pièce	**8504833889**	**sur demande**
5600	4000	1,5	10	1 pièce	**8504833890**	**sur demande**
5600	4000	2,0	10	1 pièce	**8504833891**	**sur demande**
5600	4000	2,5	10	1 pièce	**8504833892**	**sur demande**
5600	4000	3,0	10	1 pièce	**8504833893**	**sur demande**
5600	4000	3,5	10	1 pièce	**8504833894**	**sur demande**
5600	4000	4,0	10	1 pièce	**8504833895**	**sur demande**
9380	6700	1,0	13	1 pièce	**8504833896**	**sur demande**
9380	6700	1,5	13	1 pièce	**8504833897**	**sur demande**
9380	6700	2,0	13	1 pièce	**8504833898**	**sur demande**
9380	6700	2,5	13	1 pièce	**8504833899**	**sur demande**
9380	6700	3,0	13	1 pièce	**8504833900**	**sur demande**
9380	6700	3,5	13	1 pièce	**8504833901**	**sur demande**
9380	6700	4,0	13	1 pièce	**8504833902**	**sur demande**
14000	10000	1,0	16	1 pièce	**8504833903**	**sur demande**
14000	10000	1,5	16	1 pièce	**8504833904**	**sur demande**
14000	10000	2,0	16	1 pièce	**8504833905**	**sur demande**
14000	10000	2,5	16	1 pièce	**8504833906**	**sur demande**
14000	10000	3,0	16	1 pièce	**8504833907**	**sur demande**
14000	10000	3,5	16	1 pièce	**8504833908**	**sur demande**
14000	10000	4,0	16	1 pièce	**8504833909**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 2 brins, type RML/RDG/RCS



- 2 brins
- Maillon de suspension type RML
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement de sécurité RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 2 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1960	1400	1,0	6	1 pièce	**8504833910**	**sur demande**
1960	1400	1,5	6	1 pièce	**8504833911**	**sur demande**
1960	1400	2,0	6	1 pièce	**8504833912**	**sur demande**
1960	1400	2,5	6	1 pièce	**8504833913**	**sur demande**
1960	1400	3,0	6	1 pièce	**8504833914**	**sur demande**
1960	1400	3,5	6	1 pièce	**8504833915**	**sur demande**
1960	1400	4,0	6	1 pièce	**8504833916**	**sur demande**
3500	2500	1,0	8	1 pièce	**8504833917**	**sur demande**
3500	2500	1,5	8	1 pièce	**8504833918**	**sur demande**
3500	2500	2,0	8	1 pièce	**8504833919**	**sur demande**
3500	2500	2,5	8	1 pièce	**8504833920**	**sur demande**
3500	2500	3,0	8	1 pièce	**8504833921**	**sur demande**
3500	2500	3,5	8	1 pièce	**8504833922**	**sur demande**
3500	2500	4,0	8	1 pièce	**8504833923**	**sur demande**
5600	4000	1,0	10	1 pièce	**8504833924**	**sur demande**
5600	4000	1,5	10	1 pièce	**8504833925**	**sur demande**
5600	4000	2,0	10	1 pièce	**8504833926**	**sur demande**
5600	4000	2,5	10	1 pièce	**8504833927**	**sur demande**
5600	4000	3,0	10	1 pièce	**8504833928**	**sur demande**
5600	4000	3,5	10	1 pièce	**8504833929**	**sur demande**
5600	4000	4,0	10	1 pièce	**8504833930**	**sur demande**
9380	6700	1,0	13	1 pièce	**8504833931**	**sur demande**
9380	6700	1,5	13	1 pièce	**8504833932**	**sur demande**
9380	6700	2,0	13	1 pièce	**8504833933**	**sur demande**
9380	6700	2,5	13	1 pièce	**8504833934**	**sur demande**
9380	6700	3,0	13	1 pièce	**8504833935**	**sur demande**
9380	6700	3,5	13	1 pièce	**8504833936**	**sur demande**
9380	6700	4,0	13	1 pièce	**8504833937**	**sur demande**
14000	10000	1,0	16	1 pièce	**8504833938**	**sur demande**
14000	10000	1,5	16	1 pièce	**8504833939**	**sur demande**
14000	10000	2,0	16	1 pièce	**8504833940**	**sur demande**
14000	10000	2,5	16	1 pièce	**8504833941**	**sur demande**
14000	10000	3,0	16	1 pièce	**8504833942**	**sur demande**
14000	10000	3,5	16	1 pièce	**8504833943**	**sur demande**
14000	10000	4,0	16	1 pièce	**8504833944**	**sur demande**

Élingue chaîne à 3 brins, type RMA/RCH




- 3 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Capacité de charge : 0-45°/45-60° kg
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 3 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504833945**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504833946**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504833947**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504833948**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504833949**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504833950**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504833951**	**sur demande**
5250	3750	1,0	8	1 pièce	**8504833952**	**sur demande**
5250	3750	1,5	8	1 pièce	**8504833953**	**sur demande**
5250	3750	2,0	8	1 pièce	**8504833954**	**sur demande**
5250	3750	2,5	8	1 pièce	**8504833955**	**sur demande**
5250	3750	3,0	8	1 pièce	**8504833956**	**sur demande**
5250	3750	3,5	8	1 pièce	**8504833957**	**sur demande**
5250	3750	4,0	8	1 pièce	**8504833958**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504833959**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504833960**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504833961**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504833962**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504833963**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504833964**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504833965**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504833966**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504833967**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504833968**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504833969**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504833970**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504833971**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504833972**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504833973**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504833974**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504833975**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504833976**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504833977**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504833978**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504833979**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 3 brins, type RMA/RCS

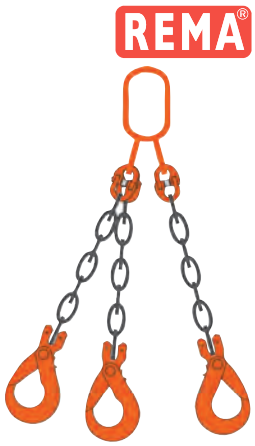

- 3 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet d'accouplement de sécurité type RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 3 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
1,0	6	1 pièce	**8504833980**	**sur demande**
1,5	6	1 pièce	**8504833981**	**sur demande**
2,0	6	1 pièce	**8504833982**	**sur demande**
2,5	6	1 pièce	**8504833983**	**sur demande**
3,0	6	1 pièce	**8504833984**	**sur demande**
3,5	6	1 pièce	**8504833985**	**sur demande**
4,0	6	1 pièce	**8504833986**	**sur demande**
1,0	8	1 pièce	**8504833987**	**sur demande**
1,5	8	1 pièce	**8504833988**	**sur demande**
2,0	8	1 pièce	**8504833989**	**sur demande**
2,5	8	1 pièce	**8504833990**	**sur demande**
3,0	8	1 pièce	**8504833991**	**sur demande**
3,5	8	1 pièce	**8504833992**	**sur demande**
4,0	8	1 pièce	**8504833993**	**sur demande**
1,0	10	1 pièce	**8504833994**	**sur demande**
1,5	10	1 pièce	**8504833995**	**sur demande**
2,0	10	1 pièce	**8504833996**	**sur demande**
2,5	10	1 pièce	**8504833997**	**sur demande**
3,0	10	1 pièce	**8504833998**	**sur demande**
3,5	10	1 pièce	**8504833999**	**sur demande**
4,0	10	1 pièce	**8504834000**	**sur demande**
1,0	13	1 pièce	**8504834001**	**sur demande**
1,5	13	1 pièce	**8504834002**	**sur demande**
2,0	13	1 pièce	**8504834003**	**sur demande**
2,5	13	1 pièce	**8504834004**	**sur demande**
3,0	13	1 pièce	**8504834005**	**sur demande**
3,5	13	1 pièce	**8504834006**	**sur demande**
4,0	13	1 pièce	**8504834007**	**sur demande**
1,0	16	1 pièce	**8504834008**	**sur demande**
1,5	16	1 pièce	**8504834009**	**sur demande**
2,0	16	1 pièce	**8504834010**	**sur demande**
2,5	16	1 pièce	**8504834011**	**sur demande**
3,0	16	1 pièce	**8504834012**	**sur demande**
3,5	16	1 pièce	**8504834013**	**sur demande**
4,0	16	1 pièce	**8504834014**	**sur demande**

Élingue chaîne à 3 brins, type RMA/RDG/RCH



- 3 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Remarque : l'élingue chaîne à 3 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.


Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504834015**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504834016**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504834017**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504834018**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504834019**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504834020**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504834021**	**sur demande**
5250	3750	1,0	8	1 pièce	**8504834022**	**sur demande**
5250	3750	1,5	8	1 pièce	**8504834023**	**sur demande**
5250	3750	2,0	8	1 pièce	**8504834024**	**sur demande**
5250	3750	2,5	8	1 pièce	**8504834025**	**sur demande**
5250	3750	3,0	8	1 pièce	**8504834026**	**sur demande**
5250	3750	3,5	8	1 pièce	**8504834027**	**sur demande**
5250	3750	4,0	8	1 pièce	**8504834028**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504834029**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504834030**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504834031**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504834032**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504834033**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504834034**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504834035**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504834036**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504834037**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504834038**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504834039**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504834040**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504834041**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504834042**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504834043**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504834044**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504834045**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504834046**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504834047**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504834048**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504834049**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 3 brins, type RMA/RDG/RCS

- 3 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement de sécurité RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

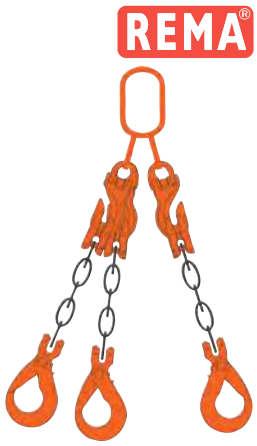


Remarque : l'élingue chaîne à 3 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504834050**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504834051**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504834052**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504834053**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504834054**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504834055**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504834056**	**sur demande**
5270	3750	1,0	8	1 pièce	**8504834057**	**sur demande**
5270	3750	1,5	8	1 pièce	**8504834058**	**sur demande**
5270	3750	2,0	8	1 pièce	**8504834059**	**sur demande**
5270	3750	2,5	8	1 pièce	**8504834060**	**sur demande**
5270	3750	3,0	8	1 pièce	**8504834061**	**sur demande**
5270	3750	3,5	8	1 pièce	**8504834062**	**sur demande**
5270	3750	4,0	8	1 pièce	**8504834063**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504834064**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504834065**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504834066**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504834067**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504834068**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504834069**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504834070**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504834071**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504834072**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504834073**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504834074**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504834075**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504834076**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504834077**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504834078**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504834079**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504834080**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504834081**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504834082**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504834083**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504834084**	**sur demande**

Élingue chaîne à 4 brins, type RMA/RCH

- 4 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Capacité de charge : 0-45°/45-60° kg
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

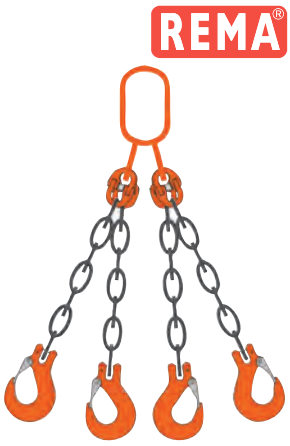

Remarque : l'élingue chaîne à 4 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504834085**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504834086**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504834087**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504834088**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504834089**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504834090**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504834091**	**sur demande**
5250	3750	1,0	8	1 pièce	**8504834092**	**sur demande**
5250	3750	1,5	8	1 pièce	**8504834093**	**sur demande**
5250	3750	2,0	8	1 pièce	**8504834094**	**sur demande**
5250	3750	2,5	8	1 pièce	**8504834095**	**sur demande**
5250	3750	3,0	8	1 pièce	**8504834096**	**sur demande**
5250	3750	3,5	8	1 pièce	**8504834097**	**sur demande**
5250	3750	4,0	8	1 pièce	**8504834098**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504834099**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504834100**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504834101**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504834102**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504834103**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504834104**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504834105**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504834106**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504834107**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504834108**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504834109**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504834110**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504834111**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504834112**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504834113**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504834114**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504834115**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504834116**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504834117**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504834118**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504834119**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 4 brins, type RMA/RCS

- 4 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet d'accouplement de sécurité type RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Remarque : l'élingue chaîne à 4 brin avec crochet à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	8504834120	sur demande
2940	2100	1,5	6	1 pièce	8504834121	sur demande
2940	2100	2,0	6	1 pièce	8504834122	sur demande
2940	2100	2,5	6	1 pièce	8504834123	sur demande
2940	2100	3,0	6	1 pièce	8504834124	sur demande
2940	2100	3,5	6	1 pièce	8504834125	sur demande
2940	2100	4,0	6	1 pièce	8504834126	sur demande
5250	3750	1,0	8	1 pièce	8504834127	sur demande
5250	3750	1,5	8	1 pièce	8504834128	sur demande
5250	3750	2,0	8	1 pièce	8504834129	sur demande
5250	3750	2,5	8	1 pièce	8504834130	sur demande
5250	3750	3,0	8	1 pièce	8504834131	sur demande
5250	3750	3,5	8	1 pièce	8504834132	sur demande
5250	3750	4,0	8	1 pièce	8504834133	sur demande
8400	6000	1,0	10	1 pièce	8504834134	sur demande
8400	6000	1,5	10	1 pièce	8504834135	sur demande
8400	6000	2,0	10	1 pièce	8504834136	sur demande
8400	6000	2,5	10	1 pièce	8504834137	sur demande
8400	6000	3,0	10	1 pièce	8504834138	sur demande
8400	6000	3,5	10	1 pièce	8504834139	sur demande
8400	6000	4,0	10	1 pièce	8504834140	sur demande
14000	10050	1,0	13	1 pièce	8504834141	sur demande
14000	10050	1,5	13	1 pièce	8504834142	sur demande
14000	10050	2,0	13	1 pièce	8504834143	sur demande
14000	10050	2,5	13	1 pièce	8504834144	sur demande
14000	10050	3,0	13	1 pièce	8504834145	sur demande
14000	10050	3,5	13	1 pièce	8504834146	sur demande
14000	10050	4,0	13	1 pièce	8504834147	sur demande
21000	15000	1,0	16	1 pièce	8504834148	sur demande
21000	15000	1,5	16	1 pièce	8504834149	sur demande
21000	15000	2,0	16	1 pièce	8504834150	sur demande
21000	15000	2,5	16	1 pièce	8504834151	sur demande
21000	15000	3,0	16	1 pièce	8504834152	sur demande
21000	15000	3,5	16	1 pièce	8504834153	sur demande
21000	15000	4,0	16	1 pièce	8504834154	sur demande

Élingue chaîne à 4 brins, type RMA/RDG/RCH

- 4 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement type RCH avec loquet de sécurité
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Remarque : l'élingue chaîne à 4 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.

Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504834155**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504834156**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504834157**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504834158**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504834159**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504834160**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504834161**	**sur demande**
5250	3750	1,0	8	1 pièce	**8504834162**	**sur demande**
5250	3750	1,5	8	1 pièce	**8504834163**	**sur demande**
5250	3750	2,0	8	1 pièce	**8504834164**	**sur demande**
5250	3750	2,5	8	1 pièce	**8504834165**	**sur demande**
5250	3750	3,0	8	1 pièce	**8504834166**	**sur demande**
5250	3750	3,5	8	1 pièce	**8504834167**	**sur demande**
5250	3750	4,0	8	1 pièce	**8504834168**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504834169**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504834170**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504834171**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504834172**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504834173**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504834174**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504834175**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504834176**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504834177**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504834178**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504834179**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504834180**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504834181**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504834182**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504834183**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504834184**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504834185**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504834186**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504834187**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504834188**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504834189**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Élingue chaîne à 4 brins, type RMA/RDG/RCS

- 4 brins
- Maillon de suspension type RMA
- Crochet raccourcisseur type RDG
- Crochet d'accouplement de sécurité RCS
- Norme : EN1677-1 à EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Remarque : l'élingue chaîne à 4 brins avec crochets à chape est entièrement fabriquée en classe de qualité 10.


Capacité de charge 0--45° kg	Capacité de charge 45--60° kg	Longueur m	Épaisseur de la chaîne mm	UC	Réf.	Prix
2940	2100	1,0	6	1 pièce	**8504834190**	**sur demande**
2940	2100	1,5	6	1 pièce	**8504834191**	**sur demande**
2940	2100	2,0	6	1 pièce	**8504834192**	**sur demande**
2940	2100	2,5	6	1 pièce	**8504834193**	**sur demande**
2940	2100	3,0	6	1 pièce	**8504834194**	**sur demande**
2940	2100	3,5	6	1 pièce	**8504834195**	**sur demande**
2940	2100	4,0	6	1 pièce	**8504834196**	**sur demande**
5250	3750	1,0	8	1 pièce	**8504834197**	**sur demande**
5250	3750	1,5	8	1 pièce	**8504834198**	**sur demande**
5250	3750	2,0	8	1 pièce	**8504834199**	**sur demande**
5250	3750	2,5	8	1 pièce	**8504834200**	**sur demande**
5250	3750	3,0	8	1 pièce	**8504834201**	**sur demande**
5250	3750	3,5	8	1 pièce	**8504834202**	**sur demande**
5250	3750	4,0	8	1 pièce	**8504834203**	**sur demande**
8400	6000	1,0	10	1 pièce	**8504834204**	**sur demande**
8400	6000	1,5	10	1 pièce	**8504834205**	**sur demande**
8400	6000	2,0	10	1 pièce	**8504834206**	**sur demande**
8400	6000	2,5	10	1 pièce	**8504834207**	**sur demande**
8400	6000	3,0	10	1 pièce	**8504834208**	**sur demande**
8400	6000	3,5	10	1 pièce	**8504834209**	**sur demande**
8400	6000	4,0	10	1 pièce	**8504834210**	**sur demande**
14000	10050	1,0	13	1 pièce	**8504834211**	**sur demande**
14000	10050	1,5	13	1 pièce	**8504834212**	**sur demande**
14000	10050	2,0	13	1 pièce	**8504834213**	**sur demande**
14000	10050	2,5	13	1 pièce	**8504834214**	**sur demande**
14000	10050	3,0	13	1 pièce	**8504834215**	**sur demande**
14000	10050	3,5	13	1 pièce	**8504834216**	**sur demande**
14000	10050	4,0	13	1 pièce	**8504834217**	**sur demande**
21000	15000	1,0	16	1 pièce	**8504834218**	**sur demande**
21000	15000	1,5	16	1 pièce	**8504834219**	**sur demande**
21000	15000	2,0	16	1 pièce	**8504834220**	**sur demande**
21000	15000	2,5	16	1 pièce	**8504834221**	**sur demande**
21000	15000	3,0	16	1 pièce	**8504834222**	**sur demande**
21000	15000	3,5	16	1 pièce	**8504834223**	**sur demande**
21000	15000	4,0	16	1 pièce	**8504834224**	**sur demande**


Pince de levage type CS, verticale


- Équipée d'un œillet de levage standard, mobile dans une direction
- Le verrouillage de sécurité exerce une force initiale sur la tôle au moyen d'un ressort, de sorte que celle-ci ne peut pas tomber de la pince
- Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
- La capacité de charge et les dimensions de l'ouverture de la mâchoire sont clairement indiquées sur la pince
- Convient pour le levage, le retournement à 180° et le transport de tôles d'acier
- Facteur de sécurité d'au moins 5 x la capacité de charge
- Chaque pince a été testée avec 2 x la capacité de charge
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Remarque : pour transporter en toute sécurité des tôles d'acier en position verticale. Charge minimale 10 % de la capacité de charge.












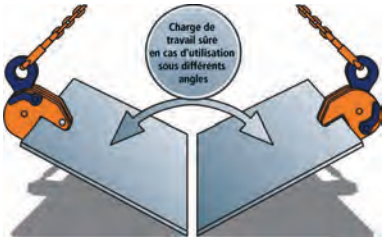

Type		CS-0,75	CSE-1,0	CS-2,0	CS-3,0	CS-4,0
Capacité de charge	kg	750	1000	2000	3000	4000
Ouverture de mâchoire	mm	0–13	0–25	0–35	0–35	0–45
Cote A	mm	47	55	80	80	85
Cote B	mm	30	45	65	65	70
Cote C	mm	205	265	335	335	430
Cote D	mm	100	142	185	185	230
Cote E	mm	35	38	55	55	60
Cote F	mm	37	47	56	56	78
Cote G	mm	10	15	17	17	20
Poids	kg	1,5	3,6	6,5	7,0	16,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142078**	**8504216582**	**8503142081**	**8503142082**	**8503142083**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		CS-6,0	CS-9,0	CS-12,0	CS-15,0
Capacité de charge	kg	6000	9000	12000	15000
Ouverture de mâchoire	mm	0–50	0–55	0–52	0–75
Cote A	mm	114	112	148	159
Cote B	mm	75	75	85	86
Cote C	mm	490	530	617	760
Cote D	mm	255	267	295	375
Cote E	mm	78	70	100	135
Cote F	mm	78	86	94	105
Cote G	mm	20	20	44	50
Poids	kg	20,0	26,0	42,0	79,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142084**	**8503142085**	**8504216580**	**8503142087**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**


 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Pince de levage type CU, universelle


- Avec anneau articulé, mobile dans deux directions
- Le verrouillage de sécurité exerce une force initiale sur la tôle au moyen d'un ressort, de sorte que celle-ci ne peut pas tomber de la pince
- Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
- La capacité de charge et les dimensions de l'ouverture de la mâchoire sont clairement indiquées sur la pince
- Convient pour le levage, le retournement à 180° et le transport de tôles d'acier
- Facteur de sécurité d'au moins 5 x la capacité de charge
- Chaque pince a été testée avec 2 x la capacité de charge
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Remarque : pince de levage avec œillet de levage universel pour le levage et le transport en toute sécurité de tôles d'acier en position verticale. Charge minimale 10 % de la capacité de charge.





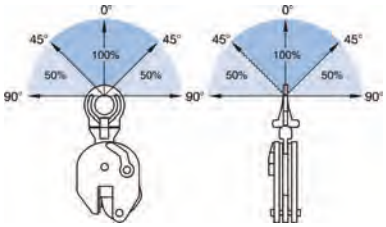

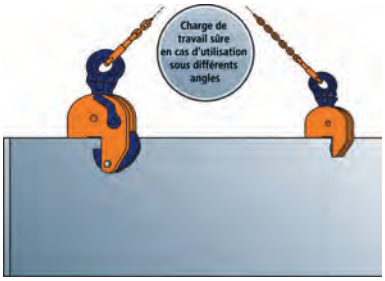

Type		CU-0.75	CUE-1.0	CU-2.0	CU-3.0	CU-4.0
Capacité de charge	**kg**	750	1000	2000	3000	4000
Ouverture de mâchoire	**mm**	0–13	0–25	0–35	0–35	0–45
Cote A	**mm**	47	55	80	80	85
Cote B	**mm**	30	50	70	70	70
Cote C	**mm**	203	295	370	370	430
Cote D	**mm**	100	125	185	185	230
Cote E	**mm**	35	38	55	55	60
Cote F	**mm**	37	47	56	56	78
Cote G	**mm**	10	14	16	16	20
Poids	**kg**	1,7	3,9	7,3	8,0	17,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142094**	**8504216583**	**8503142097**	**8503142098**	**8503142099**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		CU-6.0	CU-9.0	CU-12.0	CU-15.0
Capacité de charge	**kg**	6000	9000	12000	15000
Ouverture de mâchoire	**mm**	0–50	0–55	0–52	0–76
Cote A	**mm**	114	112	148	159
Cote B	**mm**	78	78	85	85
Cote C	**mm**	527	565	650	765
Cote D	**mm**	255	267	295	373
Cote E	**mm**	78	70	100	136
Cote F	**mm**	78	86	94	106
Cote G	**mm**	32	45	48	48
Poids	**kg**	22,0	30,0	44,0	75,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142100**	**8503142101**	**8504216581**	**8503142103**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Pince de levage type CH, horizontale

- La capacité de charge et les dimensions de l'ouverture de la mâchoire sont clairement indiquées sur la pince
- L'utilisation par paire doit être garantie
- Facteur de sécurité d'au moins 5 x la capacité de charge
- Chaque pince a été testée avec 2 x la capacité de charge
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Remarque : pour le transport sûr de tôles d'acier en position horizontale qui ne fléchissent pas. Les pinces de levage peuvent également être utilisées verticalement, par exemple sous une traverse.









Type	CH-1.0	CH-2.0	CH-4.0	CH-6.0	CH-8.0
Capacité de charge (kg/paire)	1000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2
Ouverture de mâchoire mm	0–35	0–60	0–60	0–60	0–60
Cote A mm	188	290	306	306	335
Cote B mm	140	180	220	220	225
Cote C mm	65	90	105	110	120
Cote D mm	10	15	25	25	35
Cote E mm	100	115	145	145	135
Cote F mm	25	31	31	31	31
Poids (kg/paire)	5,2/2	15,0/2	26,0/2	26,0/2	36,0/2
UC	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.	**8504833619**	**8504833620**	**8504833621**	**8504833622**	**8504833623**
Prix	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type	CH-10.0	CH-2.0/L	CH-4.0/L	CH-6.0/L	CH-8.0/L
Capacité de charge (kg/paire)	10000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2
Ouverture de mâchoire mm	0–60	0–100	0–100	0–100	0–100
Cote A mm	335	380	415	415	430
Cote B mm	225	180	220	220	225
Cote C mm	120	90	105	120	120
Cote D mm	35	15	25	25	35
Cote E mm	135	120	145	145	135
Cote F mm	31	31	31	31	31
Poids (kg/paire)	40,0/2	18,0/2	30,0/2	32,0/2	44,0/2
UC	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.	**8504833624**	**8504833625**	**8504833626**	**8504833627**	**8504833628**
Prix	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Type	CH-10.0/L
Capacité de charge (kg/paire)	10000/2
Ouverture de mâchoire mm	0–100
Cote A mm	430
Cote B mm	225
Cote C mm	120
Cote D mm	35
Cote E mm	135
Cote F mm	31
Poids (kg/paire)	46,0/2
UC	1 pièce
Réf.	**8504833629**
Prix	**sur demande**

Pince à poutres type KSB

- Faible hauteur.
- Montage simple au moyen de la vis de serrage.
- Convient pour les poutres IPE et INP.
- Facteur de sécurité 4 x la capacité de charge
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Remarque : conçue pour le levage sur des poutres en acier avec un point d'ancrage fixe.



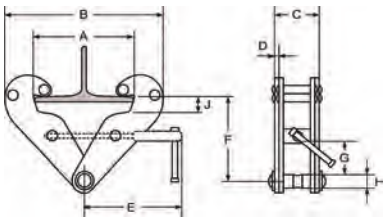

Type		KSB-1	KSB-2	KSB-3	KSB-5	KSB-10
Capacité de charge	kg	1000	2000	3000	5000	10000
Ouverture de mâchoire	mm	75–220	75–220	80–320	80–320	90–320
Cote A max.	mm	220	220	320	320	320
Cote B max.	mm	360	360	490	490	520
Cote B min.	mm	180	180	235	235	250
Cote C	mm	64	74	103	110	120
Cote D	mm	5	6	8	10	12
Cote E	mm	215	215	260	260	280
Cote F max.	mm	155	155	225	225	230
Cote F min.	mm	102	102	140	140	160
Cote G	mm	25	25	45	45	70
Cote H	mm	22	22	24	28	44
Cote J	mm	20	20	38	38	38
Poids	kg	5,5	6,0	11,5	12,0	17,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503140104**	**8503140105**	**8503140106**	**8503140107**	**8503140108**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Pince à fût type DG10

- Charge d'essai : 2000 kg
- Facteur de sécurité 5
- Œillet de levage : pivotant à 360°
- Auto-centrante
- Norme : EN12100-1/2, EN13155
- Brevetée



Utilisation :
- Convient aux fûts couchés et debout avec couvercle en plastique ou en acier (570–610 mm) (**IMPORTANT** –les fûts doivent être munis d'un rebord épaissi et avoir un diamètre compris entre 570 et 610 mm)
- Pour l'élingage, il suffit de presser le bras de préhension mobile gris sur le bord du fût
- Pour desserrer le fût, procédez dans l'ordre inverse lorsque le fût est soutenu



Remarque : la pince à fûts DG10 est un appareil de levage de fûts innovant. Il est adapté pour soulever rapidement et en toute sécurité des fûts debout ou couchés (220 l). Idéal pour l'industrie pétrochimique et chimique, dans l'agriculture, le recyclage, l'industrie alimentaire, le transport, la navigation ou le secteur de la défense.


Type		DG10
Capacité de charge	**kg**	1000
Dimensions	**mm**	550–600
Ouverture de mâchoire	**mm**	570–610
Hauteur	**mm**	315
Poids	**kg**	8,0
UC		1 pièce
Réf.		**8504216539**
Prix		**sur demande**

Pince à fûts type CVA

- Avec mécanisme de fermeture automatique
- Complète avec manille
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20



Remarque : pince à fûts pour soulever et déplacer en toute sécurité des fûts en acier remplis.

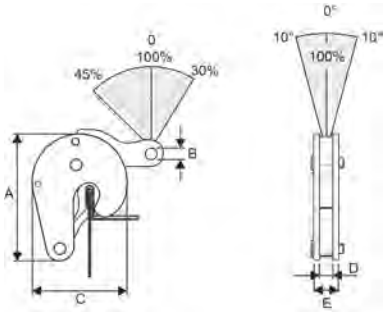

Type		CVA-0.5
Capacité de charge	**kg**	500
Ouverture de mâchoire	**mm**	0–17
Cote A	**mm**	121
Cote B	**mm**	12
Cote C	**mm**	96
Cote D	**mm**	15
Cote E	**mm**	28
Poids	**kg**	1,6
UC		1 pièce
Réf.		**8503142290**
Prix		**sur demande**


Pince à fûts type CVB

- Avec verrouillage facile à utiliser
- Complète avec œillet de suspension
- Norme : EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Remarque : pour soulever et transporter en toute sécurité des fûts qui doivent être maintenus en position verticale pendant le levage.



Type		CVB-0.5
Capacité de charge	kg	500
Cote A	mm	305
Cote B	mm	434
Cote C	mm	330
Cote D	mm	100
Cote E	mm	50
Cote F	mm	10
Poids	kg	7,1
UC		1 pièce
Réf.		8503142291
Prix		sur demande

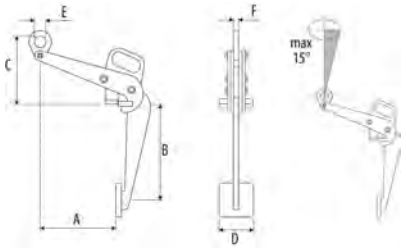

Élingue chaîne pour levage des fûts, grade 8

- Norme : EN1677-1->7, EN818-1->4

Livraison :
1x anneau RML-86-G10
2x mailles de connexion RCX-6
Chaîne de 1,8 m, 6 x 18 mm
2x crochets à fût type S-377

Remarque : pour soulever et transporter en toute sécurité des fûts en acier en position horizontale.



Capacité de charge kg	UC	Réf.	Prix
1000	1 pièce	8504834229	sur demande

Pince à fûts pour chariot élévateur type DTS

- Structure en acier
- Pour les fûts en acier de 210 litres (**important :** le diamètre maximal du fût est de 570 mm)
- Montage facile sur la fourche
- Norme : EN12100-1/2, EN13155

Remarque : pour le transport de fûts en acier par chariot élévateur. Le serrage est assuré par le poids propre du fût plein.





Type	Capacité de charge kg	Ouverture de mâchoire mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
DTS-10	470	572	36	1 pièce	8503142296	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Support à roulettes pour fûts en acier type DD-210

- Cadre soudé en bandes d'acier
- Roues pivotantes avec étriers galvanisés
- Surface de la roue : résistante à l'huile et à l'eau
- Vis et écrous galvanisés

Remarque : ce support roulant simple est destiné au transport de fûts en acier de 210 litres.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504833608**	**sur demande**

Pince à fûts type VK

- Norme : EN12100-1/2, EN13155

Modèle :
- Type VK-350/VK-500 : pour fûts en acier ouverts et fermés
- Type VK-360 : pour fûts ouverts et fermés en acier et en plastique avec Loder X-Ring
- Type VKH-500 : pour le transport horizontal de fûts en acier

Remarque : cette pince à fût est facile à utiliser avec un palan ou une traverse de chariot élévateur. Important : veuillez n'utiliser que la pince à fût adaptée au bon type de fût.



type VK-350



type VK-360



type VK-500



type VKH-500


Type	Capacité de charge kg	Utilisation transport	Poids kg	UC	Réf.	Prix
VK-350	350	vertical	9,5	1 pièce	**8503142292**	**sur demande**
VK-360	360	vertical	4,5	1 pièce	**8503142293**	**sur demande**
VK-500	500	vertical	5,0	1 pièce	**8503142294**	**sur demande**
VKH-500	500	horizontal	7,6	1 pièce	**8503142295**	**sur demande**

Chargeur télescopique modèle KT

- Construction : construction robuste en acier
- Bras de charge : rigide
- Bras télescopique à 8 positions
- Fourreaux pour bras de fourche, dimensions intérieures : B/C 184/84 mm
- Sécurité de la chaîne : contre les glissements accidentels
- Crochet de charge pivotant : 2 pièces (14 positions possibles du crochet)


RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Données de charge
Position/Distance/Capacité de charge/Capacité de charge :
1/ 710 mm/2500 kg/5000 kg
2/ 1000 mm/2500 kg/3550 kg
3/ 1290 mm/2500 kg/2750 kg
4/ 1590 mm/1800 kg/2250 kg
5/ 1870 mm/1400 kg/1950 kg
6/ 2055 mm/1200 kg/1700 kg
7/ 2255 mm/1050 kg/1550 kg
8/2455 mm/ 950 kg/1400 kg
9/ 2655 mm/ 850 kg/1300 kg
10/ 2855 mm/770 kg/1200 kg
11/3055 mm/700 kg/1150 kg
12/3255 mm/650 kg/1050 kg
13/3455 mm/600 kg/1000 kg
14/3655 mm/560 kg/950 kg



type : rigide


modèle KT rigide



fourreaux KT-KTH

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Capacité de charge en pos. 1 kg	Distance d'insertion à l'intérieur (A) mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
galvanisé	490 x 2160 x 480	2500	106	188	1 pièce	**8503736031**	**sur demande**
RAL 2000	490 x 2160 x 480	2500	106	175	1 pièce	**8503736030**	**sur demande**
galvanisé	500 x 2160 x 520	5000	116	226	1 pièce	**8503736037**	**sur demande**
RAL 2000	500 x 2160 x 520	5000	116	210	1 pièce	**8503736036**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Chargeur télescopique modèle KTH


- Construction : construction robuste en acier
- Bras de charge : modèle réglable en hauteur/inclinable, bras intérieur extensible et pouvant être bloqué dans les positions d'extension par des boulons enfichables
- Bras télescopique à 8 positions
- Fourreaux pour bras de fourche, dimensions intérieures : B/C 184/84 mm
- Sécurité de la chaîne : contre les glissements accidentels
- Crochet de charge pivotant : 2 pièces (14 positions possibles du crochet)

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé


Donnée de charge
Position/Distance/Capacité de charge/Capacité de charge :
1/ 695 mm/2500 kg/5000 kg
2/ 990 mm/2500 kg/3550 kg
3/1285 mm/2500 kg/2750 kg
4/1580 mm/1800 kg/2250 kg
5/1825 mm/1400 kg/1950 kg
6/2090 mm/1200 kg/1700 kg
7/2290 mm/1050 kg/1550 kg
8/2490 mm/ 950 kg/1400 kg
9/2690 mm/ 850 kg/1300 kg
10/2890 mm/770 kg/1200 kg
11/3090 mm/700 kg/1150 kg
12/3290 mm/650 kg/1050 kg
13/3490 mm/600 kg/1000 kg
14/3690 mm/560 kg/ 950 kg



modèle KTH réglable en hauteur



type : réglable en hauteur



fourreau KT-KTH

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Capacité de charge en pos. 1 kg	Distance d'insertion à l'intérieur (A) mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
galvanisé	540 x 2200 x 560	2500	156	218	1 pièce	**8503736033**	**sur demande**
RAL 2000	540 x 2200 x 560	2500	156	203	1 pièce	**8503736032**	**sur demande**
galvanisé	550 x 2200 x 600	5000	166	253	1 pièce	**8503736035**	**sur demande**
RAL 2000	550 x 2200 x 600	5000	166	235	1 pièce	**8503736034**	**sur demande**


Crochet de charge, 1 fourreau

- Construction robuste en acier, peinte ou galvanisée à chaud
- Sécurité anti-glissement réglable sur différentes épaisseurs de dents
- 1 crochet de levage à émerillon pour accrocher la charge en toute sécurité
- Fourreau pour bras de fourche, dimensions intérieures B/C 168/68 mm

RAL 2000 | galvanisé à chaud

Remarque : pour la prise avec 1 fourche ou par grue, au moyen de l'œillet pour crochet de grue fixé en haut.

Capacité de charge kg	Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000	galvanisé à chaud	180 x 300 x 390	1 pièce	**8503736066**	**sur demande**
1000	RAL 2000 orangé jaune	180 x 300 x 390	1 pièce	**8503736065**	**sur demande**





RAL 2000



galvanisé à chaud


Crochet de charge, 2 fourreaux

- Construction : construction robuste en acier
- Sécurité anti-glissement : réglable sur différentes épaisseurs de dents
- Crochet de charge pivotant : 1 pièce, pour l'élingage sûr de la charge
- Fourreaux pour bras de fourche, dimensions intérieures : A/B/C 160/220/80 mm

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Remarque : pour la prise avec 2 fourches.

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1500	170 x 750 x 385	750 x 170 x 385	1 pièce	**8503736070**	**sur demande**
RAL 2000	1500	170 x 750 x 385	750 x 170 x 385	1 pièce	**8503736069**	**sur demande**
galvanisé	2500	170 x 750 x 425	750 x 170 x 425	1 pièce	**8503736062**	**sur demande**
RAL 2000	2500	170 x 750 x 425	750 x 170 x 425	1 pièce	**8503736061**	**sur demande**
galvanisé	5000	180 x 750 x 490	750 x 180 x 490	1 pièce	**8503736064**	**sur demande**
RAL 2000	5000	180 x 750 x 490	750 x 180 x 490	1 pièce	**8503736063**	**sur demande**
galvanisé	7500	180 x 750 x 555	750 x 180 x 555	1 pièce	**8503736068**	**sur demande**
RAL 2000	7500	180 x 750 x 555	750 x 180 x 555	1 pièce	**8503736067**	**sur demande**

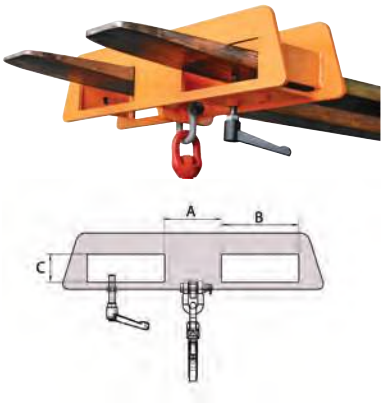

Pince à fût, fûts couchés

- Construction : construction robuste en acier avec mécanisme de ciseaux et pinces à fûts
- Prise : avec œillet de suspension pour crochet de levage

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Remarque : pour fûts à bonde en acier de 200 l.

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
RAL 2000	360	1020 x 120 x 455	1 pièce	**8503736059**	**sur demande**
galvanisé	360	1020 x 120 x 455	1 pièce	**8503736060**	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Pince à fût, fûts debout

- Construction : construction robuste en acier avec mécanisme de ciseaux et pinces à fûts
- Prise : avec œillet de suspension pour crochet de levage

Remarque : pour fûts à bonde en acier de 60 l ou 200 l.

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
RAL 2000	300	740 x 200 x 410	1 pièce	**8503736072**	**sur demande**
galvanisé	300	740 x 200 x 410	1 pièce	**8503736073**	**sur demande**



Pince retourne-fût

- Construction : construction robuste en acier avec mécanisme à ciseaux et manivelle pour régler la position de basculement
- Butée en caoutchouc : remplaçable, pour éviter d'endommager le fût
- Levier de blocage : pour sécuriser la position ouverte

Remarque : pour le levage et le transport de fûts en position verticale ou horizontale.

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Modèle	Type de fût l	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	60	100	320 x 805 x 905	1 pièce	**8503736079**	**sur demande**
RAL 2000	60	100	320 x 805 x 905	1 pièce	**8503736078**	**sur demande**
galvanisé	200	300	425 x 1105 x 1350	1 pièce	**8503736077**	**sur demande**
RAL 2000	200	300	425 x 1105 x 1350	1 pièce	**8503736076**	**sur demande**



Pince à fût

• Construction : construction robuste en acier avec système de serrage en 4 points, le déverrouillage se fait par actionnement de la barre de guidage

Remarque : pour fûts à bonde en acier de 200 l, fûts à couvercle en acier, fûts L-Ring en plastique de 220 l et fûts Double L-Ring en plastique.

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Modèle	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	Plage de serrage mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	350	875 x 675 x 335	560–600	1 pièce	**8503736075**	**sur demande**
RAL 2000	350	875 x 675 x 335	560–600	1 pièce	**8503736074**	**sur demande**



Pince à fûts pour fûts à couvercle en plastique

• Construction : construction robuste en acier avec système de serrage en 4 points, le déverrouillage se fait par actionnement de la barre de guidage

RAL 2000 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé

Modèle	Type de fût l	Capacité de charge kg	Dimensions L x l x H mm	Plage de serrage mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	120	350	685 x 495 x 385	370–420	1 pièce	**8503736189**	**sur demande**
RAL 2000	120	350	685 x 495 x 385	370–420	1 pièce	**8503736199**	**sur demande**
galvanisé	220	350	830 x 590 x 375	450–500	1 pièce	**8503736201**	**sur demande**
RAL 2000	220	350	830 x 590 x 375	450–500	1 pièce	**8503736200**	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Porteurs magnétiques à aimant permanent type PFR

- Construction robuste du boîtier et de l'aimant
- Facteur de sécurité 3
- Puissants aimants au néodyme
- Grande capacité de levage et facilité d'utilisation
- Commande mécanique aisée avec levier de sécurité
- Grand œillet de suspension
- Norme : EN12100-1/2, EN13155

Remarque : ce porteur magnétique à aimant permanent PFR est équipé de néodyme, ce qui génère des forces magnétiques très élevées compte tenu de son poids propre et de ses dimensions. Il convient aux pièces à usiner à surface ronde ou plate.



Type		PFR-125	PFR-250	PFR-500	PFR-1000	PFR-1500
Capacité de charge	**kg**	125	250	500	1000	1500
Dimensions L x l x H	**mm**	95 x 60 x 110	151 x 100 x 168	246 x 120 x 168	316 x 148 x 216	410 x 165 x 253
Charge admissible pour les matériaux ronds	**kg**	50	125	250	500	750
Épaisseur du matériau	**mm**	25	30	40	60	60
Dimensions max. de la plaque (L x l)	**mm**	1900 x 500	1750 x 1000	1800 x 1500	2450 x 1500	2450 x 1500
Plage de diamètre	**mm**	50–100	60–200	65–270	100–300	150–350
Poids	**kg**	3,0	10,0	19,0	37,0	50,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8502621258 !**	**8502523287 !**	**8502523288 !**	**8502523289 x !**	**8504834243 !**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		PFR-2000
Capacité de charge	**kg**	2000
Dimensions L x l x H	**mm**	480 x 165 x 251
Charge admissible pour les matériaux ronds	**kg**	1000
Épaisseur du matériau	**mm**	80
Dimensions max. de la plaque (L x l)	**mm**	3250 x 1500
Plage de diamètre	**mm**	100–350
Poids	**kg**	85,0
UC		1 pièce
Réf.		**8504833604 !**
Prix		**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Bras pivotant type HA pour porteurs magnétiques type PFR

• Norme : EN12100-1/2, EN13155

Remarque : utilisation : chargement et déchargement de machines-outils et déchargement de tôles dans les entrepôts d'acier. Pour faire pivoter les plaques et les blocs dans l'atelier.


Type		HA-250	HA-500
Capacité de charge	kg	250	500
Dimensions L x l x H	mm	960x210x255	1160x275x255
Pour largeur de plaque	mm	250–800	250–1000
Pour longueur de plaque	mm	200–1500	250–2000
Poids	kg	17,0	19,0
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504834241**	**8504834242**
Prix		**sur demande**	**sur demande**



Fourche palette type RPHA à équilibrage automatique

• Fourche de grue avec bras de fourche réglables
• Réglage de la hauteur avec sécurité par goupille fendue
• Charge minimale 25 % de la charge totale admissible
• Norme : EN12100-1/2, EN13155

Remarque : cette fourche palette s'équilibre automatiquement en fonction de la charge.

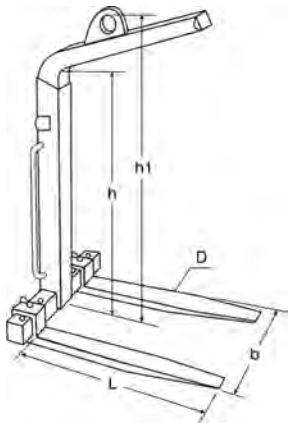




Type		RPHA-1	RPHA-2	RPHA-3L	RPHA-5L
Capacité de charge	kg	1000	2000	3000	5000
Cote B	mm	350–900	400–900	450–900	530–1000
Cote D	mm	100 x 30	120 x 40	120 x 50	150 x 60
Cote H	mm	1300–2000	1300–2000	1300–2000	1300–2000
Cote H1	mm	1655–2355	1655–2355	1720–2420	1850–2650
Cote de la fourche (L x D)	mm	1000 x 100 x 30	1000 x 100 x 40	1000 x 120 x 50	1000 x 150 x 60
Ø œillet de suspension	mm	100 x 80	100 x 80	120 x 100	136 x 120
Poids	kg	140	220	280	380
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142203**	**8503142204**	**8504834228**	**8503142206**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Fourche palette type RPHM à équilibrage manuel

- Fourche de grue avec bras de fourche réglables
- Réglage de la hauteur avec sécurité par goupille fendue
- Équilibrage de poids manuel par étapes
- Norme : EN12100-1/2, EN13155

Remarque : cette fourche palette dispose d'un équilibrage manuel.

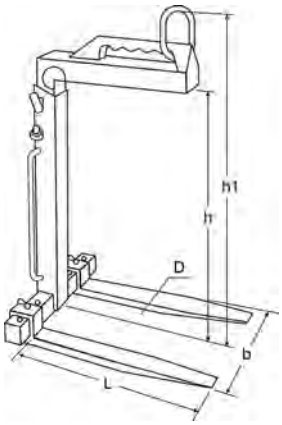



Type		RPHM-1	RPHM-2	RPHM-3	RPHM-5
Capacité de charge	**kg**	1000	2000	3000	5000
Cote B	**mm**	350–900	400-900	450–900	530–1000
Cote D	**mm**	100 x 30	120 x 40	120 x 50	150 x 60
Cote H	**mm**	1300–2000	1300–2000	1300–2000	1300–2000
Cote H1	**mm**	1700–2400	1700–2400	1700–2400	1700–2450
Cote de la fourche (L x D)	**mm**	1000 x 100 x 30	1000 x 120 x 40	1000 x 120 x 50	1000 x 150 x 60
Ø œillet de suspension	**mm**	100 x 80	100 x 80	120 x 100	136 x 120
Poids	**kg**	130	200	250	370
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142199**	**8503142200**	**8503142201**	**8503142202**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**


UC = unité de conditionnement


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Treuil manuel


- Fabriqué à partir de solides plaques d'acier gaufré
- L'entraînement et le frein sont logés dans un boîtier fermé
- Manivelle amovible
- Fixation simple du câble (câble non fourni dans la livraison)
- Norme : EN12100-1/2, EN13157

Remarque : ce treuil manuel compact est équipé de série d'un dispositif anti-retour.

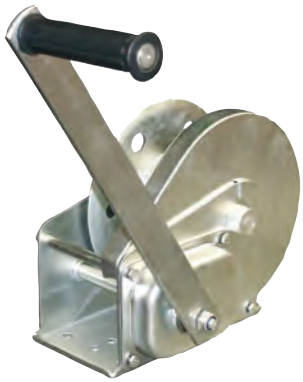







Type		TWZ-800	TWZ-1200	TWZ-1800	TWZ-2600	TWR-1200
Capacité de charge	**kg**	360	550	820	1180	440
Modèle		galvanisé	galvanisé	galvanisé	galvanisé	inoxydable (AISI 304)
Socle	**mm**	180	275	410	590	220
Charge min.	**kg**	10	10	15	20	10
Longueur utile du câble	**m**	36	23	20	18	23
Ø câble	**mm**	4	5	7	8	5
Ø du tambour	**mm**	48	48	60	75	48
Largeur du tambour	**mm**	50	50	60	63	50
Démultiplication		4,1:1	4,1:1	5,0:1	10,0:1	4,1:1
Longueur de manivelle	**mm**	210	210	320	320	210
Force de la manivelle	**kg**	14,5	15,0	22,0	19,0	15,0
Poids	**kg**	3,0	3,3	8,0	10,3	3,3
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8502832777**	**8502832778**	**8502832779**	**8502832780**	**8504833601**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Type		TWR-1800	TWR-2600
Capacité de charge	**kg**	660	960
Modèle		inoxydable (AISI 304)	inoxydable (AISI 304)
Socle	**mm**	330	480
Charge min.	**kg**	15	20
Longueur utile du câble	**m**	20	18
Ø câble	**mm**	6	8
Ø du tambour	**mm**	60	75
Largeur du tambour	**mm**	60	63
Démultiplication		5,0:1	10,0:1
Longueur de manivelle	**mm**	320	320
Force de la manivelle	**kg**	22,0	19,0
Poids	**kg**	8,0	10,3
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833602**	**8504833603**
Prix		**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Treuil mural à engrenage cylindrique type TL

- Avec frein de charge
- Longueur de manivelle réglable
- Le tambour et les axes tournent sur des roulements à aiguille
- Thermolaqué RAL 2004
- Charge minimale de 20 %
- Norme : 12100-1/2, EN13157

Remarque : ce treuil mural à engrenage cylindrique zingué et sans retour de manivelle est prévu pour un montage mural.



Type		TL-0.150	TL-0.3	TL-0.6	TL-1.0	TL-1.5
Charge admissible 1 couche	**kg**	150	300	600	1000	1500
Charge admissible de la couche supérieure du câble	**kg**	68	120	323	684	844
Charge de câble max.	**m**	13	25	12	28	21
Ø câble	**mm**	4	5	6	10	14
Hauteur de levage par tour	**mm**	122	21	28	21	14
Force de la manivelle	**kg**	11	7	10	15	12
Cote A	**mm**	65	200	200	250	250
Cote B	**mm**	168	300	300	250	250
Cote C	**mm**	128	268	268	212	212
Cote D	**mm**	40	168	168	170	170
Cote G	**mm**	6,0	20,0	20,0	6,7	22,5
Cote H	**mm**	40,5	55,0	55,0	113,0	113,0
Cote J	**mm**	35	70	60	102	102
Cote K	**mm**	9 (3x)	12 (4x)	12 (4x)	16,5 (4x)	17 (4x)
Cote L	**mm**	102	145	145	212	212
Cote M	**mm**	–	19	203	266	266
Cote N	**mm**	89	108	110	118	118
Cote O	**mm**	303	318	318	483,5	483,5
Cote P	**mm**	280	280	325	350	350
Cote S	**mm**	128,5	128,5	128,5	132,2	128,5
Poids	**kg**	4,0	10,0	11,0	28,0	27,5
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504216594**	**8503142208**	**8504216595**	**8503142210**	**8504216596**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Treuil à vis sans fin type WW

- Avec frein de charge
- Longueur de manivelle réglable, sans recul
- Le tambour et les axes tournent sur des roulements à aiguille
- Thermolaqué RAL 2004
- Norme : 12100-1/2, EN13157

Remarque : ce treuil à vis sans fin de levage/traction est conçu pour un montage mural.



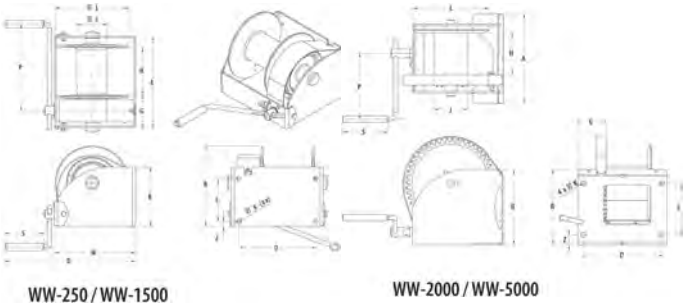

WW-250 / WW-1500 WW-2000 / WW-5000

Type		WW-250	WW-500	WW-1000	WW-1500	WW-2000
Charge admissible 1 couche	kg	250	500	1000	1500	2000
Charge admissible de la couche supérieure du câble	kg	95	239	542	845	1129
Charge de câble max.	m	104	78	63	41	46
Ø câble	mm	4	6	8	10	12
Vitesses de levage		1	1	1	1	2
Hauteur de levage par tour	mm	17	20	13	9	12/6
Force de la manivelle	kg	3,5	9,0	15,5	19,0	22/13
Longueur de manivelle	mm	13	16	26	28	60
Cote A	mm	238	268	302	302	410
Cote B	mm	145	160	195	250	310
Cote C	mm	100	115	141	178	196
Cote D	mm	192	223	254	254	360
Cote G	mm	106	107	110	111	137
Cote H	mm	102	131	160	160	176
Cote J	mm	48	70	102	102	133
Cote K	mm	14	14	14	14	25
Cote L	mm	160	190	240	240	312
Cote M	mm	191	221	266	278	382
Cote N	mm	15	15	15	15	45
Cote O	mm	410	440	490	490	724
Cote P	mm	280	325	350	350	380
Cote R	mm	171	192	264	306	421
Cote S	mm	130	130	130	130	220
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142212**	**8503142213**	**8503142214**	**8503142215**	**8503142216**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Type		WW-3000	WW-4000	WW-5000
Charge admissible 1 couche	**kg**	3000	4000	5000
Charge admissible de la couche supérieure du câble	**kg**	1861	2390	3165
Charge de câble max.	**m**	52	52	40
Ø câble	**mm**	14	16	18
Vitesses de levage		2	2	2
Hauteur de levage par tour	**mm**	11/6	11/4	12/4
Force de la manivelle	**kg**	27/14	35/13	58/17
Longueur de manivelle	**mm**	78	80	11,5
Cote A	**mm**	436	436	436
Cote B	**mm**	365	265	425
Cote C	**mm**	251	251	316
Cote D	**mm**	386	386	386
Cote G	**mm**	137	137	137
Cote H	**mm**	176	174	200
Cote J	**mm**	165	165	219
Cote K	**mm**	25	25	25
Cote L	**mm**	376	376	437
Cote M	**mm**	442	442	494
Cote N	**mm**	47	47	38
Cote O	**mm**	784	784	836
Cote P	**mm**	380	380	380
Cote R	**mm**	523	523	599
Cote S	**mm**	220	220	220
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503142217**	**8503142218**	**8503142219**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Crics à fût montant types DMK/DMKR

- Construction robuste avec un grand socle solide
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355

Remarque : ce cric à fût montant en acier à corps mobile est équipé d'une manivelle de sécurité avec poignée rabattable. Grâce à la démultiplication optimale, peu d'efforts sont nécessaires lors de l'utilisation.



Type	Modèle	Capacité de charge	Hauteur	Hauteur de levage	Hauteur des griffes dans la position la plus basse	Poids	UC	Réf.	Prix
		kg	mm	mm	mm	kg			
DMK-1,5	manivelle autobloquante	1500	725	350	70	12	1 pièce	**8502526132**	**sur demande**
DMK-3,0	manivelle autobloquante	3000	725	350	75	20	1 pièce	**8502526133**	**sur demande**
DMK-5,0	manivelle autobloquante	5000	725	300	75	29	1 pièce	**8502526134**	**sur demande**
DMKR-1,5	manivelle à cliquet standard	1500	725	350	70	15	1 pièce	**8504834253**	**sur demande**
DMKR-3,0	manivelle à cliquet standard	3000	725	350	70	23	1 pièce	**8504834254**	**sur demande**
DMKR-5,0	manivelle à cliquet standard	5000	725	300	70	27	1 pièce	**8504833618**	**sur demande**

Crics à fût montant types VHS/KBH

- Construction robuste avec un grand socle solide
- Norme : EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355

Remarque : ce cric à fût montant en acier à corps mobile est équipé d'une manivelle de sécurité avec poignée rabattable.



Type	Modèle	Capacité de charge kg	Hauteur mm	Hauteur de levage mm	Hauteur des griffes dans la position la plus basse mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
VHS-1,5	manivelle autoblo-quante	1500	725	350	70	12	1 pièce	**8503142264**	**sur demande**
VHS-3,0	manivelle autoblo-quante	3000	725	350	75	20	1 pièce	**8503142265**	**sur demande**
VHS-5,0	manivelle autoblo-quante	5000	725	300	70	25	1 pièce	**8503142266**	**sur demande**
VHS-10,0	manivelle autoblo-quante	10000	800	300	90	40	1 pièce	**8503142267**	**sur demande**
VHS-R-1,5	manivelle à cliquet standard	1500	725	350	70	12	1 pièce	**8504834225**	**sur demande**
VHS-R-3,0	manivelle à cliquet standard	3000	725	350	20	20	1 pièce	**8504834226**	**sur demande**
VHS-R-5,0	manivelle à cliquet standard	5000	725	300	70	25	1 pièce	**8504834227**	**sur demande**
VHS-R-10,0	manivelle à cliquet standard	10000	800	300	90	40	1 pièce	**8504834273**	**sur demande**
KBH-1,5	courte	1500	570	300	70	11	1 pièce	**8503142268**	**sur demande**
KBH-3,0	courte	3000	570	300	75	18	1 pièce	**8503142269**	**sur demande**
KBH-5,0	courte	5000	600	300	70	22	1 pièce	**8503142270**	**sur demande**
KBH-10,0	courte	10000	650	300	80	38	1 pièce	**8503142271**	**sur demande**
KBH-R-1,5	court avec manivelle à cliquet	1500	570	300	70	11	1 pièce	**8504834274**	**sur demande**
KBH-R-3,0	court avec manivelle à cliquet	3000	570	300	75	18	1 pièce	**8504834275**	**sur demande**
KBH-R-5,0	court avec manivelle à cliquet	5000	600	300	70	22	1 pièce	**8504834276**	**sur demande**
KBH-R-10,0	court avec manivelle à cliquet	10000	650	300	80	38	1 pièce	**8504834277**	**sur demande**

Cric à patte hydraulique type RMH

- Patte extrêmement basse
- Corps pivotant à 360° (sans charge)
- Vitesse de descente réglable avec précision
- Protection contre les surcharges grâce à une soupape de surpression
- Construction brevetée
- Tige de pompe amovible
- Norme : EN12100-1/2, EN13157

Remarque : ce cric hydraulique compact en acier est conçu pour soulever des charges lourdes jusqu'à 25 t grâce à son système hydraulique. Il peut être utilisé horizontalement et verticalement.



Type	Capacité de charge kg	Force d'actionnement kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
RMH-50	5000	38	25	1 pièce	**8504833612**	**sur demande**
RMH-100	10000	40	35	1 pièce	**8504833599**	**sur demande**
RMH-250	25000	40	102	1 pièce	**8504833600**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Patin rouleur type TRS

• Norme : EN12100

Remarque : sur ce patin rouleur, la plate-forme pivote sur le mécanisme de direction et est dotée d'un caoutchouc antidérapant. La poignée permet de guider facilement la charge jusqu'à sa destination.



TRS-30



TRS-60



TRS-120

Type		TRS-30	TRS-60	TRS-120
Capacité de charge	kg	3000	6000	12000
Nombre de roulettes		4	8	8
Plateau L x l x H	mm	310 x 255 x 105	630 x 400 x 115	630 x 400 x 115
Ø des roues x largeur	mm	85 x 90	85 x 90	83 x 80
Matériau des roulettes		nylon	nylon	acier
Poids	kg	15	50	66
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8502859742**	**8502859743**	**8502859744**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Chariot de transport type TRW

• Norme : EN12100

Livraison : 2 chariots et axes de liaison inclus.

Remarque : ce chariot est facile à connecter grâce à ses deux axes robustes.



Type		TRW-60	TRW-120	TRW-240
Capacité de charge (kg/paire)	kg	6000/2	12000/2	24000/2
Nombre de roulettes		8	12	16
Plateau L x l x H	mm	315 x 200 x 115	420 x 200 x 115	490 x 200 x 115
Ø des roues x largeur	mm	85 x 90	85 x 90	83 x 85
Matériau des roulettes		nylon	nylon	acier
Poids	kg	30	38	65
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8502859745**	**8502859746**	**8502859747**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Patin rouleur fixe type TRV

- Roulettes en nylon sur roulements, anti-trace
- Les plaques sont recouvertes de caoutchouc antidérapant
- Facile à déplacer ou à positionner grâce à la poignée
- Norme : EN12100

Remarque : ce chariot est idéal pour déplacer facilement et en toute sécurité des charges jusqu'à 6 000 kg maximum.


TRV-10


TRV-20


TRV-25


TRV-30


TRV-60

Type	Capacité de charge kg	Nombre de roulettes	Nombre d'axes	Plateau L x l x H mm	Ø des roues x largeur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
TRV-10	1000	4	2	330 x 220 x 118	100 x 35	7	1 pièce	**8502859748**	**sur demande**
TRV-20	2000	8	2	330 x 220 x 118	100 x 35	8	1 pièce	**8502859749**	**sur demande**
TRV-25	2500	2	2	210 x 110 x 105	85 x 90	4	1 pièce	**8502859750**	**sur demande**
TRV-30	3000	4	2	330 x 220 x 100	85 x 90	10	1 pièce	**8502859751**	**sur demande**
TRV-60	6000	6	3	260 x 200 x 105	85 x 90	12	1 pièce	**8502859752**	**sur demande**

Patin rouleur mobile type TRZ

- Avec des roulettes en nylon robustes
- Norme : EN12100

Remarque : ce patin rouleur mobile est très maniable.



Type		TRZ-102	TRZ-104
Capacité de charge	**kg**	1000	1000
Plateau L x l x H	**mm**	430 x 340 x 120	430 x 340 x 120
Ø des roues x largeur	**mm**	75 x 46/100 x 35	75 x 46
Roues		2 pivotantes/2 fixes	4 pivotantes
Poids	**kg**	13	14
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503140149**	**8503140150**
Prix		**sur demande**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Patin rouleur type TKV/TBV pour meubles

- Surface revêtue de caoutchouc
- Rotatif à 360°
- Avec 3 roues pivotantes en nylon montées sur roulements
- Norme : EN1210

Livraison : 4 patins rouleurs.

Remarque : ce patin rouleur permet de déplacer par exemple des armoires, des meubles de bureau, des machines à laver et des réfrigérateurs (avec ou sans pieds) jusqu'à 600 kg.



type TKV-100/150 K



type TBV-100 B

Type		TKV-100 K	TBV-100 B	TKV-150 K
Pour charges		sans pieds	avec pieds	sans pieds
Capacité de charge	kg	400	400	600
Nombre de roulettes		3	3	3
Dimensions	mm	305 x 165 x 65	195 x 165 x 85	366 x 204 x 85
Poids	kg	5,6	4,8	8,0
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503140151**	**8503140152**	**8503140153**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Patin rouleur type RTRS

- Plate-forme revêtue de caoutchouc antidérapant
- Roulettes en polyuréthane, montées sur roulements
- Norme : EN12100

Remarque : ce patin rouleur, avec sa poignée pratique et son plateau tournant sur roulements, permet de déplacer facilement des charges lourdes.



Type		RTRS-8,0T	RTRS-16T	RTRS-24T	RTRS-36T
Capacité de charge	kg	8000	16000	24000	36000
Nombre de roulettes		4	8	12	18
Plateau L x l x H	mm	230 x 230 x 110	560 x 420 x 110	750 x 450 x 110	780 x 550 x 110
Ø des roues x largeur	mm	170 x 140 x 110	200 x 200 x 110	256 x 200 x 110	300 x 550 x 110
Ø de la plaque tournante	mm	150	160	180	200
Poids	kg	31	76	106	148
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833661**	**8504833662**	**8504833663**	**8504833664**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Kit de transport pour charges lourdes type TS

- Vitesse de transport : max 5 m/min
- Rayon de braquage minimal : 3 m
- Norme : EN12100

Remarque : cet ensemble de transport pour charges lourdes, logé dans une caisse métallique robuste et roulante, se compose de 4 patins rouleurs, 2 plateaux tournants, 2 pièces d'appui, 2 barres de direction et 2 barres de liaison.



Type		TS-20	TS-30	TS-60
Capacité de charge	kg	20000	30000	60000
Plateau L x l x H	mm	120 x 120 x 108	120 x 120 x 117	130 x 130 x 140
Ø de la plaque tournante	mm	130	130	150
Ø des roulettes	mm	18	24	30
Poids	kg	50	58	92
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504833605**	**8504833613**	**8504833606**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Levier roulant type TRH

- Norme : EN12100

Remarque : ce levier roulant en acier permet de soulever facilement des caisses et des charges jusqu'à 1 500 kg.



Type		TRH-15
Capacité de charge	kg	1500
Longueur de levier	mm	2000
Hauteur de levage	mm	200
Ø des roulettes	mm	100 x 55
Poids	kg	13
UC		1 pièce
Réf.		**8504833607**
Prix		**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement



ATELIER

ARCEAUX DE PROTECTION	PAGE 2/180
ARMOIRES À GRANDE CAPACITÉ	PAGE 2/55
ARMOIRES À PORTES BATTANTES	PAGE 2/83
ARMOIRES À TIROIRS	PAGE 2/2
ARMOIRES VESTIAIRES	PAGE 2/96
BACS D'ÉPANDAGE ET ÉPANDEUSES	PAGE 2/212
BLOCS ÉTABLIS	PAGE 2/13
BORDURES DE SÉPARATION ET RALENTISSEURS	PAGE 2/194
ÉTABLIS	PAGE 2/44
MARQUAGE AU SOL	PAGE 2/201
MIROIRS DE SÉCURITÉ	PAGE 2/202
PLAQUES PERFORÉES ET À FENTES PERFO SYSTÈME DE RETENUE	PAGE 2/63
RÂTELIER À VÉLOS	PAGE 2/204
SERVANTES D'ATELIER	PAGE 2/79
SIÈGES PIVOTANTS D'ATELIER	PAGE 2/116
STOCKAGE D'OUTIL À COMMANDE NUMÉRIQUE	PAGE 2/28
TABLES D'EMBALLAGE	PAGE 2/60
TAPIS DE TRAVAIL	PAGE 2/157

Armoire à tiroirs HiPerCab®, Medium

bedrunka+hirth

NEW

2 ANS DE GARANTIE

- Structure en tôle d'acier soudée
- Caisson d'armoire : renforcé au niveau du cadre, très stable, pouvant supporter une charge jusqu'à 1,5 t
- Caisson : comprenant l'électronique et les composants de commande
- Matériel de séparation identique à l'armoire à tiroirs classique
- Glissières à billes
- Extension totale : 100%
- Charge utile des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Les tiroirs à verrouillage électromécanique sont accessibles au moyen du logiciel
- Les tiroirs restent verrouillés pour les personnes non autorisées
- Stockage et gestion sécurisés
- Avec écran tactile comprenant une licence de logiciel
- Interface utilisateur par sélection des langues : allemand, anglais, français, autres langues sur demande du client
- Identification des utilisateurs : au moyen d'un code PIN et d'une puce RFID
- Double utilisation des fréquences RFID sur 13,56 MHz et 125 kHz
- Configuration spécifique au client : standard RFID extensible par mise à jour, possibilité d'intégrer des lecteurs RFID au système
- Connexion simple : au moyen du câble standard RJ45 (connecteur Western)
- Courant secteur nécessaire
- Base de données des utilisateurs : pour tous les systèmes d'armoire existants dans l'entreprise
- Enregistrement détaillé des évènements et possibilité d'évaluation



7 tiroirs



8 tiroirs

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Dimensions des tiroirs l x P mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
Medium	705 x 766 x 1019	7	600 x 600	RAL7035/7016	1 pièce	**8505086973 Y**	**sur demande**
Medium	1005 x 766 x 1219	8	900 x 600	RAL7035/7016	1 pièce	**8505086885 Y**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à tiroirs HiPerCab®, Premium

bedrunka+hirth

NEW | 100 kg | 70 kg | RAL 7035 | RAL 7016

2 ANS DE GARANTIE

- Structure en tôle d'acier soudée
- Caisson d'armoire : renforcé au niveau du cadre, très stable, pouvant supporter une charge jusqu'à 1,5 t
- Caisson : comprenant l'électronique et les composants de commande
- Matériel de séparation identique à l'armoire à tiroirs classique
- Glissières à billes
- Extension totale : 100%
- Charge utile des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Les tiroirs à verrouillage électromécanique sont accessibles au moyen du logiciel
- Les tiroirs restent verrouillés pour les personnes non autorisées.
- Stockage et gestion sécurisés
- Autorisation d'accès individuelle
- Gestion centrale des utilisateurs et des droits par écran tactile sur l'armoire principale
- Commande et gestion centrales de plusieurs armoires rapportées
- Reconnaissance automatique en cas de suppression ou de connexion d'un module rapporté
- Avec écran tactile, licence logicielle incluse
- Interface utilisateur par sélection des langues : allemand, anglais, français, autres langues sur demande du client
- Identification des utilisateurs : au moyen d'un code PIN et d'une puce RFID
- Double utilisation des fréquences RFID sur 13,56 MHz et 125 kHz
- Configuration spécifique au client : standard RFID extensible par mise à jour, possibilité d'intégrer des lecteurs RFID au système
- Connexion simple : au moyen du câble standard RJ45 (connecteur Western)
- Courant secteur nécessaire
- Base de données des utilisateurs : pour tous les systèmes d'armoire existants dans l'entreprise
- Enregistrement détaillé des évènements et possibilité d'évaluation



7 tiroirs



8 tiroirs

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Dimensions des tiroirs l x P mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
Premium	705 x 766 x 1019	7	600 x 600	RAL7035/7016	1 pièce	**8505087144** Y	**sur demande**
Premium	1005 x 766 x 1219	8	900 x 600	RAL7035/7016	1 pièce	**8505087103** Y	**sur demande**

Armoire à tiroirs, sans kit de compartimentage

bedrunka+hirth

NEW | 1500 kg | 100 kg | 70 kg | RAL 5012 | RAL 7035

3 ans de garantie

- Très solide
- Capacité de charge des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg pour une hauteur de façade de 75 mm
- Matière : structure en tôle d'acier soudée
- Caisson : revêtu par poudre
- Fermeture : verrouillage centralisé
- Extension totale des tiroirs : 100 %
- Tiroirs : galvanisés
- Hauteurs de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Guidage des tiroirs : sur roulements à billes
- Dispositif anti-ouverture simultanée : verrouillage individuel possible pour chaque tiroir
- Poignées profilées : avec bandes d'étiquetage à insérer
- Revêtement par poudre : RAL 5012 bleu clair/RAL 7035 gris clair



Dimensions l x P x H mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
705 x 736 x 1019	600 x 600	1500	1 pièce	**8505087697**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Kit de compartimentage pour armoire à tiroirs

- Variantes pour 5 tiroirs
- 1x caoutchouc strié
- 1x plateau compartimenté
- 3x séparateurs métalliques

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503644088**	**sur demande**

bedrunka+hirth



Armoire à tiroirs, largeur 680 mm

- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, charge utile 70 kg pour façade de 50 mm, à partir de façade de 75 mm 100 kg de charge utile
- Tiroirs galvanisés, avec parois latérales à fentes (trame de 50 mm) pour matériel de compartimentage
- Revêtement par poudre : RAL 5012 bleu clair/RAL 7035 gris clair

bedrunka+hirth

NEW | 1200 kg | 70 kg | 100 kg | RAL 5012 | RAL 7035 | 3 ans de garantie



hauteur de façade : 3x 100 mm, 3x 200 mm



hauteur de façade : 3x 100 mm, 4x 150 mm



hauteur de façade : 7x 100 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 9x 100 mm

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
680 x 500 x 1019	6	3x 100, 3x 200	600 x 400	1200	1 pièce	**8505087723**	**sur demande**
680 x 500 x 1019	7	3x 100, 4x 150	600 x 400	1200	1 pièce	**8505087685**	**sur demande**
680 x 500 x 1019	8	7x 100, 1x 200	600 x 400	1200	1 pièce	**8505087703**	**sur demande**
680 x 500 x 1019	9	9x 100	600 x 400	1200	1 pièce	**8505087738**	**sur demande**

Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
600 x 400	50–200	680	1 pièce	**8505087715**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Bac à petites pièces pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	UC	Réf.	Prix
600 x 400	100	1 pièce	**8505087687**	**sur demande**

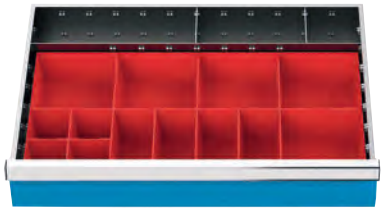

Séparateurs métalliques pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW



(1)



(2)



(3)

Ill.	Largeur mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
(1)	680	100	1 pièce	**8505087682**	**sur demande**
(2)	680	150	1 pièce	**8505087692**	**sur demande**
(3)	680	200	1 pièce	**8505087728**	**sur demande**

Armoire à tiroirs, largeur 705 mm

bedrunka+hirth

- Structure en tôle d'acier soudée
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, charge utile 70 kg pour façade de 50 mm, à partir de façade de 75 mm 100 kg de charge utile
- Tiroirs galvanisés, avec parois latérales à fentes (trame de 50 mm) pour matériel de compartimentage
- Verrouillage centralisé
- Guidage des tiroirs : montés sur roulements à billes
- Dispositif de blocage sélectif, possibilité de verrouillage individuel pour chaque tiroir
- Poignées sur chant avec bandes d'étiquetage à insérer
- Revêtement par poudre : RAL 5012 bleu clair/RAL 7035 gris clair

3 ans de garantie | 1500 kg | 70 kg | 100 kg | RAL 5012 | RAL 7035



hauteur de façade : 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm



hauteur de façade : 1x 50 mm, 1x 100 mm, 3x 150 mm, 1x 300 mm



hauteur de façade : 2x 50 mm, 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 1x 75 mm,2x 100 mm, 1x 125 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 9x 100 mm

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
705 x 736 x 1019	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	600 x 600	1500	1 pièce	**8504496619**	**sur demande**
705 x 736 x 1019	6	1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 300	600 x 600	1500	1 pièce	**8505087716 *N***	**sur demande**
705 x 736 x 1019	7	1x 75, 2x 100, 1x 125, 2x 150, 1x 200	600 x 600	1500	1 pièce	**8504833296**	**sur demande**
705 x 736 x 1019	8	2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200	600 x 600	1500	1 pièce	**8505087721 *N***	**sur demande**
705 x 736 x 1019	9	9x 100	600 x 600	1500	1 pièce	**8505087739 *N***	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
600 x 400	50–200	705	1 pièce	**8505087694**	**sur demande**




Plateaux à compartiments pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	UC	Réf.	Prix
600 x 600	50–75	1 pièce	**8505087701**	**sur demande**

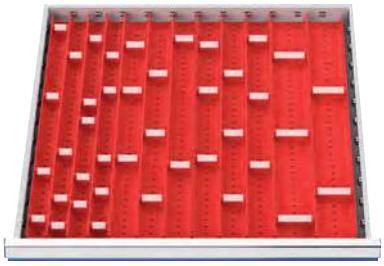

Bac à petites pièces pour tiroirs


bedrunka+hirth

NEW

Ill.	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	UC	Réf.	Prix
(2)	600 x 600	75–100	1 pièce	**8505087710**	**sur demande**
(3)	600 x 600	75–100	1 pièce	**8505087732**	**sur demande**



(2)

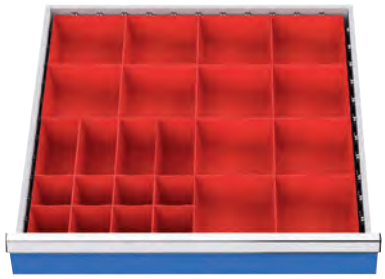

(3)


UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Séparateurs métalliques pour tiroirs de dimensions intérieures 600 x 600 mm

bedrunka+hirth

NEW




(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Ill.	Hauteur de façade des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
(1)	100	1 pièce	**8505087729**	**sur demande**
(2)	100	1 pièce	**8505087733**	**sur demande**
(3)	100	1 pièce	**8505087690**	**sur demande**
(4)	150	1 pièce	**8505087679**	**sur demande**
(5)	150	1 pièce	**8505087720**	**sur demande**
(6)	200	1 pièce	**8505087698**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à tiroirs, largeur 980 mm

- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 50 kg
- Tiroirs galvanisés, avec parois latérales à fentes (trame de 50 mm) pour matériel de compartimentage
- Revêtement par poudre : RAL 5012 bleu clair/RAL 7035 gris clair

bedrunka+hirth

NEW | 50 kg | RAL 5012 | RAL 7035 | 3 ans de garantie | jusqu'à 1200 kg



hauteur de façade : 3x 100 mm, 3x 200 mm



hauteur de façade : 3x 100 mm, 4x 150 mm



hauteur de façade : 7x 100 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 9x 100 mm

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
980 x 500 x 1019	6	3x 100, 3x 200	900 x 400	1200	1 pièce	**8505087684**	**sur demande**
980 x 500 x 1019	7	3x 100, 4x 150	900 x 400	1200	1 pièce	**8505087704**	**sur demande**
980 x 500 x 1019	8	7x 100, 1x 200	900 x 400	1200	1 pièce	**8505087680**	**sur demande**
980 x 500 x 1019	9	9x 100	900 x 400	1200	1 pièce	**8505087735**	**sur demande**

Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
900 x 400	50–200	980	1 pièce	**8505087730**	**sur demande**



Bac à petites pièces pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW

Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	UC	Réf.	Prix
900 x 400	100	1 pièce	**8505087686**	**sur demande**



Séparateurs métalliques pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW



(4)



(5)



(6)


Ill.	Largeur mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
(4)	980	100	1 pièce	**8505087714**	**sur demande**
(5)	980	150	1 pièce	**8505087727**	**sur demande**
(6)	980	200	1 pièce	**8505087707**	**sur demande**

Armoire à tiroirs, largeur 1005 mm

bedrunka+hirth

- Structure en tôle d'acier soudée
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, charge utile 70 kg pour façade de 50 mm, à partir de façade de 75 mm 100 kg de charge utile
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage centralisé
- Guidage des tiroirs : montés sur roulements à billes
- Dispositif de blocage sélectif, possibilité de verrouillage individuel pour chaque tiroir
- Poignées sur chant avec bandes d'étiquetage à insérer
- Revêtement par poudre : RAL 5012 bleu clair/RAL 7035 gris clair

NEW





hauteur de façade : 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm



hauteur de façade : 1x 50 mm, 2x 100 mm, 3x 150 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 2x 50 mm, 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



hauteur de façade : 9x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
1005 x 736 x 1519	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	900 x 600	1500	1 pièce	**8505087736**	**sur demande**
1005 x 736 x 1519	7	1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 pièce	**8505087696**	**sur demande**
1005 x 736 x 1519	8	2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 pièce	**8505087712**	**sur demande**
1005 x 736 x 1519	12	9x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 pièce	**8505087726**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Plateaux à compartiments pour tiroirs

bedrunka+hirth

NEW


Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Pour hauteur de façade mm	UC	Réf.	Prix
900 x 600	50–75	1 pièce	**8505087681**	**sur demande**

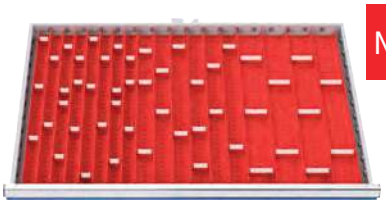

Séparateurs métalliques pour tiroirs de dimensions intérieures 900 x 600 mm

bedrunka+hirth


NEW




(1)



(2)



(3)



(4)

Ill.	Hauteur de façade des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
(1)	100	1 pièce	**8505087708**	**sur demande**
(2)	100	1 pièce	**8505087689**	**sur demande**
(3)	150	1 pièce	**8505087702**	**sur demande**
(4)	200	1 pièce	**8505087722**	**sur demande**

Armoire à tiroirs mobile, 2 roulettes pivotantes

bedrunka+hirth



- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- Tiroirs : avec extraction complète à 100 %
- Charge utile des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Charge utile : 500 kg
- 2 poignées de manœuvre
- Avec serrure à cylindre
- Rebord relevé sur 3 côtés

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Dimensions utiles des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
4 tiroirs	555 x 736 x 990	450 x 600	1 pièce	**8504755315**	**sur demande**
5 tiroirs	555 x 736 x 990	450 x 600	1 pièce	**8504755313**	**sur demande**
6 tiroirs	555 x 736 x 990	450 x 600	1 pièce	**8504755314**	**sur demande**
7 tiroirs	555 x 736 x 990	450 x 600	1 pièce	**8504755317**	**sur demande**



6 tiroirs



7 tiroirs avec panneau perforé (accessoires)

Panneau perforé latéral pour armoire à tiroirs mobile

bedrunka+hirth

- Convient pour armoire à 4 tiroirs, profondeur 736 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504755316**	**sur demande**



Panneau perforé pour armoire à tiroirs mobile

bedrunka+hirth

- Convient pour armoire à 7 tiroirs, profondeur 736 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504755318**	**sur demande**



Armoire à tiroirs mobile, 4 roulettes pivotantes

bedrunka+hirth

- 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
- Tiroirs : avec extraction complète à 100 %
- Charge utile des tiroirs : 50 ou 75 kg
- Charge utile : 300/500 kg
- 1 poignée de manœuvre
- Avec serrure à cylindre et 2 clés
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié



4 tiroirs



7 tiroirs



5 tiroirs, largeur 680 mm



5 tiroirs, largeur 980 mm

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Dimensions utiles des tiroirs mm	Capacité de charge kg	Ø des roulettes mm	UC	Réf.	Prix
4 tiroirs	530 x 500 x 730	450 x 400	300	80	1 pièce	**8504755322**	**sur demande**
7 tiroirs	530 x 500 x 930	450 x 400	300	80	1 pièce	**8504755323**	**sur demande**
5 tiroirs	680 x 500 x 990	600 x 400	500	125	1 pièce	**8504755306**	**sur demande**
5 tiroirs	980 x 500 x 990	900 x 400	500	125	1 pièce	**8504755307**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bloc établi, largeur 1250 mm, 2 portes, 2 tiroirs



- Plan de travail : hêtre multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- Avec 2 tiroirs hauteur 200 mm et 2 portes hauteur 400 mm
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1250 x 750 x 859	1 pièce	**8504833288**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 1250 mm, 8 tiroirs



- Plan de travail : hêtre multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- Avec 8 tiroirs hauteur 150 mm
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1250 x 750 x 859	1 pièce	**8504833289**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 1500 mm, 4 tiroirs



- Plan de travail : hêtre multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- À gauche : avec tablette en acier à demi-profondeur, à droite : avec 4 tiroirs de 150 mm de haut
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 859	1 pièce	**8504833294**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 1500 mm, 1 porte, 5 tiroirs



- Plan de travail : hêtre multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 600 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- À gauche 5 tiroirs (75, 75, 100, 150 et 200 mm), à droite 1 tiroir de 150 mm de haut, 1 porte de 450 mm de haut
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 859	1 pièce	**8504833290**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 1500 mm, 8 tiroirs

bedrunka+hirth



- Plan de travail : hêtre multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 600 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- Avec 8 tiroirs (4x 100 mm, 4x 200 mm de hauteur)
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 859	1 pièce	**8504833291**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 2000 mm, 4 tiroirs, 1 porte

bedrunka+hirth



- Plan de travail : hêtre multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- À gauche : avec porte battante hauteur 600 mm
- À droite : avec 4 tiroirs hauteur 150 mm
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2000 x 750 x 859	1 pièce	**8504833295**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 2000 mm, 6 tiroirs, 1 demi-tablette

bedrunka+hirth



- Plan de travail : hêtre multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- À gauche 3 tiroirs hauteur 200 mm, au milieu 1 demi-tablette avec panneau arrière, à droite 3 tiroirs hauteur 200 mm
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2000 x 750 x 859	1 pièce	**8504833292**	**sur demande**

Bloc établi, largeur 2000 mm, 6 tiroirs, 2 tablettes

bedrunka+hirth



- Plan de travail : hêtre multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Extension totale des tiroirs (VA) : 100 %
- Charge utile des tiroirs : 100 kg
- Pieds à hauteur réglable
- Serrure à cylindre : avec deux clés
- À gauche 3 tiroirs hauteur 200 mm, au milieu 1 tablette, à droite 3 tiroirs hauteur 200 mm
- Revêtement par poudre : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2000 x 750 x 859	1 pièce	**8504833293**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Structure multi-parois, largeur 1500 mm

bedrunka+hirth

Livraison sans la décoration!

Livraison :
2x colonnes porteuses
1x bloc multiprise avec 4 x prises de courant à contact de protection
1x panneau perforé
1x panneau magnétique
2x tablettes 320 mm
1x bâti supérieur
2x rails d'outillage
1x éclairage 2 x 36 W
1x chariot




Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 1250	1 pièce	**8504833286**	**sur demande**

Structure multi-parois, largeur 2000 mm

bedrunka+hirth

Livraison sans la décoration!

Livraison :
3x colonnes porteuses
2x blocs multiprises avec 4 prises de courant à contact de protection
2x panneaux perforés
2x tableau magnétique
2x supports à bras pivotant
1x bras pivotant avec tablette
1x bras pivotant avec fixation d'écran et support de clavier
3x tablettes 320 mm
1x bâti supérieur
2x rails d'outillage
2x éclairage 2 x 36 W

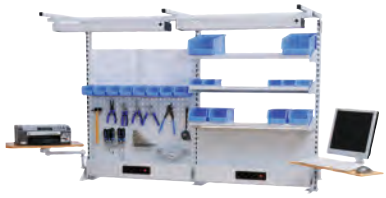

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2000 x 750 x 1250	1 pièce	**8504833287**	**sur demande**

Établi mobile, 3 tiroirs

bedrunka+hirth



- Plan de travail : hêtre multiplex, 25 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 400 mm
- Tiroirs : extraction complète 100 %
- Avec serrure à cylindre et 2 clés
- Avec barre de manœuvre
- 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, Ø 125 mm
- À gauche : 2 tablettes, à droite : 3 tiroirs



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Capacité de charge des tiroirs kg	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
1200 x 540 x 880	2x 150, 1x 200	50	400	1 pièce	**8504755308**	**sur demande**

Établi mobile, 4 tiroirs

bedrunka+hirth

- Plan de travail : hêtre multiplex, 25 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 400 mm
- Tiroirs : extension totale 100 %, capacité de charge 50 ou 75 kg
- Avec serrure à cylindre et 2 clés
- Avec barre de manœuvre
- 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, Ø 125 mm
- À gauche : 2 tablettes
- À droite : 4 tiroirs



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
1200 x 540 x 880	2x 100, 2x 150	400	1 pièce	**8504755309**	**sur demande**

Établi mobile, 4 tiroirs, 1 porte battante

bedrunka+hirth

- Plan de travail : hêtre multiplex, 25 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Hauteur utile du caisson : 600 mm
- Tiroirs : extraction complète 100 %
- Charge utile des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg pour une hauteur de façade à partir de 75 mm
- Avec serrure à cylindre et 2 clés
- Avec barre de manœuvre
- 4 roulettes pivotantes, Ø 125 mm, dont 2 avec frein
- À gauche : 4 tiroirs
- À droite : 1 porte battante, 1 tablette



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Hauteur de la porte mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
1250 x 750 x 935	4x 150	1x 600	500	1 pièce	**8504755311**	**sur demande**

Établi mobile, 9 tiroirs

bedrunka+hirth

- Charge utile : 500 kg
- Plan de travail : hêtre multiplex, 40 mm
- Dimensions utiles du tiroir : 450 x 600 mm
- Hauteur utile du caisson : 600 mm
- Tiroirs : extraction complète 100 %
- Charge utile des tiroirs : 70 kg pour une hauteur de façade de 50 mm, 100 kg pour une hauteur de façade à partir de 75 mm
- Avec serrure à cylindre et 2 clés
- Avec barre de manœuvre
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 200 mm
- À gauche : 4 tiroirs
- À droite : 5 tiroirs



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	UC	Réf.	Prix
1250 x 750 x 995	1x 50, 3x 100, 3x 150, 2x 200	1 pièce	**8504755312**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Structure multi-parois pour établi mobile

bedrunka+hirth

Livraison sans la décoration!

- 2 colonnes porteuses
- 1 panneau perforé
- 1 tableau magnétique
- 1 pochette DIN A4

Livraison : en kit.

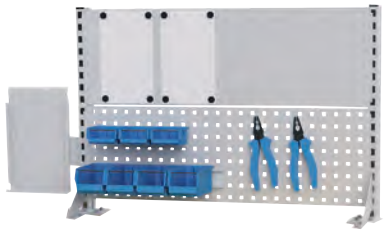

Dimensions l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1000 x 650	9,59	1 pièce	**8504755310**	**sur demande**

Table de base et annexe, avec structure multi-parois

bedrunka+hirth

NEW

RAL 5010

Livraison sans la décoration!



- Peut également servir de poste de travail debout
- Réglage en hauteur en continu
- Utilisation flexible : les différents postes de travail peuvent être très rapidement étendus en postes de travail pour groupes
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1000 mm
- Charge utile : 180–200 kg en cas de charge homogène selon le réglage de la hauteur
- Avec réglage par manivelle
- 2 plans de travail hêtre multiplex, 25 mm
- 1 bloc de 3 tiroirs, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 bâti annexe
- 1 bras pivotant avec fixation d'écran et support de clavier
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Structure multi-parois
- 2 colonnes porteuses, 1 bâti supérieur, 1 rail d'outillage
- 1 éclairage LED 28,9 W, 1290 lx
- 1 bloc multiprises avec 3 prises de courant à contacts de protection et interrupteur Marche/Arrêt
- 1 tableau magnétique et 1 panneau perforé 302 mm
- 1 tablette 320 mm

Livraison : en kit.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
3000 x 750 x 735–1100	1 pièce	**8505086987**	**sur demande**

Table de travail workline, 1 plan de travail

bedrunka+hirth

RAL 5010



- Peut également servir de poste de travail debout
- Réglage en hauteur en continu
- Utilisation flexible : les différents postes de travail peuvent être très rapidement étendus en postes de travail pour groupes
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1000 mm
- Avec 1 plan de travail hêtre multiplex, 25 mm
- Charge utile : 180–200 kg en cas de charge homogène selon le réglage de la hauteur
- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Traverses en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Livraison : en kit.

Dimensions l x P x H mm	Modèle	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 735–1100	avec blocage par serrage	1 pièce	**8504678374**	**sur demande**
1500 x 750 x 735–1100	avec réglage par manivelle	1 pièce	**8504678375**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Table de travail workline, 2 plans de travail

bedrunka+hirth

NEW  RAL 5010 RAL 7035

- Peut également servir de poste de travail debout
- Réglage en hauteur en continu
- Utilisation flexible : les différents postes de travail peuvent être très rapidement étendus en postes de travail pour groupes
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1000 mm
- Avec 2 plans de travail hêtre multiplex, 25 mm
- Charge utile : 180–200 kg en cas de charge homogène selon le réglage de la hauteur
- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Traverses en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande



Livraison : en kit.

Charge utile kg	Dimensions l x P x H mm	Modèle	UC	Réf.	Prix
180–200	3000 x 750 x 735–1100	avec blocage par serrage	1 pièce	**8505087678**	**sur demande**
180–200	3000 x 750 x 735–1100	avec blocage par manivelle	1 pièce	**8505087717**	**sur demande**

Structure multi-parois workergo

bedrunka+hirth

NEW *Livraison sans la décoration!*

- 2 panneaux perforés
- 1 tablette, 320 mm
- 1 bloc multiprises avec 3 prises de courant à contacts de protection et interrupteur Marche/Arrêt
- 1 bras pivotant avec tablette hêtre multiplex, 20 mm
- 1 bras pivotant avec tablette et caoutchouc strié



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 1250	1 pièce	**8505087197**	**sur demande**
2000 x 750 x 1250	1 pièce	**8505087190**	**sur demande**

Châssis à pied en C workergo, avec blocage par serrage

bedrunka+hirth

NEW  RAL 7035 RAL 5010

- Charge utile : 200 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087209**	**sur demande**
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087177**	**sur demande**
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087183**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087208**	**sur demande**





Châssis à pied en C workergo, avec réglage par manivelle

bedrunka+hirth

NEW 200 kg RAL 7035 RAL 5010

- Charge utile : 200 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	8505087196	sur demande
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	8505087215	sur demande
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087202	sur demande
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087187	sur demande





Châssis à pied en C workergo, avec réglage électrique de la hauteur, 1 moteur

bedrunka+hirth

NEW 180 kg RAL 7035 RAL 5010

- Charge utile : 180 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	8505087170	sur demande
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	8505087213	sur demande
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087195	sur demande
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087179	sur demande





Châssis à pied en C workergo, avec réglage électrique de la hauteur, 2 moteurs

bedrunka+hirth

NEW 300 kg RAL 7035 RAL 5010

- Charge utile : 300 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087203	sur demande
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087191	sur demande
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087176	sur demande
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	8505087220	sur demande





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Châssis de base workergo à 4 pieds, avec blocage par serrage

bedrunka+hirth

- Charge utile : 200 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

NEW  RAL 7035

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087175**	**sur demande**
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087204**	**sur demande**
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087181**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087188**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087198**	**sur demande**
1500 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087201**	**sur demande**





Châssis de base à 4 pieds workergo, avec réglage par manivelle

bedrunka+hirth

- Charge utile : 200 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

NEW  RAL 7035

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087217**	**sur demande**
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087207**	**sur demande**
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087171**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087185**	**sur demande**
1500 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087189**	**sur demande**
2000 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087174**	**sur demande**





Châssis de base à 4 pieds workergo, avec réglage électrique de la hauteur, 1 moteur

bedrunka+hirth

NEW  RAL 7035

- Charge utile : 180 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087178**	**sur demande**
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087182**	**sur demande**
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087192**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087219**	**sur demande**
1500 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087222**	**sur demande**
2000 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087194**	**sur demande**



Châssis de base à 4 pieds workergo, avec réglage électrique de la hauteur, 2 moteurs

bedrunka+hirth

NEW  RAL 7035

- Charge utile : 300 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087205**	**sur demande**
2000 x 600 x 670–1015	1 pièce	**8505087214**	**sur demande**
1500 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087173**	**sur demande**
2000 x 750 x 670–1015	1 pièce	**8505087186**	**sur demande**
1500 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087184**	**sur demande**
2000 x 900 x 670–1015	1 pièce	**8505087221**	**sur demande**



Plan de travail hêtre multiplex

bedrunka+hirth

- Épaisseur : 25 mm
- Multicouche collé, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600	1 pièce	**8505087180 *N***	**sur demande**
2000 x 600	1 pièce	**8505087199 *N***	**sur demande**
1500 x 750	1 pièce	**8504490606**	**sur demande**
2000 x 750	1 pièce	**8504490616**	**sur demande**
1500 x 900	1 pièce	**8504488667 *N***	**sur demande**
2000 x 900	1 pièce	**8505087200 *N***	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Plan de travail à âme en panneau de particules

bedrunka+hirth

- Épaisseur : 28 mm
- Revêtu de résine mélaminée, 4 côtés, chant ABS
- Panneau support : panneau de particules à revêtement direct
- Surface : résistante à l'usure et facile à entretenir



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 600 x 28	1 pièce	**8505087118 *N***	**sur demande**
2000 x 600 x 28	1 pièce	**8505087078 *N***	**sur demande**
1500 x 750 x 28	1 pièce	**8504758810**	**sur demande**
2000 x 750 x 28	1 pièce	**8504758811**	**sur demande**
1500 x 900 x 28	1 pièce	**8504758815**	**sur demande**
2000 x 900 x 28	1 pièce	**8504758812**	**sur demande**

Panneau pour châssis à 4 pieds

bedrunka+hirth

NEW

- Pour une fixation latérale entre les pieds de table dans le cas de tables à 4 pieds



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
485 x 30 x 571	1 pièce	**8505086957**	**sur demande**
635 x 30 x 571	1 pièce	**8505087114**	**sur demande**
785 x 30 x 571	1 pièce	**8505086856**	**sur demande**

Table pour charges lourdes pied en C powerline, avec structure multi-parois

bedrunka+hirth

NEW



Livraison sans la décoration!



- Réglage électrique de la hauteur
- Vitesse de levage : 9 mm/s sans charge
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 705–1155 mm
- Charge utile : 600 kg
- Pieds : avec compensation du niveau
- Entraînement : entraînement interne à courant continu avec interrupteurs de fin de course intégrés et deux capteurs à effet Hall synchrones
- Durée de mise en marche : après avoir réglé (2 min ON) la hauteur de travail souhaitée, le système se met au repos (18 min OFF), après quoi la position peut à nouveau être modifiée
- Raccordement : 230 V
- Moteur d'entraînement : 24 V
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

Structure multi-parois
- 2 colonnes porteuses
- 1 bloc multiprises avec 3 prises de courant à contacts de protection et interrupteur Marche/Arrêt
- 1 panneau perforé
- 1 tableau magnétique
- 1 tablette, 320 mm
- 1 bâti supérieur
- 1 rail d'outillage
- 1 éclairage LED 28,9 W, 1290 lx

Remarque : livré sans crochets, ni boîtes, ni décoration.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505087166**	**sur demande**
2000 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505087127**	**sur demande**

Châssis à pied en C powerline

bedrunka+hirth

NEW



RAL 7035



- Réglage électrique de la hauteur
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1155 mm
- Charge utile : 600 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Équipé en standard d'une commande manuelle pour le réglage de la hauteur
- Colonnes de levage : en aluminium
- Cadre et pieds : tube rectangulaire et tôle de 5 mm d'épaisseur
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 705–1155	1 pièce	**8505087019**	**sur demande**
2000 x 750 x 705–1155	1 pièce	**8505087133**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Table à pied en C powerline

bedrunka+hirth

NEW



RAL 7035

- Réglage électrique de la hauteur
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 705–1155 mm
- Plan de travail hêtre multiplex, 40 mm
- Charge utile : 600 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Équipé en standard d'un commutateur manuel haut/bas pour le réglage de la hauteur
- Colonnes de levage : en aluminium
- Cadre et pieds : tube rectangulaire et tôle de 5 mm d'épaisseur
- Coloris : RAL 7035 gris clair, autres coloris disponibles sur demande







Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505087097**	**sur demande**
2000 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505086909**	**sur demande**

Table pour charges lourdes 4 pieds powerline, avec structure multi-parois





- Réglage électrique de la hauteur
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1155 mm
- Charge utile : 900 kg en cas de charge homogène selon le réglage de la hauteur
- Pieds : avec compensation du niveau
- Entraînement : entraînement interne à courant continu avec interrupteurs de fin de course intégrés et deux capteurs à effet Hall synchrones
- Durée de mise en marche : après avoir réglé (2 min ON) la hauteur de travail souhaitée, le système se met au repos (18 min OFF), après quoi la position peut à nouveau être modifiée
- Raccordement : 230 V
- Moteur d'entraînement : 24 V
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Structure multi-parois composée de :
- 2 colonnes porteuses
- 1 bloc multiprises avec 3 prises de courant à contacts de protection et interrupteur Marche/Arrêt
- 2 raccords d'air comprimé, 1/4"
- 1 tablette, 220 mm
- 1 panneau perforé
- 1 tableau magnétique
- 1 bras pivotant avec tablette
- 1 bâti supérieur
- 1 rail d'outillage
- 1 éclairage LED 28,9 W, 1290 lx

Remarque : livré sans crochets, ni boîtes, ni décoration.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505087123 *N***	**sur demande**
1500 x 900 x 745–1195	1 pièce	**8505087057 *N***	**sur demande**
2000 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505086937 *N***	**sur demande**
2000 x 900 x 745–1195	1 pièce	**8504762041**	**sur demande**

Châssis de base powerline à 4 pieds

bedrunka+hirth



- Réglage électrique de la hauteur
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1155 mm
- Charge utile : 900 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Équipé en standard d'une commande manuelle pour le réglage de la hauteur
- Colonnes de levage : en aluminium
- Cadre et pieds : tube rectangulaire et tôle de 5 mm d'épaisseur
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 705–1155	1 pièce	**8505086893**	**sur demande**
1500 x 900 x 705–1155	1 pièce	**8505086974**	**sur demande**
2000 x 750 x 705–1155	1 pièce	**8505087143**	**sur demande**
2000 x 900 x 705–1155	1 pièce	**8505086942**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Table à 4 pieds powerline

bedrunka+hirth

NEW

RAL 7035 RAL 5010

- Réglage électrique de la hauteur
- Poste de travail flexible assis-debout
- Silencieux et extrêmement résistant
- Hauteur de travail sans plateau : 735–1155 mm
- Plan de travail hêtre multiplex, 40 mm
- Charge utile : 900 kg en cas de répartition uniforme de la charge
- Équipé en standard d'une commande manuelle pour le réglage de la hauteur
- Colonnes de levage : en aluminium
- Cadre et pieds : tube rectangulaire et tôle de 5 mm d'épaisseur
- Coloris : RAL 7035 gris clair/RAL 5010 bleu gentiane, autres coloris disponibles sur demande







Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505086889**	**sur demande**
1500 x 900 x 745–1195	1 pièce	**8505087125**	**sur demande**
2000 x 750 x 745–1195	1 pièce	**8505086835**	**sur demande**
2000 x 900 x 745–1195	1 pièce	**8505087151**	**sur demande**

Insert pour outils CNC, taille 1

bedrunka+hirth

NEW CNC E1

- Matériau : en plastique ABS résistant à l'huile, aux chocs et à la rupture
- Renforts intérieurs parfaitement ajustés : le cône du porte-outil est parfaitement centré
- Utilisation : s'enclenche avec une fermeture à déclic (clip) dans le système à trame et peut être décalé à tout moment sans outil à un intervalle de 25 mm
- Picots : préviennent l'apparition d'un vide et donc une aspiration de l'outil sur la partie supérieure des inserts
- Toutes les tailles d'outils sont combinables


SK 30


VDI 25


Capto C4

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
SK 30	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505086955**	**sur demande**
VDI 25	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505087128**	**sur demande**
VDI 30	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505086907**	**sur demande**
MK 3	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505087053**	**sur demande**
MK 4	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505086913**	**sur demande**
Capto C4	49 x 103 x 17	1 pièce	**8505087076**	**sur demande**

Insert pour outils CNC, taille 2

bedrunka+hirth

NEW CNC E2

- Matériau : en plastique ABS résistant à l'huile, aux chocs et à la rupture
- Renforts intérieurs parfaitement ajustés : le cône du porte-outil est parfaitement centré
- Utilisation : s'enclenche avec une fermeture à déclic (clip) dans le système à trame et peut être décalé à tout moment sans outil à un intervalle de 25 mm
- Picots : préviennent l'apparition d'un vide et donc une aspiration de l'outil sur la partie supérieure des inserts
- Toutes les tailles d'outils sont combinables

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
SK 40	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505087116**	**sur demande**
VDI 40	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505086841**	**sur demande**
HSK A50/B63	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505087131**	**sur demande**
HSK A63/B80	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505086873**	**sur demande**
CM 5	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505086836**	**sur demande**
Capto C5	74 x 103 x 17	1 pièce	**8505087110**	**sur demande**


SK 40


Capto C5

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Insert pour outils CNC, taille 3

bedrunka+hirth

CNC
E3

- Matériau : en plastique ABS résistant à l'huile, aux chocs et à la rupture
- Renforts intérieurs parfaitement ajustés : le cône du porte-outil est parfaitement centré
- Utilisation : s'enclenche avec une fermeture à déclic (clip) dans le système à trame et peut être décalé à tout moment sans outil à un intervalle de 25 mm
- Picots : préviennent l'apparition d'un vide et donc une aspiration de l'outil sur la partie supérieure des inserts
- Toutes les tailles d'outils sont combinables


SK 50


HSK A32/B40


insert universel


Capto C3


Capto C6

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
SK 50	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505086980 *N***	**sur demande**
VDI 50	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505087124 *N***	**sur demande**
HSK A32/B40	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505086921 *N***	**sur demande**
HSK A40/B50	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505086915 *N***	**sur demande**
HSK A80/B100	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505087211 *N***	**sur demande**
HSK A100/B125	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505087193 *N***	**sur demande**
insert universel	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505087212 *N***	**sur demande**
Capto C3	99 x 103 x 17	1 pièce	**8503481853**	**sur demande**
Capto C6	99 x 103 x 17	1 pièce	**8505086931 *N***	**sur demande**

Cadre pour le montage d'outils CNC

bedrunka+hirth

NEW Livraison sans la décoration!

- Convient aux tiroirs 450 x 600 mm
- Pour recevoir des inserts CNC en plastique

Livraison : sans inserts.



R18–24



R 18–24



R 36–24

Pour armoire	Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
R18–24	450 x 600 x 130	35	25	15	1 pièce	**8505087010**	**sur demande**
R 18–24	450 x 600 x 130	50	35	25	1 pièce	**8505086831**	**sur demande**
R 36–24	900 x 600 x 130	80	55	40	1 pièce	**8505086933**	**sur demande**

Support à poser CNC

bedrunka+hirth

NEW Livraison sans la décoration!

- Niveaux avec inserts pour outils CNC

Remarque : *1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK40 (E2) est livré.

Livraison : cassettes, tablette, tapis en caoutchouc strié et poignées de maintien inclus. Sans outils.

Dimensions l x P x H mm	Nombre de niveaux	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
425 x 375 x 300	2	10/14*	10/10*	6/6*	1 pièce	**8505087055**	**sur demande**
575 x 375 x 300	2	14/20*	14/14*	8/10*	1 pièce	**8505087693**	**sur demande**
425 x 375 x 525	4	20/28*	20/20*	12/12*	1 pièce	**8505086854**	**sur demande**
575 x 375 x 525	4	28/40*	28/28*	16/20*	1 pièce	**8505087688**	**sur demande**





 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Établi CNC

bedrunka+hirth

NEW

- Plan de travail : hêtre multiplex
- Pied d'établi
- Armoire à tiroirs : R18-24
- 3 tiroirs : avec extraction complète 100 %
  À partir d'une hauteur de façade de 100 mm : capacité de charge 100 kg
  Avec une hauteur de façade de 400 mm : capacité de charge 180 kg

Livraison : sans outils ni inserts.



Dimensions l x P x H mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Épaisseur de plaque mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 750 x 859	450 x 600	40	1 pièce	**8505087044**	**sur demande**

Chariot CNC, profondeur 665

bedrunka+hirth

NEW

- Pour le transport flexible d'inserts CNC
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, Ø 200 mm, avec frein

Dimensions l x P x H mm	Plateaux	Capacité de charge kg	UC	Réf.	Prix
950 x 665 x 950	1	400	1 pièce	**8505086828**	**sur demande**
950 x 665 x 950	2	400	1 pièce	**8505086865**	**sur demande**



un niveau



deux niveaux

Caisson à tiroirs CNC, mobile

bedrunka+hirth

NEW

- Tiroirs : extraction complète 100 %
- Avec une hauteur de façade de 50 mm : capacité de charge 70 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 75 mm : capacité de charge 100 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 300 mm : capacité de charge 180 kg
- Cadre à tiroirs CNC
- Inserts pour outils CNC
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, Ø 125 mm, avec frein

Remarque : *1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
555 x 736 x 971	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	25/35*	25/25*	15/15*	1 pièce	**8505087695**	**sur demande**

Chariot CNC, profondeur 900 mm

bedrunka+hirth

NEW Livraison sans la décoration!

- Stockage et transport en toute sécurité
- Inserts pour outils CNC inclus
- 6 porte-outils 600 CNC inclus (les 2 inférieurs peuvent être commandés séparément)
- 1 tablette métallique

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.



Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*	1 pièce	**8505086982**	**sur demande**

Chariot CNC, profondeur 630/930

bedrunka+hirth

NEW Livraison sans la décoration!

- Stockage et transport en toute sécurité
- Inserts pour outils CNC inclus
- 6 porte-outils CNC 600 ou 900 inclus

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils ni garage.



560 x 630 x 950 mm

Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	1 pièce	**8505087052**	**sur demande**
560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1 pièce	**8505087683**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Garage CNC

bedrunka+hirth

NEW

- Verrouillable par serrure à cylindre

Livraison : sans chariot CNC.

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
705 x 736 x 1019	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8505087065**	**sur demande**
705 x 1003 x 1019	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8505087083**	**sur demande**



705 x 736 x 1019 mm



705 x 1003 x 1019 mm

Chariot de montage CNC

bedrunka+hirth

NEW

- Peut accueillir 9 plateaux porte-outils CNC
- 4 plateaux porte-outils larges 900 = 980 x 200 x 30 mm
- 4 plateaux porte-outils étroites 900
- 1 tablette supérieure

Remarque : *1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.

Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*	1 pièce	**8505087070**	**sur demande**



Armoire à tiroirs CNC

bedrunka+hirth

NEW

- Espace de rangement maximal pour les outils
- Tiroirs : avec extraction complète 100 %
- Avec une hauteur de façade de 50 mm : capacité de charge 70 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 75 mm : capacité de charge 100 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 300 mm : capacité de charge 180 kg
- 4 tiroirs

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.



largeur 705 mm

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
1 cadre à tiroir	705 x 736 x 1019	2x 100, 1x 300, 1x 400	600 x 600	35/50*	35/35*	20/25*	1 pièce	**8505087056**	**sur demande**
2 cadres à tiroir	705 x 736 x 1019	2x 100, 1x 300, 1x 400	600 x 600	70/100*	70/70*	40/50*	1 pièce	**8505087737**	**sur demande**

Armoire à tiroirs CNC, largeur 1005 mm, inserts inclus

bedrunka+hirth

- Tiroirs : extraction complète à 100 %
- Hauteur de façade/capacité de charge : 50 mm/70 kg, à partir de 100 mm/100 kg, à partir de 300 mm/180 kg



Le prix des armoires comprend au choix les inserts suivants :

Taille 1 : SK30, VDI30, MK3, MK4, Capto C 4
Taille 2 : SK40, VDI40, MK5
Taille 3 : SK50, VDI50, HSKA50, HSKA63, Capto C 5,6
Taille 4 : HSKA32, HSKA80, HSKA40, HSKA100, Universal, Capto C 3,8

Réf. 3030.5493 : taille 1, 35, taille 2, 35, taille 3, 25, taille 4, 20
Réf. 3030.5494 : taille 1, 25, taille 2, 25, taille 3, 20, taille 4, 16
Réf. 3030.5495 : taille 1, 40, taille 2, 40, taille 3, 30, taille 4, 25
Réf. 3030.5499 : taille 1, 25, taille 2, 25, taille 3, 20, taille 4, 16

Remarque : sans indication, livré avec des inserts SK40.

Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1005 x 736 x 819	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	900 x 600	RAL 7035/5012	1 pièce	**8503814039**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire supérieure CNC à rideau

bedrunka+hirth

NEW

Livraison sans la décoration!

- Offre un espace de rangement maximal pour les outils
- Avec rideau en plastique
- 2 cadres pour le montage d'outils CNC et inserts pour outils CNC inclus

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.



Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*	1 pièce	**8505087087**	**sur demande**

Caisson à tiroirs CNC avec meuble haut, combinaison

bedrunka+hirth

Livraison sans la décoration!

- Composé d'un caisson à tiroirs CNC et meuble haut à rideau
- Espace de rangement maximal pour les outils
- Tiroirs : avec extraction complète 100 %
- Avec une hauteur de façade de 50 mm : capacité de charge 70 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 75 mm : capacité de charge 100 kg
- À partir d'une hauteur de façade de 300 mm : capacité de charge 180 kg
- 2 cadres pour le montage d'outils CNC et inserts pour outils CNC inclus

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.



Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
1005 x 736 x 1819	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	900 x 600	80/176*	80/121*	50/88*	1 pièce	**8504496646**	**sur demande**

Armoire à rideau CNC

- Réglage en hauteur : pas de 25 mm
- Inserts pour outils CNC inclus
- Matériau : structure en tôle d'acier soudée, cadre renforcé
- Poignée en forme d'étrier : en aluminium, vissée directement sur la gâche

bedrunka+hirth

NEW RAL 5012 RAL 7035 Livraison sans la décoration!

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
rideau en plastique, 4 cadres porte-outils	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1 pièce	**8505086895**	**sur demande**
rideau en plastique, 3 cadres porte-outils, 1 tablette	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1 pièce	**8505087731**	**sur demande**
rideau en aluminium, 4 cadres porte-outils	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1 pièce	**8505087040**	**sur demande**
rideau en aluminium, 3 cadres porte-outils, 1 tablette	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1 pièce	**8505087725**	**sur demande**



avec 3 cadres porte-outils et 1 tablette



avec 4 cadres porte-outils

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à portes battantes CNC

- Réglage en hauteur : pas de 25 mm
- Matériau : structure en tôle d'acier soudée, cadre renforcé
- Poignée : en plastique avec serrure cylindrique à loquet rotatif
- Inserts pour outils CNC inclus

Remarque : * 1. Chiffre = nombre d'inserts fournis pour les tailles E1, E2 ou E3. 2. Chiffre = nombre d'inserts max. possibles pour les tailles E1, E2 ou E3. Veuillez toujours indiquer la taille d'insert. Sans indication de motifs, SK 40 (E2) est livré.

Livraison : sans outils.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	UC	Réf.	Prix
Tôle d'acier, 4 cadres porte-outils	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1 pièce	**8505087713**	**sur demande**
tôle d'acier, 3 cadres porte-outils, 1 tablette	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1 pièce	**8505087706**	**sur demande**
porte en verre acrylique, 4 cadres porte-outils	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1 pièce	**8505087719**	**sur demande**

bedrunka+hirth

NEW RAL 5012 RAL 7035 *Livraison sans la décoration!*



avec 3 cadres porte-outils et 1 tablette



avec 4 cadres porte-outils

Armoire rotative CNC RotaRex®

bedrunka+hirth

- Tous les outils sont rapidement à portée de main
- Gain de place : stockage de 400 inserts SK-30 ou 300 inserts SK-40 max
- Cadre CNC : maniable avec guidage par roulement rigides à billes, enclenchable à 90°, 180°, 270°, 360°
- Charge totale : 1,5 t
- Support CNC : réglable en hauteur individuellement sur une plage de 25 mm

Livraison : livré sans supports CNC (accessoires).



rideau, électrique



rideau, commande manuelle



portes vitrées



Modèle	Dimensions l x P x H mm	Charge utile t	UC	Réf.	Prix
avec rideau électrique (télécommande)	1055 x 1035 x 2130	1,5	1 pièce	**8504262399**	**sur demande**
avec rideau à commande manuelle, avec poignée	1055 x 1035 x 2130	1,5	1 pièce	**8504262400**	**sur demande**
avec portes vitrées	1055 x 1035 x 1955	1,5	1 pièce	**8504262401**	**sur demande**

Support CNC, équipé de l'insert pour outils, taille 1

bedrunka+hirth

CNC E1

- Avec poignées et butée

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	UC	Réf.	Prix
SK 30/ISO 30	49 x 103 x 17	80	80	1 pièce	**8504262402**	**sur demande**
Capto C4	49 x 103 x 17	80	80	1 pièce	**8504262403**	**sur demande**
MK3	49 x 103 x 17	80	80	1 pièce	**8504262404**	**sur demande**
MK4	49 x 103 x 17	80	80	1 pièce	**8504262405**	**sur demande**
VDI 30	49 x 103 x 17	80	80	1 pièce	**8504262406**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Support CNC, équipé de l'insert pour outils, taille 2

• Avec poignées et butée

bedrunka+hirth

CNC E2

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	UC	Réf.	Prix
HSK A50/B63	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262407**	**sur demande**
HSK A63/B80	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262408**	**sur demande**
SK 40/ISO 40	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262409**	**sur demande**
Capto C5	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262410**	**sur demande**
VDI 40	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262411**	**sur demande**
MK5	74 x 103 x 17	60	60	1 pièce	**8504262412**	**sur demande**



Support CNC, équipé de l'insert pour outils, taille 3

• Avec poignées et butée

bedrunka+hirth

CNC E3

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	UC	Réf.	Prix
HSK A32/B40	99 x 103 x 17	32	96	1 pièce	**8504262413**	**sur demande**
HSK A40/B50	99 x 103 x 17	32	64	1 pièce	**8504262414**	**sur demande**
HSK A80/B100	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262415**	**sur demande**
HSK A100/B125	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262416**	**sur demande**
SK 50/ISO 50	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262417**	**sur demande**
Capto C3	99 x 103 x 17	32	96	1 pièce	**8504262418**	**sur demande**
Capto C6	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262419**	**sur demande**
Capto C8	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262420**	**sur demande**
VDI 50	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262421**	**sur demande**
Universal	99 x 103 x 17	32	32	1 pièce	**8504262422**	**sur demande**



Armoire à tiroirs, hauteur 1000 mm

- Charge utile totale : 4000 kg pour une charge uniformément répartie
- Convient pour un stockage flexible et professionnel de petites pièces et d'outils
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B


#[1]


#[2]


#[3]


#[4]


#[5]


#[7]


#[8]


#[#[9]


Ill.	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs mm	Dimensions intérieures des tiroirs l x P mm	UC	Réf.	Prix
#[1]	805 x 695 x 1000	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	700 x 600	1 pièce	**8505365282**	**sur demande**
#[1]	1005 x 695 x 1000	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	900 x 600	1 pièce	**8504834331**	**sur demande**
#[2]	805 x 695 x 1000	7	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	700 x 600	1 pièce	**8503794995**	**sur demande**
#[3]	1005 x 695 x 1000	7	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	900 x 600	1 pièce	**8503798210**	**sur demande**
#[4]	805 x 695 x 1000	9	9x 100	700 x 600	1 pièce	**8503794996**	**sur demande**
#[4]	1005 x 695 x 1000	9	9x 100	900 x 600	1 pièce	**8505365280**	**sur demande**
#[5]	805 x 695 x 1400	9	6x 100, 2x 150, 1x 200	700 x 600	1 pièce	**8505365278**	**sur demande**
#[9]	1005 x 695 x 1200	9	6x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1 pièce	**8505365279**	**sur demande**
#[7]	805 x 695 x 1400	9	2x 100, 6x 150, 1x 200	700 x 600	1 pièce	**8503798233**	**sur demande**
#[8]	1005 x 695 x 1400	9	2x 100, 6x 150, 1x 200	900 x 600	1 pièce	**8503798234**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 50 pièces (75–200 mm)

THURMETALL

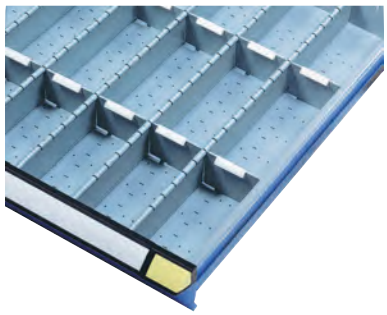


- **Équipement :**
  1x hauteur de compartiment 75 mm : insert en mousse
  1x hauteur de compartiment 75 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 11 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 8 séparateurs longitudinaux, 22 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 2 séparateurs longitudinaux, 3 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503795025**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 99 pièces

THURMETALL

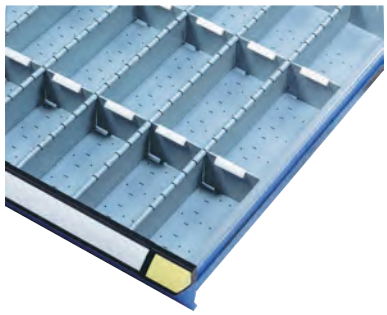


- **Équipement :**
  9x hauteur de compartiment 100 mm : 45 séparateurs longitudinaux, 54 séparateurs transversaux, porte-étiquettes

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503795027**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 50 pièces (H 100–200 mm)

THURMETALL

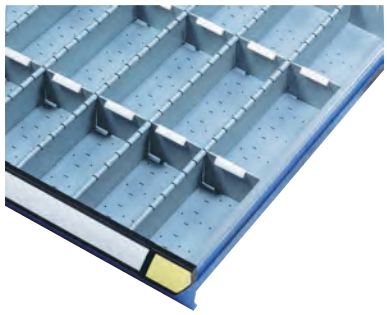

- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 100 mm : insert en mousse
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 12 séparateurs longitudinaux, 28 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  2x hauteur de compartiment 200 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux, porte-étiquettes

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834333**	**sur demande**

Armoire pour machines

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B




- Charge utile totale : 4000 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction solide et précise
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 100 mm
- Dimensions intérieures du tiroir 700 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- 2 portes battantes, hauteur 670 mm, avec verrou rotatif
- 2 tablettes extensibles (gris tourterelle NCS S 4502 B), charge utile 200 kg
- Rebord avec caoutchouc strié
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
805 x 724 x 1017	1 pièce	**8503794999**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire machines, 55 pièces

THURMETALL

- **Équipement :**
  1x hauteur de compartiment 100 mm : 35 bacs de rangement, porte-étiquettes
  1x hauteur de compartiment 100 mm : 6 séparateurs longitudinaux, 14 séparateurs transversaux, porte-étiquettes

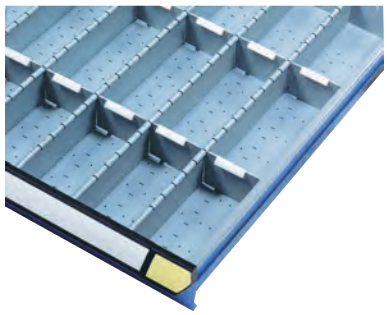

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503795012**	**sur demande**

Armoire mobile à tiroirs type Rollboy, 1 tiroir

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 400 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- 1 tiroir, hauteur de façade 150 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- 1 cylindre de fermeture avec 2 clés
- 1 tablette, réglable en hauteur
- 1 tablette, fixe
- 1 rebord avec caoutchouc strié et étrier anti-chocs
- Jeu de roulettes : caoutchouc plein, 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement, Ø 100 mm
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
605 x 695 x 992	1 pièce	**8504834332**	**sur demande**

Armoire mobile à tiroirs type Rollboy, 5 tiroirs

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 400 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 100,2x 150, 1x 200 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- Sécurité anti-ouverture (empêche l'ouverture involontaire des tiroirs)
- 1 rebord avec caoutchouc strié et étrier anti-chocs
- Jeu de roulettes : caoutchouc plein, 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement, Ø 100 mm
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
605 x 695 x 986	1 pièce	**8503794997**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire mobile à tiroirs type Rollboy, 5 tiroirs, 1 porte

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 600 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- À gauche : hauteurs de façade des tiroirs, 2x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- À droite : 1 porte et 2 tablettes (dont 1 réglable en hauteur)
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- Sécurité anti-ouverture (empêche l'ouverture involontaire des tiroirs)
- 1 poignée poignée coulissante (noire, montée sur le côté)
- Jeu de roulettes : caoutchouc plein, 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement, Ø 100 mm
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande



avec caoutchouc strié




avec plateau multiplex

Dessus d'armoire	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
caoutchouc strié, noir	1210 x 695 x 1030	1 pièce	**8504834345**	**sur demande**
plateau multiplex, 40 mm	1210 x 695 x 1030	1 pièce	**8504834346**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 38 pièces

THURMETALL

- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 8 séparateurs longitudinaux, 20 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

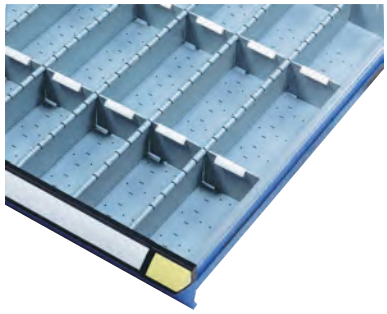

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503795042**	**sur demande**

Établi, avec 1 tiroir

- Pieds d'établi : en tube carré 50/50 mm (à adapter ultérieurement avec réglage en hauteur et équerre pour vissage au sol)
- Traverse (pour une plus grande stabilité)
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 150 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B | 75 kg | ET 100%



Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	600	1 pièce	**8504834324**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	360	1 pièce	**8504834323**	**sur demande**
1500 x 700 x 940	600	1 pièce	**8505365285**	**sur demande**
2000 x 700 x 940	360	1 pièce	**8505365284**	**sur demande**

Établi, avec 3 tiroirs

- Pieds d'établi : en tube carré 50/50 mm (à adapter ultérieurement avec réglage en hauteur et équerre pour vissage au sol)
- Traverse (pour une plus grande stabilité)
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 75 mm, 1x 150 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B | 75 kg | ET 100%



Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	600	1 pièce	**8504834325**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	360	1 pièce	**8504834326**	**sur demande**
1500 x 700 x 940	600	1 pièce	**8505365288**	**sur demande**
2000 x 700 x 940	360	1 pièce	**8505365286**	**sur demande**

Établi, avec 5 tiroirs

- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Pieds d'établi : en tube carré 50x50 mm (à adapter ultérieurement avec réglage en hauteur et équerre pour vissage au sol)
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40x40 mm
- Traverse (pour une plus grande stabilité)
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B



1500 x 700 x 840



2000 x 700 x 840

Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	1500	1 pièce	**8504834322**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	800	1 pièce	**8504834317**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Établi, avec 6 tiroirs

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B | 75 kg | ET 100%

- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Pieds d'établi : en tube carré 50x50 mm (à adapter ultérieurement avec réglage en hauteur et équerre pour vissage au sol)
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40x40 mm
- Traverse (pour une plus grande stabilité)
- Hauteur de façade des tiroirs : 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B




Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 940	1500	1 pièce	**8505365281**	**sur demande**
2000 x 700 x 940	800	1 pièce	**8505365287**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 38 pièces

THURMETALL

- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 8 séparateurs longitudinaux, 20 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

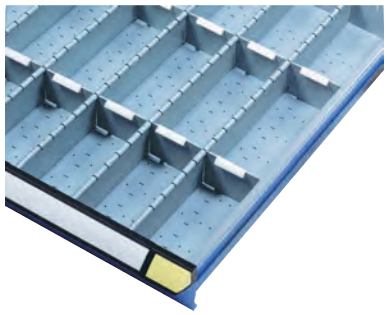

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503795042**	**sur demande**

Établi compact, avec 3 tiroirs et 1 porte

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 1000 kg pour une charge uniformément répartie
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40 x 40 mm
- Autoporteur avec compensation de la hauteur
- Pieds réglables en hauteur, 845–1145 mm par pas de 50 mm, équerre pour vissage au sol, à adapter ultérieurement
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Porte : hauteur de façade 500 mm
- Tablette, galvanisée, charge utile 30 kg
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Ronis avec 2 clés (avec 2 serrures à fermeture identique)
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B



Dimensions l x P x H mm	Tablettes	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 845	1	1 pièce	**8504834300**	**sur demande**
2000 x 700 x 845	2	1 pièce	**8504834298**	**sur demande**

Établi compact, avec 2 tiroirs et 2 portes

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 1000 kg pour une charge uniformément répartie
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40 x 40 mm
- Autoporteur avec compensation de la hauteur
- Pieds réglables en hauteur, 845–1145 mm par pas de 50 mm, équerre pour vissage au sol, à adapter ultérieurement
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 150 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg, sans blocage d'extraction
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Portes : hauteur de façade 350 mm
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Ronis avec 2 clés
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 845	1 pièce	**8504834296**	**sur demande**

Établi compact, avec 2 tiroirs, 2 portes, 1 tablette

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 1000 kg pour une charge uniformément répartie
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40 x 40 mm, partie centrale en retrait
- Autoporteur avec compensation de la hauteur
- Pieds réglables en hauteur, 845–1145 mm par pas de 50 mm, équerre pour vissage au sol, à adapter ultérieurement
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 150 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg, sans blocage d'extraction
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Portes : hauteur de façade 350 mm
- 1 tablette, galvanisée, en retrait
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Ronis avec 2 clés (avec 2 serrures à fermeture identique)
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B
- Autres couleurs disponibles sur demande




Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2000 x 700 x 845	1 pièce	**8504834297**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, 16 pièces

THURMETALL

- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 12 séparateurs transversaux, porte-étiquettes
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

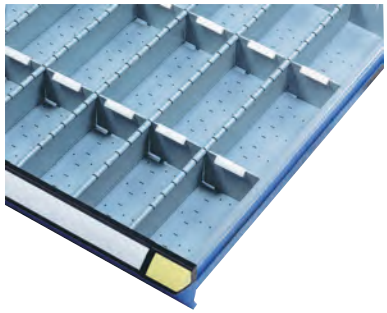

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834334**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Établi, largeur 1500 mm, mobile

THURMETALL

NCS 1060 R 80B

Livraison sans la décoration!

- Charge utile totale : 600 kg pour une charge uniformément répartie
- Pieds d'établi : en tube carré 50x50 mm
- Traverse : pour une plus grande stabilité
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Roulettes en caoutchouc plein : Ø 100 mm
- Coloris : châssis en NCS S 4040-R70 B
- Autres couleurs disponibles sur demande

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
Unité de roulement fixe	1500 x 700 x 980	1 pièce	**8504834342**	**sur demande**
Unité de roulement abaissable	1500 x 700 x 840	1 pièce	**8504834343**	**sur demande**



unité de roulement fixe

Établi, largeur 1500 mm, avec 4 tiroirs XXL

THURMETALL

NCS 4040 R 70B

NCS 1060 R 80B

75 kg

200 kg

ET 100%

- Charge utile totale : 400 kg pour une charge uniformément répartie
- Utilisable de façon mobile ou fixe
- Bâti en tôle d'acier robuste
- Pieds d'établi : tube profilé l x P : 50 x 50 mm
- Structure d'établi : tube profilé, l x P : 40 x 40 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge max. 75/200 kg
- 4 tiroirs : 2x 100 mm, 2x 150 mm de hauteur de façade, dispositif de sécurité individuel inclus
- Fermeture centralisée Key Lock
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Roulettes pivotantes escamotables avec un levier rotatif
- Possibilité d'ajouter un réglage en hauteur et une équerre pour le vissage au sol
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B

Livraison : monté.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840/890	1 pièce	**8505365289**	**sur demande**

Autres couleurs et plans de travail disponibles sur demande

Établi, avec 4 tiroirs, tablette, mobile

THURMETALL

NCS 4040 R 70B

NCS 1060 R 80B

75 kg

ET 100%

- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Hauteur de façade des tiroirs : 1x 100 mm, 3x 200 mm
- Dimensions intérieures du tiroir : 500 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm)
- Coloris : caisson/châssis en NCS S 4040-R70 B, façades en NCS S 1060-R80 B




Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 1030	400	1 pièce	**8505365274**	**sur demande**

Structure d'établi en kit


- Charge utile : 100 kg pour une charge uniformément répartie
- Convient pour le montage sur des plateaux d'établi en multiplex ou en bloc de hêtre
- 2 colonnes porteuses H x l x P : 700 x 30 x 60 mm, perforées sur les quatre côtés, pas de 50 mm
- 2 panneaux arrière lisses H x l : 150 x 1500/2000 mm
- 1 panneau arrière perforé H x l : 350 x 1500/2000 mm, perforations carrées (10 x 10 mm), pas de 38 mm, avec fentes verticales espacées de 380 mm
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 60 x 700	1 pièce	**8504834338**	**sur demande**
2000 x 60 x 700	1 pièce	**8504834337**	**sur demande**
1500 x 60 x 700	1 pièce	**8504834335**	**sur demande**
2000 x 60 x 700	1 pièce	**8504834336**	**sur demande**

THURMETALL

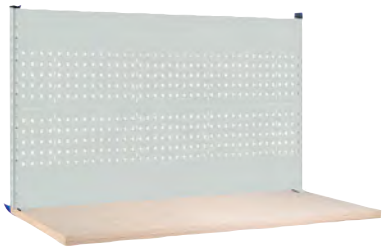

RAL 7035

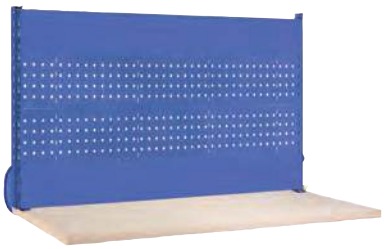

bleu pigeon

Bloc multiprise, 4 emplacements

- Équerre et matériel de montage inclus pour le vissage sur un plan de travail
- Avec interrupteur marche/arrêt
- 4 prises 220 V

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834349**	**sur demande**

THURMETALL



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à portes battantes, hauteur 1950 mm

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Charge utile : 500 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier
- Portes battantes en tôle pleine
- Serrure de sécurité à poignée tournante avec 2 clés
- Avec 4 tablettes galvanisées
- Charge utile par tablette 100 kg
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1950	1 pièce	**8504834301**	**sur demande**
1250 x 580 x 1950	1 pièce	**8505362013**	**sur demande**

Armoire à portes battantes mobile, hauteur 1767 mm

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B *Livraison sans la décoration!*

- Charge utile : 500 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier
- Portes battantes en tôle pleine
- Serrure de sécurité à poignée tournante avec 2 clés
- Avec 4 tablettes galvanisées
- Charge utile par tablette 100 kg
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1767	1 pièce	**8505365273**	**sur demande**

Armoire à rideau, hauteur 1950 mm

THURMETALL

NCS 4040 R 70B *Livraison sans la décoration!*

- Charge utile : 500 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier
- Rideau en PVC, couleur gris clair
- Barre-poignée avec serrure de sécurité à poignée tournante, 2 clés incluses
- Avec 4 tablettes galvanisées
- Charge utile par tablette 100 kg
- Coloris : caisson NCS S 1060-R80 B



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 580 x 1950	1 pièce	**8504834309**	**sur demande**

Armoire pour matériel électrique

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Adaptée pour ranger les notebooks, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes, les batteries d'outils et de vélos électriques
- Chaque casier est doté, sur la face arrière, de fentes d'aération pour une circulation d'air passive optimale
- Structure en tôle d'acier soudée robuste avec un socle de 150 mm de haut
- Portes en tôle pleine, pliées sur tous les côtés (protection anti-effraction accrue)
- Portes avec serrure cylindrique, avec 2 clés
- Un module électrique avec prise de courant par casier
- Sécurité : conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE). CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B

Dimensions l x P x H mm	Nombre de casiers	Prises par compartiment	UC	Réf.	Prix
415 x 500 x 1790	10	1	1 pièce	**8504834308**	**sur demande**
415 x 582 x 1790	4	2	1 pièce	**8504834310**	**sur demande**



10 compartiments



4 compartiments

Armoire pour charges lourdes, avec 3 tiroirs

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Charge utile : 1300 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier
- Portes battantes en tôle pleine
- Serrure de sécurité à poignée tournante avec 2 clés
- Avec 3 tablettes galvanisées, charge utile 200 kg
- 3 tiroirs : 1x 75 mm, 2x 100 mm de hauteur de façade, charge utile 75 kg, extraction complète 100 %
- Dimensions intérieures du tiroir : 900 x 400 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1100 x 620 x 1950	1 pièce	**8504834299**	**sur demande**



Armoire pour charges lourdes, avec 2 tiroirs

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

Livraison sans la décoration!

- Charge utile : 1300 kg pour une charge uniformément répartie
- Construction en tôle d'acier
- Portes battantes en tôle pleine, parois intérieures perforées (perforation carrée 10/10 mm)
- Serrure de sécurité à poignée tournante avec 2 clés
- Paroi arrière perforée 1/2 (perforation carrée 10/10 mm)
- Avec 1 tablette galvanisée, charge utile 200 kg
- 1 plan de travail escamotable multiplex, charge utile 75 kg
- 2 tiroirs : 1x 75 mm, 1x 150 mm de hauteur de façade, charge utile 75 kg, extraction complète 100 %
- Dimensions intérieures du tiroir : 900 x 400 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1100 x 620 x 1950	1 pièce	**8504834302**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à rideau NC

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 2 4502-B

- Charge utile : 1300 kg
- Offre de la place pour 84 porte-outils
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Rideau en PVC, couleur gris clair avec poignée et serrure de sécurité compr. 2 clés
- 2 tablettes avec 26 porte-outils, 1 tablette avec 32 porte-outils
- Charge utile par tablette 75 kg
- Coloris : caisson NCS S4040-R70B, tablettes NCS S 4502-B



Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
ISO / SK 30-40-50	1005 x 690 x 1950	1 pièce	**8504834321**	**sur demande**
VDI 30-40-50-60	1005 x 690 x 1950	1 pièce	**8504834320**	**sur demande**

Chariot NC

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 2 4502-B *Livraison sans la décoration!*

- Charge utile : 400 kg
- Offre de la place pour 32 porte-outils
- Structure en tôle d'acier de qualité supérieure avec poignées de manœuvre latérales
- 4 cadres amovibles avec 8 porte-outils, les cadres sont réglables en hauteur et en inclinaison
- 1 tablette avec caoutchouc strié
- Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein, Ø 100 mm, en caoutchouc plein
- Coloris : caisson NCS S4040-R70B, cadres amovibles NCS S 4502-B



SK 30-40-50

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
SK 30-40-50	1096 x 545 x 928	1 pièce	**8504834318**	**sur demande**
VDI 30-40-50-60	1096 x 545 x 928	1 pièce	**8504834319**	**sur demande**

Armoire à tiroirs, largeur 805 mm, 7 tiroirs

THURMETALL

RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035

- Charge utile totale : 4000 kg pour une charge uniformément répartie
- Pour un stockage flexible et professionnel de petites pièces et d'outils
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Dimensions intérieures du tiroir : 700 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés

Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
805 x 695 x 1000	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 pièce	**8504834350**	**sur demande**
805 x 695 x 1000	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504215289**	**sur demande**



RAL 7035/RAL 5012




RAL 7035/RAL 7016

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, largeur 805 mm, 51 pièces

THURMETALL

- Convient pour armoire à tiroirs l x P : 805 x 695 mm
- **Équipement :**
  1x hauteur de compartiment 75 mm : 1 insert en mousse
  1x hauteur de compartiment 75 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 11 séparateurs transversaux
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 8 séparateurs longitudinaux, 22 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 150 mm : 2 séparateurs longitudinaux, 3 séparateurs transversaux
  2x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834339**	**sur demande**

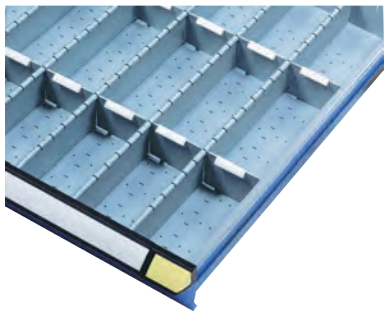

Armoire à tiroirs, largeur 805 mm, 9 tiroirs

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016 RAL 5012

- Charge utile totale : 4000 kg pour une charge uniformément répartie
- Convient pour un stockage flexible et professionnel de petites pièces et d'outils
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Dimensions intérieures du tiroir : 700 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés

Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
805 x 695 x 1000	2x 75, 6x 100, 1x 150	RAL 7035/RAL 7016	1 pièce	**8504834351**	**sur demande**
805 x 695 x 1000	2x 75, 6x 100, 1x 150	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504215291**	**sur demande**



RAL 7035/RAL 7016




RAL 7035/RAL 5012

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, largeur 805 mm, 121 pièces

THURMETALL

- Convient pour armoire à tiroirs l x P : 805 x 695 mm
- **Équipement :**
  1x hauteur de compartiment 75 mm : 1 insert en mousse
  1x hauteur de compartiment 75 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 11 séparateurs transversaux
  3x hauteur de compartiment 100 mm : 18 séparateurs longitudinaux, 42 séparateurs transversaux
  3x hauteur de compartiment 100 mm : 12 séparateurs longitudinaux, 33 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 150 mm : sans matériel de compartimentage

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834340**	**sur demande**

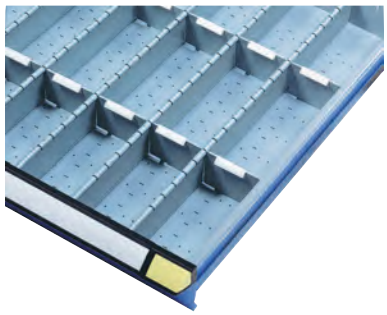

Armoire à tiroirs, largeur 1005 mm, 7 tiroirs

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016 RAL 5012

- Charge utile totale : 4000 kg pour une charge uniformément répartie
- Convient pour un stockage flexible et professionnel de petites pièces et d'outils
- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 900 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- Coloris : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite, RAL 5012 bleu clair

Dimensions l x P x H mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1005 x 695 x 1000	5x 100, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 pièce	**8504834352**	**sur demande**
1005 x 695 x 1000	5x 100, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504215292**	**sur demande**



RAL 7035/RAL 7016




RAL 7035/RAL 5012

Kit de compartimentage de tiroirs pour armoire à tiroirs, largeur 1005 mm, 99 pièces

THURMETALL

- Convient pour armoire à tiroirs l x P : 1005 x 695 mm
- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 12 séparateurs longitudinaux, 28 séparateurs transversaux
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 16 séparateurs longitudinaux, 36 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 200 mm : 3 séparateurs longitudinaux, 4 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504834341**	**sur demande**

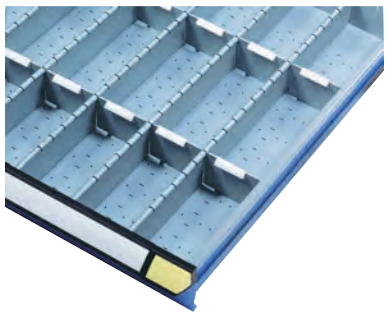

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire grand volume avec bacs à bec

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Charge utile totale : 500 kg pour une charge uniformément répartie
- Avec 146 bacs à bec
- Structure en acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante compr. 2 clés
- 8 tablettes galvanisées, H x l : 1082 x 300 mm
- 1 tablette galvanisée, H x l : 1082 x 588 mm
- 3 tiroirs, hauteur de façade 100 mm, charge utile 75 kg et extraction complète 100 %
- Dimensions intérieures du tiroir : 900 x 400 mm
- Bac à bec jaune H x l : 15x 150 x 212 x 328 mm
- Bac à bec bleu H x l : 21x 125 x 150 x 125 mm
- Bac à bec rouge H x l : 70x 75 x 050 x 160 mm
- Bac à bec jaune H x l : 40x 50 x 102 x 80 mm
- Coloris : caisson NCS S 4040-R70 B, façades NCS S 1060-R80 B

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1100 x 620 x 1950	1 pièce	**8504834303**	**sur demande**



Établi, mobile

THURMETALL

Livraison sans la décoration!

- Pieds d'établi : en tube carré 50/50 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, Ø 100 mm, en caoutchouc plein gris
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur

Dimensions l x P x H mm	Modèle	UC	Réf.	Prix
1075 x 700 x 975	sans tiroir	1 pièce	**8504834359**	**sur demande**
1075 x 700 x 975	avec tiroir, extraction complète 100 %, charge utile 75 kg, serrure à verrou avec 2 clés	1 pièce	**8504834360**	**sur demande**



sans tiroir



avec tiroir

Établi, standard

THURMETALL

RAL 7016

- Pieds d'établi : en tube carré 50/50 mm (à adapter ultérieurement avec réglage en hauteur et équerre pour vissage au sol)
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Coloris : châssis RAL 7016 gris anthracite

Dimensions l x P x H mm	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	450	1 pièce	**8504834353**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	290	1 pièce	**8504834354**	**sur demande**



Établi, avec 4 tiroirs

THURMETALL

RAL 5012 RAL 7016

- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 150 mm, 2x 200 mm
- Dimensions intérieures du tiroir : 500 x 600 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Coloris : châssis/caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite ou RAL 5012 bleu clair
- Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	Coloris	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	600	1 pièce	**8504834355**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	360	1 pièce	**8504834356**	**sur demande**
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	600	1 pièce	**8504834329**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	360	1 pièce	**8504834330**	**sur demande**



RAL 7035/RAL 7016




Kit de compartimentage pour établi standard

THURMETALL

- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 2 séparateurs longitudinaux, 4 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 200 mm : 1 séparateur longitudinal, 2 séparateurs transversaux
  1x hauteur de compartiment 200 mm : sans matériel de compartimentage

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
605 x 695	1 pièce	**8504834347**	**sur demande**

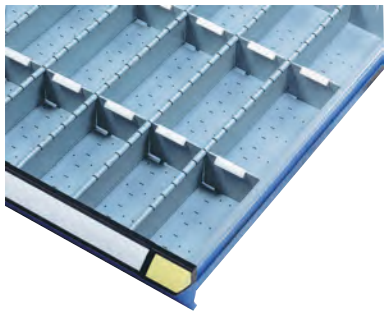

Système d'établi, mobile

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016

- Bâti d'établi : en tôle d'acier de qualité supérieure
- Avec poignée de manœuvre en plastique noir
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 3x 200 mm
- Tiroirs avec extension partielle, env. 90 % et système de blocage, charge utile 65 kg
- Dimensions intérieures du tiroir : 459 x 510 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- 1 porte, hauteur de façade 600 mm
- 1 tablette intermédiaire galvanisée
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Huwil avec 2 clés
- Jeu de roulettes : 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement, Ø 100 mm, en caoutchouc plein
- Coloris : châssis/caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite ou RAL 5012 bleu clair
- Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions l x P x H mm	Coloris	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1250 x 700 x 877	RAL 7035/RAL 7016	400	1 pièce	**8504834311**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Établi compact, avec 2 tiroirs et 2 portes, mobile

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035 75 kg ET 100%

- Charge utile totale : 600 kg pour une charge uniformément répartie
- Structure d'établi : tube d'acier profilé, 40 x 40 mm
- Possibilité de rajouter des équerres pour vissage au sol
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 2x 200 mm
- Dimensions intérieures du tiroir l x P : 500 x 600 mm
- Tiroirs avec extraction complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg, sans blocage d'extraction
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Avec 2 tablettes amovibles (galvanisées, 30 kg)
- Portes : hauteur de façade 500 mm
- 1 poignée de manœuvre, 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement (Ø 100 mm, caoutchouc plein)



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 1030	1 pièce	**8505365283**	**sur demande**

Système d'établi, largeur 1500 mm

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035 RAL 5012

- Bâti d'établi : en tôle d'acier de qualité supérieure
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 3x 200 mm
- Tiroirs avec extension partielle, env. 90 % et système de blocage, charge utile 65 kg
- Dimensions intérieures du tiroir : 459 x 510 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- 1 porte, hauteur de façade 600 mm
- 1 tablette intermédiaire galvanisée
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Huwil avec 2 clés
- Coloris : châssis/caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite ou RAL 5012 bleu clair
- Autres couleurs disponibles sur demande





Dimensions l x P x H mm	Coloris	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	1000	1 pièce	**8504834312**	**sur demande**
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	1000	1 pièce	**8504834304**	**sur demande**

Système d'établi, largeur 2000 mm

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035 RAL 5012

- Bâti d'établi : en tôle d'acier de qualité supérieure
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plan de travail : multiplex, 40 mm d'épaisseur
- Hauteur de façade des tiroirs : 3x 200 mm
- Tiroirs avec extension partielle, env. 90 % et système de blocage, charge utile 65 kg
- Dimensions intérieures du tiroir : 459 x 510 mm
- Poignées sur chant avec étiquettes
- Tablette intermédiaire galvanisée
- Fermeture centralisée : comprenant cylindre Huwil avec 2 clés
- Coloris : châssis/caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite ou RAL 5012 bleu clair
- Autres couleurs disponibles sur demande






Dimensions l x P x H mm	Coloris	Nombre de portes	Charge utile totale kg	UC	Réf.	Prix
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	2	1000	1 pièce	**8504834314**	**sur demande**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	2	1000	1 pièce	**8504834307**	**sur demande**

Kit de compartimentage de tiroirs, 10 pièces

THURMETALL

- **Équipement :**
  1x hauteur de compartiment 200 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux

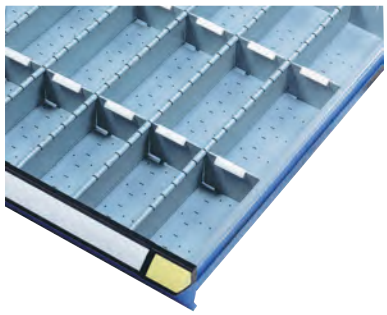

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
490 x 510	1 pièce	**8504834295**	**sur demande**

Armoire vestiaire avec portes battantes et cloison

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Charge utile : 500 kg pour une charge uniformément répartie sur la surface
- Structure en acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante compr. 2 clés
- 4 tablettes galvanisées, réglables en hauteur (largeur utile 1x 982, 3x 481 mm)
- Capacité de charge par tablette : 60 kg
- 1 tringle à vêtements avec 3 crochets en plastique
- Coloris : caisson en RAL 7035 gris clair, portes en RAL 7016 gris anthracite



Livraison : livré monté.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1950	1 pièce	**8504834315**	**sur demande**

Armoire de recharge de batterie

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Charge utile : 500 kg pour une charge uniformément répartie sur la surface
- Structure en acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante compr. 2 clés
- 4 tablettes galvanisées, réglables en hauteur
- Capacité de charge par tablette : 60 kg
- 2 blocs multiprises avec interrupteur Marche/Arrêt, montés sur la paroi latérale
- Coloris : caisson en RAL 7035 gris clair, portes en RAL 7016 gris anthracite



Livraison : livré monté.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 580 x 1950	1 pièce	**8504834316**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire modulaire

THURMETALL

RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035

- Charge utile : 4000 kg pour une charge uniformément répartie sur la surface
- Armoire pouvant être agrandie à tout moment
- Structure en acier de qualité supérieure
- 2 tablettes gris tourterelle, charge utile 75 kg
- Tiroirs à extraction complète 100 %, charge utile 75 kg
- Système de fermeture Key Lock avec blocage sélectif des tiroirs compr. 2 clés
- 1 socle pour transpalette sans panneau frontal
- Coloris : caisson RAL 7035 gris clair, façades RAL 7016 gris anthracite ou RAL 5012 gris clair

Livraison : livré monté.

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tiroirs	Hauteur de façade mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
805 x 695 x 2100	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 pièce	**8504834357**	**sur demande**
805 x 695 x 2100	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504834348**	**sur demande**



RAL 7035/RAL 7016 RAL 7035/RAL 5012

Kit de compartimentage de tiroirs, 58 pièces

THURMETALL

- Adapté pour l'armoire modulaire
- **Équipement :**
  2x hauteur de compartiment 100 mm : 6 séparateurs longitudinaux, 20 séparateurs transversaux
  2x hauteur de compartiment 150 mm : 6 séparateurs longitudinaux, 16 séparateurs transversaux
  2x hauteur de compartiment 200 mm : 4 séparateurs longitudinaux, 6 séparateurs transversaux.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504381579**	**sur demande**

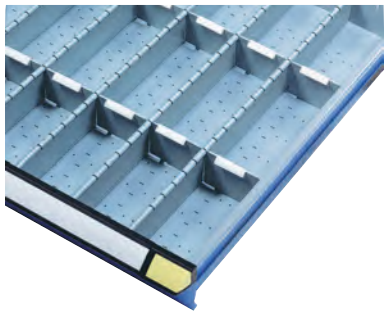


Table d'emballage type 020, réglable en hauteur

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Surfaces revêtues par poudre
- Plan de travail en résine synthétique, 40 mm
- Structure avec 2 colonnes porteuses, 2 tablettes amovibles et 10 séparateurs
- Charge utile jusqu'à 200 kg
- Charge utile des structures 50 kg
- Réglable en hauteur de 740–1090 mm
- Structure : gris anthracite RAL 7016, plan de travail : gris clair RAL 7035



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 800 x 740-1090	1 pièce	**8505140815**	**sur demande**

Table d'emballage type 030, réglable en hauteur

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Surfaces revêtues par poudre
- Plan de travail en résine synthétique, 40 mm
- Structure avec 2 colonnes porteuses, 2 tablettes amovibles, 10 séparateurs, 1 porte-rouleau et 1 dispositif de coupe
- Charge utile jusqu'à 200 kg
- Charge utile des structures 50 kg
- Réglable en hauteur de 740–1090 mm
- Structure : gris anthracite RAL 7016, plan de travail : gris clair RAL 7035



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1500 x 800 x 740-1090	1 pièce	**8505140816**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Clean Station Safe-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Caisson en RAL 7035 gris clair
- Rideau avec KEY Lock
- Panneau arrière perforé, hauteur utile 900 mm (peut être combiné avec des accessoires adaptés)
- 3 poubelles en polypropylène (60 L)
- Avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions l x P x H mm	Charge totale jusqu'à kg	UC	Réf.	Prix
1005 x 580 x 2120	400	1 pièce	**8505365276**	**sur demande**



Clean Station Easy-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Caisson en RAL 7035 gris clair
- Structure ouverte
- Panneau arrière perforé, hauteur utile 900 mm (peut être combiné avec des accessoires adaptés)
- 3 poubelles en polypropylène (60 L)
- Avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions l x P x H mm	Charge totale jusqu'à kg	UC	Réf.	Prix
1005 x 500 x 1770	400	1 pièce	**8505365277**	**sur demande**



Clean Station Smart-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Caisson en RAL 7035 gris clair
- Structure ouverte
- Panneau arrière perforé, hauteur utile 700 mm (peut être combiné avec des accessoires adaptés)
- 1 tablette réglable, support pour bombe aérosol et support pour rouleau de papier
- 2 poubelles en polypropylène (60 L)
- Avec 4 roulettes pivotantes

Dimensions l x P x H mm	Charge totale jusqu'à kg	UC	Réf.	Prix
715 x 710 x 1600	400	1 pièce	**8505365275**	**sur demande**



Établi pliant

- Plan de travail stable en contreplaqué de hêtre à collage résistant à l'eau
- Robuste profilé d'angle métallique sur tout le pourtour
- Très résistant
- Capacité de charge : 350 kg pour une charge uniformément répartie
- Protégé contre tout repliage involontaire
- Socle/piètement : revêtement par poudre résistant aux chocs, RAL 6029 vert menthe
- Les pieds sont équipés de patins en plastique
- Cadre tubulaire : 38 x 2 mm
- Charge utile : 350 kg

NEW



Dimensions L x P mm	Hauteur mm	Épaisseur du plateau env. mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
1000 x 700	840	30	30	1 pièce	**8505461588** ✓	**sur demande**
1200 x 700	840	30	34	1 pièce	**8505461589** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Panneau perforé perfo


- Panneaux à perforation symétrique, renforcés au dos en tôle d'acier de 0,9 mm
- Panneaux (et crochets) pour charges élevées
- Surface avec revêtement par poudre résistant

bott


RAL 3004 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7035




RAL 3004 rouge pourpre



RAL 5010 bleu gentiane



RAL 7016 gris anthracite



RAL 7035 gris clair

Dimensions l x H mm	Dimensions des trous mm	Espacement des trous (centre/centre) mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 3004 rouge pourpre	1 pièce	**8503368539** ✓x	**sur demande**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 3004 rouge pourpre	1 pièce	**8503368542** ✓x	**sur demande**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503368532** ✓	**sur demande**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503368535** ✓x	**sur demande**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503368538** ✓x	**sur demande**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503368541** ✓x	**sur demande**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 gris anthracite	1 pièce	**8503649923** ✓	**sur demande**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 gris anthracite	1 pièce	**8503649924** ✓x	**sur demande**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 gris anthracite	1 pièce	**8503649925** ✓x	**sur demande**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 gris anthracite	1 pièce	**8503649926** ✓x	**sur demande**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368528** ✓	**sur demande**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368529** ✓x	**sur demande**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368530** ✓x	**sur demande**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368531** ✓x	**sur demande**

Jeu, 11 pièces

Contenu :
5 crochets P 75 mm
5 crochets doubles P 75 mm
1 support pour clés

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8501208866** ✓	**sur demande**



Jeu, 15 pièces

Contenu :
5 crochets P 75 mm
5 crochets P 100 mm
5 crochets P 150 mm


UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223140** ✓	**sur demande**



Jeu, 20 pièces

Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets doubles P 75 mm
5 porte-outils Ø 13 mm
1 support pour clés de vissage
1 porte-scie
1 porte-tournevis
1 support pour clé six pans creux
1 porte-forets

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223139** ✓	**sur demande**

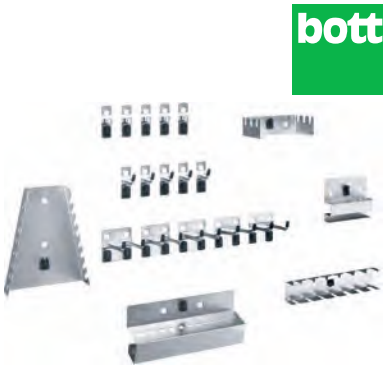

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Jeu, 25 pièces

Contenu :
5 crochets plus P 25 mm
5 crochets plus P 50 mm
5 crochets plus P 75 mm
5 crochets doubles P 50 mm
5 porte-outils Ø 19 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223146** ✓	**sur demande**




sans plaque de base

Jeu, 30 pièces

Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets P 50 mm
5 crochets doubles P 25 mm
5 porte-outils Ø 6 mm
5 porte-outils Ø 13 mm
5 porte-outils Ø 25 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223138** ✓	**sur demande**

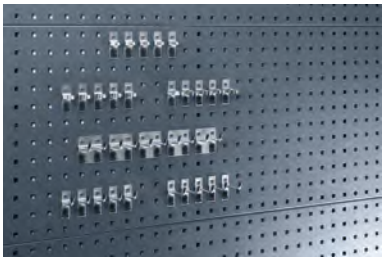

sans plaque de base

Jeu, 40 pièces


Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets P 50 mm
5 crochets doubles P 75 mm
5 crochets doubles P 150 mm
5 supports en U
5 porte-outils Ø 13 mm
5 porte-outils Ø 25 mm
1 support pour clés de vissage
1 porte-scie
1 porte-tournevis
1 support pour clé six pans creux
1 porte-forets

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223143** ✓	**sur demande**



Jeu, 60 pièces

Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets P 50 mm
5 crochets doubles P 25 mm
5 crochets doubles P 75 mm
5 crochets doubles P 100 mm
5 crochets doubles P 150 mm
5 supports en U
5 porte-outils Ø 6 mm
5 porte-outils Ø 13 mm
5 porte-outils Ø 19 mm
5 porte-outils Ø 25 mm
1 support pour clé six pans creux
1 support pour clés de vissage
1 porte-scie
1 porte-tournevis
1 porte-forets



sans plaque de base

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223144** ✓	**sur demande**

Jeu, 80 pièces

Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets P 50 mm
5 crochets P 100 mm
5 crochets doubles P 25 mm
5 crochets doubles P 50 mm
5 crochets doubles P 75 mm
5 crochets doubles P 100 mm
5 crochets doubles P 150 mm
10 supports en U
5 porte-outils Ø 6 mm
5 porte-outils Ø 10 mm
5 porte-outils Ø 13 mm
5 porte-outils Ø 19 mm
5 porte-outils Ø 25 mm
1 support pour clé six pans creux
1 porte-forets
1 support pour clés de vissage
1 porte-scie
1 porte-tournevis



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503223145** ✓	**sur demande**

Jeu de crochets, 20 pièces

Contenu :
5 crochets doubles P 50 mm
1 porte-pinces
5 porte-outils Ø 16 mm
1 support pour clés de vissage
5 crochets équerres 100 mm
1 porte-forets
1 porte-tournevis
1 support pour clé six pans creux



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504124609** ✓	**sur demande**


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Jeu de crochets, 32 pièces

Contenu :
5 crochets P 25 mm
5 crochets P 50 mm
5 crochets doubles P 75 mm
5 porte-outils doubles Ø 13 mm
5 porte-outils Ø 16 mm
1 clip de serrage L 150 mm
1 clip de serrage L 300 mm
5 supports en U 60 x 20 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504124608** ✓	**sur demande**

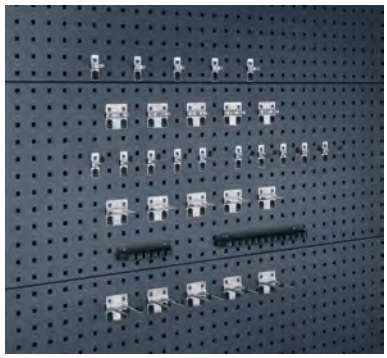

sans plaque de base

Tige de maintien, avec embase étroite

• Embase étroite avec tige oblique



longueur 25 mm



longueur 50 mm



longueur 75 mm



longueur 100 mm

Dimensions l x P x H mm	Ø de tige mm	UC	Réf.	Prix
20 x 25 x 60	4	5 pièces	8503223096 ✓	sur demande
20 x 50 x 60	4	5 pièces	8503223097 ✓	sur demande
20 x 75 x 60	4	5 pièces	8503223098 ✓	sur demande
20 x 100 x 60	4	5 pièces	8503223099 ✓	sur demande

Pince porte-outils simple, avec embase

• Supports pivotants

Dimensions l x H mm	Ø mm	Plaque de base	UC	Réf.	Prix
20 x 60	6	étroite	5 pièces	8503223113 ✓	sur demande
20 x 60	10	étroite	5 pièces	8503223114 ✓	sur demande
20 x 60	13	étroite	5 pièces	8503223115 ✓	sur demande
20 x 60	16	étroite	5 pièces	8503223116 ✓	sur demande
20 x 60	19	étroite	5 pièces	8503223117 ✓	sur demande
20 x 60	25	étroite	5 pièces	8503223118 ✓	sur demande
20 x 60	28	étroite	5 pièces	8503223119 ✓	sur demande
20 x 60	32	étroite	5 pièces	8503223120 ✓	sur demande
60 x 60	38	large	5 pièces	8503223121 ✓	sur demande
60 x 60	51	large	5 pièces	8503223122 ✓	sur demande




Ø 32

Crochet double avec embase large

• Embase large avec extrémité de crochet verticale

Dimensions l x P x H mm	Ø de crochet mm	Distance entre les crochets mm	UC	Réf.	Prix
60 x 25 x 60	6	32	5 pièces	8503223105 ✓	sur demande
60 x 50 x 60	6	32	5 pièces	8503223106 ✓	sur demande
60 x 75 x 60	6	32	5 pièces	8503223107 ✓	sur demande
60 x 100 x 60	6	32	5 pièces	8503223108 ✓	sur demande
60 x 150 x 60	6	32	5 pièces	8503223109 ✓	sur demande

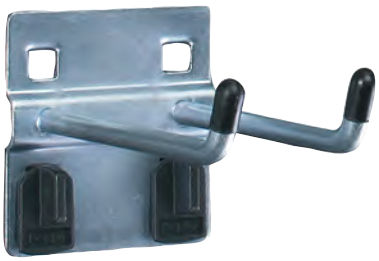

longueur 75 mm

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Crochet plus avec embase large

• Embase large avec extrémité de crochet haute et verticale (35 mm)

Dimensions l x P x H mm	Hauteur mm	Ø de crochet mm	UC	Réf.	Prix
60 x 25 x 60	60	6	5 pièces	**8503223110** ✓	**sur demande**
60 x 50 x 60	60	6	5 pièces	**8503223111** ✓	**sur demande**
60 x 75 x 60	60	6	5 pièces	**8503223112** ✓	**sur demande**



longueur 50 mm

Porte-outils

• Avec éclisses en plastique

Largeur mm	Emmanchement	UC	Réf.	Prix
150	5	3 pièces	**8501208861** ✓	**sur demande**
300	13	3 pièces	**8501208862** ✓	**sur demande**



emmanchement : 5



emmanchement : 13

Crochet avec embase étroite

• Embase étroite avec extrémité de crochet verticale

Dimensions l x P x H mm	Ø de crochet mm	UC	Réf.	Prix
20 x 25 x 60	6	5 pièces	**8503223100** ✓	**sur demande**
20 x 50 x 60	6	5 pièces	**8503223101** ✓	**sur demande**
20 x 75 x 60	6	5 pièces	**8503223102** ✓	**sur demande**
20 x 100 x 60	6	5 pièces	**8503223103** ✓	**sur demande**
20 x 150 x 60	6	5 pièces	**8503223104** ✓	**sur demande**




100 mm

Support en U

• Avec embase large

Dimensions L x P mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
40 x 20	6	5 pièces	8502509313 ✓	sur demande
60 x 20	6	5 pièces	8502509314 ✓	sur demande
80 x 20	6	5 pièces	8502509316 ✓	sur demande
40 x 50	6	5 pièces	8502509318 ✓	sur demande
40 x 75	6	5 pièces	8502509320 ✓	sur demande
40 x 100	6	5 pièces	8502509321 ✓	sur demande

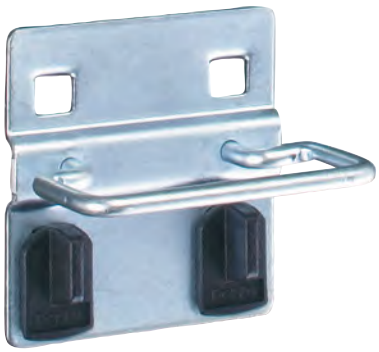

60 x 20 mm

Porte-outils double avec embase large

• Embase large et supports pivotants


Dimensions L x P mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
60 x 60	2x 6	5 pièces	8503223123 ✓	sur demande
60 x 60	2x 10	5 pièces	8503223124 ✓	sur demande
60 x 60	2x 13	5 pièces	8503223125 ✓	sur demande
60 x 60	2x 16	5 pièces	8503223126 ✓	sur demande
60 x 60	2x 19	5 pièces	8503223127 ✓	sur demande



Crochet équerre avec embase large

• Embase large avec extrémité de crochet fermée haute (50 mm)

Longueur mm	UC	Réf.	Prix
100	5 pièces	8502509309 ✓	sur demande
150	5 pièces	8502509310 ✓	sur demande

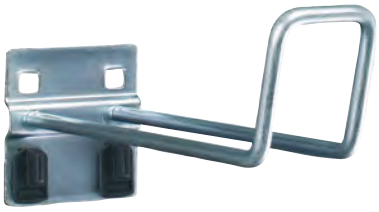

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Support rond avec embase large

Diamètre mm	UC	Réf.	Prix
40	5 pièces	8503223128 ✓	sur demande
60	5 pièces	8503223129 ✓	sur demande
80	5 pièces	8503223130 ✓	sur demande



Porte-tube, avec plaque de base large

Largeur mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
60	60	2 pièces	8503223134 ✓	sur demande
60	100	2 pièces	8503223135 ✓	sur demande
100	60	2 pièces	8503223136 ✓	sur demande
100	100	2 pièces	8503223137 ✓	sur demande



Support multiple, avec plaque de base large

• Avec 7 supports 80 mm, distance 44 mm

Dimensions L x P mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
170 x 150	6	1 pièce	8501208723 ✓	sur demande



Porte-pinces avec embase large

Profondeur mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
150	6	1 pièce	8501208736 ✓	sur demande



Support pour tournevis

• Avec 7 emplacements

Largeur mm	Emplacements	UC	Réf.	Prix
225	4 x7/3 x13	1 pièce	8501208740 ✓	sur demande



sans plaque de base

Support pour clés de vissage

• Avec 8 emplacements

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
75/145 x 40 x 180	1 pièce	8501208724 ✓	sur demande



Support de douilles

• 8 emplacements
• Pour douille 12,70 mm (1/2")

Largeur mm	UC	Réf.	Prix
270	1 pièce	8501208738 ✓	sur demande



Support pour clés 6 pans creux

• Avec 10 emplacements

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
115 x 25 x 90	1 pièce	8501208745 ✓	sur demande



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Porte-forets

• 13 emplacements (1 de chaque 2–15 mm)

Largeur mm	Emplacements	UC	Réf.	Prix
225	13 (2–15 mm)	1 pièce	8501208835 ✓	sur demande



Support de scie

• Avec 3 emplacements

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
125 x 70 x 38	1 pièce	8501208832 ✓	sur demande



Support rond, oblique

• Pour aérosols ronds jusqu'à 68 mm de Ø max.

Largeur mm	UC	Réf.	Prix
225	1 pièce	8503293039 ✓	sur demande



Support de tuyau

• En aluminium moulé sous pression
• Pour ranger les tuyaux et câbles

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
190 x 70	1 pièce	8502371479 ✓	sur demande
265 x 105	1 pièce	8502371480 ✓	sur demande
350 x 155	1 pièce	8502371481 ✓	sur demande
415 x 190	1 pièce	8502371482 ✓	sur demande



Support mixte, avec plaque de base large

• 2 pièces ou pièces détachées, avec 3 emplacements

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
partie supérieure	60 x 151	1 pièce	**8503051890** ✓	**sur demande**
partie inférieure	60 x 153	1 pièce	**8503051891** ✓	**sur demande**
complet	60 x 153	1 pièce	**8501208741** ✓	**sur demande**





Support de câble, avec sangle

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
195 x 130 x 300	1 pièce	**8503223091** ✓	**sur demande**



Bac de rangement

• Pour petites pièces, bouteilles, bombes aérosol etc.

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
225 x 175 x 65	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368502** ✓	**sur demande**
440 x 175 x 65	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368503** ✓	**sur demande**



225 x 175 x 65 mm



440 x 175 x 65 mm

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Tablette

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
450 x 170 x 105/30	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368511** ✓	**sur demande**
900 x 170 x 105/30	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368497** ✓	**sur demande**
450 x 250 x 105/30	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368501** ✓	**sur demande**
900 x 250 x 105/30	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503368498** ✓	**sur demande**



450 x 170 x 105/30 mm

Aimant

Ø mm	UC	Réf.	Prix
35	5 pièces	**8501208860** ✓!	**sur demande**



Porte-prospectus, DIN A4

Dimensions l x P x H mm	Format	UC	Réf.	Prix
224 x 20 x 302	DIN A4	1 pièce	**8503368500** ✓	**sur demande**



Porte-catalogue, DIN A3

Dimensions L x P mm	Dimensions l x P x H mm	Format	UC	Réf.	Prix
450 x 360	450 x 250 x 360	DIN A3	1 pièce	**8503368499** ✓	**sur demande**




Boîte compartimentée transparente, avec deux supports

Dimensions l x P x H mm	Nombre de bacs	UC	Réf.	Prix
600 x 68 x 78	9	1 pièce	**8504528689** ✓	**sur demande**
600 x 96 x 112	6	1 pièce	**8504528732** ✓	**sur demande**
600 x 142 x 168	5	1 pièce	**8504528731** ✓	**sur demande**

bott

Livraison sans la décoration!

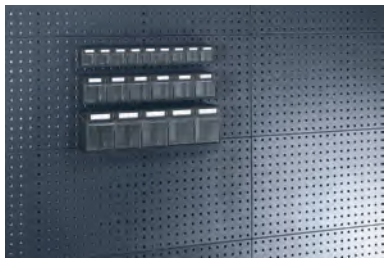

Rail pour bacs à bec

- Pour fixer sur les panneaux perforés perfo

Dimensions l x H mm	Convient pour	UC	Réf.	Prix
100 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 pièce	**8503368504** ✓	**sur demande**
450 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 pièce	**8503368505** ✓	**sur demande**
900 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 pièce	**8503368506** ✓	**sur demande**

bott



Bac à bec bottBox

- Matière : en polypropylène
- Intérieur lisse, facile à nettoyer
- Empilable
- Clip d'étiquetage amovible pour insérer une bande de papier, hauteur 16 mm
- Creux ergonomique de maintien à l'avant
- Barre à l'arrière pour accrocher dans les panneaux à fentes ou dans le rail monté sur les panneaux perforés
- Coloris : RAL 7016 gris anthracite

bott



130 x 100 x 65 mm



130 x 198 x 90 mm



130 x 298 x 165 mm

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
130 x 100 x 65	1 pièce	**8504800054** ✓	**sur demande**
130 x 198 x 90	1 pièce	**8504800055** ✓	**sur demande**
130 x 298 x 165	1 pièce	**8504800056** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Corbeille en fil métallique

Profondeur mm	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
300	473 x 303 x 220	1 pièce	**8501208863** ✓	**sur demande**



Enrouleurs de câbles

- Plus de sécurité et d'efficacité dans l'exploitation
- Réduction du risque d'électrocution dû à une isolation défectueuse des câbles
- Durée de vie prolongée des câbles
- Pas de risque de trébucher sur des câbles qui traînent
- Gaine en plastique robuste
- Pour une fixation au mur ou au plafond
- Étrier de fixation, pivotant à 180°

IP42



Type de câble		H07RN-F 3G,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Longueur du câble	**m**	10	15	20	25
Tension	**V**	230	230	230	230
Courant max.	**A**	16	16	16	16
Dimensions l x P x H	**mm**	340 x 148 x 285	340 x 148 x 285	444 x 207 x 405	444 x 207 x 405
Poids env.	**kg**	5,2	5,4	8,7	9,5
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8503813900** ✓	**8503813899** ✓	**8503813901** ✓	**8503813902** ✓
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Enrouleur de tuyau, air comprimé

- Pour les travaux avec l'eau et l'air comprimé
- En polypropylène résistant aux chocs
- Système de guidage automatique des tuyaux : enroulement des tuyaux sans pliures
- Contrôle de la vitesse : enroulement automatique et sûr à vitesse constante
- Le tuyau peut être arrêté à n'importe quel point souhaité
- Tuyau en PU inclus, résistant jusqu'à 80 °C
- Tuyau pour l'eau et l'air inclus



Diamètre intérieur	Dimension du filetage de raccordement	Longueur du tuyau	Pression de service	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	pouces	m	bar	mm	mm	mm	kg			
6	1/4	15	20	428,7	216	166	6,7	1 pièce	**8504505081** ✓	**sur demande**
9	3/8	15	20	459	378	205	6,6	1 pièce	**8504505082** ✓	**sur demande**
9	3/8	20	20	500	261	210	10	1 pièce	**8504505083** ✓	**sur demande**
12	1/2	15	20	500	261	210	9,5	1 pièce	**8504505084** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servante d'atelier, 6 tiroirs, 1 caisson

- Construction en tôle d'acier
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, 20 mm d'épaisseur
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Pneus TPE, moyeux avec roulements rigides à billes
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016

Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 ANS DE GARANTIE



Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions l x P	Hauteur de façade des tiroirs	Hauteur de la porte	Capacité de charge	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 915	985 x 590	6x 95	600	400	160	66,0	1 pièce	**8504566328**	**sur demande**

Servante d'atelier, 4 tiroirs, 1 caisson

- Construction en tôle d'acier
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, 20 mm d'épaisseur
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Pneus TPE, moyeux avec roulements à billes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016

Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 ANS DE GARANTIE



Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions l x P	Hauteur de façade des tiroirs	Hauteur de la porte	Capacité de charge	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 915	985 x 590	1x 105, 2x 160, 1x 210	600	400	160	62,0	1 pièce	**8504566329**	**sur demande**

Servante d'atelier, 1 caisson

fetra Transportgeräte

- Construction en tôle d'acier
- Caisson à 2 portes sans séparateur central
- Angle d'ouverture : 120° max.
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, 20 mm d'épaisseur
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Pneus TPE, moyeux avec roulements à billes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016

RAL 7035 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.

Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions l x P	Hauteur de la porte	Capacité de charge	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 915	985 x 590	2x 600	400	160	48,0	1 pièce	**8504566330**	**sur demande**

Servante d'atelier, 6 tiroirs, 1 caisson, rebord

fetra Transportgeräte

- Construction en tôle d'acier
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, épaisseur 20 mm, avec rebord, hauteur 80 mm en tôle d'acier revêtue par poudre (livré démonté)
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Bandage TPE : moyeux avec roulements rigides à billes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016

RAL 7035 RAL 7016 10 ANS DE GARANTIE



Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.

Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions l x P	Hauteur de façade des tiroirs	Hauteur de la porte	Capacité de charge	Ø roulettes	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 995	985 x 590	6x 95	600	400	160	71,0	1 pièce	**8504566321**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Servante d'atelier, 4 tiroirs, 1 caisson, rebord

fetra
Transportgeräte

- Construction en tôle d'acier
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, épaisseur 20 mm, avec rebord, hauteur 80 mm en tôle d'acier revêtue par poudre (livré démonté)
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Bandage TPE : moyeux avec roulements rigides à billes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016



RAL 7035 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de façade des tiroirs mm	Hauteur de la porte mm	Capacité de charge kg	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1080 x 590 x 995	985 x 590	1x 105, 2x 160, 1x 210	600	400	160	67,0	1 pièce	**8504566331**	**sur demande**

Servante d'atelier, 1 caisson, rebord

fetra
Transportgeräte

- Construction en tôle d'acier
- Fermeture centralisée : avec serrure à cylindre
- Caisson métallique : avec 1 tablette fixe et 2 tablettes réglables
- Surface de travail : panneau sandwich, épaisseur 20 mm, avec rebord, hauteur 80 mm en tôle d'acier revêtue par poudre (livré démonté)
- Charge utile : 80 kg par tablette dans le caisson en acier, 35 kg par tiroir
- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Bandage TPE : moyeux avec roulements rigides à billes
- Blocage sur les roulettes pivotantes
- Peinture : revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade gris anthracite RAL 7016



RAL 7035 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE

Livraison : plan de travail et roulettes non montés, montage facile par l'utilisateur.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions l x P mm	Hauteur de la porte mm	Capacité de charge kg	Ø roulettes mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1080 x 590 x 995	985 x 590	2x 600	400	160	53,0	1 pièce	**8504566332**	**sur demande**

Kit de compartimentage des tiroirs, 1 séparateur longitudinal, 4 tôles de séparation

- Adapté aux servantes d'atelier
- Tôle d'acier : galvanisée

fetra Transportgeräte

Remarque : veuillez compléter le numéro de commande par le numéro de commande du chariot concerné.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503353347**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à portes battantes, 50 kg, tablettes galvanisées

- Zone d'utilisation : bureaux, entrepôts et ateliers
- Caisson en tôle d'acier, soudé avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes : fermeture par poignée ronde à trois verrous et 2 clés
- Tablettes : réglables en hauteur par pas de 15 mm, galvanisées
- Peinture standard caisson RAL 7035 gris clair

RAL 5012 RAL 7035 3 ans de garantie



RAL 7035/RAL 7035, 1 tablette



RAL 7035/RAL 5012, 1 tablette



RAL 7035/RAL 7035, 4 tablettes



RAL 7035/RAL 5012, 4 tablettes

Coloris caisson/portes	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Charge utile des tablettes kg	UC	Réf.	Prix
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1000	1	50	1 pièce	**8504259255**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8505297837**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1000	1	50	1 pièce	**8504259256**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8505297520**	**sur demande**

Armoire universelle en acier FORMAT

- Zone d'utilisation : atelier et entreprise
- Caisson en tôle d'acier, soudé avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes : fermeture par poignée ronde à trois verrous et 2 clés
- Tablettes : réglables par pas, galvanisées
- Peinture standard caisson RAL 7035 gris clair

RAL 7035 RAL 5012

Remarque : l'armoire universelle est parfaitement adaptée au rangement de classeurs, d'outils et de matériel.





Coloris caisson/ portes	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Charge utile des tablettes kg	UC	Réf.	Prix
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8503058234** Y	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8503058235** Y	**sur demande**

Armoire à portes battantes, 50 kg, tablettes peintes

- Zone d'utilisation : bureaux, entrepôts et ateliers.
- Caisson en tôle d'acier, soudé avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes : fermeture par poignée ronde à trois verrous et 2 clés
- Tablettes réglables en hauteur par pas de 15 mm, peintes
- Peinture standard caisson RAL 7035 gris clair

RAL 7035 RAL 5012 Livraison sans la décoration! 3 ans de garantie

Coloris caisson/ portes	Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Charge utile des tablettes kg	UC	Réf.	Prix
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1000	1	50	1 pièce	**8504259258**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8503500224**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1000	1	50	1 pièce	**8504259259**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 pièce	**8504259257**	**sur demande**



1 tablette, RAL 7035/RAL 7035



4 tablettes, RAL 7035/RAL 5012

Tablette supplémentaire pour armoire à portes battantes, largeur 930 mm

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisée	930 x 400	1 pièce	**8503058236**	**sur demande**
peinte	930 x 400	1 pièce	**8503500225**	**sur demande**



galvanisée



peinte

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Armoire à portes battantes, largeur 1000 mm, avec portes en tôle pleine, tablettes galvanisées

Caisson :
- Construction soudée en tôle d'acier, revêtue par poudre

Portes :
- Tôle pleine, revêtue par poudre
- Avec renforts
- Poignée tournante à verrouillage 3 points avec serrure à cylindre intégrée

Aménagement intérieur :
- Tablettes galvanisées, charge utile 80 kg (pour une charge uniformément répartie).
- Réglables en hauteur par pas de 17 mm

RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010 10 ANS DE GARANTIE

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012

Dimensions l x P x H mm	Charge max. de l'armoire kg	Nombre de tablettes	Couleur du caisson	Couleur portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365189**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365167**	**sur demande**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365122**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365215**	**sur demande**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365092**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365153**	**sur demande**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365155**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365143**	**sur demande**

Tablette pour armoire à portes battantes, galvanisée

Livraison : supports de tablette inclus.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
983 x 370 x 30	1 pièce	**8505365214**	**sur demande**
983 x 370 x 30*	1 pièce	**8505365105**	**sur demande**

* Revêtu par poudre, RAL 9010 (blanc pur)

RAL 9010 *Galvanisé*



RAL 9010

galvanisée

Armoire à portes battantes, 70 kg, tablettes galvanisées

- Matière : tôle d'acier avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes battantes : renforcées, suspension avec axes de rotation, angle d'ouverture 110°
- Fermeture : serrure-poignée brevetée à 3 pênes avec Ergo-Lock avec 2 clés
- Facile à fermer - appuyer sans que la barre de fermeture n'endommage le corps de l'armoire
- Facile à ouvrir - même avec des gants
- Tablettes : 4, galvanisées, réglables en hauteur par pas de 15 mm

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016

RAL 7035

charge utile tablette

10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011



RAL 7035/7016

Coloris caisson/portes	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l × P × H mm	Charge utile des tablettes kg	UC	Réf.	Prix
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502702047**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8503065419**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910421**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821586**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502910431**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8502910432**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910433**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821591**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502910425**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8502910426**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910427**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821590**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502910437**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8502910438**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910439**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821595**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8504317770**	**sur demande**

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Coloris caisson/portes	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l × P × H mm	Charge utile des tablettes kg	UC	Réf.	Prix
RAL 7035/RAL 5010	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8504317771**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8504317772**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8504317773**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8504317774**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8504317775**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8504317776**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8504317777**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502910422**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8502910423**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910424**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821587**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8502910434**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8502910435**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8502910436**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8503821592**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8504317778**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8504317779**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8504317780**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8504317781**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 pièce	**8504317782**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 pièce	**8504317783**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 pièce	**8504317784**	**sur demande**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 pièce	**8504317785**	**sur demande**

Tablette pour armoire à portes battantes de 930/1200 mm de largeur

- Galvanisée

Dimensions L x P mm	Pour dimensions d'armoire l x P mm	UC	Réf.	Prix
925 x 352	930 x 400	1 pièce	**8502583605**	**sur demande**
925 x 452	930 x 500	1 pièce	**8502910473**	**sur demande**
925 x 552	930 x 600	1 pièce	**8502910474**	**sur demande**
925 x 752	930 x 800	1 pièce	**8503821596**	**sur demande**
1195 x 352	1200 x 400	1 pièce	**8502405984**	**sur demande**
1195 x 452	1200 x 500	1 pièce	**8502406003**	**sur demande**
1195 x 552	1200 x 600	1 pièce	**8502406018**	**sur demande**
1195 x 752	1200 x 800	1 pièce	**8503821597**	**sur demande**

Galvanisé



Armoire à portes battantes, hauteur 1950 mm

Caisson :
• Construction soudée en tôle d'acier, revêtue par poudre
Portes :
• Tôle pleine, revêtue par poudre
• Avec renforts
• Poignée tournante à verrouillage 3 points avec serrure à cylindre intégrée
• Angle d'ouverture des portes 110°
Aménagement intérieur :
• Tablettes galvanisées, charge utile 80 kg (pour une charge uniformément répartie).
• Réglables en hauteur par pas de 25 mm

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

Livraison sans la décoration!

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.


RAL 7035/RAL 7035


RAL 7035/RAL 3003


RAL 7035/RAL 5010


RAL 7035/RAL 5012


RAL 7035/RAL 6011

Dimensions l x P x H mm	Charge max. de l'armoire kg	Nombre de tablettes	Couleur du caisson	Couleur portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365219**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365231**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365108**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365110**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365185**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365207**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365180**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365269**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365115**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365186**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365248**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365169**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365209**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365213**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365253**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365123**	**sur demande**

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Suite

Dimensions l x P x H mm	Charge max. de l'armoire kg	Nombre de tablettes	Couleur du caisson	Couleur portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365128**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365170**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365139**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365196**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365216**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365217**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365124**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365264**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365145**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365130**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365164**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365234**	**sur demande**

Tablette pour armoire à portes battantes, galvanisée

Livraison : supports de tablette inclus.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
983 x 370 x 30	1 pièce	**8505365214**	**sur demande**
983 x 465 x 30	1 pièce	**8505365222**	**sur demande**
963 x 565 x 30	1 pièce	**8505365135**	**sur demande**
1183 x 365 x 30	1 pièce	**8505365099**	**sur demande**
1183 x 465 x 30	1 pièce	**8505365112**	**sur demande**
1183 x 565 x 30	1 pièce	**8505365125**	**sur demande**

Galvanisé



Armoire à portes battantes vitrées hauteur 1950 mm

Caisson :
- Construction soudée en tôle d'acier, revêtue par poudre

Portes :
- Tôle pleine, revêtue par poudre
- Avec renforts
- Vitre en verre acrylique incassable
- Poignée tournante à verrouillage 3 points avec serrure à cylindre intégrée
- Angle d'ouverture des portes 180°

Aménagement intérieur :
- 4 tablettes réglables, charge utile 80 kg (pour une charge uniformément répartie).
- Réglables en hauteur par pas de 17 mm

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Charge max. de l'armoire kg	Couleur du caisson	Couleur portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365098**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365199**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365119**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365136**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365118**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365154**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365141**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365107**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365109**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365095**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365161**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365184**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365138**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365236**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365166**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365220**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365142**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365202**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365187**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365225**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365238**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365195**	**sur demande**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365097**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365111**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365268**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à portes battantes vitrées hauteur 1000 mm

Caisson :
• Construction soudée en tôle d'acier, revêtue par poudre
Portes :
• Tôle pleine, revêtue par poudre
• Avec renforts
• Vitre en verre acrylique incassable
• Poignée tournante à verrouillage 3 points avec serrure à cylindre intégrée
• Angle d'ouverture des portes 180°
Aménagement intérieur :
• 2 tablettes réglables, charge utile 80 kg (pour une charge uniformément répartie).
• Réglables en hauteur par pas de 17 mm

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.


RAL 7035/RAL 7035


RAL 7035/RAL 3003


RAL 7035/RAL 5010


RAL 7035/RAL 5012


RAL 7035/RAL 6011

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Charge max. de l'armoire kg	Couleur du caisson	Couleur portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365120**	**sur demande**
1200 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 7035	1 pièce	**8505365229**	**sur demande**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365252**	**sur demande**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 3003	1 pièce	**8505365147**	**sur demande**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365158**	**sur demande**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 5010	1 pièce	**8505365254**	**sur demande**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365183**	**sur demande**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 5012	1 pièce	**8505365176**	**sur demande**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365134**	**sur demande**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 6011	1 pièce	**8505365168**	**sur demande**

Armoire à outils grand volume, avec 3 tiroirs en bas

- Matière : tôle d'acier avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes battantes : renforcées, montées sur des charnières extérieures, angle d'ouverture 180°
- Fermeture : serrure-poignée brevetée à 3 pênes Ergo-Lock avec 2 clés
- Facile à fermer - appuyer sans que la barre de fermeture n'endommage le corps de l'armoire
- Facile à ouvrir - même avec des gants
- Tablettes : 4, galvanisées, réglables en hauteur par pas de 15 mm
- Avec 3 tiroirs en bas
- Extraction complète 100 %
- Rails télescopiques
- Charge utile : 50 kg

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 7016

10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Dimensions l x P x H mm	Charge utile des tablettes kg	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259260**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259265**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8502910516**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8503059531**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259264**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259269**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259277**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259281**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259262**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259267**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259275**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259279**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259261**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259266**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259274**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259278**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259263**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259268**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259276**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259280**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à outils grand volume, avec 3 tiroirs au milieu

- Matière : tôle d'acier avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes battantes : renforcées, montées sur des charnières extérieures, angle d'ouverture 180°
- Fermeture : serrure-poignée brevetée à 3 pênes Ergo-Lock 4.0 avec 2 clés
- Facile à fermer - appuyer sans que la barre de fermeture n'endommage le corps de l'armoire
- Facile à ouvrir - même avec des gants
- Tablettes : 4, galvanisées, réglables en hauteur par pas de 15 mm
- Avec 3 tiroirs au milieu
- Extraction complète 100 %
- Rails télescopiques
- Charge utile : 50 kg

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Dimensions l x P x H mm	Charge utile des tablettes kg	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259282**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259287**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259297**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504259302**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259286**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259291**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259301**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 pièce	**8504259306**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259284**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259289**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259299**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 pièce	**8504259304**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259283**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259288**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259298**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8504259303**	**sur demande**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259285**	**sur demande**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259290**	**sur demande**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259300**	**sur demande**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 pièce	**8504259305**	**sur demande**

Armoire à portes coulissantes, largeur 1000 mm, avec portes en tôle pleine, tablettes galvanisées

- Structure solide en tôle d'acier soudée
- Avec revêtement par poudre de qualité supérieure
- Sans cloison
- Charge utile du caisson : 500 kg
- Charge utile par tablette : 80 kg
- Positionnement des tablettes : pas de 17 mm
- Portes : avec renforts, galets spéciaux sur roulements à billes et serrure à cylindre à pression rotative
- Tablette : galvanisée

RAL 7035

Livraison sans la décoration!

10 ANS DE GARANTIE

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
1000 x 400 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756558**	**sur demande**
1000 x 500 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756563**	**sur demande**
1000 x 600 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756568**	**sur demande**
1000 x 400 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756603**	**sur demande**
1000 x 500 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756609**	**sur demande**
1000 x 600 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756615**	**sur demande**
1000 x 400 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756657**	**sur demande**
1000 x 500 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756662**	**sur demande**
1000 x 600 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756667**	**sur demande**



Armoire à portes coulissantes, largeur 1500 mm, avec portes en tôle pleine et cloison centrale, tablettes galvanisées

- Structure solide en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre de qualité supérieure
- Avec cloison
- Charge utile du caisson : 600 kg pour une charge uniformément répartie
- Charge utile par tablette : 80 kg pour une charge uniformément répartie
- Positionnement des tablettes : pas de 17 mm
- Portes : avec renforts, roulettes spéciales sur roulements à billes et serrure à cylindre à pression rotative
- Tablette : galvanisée

RAL 7035

10 ANS DE GARANTIE

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
1500 x 400 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756573**	**sur demande**
1500 x 500 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756578**	**sur demande**
1500 x 600 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756583**	**sur demande**
1500 x 400 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756621**	**sur demande**
1500 x 500 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756627**	**sur demande**
1500 x 600 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504756633**	**sur demande**
1500 x 400 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504781484**	**sur demande**
1500 x 500 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504781486**	**sur demande**
1500 x 600 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8504781488**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tablette pour armoire à portes coulissantes, galvanisée

Pour dimensions d'armoire l x P mm	UC	Réf.	Prix
1000/2000 x 400	1 pièce	**8504781443**	**sur demande**
1000/2000 x 500	1 pièce	**8504781444**	**sur demande**
1000/2000 x 600	1 pièce	**8504781445**	**sur demande**
1500 x 400	1 pièce	**8504781446**	**sur demande**
1500 x 500	1 pièce	**8504781447**	**sur demande**
1500 x 600	1 pièce	**8504781448**	**sur demande**

Galvanisé



Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes, avec portes en tôle pleine et cloison centrale, tablettes galvanisées

- Construction solide et soudée en tôle d'acier avec revêtement par poudre de qualité supérieure
- Avec cloison
- Charge utile du caisson : 1000 kg pour une charge uniformément répartie
- Charge utile par tablette : 80 kg pour une charge uniformément répartie
- Tablette : galvanisée
- Positionnement des tablettes : pas de 17 mm
- Portes : avec renforts, roulettes spéciales sur roulements à billes et serrure à cylindre à pression rotative

RAL 7035

10 ANS DE GARANTIE

Dimensions l x P x H mm	Nombre de tablettes	Coloris caisson/ portes	Charge utile du caisson kg	UC	Réf.	Prix
1500 x 500 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 pièce	**8504756841**	**sur demande**
1500 x 500 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 pièce	**8504756846**	**sur demande**
1500 x 500 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 pièce	**8504756876**	**sur demande**



1500 x 500 x 1200 mm

Tablette pour armoire à portes coulissantes, galvanisée

Pour dimensions d'armoire l x P mm	UC	Réf.	Prix
1000/2000 x 500	1 pièce	**8504781444**	**sur demande**
1500 x 500	1 pièce	**8504781447**	**sur demande**



Armoire vestiaire Classic PLUS, avec socle

- Construction stable en acier
- Avec socle d'armoire en plastique, gris clair si le caisson est RAL 7035, sinon gris-noir
- Hauteur d'assise 450 mm, profondeur d'assise 315 mm, profondeur totale 815 mm
- Banc et armoire séparés pour un montage facile
- Châssis en RAL 7021 gris noir, avec niveau de 10 mm
- Posé au sol avec patins
- Portes ferrées à droite avec amortisseur de butée et ouïes d'aération, avec fermeture de sécurité à pêne rotatif (plus de rotation excessive possible)
- Meilleure ventilation grâce à des ouvertures d'aération supplémentaires dans le compartiment
- Avec porte-étiquette
- Fonds des compartiments lisses, faciles à nettoyer
- À l'intérieur, par compartiment, 1 tablette soudée, sous laquelle se trouve une tringle stable avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion
- Pied galvanisé de série pour une meilleure protection contre la corrosion
- Grande stabilité grâce au doublement du matériau aux endroits décisifs
- Bords latéraux étroits pour un aspect homogène lors de la mise en rangées

RAL 5012 RAL 7035 10 ANS DE GARANTIE

Modèle	Coloris caisson/portes	Dimensions l x P x H mm	Profondeur extérieure mm	Largeur de compartiment mm	UC	Réf.	Prix
2 compartiments	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150209**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/7035	800 x 500 x 1950	500	400	1 pièce	**8505150167**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150543**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	500	400	1 pièce	**8505150573**	**sur demande**
4 compartiments	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150722**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150490**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/5012	800 x 500 x 1950	500	400	1 pièce	**8505150712**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150564**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	500	400	1 pièce	**8505150325**	**sur demande**
4 compartiments	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	500	300	1 pièce	**8505150342**	**sur demande**



1 compartiment, RAL 7035/RAL 7035



3 compartiments, RAL7035/RAL 5012

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Vestiaire Classic PLUS sur pieds

- Construction stable en acier
- Avec revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Avec pieds en plastique de 100 mm de haut, gris clair lorsque le corps est RAL 7035, sinon gris-noir
- Portes ferrées à droite avec amortisseur de butée et ouïes d'aération, avec fermeture de sécurité à pêne rotatif (plus de rotation excessive possible)
- Meilleure ventilation grâce à des ouvertures d'aération supplémentaires dans le compartiment
- Avec porte-étiquette
- Fonds des compartiments lisses, faciles à nettoyer
- À l'intérieur, par compartiment, 1 tablette soudée, sous laquelle se trouve une tringle stable avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion
- Pied galvanisé de série pour une meilleure protection contre la corrosion
- Grande stabilité grâce au doublement du matériau aux endroits décisifs
- Bords latéraux étroits pour un aspect homogène lors de la mise en rangées

RAL 7035 RAL 5012 Livraison sans la décoration! 10 ANS DE GARANTIE

Modèle	Coloris caisson/ portes	Dimensions l x P x H mm	Largeur de compartiment mm	UC	Réf.	Prix
2 compartiments	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150717**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/7035	800 x 500 x 1950	400	1 pièce	**8505150252**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150689**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	400	1 pièce	**8505150127**	**sur demande**
4 compartiments	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150211**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150652**	**sur demande**
2 compartiments	RAL 7035/5012	800 x 500 x 1950	400	1 pièce	**8505150116**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150197**	**sur demande**
3 compartiments	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	400	1 pièce	**8505150216**	**sur demande**
4 compartiments	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150265**	**sur demande**



4 compartiments, RAL 7035/7035



2 compartiments, RAL 7035/RAL 5012

Vestiaire avec banc intégré

Caisson :
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- 2 lattes d'assise en hêtre, 115 x 20 mm
- Hauteur d'assise : 420 mm
- Structure : hauteur 400 mm, construction soudée en tube carré de 30 mm et cornière en acier de 30 mm
- Avec compensation de niveau
- Banc et armoire séparés pour un montage facile

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Rentrantes
- Avec cadre pour étiquette
- Verrouillable individuellement par serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Par compartiment, une tablette supérieure fixe, une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants

Remarque : l'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) ainsi que les directives relatives aux lieux de travail (ASR) sont en principe respectées. En outre, compte tenu de la situation et de l'utilisation propres à chaque cas, il est recommandé de faire procéder à un contrôle par l'autorité de surveillance compétente.

RAL 7035

10 ANS DE GARANTIE



1 compartiment



4 compartiments

Modèle	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/ portes	UC	Réf.	Prix
1 compartiment	300	300 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365244**	**sur demande**
1 compartiment	400	400 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365160**	**sur demande**
2 compartiments	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365205**	**sur demande**
2 compartiments	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365272**	**sur demande**
3 compartiments	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365175**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365096**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365162**	**sur demande**

Vestiaire à deux niveaux Classic PLUS, sur pieds

- Construction stable en acier avec revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Pied galvanisé de série pour une meilleure protection contre la corrosion
- Pieds en plastique, gris clair si le caisson est RAL 7035, sinon gris-noir
- Grande stabilité grâce au doublement du matériau aux endroits décisifs
- Bords latéraux étroits pour un aspect homogène lors de la mise en rangées
- Portes renforcées, ferrées à droite avec amortisseur de butée
- Avec fermeture de sécurité à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas
- Meilleure ventilation grâce à des ouvertures d'aération supplémentaires dans le compartiment
- Avec porte-étiquette
- À l'intérieur, par compartiment, 1 tringle stable avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion
- Nettoyage facile, le fond du compartiment peut être balayé facilement

RAL 5012 RAL 7035

10 ANS DE GARANTIE



2x 2 compartiments, RAL 7035/5012



3x 2 compartiments, RAL 7035/RAL 7035

Modèle	Coloris caisson/ portes	Dimensions l x P x H mm	Largeur de compartiment mm	UC	Réf.	Prix
2x 2 compartiments	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150724**	**sur demande**
3x 2 compartiments	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150356**	**sur demande**
2x 2 compartiments	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150444**	**sur demande**
3x 2 compartiments	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150592**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire vestiaire double Classic PLUS, avec socle

- Construction stable en acier avec revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Socle d'armoire en plastique, gris clair si le caisson est RAL 7035, sinon gris-noir
- Pieds en plastique, gris clair si le caisson est RAL 7035, sinon gris-noir
- Grande stabilité grâce au doublement du matériau aux endroits décisifs
- Bords latéraux étroits pour un aspect homogène lors de la mise en rangées
- Portes renforcées, ferrées à droite avec amortisseur de butée
- Avec fermeture de sécurité à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas
- Meilleure ventilation grâce à des ouvertures d'aération supplémentaires dans le compartiment
- Avec porte-étiquette
- À l'intérieur, par compartiment, 1 tringle stable avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion
- Nettoyage facile, le fond du compartiment peut être balayé facilement

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE

Modèle	Coloris caisson/ portes	Dimensions l x P x H mm	Largeur de compartiment mm	UC	Réf.	Prix
2x 2 compartiments	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150750**	**sur demande**
3x 2 compartiments	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150607**	**sur demande**
2x 2 compartiments	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150701**	**sur demande**
3x 2 compartiments	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 pièce	**8505150331**	**sur demande**



3x 2 compartiments, RAL7035/RAL 5012



2x 2 compartiments, RAL 7035/RAL 7035

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Armoire vestiaire double Classic PLUS, avec banc intégré

- Caisson : tôle d'acier avec un revêtement électrostatique de qualité supérieure
- Portes : renforcées, charnières à droite avec amortissement, fentes d'aération en haut/en bas et porte-étiquette
- Fermeture : fermeture de sécurité à pêne rotatif pour cadenas
- Concept intérieur : barre de penderie stable avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion (charge utile par barre 40 kg, par double crochet 15 kg)
- Nettoyage facile, le fond du compartiment peut être balayé facilement
- Dimensions de passage libre par casier : H 854 x l 240/340 x P 477 mm, avec banc intégré H 779 x l 240/340 x P 477 mm
- Par compartiment, 2 portes/casiers superposés
- Des ouvertures d'aération supplémentaires assurent une meilleure ventilation
- Peinture : RAL 7035 gris clair ou RAL 7035 gris clair/RAL 5012 bleu clair (autres couleurs disponibles en peinture unie ou bicolore)

Banc intégré :

- Lattes d'assise : standard hêtre massif, profil 60x25 mm, arrondi de tous les côtés, vernis transparent (avec différences de couleur naturelles)
- Structure du banc : hauteur 420 mm, tube carré en gris noir, avec compensation de niveau 10 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Profondeur d'assise : 315 mm
- Banc et armoire séparés pour un montage facile

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE

Nombre de compartiments	Largeur de compartiment mm	Largeur extérieure mm	Profondeur extérieure mm	Hauteur extérieure mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
2 x 2	300	600	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 pièce	**8505297806**	**sur demande**
2 x 2	400	800	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 pièce	**8505297508**	**sur demande**
3 x 2	300	900	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 pièce	**8505297540**	**sur demande**
3 x 2	400	1200	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 pièce	**8505297842**	**sur demande**
4 x 2	300	1200	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 pièce	**8505297783**	**sur demande**
2 x 2	300	600	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 pièce	**8505297668**	**sur demande**
2 x 2	400	800	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 pièce	**8505297661**	**sur demande**
3 x 2	300	900	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 pièce	**8505297737**	**sur demande**
3 x 2	400	1200	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 pièce	**8505297460**	**sur demande**
4 x 2	300	1200	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 pièce	**8505297525**	**sur demande**



2x 2 compartiments avec banc, RAL 7035/RAL 7035



4x2 compartiments avec banc, largeur de compartiment : 300 mm, RAL 7035/RAL 5012

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Vestiaire à casiers sur pieds

Caisson :
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- Par compartiment, 2 casiers superposés
- Pieds : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Avec cadre pour étiquette
- Avec serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants par casier

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE

Nombre de compartiments	Nombre de casiers	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365241**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365201**	**sur demande**
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365193**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365208**	**sur demande**



2 éléments, RAL 7035/RAL 7035



3 éléments, RAL 7035/RAL 5012

Vestiaire à casiers sur socle

Caisson :
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- Par compartiment, 2 casiers superposés
- Socle : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Avec cadre pour étiquette
- Avec serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants par casier

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

Nombre de compartiments	Nombre de casiers	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365240**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365210**	**sur demande**
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365232**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365262**	**sur demande**

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



2 éléments, RAL 7035/RAL 7035



3 éléments, RAL 7035/RAL 5012

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Vestiaire à casiers avec banc

Caisson :
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- Par compartiment, 2 casiers superposés

Banc :
- 2 lattes d'assise en hêtre, 115 x 20 mm
- Hauteur d'assise : 420 mm
- Structure : hauteur 400 mm, construction soudée en tube carré de 30 mm et cornière en acier de 30 mm
- Avec compensation de niveau
- Banc et armoire séparés pour un montage facile

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Avec cadre pour étiquette
- Avec serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants par casier

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

RAL 5012 RAL 7035 10 ANS DE GARANTIE

Nombre de compartiments	Nombre de casiers	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
2	4	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365227**	**sur demande**
2	4	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365250**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365093**	**sur demande**
3	6	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365182**	**sur demande**
4	8	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365265**	**sur demande**
2	4	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365156**	**sur demande**
2	4	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365126**	**sur demande**
3	6	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365198**	**sur demande**
3	6	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365117**	**sur demande**
4	8	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365245**	**sur demande**



2 compartiments, 4 casiers, RAL 7035/7035



3 compartiments, 6 casiers, RAL 7035/5012

Vestiaire sur pieds

Caisson :
- Hauteur d'armoire 1850 mm
- Profondeur d'armoire 500 mm
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- Pieds : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Rentrantes
- Avec cadre pour étiquette
- Avec loquet rotatif pour cadenas (non fourni)

Aménagement intérieur :
- Par compartiment, une tablette supérieure fixe, une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande. L'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) ainsi que les directives relatives aux lieux de travail (ASR) sont en principe respectées. En outre, compte tenu de la situation et de l'utilisation propres à chaque cas, il est recommandé de faire procéder à un contrôle par l'autorité de surveillance compétente.

Modèle	Largeur de compartiment mm	Largeur extérieure mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
1 compartiment	300	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365157**	**sur demande**
1 compartiment	400	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365094**	**sur demande**
2 compartiments	300	600	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365218**	**sur demande**
2 compartiments	400	800	800 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365163**	**sur demande**
3 compartiments	300	900	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365100**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365263**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365121**	**sur demande**
1 compartiment	300	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365131**	**sur demande**
2 compartiments	300	600	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365127**	**sur demande**
2 compartiments	400	800	800 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365233**	**sur demande**
3 compartiments	300	900	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365221**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365106**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365204**	**sur demande**

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



2 compartiments, RAL 7035/RAL 7035



3 compartiments, RAL 7035/RAL 5012

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Vestiaire sur socle

- Hauteur d'armoire 1850 mm
- Profondeur d'armoire 500 mm
- Avec socle de 150 mm de haut
- Par compartiment, une tablette supérieure fixe, une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants
- Portes battantes, avec fentes d'aération, porte-étiquettes, renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fermeture à loquet rotatif
- Préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande. L'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) ainsi que les directives relatives aux lieux de travail (ASR) sont en principe respectées. En outre, compte tenu de la situation et de l'utilisation propres à chaque cas, il est recommandé de faire procéder à un contrôle par l'autorité de surveillance compétente.

Modèle	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
1 compartiment	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365212**	**sur demande**
1 compartiment	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365190**	**sur demande**
2 compartiments	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365165**	**sur demande**
2 compartiments	400	800 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365235**	**sur demande**
3 compartiments	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365251**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365260**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365257**	**sur demande**
1 compartiment	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365228**	**sur demande**
2 compartiments	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365270**	**sur demande**
2 compartiments	400	800 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365237**	**sur demande**
3 compartiments	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365188**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365192**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365174**	**sur demande**



1 compartiment, largeur : 300 mm, RAL 7035/7035



3 compartiments, largeur : 300 mm, RAL 7035/5012

Vestiaire avec banc intégré

Caisson :
- Construction robuste en acier : préparée pour être assemblée par vissage (trous dans la paroi arrière et les côtés, matériel de vissage non fourni)
- 2 lattes d'assise en hêtre, 115 x 20 mm
- Hauteur d'assise : 420 mm
- Structure : hauteur 400 mm, construction soudée en tube carré de 30 mm et cornière en acier de 30 mm
- Avec compensation de niveau
- Banc et armoire séparés pour un montage facile

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Rentrantes
- Avec cadre pour étiquette
- Verrouillable individuellement par serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Par compartiment, une tablette supérieure fixe, une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande. L'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) ainsi que les directives relatives aux lieux de travail (ASR) sont en principe respectées. En outre, compte tenu de la situation et de l'utilisation propres à chaque cas, il est recommandé de faire procéder à un contrôle par l'autorité de surveillance compétente.

RAL 5012

10 ANS DE GARANTIE



3 compartiments



1 compartiment

Modèle	Largeur de compartiment mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris caisson/ portes	UC	Réf.	Prix
1 compartiment	300	300 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365266**	**sur demande**
2 compartiments	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365150**	**sur demande**
2 compartiments	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365103**	**sur demande**
3 compartiments	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365179**	**sur demande**
3 compartiments	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365243**	**sur demande**
4 compartiments	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365226**	**sur demande**

Armoire à vêtements et linge sur pieds

Caisson :
- Construction en tôle d'acier : soudée
- Pieds : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Porte droite avec porte-étiquette supplémentaire
- Angle d'ouverture des portes : env. 110°
- Loquet rotatif : les deux portes peuvent être verrouillées ensemble

Aménagement intérieur :
- Avec cloison centrale continue
- À gauche : 4 tablettes fixes
- À droite : 1 tablette fixe ainsi qu'une tringle avec 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

RAL 5012

10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/5012



RAL 7035/7035

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365259**	**sur demande**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365258**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à vêtements et linge sur socle

Caisson :
- Construction en tôle d'acier : soudée
- Socle : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort et crochet porte-serviettes
- Avec fentes d'aération
- Porte droite avec porte-étiquette supplémentaire
- Angle d'ouverture des portes : env. 110°
- Serrure à cylindre : les deux portes peuvent être verrouillées ensemble

Aménagement intérieur :
- Avec cloison centrale continue
- À gauche : 4 tablettes fixes
- À droite : 1 tablette fixe ainsi qu'une tringle avec 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.



RAL 7035/5012

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/7035

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365104**	**sur demande**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365194**	**sur demande**

Armoire d'entretien sur pieds

Caisson :
- Construction en tôle d'acier : soudée
- Pieds : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort
- Avec fentes d'aération
- Porte droite avec porte-étiquette supplémentaire
- Angle d'ouverture des portes : env. 110°
- Loquet rotatif : les deux portes peuvent être verrouillées ensemble

Aménagement intérieur :
- Avec cloison centrale raccourcie de 375 mm dans sa partie inférieure
- À gauche : 4 tablettes fixes
- À droite : 1 tablette fixe ainsi qu'une tringle avec 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.



RAL 7035/5012

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/7035

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365247**	**sur demande**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365132**	**sur demande**

Armoire d'entretien sur socle avec loquet rotatif

Caisson :
- Construction en tôle d'acier : soudée
- Socle : hauteur 150 mm

Portes :
- Avec renfort
- Avec fentes d'aération
- Porte droite avec porte-étiquette supplémentaire
- Angle d'ouverture des portes : env. 110°
- Loquet rotatif : les deux portes peuvent être verrouillées ensemble

Aménagement intérieur :
- Avec cloison centrale raccourcie de 375 mm dans sa partie inférieure
- À gauche : 4 tablettes fixes
- À droite : 1 tablette fixe ainsi qu'une tringle avec 3 crochets coulissants

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.



RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365224**	**sur demande**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365256**	**sur demande**

Armoire pour le stockage de documents

Caisson :
- Construction en tôle d'acier : soudée
- Socle : hauteur 80 mm

Portes :
- Avec renfort, lisse
- Avec butée amortissante
- Angle d'ouverture des portes : env. 180°
- Avec serrure à cylindre


Aménagement intérieur :
- 4 tablettes fixes, hauteur de compartiment adaptée aux classeurs DIN A4

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/7035

Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
600 x 500 x 1800	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505365246**	**sur demande**
600 x 500 x 1800	RAL 7035/5012	1 pièce	**8505365102**	**sur demande**

Armoire à casiers verrouillables

- Portes battantes, lisses
- Avec serrure à cylindre
- Avec des socles ou des pieds de 150 mm de haut
- Pour 2 casiers superposés : une tringle à vêtements et 3 crochets coulissants par compartiment, sinon tous les compartiments sans aménagement intérieur
- Dimensions intérieures libres des casiers : hauteur : pour 2 casiers superposés : 820 mm, pour 3 casiers superposés : 530 mm, pour 4 casiers superposés : 395 mm, pour 5 casiers superposés : 310 mm, largeur : pour une largeur de compartiment de 300 mm : 220 mm, pour une largeur de compartiment de 400 mm : 320 mm, profondeur : 470 mm

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.

RAL 7035 RAL 5012 10 ANS DE GARANTIE



2 éléments sur pieds, RAL 7035/RAL 7035



3 éléments sur socle, RAL 7035/RAL 5012

Modèle	Modèle	Dimensions l x P x H mm	Casiers côte à côte pièce	Casiers superposés pièce	Nombre de casiers pièce	Largeur de compartiment mm	Largeur totale mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	3	6	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365151**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	2	4	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365178**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365200**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365181**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365133**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365149**	**sur demande**
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	3	6	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365140**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	2	4	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365113**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365211**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365261**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365267**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365116**	**sur demande**
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365203**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365146**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365223**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365148**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365271**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365137**	**sur demande**
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365230**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365171**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365242**	**sur demande**

Suite page suivante

Suite

Modèle	Modèle	Dimensions l x P x H mm	Casiers côte à côte pièce	Casiers superposés pièce	Nombre de casiers pièce	Largeur de compartiment mm	Largeur totale mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365129**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365114**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365152**	**sur demande**
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365172**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365239**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365173**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365255**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365191**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505365159**	**sur demande**
2 pièces	avec pieds	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365206**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365144**	**sur demande**
3 pièces	avec pieds	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365177**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365101**	**sur demande**
4 pièces	avec pieds	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365197**	**sur demande**
4 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 pièce	**8505365249**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	800 x 500 x 1850	2	2	4	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505436024**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	3	2	6	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505436022**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	800 x 500 x 1850	2	3	6	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415249**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	3	3	9	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415480**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	800 x 500 x 1850	2	4	8	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415195**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	3	4	12	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415328**	**sur demande**
2 pièces	avec socle	800 x 500 x 1850	2	5	10	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415205**	**sur demande**
3 pièces	avec socle	1200 x 500 x 1850	3	5	15	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 pièce	**8505415234**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire à casiers verrouillables avec socle

Caisson :
- Construction stable en acier
- Socle : hauteur 150 mm

Portes :
- Lisse
- Rentrantes
- Avec serrure à cylindre

Aménagement intérieur :
- Aucun

Remarque : autres coloris de caisson et de portes disponibles sur demande.



1 pièce



3 pièces

RAL 7035

10 ANS DE GARANTIE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Casiers côte à côte pièce	Casiers superposés pièce	Nombre de casiers pièce	Largeur de compartiment mm	Largeur totale mm	Coloris caisson/portes	UC	Réf.	Prix
1 pièce	300 x 500 x 1850	1	5	5	300	300	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436020**	**sur demande**
2 pièces	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436026**	**sur demande**
3 pièces	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436021**	**sur demande**
4 pièces	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436027**	**sur demande**
1 pièce	400 x 500 x 1850	1	5	5	400	400	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436025**	**sur demande**
2 pièces	800 x 500 x 1850	2	5	10	400	800	RAL 7035/7035	1 pièce	**8505436023**	**sur demande**

Banc de vestiaire simple face avec lattes en hêtre

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 3 lattes d'assise

Remarque : le banc est prémonté.

10 ANS DE GARANTIE

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	UC	Réf.	Prix
sans	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454188**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454208**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454186**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454192**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454211**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 370 x 420	RAL 7016	1 pièce	**8505454196**	**sur demande**



hêtre, sans grille à chaussures



hêtre, avec grille à chaussures

Banc de vestiaire simple face avec lattes en plastique

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 3 lattes d'assise

Remarque : le banc est prémonté.

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	UC	Réf.	Prix
sans	plastique, 120 x 30	430	1000 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454185**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	1000 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454187**	**sur demande**
sans	plastique, 120 x 30	430	1500 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454214**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	1500 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454198**	**sur demande**
sans	plastique, 120 x 30	430	2000 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454213**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	2000 x 370 x 430	RAL 7016	1 pièce	**8505454193**	**sur demande**

10 ANS DE GARANTIE



plastique, sans grille à chaussures



plastique, avec grille à chaussures

Banc vestiaire simple face avec porte-manteaux, lattes en hêtre

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 3 lattes d'assise
- À une rangée, avec dossier
- Barre porte-patères avec patères doubles à fixation invisible

Remarque : le banc vestiaire est partiellement monté (le banc est entièrement monté, le matériel de montage pour la fixation du système de vestiaire est fourni).

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	UC	Réf.	Prix
sans	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454203**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454184**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454207**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454189**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454195**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454202**	**sur demande**

10 ANS DE GARANTIE



hêtre, sans grille à chaussures



hêtre, avec grille à chaussures

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Banc vestiaire simple face avec porte-manteaux, lattes en plastique

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 3 lattes d'assise
- À une rangée, avec dossier
- Barre porte-patères avec patères doubles à fixation invisible

Remarque : le banc vestiaire est partiellement monté (le banc est entièrement monté, le matériel de montage pour la fixation du système de vestiaire est fourni).

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	UC	Réf.	Prix
sans	plastique, 120 x 30	430	1000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454205**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	1000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454216**	**sur demande**
sans	plastique, 120 x 30	430	1500 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454218**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	1500 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454191**	**sur demande**
sans	plastique, 120 x 30	430	2000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454206**	**sur demande**
avec	plastique, 120 x 30	430	2000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454219**	**sur demande**



plastique, sans grille à chaussures



plastique, avec grille à chaussures

Banc vestiaire double face avec porte-manteaux, lattes en hêtre

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 6 lattes d'assise
- À deux rangées, avec dossier
- Barre porte-patères avec patères doubles à fixation invisible

Remarque : le banc vestiaire est partiellement monté (le banc est entièrement monté, le matériel de montage pour la fixation du système de vestiaire est fourni).

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	UC	Réf.	Prix
avec	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454197**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454201**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454190**	**sur demande**
avec	hêtre, 115 x 20	420	1000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454209**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	1500 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454212**	**sur demande**
sans	hêtre, 115 x 20	420	2000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 pièce	**8505454217**	**sur demande**

10 ANS DE GARANTIE



hêtre, sans grille à chaussures



hêtre, avec grille à chaussures

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Banc vestiaire double face avec porte-manteaux, lattes en plastique

- Piètement en tube carré 30/2
- Construction soudée, avec compensation de niveau
- Avec 6 lattes d'assise
- À deux rangées, avec dossier
- Barre porte-patères avec patères doubles à fixation invisible

Remarque : le banc vestiaire est partiellement monté (le banc est entièrement monté, le matériel de montage pour la fixation du système de vestiaire est fourni).

Grille à chaussures	Exécution des lattes mm	Hauteur de siège mm	Dimensions l x P x H mm	Coloris du piètement	Lattes en	UC	Réf.	Prix
sans	–	–	1000 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454215**	**sur demande**
avec	–	–	1000 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454200**	**sur demande**
sans	–	–	1500 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454199**	**sur demande**
avec	–	–	1500 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454210**	**sur demande**
sans	–	–	2000 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454204**	**sur demande**
avec	–	–	2000 x 770 x 430 / 1600	–	plastique gris clair	1 pièce	**8505454194**	**sur demande**



plastique, sans grille à chaussures



plastique, avec grille à chaussures

Tabouret modèle 1, hêtre

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Avec patins

Surface du siège
- Bois de hêtre stratifié : robuste, durable et facile à nettoyer

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179367** ✓	**sur demande**



hêtre verni naturel

Tabouret modèle 2, hêtre

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- 4 roulettes doubles de sécurité freinées en fonction de la charge, pour sols durs

Surface du siège
- Bois de hêtre stratifié : robuste, durable et facile à nettoyer

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179373** ✓	**sur demande**



hêtre verni naturel

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tabouret modèle 3, hêtre

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Avec patins et repose-pieds chromé réglable en hauteur

Surface du siège
- Bois de hêtre stratifié : robuste, durable et facile à nettoyer

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
530–750	1 pièce	**8505179357** ✓	**sur demande**



hêtre verni naturel

Tabouret modèle 1, cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins

Surface du siège
- Rembourrage en cuir synthétique : lavable, insensible aux huiles et aux désinfectants, doux et confortable

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179356** ✓	**sur demande**



cuir synthétique noir

Tabouret modèle 2, cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec roulettes souples pour sols durs

Surface du siège
- Rembourrage en cuir synthétique : lavable, insensible aux huiles et aux désinfectants, doux et confortable

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179374** ✓	**sur demande**



cuir synthétique noir

Tabouret modèle 3, cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins et repose-pieds chromé réglable en hauteur

Surface du siège
- Rembourrage en cuir synthétique : lavable, insensible aux huiles et aux désinfectants, doux et confortable

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
530–750	1 pièce	**8505179364** ✓	**sur demande**



cuir synthétique noir

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tabouret modèle 1, rembourrage textile

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins

Surface du siège
- Rembourrage textile : respirant, confortable et souple

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179370** ✓	**sur demande**



rembourrage textile, anthracite

Tabouret modèle 2, rembourrage textile

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec roulettes souples pour sols durs

Surface du siège
- Rembourrage textile : respirant, confortable et souple

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505179361** ✓	**sur demande**



rembourrage textile, anthracite

Tabouret modèle 3, rembourrage textile

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins et repose-pieds chromé réglable en hauteur

Surface du siège
- Rembourrage textile : respirant, confortable et souple

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
530–750	1 pièce	**8505179371** ✓	**sur demande**



rembourrage textile, anthracite

Tabouret pivotant modèle 1, Skintec

bimos

NEW

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins de sol en plastique résistants à l'abrasion

Surface du siège
- Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8505642515** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tabouret pivotant modèle 3, avec patins et repose-pieds circulaire réglable en hauteur

bimos

NEW

10 ANS DE GARANTIE

- Pour une assise de courte durée dans l'industrie et les services
- Assise : extra large, Ø 400 mm
- Piétement en plastique, Ø 540 mm, compact et peu encombrant
- Réglage de la hauteur d'assise : grâce à un anneau pratique qui déclenche le ressort à gaz
- Anneau de couleur verte pour protéger le rembourrage
- Peu de joints et facile à nettoyer et à désinfecter
- Support flexible en option, réglable en hauteur
- Avec patins et repose-pieds chromé réglable en hauteur



Surface du siège

- Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
530–750	1 pièce	**8505642510** ✓	**sur demande**

Assis-debout industriel avec pied rond

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Assise : mousse intégrale, noire, robuste, lavable, poignée de transport intégrée, pivotante à 360°
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Réglage de l'inclinaison du siège : vers l'avant de 10°
- Pied rond : très plat, stable, revêtu de résine époxy, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	Ø du pied mm	UC	Réf.	Prix
650–850	470	1 pièce	**8502831712** ✓	**sur demande**



Assis-debout industriel, pliable

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Assise : mousse intégrale, noire, robuste, lavable, poignée de transport intégrée
- Réglage de la hauteur d'assise : en continu par vérin à gaz
- Réglage de l'inclinaison du siège : vers l'avant de 10°
- Piètement : en tube d'acier, revêtement en résine époxy, noir

Remarque : pliable et extrêmement peu encombrant.

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
650–850	1 pièce	**8502831711** ✓	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Assis-debout modèle Flex 1

- Assise et appui dorsal : mousse intégrale, noire, robuste, lavable
- Assise : surface Wave, antidérapante, structurée, pivotante à 360°
- Dossier : ergonomique
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Piètement : en croix avec des roulettes pour sols durs

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : siège assis-debout pratique –tabouret et assis-debout.



Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
450–650	1 pièce	**8503575718** ✓	**sur demande**

Assis-debout modèle Flex 2

- Assise et appui dorsal : mousse intégrale, noire, robuste, lavable
- Assise : surface Wave, antidérapante, structurée, pivotante à 360°
- Dossier : ergonomique
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Piètement : pied en croix avec patins

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : siège assis-debout pratique –tabouret et assis-debout.



Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
510–780	1 pièce	**8503575717** ✓	**sur demande**

Assis-debout modèle Flex 3

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Assise et appui dorsal : mousse intégrale, noire, robuste, lavable
- Assise : mousse PU Softtouch, antidérapante, structurée, lavable, pivotante à 360°
- Appui dorsal : intégré pour un soulagement maximal
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Repose-pieds : réglable en hauteur
- Piètement : piètement en étoile avec patins

Remarque : siège assis-debout pratique –tabouret et assis-debout.



Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
510–780	1 pièce	**8503575719** ✓	**sur demande**

Assis-debout modèle Fin

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Assise : mousse intégrale, robuste et antidérapante, pivotante à 20°
- Poignées : pour tenir, tirer, porter, intégrées latéralement dans l'assise
- Colonne : en fonte d'aluminium moulée, légère, robuste, résistante, ergonomique inclinée à 4° vers l'avant
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Suspension : ressort à gaz confortable
- Patins réversibles : pour sols durs et souples

Remarque : position assis-debout intuitive dans tout environnement de travail. Pas de basculement ou d'instabilité, utilisation efficace de l'espace et gain de place.



Réglage de l'assise en hauteur mm	Coloris assise/piètement	UC	Réf.	Prix
620–850	noir/argenté	1 pièce	**8503679906** ✓	**sur demande**
620–850	bleu/argenté	1 pièce	**8503679907** ✓	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Chaise de travail modèle Unitec 1, hêtre verni naturel

bimos

- Assise et dossier : hêtre multiplis lamellé-collé, verni teinte naturelle, lavable, de forme ergonomique
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440-620	1 pièce	**8503039726** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 1 avec rembourrage en mousse intégrale

bimos

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage en mousse intégrale noir, robuste, lavable, facile d'entretien, résistant et souple
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440-620	1 pièce	**8503039727** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 1 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage en cuir synthétique noir, lavable, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440-620	1 pièce	**8503039728** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 1 avec rembourrage textile

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage textile bleu, respirant, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440-620	1 pièce	**8504099120** ✓	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Chaise de travail modèle Unitec 2, hêtre verni naturel

bimos

- Assise et dossier : hêtre multiplis lamellé-collé, verni teinte naturelle, lavable, de forme ergonomique
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix anti-basculement en plastique, noir
- Avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440–620	1 pièce	**8503039730** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 2 avec rembourrage en mousse intégrale

bimos

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage en mousse intégrale noir, robuste, lavable, facile d'entretien, résistant et souple
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix anti-basculement en plastique, noir
- Avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440–620	1 pièce	**8503039731** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 2 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique noir, lavable, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix anti-basculement en plastique, noir
- Avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440–620	1 pièce	**8503039732** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 2 avec rembourrage textile

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage textile bleu, respirant, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Piètement : en croix anti-basculement en plastique, noir
- Avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
440–620	1 pièce	**8504099121** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chaise de travail modèle Unitec 3, hêtre verni naturel

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Assise et dossier : hêtre multiplis lamellé-collé, verni teinte naturelle, lavable, de forme ergonomique
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Avec repose-pieds chromé, réglable en hauteur
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
580–850	1 pièce	**8503039734** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 3 avec rembourrage en mousse intégrale

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage en mousse intégrale noir, robuste, lavable, facile d'entretien, résistant et souple
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Avec repose-pieds chromé, réglable en hauteur
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
580–850	1 pièce	**8503039735** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 3 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique noir, lavable, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Avec repose-pieds chromé, réglable en hauteur
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
580–850	1 pièce	**8503039736** ✓	**sur demande**



Chaise de travail modèle Unitec 3 avec rembourrage textile

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : rembourrage textile bleu, respirant, souple et confortable, assise et dossier extra-larges
- Contact permanent : le dossier accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Avec repose-pieds chromé, réglable en hauteur
- Piètement : en croix en plastique anti-basculement avec patins résistants à l'usure, noir

Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
580–850	1 pièce	**8504099123** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Repose-pieds 1

bimos

- Structure/cadre : en tube d'acier, revêtement en résine époxy, noir
- Revêtement en caoutchouc : strié et antidérapant
- Avec réglage de la hauteur par levier de serrage

Réglage en hauteur mm	Réglage de l'inclinaison °	Dimensions hors tout l x P mm	Dimensions surface au sol L x P mm	UC	Réf.	Prix
65–410	8–25	530 x 520	440 x 340	1 pièce	**8502831728** ✓	**sur demande**

10 ANS DE GARANTIE

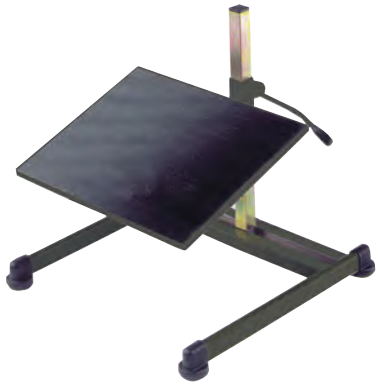

Repose-pieds 2, avec vérin à gaz

bimos

- Structure/cadre : en tube d'acier, revêtement en résine époxy, noir
- Revêtement en caoutchouc : strié et antidérapant
- Réglage confortable de la hauteur par vérin à gaz, à utiliser en position assise

Réglage en hauteur mm	Réglage de l'inclinaison °	Dimensions hors tout l x P mm	Dimensions surface au sol L x P mm	UC	Réf.	Prix
100–340	8–25	530 x 520	440 x 340	1 pièce	**8502831729** ✓	**sur demande**

10 ANS DE GARANTIE



Chaise de travail modèle Nexxit 1 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, finement structuré, très confortable, lavable
- Coloris du rembourrage : noir
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
cuir synthétique	bleu	450–600	1 pièce	**8504503731** ✓z-XL	**sur demande**
cuir synthétique	gris	450–600	1 pièce	**8504503732** ✓	**sur demande**

Siège d'atelier modèle Nexxit 1, avec Skintec et patins

bimos

NEW 10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossier : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Skintec	bleu	450–600	1 pièce	**8505642529** ✓	**sur demande**
Skintec	gris	450–600	1 pièce	**8505642527** ✓	**sur demande**



couleur de la poignée : gris



couleur de la poignée : bleu

Siège d'atelier modèle Nexxit 1 avec rembourrage Supertec

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Supertec : housse avec structure à picots, résistante à l'abrasion, à l'usure et aux coupures, facile à nettoyer et respirante
- Coloris du rembourrage : noir
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Supertec	bleu	450–600	1 pièce	**8504503735** ✓	**sur demande**
Supertec	gris	450–600	1 pièce	**8504503736** ✓	**sur demande**

Siège d'atelier modèle Nexxit 2 avec rembourrage en tissu

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : tissu, respirant, très confortable, doux et résistant
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec roulettes auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
tissu	bleu	450–600	1 pièce	**8504503737** ✓	**sur demande**
tissu	gris	450–600	1 pièce	**8504503738** ✓	**sur demande**



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Chaise de travail modèle Nexxit 2 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, finement structuré, très confortable, lavable
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec roulettes auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
cuir synthétique	bleu	450–600	1 pièce	**8504503739** ✓	**sur demande**
cuir synthétique	gris	450–600	1 pièce	**8504503740** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Siège d'atelier modèle Nexxit 2, avec Skintec et roulettes

bimos

NEW

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec roulettes auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossier : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Skintec	bleu	450–600	1 pièce	**8505642520** ✓	**sur demande**
Skintec	gris	450–600	1 pièce	**8505642516** ✓	**sur demande**

Siège d'atelier modèle Nexxit 2 avec rembourrage Supertec

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Supertec : housse avec structure à picots, résistante à l'abrasion, à l'usure et aux coupures, facile à nettoyer et respirante
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec roulettes auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Supertec	bleu	450–600	1 pièce	**8504503743** ✓	**sur demande**
Supertec	gris	450–600	1 pièce	**8504503744** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Siège d'atelier modèle Nexxit 3 avec rembourrage en tissu

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : tissu, respirant, très confortable, doux et résistant
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
tissu	bleu	570–820	1 pièce	**8504503745** ✓z-XL	**sur demande**
tissu	gris	570–820	1 pièce	**8504503746** ✓z-XL	**sur demande**



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Chaise de travail modèle Nexxit 3 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, finement structuré, très confortable, lavable
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
cuir synthétique	bleu	570–820	1 pièce	**8504503747** ✓z-XL	**sur demande**
cuir synthétique	gris	570–820	1 pièce	**8504503748** ✓z-XL	**sur demande**



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Siège d'atelier modèle Nexxit 3, avec Skintec et patins

bimos

NEW 10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossier : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Skintec	bleu	570–820	1 pièce	**8505642526** ✓	**sur demande**
Skintec	gris	570–820	1 pièce	**8505642501** ✓	**sur demande**

Siège d'atelier modèle Nexxit 3 avec rembourrage Supertec

bimos

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Supertec : housse avec structure à picots, résistante à l'abrasion, à l'usure et aux coupures, facile à nettoyer et respirante
- Poignées fonctionnelles : pour une manipulation sûre lors du transport
- Élément de liaison entre l'assise et le dossier : en acier robuste
- Piètement : croix anti-basculement en tube d'acier profilé, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage en hauteur : assise réglable en continu par vérin à gaz, dossier réglable en position assise
- Réglage de l'inclinaison : assise et dossier réglables en continu par levier de commande, dossier oscillant pour un grand confort d'assise
- Régulation automatique du poids
- Dossiers : amplitude de mouvement avec présélection de 3 niveaux : **1** Offre, avec le dossier verrouillé, un soutien optimal lors des travaux nécessitant un effort important. **2** Assure, grâce à une plage de mouvements moyenne, une assise dynamique pour les activités de mécanique de précision. **3** Garantit un éventail complet de mouvements lorsque des espaces de préhension et de déplacement généreux sont nécessaires.

Remarque : convient pour une utilisation industrielle.



couleur de la poignée : bleu



couleur de la poignée : gris

Rembourrage	Couleur de la poignée	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
Supertec	bleu	570–820	1 pièce	**8504503751** ✓z-XL	**sur demande**
Supertec	gris	570–820	1 pièce	**8504503752** ✓z-XL	**sur demande**

Accoudoir pour modèle Nexxit

bimos

- Multifonctionnel : réglable en hauteur, en largeur et en profondeur
- Accoudoir pivotant
- Coloris : noir
- UC = 1 paire



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504503753** ✓	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Siège d'atelier modèle All-In-One 2 avec rembourrage en tissu

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : textile, bleu, autres couleurs sur demande, respirant, très confortable et résistant
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Roulettes : avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.



Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503482355 ✓z-XL	sur demande

Siège d'atelier modèle All-In-One 2 avec rembourrage en mousse intégrale

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : mousse intégrale, noire, résistante, lavable, facile à nettoyer
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Roulettes : avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs

Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.



Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503482354 ✓z-XL	sur demande

Siège d'atelier modèle All-In-One 2 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, noir, autres couleurs sur demande, doux et confortable, lavable
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Roulettes : avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sols durs



Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.

Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503575725 ✓z-XL	sur demande

Siège d'atelier modèle All-In-One 3 avec rembourrage en tissu

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : textile, bleu, autres couleurs sur demande, respirant, très confortable et résistant
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Repose-pieds : chromé, réglable en hauteur
- Patins : grande surface et résistants à l'usure



Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.

Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503575728 ✓z-XL	sur demande

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Siège d'atelier modèle All-In-One 3 avec rembourrage en mousse intégrale

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : mousse intégrale, noire, résistante, lavable, facile à nettoyer
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Repose-pieds : chromé, réglable en hauteur
- Patins : grande surface et résistants à l'usure

Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.



Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503575720 ✓	sur demande

Siège d'atelier modèle All-In-One 3 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, noir, autres couleurs sur demande, doux et confortable, lavable
- Assise : forme ergonomique
- Dossier : forme ergonomique, extra haut
- Éléments en acier : revêtement noir
- Piètement : croix en tube d'acier plat, noir
- Repose-pieds : chromé, réglable en hauteur
- Patins : grande surface et résistants à l'usure

Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : convient pour l'industrie, l'atelier, le bureau, les soins de santé, la recherche et le développement. Adaptation et réglage individuels à presque toutes les situations de travail.



Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
570–830	600	1 pièce	8503575729 ✓z-XL	sur demande

Patin pour modèle All-In-One

bimos

Remarque : pour remplacer les roulettes par des patins.

Délai de livraison env. 1 semaine.



Nombre de patins	UC	Réf.	Prix
lot de 5	1 paquet	8503575715 ✓	sur demande

Accoudoir multifonction

bimos

- Avec réglage de la hauteur, de la largeur et de la profondeur
- Accoudoir pivotant et verrouillable
- Contenu de la livraison : 1 paire



Remarque : convient aux sièges d'atelier Isitec, Solitec, au siège de laboratoire, ainsi qu'aux modèles Unitec et All-In-One.

Coloris	UC	Réf.	Prix
noir	1 pièce	**8502831695** ✓	**sur demande**

Siège d'atelier modèle Labsit 2, Skintec, avec roulettes

bimos

NEW DIN 68877 10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Roulettes : ne roulent pas à vide, risque d'accident minimisé



bleu

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions

Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	450–650	420	1 pièce	**8505642511** ✓	**sur demande**
anthracite	450–650	420	1 pièce	**8505642508** ✓	**sur demande**
blanc	450–650	420	1 pièce	**8505642509** ✓z-XL	**sur demande**
orange	450–650	420	1 pièce	**8505642507** ✓z-XL	**sur demande**
vert	450–650	420	1 pièce	**8505642505** ✓z-XL	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chaise de travail modèle Labsit 2 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise/du dossier : cuir synthétique, noir, souple et confortable, lavable
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Roulettes : ne roulent pas à vide, risque d'accident minimisé

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions





Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	450–650	420	1 pièce	8504411405 ✓z-XL	sur demande
anthracite	450–650	420	1 pièce	8504411406 ✓z-XL	sur demande
blanc	450–650	420	1 pièce	8504411407 ✓z-XL	sur demande
orange	450–650	420	1 pièce	8504411408 ✓z-XL	sur demande
vert	450–650	420	1 pièce	8504411409 ✓z-XL	sur demande

Siège d'atelier modèle Labsit 3, Skintec, avec patins

bimos

NEW DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions



Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	520–770	420	1 pièce	8505642506 ✓	sur demande
anthracite	520–770	420	1 pièce	8505642503 ✓z-XL	sur demande
blanc	520–770	420	1 pièce	8505642528 ✓	sur demande
orange	520–770	420	1 pièce	8505642513 ✓z-XL	sur demande
vert	520–770	420	1 pièce	8505642504 ✓	sur demande

Chaise de travail modèle Labsit 3 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, noir, souple et confortable, lavable
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Avec patins et repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions





Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	520–770	420	1 pièce	8504411415 ✓z-XL	sur demande
anthracite	520–770	420	1 pièce	8504411416 ✓z-XL	sur demande
blanc	520–770	420	1 pièce	8504411417 ✓	sur demande
vert	520–770	420	1 pièce	8504411419 ✓z-XL	sur demande

Siège d'atelier modèle Labsit 4, Skintec, avec roulettes auto-bloquantes

bimos

NEW DIN 68877


10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Avec roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions





Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	560–810	420	1 pièce	8505642525 ✓z-XL	sur demande
anthracite	560–810	420	1 pièce	8505642514 ✓z-XL	sur demande
orange	560–810	420	1 pièce	8505642512 ✓	sur demande
vert	560–810	420	1 pièce	8505642522 ✓	sur demande

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Chaise de travail modèle Labsit 4 avec rembourrage en cuir synthétique

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage de l'assise et du dossier : cuir synthétique, noir, souple et confortable, lavable
- Dossier : plastique, noir, avec fonction 3D-Flex
- Bord avant du siège : avec fonction flexible
- Piètement : croix en plastique, noir
- Avec roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire réglable en hauteur

Caractéristiques :

- Peu de joints : pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Désinfectable et résistant aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon la norme ISO 2812
- Convient aux salles blanches : pour une utilisation dans des salles blanches de classe 3 selon la norme ISO 146441-1
- Convient aux laboratoires de biotechnologie : correspond aux classes de sécurité S1, S2, S3 du règlement sur les substances biologiques
- Non polluant : pas de toxines ni d'émissions



Siège coque	Réglage de l'assise en hauteur mm	Hauteur de dossier mm	UC	Réf.	Prix
bleu	560–810	420	1 pièce	8504411425 ✓	sur demande
anthracite	560–810	420	1 pièce	8504411426 ✓	sur demande
blanc	560–810	420	1 pièce	8504411427 ✓	sur demande
orange	560–810	420	1 pièce	8504411428 ✓z-XL	sur demande
vert	560–810	420	1 pièce	8504411429 ✓	sur demande

Clip pour modèle Labsit

bimos

- Inscriptible

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8504411430 ✓	sur demande



Accoudoir pour modèle Labsit

bimos

- Réglable
- Coloris : noir
- UC = 1 paire

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8504411431 ✓	sur demande



Siège basique modèle Neon avec contact permanent

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Siège coque : plastique (rembourrage en option)
- Dossier coque : plastique (rembourrage en option)
- Éléments en acier : revêtement noir
- Éléments en plastique : gris basalte
- Bande Flex : en plastique souple
- Piètement : croix en aluminium, noir

Au choix avec

- Avec patins de sol en plastique à grande surface d'appui
- Roulettes : freinées en charge
- Avec aide à la montée réglable en hauteur et mobile avec le siège, et patins de sol en plastique à grande surface d'appui

Caractéristiques :

- Contact permanent : accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier

Remarque : la combinaison innovante de chaises et de rembourrages dans le système 1+1 assure la flexibilité et une adaptation parfaite à chaque espace de travail. Important – La chaise ne peut être utilisée qu'avec le rembourrage !



avec patins



avec roulettes



avec repose-pieds et patins

Modèle	Bande Flex	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
patins	orange	450–620	1 pièce	8503663129 ✓z-XL	sur demande
roulettes	orange	450–620	1 pièce	8503663131 ✓z-XL	sur demande
patins et repose-pieds	orange	590–870	1 pièce	8503663133 ✓z-XL	sur demande
patins	gris	450–620	1 pièce	8503663130 ✓z-XL	sur demande
roulettes	gris	450–620	1 pièce	8503663132 ✓z-XL	sur demande
patins et repose-pieds	gris	590–870	1 pièce	8503663134 ✓z-XL	sur demande

Siège basique modèle Neon avec technique synchrone

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Siège coque : plastique (rembourrage en option)
- Dossier coque : plastique (rembourrage en option)
- Éléments en acier : revêtement noir
- Éléments en plastique : gris basalte
- Bande Flex : en plastique souple
- Piètement : croix en aluminium, noir

Au choix avec

- Avec patins de sol en plastique à grande surface d'appui
- Roulettes : freinées en charge
- Avec aide à la montée réglable en hauteur et mobile avec le siège, et patins de sol en plastique à grande surface d'appui

Caractéristiques :

- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : la combinaison innovante de chaises et de rembourrages dans le système 1+1 assure la flexibilité et une adaptation parfaite à chaque espace de travail. Important – La chaise ne peut être utilisée qu'avec le rembourrage !



avec patins



avec roulettes



avec repose-pieds et patins

Modèle	Bande Flex	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
patins	orange	450–620	1 pièce	8504403723 ✓z-XL	sur demande
roulettes	orange	450–620	1 pièce	8504403716 ✓z-XL	sur demande
patins et repose-pieds	orange	590–870	1 pièce	8504403717 ✓z-XL	sur demande
patins	vert	450–620	1 pièce	8504403733 ✓z-XL	sur demande
roulettes	vert	450–620	1 pièce	8504403724 ✓z-XL	sur demande
patins et repose-pieds	vert	590–870	1 pièce	8504403729 ✓z-XL	sur demande

Élément de rembourrage pour siège de travail modèle Neon

bimos

10 ANS DE GARANTIE

Caractéristiques

- Rembourrage textile : respirant, confortable, doux, résistant
- Rembourrage cuir synthétique : lavable, facile à entretenir, insensible aux huiles et aux désinfectants, doux et confortable
- Mousse intégrale : extrêmement robuste, durable, lavable, résistante aux influences mécaniques, résistante aux étincelles, insensible aux acides faibles

et aux bases

- Rembourrage Supertec : confortable, doux et confortable, respirant, très résistant, résistant aux coupures, antidérapant, facile à nettoyer
- Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants

Matière rembourrage	Coloris assise	Coloris dossier	UC	Réf.	Prix
tissu	noir	noir	1 pièce	8503820161 ✓x	sur demande
cuir synthétique	noir	noir	1 pièce	8503663139 ✓	sur demande
Skintec	noir	noir	1 pièce	8505642523 ✓*N*	sur demande
Supertec	noir	noir	1 pièce	8503663141 ✓	sur demande
tissu	bleu	bleu	1 pièce	8503820162 ✓	sur demande
cuir synthétique	bleu	bleu	1 pièce	8503663140 ✓	sur demande
Skintec	bleu	bleu	1 pièce	8505642518 ✓*N*	sur demande
Supertec	bleu	bleu	1 pièce	8503663142 ✓	sur demande



supertec, bleu



textile, noir

Accoudoir pour modèle Neon

bimos

- Multifonctionnel
- Coloris : noir
- UC = 1 paire

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8503663782 ✓	sur demande



Siège basique modèle ESD Neon 2, contact permanent

bimos

- Rembourrage d'assise : en option (coussin confortable conducteur)
- Dossier coque : plastique conducteur de volume, (coussin confortable conducteur en option)
- Éléments en acier : conducteurs et revêtus de noir
- Bande Flex : en plastique souple
- Piètement : croix en aluminium, noir
- Roulettes : freinées en charge

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Caractéristiques :

- Contact permanent : accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : une décharge fiable est assurée par la dérivation globale sur l'ensemble des composants.



bande flex bleue



bande flex grise



bande flex orange

Bande Flex	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
bleu	450–620	1 pièce	**8504403731** ✓z-XL	**sur demande**
gris	450–620	1 pièce	**8504403721** ✓z-XL	**sur demande**
orange	450–620	1 pièce	**8504403725** ✓z-XL	**sur demande**

Siège basique modèle ESD Neon 2, technique synchrone

bimos

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

- Rembourrage d'assise : en option (coussin confortable conducteur)
- Dossier coque : plastique conducteur de volume, (coussin confortable conducteur en option)
- Éléments en acier : conducteurs et revêtus de noir
- Bande Flex : en plastique souple
- Piètement : croix en aluminium, noir
- Roulettes : freinées en charge

Caractéristiques :
- Technique synchrone : assure une assise active et dynamique, y compris la régulation du poids, l'assise et le dossier accompagnent le corps dans ses mouvements
- Réglage de l'assise en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Régulation du poids

Remarque : une décharge fiable est assurée par la dérivation globale sur l'ensemble des composants.


bande flex bleue


bande flex grise


bande flex orange


bande flex verte

Bande Flex	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
bleu	450–620	1 pièce	**8504403732** ✓z-XL	**sur demande**
gris	450–620	1 pièce	**8504403722** ✓z-XL	**sur demande**
orange	450–620	1 pièce	**8504403719** ✓z-XL	**sur demande**
vert	450–620	1 pièce	**8504403730** ✓z-XL	**sur demande**

Élément de rembourrage pour siège de travail modèle ESD Neon

bimos

10 ANS DE GARANTIE

Caractéristiques
- Coloris : noir
- Rembourrage textile ESD : respirant, confortable, doux, résistant
- Rembourrage cuir synthétique ESD : lavable, facile à entretenir, doux et confortable
- Rembourrage mousse intégrale ESD : extrêmement robuste, durable, lavable, résiste aux influences mécaniques, insensible aux acides faibles et aux bases
- ESD-Skintec : extrêmement robuste, résistant à l'usure, facile d'entretien et résistant aux désinfectants courants

Remarque : adapté à la chaise basique.


tissu


cuir synthétique


Skintec

Modèle	UC	Réf.	Prix
rembourrage textile ESD	1 pièce	**8504403728** ✓	**sur demande**
cuir synthétique ESD	1 pièce	**8504403727** ✓	**sur demande**
ESD-Skintec	1 pièce	**8505642524** ✓ ***N***	**sur demande**

Accoudoir pour modèle ESD Neon

bimos

- Multifonctionnel
- Coloris : noir
- UC = 1 paire

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504403718** ✓	**sur demande**



Siège de travail modèle ESD Unitec

bimos

- Conforme ESD suivant EN 61340-5-1
- Rembourrage ergonomique de l'assise et du dossier avec revêtement textile et cuir synthétique
- Piétement en acier avec roulettes
- Contact permanent : accompagne les mouvements du haut du corps et veille à ce que le dos reste toujours idéalement soutenu
- Avec réglage de la hauteur du dossier

10 ANS DE GARANTIE

Rembourrage	Réglage de l'assise en hauteur mm	UC	Réf.	Prix
tissu ESD, noir	440–620	1 pièce	**8505179369** ✓	**sur demande**
cuir synthétique ESD, noir	440–620	1 pièce	**8505179368** ✓	**sur demande**



tissu ESD, noir



cuir synthétique ESD, noir

Assis-debout ESD modèle Fin

bimos

- Assise : pivotante à 20°
- Assise large et confortable en mousse PU SoftTouch : insensible, facile à entretenir, lavable
- Poignées : pour tenir, tirer, porter, intégrées latéralement dans l'assise
- Colonne : en fonte d'aluminium moulée, légère, robuste, résistante, ergonomique inclinée à 4° vers l'avant
- Réglage de la hauteur : en continu avec vérin pneumatique à gaz
- Suspension : ressort à gaz confortable
- Patins réversibles : pour sols durs et souples
- Résistance de fuite de 10^6 Ω – conforme à la norme EN 61340-5-1

DIN 68877

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : position assis-debout intuitive dans tout environnement de travail. Pas de basculement ou d'instabilité,utilisation efficace de l'espace et gain de place.

Réglage de l'assise en hauteur mm	Coloris assise/piètement	UC	Réf.	Prix
620–850	noir/argenté	1 pièce	**8504403734** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tapis anti-fatigue Orthomat® Ultimate

- Revêtement de sol ergonomique
- Pour un très bon soulagement de l'appareil musculo-squelettique
- Domaine d'utilisation : postes de travail secs, production, montage, préparation des commandes
- L'amortissement sur toute la surface améliore la circulation sanguine et réduit les effets négatifs des longues périodes debout
- Pour des charges légères à moyennes sur des postes de travail secs
- Matière : chlorure de polyvinyle (PVC)
- Surface : motif en losange offrant une adhérence supplémentaire pour une bonne stabilité
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102
- En mètres courants à la découpe

COBA europe



ergonomie niveau 3 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 4 | ignifuge | résistant à l'huile



résistant à l'eau

Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 x 0,9 m	noir	15	1 pièce	**8504259359**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	noir	15	1 pièce	**8504259360**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir	15	1 pièce	**8504259361**	**sur demande**



Tapis anti-fatigue Orthomat® Diamond

- Revêtement de sol ergonomique
- Très bon soulagement de l'appareil musculo-squelettique
- Domaine d'utilisation : postes de travail secs, production, montage, préparation des commandes
- L'amortissement sur toute la surface améliore la circulation sanguine et réduit les effets négatifs des longues périodes debout
- Pour des charges légères à moyennes sur des postes de travail secs
- Matière : chlorure de polyvinyle (PVC), 9 mm
- Surface : motif en losange avec surface aspect tôle larmée offrant une bonne adhérence
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102
- En mètres courants à la découpe

COBA europe



noir | noir/jaune | ergonomie niveau 3 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 2



ignifuge

Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 x 0,9 m	noir	9	1 pièce	**8504259362**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	noir	9	1 pièce	**8504259363**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir	9	1 pièce	**8504259364**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir	9	1 pièce	**8504259365**	**sur demande**
0,6 x 0,9 m	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259366**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259367**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259368**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259369**	**sur demande**



Tapis anti-fatigue Orthomat® Ribbed

- Revêtement de sol ergonomique
- Très bon soulagement de l'appareil musculo-squelettique
- Domaine d'utilisation : postes de travail secs, production, montage, préparation des commandes
- L'amortissement sur toute la surface améliore la circulation sanguine et réduit les effets négatifs des longues périodes debout
- Pour des charges légères à moyennes sur des postes de travail secs
- Matière : chlorure de polyvinyle (PVC)
- Surface : nervurée
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102
- En mètres courants à la découpe

COBA europe




ergonomie niveau 3 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 2 | ignifuge





noir



gris



gris/jaune

Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 x 0,9 m	noir	9	1 pièce	**8504259370**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	noir	9	1 pièce	**8504259371**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir	9	1 pièce	**8504259372**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir	9	1 pièce	**8504259373**	**sur demande**
0,6 x 0,9 m	gris	9	1 pièce	**8503124281**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	gris	9	1 pièce	**8503124282**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	gris	9	1 mètre	**8503124283**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	gris	9	1 mètre	**8503124285**	**sur demande**
0,6 x 0,9 m	gris/jaune	9	1 pièce	**8504259374**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	gris/jaune	9	1 pièce	**8504259375**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	gris/jaune	9	1 pièce	**8504259376**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	gris/jaune	9	1 pièce	**8504259377**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tapis anti-fatigue Orthomat® Anti-Fatigue

- Revêtement de sol ergonomique
- Très bon soulagement de l'appareil musculo-squelettique
- Domaine d'utilisation : postes de travail secs, production, montage, préparation des commandes
- L'amortissement sur toute la surface améliore la circulation sanguine et réduit les effets négatifs des longues périodes debout
- Pour des charges légères à moyennes sur des postes de travail secs
- Matière : chlorure de polyvinyle (PVC)
- Surface : aspect martelé
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102
- En mètres courants à la découpe

COBA europe



ergonomie niveau 3 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 2 | ignifuge





noir



gris



noir/jaune

Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	0,9	noir	9	1 pièce	**8504259378**	**sur demande**
0,9	1,5	noir	9	1 pièce	**8504259379**	**sur demande**
0,9	mètre courant (max. 18,3 m)	noir	9	1 pièce	**8504259380**	**sur demande**
0,6	0,9	gris	9	1 pièce	**8504259381**	**sur demande**
0,9	1,5	gris	9	1 pièce	**8504259382**	**sur demande**
0,9	mètre courant (max. 18,3 m)	gris	9	1 pièce	**8504259383**	**sur demande**
0,6	0,9	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259384**	**sur demande**
0,9	1,5	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259385**	**sur demande**
0,9	mètre courant (max. 18,3 m)	noir/jaune	9	1 pièce	**8504259386**	**sur demande**

Tapis anti-fatigue Orthomat® Premium


- Double épaisseur, mousse PVC à cellules ouvertes, noir
- La face supérieure robuste et trempée offre une protection optimale contre l'usure
- La fine couche intérieure assure un appui amorti
- Convient aux zones de production sèches où les mouvements sont toujours les mêmes
- Réduit la pression exercée sur le corps par les longues périodes de station debout
- Isole du froid sur les sols en béton
- Les bords biseautés des tapis réduisent les risques de trébuchement
- Protection incendie testée selon BS EN 13501-1

COBA europe



Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	x mètre courant	noir	12,5	1 pièce	**8504259387**	**sur demande**
0,9	x mètre courant	noir	12,5	1 pièce	**8504259388**	**sur demande**
1,2	x mètre courant	noir	12,5	1 pièce	**8504259389**	**sur demande**



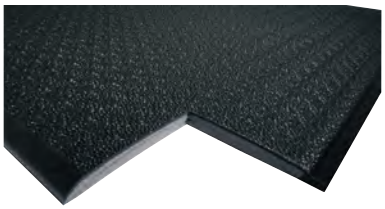

Tapis anti-fatigue Orthomat® Comfort Plus

- Convient pour les travaux légers dans l'industrie
- Isolant contre le froid sur les sols en béton
- Amortissement très élevé et confortable
- Épais, une seule couche, surface structurée
- En mousse
- Disponible en tapis et en rouleaux
- Utilisation : tous les postes de travail secs
- Protection incendie testée selon BS EN 13501-1
- Matériau : mousse PVC à cellules ouvertes



Largeur m	Longueur m	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	0,9	15	1 pièce	**8504755640**	**sur demande**
1,9	1,5	15	1 pièce	**8504755641**	**sur demande**
0,9	x mètre courant	15	1 pièce	**8504755642**	**sur demande**
1,2	x mètre courant	15	1 pièce	**8504755643**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Tapis anti-fatigue Deckplate

- Convient à l'utilisation dans les environnements secs
- Très robuste et durable
- Avec surface en tôle larmée adhérente
- Les bords biseautés des tapis réduisent les risques de trébuchement
- Double couche, auto-extinguible, résistant à de nombreux produits chimiques (testé selon BS EN 13501-1)
- Face inférieure : en mousse pour un amortissement optimal, réduit les effets négatifs des longues périodes de-bout, comme la fatigue
- Utilisation : applications industrielles exigeantes
- Matière : PVC


Remarque : le coloris noir-jaune Safety comporte en plus des bordures jaunes pour la signalisation de sécurité.








noir

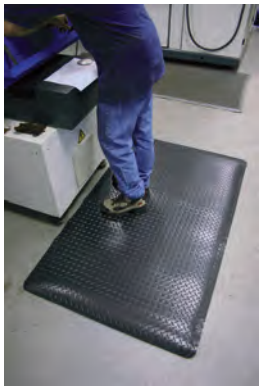



noir/jaune

Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	Poids kg	Matière	UC	Réf.	Prix
0,6	0,9	noir	15	4,0	PVC	1 pièce	**8503124288**	**sur demande**
0,9	1,5	noir	15	11,0	PVC	1 pièce	**8503124289**	**sur demande**
0,6	x mètre courant	noir	15	3,9	PVC	1 pièce	**8504259390**	**sur demande**
0,9	x mètre courant	noir	15	6,2	PVC	1 mètre	**8503124292**	**sur demande**
1,2	x mètre courant	noir	15	8,3	PVC	1 pièce	**8504259391**	**sur demande**
1,5	x mètre courant	noir	15	10,5	PVC	1 pièce	**8504756919**	**sur demande**
0,6	0,9	noir/jaune	15	4,0	PVC	1 pièce	**8504490681**	**sur demande**
0,9	1,5	noir/jaune	15	11,0	PVC	1 pièce	**8504490682**	**sur demande**
0,6	x mètre courant	noir/jaune	15	8,0	PVC	1 pièce	**8504259392**	**sur demande**
0,9	x mètre courant	noir/jaune	15	6,2	PVC	1 mètre	**8502757806**	**sur demande**
1,2	x mètre courant	noir/jaune	15	8,3	PVC	1 pièce	**8504259393**	**sur demande**
1,5	x mètre courant	noir/jaune	15	10,5	PVC	1 pièce	**8504756918**	**sur demande**

Tapis pour poste de soudeur Diamond Tread

- Tapis robuste Dual-Layer
- Surface : aspect diamant pour une bonne adhérence, ignifugé
- Face inférieure : en mousse, amortie
- Utilisation : postes de soudeur, applications industrielles exigeantes
- Prévention : prévient les signes de fatigue précoces lors de longues périodes de station debout
- Équipement : bords biseautés sur tout le pourtour
- Classe de protection incendie : Cfl-S1, difficilement inflammable (correspond à B1 selon DIN 4102)


COBA europe



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 4

Coloris	Largeur de rouleau m	Longueur de rouleau max. m	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
noir	0,9	18,3	12,5	1 pièce	**8503649981**	**sur demande**



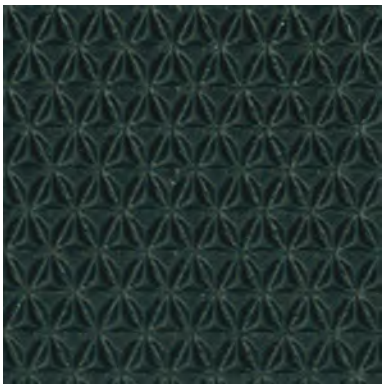


Tapis anti-fatigue COBAelite® Bubble

- Très résistant
- Réduit les symptômes de fatigue
- Les picots à la surface du tapis stimulent la circulation sanguine du pied
- Très durable
- Bords biseautés : réduit le risque de trébuchement
- Pose libre : flexibilité d'utilisation
- Classe de protection incendie : BS-EN 13501-1
- Matière : PU

COBA europe



Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	0,9	noir	15	1 pièce	**8504111924**	**sur demande**
0,9	1,2	noir	15	1 pièce	**8504111925**	**sur demande**
taille spéciale sur demande	taille spéciale sur demande	noir	15	1 pièce	**8504755649**	**sur demande**

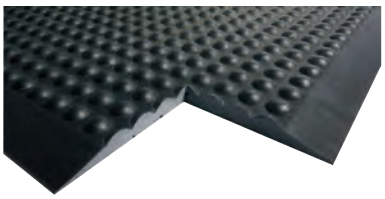



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Tapis anti-fatigue COBAelite® Diamond

- Améliore le confort des employés qui doivent travailler debout
- Avec profilé en losange
- Très durable
- Bords biseautés : réduit le risque de trébuchement
- Avec des bords jaunes : pour une meilleure visibilité
- Pose libre : flexibilité d'utilisation
- Classe de protection incendie : BS-EN 13501-1
- Matière : PU





Largeur	Longueur	Coloris	Épaisseur de matériau	UC	Réf.	Prix
m	m		mm			
0,6	0,9	noir-jaune Safety	18	1 pièce	**8504755628**	**sur demande**
0,9	1,2	noir-jaune Safety	18	1 pièce	**8504755629**	**sur demande**


Tapis pour poste de travail Fatigue Lock

- Surface ferme
- Extra épais
- Prévient l'apparition de fatigue
- Conception modulaire : les modules carrés sont reliés sans jointure et assurent une surface de sol lisse de qualité
- La taille pratique des carreaux facilite la planification
- Résistance au glissement : DIN 51130
- Matière : caoutchouc avec 25 % de NBR
- Ergonomie niveau 4
- Antidérapant niveau 4
- Usure niveau 5
- Résistant à l'eau
- Résistant à l'huile





Livraison sans la décoration!

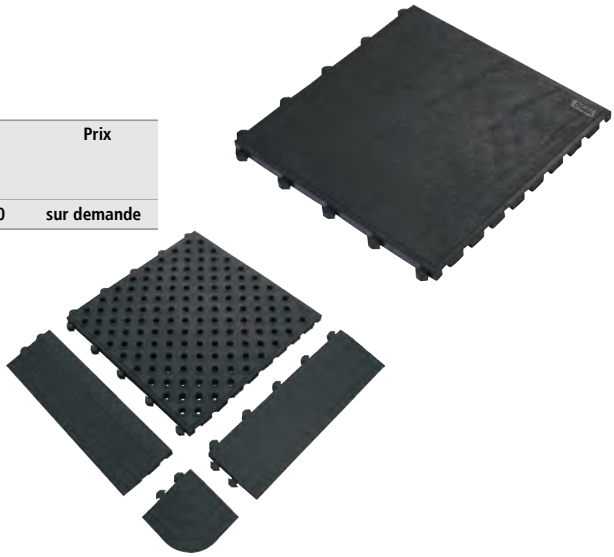

avec coins et arêtes

Largeur	Longueur	Coloris	Épaisseur de matériau	UC	Réf.	Prix
m	m		mm			
0,5	0,5	noir	24	1 pièce	**8504755630**	**sur demande**

Tapis pour poste de travail Fatigue Lock, à trous


- Convient aux postes de travail humides où les liquides doivent s'écouler
- Extra épais
- Prévient l'apparition de fatigue
- Conception modulaire : les modules carrés sont reliés sans jointure et assurent une surface de sol lisse de qualité
- La taille pratique des carreaux facilite la planification
- Résistance au glissement : DIN 51130
- Matière : caoutchouc avec 25 % de NBR
- Ergonomie niveau 4
- Antidérapant niveau 4
- Usure niveau 5
- Résistant à l'eau
- Résistant à l'huile

COBA europe



Livraison sans la décoration!

Largeur mm	Longueur mm	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
500	500	noir	24	1 pièce	**8504755631**	**sur demande**

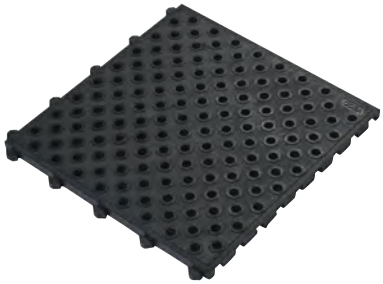



avec bordure jaune

Arête pour tapis pour poste de travail Fatigue Lock

- Extra épais
- Prévient l'apparition de fatigue
- Conception modulaire : les modules carrés sont reliés sans jointure et assurent une surface de sol lisse de qualité
- Résistance au glissement : DIN 51130
- Matière : caoutchouc avec 25 % de NBR


COBA europe



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 5 | résistant à l'eau | résistant à l'huile

Livraison sans la décoration!

Modèle	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
bordure d'angle	noir	24	1 pièce	**8504755636**	**sur demande**
bordures mâles	noir	24	1 pièce	**8504755632**	**sur demande**
bordures femelles	noir	24	1 pièce	**8504755635**	**sur demande**
bordure d'angle	jaune	24	1 pièce	**8504755637**	**sur demande**
bordures mâles	jaune	24	1 pièce	**8504755633**	**sur demande**
bordures femelles	jaune	24	1 pièce	**8504755634**	**sur demande**

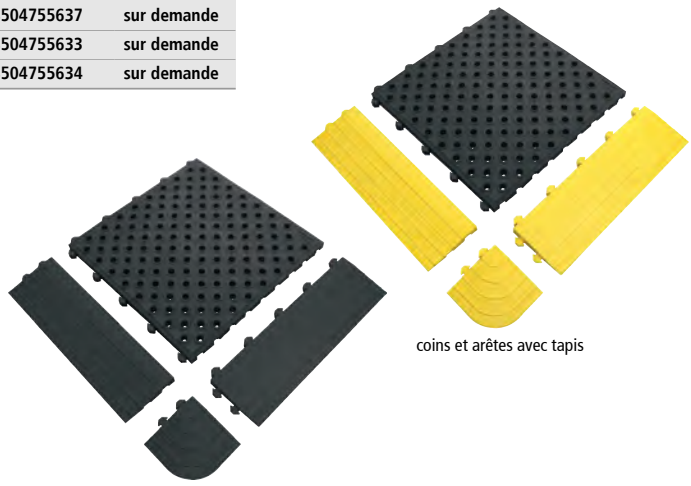

coins et arêtes avec tapis

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Tapis pour poste de travail Solid Fatigue-Step

- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation
- Prévient l'apparition de fatigue
- Construction modulaire : les modules carrés peuvent être posés facilement et sans problème sur toute la surface à tout moment
- Résistant aux températures : jusqu'à 160 °C
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Coloris : noir

COBA europe



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 5 | résistant à l'eau | ignifuge

Modèle	Matière	Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
standard	caoutchouc naturel avec 25 % de nitrile	0,9 x 0,9	noir	16	1 pièce	**8504259394**	**sur demande**
nitrile	100 % NBR	0,9 x 0,9	noir	16	1 pièce	**8504259395**	**sur demande**



Tapis pour poste de travail Solid Fatigue-Step Grit Stop

- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation
- Construction modulaire : les modules carrés peuvent être posés facilement et sans problème sur toute la surface à tout moment
- Les trous permettent aux liquides de s'écouler rapidement
- Matière : 100 % caoutchouc nitrile
- Surface : ajourée pour un bon drainage
- Résistance : aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques
- Antidérapant : R13 selon EN 13552, grâce au revêtement en carbure dans les zones d'application huileuses et grasses

COBA europe



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 5 | usure niveau 5 | résistant à l'eau | résistant à l'huile



ignifuge

Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,9 x 0,9	noir	18	1 pièce	**8504259398**	**sur demande**



Tapis pour poste de travail Fatigue-Step Standard (caoutchouc naturel)


- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation et aux phases de station debout prolongées
- Construction modulaire : les modules carrés peuvent être posés facilement et sans problème sur toute la surface à tout moment
- Les trous permettent aux liquides de s'écouler rapidement
- Surface : ajourée pour un bon drainage
- Antidérapant : R10 selon EN 13552

COBA europe



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 5 | résistant à l'eau

Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,9 x 0,9	noir	18	1 pièce	**8504259396**	**sur demande**
0,9 x 0,9	bleu	18	1 pièce	**8504259397** Y	**sur demande**

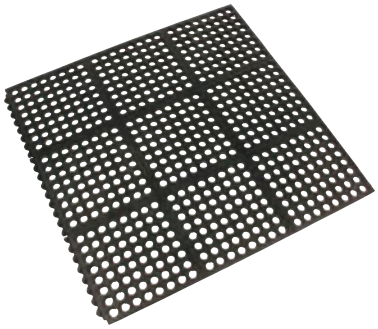

noir


Tapis pour poste de travail Fatigue-Step, nitrile

- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation et aux phases de station debout prolongées
- Construction modulaire : les modules carrés peuvent être posés facilement et sans problème sur toute la surface à tout moment
- Les trous permettent aux liquides de s'écouler rapidement
- Surface : ajourée pour un bon drainage
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Résistant aux graisses, aux huiles et aux produits chimiques

COBA europe



Largeur mm	Longueur mm	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
900	900	noir	18	1 pièce	**8504755614**	**sur demande**

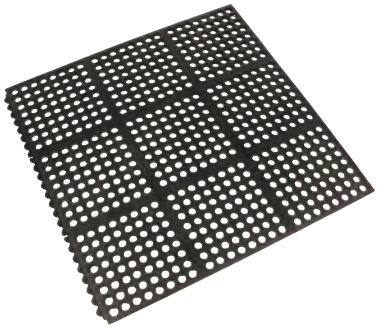


 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Coin et bord pour tapis de travail Fatigue-Step, standard (caoutchouc naturel)

- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation et aux phases de station debout prolongées
- Conception modulaire
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Résistant aux graisses, aux huiles et aux produits chimiques

Modèle	Coloris	Dimensions l x L mm	UC	Réf.	Prix
bord femelle, coin	noir	75 x 1000	1 pièce	**8504259400**	**sur demande**
bord mâle, coin	noir	75 x 1000	1 pièce	**8504259399**	**sur demande**
bord femelle, coin B1	noir	75 x 1000	1 pièce	**8504755646** Y	**sur demande**
bord mâle, coin B1	noir	75 x 1000	1 pièce	**8504755647** Y	**sur demande**
bord femelle, coin	jaune	75 x 1000	1 pièce	**8504259402**	**sur demande**
bord mâle, coin	jaune	75 x 1000	1 pièce	**8504259401**	**sur demande**
bord femelle, coin B1	jaune	75 x 1000	1 pièce	**8504755648**	**sur demande**
bord mâle, coin B1	jaune	75 x 1000	1 pièce	**8504755615**	**sur demande**

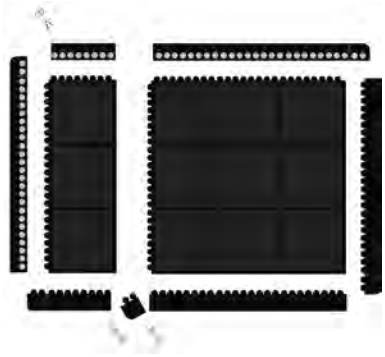


bord avec tapis

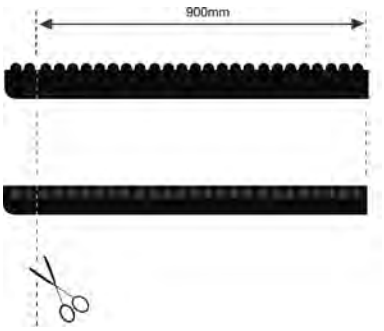


Coin et bord pour tapis de travail Fatigue-Step, nitrile

- Convient aux environnements de travail industriels à forte sollicitation et aux phases de station debout prolongées
- Conception modulaire
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Résistant aux graisses, aux huiles et aux produits chimiques

Modèle	Coloris	Dimensions l x L mm	UC	Réf.	Prix
bord femelle, coin	noir	75 x 1	1 pièce	**8504755612**	**sur demande**
bord mâle, coin	noir	75 x 1	1 pièce	**8504755613**	**sur demande**
bord femelle, coin	jaune	75 x 1	1 pièce	**8504755650**	**sur demande**
bord mâle, coin	jaune	75 x 1	1 pièce	**8504755651**	**sur demande**

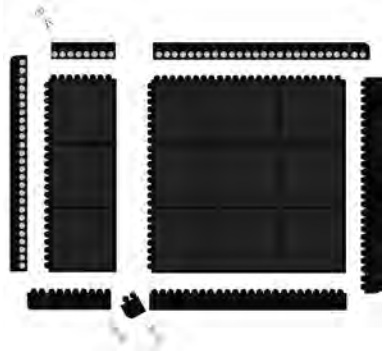

bord avec tapis

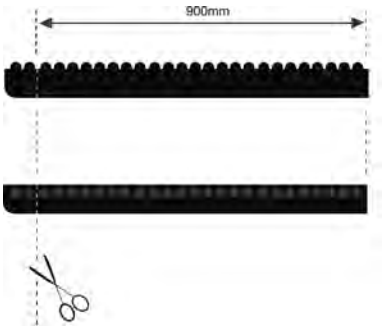

Tapis pour poste de travail Rampmat

- Prévient les signes précoces de fatigue et les risques de chute
- Les bords biseautés sur tout le pourtour réduisent le risque de trébucher
- Matière : caoutchouc SBR
- Antidérapant : R10 selon EN 13552

Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,8 x 1,2	noir	14	1 pièce	**8504259403**	**sur demande**
0,9 x 1,5	noir	14	1 pièce	**8503649982**	**sur demande**

COBA europe



ergonomie niveau 2 | antidérapant niveau 4 | usure niveau 4



Tapis pour poste de travail Workstation Standard

- Confort agréable et sûr en position debout
- Avec bordures de sécurité
- Protection active des postes de travail industriels, résistant aux acides et aux alcalis légers
- Face supérieure et face inférieure : structure rainurée pour une adhérence particulièrement sûre
- Matière : PVC, tissé à la main
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102

Largeur m	Longueur m	Maillage mm	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	1,2	22 x 22	12	1 pièce	**8503124328**	**sur demande**
1,0	1,5	22 x 22	12	1 pièce	**8503124329**	**sur demande**
1,2	1,8	22 x 22	12	1 pièce	**8503124330**	**sur demande**

COBA europe





 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Tapis pour poste de travail Cobamat® Standard

- Convient aux environnements de travail à charge modérée
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- Classe de protection incendie : B2 selon DIN 54332/DIN 4102



ergonomie niveau 2 | antidérapant niveau 5 | usure niveau 4 | résistant à l'huile | résistant à l'eau

Dimensions	Coloris	Maillage mm	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 m x mètre courant	noir	22 x 22	12	1 pièce	**8504259404**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir	22 x 22	12	1 mètre	**8503124304**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir	22 x 22	12	1 mètre	**8503124306**	**sur demande**
0,6 m x mètre courant	bleu	22 x 22	12	1 pièce	**8504259405**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	bleu	22 x 22	12	1 mètre	**8503124308**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	bleu	22 x 22	12	1 mètre	**8503124310**	**sur demande**

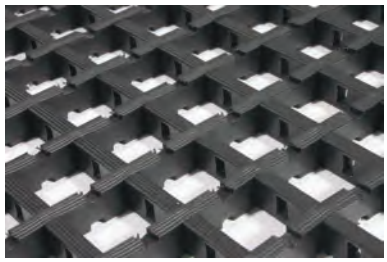

noir



bleu

Tapis anti-fatigue Deckplate Connect

- Convient aux lignes de production, aux surfaces de montage et aux stations d'emballage soumises à de fortes contraintes
- Pose facile grâce à un système de carreaux
- Ergonomique et résistant
- Face inférieure expansée, couche supérieure robuste
- Face supérieure : surface aspect tôle larmée



ergonomie niveau 4 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 5



centre



bordure




coin

Modèle	Dimensions l x L cm	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
centre	50 x 50	14	1 pièce	**8504488767 Y**	**sur demande**
bordure	50 x 50	14	1 pièce	**8504488768 Y**	**sur demande**
coin	50 x 50	14	1 pièce	**8504488769 Y**	**sur demande**

Grille de sol Work Deck

COBA europe

- Convient pour les machines-outils et autres secteurs industriels
- Stable et robuste
- Isolation élevée : contre les sols froids et durs en béton
- Carrossable : avec chariot de levage et de transport
- Combinaison : comme plaques individuelles ou plus grandes surfaces
- Facile à nettoyer
- Matière : PET
- Résistance à la température : 10 °C à 80 °C
- Charge ponctuelle : 40000 kg/m²

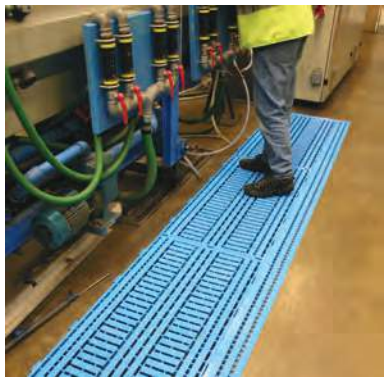


bleu

Modèle	Coloris	Largeur	Longueur	Épaisseur de matériau	Poids	UC	Réf.	Prix
		m	m	mm	kg/m²			
grille de sol	bleu	0,6	1,2	25	6	1 pièce	**8503124331**	**sur demande**
bordure	bleu	0,6	–	25	6	1 pièce	**8503124332**	**sur demande**
coin	bleu	0,12	0,12	25	6	1 pièce	**8503124333**	**sur demande**
grille de sol	orange	0,6	1,2	25	6	1 pièce	**8503124337**	**sur demande**
bordure	orange	0,6	–	25	6	1 pièce	**8503124338**	**sur demande**
coin	orange	1,2	1,2	25	6	1 pièce	**8503124339**	**sur demande**
grille de sol	vert	0,6	1,2	25	6	1 pièce	**8503124334**	**sur demande**
bordure	vert	0,6	–	25	6	1 pièce	**8503124335**	**sur demande**
coin	vert	0,12	0,12	25	6	1 pièce	**8503124336**	**sur demande**

Plaque de sol Tough Lock

COBA europe

- Convient pour une utilisation industrielle légère à intensive ainsi que pour les domaines commerciaux
- Praticable avec un chariot élévateur
- Combinaison : assemblages en queue d'aronde pour une pose rapide et facile
- Bien adapté aux surfaces endommagées et dangereuses
- Matière : PVC

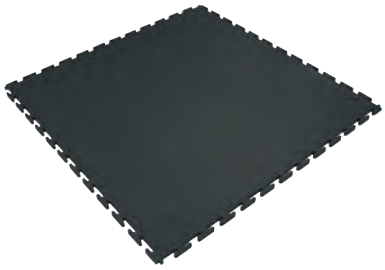

noir



bleu



gris

Modèle	Largeur	Longueur	Coloris	Épaisseur de matériau	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		mm			
module	500	500	noir	5	1 pièce	**8503821609**	**sur demande**
module	500	500	noir	7	1 pièce	**8503124340**	**sur demande**
module	500	500	bleu	7	1 pièce	**8503124343**	**sur demande**
module	500	500	gris	7	1 pièce	**8503124352**	**sur demande**

Bordure pour plaque de sol Tough Lock

- Matière : PVC

Livraison : UC avec 4 pièces.

COBA europe



bleu

Modèle	Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau	UC	Réf.	Prix
	mm		mm			
bordure	500	noir	5	1 pièce	**8503821610**	**sur demande**
bordure	500	noir	7	1 paquet	**8503124341**	**sur demande**
bordure	500	bleu	7	1 paquet	**8503124344**	**sur demande**
bordure	500	gris	7	1 paquet	**8503124353**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Coin pour plaque de sol Tough Lock

- Matière : PVC

Livraison : UC avec 4 pièces.



bleu

Modèle	Dimensions mm	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
coin	585	noir	5	1 pièce	**8503821611**	**sur demande**
coin	585	noir	7	1 paquet	**8503124342**	**sur demande**
coin	585	bleu	7	1 paquet	**8503124345**	**sur demande**
coin	585	gris	7	1 paquet	**8503124354**	**sur demande**

Revêtement de sol et de table COBAdot caoutchouc nitrile

- Conçu pour des domaines d'utilisation huileux et gras
- Revêtement de sol et de table en aspect à picots
- Utilisation : sol, établis, tiroirs, voitures
- Protection du sol : tenue améliorée, isolation du froid
- Application : pose, collage facile
- Matière : caoutchouc NBR/SBR



ergonomie niveau 1 | usure niveau 3 | antidérapant niveau 3

Largeur cm	Longueur de rouleau max. m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
120	10	noir	3	1 pièce	**8503649974**	**sur demande**
120	10	gris	3	1 pièce	**8503649975**	**sur demande**
120	10	noir	4,5	1 pièce	**8503649978**	**sur demande**
120	10	gris	4,5	1 pièce	**8503649979**	**sur demande**





noir

Tapis pour poste de travail COBArib

- Tapis strié en caoutchouc
- Très solide
- Utilisation : comme tapis de sol pour une protection contre les risques de glissement, sur les établis, l'isolation contre le froid
- Matière : caoutchouc naturel



ergonomie niveau 1 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 4

Largeur cm	Longueur de rouleau max.	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
90	10	3	1 mètre	**8503124294**	**sur demande**
120	10	3	1 mètre	**8503124296**	**sur demande**
90	10	9	1 mètre	**8503124298**	**sur demande**
120	10	9	1 mètre	**8503124300**	**sur demande**




Tapis isolant COBA Switch VDE


- Adapté aux travaux sous tension
- Surface finement rainurée et antidérapante
- Utilisation : protection contre les risques d'électrocution
- Résistance diélectrique : testée jusqu'à 50000 volts suivant la norme DIN EN 60243-1 (VDE 0303, partie 21)



ergonomie niveau 1 | antidérapant niveau 2 | usure niveau 4

Largeur m	Longueur de rouleau max. m	Épaisseur de matériau mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1	10	4,5	gris	1 pièce	**8503649980**	**sur demande**

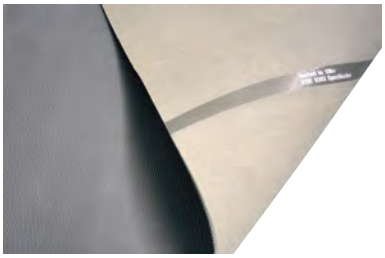

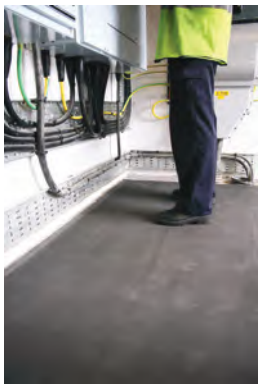

Tapis de sécurité COBAstat

- Protection contre l'électricité statique
- Matière : PVC, une couche
- Surface : aspect martelé
- Dissipation : par mise à la terre par bouton 10 mm et accessoires
- Résistance de fuite : 109 Ω à 1010 Ω

Livraison : tapis, fiche de mise à la terre, câble de mise à la terre, 2x ruban de mise à la terre pour chaussures.



Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 x 0,9 m	gris	9	1 pièce	**8504259408**	**sur demande**
0,9 x 1,5 m	gris	9	1 pièce	**8504259409**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	gris	9	1 pièce	**8504259410**	**sur demande**


Tapis ESD

- Ergonomique, conducteur
- Protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Matière : résistante à l'usure et élastique, conforme aux exigences de la norme IEC61340-5-1
- Dissipation : par mise à la terre par bouton 10 mm et accessoires
- Résistance de fuite : 107 Ω à 1009 Ω

Livraison : tapis, ancrage de mise à la terre, câble de mise à la terre pour tapis de table, câble en spirale, sangle de poignet.



bleu | gris

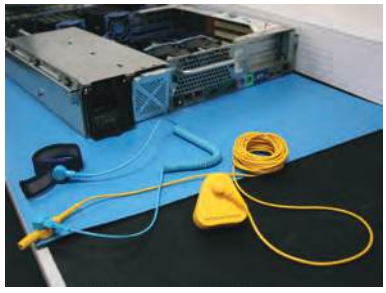


Dimensions	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6 m x mètre courant	bleu	2,4	1 pièce	**8504259412**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	bleu	2,4	1 pièce	**8504259414**	**sur demande**
0,6 m x mètre courant	gris	2,4	1 pièce	**8504259411**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	gris	2,4	1 pièce	**8504259413**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Tapis ESD ergonomique Senso Dial

- Matière : couche DUAL, face inférieure en EPDM (éthylène-propylène-diène) expansé, face supérieure en caoutchouc NBR/SBR robuste, tapis ESD selon Rp-p et Rg < 1x109 Ohm selon IEC61340-4-5
- Surface à picots, offre une bonne adhérence dans les environnements huileux ou glissants
- Résistance limitée aux huiles et graisses.
- Bords du tapis biseautés (réduit le risque de trébucher)
- Conductivité : mesurée selon IEC61340-4-5
- Pour les postes de travail sensibles avec d'excellentes propriétés de sécurité
- La face inférieure en mousse offre un soulagement en cas de fatigue



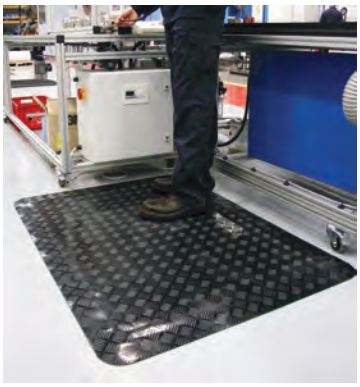

Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
1	1 mètre courant (max. 10 m)	noir	10	1 pièce	**8504259415**	**sur demande**



Tapis anti-fatigue Deckplate Anti-Static

- Robuste
- Convient aux postes de travail sensibles à l'électricité statique
- Couche centrale conductrice : protège les travailleurs et les composants
- Matière : surface en vinyle, dessous en PVC expansé
- Surface : profil en losange, deux couches, antidérapant, résistant à de nombreux produits chimiques
- Bords du tapis : biseautés (réduit le risque de trébucher)
- Mise à la terre : par fiche de 10 mm
- Résistance de fuite : testée selon EN 14041






Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	0,9	noir	14	1 pièce	**8504755638**	**sur demande**
0,9	1,5	noir	14	1 pièce	**8504755639**	**sur demande**
0,9	x mètre courant	noir	14	1 pièce	**8504755644**	**sur demande**
1,2	x mètre courant	noir	14	1 pièce	**8504755645**	**sur demande**

Tapis pour poste de travail Comfort-Lok

- Robuste
- Convient aux zones de travail où règnent des températures élevées
- Conception modulaire : permet une extension en longueurs de 0,8 m pour une largeur de 0,7 m
- Caractéristiques : bonne résistance aux huiles et graisses
- Antidérapant : R9 selon EN 13552
- Matière : caoutchouc SBR/NBR
- Surface : aspect tôle larmée
- Ergonomie niveau 2
- Antidérapant niveau 4
- Usure niveau 4

Modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur de matériau	Coloris	UC	Réf.	Prix
	m	m	mm				
tapis individuel	0,7	0,8	12,5	noir	1 pièce	**8504111913**	**sur demande**
centre	0,7	0,8	12,5	noir	1 pièce	**8504111912**	**sur demande**
extrémité	0,7	0,8	12,5	noir	1 pièce	**8504111911**	**sur demande**

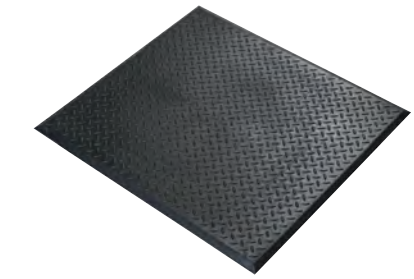

tapis individuel



éléments d'extrémité et élément central

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Profil d'escalier COBAGrip®

- Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
- Surface : PRV avec surface en carbure de silicium
- Surface rugueuse pour une bonne adhérence, résistante à la plupart des solvants et produits chimiques
- Robuste, résistant, durable, ignifugé, stable aux UV
- Sécurité antidérapante : sur les escaliers, les trottoirs, les rampes, les passerelles, les ponts, les paliers
- Mise en œuvre : montage simple par collage ou vissage
- Nettoyage avec un nettoyeur haute pression
- Utilisation : nouveaux escaliers, à poser ultérieurement
- Angle : 55 x 55 mm, couleur contrastée pour plus de sécurité



Taille m	Épaisseur de matériau mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1	5	jaune	1 pièce	**8503649983**	**sur demande**
1,5	5	jaune	1 pièce	**8503649984**	**sur demande**
2	5	jaune	1 pièce	**8503649985**	**sur demande**
3	5	jaune	1 pièce	**8503649986**	**sur demande**

Revêtement de marche COBAGrip®

- Convient pour des marches d'escalier complètes à l'intérieur et à l'extérieur
- Surface : carbure de silicium
- Surface rugueuse pour une bonne adhérence, résistante à la plupart des solvants et produits chimiques
- Robuste, résistant, durable, ignifugé, stable aux UV
- Sécurité antidérapante : sur les escaliers, les trottoirs, les rampes, les passerelles, les ponts, les paliers
- Mise en œuvre : montage simple par collage ou vissage
- Nettoyage avec un nettoyeur haute pression
- Angle : 55 x 55 mm, couleur contrastée pour plus de sécurité



Taille m	Épaisseur de matériau mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1	5	noir-jaune	1 pièce	**8503649987**	**sur demande**
1,5	5	noir-jaune	1 pièce	**8503649988**	**sur demande**
2	5	noir-jaune	1 pièce	**8503649989**	**sur demande**
3	5	noir-jaune	1 pièce	**8503649990**	**sur demande**

Plaque de sol COBAGrip®

- Convient pour des marches d'escalier complètes à l'intérieur et à l'extérieur
- Surface : carbure de silicium
- Surface rugueuse pour une bonne adhérence, résistante à la plupart des solvants et produits chimiques
- Robuste, résistant, durable, ignifugé, stable aux UV
- Sécurité antidérapante : sur les escaliers, les trottoirs, les rampes, les passerelles, les ponts, les paliers
- Mise en œuvre : montage simple par collage ou vissage
- Nettoyage avec un nettoyeur haute pression
- Angle : 55 x 55 mm, couleur contrastée pour plus de sécurité





Taille m	Épaisseur de matériau mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
1,2 x 1,2	5	noir	1 pièce	**8503649991**	**sur demande**
0,8 x 1,2	5	noir	1 pièce	**8503821612**	**sur demande**
1,2 x 1,2	5	gris	1 pièce	**8503649993**	**sur demande**
0,8 x 1,2	5	gris	1 pièce	**8503821613**	**sur demande**
1,2 x 1,2	5	jaune	1 pièce	**8503649995**	**sur demande**
0,8 x 1,2	5	jaune	1 pièce	**8503821614**	**sur demande**

Paillasson Entra-Plush

- Adapté pour les zones d'entrée
- Séchage rapide
- La surface est résistante à l'usure
- Dos du tapis : PVC antidérapant et antisalissure
- Garniture : polypropylène

COBA europe



gris bleu rouge

Dimensions mm	Coloris	Épaisseur de matériau mm	Hauteur de la garniture mm	Poids kg/m²	UC	Réf.	Prix
600 x 900	gris	7	4	2,7	1 pièce	**8503124370**	**sur demande**
900 x 1500	gris	7	4	2,7	1 pièce	**8503124371**	**sur demande**
1200 x 1800	gris	7	4	2,7	1 pièce	**8503124372**	**sur demande**
600 x 900	bleu	7	4	2,7	1 pièce	**8503124358**	**sur demande**
900 x 1500	bleu	7	4	2,7	1 pièce	**8503124359**	**sur demande**
1200 x 1800	bleu	7	4	2,7	1 pièce	**8503124360**	**sur demande**
600 x 900	rouge	7	4	2,7	1 pièce	**8503124362**	**sur demande**
900 x 1500	rouge	7	4	2,7	1 pièce	**8503124363**	**sur demande**
1200 x 1800	rouge	7	4	2,7	1 pièce	**8503124364**	**sur demande**



Tapis d'entrée COBAwash®

- Dos du tapis en polyamide (PA)
- Réduit jusqu'à 90 % la saleté dans le bâtiment
- Capacité d'absorption : 3,5 l/m ou 800 g de saleté sèche
- Efficacité
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Résistant à la décoloration

COBA europe

Largeur m	Longueur m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
0,6	0,85	noir-métallique	9	1 pièce	**8503124382**	**sur demande**
0,85	1,5	noir-métallique	9	1 pièce	**8503124383**	**sur demande**
1,15	1,75	noir-métallique	9	1 pièce	**8503124384**	**sur demande**
0,6	0,85	noir-bleu	9	1 pièce	**8503124374**	**sur demande**
0,85	1,5	noir-bleu	9	1 pièce	**8503124375**	**sur demande**
1,15	1,75	noir-bleu	9	1 pièce	**8503124376**	**sur demande**



noir-métallique



noir-bleu

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Paillasson Cosmo

- Très robuste et résistant au feu
- Adapté pour les zones d'entrée très fréquentées
- Les fibres protègent le sol de la saleté et de l'humidité
- Dos du tapis : en vinyle, antidérapant
- Résistant aux UV et aux températures : de 0° à 60° C
- Matière : polyamide




Largeur mm	Longueur mm	Coloris	Épaisseur de matériau mm	UC	Réf.	Prix
600	850	noir-gris	8	1 pièce	**8504755616**	**sur demande**
900	1500	noir-gris	8	1 pièce	**8504755617**	**sur demande**
1300	env. 2000	noir-gris	8	1 pièce	**8504755618 Y**	**sur demande**


Tapis à anneaux

COBA europe

- Pour le ramassage de grosses saletés dans un environnement exigeant
- Sécurité antidérapante : surface surélevée pour une sécurité antidérapante accrue
- Antidérapant : R10 selon EN 13552
- La saleté est absorbée par la surface ajourée
- Matière : caoutchouc



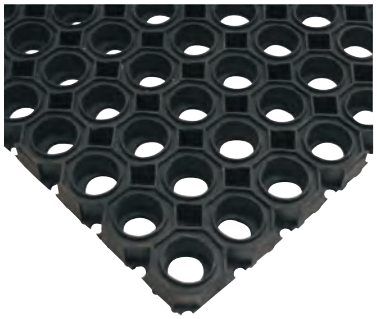

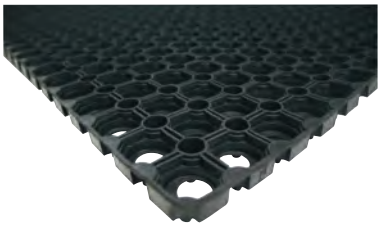

Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	Poids kg/m²	UC	Réf.	Prix
1,0 x 1,5	noir	17	12	1 pièce	**8504259433**	**sur demande**
0,4 x 0,6	noir	23	12	1 pièce	**8504259434**	**sur demande**
0,6 x 0,8	noir	23	12	1 pièce	**8504259435**	**sur demande**
0,8 x 1,2	noir	23	12	1 pièce	**8504259436**	**sur demande**
1,0 x 1,5	noir	23	12	1 pièce	**8504259437**	**sur demande**

Paillasson coco

COBA europe

- Utilisation dans un cadre ou comme paillasson
- Matière : coco

Dimensions m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	Poids kg/m²	UC	Réf.	Prix
1	marron	17	3	1 pièce	**8504259442**	**sur demande**
2	marron	17	3	1 pièce	**8504259443**	**sur demande**





 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Paillasson Vyna-Plush

- Solution polyvalente, économique et fiable
- Convient à l'absorption de la saleté et de l'humidité
- Matériau de la garniture : 100 % polypropylène, à motifs.
- Dos du tapis : PVC antidérapant et antisalissure


noir-gris


noir-marron



noir-bleu


noir-rouge

Dimensions l x L m	Coloris	Épaisseur de matériau mm	Longueur de rouleau max. m	Hauteur de la garniture mm	Poids kg/m²	UC	Réf.	Prix
0,6 x 0,9	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259444**	**sur demande**
0,9 x 1,2	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259445**	**sur demande**
0,9 x 1,5	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259446**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259447**	**sur demande**
1,2 x 1,8	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259448**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir-gris	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259449**	**sur demande**
0,6 x 0,9	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259450**	**sur demande**
0,9 x 1,2	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259451**	**sur demande**
0,9 x 1,5	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259452**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259453**	**sur demande**
1,2 x 1,8	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259454**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir-marron	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259455**	**sur demande**
0,6 x 0,9	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259456**	**sur demande**
0,9 x 1,2	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259457**	**sur demande**
0,9 x 1,5	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259458**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259459**	**sur demande**
1,2 x 1,8	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259460**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir-bleu	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259461**	**sur demande**
0,6 x 0,9	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259462**	**sur demande**
0,9 x 1,2	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259463**	**sur demande**
0,9 x 1,5	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259464**	**sur demande**
0,9 m x mètre courant	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259465**	**sur demande**
1,2 x 1,8	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259466**	**sur demande**
1,2 m x mètre courant	noir-rouge	7	25	4	2,6	1 pièce	**8504259467**	**sur demande**

Arceau anti-chocs pour l'intérieur, revêtu par poudre


- Permet une protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments
- Haute visibilité grâce au revêtement jaune combiné à des bandes de marquage noires
- En acier de qualité supérieure
- Les poteaux et les arceaux ont un Ø de 76 mm
- Coloris : revêtu par poudre similaire RAL 1023 jaune signalisation
- Fixation par ancrage au sol FIX 1 (disponible en option)

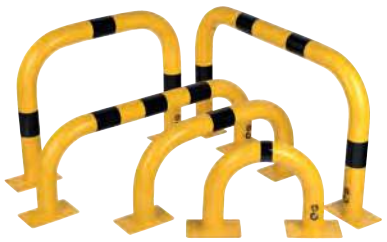

Largeur mm	Hauteur mm	Diamètre (Ø) mm	Plaque de fixation au sol mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
420	350	76	195 x 120	6,9	1 pièce	**8504488825**	**sur demande**
750	350	76	195 x 120	8,5	1 pièce	**8504488827**	**sur demande**
1000	350	76	195 x 120	10,1	1 pièce	**8504488830**	**sur demande**
750	600	76	195 x 120	11,5	1 pièce	**8504488833**	**sur demande**
1000	600	76	195 x 120	13,0	1 pièce	**8504488836**	**sur demande**

Arceau anti-chocs pour l'intérieur et l'extérieur, galvanisé et revêtu par poudre

- Permet une protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments
- Haute visibilité grâce au revêtement jaune combiné à des bandes de marquage noires
- En acier de qualité supérieure
- Les poteaux et les arceaux ont un Ø de 76 mm
- Coloris : galvanisé et revêtu par poudre similaire RAL 1023 jaune signalisation
- Fixation par ancrage au sol FIX 1 (disponible en option)

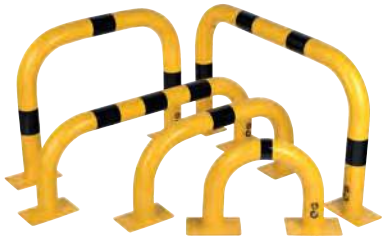

Largeur mm	Hauteur mm	Diamètre (Ø) mm	Plaque de fixation au sol mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
420	350	76	195 x 120	6,9	1 pièce	**8504488824**	**sur demande**
750	350	76	195 x 120	8,5	1 pièce	**8504488826**	**sur demande**
1000	350	76	195 x 120	10,1	1 pièce	**8504488829**	**sur demande**
750	600	76	195 x 120	11,5	1 pièce	**8504488832**	**sur demande**
1000	600	76	195 x 120	13,0	1 pièce	**8504488835**	**sur demande**

Arceau anti-chocs

- Protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments
- Haute visibilité grâce au revêtement jaune combiné à des bandes de marquage noires
- Les arceaux avec protection anti-encastrement servent de complément pour les zones sensibles
- Matériau : en acier de qualité supérieure
- Les poteaux et les arceaux ont un Ø de 76 mm
- Revêtement par poudre pour une utilisation en intérieur
- Coloris : similaire RAL 1023 jaune signalisation
- Fixation par ancrage au sol FIX 1 (disponible en option)



Dimensions H x l mm	Hauteur de la protection anti-encastrement mm	Diamètre (Ø) mm	Plaque de fixation au sol mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
350 x 750	150	76	195 x 120	11,4	1 pièce	**8504488828**	**sur demande**
350 x 1000	150	76	195 x 120	13,0	1 pièce	**8504488831**	**sur demande**
600 x 750	400	76	195 x 120	18,0	1 pièce	**8504488834**	**sur demande**
600 x 1000	400	76	195 x 120	24,1	1 pièce	**8504488837**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Poteau pare-chocs, acier

- Protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments
- Matériau : en acier de qualité supérieure
- Haute visibilité grâce au revêtement jaune combiné à des bandes de marquage noires
- Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
- Coloris : galvanisé et revêtu par poudre similaire RAL 1023 jaune signalisation
- Fixation au moyen d'un ancrage au sol (disponible en option) ou pour les poteaux à sceller dans du béton
- Les arceaux sont déformés par pliage et n'ont pas de soudures
- Les arceaux avec protection anti-encastrement servent de complément pour les zones sensibles



à cheviller



à sceller dans le béton



Modèle	Dimensions H x Ø	Plaque l x P	Hauteur au-dessus du sol	Épaisseur de matériau	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	mm	mm	kg			
à cheviller	1200 x 76	195 x 120	–	4,5	8,3	1 pièce	**8504488848**	**sur demande**
à cheviller	1200 x 89	195 x 140	–	4,5	9,9	1 pièce	**8504488850**	**sur demande**
à cheviller	1200 x 159	240 x 240	–	4,5	23,4	1 pièce	**8504488852**	**sur demande**
à sceller dans le béton	1600 x 76	–	1200	4,5	9,4	1 pièce	**8504488849**	**sur demande**
à sceller dans le béton	1600 x 159	–	1200	4,5	27,8	1 pièce	**8504488851**	**sur demande**

Butée pare-chocs, acier


- Protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments
- Matériau : en acier de qualité supérieure
- Utilisation : en intérieur et en extérieur
- Coloris : galvanisé et revêtu par poudre similaire RAL 1023 jaune signalisation
- Fixation par ancrage au sol FIX 1 (disponible en option)



Longueur en haut/ en bas	Diamètre (Ø)	Plaque l x P	Poids	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm	kg			
260/400	76	195 x 120	4,3	1 pièce	**8504488853**	**sur demande**
660/800	76	195 x 120	6,6	1 pièce	**8504488854**	**sur demande**
1060/1200	76	195 x 120	8,9	1 pièce	**8504488855**	**sur demande**

Ancrage au sol type FIX 1

- Convient pour la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de plaques au sol, de poteaux, de structures en bois, de poutres et d'autres éléments similaires
- Matière : acier galvanisé à chaud
- Longueur de cheville : 85 mm (filetage 40 mm)
- Ø de cheville : 10 mm
- Cote sur plats : 17 mm
- Homologation : ETA-02/001

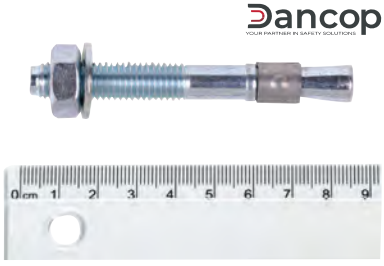

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504833297**	**sur demande**

Poteau d'arrêt, souple

- Matière : plastique
- Coloris : marquage de signalisation rouge et blanc réfléchissant RA2
- Film entièrement réfléchissant : bonne visibilité
- Socle : caoutchouc, noir
- Mécanisme de basculement : 360°, possibilité de passage en cas d'urgence, redressement automatique après passage
- Fermeture à baïonnette dans le pied : le cylindre peut être retiré rapidement et facilement
- Montage au sol : à cheviller

Remarque : convient à la séparation et au guidage de la circulation ainsi qu'au marquage des zones dangereuses.










Dimensions H x Ø mm	Dimensions de l'articulation	Poids	UC	Réf.	Prix
750 x 100	Ø 275 x 70	2,4	1 pièce	**8504488883**	**sur demande**
1000 x 100	Ø 275 x 70	2,5	1 pièce	**8504488884**	**sur demande**

Kit de fixation type SB-FIX

- Pour poteaux d'arrêt souples
- Kit composé de 4 chevilles et 4 vis six pans
- Matière : PVC
- Vis à tête hexagonale : Ø 9 mm, longueur 100 mm
- Chevilles : 16 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504833313**	**sur demande**

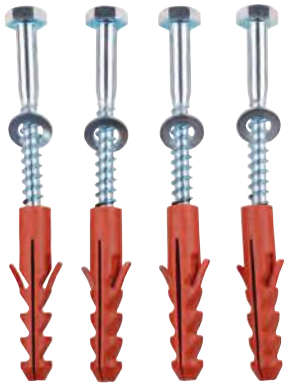

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Système pare-chocs Delta, poteau

- Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
- Se déforme en cas de collision, puis revient à son état initial
- Matière : plastique spécial, flexible
- Réduit les dommages aux véhicules et aux marchandises et minimise les dommages corporels
- Mise en garde efficace
- Montage facile
- Pas de travaux de réparation nécessaires après la collision, protège le sol de l'entrepôt
- Certifié TÜV
- Construction sans fin : découpes spéciales livrables rapidement

Livraison : matériel de fixation inclus.





poteau central



poteau d'angle 90°



poteau en T



poteau croisé



poteau individuel

Modèle	Dimensions H x Ø mm	Plaque de fixation au sol l x P x H mm	Ø de chaque trou de perçage mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
poteau d'extrémité	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504519671**	**sur demande**
poteau central	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504519672**	**sur demande**
poteau d'angle 90°	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504519673**	**sur demande**
poteau en T	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504566292**	**sur demande**
poteau croisé	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504566293**	**sur demande**
poteau individuel	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 pièce	**8504755665**	**sur demande**

Système pare-chocs Delta, jeu de barres

- Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
- Se déforme en cas de collision, puis revient à son état initial
- Matière : plastique spécial, flexible
- Réduit les dommages aux véhicules et aux marchandises et minimise les dommages corporels
- Mise en garde efficace
- Montage facile
- Pas de travaux de réparation nécessaires après la collision, protège le sol de l'entrepôt
- Certifié TÜV
- Construction sans fin : découpes spéciales livrables rapidement




Livraison : 3 barres/jeu, matériel de fixation inclus.

Longueur mm	Ø mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1510	63	4,5	1 pièce	**8504519674**	**sur demande**
individuel 350–1510	63	3,0 par m	1 pièce	**8504519675**	**sur demande**

Porte battante Juliet

- Peut être combinée avec le garde-corps de sécurité Delta
- Composée de 3 barres
- S'ouvre jusqu'à 180°
- Avec charnières hydrauliques nécessitant peu d'entretien : se ferme automatiquement
- Matière : plastique spécial, flexible

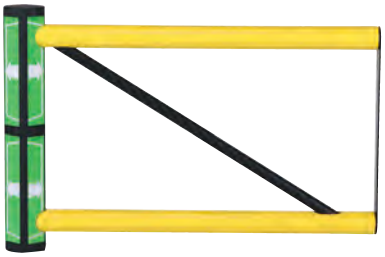

Livraison : sans matériel de fixation.

Modèle	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
standard	1000	1200	8,00	1 pièce	**8505084095**	**sur demande**
standard	1200	1200	8,50	1 pièce	**8505084027**	**sur demande**



Poteau pour porte battante Juliet

Modèle	Hauteur mm	Convient pour	Ø mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
poteau d'extrémité	1200	JULIET dans le système DELTA	110	8,7	1 pièce	**8504755652**	**sur demande**



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Butée porte battante Juliet

• Coloris : noir

Poids kg	UC	Réf.	Prix
0,7	1 pièce	**8504781396**	**sur demande**





Barrière de circulation CHARLIE, une ligne

• Matière : polyéthylène
• Certifié TÜV : conformément à PAS 13 : 2017, chap. 7/7.8
• Résistance testée : max. 61500 joules
• Correspond à un véhicule pesant : 4320 kg
• Vitesse d'impact du véhicule : 4,9 km/h
• Correspond à un angle d'impact de : 22,5°
• Plage de températures de service : –40° à +50°
• Montage facile : à cheviller

Livraison : avec matériel de fixation.


Remarque : cette barrière de circulation flexible sépare les voies de circulation et sécurise les opérations. Grâce au montage simple et rapide par système modulaire, il est possible de délimiter rapidement et facilement les voies de circulation des piétons ou les zones de travail en combinaison avec des longueurs fabriquées individuellement.




poteau d'extrémité



poteau central



tube fixe

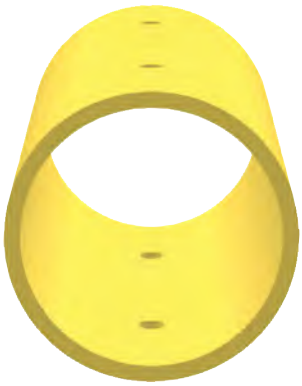

tube individuel

Modèle	Hauteur mm	Longueur mm	Ø mm	Plaque de fixation au sol l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
poteau d'extrémité	500	–	200	225 x 225 x 10	14,0	1 pièce	**8504519676**	**sur demande**
poteau central	500	–	200	225 x 225 x 10	15,5	1 pièce	**8504519677**	**sur demande**
tube fixe	–	930	160	–	3,80	1 pièce	**8504519678**	**sur demande**
tube individuel	–	400–929	160	–	4,0 par m	1 pièce	**8504519679**	**sur demande**

Barrière de circulation modèle ECHO PLUS, poteau central

- Montage simple et rapide
- Pas de travaux de réparation nécessaires après la collision, protège le sol de l'entrepôt
- Construction sans fin : découpes spéciales livrables rapidement
- Conception modulaire
- Plastique spécial, flexible
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Sûr et flexible
- Jaune signalisation, mise en garde efficace
- Se déforment en cas de collision, puis reviennent à leur état initial
- Délimitation flexible du trottoir et guidage
- Résistance testée en joules : 2500
- Correspond à un véhicule pesant : 5000 kg
- Vitesse d'impact du véhicule : 7,2 km/h
- Correspond à un angle d'impact de : 90°
- Plage de températures de service : –10° à + 50°
- Environnement : Co²/m³ 18,5 kg
- Recyclabilité : 100 %

Livraison : matériel de fixation inclus.

Dimensions l x H mm	Ø mm	Longueur mm	Dimensions fixation	Plaque de fixation au sol l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
225 x 1200	200/110	1000	M12 x 85	225 x 225 x 12	17,2	1 pièce	**8504566295**	**sur demande**





barrière de circulation, complète

Barrière de circulation modèle ECHO PLUS, barres rondes (jeu de poutrelles)

- Montage simple et rapide
- Pas de travaux de réparation nécessaires après la collision, protège le sol de l'entrepôt
- Construction sans fin : découpes spéciales livrables rapidement
- Conception modulaire
- Plastique spécial, flexible
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Sûr et flexible
- Jaune signalisation, mise en garde efficace
- Se déforment en cas de collision, puis reviennent à leur état initial
- Délimitation flexible du trottoir et guidage
- Résistance testée en joules : 2500
- Correspond à un véhicule pesant : 5000 kg
- Vitesse d'impact du véhicule : 7,2 km/h
- Correspond à un angle d'impact de : 90°
- Plage de températures de service : –10° à + 50°
- Environnement : Co²/m³ 18,5 kg
- Recyclabilité : 100 %

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Poids kg	UC	Réf.	Prix
3x longueur de poutrelle 1534 mm, Ø 63 mm, 1x longueur de poutrelle 930 mm, Ø 160 mm	7,2	1 pièce	**8504566296**	**sur demande**
3x barres d'une longueur de 1000–1533 mm, Ø 63, 1x barre de longueur personnalisée	5,8/m	1 pièce	**8504566297**	**sur demande**





barrière de circulation, complète

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Protection anti-chocs pour rayonnages ALFA

- Matière : plastique spécial, flexible
- Élastique, rebondissant et indéformable : reprend sa forme initiale après l'impact (grâce à sa conception ronde et rigide, les fourches du chariot élévateur sont déviées du montant du rayonnage, ce qui réduit le risque de collision directe)
- Montage et démontage faciles pour le contrôle légal des rayonnages
- Bonne visibilité et mise en garde efficace
- Pas de retrait lors de l'enlèvement de la palette
- Pas d'endommagement du sol en cas d'impact, car aucune fixation au sol n'est nécessaire
- Réduit les temps d'arrêt



Remarque : testé par le TÜV selon DIN EN 15512:2010-09, chapitre 6.4.1, et DIN EN 15635:2009-08, chapitre 9.5.1. Avec 400 joules.

Pour largeur de montants de rayonnage mm	Hauteur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
75–99	400	1,0	1 pièce	**8505297732**	**sur demande**
100–125	400	1,4	1 pièce	**8505297606**	**sur demande**
75–99	600	1,2	1 pièce	**8504519683**	**sur demande**
100–125	600	1,8	1 pièce	**8504519684**	**sur demande**

Poteau pare-chocs BRAVO Standard

- Matière : polyéthylène
- Coloris : jaune
- Certifié TÜV : conformément à PAS 13 : 2017, chap. 7/7.8
- Montage facile : à cheviller

Livraison : avec matériel de fixation.

Remarque : les poteaux flexibles sont utilisés pour protéger le matériel, les véhicules et les personnes pendant les opérations. Ils absorbent l'énergie de l'impact en cas de collision. Le plastique spécial utilisé n'endommage pas le poteau ni le véhicule


hauteur 500 mm


hauteur 760 mm


hauteur 1200 mm

Hauteur x Ø mm	Plaque de fixation au sol l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
500 x 200	225 x 225 x 10	12,3	1 pièce	**8504566298**	**sur demande**
750 x 200	225 x 225 x 10	16,0	1 pièce	**8504566299**	**sur demande**
1200 x 200	225 x 225 x 10	19,3	1 pièce	**8504566300**	**sur demande**

Poteau pare-chocs BRAVO avec manchette pivotante

- Matière : polyéthylène
- Coloris : jaune
- Certifié TÜV : conformément à PAS 13 : 2017, chap. 7/7.8
- Avec manchette noire pivotante (en raison de sa conception spéciale, la manchette pivotante dévie les forces)
- Montage facile : à cheviller

Livraison : avec matériel de fixation.

Remarque : les poteaux flexibles sont utilisés pour protéger le matériel, les véhicules et les personnes pendant les opérations. Ils absorbent l'énergie de l'impact en cas de collision. Le plastique spécial utilisé n'endommage pas le poteau ni le véhicule



Hauteur x Ø mm	Plaque de fixation au sol l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200 x 200	225 x 225 x 10	21,1	1 pièce	**8504566301**	**sur demande**

Barrière profilée de sol modèle MIKE

- Protection anti-encastrement pour les barrières et les garde-corps modulaires
- Pour protéger les zones d'entrée et les espaces des machines
- Coloris : jaune signalisation
- Montage facile
- Protège les murs et les lignes de montage contre les collisions dans les zones au sol
- Convient comme système de guidage dans des zones de production complètes
- Plage de températures de service : –40° à + 50°

Livraison : matériel de fixation inclus.



Modèle	Dimensions H x l x Ø mm	Longueur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
standard	140 x 140 x 140	500	2,75	1 pièce	**8504781408**	**sur demande**
standard	140 x 140 x 140	1300	6,3	1 pièce	**8504781389**	**sur demande**

Passe-câbles avec couvercle

- Bonne visibilité grâce à sa couleur jaune et noire
- Les différents éléments peuvent être combinés entre eux grâce aux connecteurs situés sur les côtés
- Différents modèles permettent une protection sûre grâce aux passages de câbles intérieurs
- Les câbles peuvent être insérés dans le produit par le haut, à l'état couché ou monté de manière fixe
- Caoutchouc robuste, coloris noir/jaune
- Les côtés longitudinaux biseautés permettent de passer facilement sur les ponts de câbles afin de garantir une circulation fluide



forme droite



angle de 45°, à gauche



angle de 45°, à droite

Modèle	Élément	Coloris	Charge max. par essieu t	Nombre de trous de fixation pièce	Dimensions l x H x L mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
3 canaux	angle de 45°, à gauche	jaune-noir	12	aucun	540 x 70 x 570	12,8	1 pièce	**8504781392**	**sur demande**
3 canaux	angle de 45°, à droite	jaune-noir	12	aucun	540 x 70 x 570	12,8	1 pièce	**8504781391**	**sur demande**
5 canaux	angle de 45°, à droite	jaune-noir	8	aucun	540 x 50 x 570	11,7	1 pièce	**8504833315**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Protection octogonale de colonnes

- Convient à différentes tailles de poteaux
- Montage facile grâce aux bandes autoagrippantes, pas de montage au sol nécessaire
- Matière : polyéthylène
- Coloris : jaune signalisation

Pour poteaux mm	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
100 x 100	435 x 390 x 1000	10,5	1 pièce	**8504491521**	**sur demande**
150 x 150	435 x 390 x 1000	10,5	1 pièce	**8504491522**	**sur demande**



Protection de colonnes, modulaire

- Pour la protection des colonnes à l'intérieur et à l'extérieur
- La taille souhaitée peut être découpée individuellement, convient aux colonnes d'un diamètre ou d'une longueur latérale de 200 à 700 mm
- Avec marquage des endroits de découpe
- Matière : polyéthylène
- Pas de montage au sol nécessaire
- Coloris : jaune signalisation


Hauteur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1000	20	1 pièce	**8504488866**	**sur demande**








Profilé de signalisation et de protection, coins et arêtes


- Même les chocs les plus violents sont absorbés
- Avertissent grâce à des couleurs de signalisation
- Conforme à BGV A8
- Domaine d'application : arêtes, saillies, obstacles sur les voies de transport internes, sur les murs, sur les passages à l'intérieur et à l'extérieur, sur les machines et les véhicules
- Matériau : mousse de polyuréthane hautement flexible
- Bien visible : marquage d'avertissement résistant à l'usure en jaune et noir
- Test d'incendie : selon DIN 4102 B
- Résistance à la température : –40 °C à +100 °C
- Peut être découpé à la longueur souhaitée
- Fixation : avec un adhésif acrylique très adhérent, résistant à la lumière et au vieillissement
- Sur demande : autres coloris (rouge-blanc, noir uni, blanc uni, daylight (réfléchissant à la lumière du jour), fluorescent (brille la nuit))






















Type	Modèle	Coloris	Fixation	UC	Réf.	Prix
A	pièce de 1 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329720	sur demande
AA	pièce de 1 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329723	sur demande
E	pièce de 1 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329726	sur demande
H	pièce de 1 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329729	sur demande
B	pièce de 1 m, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329733	sur demande
BB	pièce de 1 m, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329736	sur demande
G	pièce de 1 m, protection d'arête	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329739	sur demande
A	rouleau de 5 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329721	sur demande
AA	rouleau de 5 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329724	sur demande
E	rouleau de 5 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329727	sur demande
H	rouleau de 5 m, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329730	sur demande
B	rouleau de 5 m, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329734	sur demande
BB	rouleau de 5 m, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329737	sur demande
G	rouleau de 5 m, protection d'arête	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329740	sur demande
A	découpe individuelle, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329722	sur demande
AA	découpe individuelle, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329725	sur demande
E	découpe individuelle, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329728	sur demande
H	découpe individuelle, protection d'angle	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329731	sur demande
B	découpe individuelle, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329735	sur demande
BB	découpe individuelle, protection d'arête	jaune-noir	à emboîter	1 pièce	8503329738	sur demande
G	découpe individuelle, protection d'arête	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	8503329741	sur demande


 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement


Profilé de signalisation et de protection, surfaces et tubes


- Même les chocs les plus violents sont absorbés
- Avertissent grâce à des couleurs de signalisation
- Conforme à BGV A8
- Domaine d'application : arêtes, saillies, obstacles sur les voies de transport internes, sur les murs, sur les passages à l'intérieur et à l'extérieur, sur les machines et les véhicules
- Matériau : mousse de polyuréthane hautement flexible
- Bien visible : marquage d'avertissement résistant à l'usure en jaune et noir
- Test d'incendie : selon DIN 4102 B
- Résistance à la température : –40 °C à +100 °C
- Peut être découpé à la longueur souhaitée
- Fixation : avec un adhésif acrylique très adhérent, résistant à la lumière et au vieillissement
- Sur demande : autres coloris (rouge-blanc, noir uni, blanc uni, daylight (réfléchissant à la lumière du jour), fluorescent (brille la nuit))

















Type	Modèle	Coloris	Fixation	UC	Réf.	Prix
F	pièce de 1 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329751**	**sur demande**
D	pièce de 1 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329748**	**sur demande**
C	pièce de 1 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329742**	**sur demande**
CC	pièce de 1 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329745**	**sur demande**
R30	pièce de 1 m, protection de tube	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329754**	**sur demande**
R50	pièce de 1 m, protection de tube	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329757**	**sur demande**
F	rouleau de 5 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329752**	**sur demande**
D	rouleau de 5 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329749**	**sur demande**
C	rouleau de 5 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329743**	**sur demande**
CC	rouleau de 5 m, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329746**	**sur demande**
R30	rouleau de 5 m, protection de tube	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329755**	**sur demande**
F	découpe individuelle, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329753**	**sur demande**
D	découpe individuelle, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329750**	**sur demande**
C	découpe individuelle, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329744**	**sur demande**
CC	découpe individuelle, protection de surface	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329747**	**sur demande**
R30	découpe individuelle, protection de tube	jaune-noir	autoadhésif	1 pièce	**8503329756**	**sur demande**

Garde-corps de sécurité pour l'intérieur

- Minimise les dommages aux personnes, aux véhicules et aux marchandises
- Matériau : acier massif
- Longueurs pouvant être combinées : poteaux de 500 mm ou 1000 mm de haut en combinaison avec des barres de 1000, 1200, 1350 et 1500 mm de long
- Adaptation modulaire lors de la planification
- Coloris : revêtu par poudre, similaire RAL 1023 jaune signalisation

Livraison : avec fixations pour barres ; les ancrages au sol sont disponibles sur demande.

Remarque : la platine de pied peut être chevillée au sol.





poteau d'extrémité



barres avec matériel de fixation

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
barre	1000 x 80 x 140	9,8	1 pièce	**8504258396**	**sur demande**
barre	1200 x 80 x 140	12,0	1 pièce	**8504258397**	**sur demande**
barre	1350 x 80 x 140	13,8	1 pièce	**8504258398**	**sur demande**
barre	1500 x 80 x 140	15,5	1 pièce	**8504258399**	**sur demande**
poteau d'extrémité avec platine de pied	160/200 x 100/200 x 998	14,0	1 pièce	**8504258402**	**sur demande**
poteau d'extrémité avec platine de pied	160/200 x 100/200 x 500	8,7	1 pièce	**8504258403**	**sur demande**
poteau intermédiaire avec platine de pied	220 x 100/200 x 1000	15,8	1 pièce	**8504258406**	**sur demande**
poteau intermédiaire avec platine de pied	220 x 100/200 x 500	10,0	1 pièce	**8504258407**	**sur demande**
poteau d'angle avec platine de pied	160/200 x 160/200 x 1000	15,7	1 pièce	**8504258410**	**sur demande**
poteau d'angle avec platine de pied	160/200 x 160/200 x 500	10,0	1 pièce	**8504258411**	**sur demande**

Garde-corps de sécurité pour l'extérieur

- Minimise les dommages aux personnes, aux véhicules et aux marchandises
- Matériau : acier massif
- Longueurs pouvant être combinées : poteaux de 500 mm ou 1000 mm de haut en combinaison avec des barres de 1000, 1200, 1350 et 1500 mm de long
- Adaptation modulaire lors de la planification
- Coloris : revêtu par poudre, similaire RAL 1023 jaune signalisation, galvanisé

Livraison : avec fixations pour barres ; les ancrages au sol sont disponibles sur demande.

Remarque : la platine de pied peut être chevillée au sol.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
barre	1000 x 80 x 140	9,8	1 pièce	**8504258392**	**sur demande**
barre	1200 x 80 x 140	12,00	1 pièce	**8504258393**	**sur demande**
barre	1350 x 80 x 140	13,8	1 pièce	**8504258394**	**sur demande**
barre	1500 x 80 x 140	15,5	1 pièce	**8504258395**	**sur demande**
poteau d'extrémité avec platine de pied	160/200 x 160/200 x 998	14,0	1 pièce	**8504258400**	**sur demande**
poteau d'extrémité avec platine de pied	160/200 x 100/200 x 500	8,7	1 pièce	**8504258401**	**sur demande**
poteau intermédiaire avec platine de pied	220 x 100/200 x 1000	15,8	1 pièce	**8504258404**	**sur demande**
poteau intermédiaire avec platine de pied	220 x 100/200 x 500	10,0	1 pièce	**8504258405**	**sur demande**
poteau d'angle avec platine de pied	160/200 x 160/200 x 1000	15,7	1 pièce	**8504258408**	**sur demande**
poteau d'angle avec platine de pied	160/200 x 160/200 x 500	10,0	1 pièce	**8504258409**	**sur demande**



poteau d'extrémité



barres avec matériel de fixation

Garde-corps de sécurité acier

- Convient pour séparer les voies piétonnes des voies de circulation
- Visibilité accrue grâce à sa couleur jaune et noire
- Matière : acier, galvanisé et revêtu par poudre
- Épaisseur du matériau : 2,9 mm
- Ø de tube : 48,3
- Coloris : jaune avec marquage d'avertissement noir
- Domaine d'application : intérieur et extérieur
- Montage facile : fixation grâce à un ancrage au sol (non inclus dans la livraison)



poteau central



poteau d'angle, pivotant à 270°



poteau d'angle

barre tube

Modèle	Hauteur mm	Dimensions mm	Ø de tube mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
poteau d'extrémité	1000	largeur 250	48,3	5,4	1 pièce	**8504488856**	**sur demande**
poteau central	1000	largeur 250	48,3	7,2	1 pièce	**8504488858**	**sur demande**
poteau d'angle, pivotant à 270°	1000	tube latéral 250 chacun	60,0	7,4	1 pièce	**8504488859**	**sur demande**
poteau d'angle	1000	largeur 500/250	48,3	7,4	1 pièce	**8504488857**	**sur demande**
barre tube	–	longueur 500	48,3	1,6	1 pièce	**8504488860**	**sur demande**
barre tube	–	longueur 1000	48,3	3,2	1 pièce	**8504488861**	**sur demande**
barre tube	–	longueur 1500	48,3	4,8	1 pièce	**8504488862**	**sur demande**

Ralentisseur, max. 10 km/h

- Matière : caoutchouc vierge
- Pièces détachées : sont auto-assemblantes
- 1 réflecteur de chaque côté
- Vitesse recommandée : max. 10 km/h
- Hauteur du ralentisseur : 75 mm
- Poids par mètre : env. 34 kg
- Coloris : noir/jaune

Livraison : ancrages au sol inclus.

Remarque : éléments centraux et d'extrémité jaunes en élastomère teinté dans la masse, ce qui garantit une couleur jaune durable à l'usage.



connexion facile des éléments



Modèle	Hauteur mm	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
pièce initiale jaune	75	200 x 400	1 pièce	**8503664220**	**sur demande**
pièce initiale noire	75	200 x 400	1 pièce	**8503664222**	**sur demande**
pièce centrale jaune	75	500 x 400	1 pièce	**8503664218**	**sur demande**
pièce centrale noire	75	500 x 400	1 pièce	**8503664219**	**sur demande**
pièce d'extrémité jaune	75	200 x 400	1 pièce	**8504664221**	**sur demande**
pièce d'extrémité noire	75	200 x 400	1 pièce	**8503664223**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Ralentisseur, max. 20 km/h

- Matière : caoutchouc vierge
- Pièces détachées : sont auto-assemblantes
- 1 réflecteur de chaque côté
- Vitesse recommandée : max. 20 km/h
- Hauteur du ralentisseur : 50 mm
- Poids par mètre : env. 22 kg
- Coloris : noir/jaune

Livraison : sans matériel de fixation.

Remarque : éléments centraux et d'extrémité jaunes en élastomère teinté dans la masse, ce qui garantit une couleur jaune durable à l'usage.



connexion facile des éléments




Modèle	Hauteur mm	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
pièce initiale jaune	50	200 x 400	1 pièce	**8503664214**	**sur demande**
pièce initiale noire	50	200 x 400	1 pièce	**8503664216**	**sur demande**
pièce centrale jaune	50	500 x 400	1 pièce	**8503664212**	**sur demande**
pièce centrale noire	50	500 x 400	1 pièce	**8503664213**	**sur demande**
pièce d'extrémité jaune	50	200 x 400	1 pièce	**8503664215**	**sur demande**
pièce d'extrémité noire	50	200 x 400	1 pièce	**8503664217**	**sur demande**

Passe-câbles pour câbles jusqu'à 40 mm

- Matière : PVC, finition inodore et entièrement teinté dans la masse
- Convient pour les tuyaux et les câbles d'un diamètre maximal de 40 mm
- Pas de fixation nécessaire
- Convient également à la circulation des camions
- Montage et démontage faciles par une seule personne

Remarque : pour protéger les tuyaux ou les câbles qui ne sont pas posés de manière permanente.



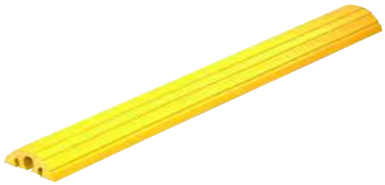



Coloris	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
jaune	1500 x 210 x 65	12,8	1 pièce	**8503664224**	**sur demande**
jaune	1200 x 210 x 65	12,1	1 pièce	**8504488983**	**sur demande**
noir	1200 x 210 x 65	12,1	1 pièce	**8504488984**	**sur demande**


Passe-câbles pour câbles jusqu'à 75 mm

- Matière : PVC, finition inodore et entièrement teinté dans la masse
- Bonne élasticité, même à basse température
- Avec film réfléchissant
- Convient pour les tuyaux et les câbles d'un diamètre maximal de 75 mm
- 2 canaux de réception de 75 mm de diamètre chacun
- Pas de fixation nécessaire
- S'élargit à volonté en accrochant simplement les pièces les unes aux autres
- Utilisable des deux côtés
- Convient également à la circulation des camions



Remarque : pour protéger les tuyaux ou les câbles qui ne sont pas posés de manière permanente.

Coloris	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
noir	830 x 300 x 90	15,64	1 pièce	**8503664225**	**sur demande**
jaune	830 x 300 x 90	15,64	1 pièce	**8504491518**	**sur demande**

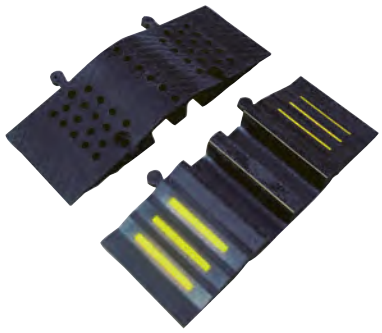

face inférieure
face supérieure
noir

Passe-câbles avec couvercle

- Bonne visibilité grâce à sa couleur jaune et noire
- Les différents éléments peuvent être combinés entre eux grâce aux connecteurs situés sur les côtés
- Différents modèles permettent une protection sûre grâce aux passages de câbles intérieurs
- Les câbles peuvent être insérés dans le produit par le haut, à l'état couché ou monté de manière fixe
- Caoutchouc robuste, coloris noir/jaune
- Les côtés longitudinaux biseautés permettent de passer facilement sur les ponts de câbles afin de garantir une circulation fluide



forme droite



angle de 45°, à gauche



angle de 45°, à droite

Modèle	Élément	Coloris	Charge max. par essieu t	Nombre de trous de fixation pièce	Dimensions l x H x L mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
2 canaux	forme droite	jaune-noir	4	4	240 x 45 x 1015	6,2	1 pièce	**8505337739**	**sur demande**
3 canaux	forme droite	jaune-noir	12	4	500 x 70 x 935	18,0	1 pièce	**8505337737**	**sur demande**
3 canaux	angle de 45°, à gauche	jaune-noir	12	aucun	540 x 70 x 570	12,8	1 pièce	**8504781392**	**sur demande**
3 canaux	angle de 45°, à droite	jaune-noir	12	aucun	540 x 70 x 570	12,8	1 pièce	**8504781391**	**sur demande**
5 canaux	forme droite	jaune-noir	8	4	500 x 50 x 935	14,0	1 pièce	**8505337736**	**sur demande**
5 canaux	angle de 45°, à gauche	jaune-noir	8	aucun	540 x 50 x 570	11,7	1 pièce	**8505337738**	**sur demande**
5 canaux	angle de 45°, à droite	jaune-noir	8	aucun	540 x 50 x 570	11,7	1 pièce	**8504833315**	**sur demande**

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Rampe de trottoir

- Accessibilité aux trottoirs et aux marches
- Convient pour les entrées de maison et de garage (circulation automobile, vélos, fauteuils roulants, brouettes, etc.)
- Utilisable également dans le domaine professionnel (par ex. transpalettes, diables, etc.)
- Des encoches permettent l'écoulement de l'eau de pluie
- 2 passages de câbles facilitent l'utilisation : 1x 30 mm et 1x 25 mm
- Matière : caoutchouc dur
- Coloris : noir avec réflecteurs jaunes
- Charge admissible : jusqu'à 40 t
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Fixation : fixation durable possible grâce à 2 logements de chevilles intégrés



Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600 x 300 x 100	11,0	1 pièce	**8504833311**	**sur demande**
600 x 300 x 150	17,0	1 pièce	**8504833312**	**sur demande**

Cale pour camion

- Utilisation : intérieur et extérieur
- Matière : caoutchouc noir avec marquage d'avertissement jaune
- Fixation : fixation durable possible grâce à 5 logements de chevilles intégrés

Remarque : la butée évite d'endommager les véhicules, les bâtiments et les machines.



Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1000 x 300 x 150	25	1 pièce	**8504833316**	**sur demande**

Délimitation de parking

- En caoutchouc recyclé, avec marquage d'avertissement jaune
- Résistant aux UV pour une utilisation toute l'année
- Arrêt en douceur des véhicules, également utilisable comme protection contre les chocs
- Utilisation : sur les parkings, dans les parkings souterrains ou les parkings couverts
- Montage : à cheviller avec des encoches renforcées dans le produit

Remarque : organisation rapide et simple des aires de stationnement. Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur.



90 cm



180 cm




Modèle	Dimensions l x P x H mm	Poids	UC	Réf.	Prix
délimitation 90 cm	850 x 152 x 102	8,8	1 pièce	**8504488881**	**sur demande**
délimitation 180 cm	1820 x 152 x 102	17,7	1 pièce	**8504488882** z-L	**sur demande**


Barrière extensible

- Grille : barrière extensible en acier plat
- Pieds/supports : acier profilé
- Coloris : marquage de signalisation des deux côtés
- Rangement peu encombrant

Remarque : sécurisation rapide, efficace et robuste de tous types de zones dangereuses.




version fixe, jaune-noir



avec pieds à roulettes, jaune-noir



avec fixation murale et pieds à roulettes, jaune-noir



avec fixation murale et pieds à roulettes, rouge-blanc

Modèle	Coloris	Plage d'extension jusqu'à mm	Hauteur des supports mm	Barrière extensible mm	UC	Réf.	Prix
fixe	rouge-blanc	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727736**	**sur demande**
fixe	rouge-blanc	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727742**	**sur demande**
fixe	jaune-noir	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727735**	**sur demande**
fixe	jaune-noir	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727741**	**sur demande**
avec pieds à roulettes	rouge-blanc	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727733**	**sur demande**
avec pieds à roulettes	rouge-blanc	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727739**	**sur demande**
avec pieds à roulettes	jaune-noir	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727731**	**sur demande**
avec pieds à roulettes	jaune-noir	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727737**	**sur demande**
avec fixation murale et pieds à roulettes	rouge-blanc	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727734**	**sur demande**
avec fixation murale et pieds à roulettes	rouge-blanc	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727740**	**sur demande**
avec fixation murale et pieds à roulettes	jaune-noir	3600	1015	25 x 4	1 pièce	**8503727732**	**sur demande**
avec fixation murale et pieds à roulettes	jaune-noir	4000	1015	40 x 5	1 pièce	**8503727738**	**sur demande**

Barrière extensible, avec poteau

- Pour une sécurisation efficace et robuste de tous types de zones
- Grille : barrière extensible en acier plat
- Utilisation : convient pour l'intérieur et l'extérieur



rouge-blanc



jaune-noir


Coloris		rouge-blanc	rouge-blanc	jaune-noir	jaune-noir	rouge-blanc
Hauteur	mm	1050	1050	1050	1050	1050
Plage d'extension jusqu'à	mm	3600	4000	3600	4000	3600
Longueur repliée (grille)	mm	175	285	175	285	175
Longueur repliée (avec support)	mm	335	430	335	430	335
Épaisseur	mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	25 x 4
Poteau		tube rond	tube rond	tube rond	tube rond	tube carré
Hauteur poteau	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions poteau	mm	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	70 x 70
Embase poteau	mm	195 x 120	195 x 120	195 x 120	195 x 120	195 x 120
Poids	kg	17,4	24,0	17,4	24,0	17,4
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504258416**	**8504258417**	**8504258414**	**8504258415**	**8504258424**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Coloris		rouge-blanc	jaune-noir
Hauteur	mm	1050	1050
Plage d'extension jusqu'à	mm	4000	3600
Longueur repliée (grille)	mm	285	175
Longueur repliée (avec support)	mm	430	335
Épaisseur	mm	40 x 5	25 x 4
Poteau		tube carré	tube carré
Hauteur poteau	mm	1000	1000
Dimensions poteau	mm	70 x 70	70 x 70
Embase poteau	mm	195 x 120	195 x 120
Poids	kg	24,4	17,4
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8504258425**	**8504258422**
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Barrière, pliable

- Solution rapide et efficace pour bloquer les obstacles
- Matière : plastique
- Fixation : par connecteur à clipser, extensible de façon modulaire
- Coloris : jaune avec des marquages d'avertissement réfléchissants rouges et blancs
- Domaine d'application : intérieur et extérieur

Modèle	Dimensions l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
2 pièces	2000 x 800	6	1 pièce	**8504833309**	**sur demande**
3 pièces	3000 x 800	9	1 pièce	**8504833310**	**sur demande**

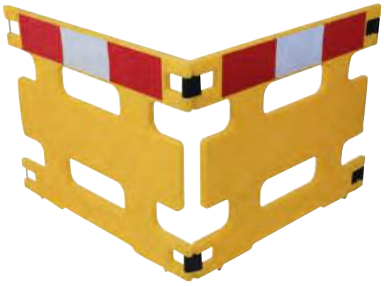

2 pièces



3 pièces

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Appareil de marquage au sol

- Pour le marquage des voies de circulation internes à l'entreprise
- Conformément à l'ordonnance sur les lieux de travail
- Largeur du rouleau : 50 à 75 mm
- Convient aux supports secs, exempts de graisse et de poussière
- Avec rouleau prémonté

Poids kg	UC	Réf.	Prix
7,0	1 pièce	**8504403560**	**sur demande**




Bande de marquage au sol

- Résistant à l'eau
- Avec un adhésif caoutchouc non corrosif et résistant

Remarque : adapté à l'appareil de marquage au sol.

Modèle	Coloris	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	UC	Réf.	Prix
PVC, laminé	jaune	0,16	50	33,0	1 pièce	**8504403563**	**sur demande**
PVC, laminé	jaune	0,16	75	33,0	1 pièce	**8504403564**	**sur demande**
PVC, laminé	jaune-noir	0,2	50	33,0	1 pièce	**8504403565**	**sur demande**
PVC, laminé	jaune-noir	0,2	75	33,0	1 pièce	**8504403566**	**sur demande**

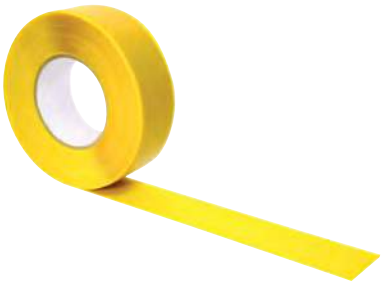

PVC, jaune



PVC, jaune-noir

Miroir industriel EUvex

- Surface du miroir : en polyméthacrylate de méthyle (PMMA/acrylique)
- Cadre : jaune, avec des marquages noirs
- Résistant aux UV
- Fixation : avec support pour poteau
- Domaines d'application : en intérieur industriel
- Utilisation : à l'intérieur

Remarque : *valeurs indicatives recommandées.

Surface miroir mm	Distance d'observation env.* m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600 x 800	15-22	5,1	1 pièce	**8504826287** x	**sur demande**
800 x 1000	22-27	8,5	1 pièce	**8504826289** x	**sur demande**
Ø 800	15-22	5,2	1 pièce	**8504826288** x	**sur demande**

2 ANS DE GARANTIE





Miroir universel EUvex

- Surface du miroir : en polyméthacrylate de méthyle (PMMA/acrylique)
- Cadre : blanc
- Résistant aux UV
- Résistant aux intempéries
- Fixation : avec support pour poteau
- Applications : sites industriels
- Utilisation : à l'extérieur et à l'intérieur

Remarque : *valeurs indicatives recommandées.

Surface miroir mm	Distance d'observation env.* m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
Ø 600	9-15	3,7	1 pièce	**8504826291**	**sur demande**
Ø 800	15-22	5,2	1 pièce	**8504826293** x	**sur demande**

2 ANS DE GARANTIE



 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Miroir d'observation intérieur type EUvex

- Surface du miroir : en polyméthacrylate de méthyle (PMMA/acrylique)
- Cadre : noir
- Résistant aux UV
- Résistant aux intempéries
- Fixation : avec support flexible ou pince pour poteau
- Domaines d'application : pour la surveillance des zones de production ou des espaces de vente
- Utilisation : à l'extérieur et à l'intérieur



Remarque : *valeurs indicatives recommandées.

Ø du miroir mm	Distance d'observation env.* m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300	1-4	0,8	1 pièce	**8504833305**	**sur demande**
400	1-5	0,9	1 pièce	**8504833306**	**sur demande**
500	5-7	1,1	1 pièce	**8504833307**	**sur demande**
600	9-15	1,5	1 pièce	**8504833308**	**sur demande**

Miroir industriel en INOX

- Matière : inox
- Cadre : noir, avec cordon PVC amovible
- Résistant aux UV
- Fixation : support mural/télescopique (300–500 mm)
- Application : dans les zones à haute température ainsi que dans l'industrie alimentaire
- Utilisation : à l'extérieur et à l'intérieur

2 ANS DE GARANTIE



Remarque : *valeurs indicatives recommandées.

Surface miroir mm	Distance d'observation env.* m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
450 x 600	9-15	3,6	1 pièce	**8504833298**	**sur demande**
600 x 800	15-22	4,7	1 pièce	**8504833304**	**sur demande**
Ø 600	9-15	5,5	1 pièce	**8504833299**	**sur demande**
Ø 800	15-22	5,8	1 pièce	**8504833303**	**sur demande**

Miroir industriel Check Mirror

- Matière : en acrylique résistant aux chocs conformément à DIN ISO 179-1 (env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre)
- Résistant aux UV
- Support mural télescopique : 300 à 500 mm
- Plaque au dos pour une plus grande stabilité
- Avec effet grossissant
- Utilisation : à l'intérieur, spécialement pour la surveillance des lignes de production

2 ANS DE GARANTIE



Remarque : *valeurs indicatives recommandées.

Surface miroir mm	Distance d'observation env.* m	Poids kg	UC	Réf.	Prix
300 x 500	1	1,0	1 pièce	**8503795952**	**sur demande**
400 x 600	1	1,4	1 pièce	**8503795953**	**sur demande**
600 x 900	1	2,6	1 pièce	**8503795954** z-L	**sur demande**

Arceau à vélos, une face, démonté


- Les vélos peuvent être garés en alternance en position basse/élevée pour gagner de la place
- Matériau : construction en acier galvanisé composée d'arceaux en tube rond
- Matériel et instructions de montage inclus, possibilité de remplacer des arceaux individuels si nécessaire, par exemple en cas d'endommagement
- Écartement entre les vélos : 350 mm
- Rangement des vélos : d'un seul côté
- Distance entre les arceaux pour une largeur de pneu jusqu'à 55 mm
- Profondeur de l'espace de positionnement de la roue à 90°, d'un côté : env. 1850 mm

Livraison : en pièces détachées avec matériel de montage et instructions de montage.

Remarque : préparé pour la connexion des rangées et la fixation au sol.



6 emplacements

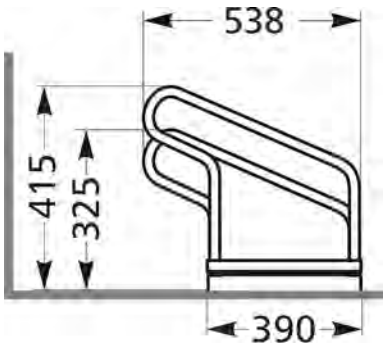

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
2	700	1 pièce	**8503820879**	**sur demande**
3	1050	1 pièce	**8503820880**	**sur demande**
4	1400	1 pièce	**8503820881**	**sur demande**
5	1750	1 pièce	**8503820882**	**sur demande**
6	2100	1 pièce	**8503820883**	**sur demande**
8	2800	1 pièce	**8504755903**	**sur demande**


Arceau à vélos, double face, démonté

- Les vélos peuvent être garés en alternance en position basse/élevée pour gagner de la place
- Matériau : construction en acier galvanisé composée d'arceaux en tube rond
- Matériel et instructions de montage inclus, possibilité de remplacer des arceaux individuels si nécessaire, par exemple en cas d'endommagement
- Écartement entre les vélos : 350 mm
- Rangement des vélos : des deux côtés
- Distance entre les arceaux pour une largeur de pneu jusqu'à 55 mm
- Profondeur de l'espace de positionnement de la roue à 90°, des deux côtés : env. 3200 mm

Remarque : préparé pour la connexion des rangées et la fixation au sol



4 emplacements

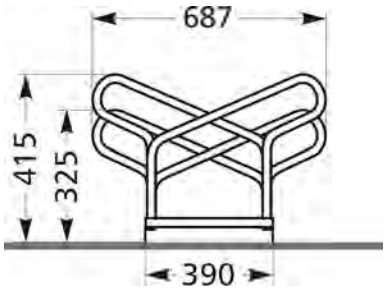

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
4	700	1 pièce	**8503820884**	**sur demande**
6	1050	1 pièce	**8503820885**	**sur demande**
8	1400	1 pièce	**8504566835**	**sur demande**
10	1750	1 pièce	**8503820886**	**sur demande**
12	2100	1 pièce	**8503820887**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Râtelier à vélos, rangement d'un seul côté


- Offre la meilleure stabilité possible pour les vélos
- La roue avant est maintenue en trois points
- Possibilité de remplacer les arceaux en cas de besoin (par ex. endommagement)
- Matériau : construction en acier galvanisé composée d'arceaux en tube rond
- Écartement entre les vélos : 350 mm
- Profondeur de l'espace de positionnement de la roue à 90°, d'un côté : env. 1850 mm

Livraison : démonté, matériel de montage et instructions fournis.


Remarque : préparé pour la connexion des rangées et la fixation au sol. Distance entre les arceaux pour une largeur de pneu jusqu'à 55 mm.

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
2	700	1 pièce	**8503820894**	**sur demande**
3	1050	1 pièce	**8503820895**	**sur demande**
4	1400	1 pièce	**8503820896**	**sur demande**
5	1750	1 pièce	**8503820897**	**sur demande**
6	2100	1 pièce	**8503820898**	**sur demande**

3 ans de garantie

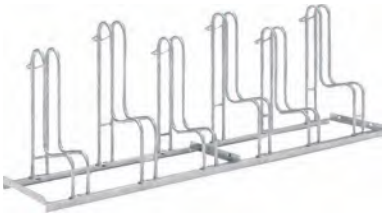

6 emplacements

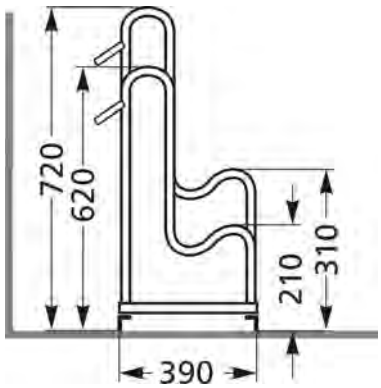

Range-vélos sur pied, stationnement bilatéral


- Offre la meilleure stabilité possible pour les vélos
- La roue avant est maintenue en trois points
- Possibilité de remplacer les arceaux en cas de besoin (par ex. endommagement)
- Matériau : construction en acier galvanisé composée d'arceaux en tube rond
- Écartement entre les vélos : 350 mm
- Profondeur de l'espace de positionnement de la roue à 90°, des deux côtés : env. 3200 mm

Livraison : démonté, matériel de montage et instructions fournis.


Remarque : préparé pour la connexion des rangées et la fixation au sol. Distance entre les arceaux pour une largeur de pneu jusqu'à 55 mm.

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
4	700	1 pièce	**8503820899**	**sur demande**
6	1050	1 pièce	**8503820900**	**sur demande**
8	1400	1 pièce	**8503820901**	**sur demande**
10	1750	1 pièce	**8503820902**	**sur demande**
12	2100	1 pièce	**8503820903**	**sur demande**

3 ans de garantie

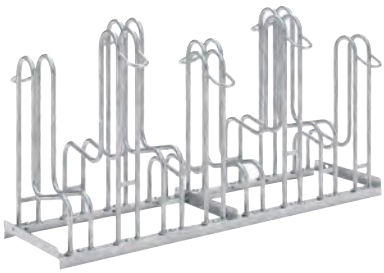

8 emplacements, double face

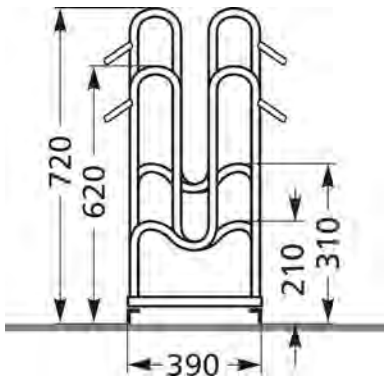


Ancrage au sol pour range-vélos

- Adapté aux arceaux à vélos et au râtelier à vélos
- Avec clou spécial de 500 mm de long à enfoncer dans un sol meuble
- Galvanisé
- 2 pièces

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503820859**	**sur demande**

wsm QUALITÄT IN METALL

3 ans de garantie

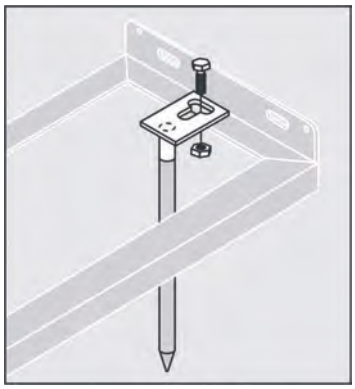


Équerre de montage au sol pour range-vélos

- Adapté à tous les arceaux et râteliers à vélos
- Galvanisée
- 2 pièces

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503820858**	**sur demande**

wsm QUALITÄT IN METALL

3 ans de garantie

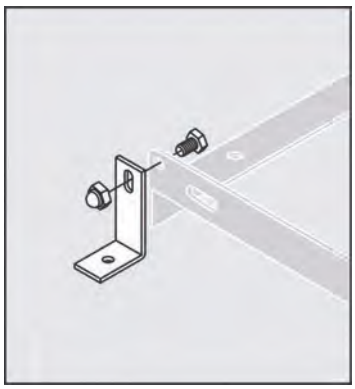

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Arceau à vélos modèle 4700 XBF, une face

- Grande stabilité
- Protection des vélos contre les tentatives délibérées de les renverser
- Matériau : construction en acier galvanisé à chaud et protégée contre la corrosion, cadre de base en cornière d'acier de 35
- Écartement entre les vélos 500 mm
- Pour une largeur de pneu jusqu'à 64 mm
- Extensible à volonté en une installation en ligne : prévu sur la face avant pour la fixation au sol et le vissage pour l'installation en ligne

wsm QUALITÄT IN METALL

3 ans de garantie



type une face, 2 emplacements



type une face, 4 emplacements



type une face, 6 emplacements

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
2	1000	1 pièce	**8504782369**	**sur demande**
4	2000	1 pièce	**8504782370**	**sur demande**
6	3000	1 pièce	**8504782371**	**sur demande**

Arceau à vélos modèle 4700 XBF, double face

- Grande stabilité
- Protection des vélos contre les tentatives délibérées de les renverser
- Matériau : construction en acier galvanisé à chaud et protégée contre la corrosion, cadre de base en cornière d'acier de 35
- Écartement entre les vélos 540 mm
- Pour une largeur de pneu jusqu'à 64 mm
- Extensible à volonté en une installation en ligne : prévu sur la face avant pour la fixation au sol et le vissage pour l'installation en ligne

wsm QUALITÄT IN METALL

3 ans de garantie



type double face, 4 emplacements



type double face, 8 emplacements



type double face, 12 emplacements

Emplacements	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
4	1080	1 pièce	**8504782372**	**sur demande**
8	2160	1 pièce	**8504782373**	**sur demande**
12	3240	1 pièce	**8504782374**	**sur demande**

Système d'abri, modèle Siegen, unité de base une face

- Convient pour les vélos, les palettes ou les marchandises stockées
- Toit : construction de toit monopente en acier galvanisé, poutres en deux parties, avec 2 pannes porteuses et couverture en tôle profilée, revêtue en RAL 9002 blanc gris
- Charge de neige : 75 kg/m²
- Cadre : tubes ronds servant d'éléments latéraux porteurs, avec cadre de base et platines de pied, galvanisés, à cheviller au sol

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Livraison : en kit avec instructions de montage, plan de fondation et matériel de fixation au sol en acier inoxydable.

Remarque : possibilité de commander les parois latérales et la paroi arrière en supplément. Le râtelier à vélos et la déco ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2145 x 2330 x 2250	1 pièce	**8503820924**	**sur demande**
4300 x 2330 x 2250	1 pièce	**8503820925**	**sur demande**



petite unité de base



grande unité de base

Système d'abri, modèle Siegen, paroi latérale pour unité de base une face

- Matière : plastique (polycarbonate)
- Coloris : transparent
- Montage : utilisable à gauche ou à droite

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Livraison : en kit avec instructions de montage et plan de fondation.

Remarque : les parois latérales et la paroi arrière peuvent être commandées pour compléter l'unité de base. Le râtelier à vélos et la déco ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

Poids kg	UC	Réf.	Prix
25,8	1 pièce	**8504409808**	**sur demande**



unité de base avec paroi latérale (unité de base non comprise dans la livraison)

Système d'abri, modèle Siegen, unité de base double face

- Convient pour les vélos, les palettes ou les marchandises stockées
- Toit : construction de toit monopente en acier galvanisé, poutres en deux parties, avec 2 pannes porteuses et couverture en tôle profilée, revêtue en RAL 9002 blanc gris
- Charge de neige : 75 kg/m²
- Forme de toit : toit monopente
- Cadre : tubes ronds servant d'éléments latéraux porteurs, avec cadre de base et platines de pied, galvanisés, à cheviller au sol

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Livraison : en kit avec instructions de montage et plan de fondation.

Remarque : possibilité de commander les parois latérales et la paroi arrière en supplément. Le râtelier à vélos et la déco ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
4300 x 4660 x 2250	1 pièce	**8504114664**	**sur demande**



unité de base double face avec parois latérales (non comprises dans la livraison)

Système d'abri, modèle Siegen, paroi latérale pour unité de base double face

- Matière : plastique (polycarbonate)
- Coloris : transparent
- Montage : utilisable à gauche ou à droite

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Livraison : en kit avec instructions de montage et plan de fondation.

Remarque : les parois latérales et la paroi arrière peuvent être commandées pour compléter l'unité de base. Le râtelier à vélos et la déco ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504409809**	**sur demande**



unité de base double face avec parois latérales (unité de base non comprise dans la livraison)

Système d'abri, modèle Siegen, paroi arrière

Livraison : en kit avec instructions de montage et plan de fondation.

Remarque : les parois latérales et la paroi arrière peuvent être commandées pour compléter l'unité de base. Le râtelier à vélos et la déco ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Largeur mm	Matière	UC	Réf.	Prix
2145	tôle trapézoïdale	1 pièce	**8504755906**	**sur demande**
4300	tôle profilée	1 pièce	**8504114653**	**sur demande**



unité de base avec paroi arrière (unité de base non comprise dans la livraison)

Système d'abri, modèle Leipzig, unité de base

- Construction en acier/tôle trapézoïdale : galvanisée à chaud et revêtue de blanc gris RAL 9002
- Construction de toit plat : s'égouttant librement vers l'arrière avec des poutres de toit divisées et une tôle trapézoïdale revêtue
- Charge de neige : 75 kg/m²
- Cadre : tubes carrés comme éléments latéraux porteurs avec embases à cheviller au sol
- Coloris : RAL 9002 blanc gris

RAL 9002

Livraison : en kit avec instructions de montage, plan de fondation et matériel de fixation au sol en acier inoxydable.

Remarque : possibilité de commander les parois latérales et la paroi arrière en supplément. Unité de base double face également disponible sur demande.





Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
4300 x 2200 x 2350	1 pièce	**8503820926**	**sur demande**

Système d'abri, modèle Leipzig, paroi latérale

- Tôle trapézoïdale : galvanisée à chaud et revêtue de blanc gris RAL 9002
- Montage : utilisable à gauche ou à droite

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Remarque : les parois latérales et la paroi arrière peuvent être commandées pour compléter l'unité de base. Prix uniquement en combinaison avec la commande de l'unité de base. Range-vélos et décorations non inclus.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504114655**	**sur demande**



unité de base avec parois arrière et latérales (unité de base et paroi arrière non comprises dans la livraison)

Système d'abri, modèle Leipzig, paroi arrière

- Tôle trapézoïdale : galvanisée à chaud et revêtue de blanc gris RAL 9002

RAL 9002

Livraison sans la décoration!

Remarque : les parois latérales et la paroi arrière peuvent être commandées pour compléter l'unité de base. Prix uniquement en combinaison avec la commande de l'unité de base. Range-vélos et décorations non inclus.

Largeur mm	UC	Réf.	Prix
4300	1 pièce	**8503239652**	**sur demande**



unité de base avec parois arrière et latérales (unité de base et parois latérales non comprises dans la livraison)

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Abri fumeurs, unité de base, modèle Jena

- Protection rapide contre les intempéries
- Compact : seulement 2,2 m²
- Structure en acier
- Parois arrière et latérales : en polycarbonate ondulé de qualité supérieure

RAL 9002

Livraison : unité de base comprenant une paroi arrière et une paroi latérale avec arceaux et matériel de fixation au sol en acier inoxydable.

Remarque : montage facile. Livraison en kit avec instructions de montage et plan de fondation.

Surface	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
galvanisée	1720 x 1580 x 2360	1 pièce	**8504114656**	**sur demande**
RAL 9002	1720 x 1580 x 2360	1 pièce	**8504114657**	**sur demande**
galvanisée	2960 x 1580 x 2360	1 pièce	**8504114675**	**sur demande**
RAL 9002	2960 x 1580 x 2360	1 pièce	**8504114676**	**sur demande**



largeur 1550 mm



largeur 2950 mm

Abri fumeurs Jena, paroi latérale

- Paroi latérale supplémentaire avec arceau
- Structure en acier : galvanisée, protégée contre la corrosion
- En polycarbonate ondulé de qualité supérieure

RAL 9002 *Galvanisé*

Remarque : montage facile. Livraison en kit avec instructions de montage

Surface	UC	Réf.	Prix
galvanisée	1 pièce	**8504114658**	**sur demande**
RAL 9002	1 pièce	**8504114659**	**sur demande**





Épandeuse, SW 20-/35-C

- Convient pour les surfaces d'épandage moyennes
- 6 niveaux d'épandage
- Pour les matériaux d'épandage les plus divers
- Utilisation : privée, professionnelle
- Modèle : avec cadre composite
- Bac en PE : plastique PE, jaune, avec tamis et régulateur de débit
- Bandage : pneus en caoutchouc, pneumatiques avec profil hiver
- Barre de manœuvre : acier inoxydable, réglable en longueur sur trois positions
- Avec limiteur de largeur d'épandage réglable

Livraison : ensemble prémonté, montage facile.

Modèle	Contenu l	Largeur d'épandage m	Niveaux d'épandage	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
SW 20-C	20	1–4	6	10	1 pièce	**8504258323**	**sur demande**
SW 35-C	35	1–4	6	11	1 pièce	**8504258324**	**sur demande**



SW 20-C


SW 35-C


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Épandeuse SW-50-E

- Convient pour les surfaces d'épandage moyennes
- Pour les matériaux d'épandage les plus divers
- Utilisation privée et professionnelle
- Récipient en plastique PE, jaune
- Pneus en caoutchouc, pneumatiques avec profil hiver
- Barre de manœuvre en acier inoxydable, réglable en longueur sur trois positions
- Béquille rabattable
- Essieu en acier inoxydable et châssis tubulaire en acier inoxydable
- Avec insert anti-compactage et régulateur de débit d'épandage
- Palier d'essieu lubrifiable et arrêt de roue

Livraison : ensemble prémonté, montage facile.



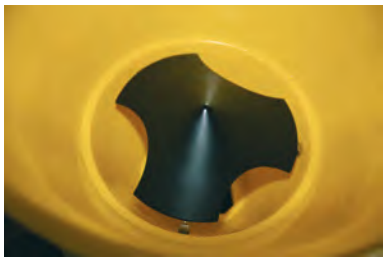



Contenu l	Largeur d'épandage m	Niveaux d'épandage	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
50	1-4	6	14	1 pièce	**8504447292**	**sur demande**

Couvercle pour épandeuse SW 20-/35-C et 50-E



convient au SW 20-C



convient au SW 35-C



convient au SW 50-E

Convient pour	UC	Réf.	Prix
SW 20-C	1 pièce	**8505134608**	**sur demande**
SW 35-C	1 pièce	**8505134609**	**sur demande**
SW 50-E	1 pièce	**8505134225**	**sur demande**

Épandeuse SW 200/300

- Pour les grandes surfaces d'épandage
- 10 niveaux d'épandage
- Utilisation : privée, professionnelle
- Pour les matériaux d'épandage les plus divers
- Construction robuste
- Avec cadre en acier inoxydable
- Récipient : plastique, jaune, toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou en plastique
- Bandage : pneus en caoutchouc 16 x 6,5, pneumatiques avec profil hiver
- Entraînement : avec boîtier en aluminium, débrayable
- Régulateur de débit
- Timon : réglable en hauteur en parallèle
- Éclairage : avec fiche à 7 pôles

Livraison : ensemble prémonté, montage facile.



SW 200



SW 300

Modèle	Contenu l	Largeur d'épandage m	Niveaux d'épandage	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
SW 200	200	jusqu'à 5	10	80	1 pièce	**8504577984**	**sur demande**
SW 300	300	jusqu'à 5	10	85	1 pièce	**8504258285**	**sur demande**

Limiteur de largeur d'épandage

- Réglable


Remarque : convient pour les épandeuses modèles SW 200, SW 300.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258286**	**sur demande**

Télécommande pour épandeuse

- Convient pour les épandeuses modèles SW 200, SW 300
- Longueur du câble Bowden 2 m

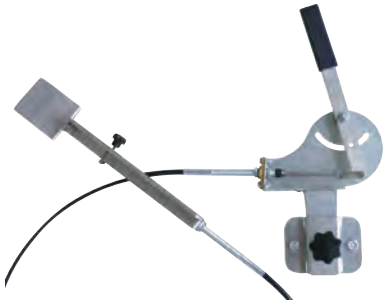

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258287**	**sur demande**


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Attelage à rotule pour épandeuse

- Convient pour les épandeuses modèles SW 200, SW 300
- 2"

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258288**	**sur demande**

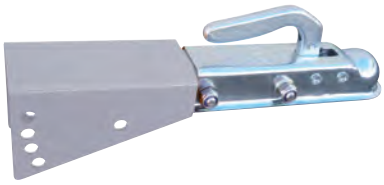

Couvercle pour épandeuse SW 200/300

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504258289**	**sur demande**



Pelle type PP04

- Pelle en polypropylène (PP)
- Matériau stabilisé aux UV
- Surface non adhérente
- Avec poignée en D
- Haute résistance, faible poids

Livraison sans la décoration!

Remarque : résistant à la corrosion –pour la manipulation de substances agressives, telles que le sel de déneigement.

Modèle	Dimensions de la pelle l x P x H mm	Longueur totale mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
pelle à main	140 x 190 x 75	310	0,2	1 pièce	**8505134522**	**sur demande**
pelle à main	170 x 230 x 90	360	0,3	1 pièce	**8505134509**	**sur demande**
pelle multiusage	250 x 315 x 40	980	1,1	1 pièce	**8505134526**	**sur demande**
pelle multiusage	260 x 350 x 80	1050	–	1 pièce	**8503297735**	**sur demande**





Bac d'épandage, avec bras à compas en acier inoxydable

- Matière : bac et couvercle en plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Couvercle : amovible sans outil, facile à vider
- Bras à compas : en acier inoxydable
- Fermeture à ressort en acier inoxydable facile à ouvrir, à fermeture automatique
- Bacs : empilables en rangées, gain de place et de temps pour le stockage et le transport

CEMO

10 ANS DE GARANTIE

Remarque : résistant à la corrosion et aux intempéries.

Contenu l	Dimensions L x l x H mm	Avec ouverture de prélèvement	Coloris couvercle/ bac	UC	Réf.	Prix
1100	1630 x 1210 x 1010	non	orange/gris	1 pièce	**8502494952**	**sur demande**
1100	1630 x 1210 x 1010	oui	orange/gris	1 pièce	**8502494954**	**sur demande**
1500	1840 x 1430 x 1040	non	orange/gris	1 pièce	**8502494955**	**sur demande**
1500	1840 x 1430 x 1040	oui	orange/gris	1 pièce	**8502494957**	**sur demande**
2200	2130 x 1520 x 1240	non	orange/gris	1 pièce	**8502494959**	**sur demande**
2200	2130 x 1520 x 1240	oui	orange/gris	1 pièce	**8502494961**	**sur demande**
1100	1630 x 1210 x 1010	non	orange/vert	1 pièce	**8502498297**	**sur demande**
1100	1630 x 1210 x 1010	oui	orange/vert	1 pièce	**8502498298**	**sur demande**
1500	1840 x 1430 x 1040	non	orange/vert	1 pièce	**8502498300**	**sur demande**
1500	1840 x 1430 x 1040	oui	orange/vert	1 pièce	**8502498301**	**sur demande**
2200	2130 x 1520 x 1240	non	orange/vert	1 pièce	**8502498302**	**sur demande**
2200	2130 x 1520 x 1240	oui	orange/vert	1 pièce	**8502498303**	**sur demande**



sans ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac gris


avec ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac vert

 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement

Bac d'épandage sans encoches pour chariot élévateur

- Matière : bac et couvercle en plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Couvercle : amovible sans outil, facile à vider (couvercle empilable)
- Fermeture à ressort en acier inoxydable facile à ouvrir, à fermeture automatique
- Bacs : empilables en rangées, gain de place et de temps pour le stockage et le transport

Remarque : résistant à la corrosion et aux intempéries.

Contenu l	Dimensions L x l x H mm	Avec ouverture de prélèvement	Coloris couvercle/ bac	UC	Réf.	Prix
100	890 x 600 x 340	non	orange/gris	1 pièce	**8504258292**	**sur demande**
200	890 x 600 x 640	non	orange/gris	1 pièce	**8504258293**	**sur demande**
200	890 x 600 x 640	oui	orange/gris	1 pièce	**8504258294**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 670	non	orange/gris	1 pièce	**8504258295**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 670	oui	orange/gris	1 pièce	**8504258296**	**sur demande**
100	890 x 600 x 340	non	orange/vert	1 pièce	**8504258301**	**sur demande**
200	890 x 600 x 640	non	orange/vert	1 pièce	**8504258302**	**sur demande**
200	890 x 600 x 640	oui	orange/vert	1 pièce	**8504258303**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 670	non	orange/vert	1 pièce	**8504258304**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 670	oui	orange/vert	1 pièce	**8504258305**	**sur demande**



sans ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac gris



avec ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac gris

Bac d'épandage avec encoches pour chariot élévateur

- Matière : bac et couvercle en plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Couvercle : amovible sans outil, facile à vider (couvercle empilable)
- Fermeture à ressort en acier inoxydable facile à ouvrir, à fermeture automatique
- Bacs : empilables en rangées, gain de place et de temps pour le stockage et le transport
- Coloris : bac gris, couvercle orange

Remarque : résistant à la corrosion et aux intempéries.

Contenu l	Dimensions L x l x H mm	Avec ouverture de prélèvement	Coloris couvercle/ bac	UC	Réf.	Prix
200	890 x 600 x 690	non	orange/gris	1 pièce	**8504258297**	**sur demande**
200	890 x 600 x 690	oui	orange/gris	1 pièce	**8504258298**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 680	non	orange/gris	1 pièce	**8504258299**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 680	oui	orange/gris	1 pièce	**8504258300**	**sur demande**
200	890 x 600 x 690	non	orange/vert	1 pièce	**8504258306**	**sur demande**
200	890 x 600 x 690	oui	orange/vert	1 pièce	**8504258307**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 680	non	orange/vert	1 pièce	**8504258308**	**sur demande**
400	1210 x 820 x 680	oui	orange/vert	1 pièce	**8504258309**	**sur demande**



sans ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac gris



avec ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac vert

Bac d'épandage, avec sangles de maintien amovibles pour le couvercle

CEMO

10 ANS DE GARANTIE

- Matière : bac et couvercle en plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Couvercle : amovible sans outil, facile à vider
- Avec sangles de maintien amovibles pour le couvercle
- Fermeture à ressort en acier inoxydable facile à ouvrir, à fermeture automatique
- Bacs : empilables en rangées, gain de place et de temps pour le stockage et le transport

Remarque : résistant à la corrosion et aux intempéries.

Contenu l	Dimensions L x l x H mm	Avec ouverture de prélèvement	Coloris couvercle/ bac	UC	Réf.	Prix
550	1340 x 990 x 780	non	orange/gris	1 pièce	**8504461735**	**sur demande**
550	1340 x 990 x 780	oui	orange/gris	1 pièce	**8504461737**	**sur demande**
700	1340 x 990 x 960	non	orange/gris	1 pièce	**8504461731**	**sur demande**
700	1340 x 990 x 960	oui	orange/gris	1 pièce	**8504461733**	**sur demande**
550	1340 x 990 x 780	non	orange/vert	1 pièce	**8504461736**	**sur demande**
550	1340 x 990 x 780	oui	orange/vert	1 pièce	**8504461738**	**sur demande**
700	1340 x 990 x 960	non	orange/vert	1 pièce	**8504461732**	**sur demande**
700	1340 x 990 x 960	oui	orange/vert	1 pièce	**8504461734**	**sur demande**



sans ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac gris



avec ouverture de prélèvement, couvercle orange, bac vert

Bac d'épandage mobile, type Go-Box

CEMO

- Matériau : en PE résistant aux produits chimiques, 100 % recyclable, facile à nettoyer
- Couvercle : incliné pour l'écoulement de l'eau, verrouillable
- Poignée : ergonomique, partie latérale à pousser, partie centrale à tirer
- Résistance aux chocs : jusqu'à –40 °C
- Résistant aux intempéries : avec joint en caoutchouc et étrier de fermeture
- Empilables : pour un transport rentable
- Convient pour les matériaux d'épandage, le sable, les liants, etc.

Remarque : bac de rangement et de transport mobile pour une utilisation et un stockage à l'intérieur et à l'extérieur.

Contenu l	Dimensions l x P x H mm	Coloris	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
70	590 x 390 x 1070	gris/orange	10	1 pièce	**8504843536**	**sur demande**
70	590 x 390 x 1070	jaune	10	1 pièce	**8504843422** z-XL	**sur demande**



gris/orange




jaune

Cloison pour bac d'épandage mobile, type Go-Box

CEMO

- Cloison en plastique
- À insérer dans les rainures de la Go-Box

Dimensions P x H mm	UC	Réf.	Prix
400 x 320	1 pièce	**8504843416**	**sur demande**





 Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur. UC = unité de conditionnement



STOCKAGE ET EMBALLAGE

APPAREIL D'ENROBAGE POUR FILM ÉTIRABLE	PAGE 3/148
BACS	PAGE 3/69
BALANCES	PAGE 3/178
BOÎTES DE TRANSPORT EN ALUMINIUM	PAGE 3/110
BOÎTES EURO	PAGE 3/100
CERCLAGE EN BANDE DE PLASTIQUE	PAGE 3/151
CERCLAGE EN FEUILLARD D'ACIER	PAGE 3/169
COFFRET POUR PETITES PIÈCES	PAGE 3/74
ÉTAGÈRES DE BUREAU	PAGE 3/61
FILM PLASTIQUE EXTENSIBLE	PAGE 3/146
RAYONNAGES	PAGE 3/2
RAYONNAGES À PALETTES	PAGE 3/36
RAYONNAGES CANTILEVERS	PAGE 3/49
RAYONNAGES LONGUE PORTÉE	PAGE 3/26
VERRES DOSEURS	PAGE 3/105
CASIERS À TIROIRS	PAGE 3/86

Rayonnage emboîtable META CLIP SET 150

META

- Surface : galvanisée
- Avec 4 tablettes, y compris supports de tablettes
- Unités complètes emballées (rayonnage de base et rayonnage annexe)
- Montage rapide sans vis



Livraison sans la décoration!

Galvanisé

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Remarque : cadre prémonté. Des tablettes supplémentaires peuvent être commandées en option.





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	400	2000	150	1650	1 pièce	**8503072228** ✓x	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	150	1650	1 pièce	**8503072231** ✓x	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	150	1650	1 pièce	**8503072233** ✓x	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	150	1650	1 pièce	**8503072230** ✓x	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	150	1650	1 pièce	**8503072232** ✓x	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	150	1650	1 pièce	**8503072234** ✓x	**sur demande**

Tablette pour rayonnage emboîtable META CLIP 150

META

- Surface : galvanisée
- Unité d'emballage : 2 pièces



Galvanisé

Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
1000 x 400	1 paquet	**8504117869** ✓	**sur demande**
1000 x 500	1 paquet	**8504117870** ✓	**sur demande**
1000 x 600	1 paquet	**8504117871** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP S3, charge admissible par tablette 150 kg, galvanisé

META

- Surface des tablettes/du cadre : galvanisée sendzimir
- Cadre : démonté
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE


Galvanisé

Remarque : pour des raisons techniques, les raidisseurs de profondeur sont toujours galvanisés, même en cas de modèle à revêtement en plastique. Les indications de charge par tablette sont valables pour une charge uniformément répartie. Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4 : 1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément t	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	400	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324410**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324412**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324414**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324416**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324418**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324420**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324411**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324413**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	150	1,1	1 pièce	**8503324415**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324417**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324419**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	150	1,65	1 pièce	**8503324421**	**sur demande**

Tablette V150 pour rayonnage emboîtable Meta CLIP, charge admissible par tablette 150 kg

META



Galvanisé

• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Surface	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1000 x 400	1 pièce	**8503324422**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 500	1 pièce	**8503324423**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 600	1 pièce	**8503324424**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP S3, charge admissible par tablette 150 kg, RAL 7035 gris clair

META

- Surface des tablettes/du cadre : RAL 7035 gris clair
- Cadre : démonté
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté

RAL 7035

Livraison sans la décoration!


5 ANS DE GARANTIE

Remarque : pour des raisons techniques, les raidisseurs de profondeur sont toujours galvanisés, même en cas de modèle à revêtement en plastique. Les indications de charge par tablette sont valables pour une charge uniformément répartie. Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4 : 1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404549**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404551**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404553**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404555**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404557**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404559**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404561**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404563**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404550**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404552**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404554**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	150	1100	1 pièce	**8503404556**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404558**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404560**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404562**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	150	1650	1 pièce	**8503404564**	**sur demande**

Tablette V150 pour rayonnage emboîtable Meta CLIP, charge admissible par tablette 150 kg

META

RAL 7035

• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Surface	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
RAL 7035 gris clair	1000 x 300	1 pièce	**8503404504**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 400	1 pièce	**8503404505**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 500	1 pièce	**8503404506**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 600	1 pièce	**8503404507**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP S3 avec tablettes META MULTI STABIL® 230 II, galvanisé

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Cadre : démonté
- Tablettes : réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Montage rapide par emboîtement sans outil
- Utilisable d'un seul côté

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé

Remarque : pour des raisons techniques, les raidisseurs de profondeur sont toujours galvanisés, même en cas de modèle à revêtement en plastique. Les indications de charge par tablette sont valables pour une charge uniformément répartie. Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4 : 1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040126	sur demande
rayonnage de base	1000	400	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040127	sur demande
rayonnage de base	1000	500	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040128	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040129	sur demande
rayonnage de base	1000	800	2000	5	230	1100	1 pièce	8503404413	sur demande
rayonnage de base	1000	300	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040130	sur demande
rayonnage de base	1000	400	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040131	sur demande
rayonnage de base	1000	500	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040132	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040133	sur demande
rayonnage de base	1000	800	2500	6	230	1650	1 pièce	8503404415	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040134	sur demande
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040135	sur demande
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040136	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	230	1100	1 pièce	8503040137	sur demande
rayonnage annexe	1000	800	2000	5	230	1100	1 pièce	8503404414	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040138	sur demande
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040139	sur demande
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040140	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	230	1650	1 pièce	8503040141	sur demande
rayonnage annexe	1000	800	2500	6	230	1650	1 pièce	8503404416	sur demande

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META

Galvanisé

• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1000 x 300	1 pièce	**8502793680**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 400	1 pièce	**8502197510**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 500	1 pièce	**8502197524**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 600	1 pièce	**8502197637**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 800	1 pièce	**8502197651**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP S3 avec tablettes META MULTI STABIL® 230 II, RAL 7035 gris clair

META

- Surface : RAL 7035 gris clair
- Cadre : démonté
- Tablettes : réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Montage rapide par emboîtement sans outil
- Utilisable d'un seul côté

RAL 7035

Livraison sans la décoration!


5 ANS DE GARANTIE

Remarque : pour des raisons techniques, les raidisseurs de profondeur sont toujours galvanisés, même en cas de modèle à revêtement en plastique. Les indications de charge par tablette sont valables pour une charge uniformément répartie. Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4 : 1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404433**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404417**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404421**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404425**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	800	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404429**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404435**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404419**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404423**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404427**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	800	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404431**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404434**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404418**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404422**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404426**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	800	2000	5	230	1100	1 pièce	**8503404430**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404436**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404420**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404424**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404428**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	800	2500	6	230	1650	1 pièce	**8503404432**	**sur demande**

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META

RAL 7035

• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
RAL 7035 gris clair	1000 x 300	1 pièce	**8502793683**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 400	1 pièce	**8502197511**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 500	1 pièce	**8502197525**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 600	1 pièce	**8502197638**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 800	1 pièce	**8502197652**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP, charge admissible par tablette 150 kg, galvanisé

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé


Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Remarque : les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324459	sur demande
rayonnage de base	1000	400	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324461	sur demande
rayonnage de base	1000	500	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324463	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324465	sur demande
rayonnage de base	1000	300	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324467	sur demande
rayonnage de base	1000	400	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324469	sur demande
rayonnage de base	1000	500	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324471	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324473	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324460	sur demande
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324462	sur demande
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324464	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	150	1650	1 pièce	8503324466	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324468	sur demande
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324470	sur demande
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324472	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	150	2400	1 pièce	8503324474	sur demande

Tablette V150 pour rayonnage emboîtable Meta CLIP, charge admissible par tablette 150 kg

META



• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Surface	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1000 x 300	1 pièce	**8503324409**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 400	1 pièce	**8503324422**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 500	1 pièce	**8503324423**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 600	1 pièce	**8503324424**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable META CLIP, charge admissible par tablette 150 kg, RAL 7035 gris clair

META

RAL 7035

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Surface : RAL 7035 gris clair à revêtement en plastique
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile


Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Remarque : les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied).





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404512**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404515**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404516**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404518**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404520**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404522**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404524**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404526**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404513**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404514**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404517**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	150	1650	1 pièce	**8503404519**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404521**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404523**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404525**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	150	2400	1 pièce	**8503404527**	**sur demande**

Tablette V150 pour rayonnage emboîtable Meta CLIP, charge admissible par tablette 150 kg

META

RAL 7035

- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Surface	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
RAL 7035 gris clair	1000 x 300	1 pièce	**8503404504**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 400	1 pièce	**8503404505**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 500	1 pièce	**8503404506**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 600	1 pièce	**8503404507**	**sur demande**



Rayonnage emboîtable META CLIP, charge admissible par tablette 230 kg, galvanisé

META

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé

- Surface : zinguée sendzimir
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile


Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Remarque : les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied). Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg.



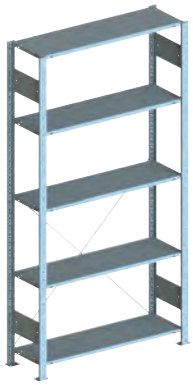

rayonnage de base



rayonnage annexe

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1000	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502793678**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197627**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197512**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197526**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197639**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2500	6	230	2400	1 pièce	**8503040172**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197502**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197516**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197530**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	800	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197643**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	3000	7	230	1920	1 pièce	**8503040174**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	400	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197506**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	500	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197520**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197633**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	800	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197647**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502793679**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197628**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197513**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197527**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8502197640**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2500	6	230	2400	1 pièce	**8503040173**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197503**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197517**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197531**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	800	2500	6	230	2400	1 pièce	**8502197644**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	3000	7	230	1920	1 pièce	**8503040175**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	400	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197507**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	500	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197521**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197634**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	800	3000	7	230	1920	1 pièce	**8502197648**	**sur demande**

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META



Galvanisé

• Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1000 x 300	1 pièce	**8502793680**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 400	1 pièce	**8502197510**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 500	1 pièce	**8502197524**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 600	1 pièce	**8502197637**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 800	1 pièce	**8502197651**	**sur demande**



Rayonnage emboîtable META CLIP, charge admissible par tablette 230 kg, RAL 7035 gris clair

META

RAL 7035

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Surface : RAL 7035 gris clair à revêtement en plastique
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile


Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Remarque : les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus.

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied). Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg.



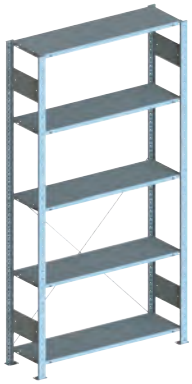

rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2000	1000	300	5	230	1650	1 pièce	**8502793681**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	1000	400	5	230	1650	1 pièce	**8502197629**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	1000	500	5	230	1650	1 pièce	**8502197514**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	1000	600	5	230	1650	1 pièce	**8502197528**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	1000	800	5	230	1650	1 pièce	**8502197641**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1000	300	6	230	2400	1 pièce	**8503040176**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1000	400	6	230	2400	1 pièce	**8502197504**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1000	500	6	230	2400	1 pièce	**8502197518**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1000	600	6	230	2400	1 pièce	**8502197631**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1000	800	6	230	2400	1 pièce	**8502197645**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1000	300	7	230	1920	1 pièce	**8503040178**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1000	400	7	230	1920	1 pièce	**8502197508**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1000	500	7	230	1920	1 pièce	**8502197522**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1000	600	7	230	1920	1 pièce	**8502197635**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1000	800	7	230	1920	1 pièce	**8502197649**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	1000	300	5	230	1650	1 pièce	**8502793682**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	1000	400	5	230	1650	1 pièce	**8502197630**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	1000	500	5	230	1650	1 pièce	**8502197515**	**sur demande**

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Modèle	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage annexe	2000	1000	600	5	230	1650	1 pièce	**8502197529**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	1000	800	5	230	1650	1 pièce	**8502197642**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1000	300	6	230	2400	1 pièce	**8503040177**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1000	400	6	230	2400	1 pièce	**8502197505**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1000	500	6	230	2400	1 pièce	**8502197519**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1000	600	6	230	2400	1 pièce	**8502197632**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1000	800	6	230	2400	1 pièce	**8502197646**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1000	300	7	230	1920	1 pièce	**8503040179**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1000	400	7	230	1920	1 pièce	**8502197509**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1000	500	7	230	1920	1 pièce	**8502197523**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1000	600	7	230	1920	1 pièce	**8502197636**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1000	800	7	230	1920	1 pièce	**8502197650**	**sur demande**

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META

RAL 7035

- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
RAL 7035 gris clair	1000 x 300	1 pièce	**8502793683**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 400	1 pièce	**8502197511**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 500	1 pièce	**8502197525**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 600	1 pièce	**8502197638**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 800	1 pièce	**8502197652**	**sur demande**



Rayonnage de base emboîtable META CLIP, longueur de tablette 1 300 mm, galvanisé

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé


Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Consigne de sécurité :
- Sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied)
- Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg
- Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied). Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg.





rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1300	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642736 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642628 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642664 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642613 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642643 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	300	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642712 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642639 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642730 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642662 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642680 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	300	3000	6	230	1900	1 pièce	**8503040184**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338469**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338472**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338475**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338478**	**sur demande**

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage annexe	1300	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642609 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642699 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642576 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642729 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642574 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	300	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642640 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642632 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642588 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	600	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642728 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642627 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	300	3000	6	230	1900	1 pièce	**8503040185**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338485**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338488**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	600	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338491**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338494**	**sur demande**

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META

- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.



Galvanisé

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1300 x 300	1 pièce	**8503040186**	**sur demande**
galvanisé	1300 x 400	1 pièce	**8502338479**	**sur demande**
galvanisé	1300 x 500	1 pièce	**8502338480**	**sur demande**
galvanisé	1300 x 600	1 pièce	**8502338481**	**sur demande**
galvanisé	1300 x 800	1 pièce	**8502338482**	**sur demande**



Rayonnage emboîtable META CLIP, longueur de tablette 1 300 mm, RAL 7035 gris clair

META

- Surface : RAL 7035 gris clair à revêtement en plastique
- Cadre de rayonnage : préfabriqué, entièrement clinché
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : entretoise diagonale
- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)
- Utilisable d'un seul côté
- Montage rapide et facile

RAL 7035


5 ANS DE GARANTIE

Avantages du cadre clinché :
- Capacité de charge et stabilité élevées ; charges par unité jusqu'à 2 400 kg
- Prémonté
- Montage très rapide et facile des rayonnages
- Clinchage = procédé d'assemblage mécanique de tôles, etc., permettant d'obtenir une résistance élevée à la fatigue

Consigne de sécurité :
- Sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied)
- Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg
- Les spécifications de charge par unité sont valables pour les rangées de rayonnages de 3 unités et plus

Dimensions sur plan :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 4:1 pour éviter qu'ils ne basculent (ancrage mural ou au pied). Si elle est utilisée comme tablette de couverture, la tablette 230 kg ne doit pas être chargée à plus de 200 kg.

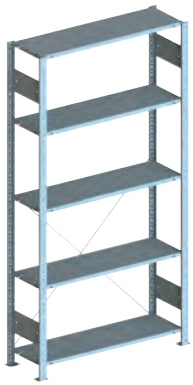

rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	1300	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642636 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642714 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642744 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642669 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642579 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	300	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642695 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642668 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642635 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642703 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642647 *N***	**sur demande**
rayonnage de base	1300	300	3000	6	230	1900	1 pièce	**8503040191**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	400	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338497**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	500	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338500**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	600	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338503**	**sur demande**
rayonnage de base	1300	800	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338507**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	300	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642587 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642648 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642696 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	600	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642711 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	2000	5	230	1650	1 pièce	**8505642688 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	300	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642674 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642575 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642721 *N***	**sur demande**

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage annexe	1300	600	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642742 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	2500	6	230	2350	1 pièce	**8505642577 *N***	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	300	3000	6	230	1900	1 pièce	**8503040192**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	400	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338514**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	500	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502338517**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	600	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502339412**	**sur demande**
rayonnage annexe	1300	800	3000	6	230	1900	1 pièce	**8502339415**	**sur demande**

Tablette, 230 kg, pour rayonnage emboîtable META MULTI STABIL 230 II

META

RAL 7035

- Perforation système dans la tablette : existante (trame de 50 mm)

Livraison : matériel de fixation inclus.

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
RAL 7035 gris clair	1300 x 300	1 pièce	**8503040193**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1300 x 400	1 pièce	**8502338508**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1300 x 500	1 pièce	**8502338509**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1300 x 600	1 pièce	**8502338510**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1300 x 800	1 pièce	**8502338511**	**sur demande**



Séparateur en continu, lot de 10

META

NEW *Galvanisé*

- Surface : galvanisée
- Hauteur : d'un bord de tablette à l'autre

Profondeur mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
300	200	1 pièce	**8505642709**	**sur demande**
300	300	1 pièce	**8505642687**	**sur demande**
300	400	1 pièce	**8505642612**	**sur demande**
300	500	1 pièce	**8505642702**	**sur demande**
300	600	1 pièce	**8505642755**	**sur demande**
400	200	1 pièce	**8505642707**	**sur demande**
400	300	1 pièce	**8505642731**	**sur demande**
400	400	1 pièce	**8505642735**	**sur demande**
400	500	1 pièce	**8505642603**	**sur demande**
400	600	1 pièce	**8505642649**	**sur demande**
500	200	1 pièce	**8505642692**	**sur demande**
500	300	1 pièce	**8505642621**	**sur demande**
500	400	1 pièce	**8505642720**	**sur demande**
500	500	1 pièce	**8505642578**	**sur demande**
500	600	1 pièce	**8505642745**	**sur demande**
600	200	1 pièce	**8505642622**	**sur demande**
600	300	1 pièce	**8505642665**	**sur demande**
600	400	1 pièce	**8505642725**	**sur demande**
600	500	1 pièce	**8505642634**	**sur demande**
600	600	1 pièce	**8505642738**	**sur demande**
800	200	1 pièce	**8505642748**	**sur demande**
800	300	1 pièce	**8505642616**	**sur demande**
800	400	1 pièce	**8505642737**	**sur demande**
800	500	1 pièce	**8505642598**	**sur demande**
800	600	1 pièce	**8505642751**	**sur demande**



Séparateur autoportant, lot de 10

META

NEW *Galvanisé*

• Surface : galvanisée

Modèle	Profondeur mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
avec anse	300	150	1 pièce	**8505642637**	**sur demande**
avec anse	400	150	1 pièce	**8505642644**	**sur demande**
avec anse	500	150	1 pièce	**8505642569**	**sur demande**
avec anse	600	150	1 pièce	**8505642719**	**sur demande**
sans anse	800	150	1 pièce	**8505642582**	**sur demande**



Grille de séparation, lot de 10

META

NEW *Galvanisé*

• Surface : galvanisée

Profondeur mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
300	150	1 pièce	**8505642686**	**sur demande**
400	150	1 pièce	**8505642599**	**sur demande**
500	150	1 pièce	**8505642739**	**sur demande**
600	150	1 pièce	**8505642672**	**sur demande**



Bac pour produits en vrac pour rayonnage emboîtable META CLIP

META

Galvanisé

• Pour largeur de tablette 1 000 mm
• À poser ultérieurement sur les tablettes
• Galvanisé

Contenu de la livraison :
1 listeau pour produits en vrac de 75 mm de haut (à l'avant)
2 listeaux pour produits en vrac de 75 mm = 150 mm de haut (à l'arrière)
2 tôles latérales de 150 mm de haut

Info : les séparateurs de bacs doivent être commandés séparément.



Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
300	1 pièce	**8503168516**	**sur demande**
400	1 pièce	**8503168517**	**sur demande**
500	1 pièce	**8503168518**	**sur demande**
600	1 pièce	**8503168519**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Listeau pour produits en vrac pour rayonnages emboîtables META CLIP

META

RAL 7035 *Galvanisé*

Dimensions l x H mm	Surface	UC	Réf.	Prix
1000 x 75	galvanisé	1 pièce	**8503168512**	**sur demande**
1300 x 75	galvanisé	1 pièce	**8503168513**	**sur demande**
1000 x 75	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503168514**	**sur demande**
1300 x 75	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503168515**	**sur demande**




Plinthe pour rayonnages emboîtables META CLIP

META

RAL 7035 *Galvanisé*

Dimensions l x H mm	Surface	UC	Réf.	Prix
1000 x 56	galvanisé	1 pièce	**8502196905**	**sur demande**
1300 x 56	galvanisé	1 pièce	**8503040212**	**sur demande**
1000 x 56	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502196906**	**sur demande**
1300 x 56	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040213**	**sur demande**



Barre de butée finale pour rayonnages emboîtables META CLIP

Info : la barre de butée finale dépasse de 20 mm le bord supérieur de la tablette une fois montée.

META

RAL 7035 *Galvanisé*

Dimensions L x H mm	Surface	UC	Réf.	Prix
1000 x 20	galvanisé	1 pièce	**8503040205**	**sur demande**
1300 x 20	galvanisé	1 pièce	**8503040206**	**sur demande**
1000 x 20	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040207**	**sur demande**
1300 x 20	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040208**	**sur demande**



Tablette, extractible, pour rayonnages emboîtables META CLIP

- Avec glissières télescopiques

META

RAL 7035 *Galvanisé*

Dimensions L x P mm	Surface	UC	Réf.	Prix
1000 x 400	galvanisé	1 pièce	**8503324455**	**sur demande**
1000 x 500	galvanisé	1 pièce	**8503040209**	**sur demande**
1000 x 600	galvanisé	1 pièce	**8503324457**	**sur demande**
1000 x 400	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503324456**	**sur demande**
1000 x 500	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040210**	**sur demande**
1000 x 600	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503324458**	**sur demande**



Glissière pour scanner d'étiquettes

META

- Autocollante
- Pour recevoir des étiquettes de produit jusqu'à 38 mm de hauteur



Dimensions L x H mm	UC	Réf.	Prix
950 x 38	1 pièce	**8503040203**	**sur demande**
1250 x 38	1 pièce	**8503040204**	**sur demande**

Panneau arrière en tôle pleine META CLIP

META

Livraison : matériel de fixation inclus.

RAL 7035 *Galvanisé*



Hauteur mm	Pour largeur de tablette mm	Surface	UC	Réf.	Prix
2000	1000	galvanisé	1 pièce	**8502196892**	**sur demande**
2000	1300	galvanisé	1 pièce	**8503040214**	**sur demande**
2500	1000	galvanisé	1 pièce	**8502196893**	**sur demande**
2500	1300	galvanisé	1 pièce	**8503040215**	**sur demande**
3000	1000	galvanisé	1 pièce	**8502196894**	**sur demande**
3000	1300	galvanisé	1 pièce	**8503040216**	**sur demande**
2000	1000	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502196895**	**sur demande**
2000	1300	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040217**	**sur demande**
2500	1000	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502196896**	**sur demande**
2500	1300	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040218**	**sur demande**
3000	1000	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502196897**	**sur demande**
3000	1300	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503040219**	**sur demande**

Panneau arrière grillagé pour META CLIP

META

- Galvanisé

Livraison : matériel de fixation inclus.

Galvanisé



Hauteur mm	Pour largeur de tablette mm	UC	Réf.	Prix
1900	1000	1 pièce	**8502196898**	**sur demande**
2400	1000	1 pièce	**8502196899**	**sur demande**
2900	1000	1 pièce	**8502196900**	**sur demande**

Crochet pour panneau perforé

META

Info : convient pour les panneaux arrière à perforation Euro.



Modèle	Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
crochet pour panneau perforé	Ø 3,5/hauteur 35	1 pièce	**8502196907**	**sur demande**
crochet de suspension	Ø 3,5/longueur 100	1 pièce	**8502196908**	**sur demande**
crochet double pour panneau perforé	Ø 3,5/longueur 160	1 pièce	**8502196909**	**sur demande**
crochet pour panneau perforé à visser	Ø 4/longueur 170	1 pièce	**8502196910**	**sur demande**
crochet pour panneau perforé à visser	Ø 7/longueur 200	1 pièce	**8502196911**	**sur demande**
fixer avec une vis à tôle	DIN 7981	1 pièce	**8503040226**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Profilé de fermeture pour rayonnages doubles


META

Galvanisé

• Possible uniquement pour les raidisseurs à traverse longitudinale

Info : pour fermer l'espace central entre les rayonnages.

Surface	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	1000	1 pièce	**8502196890**	**sur demande**
galvanisé	1300	1 pièce	**8503040227**	**sur demande**

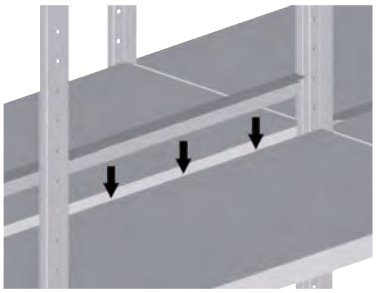

Kit de fixation murale pour rayonnages emboîtables

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : la fixation sert à sécuriser et à visser les rayonnages emboîtables au mur.

Modèle	UC	Réf.	Prix
pour rayonnage annexe	1 pièce	**8502509106**	**sur demande**



Kit de chevillage de pied

META

Galvanisé

• 4 pièces pour rayonnage de base, 2 pièces pour rayonnage annexe

Remarque : veuillez en tenir compte lors de la commande des kits (nombre nécessaire).

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502752663**	**sur demande**



Ruban magnétique, à revêtement blanc

- S'utilise sur les tableaux de planification ou pour étiqueter les rayonnages de stockage ou de vente
- Revêtement PVC blanc



Largeur mm	Longueur du rouleau m	Épaisseur de matériau mm	Adhérence	UC	Réf.	Prix
15	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960652 ✓!	sur demande
20	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960653 ✓!	sur demande
25	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960654 ✓!	sur demande
30	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960655 ✓!	sur demande
35	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960656 ✓!	sur demande
40	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960657 ✓!	sur demande
50	30	0,6	30 g/cm²	1 pièce	8503960658 ✓!	sur demande

Rayonnage à grande portée META SPEED-RACK, avec panneaux de particules

META

Livraison sans la décoration! | 5 ANS DE GARANTIE | Galvanisé

- Surface : zinguée sendzimir
- Nombre/type de tablettes : 4 tablettes en panneaux de particules
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons étagés
- Montage rapide par emboîtement des tablettes
- Charge par unité : jusqu'à 3 000 kg
- Utilisable des deux côtés



Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception : rayonnage de base : cote nominale = cote réelle, profondeur totale du cadre : cote nominale = cote extérieure.

Consigne de sécurité : les rayonnages à grande portée doivent être chargés uniquement à la main. Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 4:1 doivent être sécurisés contre le basculement.



Dimensions tablette L x P mm	Hauteur de rayonnage mm	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
1700 x 400	1970	500	1 pièce	8503040244	sur demande
1700 x 600	1970	500	1 pièce	8503040245	sur demande
1700 x 800	1970	500	1 pièce	8503040246	sur demande
1700 x 400	2470	500	1 pièce	8503040247	sur demande
1700 x 600	2470	500	1 pièce	8503040248	sur demande
1700 x 800	2470	500	1 pièce	8503040249	sur demande
1700 x 400	2970	500	1 pièce	8503040250	sur demande
1700 x 600	2970	500	1 pièce	8503040251	sur demande
1700 x 800	2970	500	1 pièce	8503040252	sur demande
2000 x 400	1970	500	1 pièce	8502412513	sur demande
2000 x 600	1970	500	1 pièce	8502412523	sur demande
2000 x 800	1970	500	1 pièce	8502412524	sur demande
2000 x 400	2470	500	1 pièce	8502412527	sur demande
2000 x 600	2470	500	1 pièce	8502412528	sur demande
2000 x 800	2470	500	1 pièce	8502412529	sur demande
2000 x 400	2970	500	1 pièce	8502412530	sur demande
2000 x 600	2970	500	1 pièce	8502412531	sur demande
2000 x 800	2970	500	1 pièce	8502412533	sur demande
2500 x 400	1970	400	1 pièce	8502412536	sur demande
2500 x 600	1970	400	1 pièce	8502412539	sur demande
2500 x 800	1970	400	1 pièce	8502412540	sur demande
2500 x 400	2470	400	1 pièce	8502412541	sur demande
2500 x 600	2470	400	1 pièce	8502412542	sur demande
2500 x 800	2470	400	1 pièce	8502412544	sur demande
2500 x 400	2970	400	1 pièce	8502412546	sur demande
2500 x 600	2970	400	1 pièce	8502412547	sur demande
2500 x 800	2970	400	1 pièce	8502412549	sur demande

Rayonnage à grande portée META SPEED-RACK, avec panneaux en acier

META

Livraison sans la décoration! | 5 ANS DE GARANTIE | Galvanisé

- Surface : zinguée sendzimir
- Nombre/type de tablettes : 4 panneaux de particules
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons étagés
- Protection des arêtes des panneaux en acier sur tout le pourtour grâce à l'encastrement dans le longeron étagé
- Montage rapide par emboîtement des tablettes
- Charge par unité : jusqu'à 3 000 kg
- Utilisable des deux côtés



Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception : rayonnage de base : cote nominale = cote réelle, profondeur totale du cadre : cote nominale = cote extérieure.

Consigne de sécurité : les rayonnages à grande portée doivent être chargés uniquement à la main. Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 4:1 doivent être sécurisés contre le basculement.



Dimensions tablette L x P mm	Hauteur de rayonnage mm	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
1700 x 400	1970	500	1 pièce	**8503040253**	**sur demande**
1700 x 600	1970	500	1 pièce	**8503040254**	**sur demande**
1700 x 800	1970	500	1 pièce	**8503040255**	**sur demande**
1700 x 400	2470	500	1 pièce	**8503040256**	**sur demande**
1700 x 600	2470	500	1 pièce	**8503040257**	**sur demande**
1700 x 800	2470	500	1 pièce	**8503040258**	**sur demande**
1700 x 400	2970	500	1 pièce	**8503040259**	**sur demande**
1700 x 600	2970	500	1 pièce	**8503040260**	**sur demande**
1700 x 800	2970	500	1 pièce	**8503040261**	**sur demande**
2000 x 400	1970	500	1 pièce	**8502771401**	**sur demande**
2000 x 600	1970	500	1 pièce	**8502771402**	**sur demande**
2000 x 800	1970	500	1 pièce	**8502771403**	**sur demande**
2000 x 400	2470	500	1 pièce	**8502771404**	**sur demande**
2000 x 600	2470	500	1 pièce	**8502771405**	**sur demande**
2000 x 800	2470	500	1 pièce	**8502771406**	**sur demande**
2000 x 400	2970	500	1 pièce	**8502771407**	**sur demande**
2000 x 600	2970	500	1 pièce	**8502771408**	**sur demande**
2000 x 800	2970	500	1 pièce	**8502771409**	**sur demande**
2500 x 400	1970	400	1 pièce	**8503040262**	**sur demande**
2500 x 600	1970	400	1 pièce	**8503040263**	**sur demande**
2500 x 800	1970	400	1 pièce	**8503040264**	**sur demande**
2500 x 400	2470	400	1 pièce	**8503040265**	**sur demande**
2500 x 600	2470	400	1 pièce	**8503040266**	**sur demande**
2500 x 800	2470	400	1 pièce	**8503040267**	**sur demande**
2500 x 400	2970	400	1 pièce	**8503040268**	**sur demande**
2500 x 600	2970	400	1 pièce	**8503040269**	**sur demande**
2500 x 800	2970	400	1 pièce	**8503040270**	**sur demande**

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux agglomérés

META

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé

- Surface : zinguée sendzimir
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.







rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 pièce	**8502197805**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 pièce	**8502197808**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 pièce	**8502197811**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 pièce	**8502197717**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 pièce	**8502197720**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 pièce	**8502197723**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 pièce	**8502197726**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 pièce	**8502197729**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 pièce	**8502197057**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 pièce	**8502197060**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 pièce	**8502197063**	**sur demande**
rayonnage de base	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 pièce	**8502197066**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 pièce	**8502197149**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 pièce	**8502197152**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 pièce	**8502197155**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 pièce	**8502197158**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 pièce	**8502197161**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 pièce	**8502197164**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 pièce	**8502197167**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 pièce	**8502196981**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 pièce	**8502196984**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 pièce	**8502196987**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 pièce	**8502196990**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 pièce	**8502196993**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux en acier

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Nombre/type de tablettes : 3 panneaux en acier
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés

5 ANS DE GARANTIE Galvanisé


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.





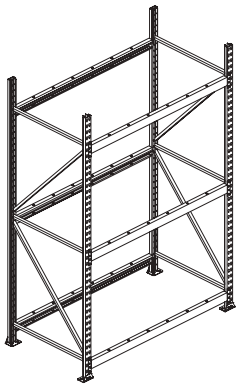

rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 pièce	8502197069	sur demande
rayonnage de base	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 pièce	8502197072	sur demande
rayonnage de base	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 pièce	8502197075	sur demande
rayonnage de base	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 pièce	8502197078	sur demande
rayonnage de base	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 pièce	8502197081	sur demande
rayonnage de base	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 pièce	8502197783	sur demande
rayonnage de base	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 pièce	8502197786	sur demande
rayonnage de base	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 pièce	8502197789	sur demande
rayonnage de base	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 pièce	8502197792	sur demande
rayonnage de base	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 pièce	8502197795	sur demande
rayonnage de base	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 pièce	8502197798	sur demande
rayonnage de base	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 pièce	8502197801	sur demande
rayonnage annexe	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 pièce	8502196996	sur demande
rayonnage annexe	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 pièce	8502198665	sur demande
rayonnage annexe	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 pièce	8502198668	sur demande
rayonnage annexe	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 pièce	8502198671	sur demande
rayonnage annexe	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 pièce	8502198674	sur demande
rayonnage annexe	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 pièce	8502198677	sur demande
rayonnage annexe	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 pièce	8502198680	sur demande
rayonnage annexe	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 pièce	8502198683	sur demande
rayonnage annexe	2000	2200 x 1050	3	600	2750	1 pièce	8502198686	sur demande
rayonnage annexe	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 pièce	8502198689	sur demande
rayonnage annexe	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 pièce	8502198692	sur demande
rayonnage annexe	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 pièce	8502196998	sur demande

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux agglomérés

META

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé

- Surface : zinguée sendzimir
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.







rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 pièce	**8502197806**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 pièce	**8502197809**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 pièce	**8502197715**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 pièce	**8502197718**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 pièce	**8502197721**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 pièce	**8502197724**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 pièce	**8502197727**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 pièce	**8502197804**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 pièce	**8502197058**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 pièce	**8502197061**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 pièce	**8502197064**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 pièce	**8502197067**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 pièce	**8502197150**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 pièce	**8502197153**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 pièce	**8502197156**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 pièce	**8502197159**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 pièce	**8502197162**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 pièce	**8502197165**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 pièce	**8502196979**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 pièce	**8502196982**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 pièce	**8502196985**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 pièce	**8502196988**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 pièce	**8502196991**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 pièce	**8502196994**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux en acier

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Nombre/type de tablettes : 3 panneaux en acier
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés

5 ANS DE GARANTIE Galvanisé


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.







rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 pièce	8502197070	sur demande
rayonnage de base	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 pièce	8502197073	sur demande
rayonnage de base	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 pièce	8502197076	sur demande
rayonnage de base	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 pièce	8502197079	sur demande
rayonnage de base	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 pièce	8502197781	sur demande
rayonnage de base	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 pièce	8502197784	sur demande
rayonnage de base	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 pièce	8502197787	sur demande
rayonnage de base	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 pièce	8502197790	sur demande
rayonnage de base	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 pièce	8502197793	sur demande
rayonnage de base	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 pièce	8502197796	sur demande
rayonnage de base	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 pièce	8502197799	sur demande
rayonnage de base	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 pièce	8502197802	sur demande
rayonnage annexe	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 pièce	8502196997	sur demande
rayonnage annexe	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 pièce	8502198666	sur demande
rayonnage annexe	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 pièce	8502198669	sur demande
rayonnage annexe	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 pièce	8502198672	sur demande
rayonnage annexe	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 pièce	8502198675	sur demande
rayonnage annexe	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 pièce	8502198678	sur demande
rayonnage annexe	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 pièce	8502198681	sur demande
rayonnage annexe	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 pièce	8502198684	sur demande
rayonnage annexe	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 pièce	8502198687	sur demande
rayonnage annexe	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 pièce	8502198690	sur demande
rayonnage annexe	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 pièce	8502198693	sur demande
rayonnage annexe	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 pièce	8502196999	sur demande

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux agglomérés

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.







rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 pièce	**8502197807**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 pièce	**8502197810**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 pièce	**8502197716**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 pièce	**8502197719**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 pièce	**8502197722**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 pièce	**8502197725**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 pièce	**8502197728**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 pièce	**8502197056**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 pièce	**8502197059**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 pièce	**8502197062**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 pièce	**8502197065**	**sur demande**
rayonnage de base	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 pièce	**8502197068**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 pièce	**8502197151**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 pièce	**8502197154**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 pièce	**8502197157**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 pièce	**8502197160**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 pièce	**8502197163**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 pièce	**8502197166**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 pièce	**8502196980**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 pièce	**8502196983**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 pièce	**8502196986**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 pièce	**8502196989**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 pièce	**8502196992**	**sur demande**
rayonnage annexe	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 pièce	**8502196995**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage mi-lourd META MINI-RACK avec panneaux en acier

META

- Surface : zinguée sendzimir
- Nombre/type de tablettes : 3 panneaux en acier
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés

5 ANS DE GARANTIE Galvanisé


Remarque : les charges indiquées s'appliquent à des charges uniformément réparties par tablette.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 107 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 51 mm.


Consigne de sécurité : les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement.







rayonnage de base



rayonnage annexe

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions tablette L x P mm	Tablettes	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 pièce	8502197071	sur demande
rayonnage de base	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 pièce	8502197074	sur demande
rayonnage de base	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 pièce	8502197077	sur demande
rayonnage de base	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 pièce	8502197080	sur demande
rayonnage de base	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 pièce	8502197782	sur demande
rayonnage de base	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 pièce	8502197785	sur demande
rayonnage de base	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 pièce	8502197788	sur demande
rayonnage de base	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 pièce	8502197791	sur demande
rayonnage de base	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 pièce	8502197794	sur demande
rayonnage de base	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 pièce	8502197797	sur demande
rayonnage de base	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 pièce	8502197800	sur demande
rayonnage de base	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 pièce	8502197803	sur demande
rayonnage annexe	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 pièce	8502198664	sur demande
rayonnage annexe	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 pièce	8502198667	sur demande
rayonnage annexe	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 pièce	8502198670	sur demande
rayonnage annexe	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 pièce	8502198673	sur demande
rayonnage annexe	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 pièce	8502198676	sur demande
rayonnage annexe	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 pièce	8502198679	sur demande
rayonnage annexe	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 pièce	8502198682	sur demande
rayonnage annexe	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 pièce	8502198685	sur demande
rayonnage annexe	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 pièce	8502198688	sur demande
rayonnage annexe	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 pièce	8502198691	sur demande
rayonnage annexe	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 pièce	8502198694	sur demande
rayonnage annexe	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 pièce	8502197000	sur demande

Tablette en panneau aggloméré pour rayonnage mi-lourd META MINI-RACK

Dimensions tablette L x P mm	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
1400 x 650	600	1 pièce	**8502197001**	**sur demande**
1400 x 800	600	1 pièce	**8502197002**	**sur demande**
1400 x 1050	600	1 pièce	**8502197003**	**sur demande**
1800 x 650	600	1 pièce	**8502197004**	**sur demande**
1800 x 800	600	1 pièce	**8502197005**	**sur demande**
1800 x 1050	600	1 pièce	**8502197006**	**sur demande**
2200 x 650	600	1 pièce	**8502197007**	**sur demande**
2200 x 800	600	1 pièce	**8502197008**	**sur demande**
2200 x 1050	600	1 pièce	**8502197009**	**sur demande**
2600 x 650	490	1 pièce	**8502197010**	**sur demande**
2600 x 800	490	1 pièce	**8502197011**	**sur demande**
2600 x 1050	490	1 pièce	**8502197012**	**sur demande**



Panneau en acier pour rayonnage mi-lourd META MINI-RACK

Dimensions tablette L x P mm	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
1400 x 650	600	1 pièce	**8502197013**	**sur demande**
1400 x 800	600	1 pièce	**8502197014**	**sur demande**
1400 x 1050	600	1 pièce	**8502197015**	**sur demande**
1800 x 650	600	1 pièce	**8502197016**	**sur demande**
1800 x 800	600	1 pièce	**8502197017**	**sur demande**
1800 x 1050	600	1 pièce	**8502197736**	**sur demande**
2200 x 650	600	1 pièce	**8502197730**	**sur demande**
2200 x 800	600	1 pièce	**8502197731**	**sur demande**
2200 x 1050	600	1 pièce	**8502197732**	**sur demande**
2600 x 650	490	1 pièce	**8502197733**	**sur demande**
2600 x 800	490	1 pièce	**8502197734**	**sur demande**
2600 x 1050	490	1 pièce	**8502197735**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage complet META MULTIPAL avec 3 niveaux de stockage

- Montants : galvanisés (sur demande, livrables en RAL 5010 bleu gentiane)
- Longerons : RAL 2001 orangé rouge
- Agrafe à 4 crochets : réglable en hauteur par pas de 50 mm
- Emplacements, y compris stockage au sol

META

RAL 2001 longerons

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé montants


Livraison :
Rayonnage de base : 2 montants avec ancrage au sol, longerons selon l'offre.
Rayonnage annexe : 1 montant avec ancrage au sol, longerons selon l'offre.

Remarque : 1 niveau de stockage correspond à 1 paire de longerons, plus l'emplacement au sol.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur de longeron + 170 mm.
Rayonnage annexe : longueur de longeron + 85 mm.
Profondeur totale = profondeur du cadre.


Consigne de sécurité : les charges par tablette sont valables pour une répartition uniforme de la charge. Des niveaux de tablettes supplémentaires sont possibles jusqu'à la charge maximale par unité. Les charges par unité indiquées sont valables pour les unités de rayonnage comportant au moins 4 travées, avec au moins 2 paires de longerons. Des charges par unité plus élevées sont possibles en modifiant la configuration.






3 niveaux de stockage
les illustrations se rapportent à des europalettes 1 200x800 mm.


élément de base
1 travée de 1 800 mm
6 emplacements de palettes



élément d'extension
1 travée de 1825 mm
6 emplacements de palettes





élément de base
1 travée de 2700 mm
9 emplacements de palettes




élément d'extension
1 travée de 2700 mm
9 emplacements de palettes









Modèle	Niveaux de stockage	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge max. par palette kg	Hauteur de compartiment mm	Hauteur de palette max. mm	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	Emplacements	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	3	1825	1100	2700	1120	1000	800	2160	4320	6	1 pièce	**8504567331**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	2700	490	1000	800	1480	2960	9	1 pièce	**8503324633**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	2700	780	1000	800	2350	4700	9	1 pièce	**8503324649**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	2700	990	1000	800	2970	5940	9	1 pièce	**8504403841**	**sur demande**
rayonnage de base	3	1825	1100	3300	1100	1400	1200	2210	4460	6	1 pièce	**8504567332**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	3300	480	1400	1200	1440	2880	9	1 pièce	**8503324635**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	3300	780	1400	1200	2340	4680	9	1 pièce	**8502338450**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	3300	980	1400	1200	2930	5860	9	1 pièce	**8504403997**	**sur demande**
rayonnage de base	3	1825	1100	4400	1080	1950	1750	2170	4340	6	1 pièce	**8504567333**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	4400	470	1950	1750	1400	2800	9	1 pièce	**8504403999**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	4400	770	1950	1750	2320	4640	9	1 pièce	**8504404000**	**sur demande**
rayonnage de base	3	2700	1100	4400	960	1950	1750	2890	5780	9	1 pièce	**8504404001**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	1825	1100	2700	1120	1000	800	2160	4320	6	1 pièce	**8504755837**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	2700	490	1000	800	1480	2960	9	1 pièce	**8504404134**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	2700	780	1000	800	2350	4700	9	1 pièce	**8504404135**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	2700	990	1000	800	2970	5940	9	1 pièce	**8504404136**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	1825	1100	3300	1100	1400	1200	2210	4420	6	1 pièce	**8504567255** Y	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	3300	480	1400	1200	1440	2880	9	1 pièce	**8504421550**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	3300	780	1400	1200	2340	4680	9	1 pièce	**8504421553**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	3300	980	1400	1200	2930	5860	9	1 pièce	**8504404137**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	1825	1100	4400	1080	1950	1750	2170	4340	6	1 pièce	**8504759270**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	4400	470	1950	1750	1400	2800	9	1 pièce	**8504421552**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	4400	770	1950	1750	2320	4640	9	1 pièce	**8504421554**	**sur demande**
rayonnage annexe	3	2700	1100	4400	960	1950	1750	2890	5780	9	1 pièce	**8504404138**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage complet META MULTIPAL avec 4 niveaux de stockage

- Montants : galvanisés (sur demande, livrables en RAL 5010 bleu gentiane)
- Longerons : RAL 2001 orangé rouge
- Agrafe à 4 crochets : réglable en hauteur par pas de 50 mm
- Emplacements, y compris stockage au sol

META

RAL 2001 longerons

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé montants


Livraison :
Rayonnage de base : 2 montants avec ancrage au sol, longerons selon l'offre.
Rayonnage annexe : 1 montant avec ancrage au sol, longerons selon l'offre.

Remarque : 1 niveau de stockage correspond à 1 paire de longerons, plus l'emplacement au sol.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur de longeron + 170 mm.
Rayonnage annexe : longueur de longeron + 85 mm.
Profondeur totale = profondeur du cadre.


Consigne de sécurité : les charges par tablette sont valables pour une répartition uniforme de la charge. Des niveaux de tablettes supplémentaires sont possibles jusqu'à la charge maximale par unité. Les charges par unité indiquées sont valables pour les unités de rayonnage comportant au moins 4 travées, avec au moins 2 paires de longerons. Des charges par unité plus élevées sont possibles en modifiant la configuration.






4 niveaux de stockage
les illustrations se rapportent à des europalettes 1 200x800 mm.


élément de base
1 travée de 1 800 mm
8 emplacements de palettes

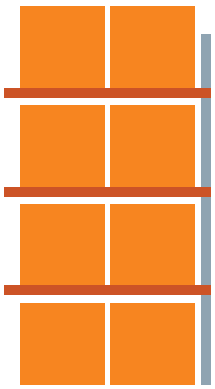

élément d'extension
1 travée de 1825 mm
8 emplacements de palettes





élément de base
1 travée de 2700 mm
12 emplacements de palettes




élément d'extension
1 travée de 2700 mm
12 emplacements de palettes









Modèle	Niveaux de stockage	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge max. par palette kg	Hauteur de compartiment mm	Hauteur de palette max. mm	Charge par tablette kg	Charge par élément kg	Emplacements	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	4	1825	1100	3300	1120	900	700	2250	6750	8	1 pièce	**8504567338**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	3300	490	900	700	1480	4440	12	1 pièce	**8504404140**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	3300	780	900	700	2380	7140	12	1 pièce	**8504404141**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	3300	990	900	700	2940	8820	12	1 pièce	**8504404142**	**sur demande**
rayonnage de base	4	1825	1100	4400	1100	1300	1100	2200	6600	8	1 pièce	**8504567339**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	4400	480	1300	1100	1440	4320	12	1 pièce	**8503324637**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	4400	780	1300	1100	2340	7020	12	1 pièce	**8503324653**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	4400	940	1300	1100	2820	8460	12	1 pièce	**8504404143**	**sur demande**
rayonnage de base	4	1825	1100	5500	1080	1650	1450	2170	6510	8	1 pièce	**8504567340**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	5500	470	1650	1450	1420	4260	12	1 pièce	**8503324639**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	5500	770	1650	1450	2300	6900	12	1 pièce	**8503324655**	**sur demande**
rayonnage de base	4	2700	1100	5500	900	1650	1450	2700	8100	12	1 pièce	**8504404144**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	1825	1100	3300	1120	900	700	2250	6750	8	1 pièce	**8504759271**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	3300	490	900	700	1480	4440	12	1 pièce	**8504403963**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	3300	780	900	700	2380	7140	12	1 pièce	**8504403969**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	3300	980	900	700	2940	8820	12	1 pièce	**8504403972**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	1825	1100	4400	1100	1300	1100	2200	6600	8	1 pièce	**8504759269**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	4400	480	1300	1100	1440	4320	12	1 pièce	**8504403965**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	4400	780	1300	1100	2340	7020	12	1 pièce	**8504403970**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	4400	940	1300	1100	2820	8460	12	1 pièce	**8504403973**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	1825	1100	5500	1080	1650	1450	2170	6510	8	1 pièce	**8504759272**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	5500	470	1650	1450	1420	4260	12	1 pièce	**8504403967**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	5500	770	1650	1450	2300	6900	12	1 pièce	**8504403971**	**sur demande**
rayonnage annexe	4	2700	1100	5500	900	1650	1450	2700	8100	12	1 pièce	**8504403974**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage complet META MULTIPAL pour charges légères

META

- Montants : galvanisés (sur demande, livrables en RAL 5010 bleu gentiane)
- Longerons : RAL 2001 orangé rouge
- Charge par unité : jusqu'à 4 810 kg max. pour une longueur de flambement max. de 1 000 mm
- Charge admissible par tablette : jusqu'à 1 480 kg max. pour une longueur de flambement max. de 1 000 mm (valeurs valables à partir de 4 unités)
- Agrafe à 4 crochets : réglable en hauteur par pas de 50 mm

RAL 2001 longerons

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE


Galvanisé montants

Livraison : éléments de base avec 2 montants, éléments d'extension avec 1 montant (3 montants, 8 longerons).

Remarque : 1 niveau de stockage correspond à 1 paire de longerons, plus l'emplacement au sol.

Note pour la conception :

Rayonnage de base : longueur nominale + 170 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 85 mm.
Profondeur totale = profondeur du cadre.

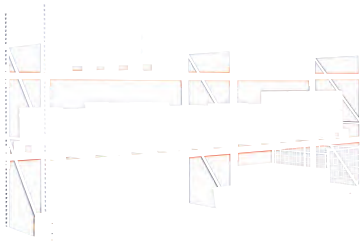

Consigne de sécurité : les charges par tablette sont valables pour une répartition uniforme de la charge. Des niveaux de tablettes supplémentaires sont possibles jusqu'à la charge maximale par unité. Les charges par unité indiquées sont valables pour les unités de rayonnage comportant au moins 4 travées, avec au moins 2 paires de longerons.

Hauteur de cadre mm	Profondeur de cadre mm	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	Longueur du longeron mm	Réglage de la hauteur par crans mm	UC	Réf.	Prix
3300	1100	jusqu'à 4810	jusqu'à 1480	2700	50	1 pièce	**8504403961**	**sur demande**

Rayonnage complet META MULTIPAL pour charges moyennes

META

- Montants : galvanisés (sur demande, livrables en RAL 5010 bleu gentiane)
- Longerons : RAL 2001 orangé rouge
- Charge par unité : jusqu'à 7500 kg max. pour une longueur de flambement max. de 1 000 mm
- Charge admissible par tablette : jusqu'à 2350 kg max. pour une longueur de flambement max. de 1 000 mm (valeurs valables à partir de 4 unités)
- Agrafe à 4 crochets : réglable en hauteur par pas de 50 mm

RAL 2001 longerons

Livraison sans la décoration!


5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé montants

Livraison : éléments de base avec 2 montants, éléments d'extension avec 1 montant (3 montants, 8 longerons).

Remarque : 1 niveau de stockage correspond à 1 paire de longerons, plus l'emplacement au sol.

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur nominale + 170 mm.
Rayonnage annexe : longueur nominale + 85 mm.
Profondeur totale = profondeur du cadre.

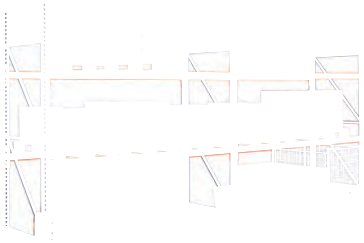

Consigne de sécurité : les charges par tablette sont valables pour une répartition uniforme de la charge. Des niveaux de tablettes supplémentaires sont possibles jusqu'à la charge maximale par unité. Les charges par unité indiquées sont valables pour les unités de rayonnage comportant au moins 4 travées, avec au moins 2 paires de longerons.

Hauteur de cadre mm	Profondeur de cadre mm	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	Longueur du longeron mm	Réglage de la hauteur par crans mm	UC	Réf.	Prix
3300	1100	7500	jusqu'à 2350	2700	50	1 pièce	**8504403968**	**sur demande**

Rayonnage de base à grande portée META MULTIPAL

- Version/type de montant : 85/20
- Montant : galvanisé sendzimir
- Contreventement : galvanisé sendzimir
- Longerons : RAL 2001 orangé rouge, plastifiés
- Nombre/type de tablettes : 3–5 panneaux en acier
- Réglage de la hauteur par crans : 50 mm
- Contreventement : longerons
- Utilisable des deux côtés

META

RAL 2001 longerons

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Galvanisé montants

Note pour la conception :
Rayonnage de base : longueur de longeron + 170 mm.
Rayonnage annexe : longueur de longeron + 85 mm.
Profondeur totale = profondeur du cadre.

Consigne de sécurité : les charges par tablette sont valables pour une répartition uniforme de la charge. Les charges par unité sont valables pour les unités de rayonnage comprenant au moins 4 travées et 2 paires de longerons.






Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions de la tablette l x P mm	Nombre de tablettes	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2200	1825 x 800	3	6700	1800	1 pièce	8504567261	sur demande
rayonnage de base	2700	1825 x 800	4	8900	1800	1 pièce	8504567260	sur demande
rayonnage de base	3300	1825 x 800	5	9700	1800	1 pièce	8504567264	sur demande
rayonnage de base	2200	1825 x 1100	3	6700	1800	1 pièce	8504567266	sur demande
rayonnage de base	2700	1825 x 1100	4	8900	1800	1 pièce	8504567268	sur demande
rayonnage de base	3300	1825 x 1100	5	9700	1800	1 pièce	8504567270	sur demande
rayonnage de base	2200	2225 x 800	3	5700	1900	1 pièce	8504567272	sur demande
rayonnage de base	2700	2225 x 800	4	7600	1900	1 pièce	8504567274	sur demande
rayonnage de base	3300	2225 x 800	5	8600	1850	1 pièce	8504567276	sur demande
rayonnage de base	2200	2225 x 1100	3	5700	1900	1 pièce	8504567278	sur demande
rayonnage de base	2700	2225 x 1100	4	7600	1900	1 pièce	8504567280	sur demande
rayonnage de base	3300	2225 x 1100	5	8600	1850	1 pièce	8504567282	sur demande
rayonnage de base	2200	2700 x 800	3	8800	2400	1 pièce	8502198191	sur demande
rayonnage de base	2700	2700 x 800	4	9600	2400	1 pièce	8502198192	sur demande
rayonnage de base	3300	2700 x 800	5	9700	2400	1 pièce	8502198193	sur demande
rayonnage de base	2200	2700 x 1100	3	8800	2400	1 pièce	8502198194	sur demande
rayonnage de base	2700	2700 x 1100	4	9600	2400	1 pièce	8502198195	sur demande
rayonnage de base	3300	2700 x 1100	5	9700	2400	1 pièce	8502198196	sur demande
rayonnage annexe	2200	1825 x 800	3	6700	1800	1 pièce	8504567262	sur demande
rayonnage annexe	2700	1825 x 800	4	8900	1800	1 pièce	8504567263	sur demande
rayonnage annexe	3300	1825 x 800	5	9700	1800	1 pièce	8504567265	sur demande
rayonnage annexe	2200	1825 x 1100	3	6700	1800	1 pièce	8504567267	sur demande
rayonnage annexe	2700	1825 x 1100	4	8900	1800	1 pièce	8504567269	sur demande
rayonnage annexe	3300	1825 x 1100	5	9700	1800	1 pièce	8504567271	sur demande
rayonnage annexe	2200	2225 x 800	3	5700	1900	1 pièce	8504567273	sur demande
rayonnage annexe	2700	2225 x 800	4	7600	1900	1 pièce	8504567275	sur demande

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Dimensions de la tablette l x P mm	Nombre de tablettes	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage annexe	3300	2225 x 800	5	8600	1850	1 pièce	**8504567277**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2225 x 1100	3	5700	1900	1 pièce	**8504567279**	**sur demande**
rayonnage annexe	2700	2225 x 1100	4	7600	1900	1 pièce	**8504567281**	**sur demande**
rayonnage annexe	3300	2225 x 1100	5	8600	1850	1 pièce	**8504567283**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2700 x 800	3	8800	2400	1 pièce	**8502198168**	**sur demande**
rayonnage annexe	2700	2700 x 800	4	9600	2400	1 pièce	**8502198167**	**sur demande**
rayonnage annexe	3300	2700 x 800	5	9700	2400	1 pièce	**8502198169**	**sur demande**
rayonnage annexe	2200	2700 x 1100	3	8800	2400	1 pièce	**8502198170**	**sur demande**
rayonnage annexe	2700	2700 x 1100	4	9600	2400	1 pièce	**8502198171**	**sur demande**
rayonnage annexe	3300	2700 x 1100	5	9700	2400	1 pièce	**8502198172**	**sur demande**

Tablette pour rayonnage à grande portée META MULTIPAL

Livraison : panneaux en acier, longerons et goupilles de sécurité.

Dimensions de la tablette l x P mm	UC	Réf.	Prix
1825 x 800	1 pièce	**8504567284**	**sur demande**
1825 x 1100	1 pièce	**8504567285**	**sur demande**
2225 x 800	1 pièce	**8504567286**	**sur demande**
2225 x 1100	1 pièce	**8504567287**	**sur demande**
2700 x 800	1 pièce	**8502198177**	**sur demande**
2700 x 1100	1 pièce	**8502198178**	**sur demande**

META



Montant 85/20, galvanisé, pour rayonnage à palettes META MULTIPAL

META

Livraison sans la décoration!

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : charges par unité MULTIPAL





Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 85/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8650/9900 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 7800/8000 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 100/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8950/12450 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8250/11250 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 140/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8700/12200 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 85/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8900/12100 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8650/7950/10400 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 120/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/12800 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8600/12000 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 155/17
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9250/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8750/12200 kg

Hauteur mm	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
2200	800	1 pièce	**8502197376**	**sur demande**
2700	800	1 pièce	**8502197377**	**sur demande**
3300	800	1 pièce	**8502197378**	**sur demande**
3800	800	1 pièce	**8502197379**	**sur demande**
4400	800	1 pièce	**8502197380**	**sur demande**
4900	800	1 pièce	**8502197381**	**sur demande**
5500	800	1 pièce	**8502197382**	**sur demande**
2200	1100	1 pièce	**8502197383**	**sur demande**
2700	1100	1 pièce	**8502197384**	**sur demande**
3300	1100	1 pièce	**8502197385**	**sur demande**
3800	1100	1 pièce	**8502197386**	**sur demande**
4400	1100	1 pièce	**8502197387**	**sur demande**
4900	1100	1 pièce	**8502197388**	**sur demande**
5500	1100	1 pièce	**8502197389**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Montant 85/20, RAL 5010 bleu gentiane, pour rayonnage à palettes META MULTIPAL

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

Galvanisé

contreventement

- Contreventement galvanisé
- Montant : à revêtement en plastique RAL 5010 bleu gentiane

Remarque : charges par unité MULTIPAL





Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 85/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8650/9900 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 7800/8000 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 100/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8950/12450 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8250/11250 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 140/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8700/12200 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 85/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8900/12100 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8650/7950/10400 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 120/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/12800 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8600/12000 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 155/17
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9250/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8750/12200 kg

Hauteur mm	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
2200	800	1 pièce	**8502197831**	**sur demande**
2700	800	1 pièce	**8502205098**	**sur demande**
3300	800	1 pièce	**8502198277**	**sur demande**
3800	800	1 pièce	**8502198278**	**sur demande**
4400	800	1 pièce	**8502198279**	**sur demande**
4900	800	1 pièce	**8502198280**	**sur demande**
5500	800	1 pièce	**8502198281**	**sur demande**
2200	1100	1 pièce	**8502198282**	**sur demande**
2700	1100	1 pièce	**8502198283**	**sur demande**
3300	1100	1 pièce	**8502198284**	**sur demande**
3800	1100	1 pièce	**8502198285**	**sur demande**
4400	1100	1 pièce	**8502198286**	**sur demande**
4900	1100	1 pièce	**8502198287**	**sur demande**
5500	1100	1 pièce	**8502198081**	**sur demande**

Montant 100/20, galvanisé, pour rayonnage à palettes META MULTIPAL

META

Livraison sans la décoration! Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : charges par unité MULTIPAL



Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 85/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8650/9900 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 7800/8000 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 100/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8950/12450 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8250/11250 kg

Montant de type SR 85/20, longeron de type HN 140/15
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8700/12200 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 85/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 8900/12100 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8650/7950/10400 kg



Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 120/20
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9200/12800 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8600/12000 kg

Montant de type SR 100/20, longeron de type HN 155/17
Hauteur de compartiment : 1500 mm, 9250/13200 kg
Hauteur de compartiment : 2000 mm, 8750/12200 kg

Hauteur mm	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
2200	800	1 pièce	8504258659	sur demande
2700	800	1 pièce	8504258660	sur demande
3300	800	1 pièce	8504258661	sur demande
3800	800	1 pièce	8504258662	sur demande
4400	800	1 pièce	8504258663	sur demande
4900	800	1 pièce	8504258664	sur demande
5500	800	1 pièce	8504258665	sur demande
2200	1100	1 pièce	8504258666	sur demande
2700	1100	1 pièce	8504258667	sur demande
3300	1100	1 pièce	8504258668	sur demande
3800	1100	1 pièce	8504258669	sur demande
4400	1100	1 pièce	8504258670	sur demande
4900	1100	1 pièce	8504258671	sur demande
5500	1100	1 pièce	8504258672	sur demande

Longerons pour rayonnage à palettes META MULTIPAL

META

NEW RAL 2001

• Surface : avec revêtement plastique RAL 2001 orangé rouge
• Hauteur de compartiment : max. 1 500 mm



Type de longeron	Hauteur mm	Longueur du longeron mm	UC	Réf.	Prix
HN 8515	85	1825	1 pièce	8505642646	sur demande
HN 85/15	85	2700	1 pièce	8505642617	sur demande
HN 85/20	85	1825	1 pièce	8505642652	sur demande
HN 85/20	85	2225	1 pièce	8505642740	sur demande
HN 85/20	85	2700	1 pièce	8505642683	sur demande
HN 100/20	100	1825	1 pièce	8505642746	sur demande
HN 100/20	100	2700	1 pièce	8505642610	sur demande
HN 120/20	120	2700	1 pièce	8505642596	sur demande
HS 140/15	140	2700	1 pièce	8505642682	sur demande
HS 140/15	140	3300	1 pièce	8505642591	sur demande
HS 140/15	140	3600	1 pièce	8505642642	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tablette en aggloméré

META

Modèle 19 mm :
- Le bord supérieur du panneau en aggloméré affleure le bord supérieur du longeron, ce qui évite d'endommager le panneau en aggloméré lors du stockage et du déstockage
- Augmentation de la charge par tablette par traverse support-palette supplémentaire = 250 kg
- Équipée d'une traverse support-palette décalée



Modèle épaisseur 38 mm :
- Pour la sécurisation des passages/allées –selon la règle DGUV 108-007, utilisation dans les zones de préparation des commandes, stockage de cartons et de boîtes
- Surface : naturelle
- La tablette en aggloméré est entièrement posée sur le longeron avec la tôle de centrage



Longueur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Charge par tablette avec une charge uniformément répartie kg	Traverses support-palette	Nombre de tôles Z	UC	Réf.	Prix
1825	800	19	390	4	–	1 pièce	**8504567321**	**sur demande**
2225	800	19	270	4	–	1 pièce	**8504567322**	**sur demande**
2700	800	19	430	5	–	1 pièce	**8503040316**	**sur demande**
3300	800	19	320	5	–	1 pièce	**8503040317**	**sur demande**
3600	800	19	360	6	–	1 pièce	**8503040318**	**sur demande**
1825	1100	19	540	4	–	1 pièce	**8504567323**	**sur demande**
2225	1100	19	370	4	–	1 pièce	**8504567324**	**sur demande**
2700	1100	19	600	5	–	1 pièce	**8503040321**	**sur demande**
3300	1100	19	440	5	–	1 pièce	**8503040322**	**sur demande**
3600	1100	19	480	6	–	1 pièce	**8503040323**	**sur demande**
1825	800	38	1410	–	4	1 pièce	**8504567318**	**sur demande**
2225	800	38	1720	–	6	1 pièce	**8504567319**	**sur demande**
2700	800	38	2110	–	6	1 pièce	**8503404358**	**sur demande**
3300	800	38	2580	–	8	1 pièce	**8503404359**	**sur demande**
3600	800	38	2810	–	8	1 pièce	**8503404360**	**sur demande**
1825	1100	38	700	–	4	1 pièce	**8504567320**	**sur demande**
2225	1100	38	860	–	6	1 pièce	**8504567341**	**sur demande**
2700	1100	38	1040	–	6	1 pièce	**8503404363**	**sur demande**
3300	1100	38	1280	–	8	1 pièce	**8503404364**	**sur demande**
3600	1100	38	1400	–	8	1 pièce	**8503404365**	**sur demande**

Panneau en acier

META

Galvanisé

- Surface : galvanisée
- Charge : 100 kg par panneau

Consigne de sécurité : ne convient pas au stockage de palettes ! La charge supplémentaire sur le longeron ne doit pas être dépassée !



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
800 x 100 x 25	1 pièce	**8502198150**	**sur demande**
1100 x 100 x 25	1 pièce	**8502196799**	**sur demande**

Plaques de calage MULTIPAL, lot de 10

META

NEW *Galvanisé*

- Surface : galvanisée
- Utilisation/application : pour compenser les inégalités du sol

Épaisseur mm	UC	Réf.	Prix
1	1 pièce	**8505642747**	**sur demande**
2	1 pièce	**8505642604**	**sur demande**



Cadre support léger


META

RAL 2001 *Galvanisé*

- Pour recevoir des palettes de caisses grillagées ou des conteneurs
- Avec rebord latéral et arrière comme protection contre le glissement

Livraison : livré démonté.

Pour profondeur de montant mm	Charge par paire kg	Surface	UC	Réf.	Prix
1100	250	galvanisé	1 pièce	**8503040303**	**sur demande**
1100	250	RAL 2001 orangé rouge	1 pièce	**8503040301**	**sur demande**

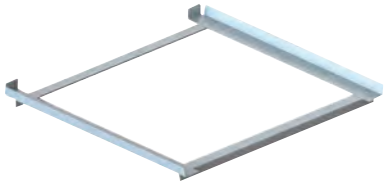




Traverse support-palette légère

META

RAL 2001 *Galvanisé*

Remarque : la traverse support-palette est requise pour le stockage transversal des europalettes.

Pour profondeur de montant mm	Charge (par paire) kg	Surface	UC	Réf.	Prix
800	1100	galvanisé	1 pièce	**8503040298**	**sur demande**
1100	1100	galvanisé	1 pièce	**8503040299**	**sur demande**
800	1100	RAL 2001 orangé rouge	1 pièce	**8502205245**	**sur demande**
1100	1100	RAL 2001 orangé rouge	1 pièce	**8502205246**	**sur demande**

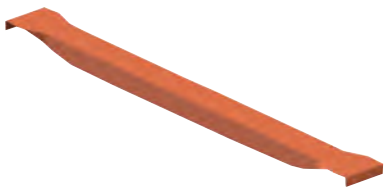

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Protection légère contre le glissement, galvanisée

META

Galvanisé

- Surface : galvanisée
- Distance libre : 100 mm
- Conforme à la directive selon la règle DGUV 108-007 (anciennement ZH 1/428)

Livraison : livrée démontée.

Remarque : la protection contre le glissement empêche les marchandises stockées d'être poussées de manière incontrôlée au-delà du rayonnage.



Largeur mm	UC	Réf.	Prix
1825	1 pièce	**8504762077**	**sur demande**
2225	1 pièce	**8504762078**	**sur demande**
2700	1 pièce	**8504762079**	**sur demande**
3300	1 pièce	**8504773412**	**sur demande**
3600	1 pièce	**8504773413**	**sur demande**


Grille de fond

META

RAL 5010

- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Sans kit de fixation

Remarque : la grille de fond est conforme à la règle DGUV 108-007 relative à la protection des rayonnages contre la chute des produits stockés.

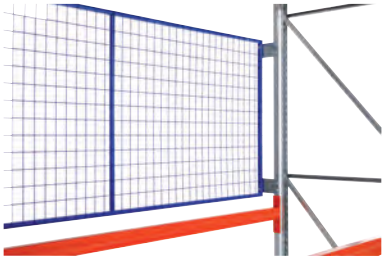

Longueur mm	Hauteur mm	Maille mm	UC	Réf.	Prix
1825	500	60/80/3	1 pièce	**8504772817** Y	**sur demande**
1825	1100	60/80/3	1 pièce	**8504772815** Y	**sur demande**
2225	500	60/80/3	1 pièce	**8504772818** Y	**sur demande**
2225	1100	60/80/3	1 pièce	**8504772816** Y	**sur demande**
2700	500	60/80/3	1 pièce	**8502922688** Y	**sur demande**
2700	1100	60/80/3	1 pièce	**8502922691** Y	**sur demande**
3300	500	60/80/3	1 pièce	**8503040287** Y	**sur demande**
3300	1100	60/80/3	1 pièce	**8503040289** Y	**sur demande**
3600	500	60/80/3	1 pièce	**8503040288** Y	**sur demande**
3600	1100	60/80/3	1 pièce	**8503040290** Y	**sur demande**


Grille caillebotis, insérée

META

Galvanisé

- Surface : galvanisée à chaud

Largeur tablette x profondeur tablette mm	Charge surfacique kg	Charge par tablette kg	UC	Réf.	Prix
1825 x 1100	500	1000	1 pièce	**8504567306**	**sur demande**
1825 x 1100	850	1710	1 pièce	**8504567310**	**sur demande**
1825 x 1100	1000	2010	1 pièce	**8504567314**	**sur demande**
2700 x 1100	500	1490	1 pièce	**8504258690**	**sur demande**
2700 x 1100	850	2520	1 pièce	**8504258693**	**sur demande**
2700 x 1100	1000	2970	1 pièce	**8504258696**	**sur demande**
3600 x 1100	500	1980	1 pièce	**8504258691**	**sur demande**
3600 x 1100	850	3370	1 pièce	**8504258694**	**sur demande**
3600 x 1100	1000	3960	1 pièce	**8504258697**	**sur demande**

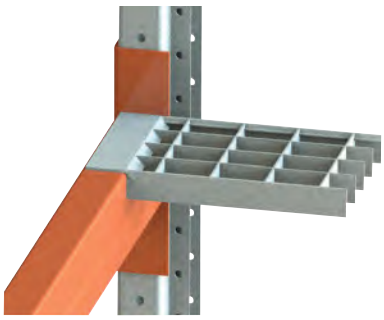

Kit de fixation grille de fond


META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : distance libre 175 mm : pour combinaison avec une protection contre le glissement (distance libre 100 mm).

Consigne de sécurité : un kit de fixation est nécessaire pour chaque grille de fond.

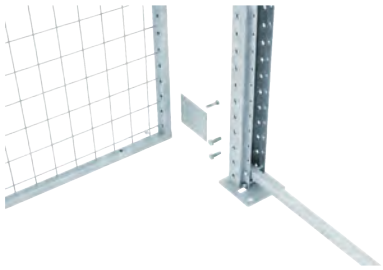

Distance libre mm	UC	Réf.	Prix
100	1 pièce	**8504772819**	**sur demande**
175	1 pièce	**8504772820**	**sur demande**

Écarteur

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Consigne de sécurité : l'écarteur est nécessaire pour le montage de rayonnages doubles.



Longueur mm	UC	Réf.	Prix
100	1 pièce	**8502338026**	**sur demande**
200	1 pièce	**8502338027**	**sur demande**
250	1 pièce	**8504772814**	**sur demande**

Coin de protection contre les chocs

META

• En couleur de signalisation noir/jaune
• Pour protéger les montants des rayonnages aux entrées et dans les passages
• Conformément aux exigences de la FEM
• Hauteur : 400 mm

Livraison : avec 4 vis d'ancrage.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502196801**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage cantilever META ATLAS ST, simple face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Montants avec bras cantilever soudés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Hauteur de montant : 2000 mm
- Charge admissible bras/montant : 200 à 7 200 kg (pour une charge uniformément répartie)
- Entraxe : 1350 mm
- Profondeur des bras cantilever, simple face : 500 mm
- Nombre de bras cantilever, simple face : 5



Livraison : raidisseurs et éléments de fixation inclus. Ancrage au pied possible en option. Démonté pour le transport.

Note pour la conception :
Longueur totale : longueur + 55 mm.
Profondeur totale : 630 mm.

Hauteur de rayonnage mm	Largeur mm	Nombre de montants	Charge par montant, simple face kg	Charge du pied d'un côté kg	UC	Réf.	Prix
2000	2700	3	1000	1000	1 pièce	**8503227540**	**sur demande**
2000	4050	4	1000	1000	1 pièce	**8503227541**	**sur demande**
2000	5400	5	1000	1000	1 pièce	**8503227542**	**sur demande**
2000	6750	6	1000	1000	1 pièce	**8503227543**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META ATLAS ST, double face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Montants avec bras cantilever soudés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Hauteur de montant : 2000 mm
- Charge admissible bras/montant : 200 à 7 200 kg (pour une charge uniformément répartie)
- Entraxe : 1350 mm
- Profondeur des bras cantilever, double face : 2x 500 mm
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 5



Livraison : raidisseurs et éléments de fixation inclus. Ancrage au pied possible en option. Démonté pour le transport.

Note pour la conception :
Longueur totale : longueur + 55 mm.
Profondeur totale : 1150 mm.

Hauteur de rayonnage mm	Largeur mm	Nombre de montants	Charge par montant, simple face kg	Charge du pied d'un côté kg	UC	Réf.	Prix
2000	2700	3	1000	1000	1 pièce	**8503227544**	**sur demande**
2000	4050	4	1000	1000	1 pièce	**8503227545**	**sur demande**
2000	5400	5	1000	1000	1 pièce	**8503227546**	**sur demande**
2000	6750	6	1000	1000	1 pièce	**8503227547**	**sur demande**

Rayonnage META ATLAS ST pour produits longs, simple face

META

RAL 5010


Livraison sans la décoration!

- Montants avec bras cantilever soudés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Hauteur de montant : 2000 mm
- Charge admissible bras/montant : 150 à 6 150 kg (pour une charge uniformément répartie)
- Entraxe : 1350 mm
- Profondeur des bras cantilever, simple face : 150–500 mm
- Nombre de bras cantilever, simple face : 6



Livraison : raidisseurs et éléments de fixation inclus. Ancrage au pied possible en option. Démonté pour le transport.

Note pour la conception :
Longueur totale : longueur + 46 mm.
Profondeur totale : 590 mm.



Hauteur de rayonnage mm	Largeur mm	Nombre de montants	Charge par montant, simple face kg	Charge du pied d'un côté kg	UC	Réf.	Prix
2000	2700	3	900	750	1 pièce	**8503227548**	**sur demande**
2000	4050	4	900	750	1 pièce	**8503227549**	**sur demande**
2000	5400	5	900	750	1 pièce	**8503227550**	**sur demande**
2000	6750	6	900	750	1 pièce	**8503227551**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Rayonnage META ATLAS ST pour produits longs, double face

META


RAL 5010

- Montants avec bras cantilever soudés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Hauteur de montant : 2000 mm
- Charge admissible bras/montant : 150 à 6 150 kg (pour une charge uniformément répartie)
- Entraxe : 1350 mm
- Profondeur des bras cantilever, double face : 2x 150–500 mm
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 6

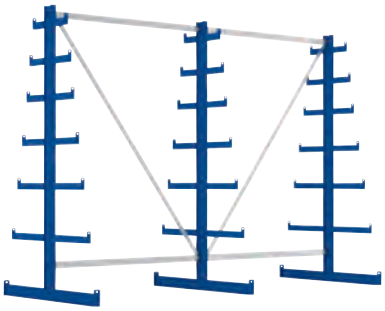

Livraison : raidisseurs et éléments de fixation inclus. Ancrage au pied possible en option. Démonté pour le transport.

Note pour la conception :
Longueur totale : longueur + 46 mm.
Profondeur totale : 1090 mm.

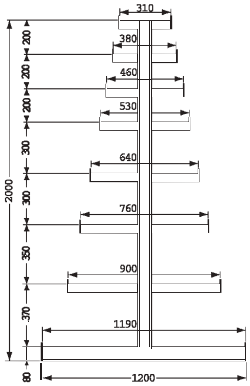

Hauteur de rayonnage	Largeur	Nombre de montants	Charge par montant, simple face	Charge du pied d'un côté	UC	Réf.	Prix
mm	mm		kg	kg			
2000	2700	3	900	750	1 pièce	**8503227552**	**sur demande**
2000	4050	4	900	750	1 pièce	**8503227553**	**sur demande**
2000	5400	5	900	750	1 pièce	**8503227554**	**sur demande**
2000	6750	6	900	750	1 pièce	**8503227555**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 120, simple face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : L = 1 450 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, simple face : 4



Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage simple face : profondeur nominale + 210 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 4:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage	Profondeur	Charge admissible/bras	Charge par montant, simple face	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	kg	kg			
rayonnage de base	2000	500	175	1450	1 pièce	**8502197709**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	600	140	1300	1 pièce	**8502197711**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	500	175	1450	1 pièce	**8502197710**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	600	140	1300	1 pièce	**8502197712**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 120, double face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : L = 1 450 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage double face : 2x profondeur nominale + 220 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 4:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, double face kg	Charge par montant, simple face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2000	500	175	2900	1450	1 pièce	**8502197420**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	600	140	2600	1300	1 pièce	**8502197422**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	500	175	2900	1450	1 pièce	**8502197421**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	600	140	2600	1300	1 pièce	**8502197423**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 120, simple face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : L = 1 450 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, simple face : 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage simple face : profondeur nominale + 210 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 4:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, simple face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	500	175	1300	1 pièce	**8502197402**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	600	140	1120	1 pièce	**8502197404**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	500	175	1300	1 pièce	**8502197403**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	600	140	1120	1 pièce	**8502197405**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 120, double face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : L = 1 450 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage double face : 2x profondeur nominale + 220 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 4:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, double face kg	Charge par montant, simple face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	500	175	2600	1300	1 pièce	**8502197426**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	600	140	2240	1120	1 pièce	**8502197686**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	500	175	2600	1300	1 pièce	**8502197427**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	600	140	2240	1120	1 pièce	**8502197687**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 140, simple face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : M = 2 880 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, simple face : 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage simple face : profondeur nominale + 210 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 5:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, simple face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2000	400	535	2880	1 pièce	**8502197846**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	500	430	2340	1 pièce	**8502197848**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	600	355	2000	1 pièce	**8502197850**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	800	250	1650	1 pièce	**8502197852**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	400	535	2880	1 pièce	**8502197847**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	500	430	2340	1 pièce	**8502197849**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	600	355	2000	1 pièce	**8502197851**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	800	250	1650	1 pièce	**8502197853**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 140, double face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 140
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : M = 2 880 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage double face : 2x profondeur nominale + 220 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 5:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, double face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2000	400	535	5760	1 pièce	**8502197996**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	500	430	4680	1 pièce	**8502197998**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	600	355	4000	1 pièce	**8502198000**	**sur demande**
rayonnage de base	2000	800	250	3300	1 pièce	**8502198002**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	400	535	5760	1 pièce	**8502197997**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	500	430	4680	1 pièce	**8502197999**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	600	355	4000	1 pièce	**8502198001**	**sur demande**
rayonnage annexe	2000	800	250	3300	1 pièce	**8502198003**	**sur demande**

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 140, simple face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE



- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 120
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : M = 2 880 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, simple face : 4

Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage simple face : profondeur nominale + 210 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 5:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, simple face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	400	535	2500	1 pièce	**8502197854**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	500	430	2200	1 pièce	**8502197856**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	600	355	1900	1 pièce	**8502197858**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	800	250	1500	1 pièce	**8502197860**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	400	535	2500	1 pièce	**8502197855**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	500	430	2200	1 pièce	**8502197857**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	600	355	1900	1 pièce	**8502197859**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	800	250	1500	1 pièce	**8502197861**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage cantilever META MULTISTRONG L IPE 140, double face

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

- Optimal pour le stockage de produits en plaques et en panneaux
- Montants avec bras cantilever accrochés
- Profilés laminés à chaud
- Surface sablée
- Matériau : acier
- Profilé L/M : IPE 140
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane
- Entraxe : 1030 mm
- Charge max. par montant : M = 2 880 kg (les charges admissibles sont valables pour une charge uniformément répartie)
- Nombre de bras cantilever, double face : 2x 4



Note pour la conception :
Longueur du rayonnage de base : entraxe + 64 mm.
Profondeur du rayonnage double face : 2x profondeur nominale + 220 mm.

Consigne de sécurité : si le rapport hauteur/profondeur est ≥ 5:1 ou si les conditions d'exploitation l'exigent, il convient d'utiliser des ancrages de pied.

Modèle	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur mm	Charge admissible/bras kg	Charge par montant, double face kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	2500	400	535	5000	1 pièce	**8502198004**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	500	430	4400	1 pièce	**8502197969**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	600	355	3800	1 pièce	**8502197971**	**sur demande**
rayonnage de base	2500	800	250	3000	1 pièce	**8502197973**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	400	535	5000	1 pièce	**8502198005**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	500	430	4400	1 pièce	**8502197970**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	600	355	3800	1 pièce	**8502197972**	**sur demande**
rayonnage annexe	2500	800	250	3000	1 pièce	**8502197974**	**sur demande**

Bras cantilever L/M

META

RAL 5010

- Avec capuchon en plastique
- Surface : RAL 5010 bleu gentiane

Modèle	Dimensions P x H mm	Capacité de charge kg	UC	Réf.	Prix
L	500 x 40	175	1 pièce	**8502197701**	**sur demande**
L	600 x 40	140	1 pièce	**8502197702**	**sur demande**
M	400 x 70	535	1 pièce	**8502198045**	**sur demande**
M	500 x 70	430	1 pièce	**8502198046**	**sur demande**
M	600 x 70	355	1 pièce	**8502198047**	**sur demande**
M	800 x 70	250	1 pièce	**8502198048**	**sur demande**



Pied de montant simple pour rayonnage cantilever

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

• Surface : RAL 5010 bleu gentiane

Modèle	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
L IPE 120	400	1 pièce	**8503040041**	**sur demande**
L IPE 120	500	1 pièce	**8503040042**	**sur demande**
L IPE 120	600	1 pièce	**8503040043**	**sur demande**



Pied de montant double pour rayonnage cantilever


META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

• Surface : RAL 5010 bleu gentiane

Modèle	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
L IPE 120	2 x 400	1 pièce	**8503040044**	**sur demande**
L IPE 120	2 x 500	1 pièce	**8503040045**	**sur demande**
L IPE 120	2 x 600	1 pièce	**8503040046**	**sur demande**

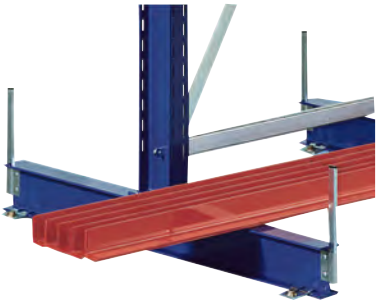

Pied de montant simple pour rayonnage cantilever

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

• Surface : RAL 5010 bleu gentiane

Modèle	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
M IPE 140	400	1 pièce	**8503040047**	**sur demande**
M IPE 140	500	1 pièce	**8503040048**	**sur demande**
M IPE 140	600	1 pièce	**8503040049**	**sur demande**



Pied de montant double pour rayonnage cantilever

META

RAL 5010

Livraison sans la décoration!

• Surface : RAL 5010 bleu gentiane

Modèle	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
M IPE 140	2 x 400	1 pièce	**8503040051**	**sur demande**
M IPE 140	2 x 500	1 pièce	**8503040052**	**sur demande**
M IPE 140	2 x 600	1 pièce	**8503040053**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Broche de déroulement enfichable pour rayonnage cantilever

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Hauteur utile mm	UC	Réf.	Prix
100	1 pièce	**8502198059**	**sur demande**
200	1 pièce	**8502198060**	**sur demande**



Support de broche de déroulement pour pied

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502198061**	**sur demande**



Tablette pour rayonnages cantilever

META

Livraison sans la décoration!

Galvanisé

• Pour les modèles L et M
• Galvanisée

Livraison : visserie incluse.

Longueur mm	Profondeur mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
1000	400	230	1 pièce	**8502198066**	**sur demande**
1000	500	230	1 pièce	**8502198067**	**sur demande**
1000	600	230	1 pièce	**8502198068**	**sur demande**
1000	800	230	1 pièce	**8502198069**	**sur demande**



Plaque de calage, 1,5 mm

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : la plaque de calage sert à l'ancrage au pied.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502198103**	**sur demande**



Tablette de socle pour rayonnage cantilever

META


Livraison sans la décoration!

Galvanisé

• Pour les modèles L et M
• Galvanisée

Livraison : visserie incluse.

Longueur mm	Profondeur mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
1000	400	500	1 pièce	**8502198051**	**sur demande**
1000	500	500	1 pièce	**8502198052**	**sur demande**
1000	600	500	1 pièce	**8502198053**	**sur demande**
1000	800	500	1 pièce	**8502198054**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT simple, galvanisé

META

- Cadres : cadres galvanisés démontés
- Tablettes/profilés : acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
- Utilisable d'un seul côté

Livraison sans la décoration! Galvanisé


Livraison :
Rayonnage de base : 2 cadres avec pieds en acier, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.
Rayonnage annexe : 1 cadre avec pieds en acier, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.

Consigne de sécurité : le rayonnage simple doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 4 fois la profondeur du rayonnage.





rayonnage de base

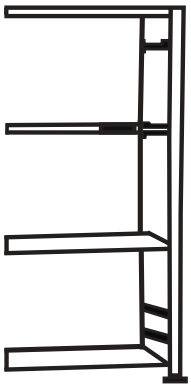

rayonnage annexe

Modèle	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de classeurs par unité de rayonnage	Nombre de tablettes	Charge par élément kg	UC	Réf.	Prix
rayonnage de base	750	300	1850	45	5	900	1 pièce	**8503650254**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	1850	60	5	900	1 pièce	**8503650256**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	300	1850	75	5	900	1 pièce	**8503650258**	**sur demande**
rayonnage de base	750	300	2200	54	6	900	1 pièce	**8503650260**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2200	72	6	900	1 pièce	**8503650262**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	300	2200	90	6	900	1 pièce	**8503650264**	**sur demande**
rayonnage de base	750	300	2500	63	7	900	1 pièce	**8503650266**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	300	2500	84	7	900	1 pièce	**8503650268**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	300	2500	105	7	900	1 pièce	**8503650270**	**sur demande**
rayonnage annexe	730	300	1850	45	5	900	1 pièce	**8503650255**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	1850	60	5	900	1 pièce	**8503650257**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	300	1850	75	5	900	1 pièce	**8503650259**	**sur demande**
rayonnage annexe	750	300	2200	54	6	900	1 pièce	**8503650261**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2200	72	6	900	1 pièce	**8503650263**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	300	2200	90	6	900	1 pièce	**8503650265**	**sur demande**
rayonnage annexe	750	300	2500	63	7	900	1 pièce	**8503650267**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	300	2500	84	7	900	1 pièce	**8503650269**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	300	2500	105	7	900	1 pièce	**8503650271**	**sur demande**

Rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT simple, RAL 7035 gris clair

META

- Cadres : à revêtement plastique, prémontés
- Tablettes/profilés : acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
- Utilisable d'un seul côté

RAL 7035

Livraison sans la décoration!


Livraison :
Rayonnage de base : 2 cadres avec pieds en acier, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.
Rayonnage annexe : 1 cadre avec pieds en acier, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.

Consigne de sécurité : le rayonnage simple doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 4 fois la profondeur du rayonnage.





rayonnage de base

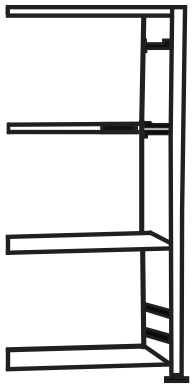

rayonnage annexe

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de tablettes	Capacité de classeurs par unité de rayonnage	Capacité de charge par tablette	Charge par élément	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	mm			kg	kg			
rayonnage de base	750	300	1850	5	45	80–100	900	1 pièce	8503040414	sur demande
rayonnage de base	1000	300	1850	5	60	80–100	900	1 pièce	8503040416	sur demande
rayonnage de base	1250	300	1850	5	75	80–100	900	1 pièce	8503040418	sur demande
rayonnage de base	750	300	2200	6	54	80–100	900	1 pièce	8503040420	sur demande
rayonnage de base	1000	300	2200	6	72	80–100	900	1 pièce	8503040422	sur demande
rayonnage de base	1250	300	2200	6	90	80–100	900	1 pièce	8503040424	sur demande
rayonnage de base	750	300	2500	7	63	80–100	900	1 pièce	8503650278	sur demande
rayonnage de base	1000	300	2500	7	84	80–100	900	1 pièce	8503650280	sur demande
rayonnage de base	1250	300	2500	7	105	80–100	900	1 pièce	8503650282	sur demande
rayonnage annexe	750	300	1850	5	45	80–100	900	1 pièce	8503040415	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	1850	5	60	80–100	900	1 pièce	8503040417	sur demande
rayonnage annexe	1250	300	1850	5	75	80–100	900	1 pièce	8503040419	sur demande
rayonnage annexe	750	300	2200	6	54	80–100	900	1 pièce	8503040421	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2200	6	72	80–100	900	1 pièce	8503040423	sur demande
rayonnage annexe	1250	300	2200	6	90	80–100	900	1 pièce	8503040425	sur demande
rayonnage annexe	750	300	2500	7	63	80–100	900	1 pièce	8503650279	sur demande
rayonnage annexe	1000	300	2500	7	84	80–100	900	1 pièce	8503650281	sur demande
rayonnage annexe	1250	300	2500	7	105	80–100	900	1 pièce	8503650283	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tablette pour rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT, simple

• À commander en complément du rayonnage

META

RAL 7035

Galvanisé

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	750 x 300	1 pièce	**8505088306**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 300	1 pièce	**8505088307**	**sur demande**
galvanisé	1250 x 300	1 pièce	**8505088305**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	750 x 300	1 pièce	**8505088309**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 300	1 pièce	**8505088302**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1250 x 300	1 pièce	**8505088304**	**sur demande**






Rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT double, galvanisé

META

- Cadres : cadres galvanisés démontés
- Tablettes/profilés : acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
- Utilisable des deux côtés

Livraison :
Rayonnage de base : 2 cadres, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.
Rayonnage annexe : 1 cadre, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.

Consigne de sécurité : le rayonnage simple doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 4 fois la profondeur du rayonnage.

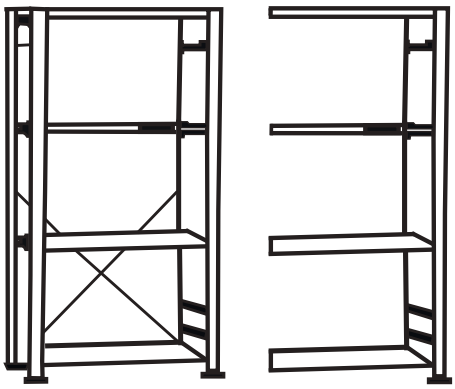

rayonnage de base — rayonnage annexe

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de classeurs par unité de rayonnage	Nombre de tablettes	Capacité de charge par tablette	Réglage de la hauteur par crans	Charge par élément	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	mm			kg	mm	kg			
rayonnage de base	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650272	sur demande
rayonnage de base	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650274	sur demande
rayonnage de base	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650276	sur demande
rayonnage de base	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650218	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650220	sur demande
rayonnage de base	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650222	sur demande
rayonnage de base	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650224	sur demande
rayonnage de base	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650226	sur demande
rayonnage de base	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650228	sur demande
rayonnage annexe	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650273	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650275	sur demande
rayonnage annexe	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 pièce	8503650277	sur demande
rayonnage annexe	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650219	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650221	sur demande
rayonnage annexe	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 pièce	8503650223	sur demande
rayonnage annexe	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650225	sur demande
rayonnage annexe	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650227	sur demande
rayonnage annexe	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 pièce	8503650229	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT double, RAL 7035 gris clair


META

RAL 7035

- Cadres : à revêtement plastique, prémontés
- Tablettes/profilés : acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
- Utilisable des deux côtés

Livraison :
Rayonnage de base : 2 cadres, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.
Rayonnage annexe : 1 cadre, tablettes (selon tableau) et accessoires de montage.

Consigne de sécurité : le rayonnage simple doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 4 fois la profondeur du rayonnage.

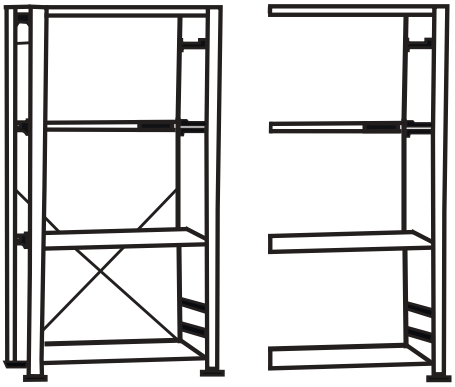

rayonnage de base rayonnage annexe

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de classeurs par unité de rayonnage	Nombre de tablettes	Capacité de charge par tablette	Réglage de la hauteur par crans	Charge par élément	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	mm			kg	mm	kg			
rayonnage de base	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040450**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040452**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040454**	**sur demande**
rayonnage de base	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040456**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040458**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040460**	**sur demande**
rayonnage de base	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650284**	**sur demande**
rayonnage de base	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650286**	**sur demande**
rayonnage de base	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650288**	**sur demande**
rayonnage annexe	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040451**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040453**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 pièce	**8503040455**	**sur demande**
rayonnage annexe	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040457**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040459**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 pièce	**8503040461**	**sur demande**
rayonnage annexe	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650285**	**sur demande**
rayonnage annexe	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650287**	**sur demande**
rayonnage annexe	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 pièce	**8503650289**	**sur demande**

Tablette pour rayonnage emboîtable de bureau META COMPACT, double

META

RAL 7035 *Galvanisé*

• À commander en complément du rayonnage

Modèle	Dimensions L x P mm	UC	Réf.	Prix
galvanisé	750 x 600	1 pièce	**8505088301**	**sur demande**
galvanisé	1000 x 600	1 pièce	**8505088300**	**sur demande**
galvanisé	1250 x 600	1 pièce	**8505088310**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	750 x 600	1 pièce	**8505088299**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1000 x 600	1 pièce	**8505088303**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1250 x 600	1 pièce	**8505088308**	**sur demande**



Kit de fixation murale pour rayonnages emboîtables

META

Galvanisé

• Surface : galvanisée

Remarque : la fixation sert à sécuriser et à visser les rayonnages emboîtables au mur.

Modèle	UC	Réf.	Prix
pour rayonnage de base	1 pièce	**8503904941**	**sur demande**




Kit de chevillage de pied pour rayonnages emboîtables

META

Info : le kit de chevillage de pied permet une sécurisation supplémentaire par ancrage au sol.

Modèle	UC	Réf.	Prix
pour rayonnage de base, galvanisé	1 pièce	**8503904942**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Boîte industrielle ProfiPlus ShelfBox

- Matériau : polypropylène, incassable et très résistant
- Fond : avec picots d'adhérence (assurent un meilleur retrait des petites pièces)
- Parois : renforcées par des nervures, bonne stabilité dimensionnelle

Remarque : cette boîte de stockage très résistante est adaptée aux rayonnages, permet d'économiser de l'espace de stockage et offre une excellente visibilité.

NEW



type 300S



type 300B



type 400S



type 400B



type 500S



type 500B

Type	Coloris	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l × P × H mm	UC	Réf.	Prix
300S	bleu	91 x 300 x 81	80 x 270 x 75	1 pièce	**8505088315** ✓	**sur demande**
300S	rouge	91 x 300 x 81	80 x 270 x 75	1 pièce	**8505088313** ✓	**sur demande**
300B	bleu	185 x 300 x 81	170 x 270 x 75	1 pièce	**8505088314** ✓	**sur demande**
300B	rouge	185 x 300 x 81	170 x 270 x 75	1 pièce	**8505088324** ✓	**sur demande**
400S	bleu	91 x 400 x 81	80 x 370 x 75	1 pièce	**8505088326** ✓	**sur demande**
400S	rouge	91 x 400 x 81	80 x 370 x 75	1 pièce	**8505088322** ✓	**sur demande**
400B	bleu	185 x 400 x 81	170 x 370 x 75	1 pièce	**8505088320** ✓	**sur demande**
400B	rouge	185 x 400 x 81	170 x 370 x 75	1 pièce	**8505088325** ✓	**sur demande**
500S	bleu	91 x 500 x 81	80 x 470 x 75	1 pièce	**8505088317** ✓	**sur demande**
500S	rouge	91 x 500 x 81	80 x 470 x 75	1 pièce	**8505088312** ✓	**sur demande**
500B	bleu	185 x 500 x 81	170 x 470 x 75	1 pièce	**8505088327** ✓	**sur demande**
500B	rouge	185 x 500 x 81	170 x 470 x 75	1 pièce	**8505088316** ✓	**sur demande**

Séparateur pour boîte industrielle ProfiPlus ShelfBox

- Matériau : plastique SAN
- Insertion par simple emboîtement
- Possibilité d'inscription individuelle

Remarque : ce séparateur assure un maintien solide dans la boîte industrielle pour étagères grâce à ses solides rainures de guidage.



Coloris	Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
transparent	85 x 1 x 75	1 pièce	**8504846167** ✓	**sur demande**
transparent	175 x 1 x 75	1 pièce	**8504846168** ✓	**sur demande**


Sécurité d'extraction pour boîte industrielle ProfiPlus ShelfBox

- Matériau : plastique PP
- Montage facile

Remarque : cette sécurité d'extraction empêche les boîtes de tomber du rayonnage et constitue une aide pratique pour l'organisation du rayonnage.

Livraison sans la décoration!

Coloris	Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
noir	70 x 40	1 pièce	**8504846169** ✓	**sur demande**

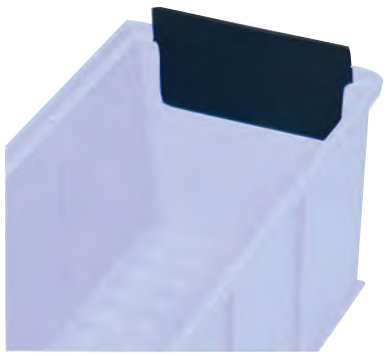

Étiquette papier + film de protection d'étiquette pour boîte industrielle ProfiPlus ShelfBox

- Avec film protecteur : des étiquettes toujours propres
- Inscription individuelle

Livraison : jeu de 20 étiquettes et de 20 films de protection.

Remarque : ces étiquettes sont destinées à l'étiquetage manuel.

Livraison sans la décoration!



Convient pour	Coloris	Dimensions mm	UC	Réf.	Prix
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, blanc	70 x 41	1 pièce	**8504846170** ✓	**sur demande**
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, blanc	150 x 41	1 pièce	**8504846171** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac à bec Picking Box AIR

- Avec fond renforcé
- Matériau : polypropylène (vert et bleu), polypropylène recyclé (gris)
- Convient aux vis et aux petites pièces
- Gain de place : empilable et emboîtable, avec une réduction de 50 % de l'encombrement à vide
- Structure robuste avec nervures latérales
- Compatible avec tous les bacs à bec

NEW





vert



gris foncé



bleu ciel

Taille	Coloris	Dimensions l x P x H mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
1	vert	108 x 173 x 76	polypropylène	1 pièce	**8505471989** ✓	**sur demande**
1	gris foncé	108 x 173 x 76	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505471997** ✓	**sur demande**
1	bleu ciel	108 x 173 x 76	polypropylène	1 pièce	**8505482687** ✓	**sur demande**
2	vert	160 x 234 x 127	polypropylène	1 pièce	**8505471991** ✓	**sur demande**
2	gris foncé	160 x 234 x 127	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505471999** ✓	**sur demande**
2	bleu ciel	160 x 234 x 127	polypropylène	1 pièce	**8505482684** ✓	**sur demande**
3	vert	224 x 354 x 203	polypropylène	1 pièce	**8505471993** ✓	**sur demande**
3	gris foncé	224 x 354 x 203	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505473001** ✓	**sur demande**
3	bleu ciel	224 x 354 x 203	polypropylène	1 pièce	**8505482689** ✓	**sur demande**
3A2	vert	224 x 354 x 147	polypropylène	1 pièce	**8505471992** ✓	**sur demande**
3A2	gris foncé	224 x 354 x 147	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505471996** ✓	**sur demande**
3A2	bleu ciel	224 x 354 x 147	polypropylène	1 pièce	**8505482688** ✓	**sur demande**
4	vert	333 x 508 x 203	polypropylène	1 pièce	**8505471994** ✓	**sur demande**
4	gris foncé	333 x 508 x 203	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505471998** ✓	**sur demande**
4	bleu ciel	333 x 508 x 203	polypropylène	1 pièce	**8505482686** ✓	**sur demande**
4A5	vert	333 x 507 x 304	polypropylène	1 pièce	**8505471990** ✓	**sur demande**
4A5	gris foncé	333 x 507 x 304	polypropylène recyclé	1 pièce	**8505471995** ✓	**sur demande**
4A5	bleu ciel	333 x 507 x 304	polypropylène	1 pièce	**8505482685** ✓	**sur demande**

Bac à bec ProfiPlus

- Matériau : en polypropylène hautement résistant aux chocs
- Qualité industrielle lourde
- Grande capacité de charge grâce à une conception robuste
- Résistance à la température : –10 à +60 °C
- Résistant aux graisses, huiles, résines, bases, etc.
- Fond lisse, adapté aux bandes transporteuses
- Recyclable


bleu


rouge


jaune


vert


gris

Taille/type	Coloris	Dimensions intérieures l x P x H mm	Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1	bleu	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 pièce	8502314746 ✓	sur demande
2	bleu	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 pièce	8502314750 ✓	sur demande
2B	bleu	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 pièce	8502527005 ✓	sur demande
2L	bleu	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 pièce	8502378864 ✓	sur demande
3	bleu	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 pièce	8502314754 ✓	sur demande
4	bleu	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 pièce	8502314758 ✓	sur demande
5	bleu	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 pièce	8502314762 ✓	sur demande
1	rouge	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 pièce	8502314747 ✓	sur demande
2	rouge	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 pièce	8502314751 ✓	sur demande
2B	rouge	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 pièce	8502527006 ✓	sur demande
2L	rouge	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 pièce	8502378865 ✓	sur demande
3	rouge	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 pièce	8502314755 ✓	sur demande
4	rouge	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 pièce	8502314759 ✓	sur demande
5	rouge	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 pièce	8502314763 ✓	sur demande
1	jaune	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 pièce	8502314748 ✓	sur demande
2	jaune	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 pièce	8502314752 ✓	sur demande
2B	jaune	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 pièce	8502527007 ✓	sur demande
2L	jaune	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 pièce	8502378866 ✓	sur demande
3	jaune	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 pièce	8502314756 ✓	sur demande
4	jaune	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 pièce	8502314760 ✓	sur demande
5	jaune	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 pièce	8502314764 ✓	sur demande
1	vert	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 pièce	8502314749 ✓	sur demande
2	vert	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 pièce	8502314753 ✓	sur demande
2B	vert	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 pièce	8502527008 ✓	sur demande
2L	vert	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 pièce	8502378867 ✓	sur demande
3	vert	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 pièce	8502314757 ✓	sur demande
4	vert	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 pièce	8502314761 ✓	sur demande
5	vert	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 pièce	8502314765 ✓	sur demande
1	gris	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 pièce	8502314766 ✓	sur demande
2	gris	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 pièce	8502314767 ✓	sur demande
2B	gris	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 pièce	8502527009 ✓	sur demande
2L	gris	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 pièce	8502378868 ✓	sur demande

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Taille/type	Coloris	Dimensions intérieures l x P x H mm	Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
3	gris	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 pièce	8502314768 ✓	sur demande
4	gris	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 pièce	8502314769 ✓	sur demande
5	gris	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 pièce	8502314770 ✓	sur demande

Séparateur pour bac ProfiPlus, transversal et longitudinal, PP gris

- Pour subdiviser les différents bacs

Convient pour	Modèle	UC	Réf.	Prix
taille 2/2L	transversal	1 pièce	8502418171 ✓	sur demande
taille 3	transversal	1 pièce	8502378853 ✓	sur demande
taille 4	longitudinal	1 pièce	8502378854 ✓	sur demande
taille 5	longitudinal	1 pièce	8502378855 ✓	sur demande

Livraison sans la décoration!



séparateur longitudinal



séparateur transversal

Étiquette d'inscription pour bac ProfiPlus

- Pour étiqueter les différents bacs
- Film protecteur transparent inclus

Convient pour	Dimensions H x l mm	UC	Réf.	Prix
taille 1/2/2L/2B	8 x 49	1 pièce	8502378859 ✓	sur demande
taille 3	19 x 58	1 pièce	8502378860 ✓	sur demande
taille 4	19 x 64	1 pièce	8502378861 ✓	sur demande
taille 5	28 x 89	1 pièce	8502378862 ✓	sur demande

Livraison sans la décoration!



Rail en métal pour fixation murale

- Pour bacs, taille 1–3
- Galvanisé

Longueur mm	UC	Réf.	Prix
590	1 pièce	8502314787 ✓	sur demande


Livraison sans la décoration! Galvanisé




Jeu de bacs

- Matériau : polypropylène
- Avec rail de suspension en métal

Modèle	Coloris	Nombre de bacs	Dimensions bac individuel l x P x H mm	Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
jeu 1	bleu	6	82 x 129 x 60	615 x 165 x 75	1 pièce	**8501195089** ✓	**sur demande**
jeu 2	bleu	4	120 x 190 x 105	595 x 240 x 125	1 pièce	**8501195090** ✓	**sur demande**



jeu 1



jeu 2

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bacs à bec en plastique SILAFIX

- Matériau : polypropylène (PP)
- Résistant aux graisses, résines, solutions alcalines, huiles et acides
- Température d'utilisation : +80 à -20 °C
- Empilable

NEW

Remarque : ces bacs à bec sont recyclables.


type 2 vert


type 2H gris


type 3 gris


type 3Z rouge


type 4 bleu


type 5 bleu

Type	Matériau	Coloris	Dimensions extérieures L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
2	polypropylène (PP)	bleu	500/450 x 310 x 200	10 pièces	**8505665153** ✓	**sur demande**
2	polypropylène (PP)	rouge	500/450 x 310 x 200	10 pièces	**8505665173** ✓	**sur demande**
2	polypropylène (PP)	vert	500/450 x 310 x 200	10 pièces	**8505665181** ✓	**sur demande**
2	polypropylène (PP)	gris	500/450 x 310 x 200	10 pièces	**8505665168** ✓	**sur demande**
2H	polypropylène (PP)	bleu	500/450 x 310 x 145	10 pièces	**8505665159** ✓	**sur demande**
2H	polypropylène (PP)	rouge	500/450 x 310 x 145	10 pièces	**8505665171** ✓	**sur demande**
2H	polypropylène (PP)	vert	500/450 x 310 x 145	10 pièces	**8505665170** ✓	**sur demande**
2H	polypropylène (PP)	gris	500/450 x 310 x 145	10 pièces	**8505665177** ✓	**sur demande**
3	polypropylène (PP)	bleu	350/300 x 210 x 200	10 pièces	**8505665166** ✓	**sur demande**
3	polypropylène (PP)	rouge	350/300 x 210 x 200	10 pièces	**8505665184** ✓	**sur demande**
3	polypropylène (PP)	vert	350/300 x 210 x 200	10 pièces	**8505665155** ✓	**sur demande**
3	polypropylène (PP)	gris	350/300 x 210 x 200	10 pièces	**8505665180** ✓	**sur demande**
3Z	polypropylène (PP)	bleu	350/300 x 210 x 145	10 pièces	**8505665163** ✓	**sur demande**
3Z	polypropylène (PP)	rouge	350/300 x 210 x 145	10 pièces	**8505665160** ✓	**sur demande**
3Z	polypropylène (PP)	vert	350/300 x 210 x 145	10 pièces	**8505665157** ✓	**sur demande**
3Z	polypropylène (PP)	gris	350/300 x 210 x 145	10 pièces	**8505665165** ✓	**sur demande**
4	polypropylène (PP)	bleu	230/200 x 147 x 132	25 pièces	**8505665161** ✓	**sur demande**
4	polypropylène (PP)	rouge	230/200 x 147 x 132	25 pièces	**8505665156** ✓	**sur demande**
4	polypropylène (PP)	vert	230/200 x 147 x 132	25 pièces	**8505665169** ✓	**sur demande**
4	polypropylène (PP)	gris	230/200 x 147 x 132	25 pièces	**8505665158** ✓	**sur demande**
5	polypropylène (PP)	bleu	170/145 x 102 x 78	25 pièces	**8505665154** ✓	**sur demande**
5	polypropylène (PP)	rouge	170/145 x 102 x 78	25 pièces	**8505665185** ✓	**sur demande**
5	polypropylène (PP)	vert	170/145 x 102 x 78	25 pièces	**8505665167** ✓	**sur demande**
5	polypropylène (PP)	gris	170/145 x 102 x 78	25 pièces	**8505665162** ✓	**sur demande**

Mallette de rangement pour petites pièces de qualité professionnelle

- Matériau : polycarbonate (PC), polypropylène (PP)
- Avec couvercle transparent, partie inférieure noire et fermetures robustes
- Fermeture solide : pas de mélange du contenu
- Poignée ergonomique rabattable
- La fermeture de liaison permet de transporter jusqu'à 3 coffrets à petites pièces
- Modifiable avec des bacs amovibles et/ou des séparateurs

Modèle	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
7 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596288** ✓	**sur demande**
12 compartiments, 10 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596295** ✓	**sur demande**
15 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596290** ✓	**sur demande**
18 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596291** ✓	**sur demande**
21 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596292** ✓	**sur demande**
23 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596289** ✓	**sur demande**
36 compartiments, 4 séparateurs	440 x 355 x 76	1 pièce	**8504596293** ✓	**sur demande**



7 compartiments



36 compartiments

Armoire à coffrets EuroPlus Depot

- Armoire à coffrets robuste à 4 compartiments pour coffrets à petites pièces
- Matériau : tôle d'acier
- Disponibilité rapide et claire des petites pièces
- Grande stabilité et capacité de charge
- Convient pour une fixation au mur, en pose libre ou empilable
- Verrouillage individuel des tiroirs
- Coulisses télescopiques à extraction totale avec fermeture automatique
- Commande d'une seule main
- Coloris : gris clair, revêtement par poudre

Livraison : sans coffrets pour petites pièces.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
505 x 380 x 465	1 pièce	**8504195746** ✓	**sur demande**

Boîte multi-usages

- Boîte ouverte en plastique avec poignée centrale robuste et 3 compartiments
- Coloris : RAL 3020, rouge signalisation

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
380 x 250 x 145	1 pièce	**8501195094** ✓	**sur demande**

RAL 3020



rouge

Caisse à outils

- Coffret en plastique robuste
- Avec 2 espaces de rangement ouverts et une poignée de transport en aluminium
- Coloris : jaune

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
395 x 290 x 215	1 pièce	**8502913097** ✓	**sur demande**



jaune

Godet amovible EuroPlus Insert

- Compartimentage personnalisé pour de nombreux articles
- Conforme à la norme industrielle pour les systèmes de tiroirs et d'armoires
- Matériau : polypropylène (PP)/polystyrène (PS)
- Coloris : bleu/rouge/jaune/vert/gris
- Utilisation : boîtes à compartiments, paniers porte-outils multi-usages, mallettes pour petites pièces, rayonnages et tiroirs (cuisine, atelier, bureau, etc.)

NEW

Livraison sans la décoration!



rouge



jaune



bleu clair



vert clair



gris

Type	Coloris	Dimensions extérieures H x l x P mm	Dimensions intérieures H × l × P mm	UC	Réf.	Prix
63/1	rouge	63 x 54 x 54	42/60 x 48 x 48	1 pièce	**8505670045** ✓	**sur demande**
63/2	jaune	60 x 54 x 108	42/60 x 48 x 101	1 pièce	**8505670040** ✓	**sur demande**
63/3	bleu clair	63 x 108 x 108	42/60 x 101 x 101	1 pièce	**8505670046** ✓	**sur demande**
63/4	vert clair	63 x 108 x 162	42/60 x 101 x 155	1 pièce	**8505670031** ✓	**sur demande**
63/5	gris	63 x 108 x 216	42/60 x 101 x 209	1 pièce	**8505670022** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Boîte à compartiments

- Matériau : boîte en polypropylène, godets en polystyrène
- Avec couvercle transparent, partie inférieure noire et fermetures à encliquetage robustes
- Assortiment de couleurs
- Avec poignée de transport et insert supplémentaire en 3 parties
- Tri sécurisé : les godets amovibles sont fermement maintenus par le couvercle transparent

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
15 pièces	370 x 295 x 55	1 pièce	**8502112631** ✓	**sur demande**
25 pièces	370 x 295 x 55	1 pièce	**8502112632** ✓	**sur demande**



15 pièces



25 pièces


Tiroir pour la série 150

- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Pour équiper les casiers à tiroirs de la série 150

Remarque : les lots de séparateurs ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

NEW


Livraison sans la décoration!




type 150-00



type 150-01



type 150-02



type 150-03


Type	Coloris	Dimensions H x l x P mm	UC	Réf.	Prix
150-00	transparent	41 x 55 x 153	1 pièce	**8502196684** ✓	**sur demande**
150-01	transparent	41 x 67 x 153	1 pièce	**8502196685** ✓	**sur demande**
150-02	transparent	64 x 91 x 154	1 pièce	**8502196686** ✓	**sur demande**
150-03	transparent	64 x 279 x 155	1 pièce	**8502196687** ✓	**sur demande**

Tiroir pour la série 250


- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Pour équiper les casiers à tiroirs de la série 250

Remarque : le tiroir de type 250-3 peut être équipé de godets (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) et de lots de godets. Les lots de séparateurs et les godets ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.


NEW

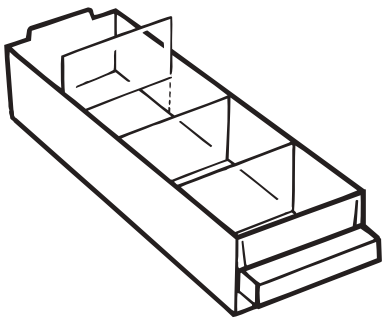

type 250-1

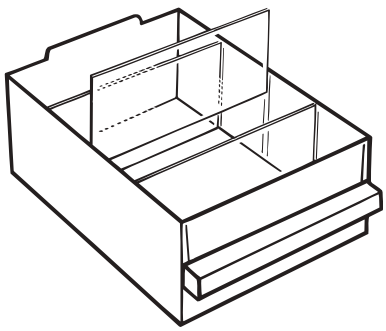

type 250-2

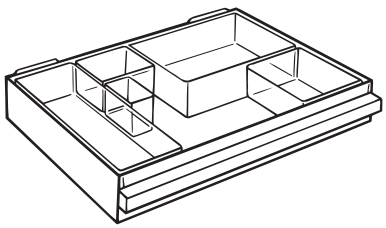

type 250-3

Type	Coloris	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
250-1	transparent	80 x 239 x 58	1 pièce	**8502197812** ✓	**sur demande**
250-2	transparent	159 x 239 x 92	1 pièce	**8502197813** ✓	**sur demande**
250-3	transparent	320 x 240 x 57	1 pièce	**8502197814** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Lot de séparateurs pour tiroirs de la série 150

• Coloris : transparent

raaco

NEW

Modèle	Convient pour le tiroir	Jeu de pièce	Dimensions H x l x P mm	UC	Réf.	Prix
transversal	type 150-00	60	32 x 52 x 2,0	1 pièce	**8502196689** ✓	**sur demande**
transversal	type 150-01	48	31 x 64 x 2,0	1 pièce	**8502197581** ✓	**sur demande**
transversal	type 150-02	24	49 x 87 x 2,0	1 pièce	**8502196649** ✓	**sur demande**
longitudinal	type 150-01	24	31 x 137 x 2,0	1 pièce	**8502196648** ✓	**sur demande**
longitudinal	type 150-03	16	50 x 134 x 2,0	1 pièce	**8502196650** ✓	**sur demande**



transversal



longitudinal

Lot de séparateurs pour tiroirs de la série 250


• Coloris : transparent

raaco


NEW

Remarque : le tiroir de type 250-3 peut être compartimenté au moyen de godets.

Convient pour le tiroir	Jeu de pièce	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
type 250-1	36	75 x 3,2 x 46	1 pièce	**8502197586** ✓	**sur demande**
type 250-2	12	154 x 3,2 x 80	1 pièce	**8502197587** ✓	**sur demande**



lot de séparateurs pour type 250-1



lot de séparateurs pour type 250-2

Étiquettes pour tiroirs de la série 150

raaco

NEW

- Étiquette en deux parties : pochette en plastique transparente autocollante, résistante aux salissures et à l'usure, avec bande de papier interchangeable

Convient pour le tiroir	Coloris	Dimensions H x l mm	Quantité d'étiquettes dans le lot	UC	Réf.	Prix
type 150-00	blanc	10 x 52	60	1 pièce	**8502197703** ✓	**sur demande**
type 150-01	blanc	10 x 64	48	1 pièce	**8502197704** ✓	**sur demande**
type 150-02	blanc	18 x 87	24	1 pièce	**8502197705** ✓	**sur demande**
type 150-03	blanc	18 x 275	8	1 pièce	**8502197706** ✓	**sur demande**



Étiquettes pour tiroirs de la série 250

raaco

NEW

- Étiquette en deux parties : pochette en plastique transparente autocollante, résistante aux salissures et à l'usure, avec bande de papier interchangeable

Convient pour le tiroir	Coloris	Dimensions l x H mm	Quantité d'étiquettes dans le lot	UC	Réf.	Prix
250-1	blanc	75 x 15	24	1 pièce	**8502197588** ✓	**sur demande**
250-2	blanc	155 x 32	8	1 pièce	**8502196690** ✓	**sur demande**
250-3	blanc	315 x 15	6	1 pièce	**8502196691** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Mallette à compartiments Boxxser 55 5x10

raaco

NEW

- Matériau : mallette en polypropylène de qualité supérieure, couvercle en polycarbonate incassable
- Structure double paroi extrêmement stable du fond de la mallette
- Pour le stockage de petites pièces
- Avec fermeture robuste intégrée dans la forme
- Le mécanisme d'arrêt et de déverrouillage combiné permet une utilisation d'une seule main
- Godets amovibles
- Reliefs dans le couvercle et dans le fond pour sécuriser le transport
- Reliefs intégrés sur le dessous pour empiler les mallettes
- Champ d'identification dans le couvercle
- Étiquette ID interchangeable en trois couleurs pour identifier facilement le contenu
- Coloris de la mallette/des godets : bleu foncé/transparent



Type	Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
55 5x10-25	25 godets	421 x 361 x 55	1 pièce	**8503568557** ✓	**sur demande**
55 5x10-45	45 godets	421 x 361 x 55	1 pièce	**8503568558** ✓	**sur demande**

Mallette à compartiments Boxxser 80 5x10

raaco

NEW

- Matériau : mallette en polypropylène de qualité supérieure, couvercle en polycarbonate incassable
- Structure double paroi extrêmement stable du fond de la mallette
- Pour le stockage de petites pièces
- Avec fermeture robuste intégrée dans la forme
- Le mécanisme d'arrêt et de déverrouillage combiné permet une utilisation d'une seule main
- Godets amovibles
- Reliefs dans le couvercle et dans le fond pour sécuriser le transport
- Reliefs intégrés sur le dessous pour empiler les mallettes
- Champ d'identification dans le couvercle
- Étiquette ID interchangeable en trois couleurs pour identifier facilement le contenu
- Coloris de la mallette/des godets : bleu foncé/transparent



Type	Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
80 5x10-14	14 godets	421 x 361 x 78	1 pièce	**8503568560** ✓	**sur demande**
80 5x10-20	20 godets	421 x 361 x 78	1 pièce	**8503568561** ✓	**sur demande**

Mallette à compartiments Boxxser 80 8x8

raaco

NEW

- Matériau : mallette en polypropylène de qualité supérieure, couvercle en polycarbonate incassable
- Structure double paroi extrêmement stable du fond de la mallette
- Pour le stockage de petites pièces
- Avec fermeture robuste intégrée dans la forme
- Le mécanisme d'arrêt et de déverrouillage combiné permet une utilisation d'une seule main
- Godets amovibles
- Reliefs dans le couvercle et dans le fond pour sécuriser le transport
- Reliefs intégrés sur le dessous pour empiler les mallettes
- Champ d'identification dans le couvercle
- Étiquette ID interchangeable en trois couleurs pour identifier facilement le contenu
- Coloris de la mallette/des godets : bleu foncé/transparent



Type	Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
80 8x8-18	18 godets	465 x 401 x 78	1 pièce	**8503568563** ✓	**sur demande**
80 8x8-20	20 godets	465 x 401 x 78	1 pièce	**8503568564** ✓	**sur demande**

Boîte à compartiments Assorter 5-9

raaco

NEW

- Stockage d'une multitude d'objets dans un espace minimal
- Avec 9 compartiments fixes : 36 x 52 mm (4 pièces), 73 x 52 mm (2 pièces), 36 x 105 mm (2 pièces), 223 x 52 (1 pièce)
- Avec fermeture coulissante
- Couvercle transparent avec 3 charnières solides
- Empilable et indéformable
- Coloris : bleu foncé

Remarque : résistante aux acides et aux bases.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
240 x 195 x 43	1 pièce	**8503654435** ✓	**sur demande**

Boîte à compartiments Assorter 5-18

raaco

NEW

- Stockage d'une multitude d'objets dans un espace minimal
- Avec 18 compartiments fixes de même taille : 36 x 52 mm
- Avec fermeture coulissante
- Couvercle transparent avec 3 charnières solides
- Empilable et indéformable
- Coloris : bleu foncé

Remarque : résistante aux acides et aux bases.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
240 x 195 x 43	1 pièce	**8503568568** ✓	**sur demande**

Boîte à compartiments Assorter 4-15

raaco

NEW

- Stockage d'une multitude d'objets dans un espace minimal
- Avec 15 compartiments fixes : 38 x 54 mm (8 pièces), 78 x 54 mm (3 pièces), 118 x 54 mm (2 pièces), 238 x 54 mm (1 pièce), 78 x 166 mm (1 pièce)
- Avec fermetures coulissantes
- Profil en U dans le couvercle qui empêche le contenu de glisser
- Couvercle transparent avec 3 charnières solides
- Empilable et indéformable
- Coloris : bleu foncé

Remarque : résistante aux acides et aux bases.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
338 x 260 x 57	1 pièce	**8503654436** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Boîte à compartiments Assorter 4-32

raaco

NEW

- Stockage d'une multitude d'objets dans un espace minimal
- Avec 32 compartiments fixes de même taille : 38 x 54 mm
- Avec fermetures coulissantes
- Profil en U dans le couvercle qui empêche le contenu de glisser
- Couvercle transparent avec 3 charnières solides
- Empilable et indéformable
- Coloris : bleu foncé

Remarque : résistante aux acides et aux bases.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
338 x 260 x 57	1 pièce	**8503568569** ✓	**sur demande**

Casier portatif Handybox 55x4, équipé

raaco

NEW

- Matériau : polypropylène (PP)
- Handybox, casier portatif avec 4 boîtes à compartiments Assorter
- Poignée ergonomique
- Sécurisation empêchant la chute accidentelle des boîtes
- Profil dans le couvercle qui empêche le contenu de glisser
- Résistant aux acides et aux bases
- Coloris : noir

Contenu :
2 boîtes à compartiments Assorter avec 15 godets et 2 boîtes avec 17 godets
Boîte 1 : 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1
Boîte 2 : 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
375 x 265 x 310	1 pièce	**8503568571** ✓	**sur demande**

Mallette à outils Compact 20

- En polypropylène de qualité supérieure, résistant à la plupart des acides et bases
- Polyvalente, indéformable et résistante à l'usure
- Adaptée aux professionnels : légère, mais conçue pour transporter des charges importantes
- Avec plateau porte-outils amovible pouvant être compartimenté à l'aide de godets (6 pièces fournies)
- Coloris : bleu foncé

Livraison : avec plateau porte-outils et godets.



Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	Charge utile kg	Volume m³	UC	Réf.	Prix
474 x 239 x 190	1,848	30	0,0238	1 pièce	**8503568574** ✓	**sur demande**

Mallette à outils Compact 27

- En polypropylène de qualité supérieure, résistant à la plupart des acides et bases
- Adaptée aux professionnels : légère, mais conçue pour transporter des charges importantes
- Polyvalente, indéformable et résistante à l'usure
- Avec 2 tiroirs pour petites pièces
- Avec plateau porte-outils amovible pouvant être compartimenté à l'aide de godets (6 pièces fournies)
- Coloris : bleu foncé

Livraison : avec plateau porte-outils et godets.



Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	Charge utile kg	Volume m³	UC	Réf.	Prix
474 x 239 x 248	2,6	30	0,0297	1 pièce	**8503568575** ✓	**sur demande**

Mallette à outils Compact 47

- En polypropylène de qualité supérieure, résistant à la plupart des acides et bases
- Polyvalente, indéformable et résistante à l'usure
- Adaptée aux professionnels : légère, mais conçue pour transporter des charges importantes
- Transport aisé grâce à deux poignées rabattables latérales
- Avec 2 tiroirs pour petites pièces
- Avec 3 séparateurs pour compartimenter l'intérieur de la mallette
- Avec plateau porte-outils amovible pouvant être compartimenté à l'aide de godets (7 pièces fournies)
- Coloris : bleu foncé

Livraison : avec plateau porte-outils et godets.

Remarque : des roulettes, disponibles comme accessoires, peuvent être montées.



Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	Charge utile kg	Volume m³	UC	Réf.	Prix
540 x 296 x 292	4,6	40	0,0506	1 pièce	**8503568577** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Mallette à outils Compact 50

- En polypropylène de qualité supérieure, résistant à la plupart des acides et bases
- Polyvalente, indéformable et résistante à l'usure
- Adaptée aux professionnels : légère, mais conçue pour transporter des charges importantes
- Transport aisé grâce à deux poignées rabattables latérales
- Avec un séparateur pour compartimenter l'intérieur de la mallette
- Avec plateau porte-outils amovible pouvant être compartimenté à l'aide de godets (10 pièces fournies)
- Coloris : bleu foncé

NEW



Livraison : avec plateau porte-outils et godets.

Remarque : des roulettes, disponibles comme accessoires, peuvent être montées.

Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	Charge utile kg	Volume m³	UC	Réf.	Prix
621 x 311 x 260	4,6	50	0,0534	1 pièce	**8503568578** ✓	**sur demande**

Mallette à outils Compact 62

- En polypropylène de qualité supérieure, résistant à la plupart des acides et bases
- Polyvalente, indéformable et résistante à l'usure
- Adaptée aux professionnels : légère, mais conçue pour transporter des charges importantes
- Transport aisé grâce à deux poignées rabattables latérales
- 4 tiroirs pour petites pièces
- Avec un séparateur pour compartimenter l'intérieur de la mallette
- Avec plateau porte-outils amovible pouvant être compartimenté à l'aide de godets (10 pièces fournies)
- Coloris : bleu foncé

NEW



Livraison : avec plateau porte-outils et godets.

Remarque : des roulettes, disponibles comme accessoires, peuvent être montées.

Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	Charge utile kg	Volume m³	UC	Réf.	Prix
621 x 311 x 322	7,1	50	0,0662	1 pièce	**8503568579** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 150, type 1260-00

raaco

NEW

Livraison sans la décoration!

- Casier à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Pour le stockage de petits objets, jusqu'à 135 mm de long
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments grâce à des séparateurs

Livraison : casier à tiroirs 150, type 1260-00, 60 tiroirs type 150-00.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
306 x 150 x 552	1 pièce	**8503568580** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 150, type 1248-01

raaco

NEW

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Pour le stockage de petits objets, jusqu'à 135 mm de long
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 6 compartiments grâce à des séparateurs

Livraison : casier à tiroirs 150, type 1248-01, 48 tiroirs type 150-01.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
306 x 150 x 552	1 pièce	**8503568581** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 150, type 1224-02

raaco

NEW

Livraison sans la décoration!

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Pour le stockage de petits objets, jusqu'à 135 mm de long
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 3 compartiments grâce à des séparateurs

Livraison : casier à tiroirs 150, type 1224-02, 24 tiroirs type 150-02.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
306 x 150 x 552	1 pièce	**8503568582** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Casier à tiroirs 150, type 1208-03

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Pour le stockage de petits objets, jusqu'à 135 mm de long
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments grâce à des séparateurs

raaco

NEW

Livraison sans la décoration!



Livraison : casier à tiroirs 150, type 1208-03, 8 tiroirs type 150-03.


Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
306 x 150 x 552	1 pièce	**8503568583** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 150, type 1240-123

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Pour le stockage de petits objets, jusqu'à 135 mm de long
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Tiroirs divisibles plusieurs fois grâce à des séparateurs

raaco

NEW

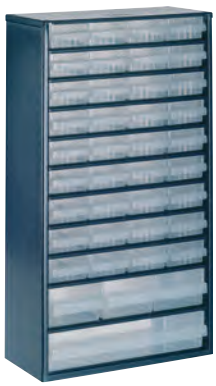

Livraison : casier à tiroirs 150, type 1240-123, 40 tiroirs (36 fois type 150-01, 3 fois type 150-02, 1 fois type 150-03).

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
306 x 150 x 552	1 pièce	**8503568585** ✓	**sur demande**

Tour rotative DC-1200

- Vide
- Pour accueillir 12 casiers à tiroirs de type 1200 au choix
- La couronne rotative est montée sur des roulettes à roulement aisé et sans entretien

Livraison : en kit. Les casiers à tiroirs sont à commander séparément.







Hauteur mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
1760	680	1 pièce	**8503568586** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 250, type 24-1

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Vaste espace de rangement sur une surface minimale
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments grâce à des séparateurs

Livraison : casier à tiroirs 250, type 24-1, 24 tiroirs type 250-1.



Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
357 x 255 x 435	75	1 pièce	**8503568592** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Casier à tiroirs 250, type 8-2

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Vaste espace de rangement sur une surface minimale
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments grâce à des séparateurs

raaco

NEW

Livraison sans la décoration!

Livraison : casier à tiroirs 250, type 8-2, 8 tiroirs 250-2.



Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
357 x 255 x 435	50	1 pièce	**8503568593** ✓	**sur demande**

Casier à tiroirs 250, type 6-3

- Casiers à tiroirs (bleu foncé) en acier galvanisé, thermolaqué
- Tiroirs en polypropylène transparent résistant à l'usure
- Vaste espace de rangement sur une surface minimale
- Pour un montage mural ou un rangement dans la tour rotative
- Tiroir avec butée anti-chute
- Les tiroirs peuvent être compartimentés à l'aide de godets DIN

raaco

NEW

Livraison : casier à tiroirs 250, type 6-3, 6 tiroirs type 250-3.



Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
357 x 255 x 435	75	1 pièce	**8503568594** ✓	**sur demande**

Tour rotative DC 250

- Vide
- Pour accueillir 12 casiers à tiroirs de la série 250 au choix
- La couronne rotative est montée sur des roulettes à roulement aisé et sans entretien

Livraison : en kit. Les casiers à tiroirs sont à commander séparément.

NEW

Livraison sans la décoration!







Hauteur mm	Ø mm	UC	Réf.	Prix
1600	880	1 pièce	**8503568595** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Caisson HandyBoxxser 5x5, équipé

- Matériau : polypropylène (PP)
- Caisson de transport pour Boxxser
- Équipé de 4 Boxxser 55 5x5-15
- Coloris : bleu foncé

NEW

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
347 x 305 x 342	20	1 pièce	**8503568555** ✓	**sur demande**



Mallette à compartiments Boxxser 55 5x5

- Matériau : mallette en polypropylène de qualité supérieure, couvercle en polycarbonate incassable
- Structure double paroi extrêmement stable du fond de la mallette
- Pour le stockage de petites pièces
- Avec fermeture robuste intégrée dans la forme
- Le mécanisme d'arrêt et de déverrouillage combiné permet une utilisation d'une seule main
- Godets amovibles
- Reliefs dans le couvercle et dans le fond pour sécuriser le transport
- Reliefs intégrés sur le dessous pour empiler les mallettes
- Champ d'identification dans le couvercle
- Étiquette ID interchangeable en trois couleurs pour identifier facilement le contenu
- Coloris de la mallette/des godets : bleu foncé/transparent

NEW

Type	Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
55 5x5-15	15 godets	298 x 284 x 55	1 pièce	**8503609731** ✓	**sur demande**



Mallette à compartiments CarryLite 80 4x8-9

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

NEW

Équipée de 9 godets transparents :
2x type BA7-1 (H x l x P : 69 x 79 x 109 mm)
2x type CA7-1½ (H x l x P : 69 x 79 x 163 mm)
4x type BA8-1 (H x l x P : 69 x 55 x 79 mm)
1x type BA8-2 (H x l x P : 69 x 55 x 157 mm)

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
337 x 278 x 79	3 pièces	**8504465064** ✓	**sur demande**



Mallette à compartiments CarryLite 55 4x8-10

raaco

NEW

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

Équipée de 10 godets transparents :
1x type A7-1 (H x l x P : 47 x 79 x 109 mm)
1x type A7-2 (H x l x P : 47 x 79 x 218 mm)
2x type A8-1 (H x l x P : 47 x 55 x 79 mm)
1x type A8-2 (H x l x P : 47 x 55 x 157 mm)
1x type A9-1 (H x l x P : 47 x 39 x 55 mm)
2x type A9-2 (H x l x P : 47 x 39 x 109 mm)
1x type A9-3 (H x l x P : 47 x 39 x 163 mm)
1x type A9-4 (H x l x P : 47 x 39 x 218 mm)



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
337 x 278 x 57	4 pièces	**8504465073** ✓	**sur demande**

Mallette à compartiments CarryLite 55 4x8-16 DLU

raaco

NEW

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Couvercle sandwich avec compartiment d'insertion : pour recevoir des documents
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

Équipée de 16 godets transparents :
2x type A7-1 (H x l x P : 47 x 79 x 109 mm)
4x type A8-1 (H x l x P : 47 x 55 x 79 mm)
2x type A8-2 (H x l x P : 47 x 55 x 157 mm)
8x type A9-1 (H x l x P : 47 x 39 x 55 mm)



Dimensions H x l x P mm	UC	Réf.	Prix
58 x 337 x 278	1 pièce	**8504758825** ✓	**sur demande**

Mallette à compartiments CarryLite 80 4x8-12 DLU

raaco

NEW

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Couvercle sandwich avec compartiment d'insertion : pour recevoir des documents
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

Équipée de 12 godets transparents :
4x type BA7-1 (H x l x P : 69 x 79 x 109 mm)
8x type BA8-1 (H x l x P : 69 x 55 x 79 mm)



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
337 x 278 x 79	1 pièce	**8504758826** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Mallette à compartiments CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

raaco

NEW

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Couvercle sandwich avec compartiment d'insertion : pour recevoir des documents
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

Équipée de 25 godets transparents :
5x type A7-1 (H x l x P : 47 x 79 x 109 mm)
10x type A8-1 (H x l x P : 47 x 55 x 79 mm)
10x type A9-1 (H x l x P : 47 x 39 x 55 mm)



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
413 x 330 x 58	1 pièce	8504758827 ✓	sur demande

Mallette à compartiments CarryLite 80 5x10-20 DLU

raaco

NEW

- Mallette à compartiments : en polypropylène (PP) résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases
- Avec fermetures coulissantes et poignée de transport
- Couvercle : en polycarbonate (PC) incassable
- Couvercle sandwich avec compartiment d'insertion : pour recevoir des documents
- Les profils en U du couvercle et du fond empêchent le contenu et les godets de glisser pendant le transport
- Indicateur rouge ouvert/fermé signalant si le couvercle est ouvert

Équipée de 20 godets transparents :
5x type BA7-1 (H x l x P : 69 x 79 x 109 mm)
15x type BA8-1 (H x l x P : 69 x 55 x 79 mm)



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
413 x 330 x 82	1 pièce	8504758828 ✓	sur demande

Cadre de support CarryMore 55, vide

raaco

NEW

- Matériau : copolymère de polypropylène
- Système de rangement et de transport
- Peut recevoir 2 mallettes à compartiments CarryLite 55 4x8
- Avec poignée de transport ergonomique
- Empilable, avec mécanisme de verrouillage pour solidariser plusieurs cadres de support CarryMore
- Peut être combiné au trolley CarryMore pour faciliter le transport



Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
386 x 278 x 195	25	1,8	1 pièce	8504811814 ✓	sur demande

Cadre de support CarryMore 55x2, équipé

raaco

NEW

- Matériau : copolymère de polypropylène
- Système de rangement et de transport
- Équipé de 2 mallettes à compartiments CarryLite 55 4x8-16
- Avec poignée de transport ergonomique
- Empilable, avec mécanisme de verrouillage pour solidariser plusieurs cadres de support CarryMore
- Peut être combiné au trolley CarryMore pour faciliter le transport

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
386 x 278 x 195	25	3,7	1 pièce	**8504811815** ✓	**sur demande**



Cadre de support CarryMore 80, vide

raaco

NEW

- Matériau : copolymère de polypropylène
- Système de rangement et de transport
- Peut recevoir 2 mallettes à compartiments CarryLite 80 4x8
- Avec poignée de transport ergonomique
- Empilable, avec mécanisme de verrouillage pour solidariser plusieurs cadres de support CarryMore
- Peut être combiné au trolley CarryMore pour faciliter le transport

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
386 x 278 x 241	25	1,9	1 pièce	**8504811816** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Cadre de support CarryMore 80x2, équipé

- Matériau : copolymère de polypropylène
- Système de rangement et de transport
- Équipé de 2 mallettes à compartiments CarryLite 80 4x8-9
- Avec poignée de transport ergonomique
- Empilable, avec mécanisme de verrouillage pour solidariser plusieurs cadres de support CarryMore
- Peut être combiné au trolley CarryMore pour faciliter le transport

NEW

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
386 x 278 x 241	25	3,9	1 pièce	**8504811817** ✓	**sur demande**





CarryMore Trolley TRT-0

- Pour faciliter le transport de plusieurs cadres de support CarryMore 55 et/ou CarryMore 80 reliés entre eux (jusqu'à 4)
- Grande poignée pratique et ergonomique
- Grandes roues, bien adaptées aux escaliers
- La base peut être rabattue et maintenue en position verticale à l'aide d'aimants
- Dispositif de liaison pour fixer les cadres de support CarryMore au trolley

NEW

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
400 x 575 x 1100	80	11,6	1 pièce	**8504811818** ✓	**sur demande**



Panneau de verrouillage CarryMore

- Pour mieux sécuriser le contenu du CarryMore
- Verrouillable par cadenas ou scellé

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504811819** ✓	**sur demande**

NEW



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de transport à empiler

- Parois et fond : fermés
- Poignées : ergonomiques
- Matériau : polypropylène (PP), recyclable
- Résistance aux températures : +80 °C à -20 °C
- Résistance aux produits chimiques : nombreux acides et solutions alcalines

NEW

Remarque : ces bacs Euro empilables conviennent à de nombreuses applications dans le domaine du stockage et du transport.


rouge


bleu


vert


jaune


gris

Matériau	Coloris	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H	Volume l	Charge utile kg	Résistance aux températures °C	Parois	Fond	Type de poignée	Poids kg	UC	Réf.	Prix
polypropylène	bleu	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,22	1 pièce	**8505550562** ✓	**sur demande**
polypropylène	rouge	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,22	1 pièce	**8505550516** ✓	**sur demande**
polypropylène	gris	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,22	1 pièce	**8505550535** ✓	**sur demande**
polypropylène	rouge	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,23	1 pièce	**8505550543** ✓	**sur demande**
polypropylène	bleu	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,23	1 pièce	**8505550545** ✓	**sur demande**
polypropylène	vert	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,23	1 pièce	**8505550568** ✓	**sur demande**
polypropylène	jaune	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,23	1 pièce	**8505550546** ✓	**sur demande**
polypropylène	gris	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,23	1 pièce	**8505550619** ✓	**sur demande**
polypropylène	rouge	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,40	1 pièce	**8505550558** ✓	**sur demande**
polypropylène	bleu	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,40	1 pièce	**8505550520** ✓	**sur demande**
polypropylène	vert	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,40	1 pièce	**8505550570** ✓	**sur demande**
polypropylène	jaune	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,40	1 pièce	**8505550556** ✓	**sur demande**
polypropylène	gris	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignée barre	0,40	1 pièce	**8505550567** ✓	**sur demande**
polypropylène	rouge	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,69	1 pièce	**8505550606** ✓	**sur demande**
polypropylène	bleu	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,69	1 pièce	**8505550609** ✓	**sur demande**
polypropylène	vert	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,69	1 pièce	**8505550559** ✓	**sur demande**

Suite page suivante

Suite

Matériau	Coloris	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H	Volume l	Charge utile kg	Résistance aux températures °C	Parois	Fond	Type de poignée	Poids kg	UC	Réf.	Prix
polypropylène	jaune	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,69	1 pièce	8505550587 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,69	1 pièce	8505550586 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,67	1 pièce	8505550525 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,67	1 pièce	8505550598 ✓	sur demande
polypropylène	vert	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,67	1 pièce	8505550519 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,67	1 pièce	8505550531 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,67	1 pièce	8505550530 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,87	1 pièce	8505550616 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,87	1 pièce	8505550602 ✓	sur demande
polypropylène	vert	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,87	1 pièce	8505550539 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,87	1 pièce	8505550566 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,87	1 pièce	8505550573 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,82	1 pièce	8505550617 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,82	1 pièce	8505550589 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	0,82	1 pièce	8505550611 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,17	1 pièce	8505550601 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,17	1 pièce	8505550541 ✓	sur demande
polypropylène	vert	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,17	1 pièce	8505550627 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,17	1 pièce	8505550534 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,17	1 pièce	8505550630 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,29	1 pièce	8505550624 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,29	1 pièce	8505550518 ✓	sur demande
polypropylène	vert	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,29	1 pièce	8505550547 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,29	1 pièce	8505550631 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,29	1 pièce	8505550564 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,47	1 pièce	8505550551 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,47	1 pièce	8505550620 ✓	sur demande
polypropylène	vert	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,47	1 pièce	8505550579 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,47	1 pièce	8505550607 ✓	sur demande
polypropylène	gris	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,47	1 pièce	8505550553 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 75	552 x 350 x 70	14	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,16	1 pièce	8505550625 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,38	1 pièce	8505550612 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,38	1 pièce	8505550578 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,38	1 pièce	8505550604 ✓	sur demande

Suite page suivante

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Suite

Matériau	Coloris	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H	Volume l	Charge utile kg	Résistance aux températures °C	Parois	Fond	Type de poignée	Poids kg	UC	Réf.	Prix
polypropylène	jaune	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,38	1 pièce	8505550575 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,38	1 pièce	8505550552 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,64	1 pièce	8505550632 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,64	1 pièce	8505550529 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,64	1 pièce	8505550565 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,64	1 pièce	8505550538 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,64	1 pièce	8505550592 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,74	1 pièce	8505550584 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,74	1 pièce	8505550613 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,74	1 pièce	8505550528 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,74	1 pièce	8505550582 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,74	1 pièce	8505550522 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,81	1 pièce	8505550626 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,81	1 pièce	8505550548 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,81	1 pièce	8505550599 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,81	1 pièce	8505550537 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	1,81	1 pièce	8505550583 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,30	1 pièce	8505550585 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,30	1 pièce	8505550600 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,30	1 pièce	8505550615 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,30	1 pièce	8505550523 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,30	1 pièce	8505550527 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,57	1 pièce	8505550614 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,57	1 pièce	8505550596 ✓	sur demande
polypropylène	vert	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,57	1 pièce	8505550595 ✓	sur demande
polypropylène	jaune	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,57	1 pièce	8505550532 ✓	sur demande
polypropylène	gris	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	2,57	1 pièce	8505550513 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	4,05	1 pièce	8505550526 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	4,05	1 pièce	8505550590 ✓	sur demande
polypropylène	gris	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	4,05	1 pièce	8505550521 ✓	sur demande
polypropylène	rouge	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	5,19	1 pièce	8505550623 ✓	sur demande
polypropylène	bleu	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	5,19	1 pièce	8505550517 ✓	sur demande
polypropylène	gris	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C à –20 °C	fermées	fermé	poignées cuvettes	5,19	1 pièce	8505550544 ✓	sur demande

Boîte EuroBox ProfiPlus, poignée fermée, gris-rouge

- Bacs de transport à empiler pour charges lourdes en qualité industrielle
- Les parois robustes et renforcées par des nervures confèrent au récipient une bonne stabilité dimensionnelle
- Le bord périphérique a un effet verrouillant et auto-centrant
- Résistante aux huiles, aux graisses et à la plupart des acides et solutions alcalines
- Nettoyage optimal grâce aux parois intérieures lisses
- Très facile à porter même en cas de charges lourdes grâce aux poignées encastrées de forme ergonomique



Remarque : pour les commandes en quantité, les différentes versions de poignées sont disponibles sur demande dans la couleur personnalisée de votre choix. Des couvercles adaptés peuvent être commandés en option.

Type	Dimensions l x P x H mm	Dimensions utiles l × P × H mm	UC	Réf.	Prix
412	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	1 pièce	**8504121632** ✓	**sur demande**
417	400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	1 pièce	**8504121633** ✓	**sur demande**
422	400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	1 pièce	**8504121634** ✓	**sur demande**
432	400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	1 pièce	**8504121635** ✓	**sur demande**
612	600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	1 pièce	**8504121640** ✓	**sur demande**
617	600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	1 pièce	**8504121641** ✓	**sur demande**
622	600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	1 pièce	**8504121642** ✓	**sur demande**
632	600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	1 pièce	**8504121643** ✓	**sur demande**

Boîte EuroBox ProfiPlus, poignée ouverte, gris-bleu

- Bacs de transport à empiler pour charges lourdes en qualité industrielle
- Les parois robustes et renforcées par des nervures confèrent au récipient une bonne stabilité dimensionnelle
- Le bord périphérique a un effet verrouillant et auto-centrant
- Résistante aux huiles, aux graisses et à la plupart des acides et solutions alcalines
- Nettoyage optimal grâce aux parois intérieures lisses
- Très facile à porter même en cas de charges lourdes grâce aux poignées encastrées de forme ergonomique



Remarque : pour les commandes en quantité, les différentes versions de poignées sont disponibles sur demande dans la couleur personnalisée de votre choix. Des couvercles adaptés peuvent être commandés en option.

Type	Dimensions l x P x H	Dimensions utiles l × P × H mm	UC	Réf.	Prix
412	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	1 pièce	**8504121636** ✓	**sur demande**
417	400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	1 pièce	**8504121637** ✓	**sur demande**
422	400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	1 pièce	**8504121638** ✓	**sur demande**
432	400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	1 pièce	**8504121639** ✓	**sur demande**
612	600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	1 pièce	**8504121644** ✓	**sur demande**
617	600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	1 pièce	**8504121645** ✓	**sur demande**
622	600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	1 pièce	**8504121646** ✓	**sur demande**
632	600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	1 pièce	**8504121647** ✓	**sur demande**

Couvercle pour boîte EuroBox ProfiPlus

• Des encoches dans le couvercle permettent de sécuriser la boîte avec une sangle d'arrimage

Modèle	Convient pour	Coloris	UC	Réf.	Prix
couvercle coiffant	EuroBox 400	gris	1 pièce	**8504121650** ✓	**sur demande**
couvercle à charnières	EuroBox 400	gris	1 pièce	**8504121651** ✓	**sur demande**
couvercle coiffant	EuroBox 600	gris	1 pièce	**8504121652** ✓	**sur demande**
couvercle à charnières	EuroBox 600	gris	1 pièce	**8504121653** ✓	**sur demande**



couvercle coiffant



couvercle à charnières

Fermeture pour boîte EuroBox ProfiPlus

Modèle	Coloris	UC	Réf.	Prix
fermeture coulissante à déclic	bleu	1 paquet	**8504121648** ✓	**sur demande**
fermeture coulissante à déclic	rouge	1 paquet	**8504121649** ✓	**sur demande**
fermeture coulissante à charnière	bleu-gris	1 paquet	**8504122663** ✓	**sur demande**
fermeture coulissante à charnière	rouge-gris	1 paquet	**8504122664** ✓	**sur demande**



fermeture coulissante à déclic, bleue



fermeture coulissante à charnière, rouge-gris

Conteneur rectangulaire

- Matériau du conteneur : plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Empilables les uns dans les autres



Modèle	Volume l	Coloris	Dimensions intérieures en haut l x P x H mm	Dimensions intérieures en bas l x P mm	Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
standard	100	vert	500 x 800 x 280	448 x 746	580 x 880 x 290	1 pièce	**8502197684**	**sur demande**
plat standard	200	vert	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 pièce	**8502197685**	**sur demande**
haut standard	200	vert	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 pièce	**8502196656**	**sur demande**
standard	300	vert	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 pièce	**8502197324**	**sur demande**
standard	400	vert	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 pièce	**8502197325**	**sur demande**
plat standard	500	vert	790 x 1440 x 500	690 x 1340	880 x 1530 x 500	1 pièce	**8502197737** Y	**sur demande**
standard	550	vert	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 pièce	**8502197326**	**sur demande**
standard	700	vert	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 pièce	**8502197327**	**sur demande**
standard	1100	vert	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	1 pièce	**8502197328**	**sur demande**
standard	1500	vert	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1380 x 1820 x 810	1 pièce	**8502197329**	**sur demande**
standard	2200	vert	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 930	1 pièce	**8502197331**	**sur demande**
haut standard	200	gris	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 pièce	**8505087261**	**sur demande**
plat standard	200	gris	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 pièce	**8505087504**	**sur demande**
standard	300	gris	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 pièce	**8505087346**	**sur demande**
standard	400	gris	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 pièce	**8505087363**	**sur demande**
plat standard	500	gris	790 x 1440 x 500	690 x 1340	880 x 1530 x 500	1 pièce	**8505087319** Y	**sur demande**
standard	500	gris	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 pièce	**8505087364**	**sur demande**
standard	700	gris	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 pièce	**8505087511**	**sur demande**
standard	1100	gris	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	1 pièce	**8505087426**	**sur demande**
standard	1500	gris	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1380 x 1820 x 810	1 pièce	**8505087321**	**sur demande**
standard	2200	gris	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 930	1 pièce	**8505087313**	**sur demande**
plat standard	200	bleu	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 pièce	**8505087326**	**sur demande**
haut standard	200	bleu	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 pièce	**8505087255**	**sur demande**
standard	300	bleu	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 pièce	**8505087482**	**sur demande**
standard	400	bleu	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 pièce	**8505087393**	**sur demande**
standard	500	bleu	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 pièce	**8505087357**	**sur demande**
standard	700	bleu	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 pièce	**8505087368**	**sur demande**
standard	1100	bleu	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1190 x 1620 x 810	1 pièce	**8505087329**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Conteneur rectangulaire avec fourreaux

- Matériau du conteneur : plastique renforcé de fibres de verre (PRV)
- Matériau des fourreaux : acier galvanisé
- Convient aux chariots élévateurs avec tablier rotatif
- Monté de manière étanche aux liquides avec des boulons à tête bombée en acier inoxydable



Volume l	Coloris	Dimensions intérieures en haut l x P x H mm	Dimensions intérieures en bas l x P mm	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions d'insertion l x H mm	UC	Réf.	Prix
300	vert	620 x 1100 x 520	530 x 1010	690 x 1170 x 600	160 x 70	1 pièce	**8502197346**	**sur demande**
400	vert	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 670	160 x 70	1 pièce	**8502197347**	**sur demande**
550	vert	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 1320 x 810	160 x 70	1 pièce	**8502197348**	**sur demande**
700	vert	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 1320 x 880	160 x 70	1 pièce	**8502197349**	**sur demande**
1100	vert	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	160 x 70	1 pièce	**8502197350**	**sur demande**
1500	vert	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1390 x 1820 x 880	160 x 70	1 pièce	**8502197351**	**sur demande**
2200	vert	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 1000	160 x 70	1 pièce	**8502197352**	**sur demande**
300	gris	620 x 1100 x 520	530 x 1010	690 x 1170 x 600	160 x 70	1 pièce	**8505087408**	**sur demande**
400	gris	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 670	160 x 70	1 pièce	**8505087337**	**sur demande**
550	gris	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 1320 x 810	160 x 70	1 pièce	**8505087473**	**sur demande**
700	gris	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 1320 x 880	160 x 70	1 pièce	**8505087429**	**sur demande**
1100	gris	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	160 x 70	1 pièce	**8505087431**	**sur demande**
1500	gris	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1390 x 1820 x 880	160 x 70	1 pièce	**8505087269**	**sur demande**
2200	gris	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 1000	160 x 70	1 pièce	**8505087530**	**sur demande**

Couvercle plat pour conteneurs rectangulaires

- Matériau : plastique
- Coloris : gris



Pour les volumes suivants l	UC	Réf.	Prix
100, 200 haut	1 pièce	**8502197364**	**sur demande**
200 plat	1 pièce	**8502197365**	**sur demande**
300	1 pièce	**8502197392**	**sur demande**
400	1 pièce	**8502197366**	**sur demande**
550, 700	1 pièce	**8502197367**	**sur demande**
1100	1 pièce	**8502197368**	**sur demande**
1 500 court	1 pièce	**8502197369**	**sur demande**
2200	1 pièce	**8502197371**	**sur demande**
500 plat	1 pièce	**8502197738** Y	**sur demande**

Cadre piètement en acier pour conteneurs rectangulaires

• Matériau : acier galvanisé

CEMO

Livraison sans la décoration!

Pour les volumes suivants l	UC	Réf.	Prix
100	1 pièce	**8503066231**	**sur demande**
200 plat	1 pièce	**8503066232**	**sur demande**
200 haut	1 pièce	**8503066233**	**sur demande**
300	1 pièce	**8503066234**	**sur demande**
400	1 pièce	**8503066235**	**sur demande**
550	1 pièce	**8503066236**	**sur demande**
700	1 pièce	**8503066237**	**sur demande**
1100	1 pièce	**8502606659**	**sur demande**
1500	1 pièce	**8503066239**	**sur demande**
2200	1 pièce	**8503066240**	**sur demande**





Châssis à roulettes pivotantes pour conteneurs rectangulaires

• Matériau du châssis : acier galvanisé
• Avec quatre roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage de direction et de rotation

CEMO

Livraison sans la décoration!

Pour les volumes suivants l	Matériau des roues	UC	Réf.	Prix
100	polypropylène	1 pièce	**8503066241**	**sur demande**
200 plat	polypropylène	1 pièce	**8503066243**	**sur demande**
200 haut	polypropylène	1 pièce	**8503066244**	**sur demande**
300	polypropylène	1 pièce	**8503066245**	**sur demande**
400	polypropylène	1 pièce	**8503066246**	**sur demande**
550	polypropylène	1 pièce	**8503066247**	**sur demande**
700	polypropylène	1 pièce	**8503066248**	**sur demande**
1100	polyamide	1 pièce	**8503066249**	**sur demande**
1500	polyamide	1 pièce	**8503066250**	**sur demande**
2200	polyamide	1 pièce	**8503066251**	**sur demande**





châssis à roulettes pivotantes avec conteneur et roues en polyamide

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Verre doseur

- Polypropylène
- Bec verseur et graduation
- Répond aux normes alimentaires
- Très grande résistance aux alcools, graisses, résines, solutions alcalines, huiles et acides
- Résistant à la température de -20 °C à +100 °C



Contenance l	UC	Réf.	Prix
0,25	1 pièce	**8505180527** ✓	**sur demande**
0,5	1 pièce	**8503800422** ✓	**sur demande**
1	1 pièce	**8503800424** ✓	**sur demande**
2	1 pièce	**8503800426** ✓	**sur demande**
3	1 pièce	**8503800428** ✓	**sur demande**
5	1 pièce	**8503800430** ✓	**sur demande**

Entonnoir

- Polyéthylène (HD-PE)
- Répond aux normes alimentaires
- Avec œillet de suspension et nervures d'aération

Ø entonnoir mm	UC	Réf.	Prix
80	1 pièce	8504124316 ✓	sur demande
100	1 pièce	8502304173 ✓	sur demande
120	1 pièce	8503593756 ✓	sur demande
140	1 pièce	8502304175 ✓	sur demande
164	1 pièce	8502304176 ✓	sur demande



Entonnoir, avec tamis

- Polyéthylène (HD-PE)
- Répond aux normes alimentaires
- Très grande résistance aux acides, solutions alcalines et autres produits chimiques
- Avec œillet de suspension et bord relevé anti-débordement
- Avec tamis fin en acier inoxydable (amovible)

Ø entonnoir mm	Ø tamis mm	UC	Réf.	Prix
168	50	1 pièce	8504124315 ✓	sur demande
208	50	1 pièce	8502304177 ✓	sur demande
253	105	1 pièce	8502304178 ✓	sur demande



Entonnoir universel, avec tamis

- Polyéthylène (HD-PE)
- Avec bord relevé anti-débordement
- Répond aux normes alimentaires
- Très grande résistance aux acides, solutions alcalines et autres produits chimiques
- Avec tamis fin en acier inoxydable (amovible)

Ø entonnoir mm	Ø tamis mm	UC	Réf.	Prix
260	80	1 pièce	8504124317 ✓	sur demande
350	80	1 pièce	8504124318 ✓	sur demande



Flexible à soufflet pour ouverture d'entonnoir 253 mm

- Tuyau flexible en polyéthylène (LD-PE)
- Pièce de raccordement en polyéthylène (HD-PE)
- Répond aux normes alimentaires
- Résistant aux acides, aux bases, aux huiles, etc.

Ø d'emmanchement mm	Longueur totale mm	UC	Réf.	Prix
50	530	1 pièce	8502304180 ✓	sur demande



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tubulure pour ouverture d'entonnoir 253 mm

- Répond aux normes alimentaires
- Résistant aux acides, aux bases, aux carburants, aux huiles, etc.

Ø d'emmanchement mm	UC	Réf.	Prix
50	1 pièce	**8502304179** ✓	**sur demande**

Tamis pour entonnoir

- Acier inoxydable

Ø mm	Épaisseur de fil mm	Maillage mm	UC	Réf.	Prix
50	0,16	0,42	1 pièce	**8503482831** ✓	**sur demande**
80	0,16	0,42	1 pièce	**8504124319** ✓	**sur demande**
105	0,16	0,42	1 pièce	**8504124320** ✓	**sur demande**



Robinet de soutirage avec bouchon à vis

- Avec raccord cannelé pour tuyau
- Très grande résistance aux acides, solutions alcalines et autres produits chimiques
- Avec raccord à vis DIN rouge
- Matériau : polyéthylène (HD-PE)



DIN 45



DIN 50



DIN 51



DIN 60/61

Taille de filetage	Résistance max. à la pression bar	Ø extérieur du raccord cannelé	Convient pour	Ø intérieur du raccord cannelé	UC	Réf.	Prix
DIN 45	0,4	19 mm (3/4'')	bidons de 5 et 10 l	15 mm	1 pièce	**8504415920** ✓	**sur demande**
DIN 50	0,4	19 mm (3/4'')	bidons de 5 et 10 l	15 mm	1 pièce	**8503644896** ✓	**sur demande**
DIN 51	0,4	19 mm (3/4'')	bidon de 10 l	15 mm	1 pièce	**8504359122** ✓	**sur demande**
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4'')	bidons de 20 et 30 l	15 mm	1 pièce	**8503644897** ✓	**sur demande**

Bidon industriel

- Forme compacte, maniable et empilable
- Répond aux normes alimentaires et grande résistance aux acides, solutions alcalines et autres produits chimiques
- Avec homologation UN pour le transport de substances dangereuses
- Matériau : polyéthylène (HP-PE)



Contenance l	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
5	195	145	252	1 pièce	**8504415921** ✓	**sur demande**
10	232	192	306	1 pièce	**8504415922** ✓	**sur demande**
20	294	231	399	1 pièce	**8504415923** ✓	**sur demande**
30	288	230	578	1 pièce	**8504415924** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bidon de carburant PROFI

- Polyéthylène (HD-PE)
- Avec bouchon à vis de sécurité enfant imperdable
- Remplit les exigences de sécurité les plus élevées
- Avec homologation UN selon ADR/GGVSEB pour le transport de substances dangereuses
- Compatible E10
- Empilable
- Avec tube d'écoulement intégré



vert olive, 10 l



vert olive, 20 l



rouge, 10 l



rouge, 20 l

Contenance l	Coloris	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
10	vert olive	310	350	165	1 pièce	**8503665440** ✓	**sur demande**
20	vert olive	495	350	165	1 pièce	**8503665441** ✓	**sur demande**
10	rouge	310	350	165	1 pièce	**8503925168** ✓	**sur demande**
20	rouge	495	350	165	1 pièce	**8503925169** ✓	**sur demande**


UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


Boîte en aluminium, série BASIC

- Légère et stable, indéformable
- Avec protection contre les chocs
- Renforts avec des profilés en aluminium
- Résistance à la corrosion, aux intempéries et à la température
- Empilable et donc peu encombrante
- Avec des fermetures à levier robustes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à un joint en caoutchouc remplaçable et durable intégré au profilé du cadre
- Poignées de sécurité ergonomiques, auto-repliables, avec revêtement en plastique





40 litres



80 litres

Type		BASIC 40	BASIC 80
Dimensions extérieures l x P x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Dimensions intérieures l × P × H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Contenu	l	40	80
Épaisseur de matériau	mm	0,8	0,8
Poids env.	kg	3,0	4,2
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		8504575123 ✓	8504575124 ✓
Prix		sur demande	sur demande

Boîte en aluminium série CLASSIC

- Boîte de transport et de stockage
- Légère et stable
- Avec protection anti-choc et indéformable
- Renforcée par des nervures profilées sur tout le pourtour
- Résistance à la corrosion, aux intempéries et à la température
- Empilable et donc peu encombrante
- Deux sangles de sécurité sur le couvercle rabattable empêchent un arrachement des charnières
- Fermetures à levier rabattable robustes, avec 2 serrures cylindriques
- Avec alésages pour cadenas ou plomb
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce à un joint en caoutchouc remplaçable et durable dans le profilé de la caisse
- Poignées de sécurité ergonomiques, auto-repliables, avec revêtement en plastique



Type		CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142
Dimensions extérieures l x P x H	mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375
Dimensions intérieures l × P × H	mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355
Contenu	l	30	48	68	93	142
Épaisseur de matériau	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Poids	kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		8504573533 ✓	8504573534 ✓	8504573535 ✓	8504573536 ✓	8504573537 ✓
Prix		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Serrure cylindrique

- S'entrouvrant avec la même clé
- Avec 2 clés
- Convient à la série CLASSIC

UC	Réf.	Prix
1 paquet	**8503077767** ✓	**sur demande**



Boîte en aluminium, série INDUSTRY

- Boîte de transport et de stockage
- Avec des profilés en aluminium robustes et larges
- Avec protection anti-choc et indéformable
- Résistance à la corrosion, aux intempéries et à la température
- Deux sangles de sécurité sur le couvercle rabattable empêchent un arrachement des charnières
- Fermetures à levier rabattable stables
- Avec alésages pour cadenas ou plomb
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce à un joint en caoutchouc remplaçable et durable dans le profilé de la caisse
- Poignées de sécurité ergonomiques, auto-repliables, avec revêtement en plastique
- Avec des coins en fonte d'aluminium extrêmement robustes



Type		INDUSTRY 27	INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 60	INDUSTRY 73
Dimensions extérieures l x P x H	mm	380 x 280 x 344	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 344	580 x 385 x 410
Dimensions intérieures l × P × H	mm	350 x 245 x 315	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 315	550 x 350 x 381
Épaisseur de matériau	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Contenu	l	27	30	48	60	73
Poids	kg	2,73	3,02	3,98	4,47	4,78
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		8505179159 ✓	8504573544 ✓	8504573545 ✓	8505179160 ✓	8504573546 ✓
Prix		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Type		INDUSTRY 92	INDUSTRY 140	INDUSTRY 153	INDUSTRY 157	INDUSTRY 243
Dimensions extérieures l x P x H	mm	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 410	782 x 585 x 619
Dimensions intérieures l × P × H	mm	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 381	750 x 550 x 590
Épaisseur de matériau	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Contenu	l	92	140	153	157	243
Poids	kg	5,70	7,20	8,64	7,40	8,86
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		8504573547 ✓	8504573548 ✓	8504573549 ✓	8504575122 ✓	8504573550 ✓z-XL
Prix		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Type		INDUSTRY 425
Dimensions extérieures l x P x H	mm	1192 x 790 x 514
Dimensions intérieures l × P × H	mm	1160 x 755 x 485
Épaisseur de matériau	mm	1,0
Contenu	l	425
Poids	kg	14,50
UC		1 pièce
Réf.		8504573551 ✓x
Prix		sur demande

Lot de cloisons

- L'accessoire peut être ajouté ultérieurement
- Composé de 4 rails de guidage auto-adhésifs ainsi que 4 cloisons en métal léger
- Possibilités de compartimentage tous les 50 mm
- Les cloisons peuvent être retirées ou repositionnées à tout moment

Remarque : convient aux tailles CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT et INDUSTRY 48, 73, 92.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	8504599426 ✓	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Boîte à outils et de transport, modèle CEMbox

- Matériau : polyéthylène
- Protégée contre les projections d'eau : grâce à un joint d'étanchéité intégré sur tout le pourtour
- Empilable : avec cames de blocage
- Poignées et butée de couvercle intégrées
- Verrouillages à excentrique en acier inoxydable : verrouillables

CEMO

Livraison sans la décoration!





utilisation de la CEMbox avec porte latérale

Modèle	Volume l	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge admissible, unité seule kg	Charge admissible, 2 unités superposées kg	Coloris	UC	Réf.	Prix
avec poches pour étiquettes	150	800 x 600 x 530	660 x 450 x 380	100	100	jaune	1 pièce	**8503876476**	**sur demande**
avec poches pour étiquettes	150	800 x 600 x 530	660 x 450 x 380	100	100	gris-orange	1 pièce	**8503883678**	**sur demande**
avec passage de fourches	250	1200 x 600 x 540	1070 x 450 x 380	200	100	gris-orange	1 pièce	**8503883680**	**sur demande**
avec passage de fourches et poches porte-étiquettes	400	1200 x 790 x 750	1070 x 650 x 580	250	150	gris-orange	1 pièce	**8503883682**	**sur demande**
avec passage de fourches	750	1700 x 840 x 800	1560 x 700 x 630	400	200	gris-orange	1 pièce	**8503883683**	**sur demande**
avec passage de fourches et porte latérale l × H 500 × 450 mm	750	1700 x 840 x 800	1540 x 700 x 630	400	200	gris-orange	1 pièce	**8503883684**	**sur demande**

Boîte à outils et de transport, modèle CEMbox Trolley

- Roulable et tractable
- Avec poches pour étiquettes
- Matériau : polyéthylène
- Protégée contre les projections d'eau : grâce à un joint d'étanchéité intégré sur tout le pourtour
- Empilable : avec cames de blocage
- Poignées et butée de couvercle intégrées
- Verrouillages à excentrique en acier inoxydable : verrouillables

CEMO





Volume l	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge admissible, unité seule kg	Charge admissible, 2 unités superposées kg	Coloris	UC	Réf.	Prix
150	800 x 600 x 530	600 x 450 x 380	100	100	jaune	1 pièce	**8503876475**	**sur demande**
150	800 x 600 x 530	600 x 450 x 380	100	100	gris-orange	1 pièce	**8503883679**	**sur demande**
150	800 x 730 x 610	660 x 450 x 380	60	–	gris-orange	1 pièce	**8504788422**	**sur demande**

Boîte à outils et de transport, modèle CEMbox, grutable

- Avec passage de fourches
- Matériau : polyéthylène
- Protégée contre les projections d'eau : grâce à un joint d'étanchéité intégré sur tout le pourtour
- Empilable : avec cames de blocage
- Poignées et butée de couvercle intégrées
- Verrouillages à excentrique en acier inoxydable : verrouillables

CEMO

Livraison sans la décoration!



CEMbox 250 l, grutable



Modèle	Volume l	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge admissible, unité seule kg	Charge admissible, 2 unités superposées kg	Coloris	UC	Réf.	Prix
avec anneaux de levage	250	1240 x 600 x 570	1070 x 450 x 380	100	100	gris-orange	1 pièce	**8503883681**	**sur demande**
avec anneaux de levage	400	1200 x 810 x 750	1070 x 650 x 580	200	150	gris-orange	1 pièce	**8505087459**	**sur demande**
avec armature de levage	750	1700 x 860 x 800	1560 x 700 x 630	200	200	gris-orange	1 pièce	**8503883685**	**sur demande**
avec armature de levage et porte latérale l × H 500 × 540 mm	750	1700 x 860 x 800	1540 x 700 x 630	200	200	gris-orange	1 pièce	**8503883686**	**sur demande**

Bac à insérer en PE pour CEMbox

Pour CEMbox volume l	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
150	730 x 150 x 60	1 pièce	**8503883665**	**sur demande**
250/400	1130 x 150 x 60	1 pièce	**8503051587**	**sur demande**
750	1600 x 150 x 60	1 pièce	**8503229406**	**sur demande**

CEMO

Livraison sans la décoration!



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac à insérer en métal pour CEMbox

Pour CEMbox volume l	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
750	670 x 740 x 170	1 pièce	**8503883662**	**sur demande**

CEMO

Livraison sans la décoration!



Bac à poser pour CEMbox

- Empilable

Pour CEMbox volume l	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
150/250	430 x 280 x 190	1 pièce	**8503883664**	**sur demande**

CEMO


Livraison sans la décoration!



Tapis à stries en caoutchouc pour bac à insérer en métal CEMbox

Pour CEMbox volume l	UC	Réf.	Prix
750	1 pièce	**8503883668**	**sur demande**

CEMO

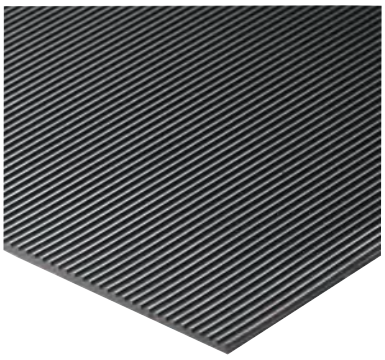

Kit de roulettes pivotantes pour CEMbox

Pour CEMbox volume l	UC	Réf.	Prix
400/750	1 pièce	**8505087448**	**sur demande**

CEMO




Fixation de plateau pour CEMbox

Pour CEMbox volume l	UC	Réf.	Prix
400	1 pièce	**8503883671**	**sur demande**
750	1 pièce	**8503229408**	**sur demande**
150/250	1 pièce	**8503883661**	**sur demande**

CEMO

Livraison sans la décoration!

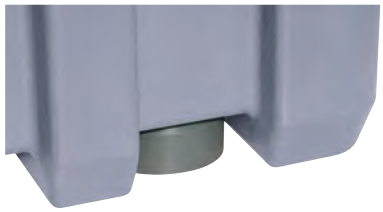



Plaque en mousse PUR pour CEMbox

Livraison : UC = 5 pièces.

Pour CEMbox volume l	Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
150	660 x 480 x 400	1 pièce	**8503883667**	**sur demande**

CEMO

Livraison sans la décoration!



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Cloison de séparation pour CEMbox

Pour CEMbox volume l	Dimensions L x l mm	UC	Réf.	Prix
150	540 x 370	1 pièce	**8503883666**	**sur demande**
250	540 x 380	1 pièce	**8503051588**	**sur demande**
400	730 x 400	1 pièce	**8503883663**	**sur demande**
750	760 x 600	1 pièce	**8503229407**	**sur demande**

CEMO

Livraison sans la décoration!




cloison de séparation

Benne basculante

- Conteneur en tôle d'acier de 2 mm, soudé de manière étanche à l'huile
- Bord supérieur doublement replié, bord de déversement doublement rabattu
- Châssis en profilés pliés de 3 mm d'épaisseur avec fourreaux intégrés
- Convient pour le transport de marchandises en vrac, également avec un chariot élévateur
- Benne montée sur pivots
- Avec marchepied et sécurité anti-basculement, poignée de poussée tubulaire
- Le processus de basculement est déclenché manuellement
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes, avec bandage TPE 200 × 40 mm, moyeux à roulements à billes
- Surface revêtue par poudre

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Livraison sans la décoration! 10 ANS DE GARANTIE

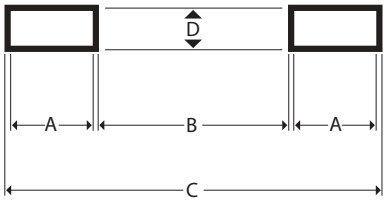


(1)


(2)


(3) + (4)

Ill.	Volume	Charge utile	Coloris	Dimensions de la caisse l × P × H	Dimensions extérieures l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C/D	Poids	UC	Réf.	Prix
	l	kg		mm	mm	mm	mm	kg			
(1)	250	750	RAL 5007	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 pièce	**8503649556**	**sur demande**
(1)	250	750	RAL 7016	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 pièce	**8504381685**	**sur demande**
(2)	450	750	RAL 5007	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 pièce	**8503649557**	**sur demande**
(2)	450	750	RAL 7016	669 x 1214 x 708	730 x1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 pièce	**8504381686**	**sur demande**
(3)	600	750	RAL 5007	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 pièce	**8503649558**	**sur demande**
(3)	600	750	RAL 7016	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 pièce	**8504403589**	**sur demande**
(4)	800	800	RAL 5007	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 pièce	**8503649559**	**sur demande**
(4)	800	800	RAL 7016	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 pièce	**8504403590**	**sur demande**


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Benne basculante, avec robinet d'écoulement et tamis

- Conteneur en tôle d'acier de 2 mm, soudé de manière étanche à l'huile
- Bord supérieur doublement replié, bord de déversement doublement rabattu
- Châssis en profilés pliés de 3 mm d'épaisseur avec fourreaux intégrés
- Convient pour le transport de marchandises en vrac, également avec un chariot élévateur
- Robinet d'écoulement avec tamis pour séparer les liquides et les solides
- Benne montée sur pivots
- Avec marchepied et sécurité anti-basculement, poignée de poussée tubulaire
- Le processus de basculement est déclenché manuellement
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes
- Surface revêtue par poudre

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Livraison sans la décoration! 10 ANS DE GARANTIE

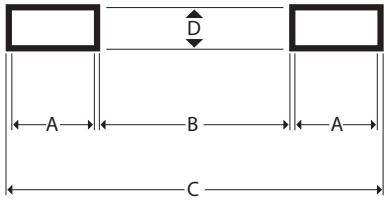



(1)



(2)



(3) + (4)



robinet d'écoulement avec tamis pour séparer les liquides et les solides

Ill.	Volume	Charge utile	Coloris	Dimensions de la caisse l × P × H	Dimensions extérieures l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C/D	Poids	UC	Réf.	Prix
	l	kg		mm	mm	mm	mm	kg			
(1)	250	750	RAL 5007	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 pièce	**8503649564**	**sur demande**
(1)	250	750	RAL 7016	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 pièce	**8504385835**	**sur demande**
(2)	450	750	RAL 5007	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x1072	733	194/203/603/72	83	1 pièce	**8503550257**	**sur demande**
(2)	450	750	RAL 7016	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 pièce	**8504394113**	**sur demande**
(3)	600	750	RAL 5007	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 pièce	**8503649565**	**sur demande**
(3)	600	750	RAL 7016	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 pièce	**8504403591**	**sur demande**
(4)	800	800	RAL 5007	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 pièce	**8503649566**	**sur demande**
(4)	800	800	RAL 7016	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 pièce	**8504403592**	**sur demande**

Couvercle pour benne basculante

- Rabattable et ouvrable des deux côtés
- Coloris : RAL 5007 bleu brillant ou RAL 7016 gris anthracite

fetra
Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Livraison sans la décoration! 10 ANS DE GARANTIE

Pour dimensions de caisse L x l x H mm	Coloris	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1200 x 652 x 413	RAL 5007	12,5	1 pièce	**8504488707**	**sur demande**
1200 x 652 x 413	RAL 7016	12,5	1 pièce	**8504488711**	**sur demande**
1214 x 669 x 708	RAL 5007	14,5	1 pièce	**8504488708**	**sur demande**
1214 x 669 x 708	RAL 7016	14,5	1 pièce	**8504488712**	**sur demande**
1321 x 794 x 735	RAL 5007	17,5	1 pièce	**8504488709**	**sur demande**
1321 x 794 x 735	RAL 7016	17,5	1 pièce	**8504488713**	**sur demande**
1321 x 1044 x 735	RAL 5007	22,0	1 pièce	**8504488710**	**sur demande**
1321 x 1044 x 735	RAL 7016	22,0	1 pièce	**8504488714**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Benne basculante empilable type BSK

- Conteneur : en tôle d'acier profilée
- Chargée, superposable sur 3 niveaux
- Vidage par palonnier et commande à câble depuis le siège du chariot élévateur

Remarque : largeur sans tourillon. Roulettes, inscriptions et autocollants disponibles sur demande. Couvercles assortis disponibles en option.

Livraison sans la décoration!




RAL 2000


Type	Coloris	Surface	Volume	Dimensions l x P x H	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
			m³	mm	kg	kg			
BSK 30	RAL 2000	peinte	0,30	600 x 800 x 600	500	47	1 pièce	**8503735974**	**sur demande**
BSK 55	RAL 2000	peinte	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80	1 pièce	**8503735976**	**sur demande**
BSK 70	RAL 2000	peinte	0,70	800 x 1200 x 900	1500	87	1 pièce	**8503735978**	**sur demande**
BSK 90	RAL 2000	peinte	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	97	1 pièce	**8503735980**	**sur demande**
BSK 150	RAL 2000	peinte	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	150	1 pièce	**8503735982**	**sur demande**
BSK 200	RAL 2000	peinte	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	183	1 pièce	**8503735984**	**sur demande**
BSK 30	RAL 5012	peinte	0,30	600 x 800 x 600	500	47	1 pièce	**8504566095**	**sur demande**
BSK 55	RAL 5012	peinte	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80	1 pièce	**8504566099**	**sur demande**
BSK 70	RAL 5012	peinte	0,70	800 x 1200 x 900	1500	87	1 pièce	**8504566103**	**sur demande**
BSK 90	RAL 5012	peinte	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	97	1 pièce	**8504566107**	**sur demande**
BSK 150	RAL 5012	peinte	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	150	1 pièce	**8504566111**	**sur demande**
BSK 200	RAL 5012	peinte	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	183	1 pièce	**8504566115**	**sur demande**
BSK 30	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,30	600 x 800 x 600	500	51	1 pièce	**8503735975**	**sur demande**
BSK 55	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,55	800 x 1000 x 900	1000	86	1 pièce	**8503735977**	**sur demande**
BSK 70	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,70	800 x 1200 x 900	1500	94	1 pièce	**8503735979**	**sur demande**
BSK 90	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	104	1 pièce	**8503735981**	**sur demande**
BSK 150	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	161	1 pièce	**8503735983**	**sur demande**
BSK 200	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	197	1 pièce	**8503735985**	**sur demande**

Couvercle en 2 parties pour type BSK


- Ouverture d'un côté
- Peut être bloqué en position ouverte
- Les conteneurs avec couvercle ne peuvent plus être empilés
- Galvanisé et robuste




pour BSK 30



pour BSK 55



pour BSK 70



pour BSK 90



pour BSK 150



pour BSK 200

Pour type	UC	Réf.	Prix
BSK 30	1 pièce	**8505376608**	**sur demande**
BSK 55	1 pièce	**8505376612**	**sur demande**
BSK 70	1 pièce	**8505376595**	**sur demande**
BSK 90	1 pièce	**8505376602**	**sur demande**
BSK 150	1 pièce	**8505376596**	**sur demande**
BSK 200	1 pièce	**8505376597**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Palonnier pour benne basculante type BST

- Matériau : tôle d'acier
- Pour le déversement de bennes basculantes empilables
- Déclenchable par tire-câble
- Protection contre le glissement
- Avec arceaux d'insertion pour chariot élévateur
- Prise de la benne basculante empilable sur les tourillons de réception

Livraison sans la décoration!



palonnier avec benne basculante empilable (non incluse dans la livraison)



Type	Coloris	Surface	Pour benne basculante empilable d'un volume d'environ m³	Dimensions l x P x H mm	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
BST 30	RAL 2000	peinte	0,30	730 x 945 x 845	110 x 200 x 80	500	71	1 pièce	**8503736003**	**sur demande**
BST 55	RAL 2000	peinte	0,55	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1000	79	1 pièce	**8503736004**	**sur demande**
BST 70	RAL 2000	peinte	0,70	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1500	79	1 pièce	**8503736016**	**sur demande**
BST 90	RAL 2000	peinte	0,90	1130 x 945 x 980	450 x 200 x 80	2000	85	1 pièce	**8503736005**	**sur demande**
BST 150	RAL 2000	peinte	1,50	1630 x 940 x 1085	450 x 200 x 80	2000	148	1 pièce	**8503736006**	**sur demande**
BST 200	RAL 2000	peinte	2,00	2130 x 940 x 1085	590 x 200 x 80	2000	164	1 pièce	**8503736007**	**sur demande**
BST 30	RAL 5012	peinte	0,30	730 x 945 x 845	110 x 200 x 80	500	71	1 pièce	**8504566119**	**sur demande**
BST 55	RAL 5012	peinte	0,55	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1000	79	1 pièce	**8504566123**	**sur demande**
BST 70	RAL 5012	peinte	0,70	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1500	79	1 pièce	**8504566139**	**sur demande**
BST 90	RAL 5012	peinte	0,90	1130 x 945 x 980	450 x 200 x 80	2000	85	1 pièce	**8504566127**	**sur demande**
BST 150	RAL 5012	peinte	1,50	1630 x 940 x 1085	450 x 200 x 80	2000	148	1 pièce	**8504566131**	**sur demande**
BST 200	RAL 5012	peinte	2,00	2130 x 940 x 1085	590 x 200 x 80	2000	164	1 pièce	**8504566135**	**sur demande**

Bac basculant type AK à mécanisme dérouleur

- Bac : en tôle d'acier avec profilé de bordure sur le pourtour
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Comprend une sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Le basculement est possible à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Centre de gravité de la charge avantageux
- Transportable avec un transpalette à fourches

RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! Galvanisé


Remarque : modèles étanches à l'huile et à l'eau disponibles sur demande. Couvercles et roulettes assortis disponibles en option.



RAL 2000



galvanisé à chaud



Type	Volume	Coloris	Surface	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	m³			mm	mm	kg	kg			
AK 50	0,50	RAL 2000	peinte	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	169	1 pièce	**8503820251**	**sur demande**
AK 75	0,75	RAL 2000	peinte	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	187	1 pièce	**8503820253**	**sur demande**
AK 100	1,00	RAL 2000	peinte	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	218	1 pièce	**8503820255**	**sur demande**
AK 150	1,50	RAL 2000	peinte	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	262	1 pièce	**8504490591**	**sur demande**
AK 50	0,50	RAL 5012	peinte	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	169	1 pièce	**8504755578**	**sur demande**
AK 75	0,75	RAL 5012	peinte	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	187	1 pièce	**8504755579**	**sur demande**
AK 100	1,00	RAL 5012	peinte	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	218	1 pièce	**8504755580**	**sur demande**
AK 150	1,50	RAL 5012	peinte	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	262	1 pièce	**8504490592**	**sur demande**
AK 50	0,50	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	182	1 pièce	**8503820252**	**sur demande**
AK 75	0,75	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	202	1 pièce	**8503820254**	**sur demande**
AK 100	1,00	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	235	1 pièce	**8503820256**	**sur demande**
AK 150	1,50	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	282	1 pièce	**8504490596**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Couvercle galvanisé pour bac basculant type AK à mécanisme dérouleur

- Tôle d'acier, galvanisée
- Ouverture sur 2 côtés

Convient pour	UC	Réf.	Prix
AK 50	1 pièce	**8504791169**	**sur demande**
AK 75	1 pièce	**8504791170**	**sur demande**
AK 100	1 pièce	**8504791171**	**sur demande**
AK 150	1 pièce	**8504791172**	**sur demande**

Galvanisé




Bac basculant type BKM à mécanisme dérouleur

- Bac : en tôle d'acier avec profilé de bordure sur le pourtour
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Forme compacte
- Centre de gravité de la charge avantageux
- Le basculement est possible à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Sécurité contre le glissement et le basculement involontaires

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 | RAL 5012 | Livraison sans la décoration! | Galvanisé





Type	Volume	Coloris	Surface	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	m³			mm	mm	kg	kg			
BKM 30	0,30	RAL 2000	peinte	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	115	1 pièce	**8503820239**	**sur demande**
BKM 50	0,50	RAL 2000	peinte	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	168	1 pièce	**8503820241**	**sur demande**
BKM 75	0,75	RAL 2000	peinte	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	224	1 pièce	**8503820243**	**sur demande**
BKM 100	1,00	RAL 2000	peinte	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	248	1 pièce	**8503820245**	**sur demande**
BKM 150	1,50	RAL 2000	peinte	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	365	1 pièce	**8503820247**	**sur demande**
BKM 200	2,00	RAL 2000	peinte	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	387	1 pièce	**8503820249**	**sur demande**
BKM 30	0,30	RAL 5012	peinte	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	115	1 pièce	**8504755572**	**sur demande**
BKM 50	0,50	RAL 5012	peinte	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	168	1 pièce	**8504755573**	**sur demande**
BKM 75	0,75	RAL 5012	peinte	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	224	1 pièce	**8504755574**	**sur demande**
BKM 100	1,00	RAL 5012	peinte	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	248	1 pièce	**8504755575**	**sur demande**
BKM 150	1,50	RAL 5012	peinte	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	365	1 pièce	**8504755576**	**sur demande**
BKM 200	2,00	RAL 5012	peinte	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	387	1 pièce	**8504755577**	**sur demande**
BKM 30	0,30	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	125	1 pièce	**8503820240**	**sur demande**
BKM 50	0,50	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	181	1 pièce	**8503820242**	**sur demande**
BKM 75	0,75	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	241	1 pièce	**8503820244**	**sur demande**
BKM 100	1,00	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	267	1 pièce	**8503820246**	**sur demande**
BKM 150	1,50	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	393	1 pièce	**8503820248**	**sur demande**
BKM 200	2,00	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	417	1 pièce	**8503820250** Y	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Couvercle galvanisé pour bac basculant type BKM à mécanisme dérouleur

- Tôle d'acier, galvanisée
- Ouverture sur 2 côtés

Convient pour	UC	Réf.	Prix
BKM 30	1 pièce	**8504791177**	**sur demande**
BKM 50	1 pièce	**8504791178**	**sur demande**
BKM 75	1 pièce	**8504791179**	**sur demande**
BKM 100	1 pièce	**8504791174**	**sur demande**
BKM 150	1 pièce	**8504791175**	**sur demande**
BKM 200	1 pièce	**8504791176**	**sur demande**

Galvanisé



Jeu de roulettes pour bac basculant BKM

- Jeu de roulettes composé de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes en polyamide, (1 roulette pivotante avec blocage)
- Capacité de charge 1350/2550 kg

Hauteur mm	Charge utile kg	UC	Réf.	Prix
225	1350	1 pièce	**8504791180**	**sur demande**
225	2250	1 pièce	**8504791181**	**sur demande**

Livraison sans la décoration!






Bac basculant type EXPO® à mécanisme dérouleur


- Bac : tôle d'acier de 3 mm avec profilé de bordure périphérique
- Cadre de base : avec fourreaux
- Forme compacte
- Centre de gravité de la charge avantageux
- Sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Basculement à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement

Remarque : modèles étanches à l'huile et à l'eau ou dispositifs d'attelage avec timon disponibles sur demande.

RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! Galvanisé

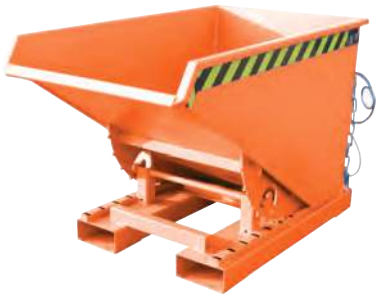





Type	Coloris	Surface	Volume	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
			m³	mm	mm	kg	kg			
EXPO® 300	RAL 2000	peinte	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	112	1 pièce	8503820257	sur demande
EXPO® 600	RAL 2000	peinte	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	131	1 pièce	8503820259	sur demande
EXPO® 900	RAL 2000	peinte	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	165	1 pièce	8503820261	sur demande
EXPO® 1200	RAL 2000	peinte	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	200	1 pièce	8503820263	sur demande
EXPO® 1700	RAL 2000	peinte	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	240	1 pièce	8503820265	sur demande
EXPO® 2100	RAL 2000	peinte	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	265	1 pièce	8503820267	sur demande
EXPO® 300	RAL 5012	peinte	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	112	1 pièce	8504596121	sur demande
EXPO® 600	RAL 5012	peinte	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	131	1 pièce	8504596125	sur demande
EXPO® 900	RAL 5012	peinte	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	165	1 pièce	8504596129	sur demande
EXPO® 1200	RAL 5012	peinte	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	200	1 pièce	8504596133	sur demande
EXPO® 1700	RAL 5012	peinte	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	240	1 pièce	8504596137	sur demande
EXPO® 2100	RAL 5012	peinte	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	265	1 pièce	8504596141	sur demande
EXPO® 300	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	121	1 pièce	8503820258	sur demande
EXPO® 600	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	141	1 pièce	8503820260	sur demande
EXPO® 900	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	178	1 pièce	8503820262	sur demande
EXPO® 1200	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	215	1 pièce	8503820264	sur demande
EXPO® 1700	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	258	1 pièce	8503820266	sur demande
EXPO® 2100	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud EN ISO 1461	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	285	1 pièce	8503820268	sur demande


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Couvercle en 2 parties pour EXPO

- Ouverture des deux côtés
- La partie avant peut être bloquée en position ouverte
- Galvanisé et robuste

Galvanisé




pour EXPO 300



pour EXPO 600



pour EXPO 900



pour EXPO 1200



pour EXPO 1700


Pour type	UC	Réf.	Prix
EXPO 300	1 pièce	**8505376594**	**sur demande**
EXPO 600	1 pièce	**8505376605**	**sur demande**
EXPO 900	1 pièce	**8505376610**	**sur demande**
EXPO 1200	1 pièce	**8505376606**	**sur demande**
EXPO 1700	1 pièce	**8505376603**	**sur demande**

Couvercle en 4 parties pour EXPO 2100

- Ouverture des deux côtés
- La partie avant peut être bloquée en position ouverte
- Galvanisé et robuste

Galvanisé

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505376599**	**sur demande**

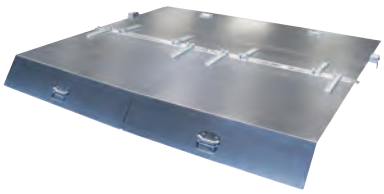

Bac basculant type GU

- Bac : en tôle d'acier avec profilé de bordure sur le pourtour
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Faible hauteur de construction
- Angle de basculement avantageux
- Le basculement est possible à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Protection contre les glissements accidentels
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement

Remarque : freins de basculement et roulettes disponibles sur demande. Couvercles assortis disponibles en option.

RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! Galvanisé





Type	Volume	Coloris	Surface	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	m³			mm	mm	kg	kg			
GU 300	0,30	RAL 2000	peinte	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	93	1 pièce	**8503735927**	**sur demande**
GU 500	0,50	RAL 2000	peinte	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	111	1 pièce	**8503735929**	**sur demande**
GU 750	0,75	RAL 2000	peinte	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	139	1 pièce	**8503735931**	**sur demande**
GU 1000	1,00	RAL 2000	peinte	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	184	1 pièce	**8503735933**	**sur demande**
GU 1500	1,50	RAL 2000	peinte	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	215	1 pièce	**8503735935**	**sur demande**
GU 2000	2,00	RAL 2000	peinte	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	252	1 pièce	**8503735937**	**sur demande**
GU 300	0,30	RAL 5012	peinte	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	93	1 pièce	**8504755563**	**sur demande**
GU 500	0,50	RAL 5012	peinte	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	111	1 pièce	**8504755564**	**sur demande**
GU 750	0,75	RAL 5012	peinte	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	139	1 pièce	**8504755565**	**sur demande**
GU 1000	1,00	RAL 5012	peinte	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	184	1 pièce	**8504755566**	**sur demande**
GU 1500	1,50	RAL 5012	peinte	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	215	1 pièce	**8504755567**	**sur demande**
GU 2000	2,00	RAL 5012	peinte	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	252	1 pièce	**8504755568**	**sur demande**
GU 300	0,30	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	100	1 pièce	**8503735928**	**sur demande**
GU 500	0,50	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	120	1 pièce	**8503735930**	**sur demande**
GU 750	0,75	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	150	1 pièce	**8503735932**	**sur demande**
GU 1000	1,00	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	202	1 pièce	**8503735934**	**sur demande**
GU 1500	1,50	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	236	1 pièce	**8503735936**	**sur demande**
GU 2000	2,00	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	271	1 pièce	**8503735938**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Couvercle pour bac basculant type GU/SGU

- Couvercle pour bac basculant type GU et SGU (accessoire)
- Galvanisé
- S'ouvre en 2 parties

Convient pour	UC	Réf.	Prix
SGU 300	1 pièce	**8504791185**	**sur demande**
SGU 500	1 pièce	**8504791186**	**sur demande**
SGU 750	1 pièce	**8504791187**	**sur demande**
SGU 1000	1 pièce	**8504791182**	**sur demande**
SGU 1500	1 pièce	**8504791183**	**sur demande**
SGU 2000	1 pièce	**8504791184**	**sur demande**


Galvanisé

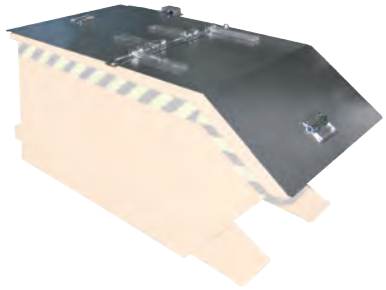

Frein de basculement pour bac basculant

- Réglable
- Basculement ménageant le chariot élévateur

Pour les volumes suivants m³	UC	Réf.	Prix
0,5	1 pièce	**8505376598**	**sur demande**
0,75	1 pièce	**8505376609**	**sur demande**
à partir de 1	1 pièce	**8505376613**	**sur demande**

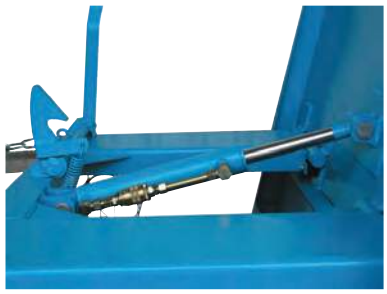


Bac à fond ouvrant type FB

- Matériau : construction robuste en acier avec parois intérieures lisses
- Avec suspension en caoutchouc qui amortit le choc de la trappe de fond lors du vidage
- Déverrouillage de la trappe de fond par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- La trappe de fond se ferme automatiquement lorsqu'elle est posée
- Protection contre le glissement involontaire et l'ouverture de la trappe de fond
- Logements pour chariot élévateur et grue, empilable sur 3 niveaux
- Hauteur de passage sous palette de 100 mm –transportable avec un transpalette à fourches
- Avec 4 œillets de grue Ø 40 mm

RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! Galvanisé



bac à fond ouvrant avec parois de centrage en option.



Type	Coloris	Surface	Volume m³	Dimensions l x P x H mm	Dimensions intérieures de l'arceau d'insertion A/B/C mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
FB 500	RAL 2000	peinte	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	125	1 pièce	**8503735964**	**sur demande**
FB 750	RAL 2000	peinte	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	144	1 pièce	**8503735966**	**sur demande**
FB 1000	RAL 2000	peinte	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	158	1 pièce	**8503735968**	**sur demande**
FB 1500	RAL 2000	peinte	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	203	1 pièce	**8503735970**	**sur demande**
FB 2000	RAL 2000	peinte	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	232	1 pièce	**8503735972**	**sur demande**
FB 500	RAL 5012	peinte	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	125	1 pièce	**8504596088**	**sur demande**
FB 750	RAL 5012	peinte	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	144	1 pièce	**8504596091**	**sur demande**
FB 1000	RAL 5012	peinte	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	158	1 pièce	**8504596095**	**sur demande**
FB 1500	RAL 5012	peinte	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	203	1 pièce	**8504596099**	**sur demande**
FB 2000	RAL 5012	peinte	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	232	1 pièce	**8504596103**	**sur demande**
FB 500	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	135	1 pièce	**8503735965**	**sur demande**
FB 750	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	154	1 pièce	**8503735967**	**sur demande**
FB 1000	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	173	1 pièce	**8503735969**	**sur demande**
FB 1500	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	218	1 pièce	**8503735971**	**sur demande**
FB 2000	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	255	1 pièce	**8503735973**	**sur demande**


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Couvercle en 2 parties pour type FB

- Ouverture des deux côtés
- La partie avant peut être bloquée en position ouverte
- Galvanisé et robuste


Galvanisé

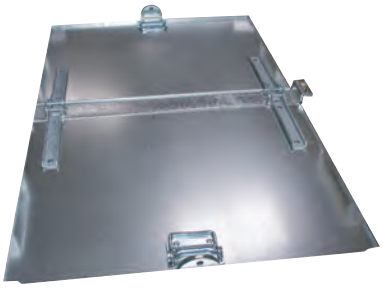

pour FB 500-750

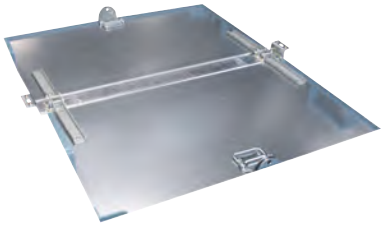

pour FB 1000

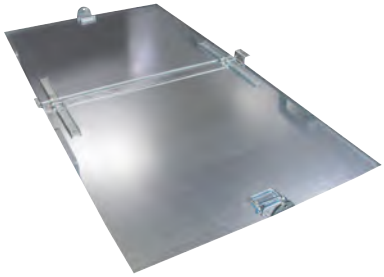

pour FB 1500-2000


Pour type	UC	Réf.	Prix
FB 500–750	1 pièce	**8505376614**	**sur demande**
FB 1000	1 pièce	**8505376600**	**sur demande**
FB 1500–2000	1 pièce	**8505376604**	**sur demande**

Paroi de centrage pour FB

- Rails de guidage vissés sur la trappe de fond
- Galvanisé et robuste

Galvanisé

Pour type	UC	Réf.	Prix
FB 500–750	1 pièce	**8505376607**	**sur demande**
FB 1000–2000	1 pièce	**8505376601**	**sur demande**

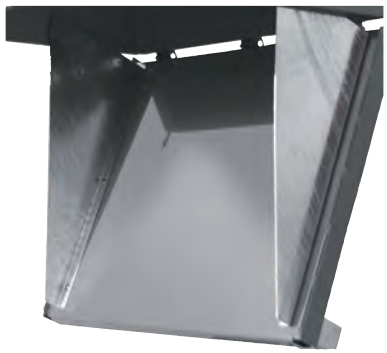

Bac à fond ouvrant type BKB


- Matériau : construction robuste en tôle d'acier avec profilé de bordure sur le pourtour
- Bac conique : emboîtable
- Déverrouillage de la trappe de fond par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- La trappe de fond se ferme automatiquement lorsqu'elle est posée, zone d'ouverture de 90°
- Logements pour chariot élévateur et grue
- Hauteur de passage sous palette de 100 mm, transportable avec un transpalette à fourches
- Protection contre le glissement et l'ouverture de la trappe de fond

Remarque : pour la collecte, le stockage et le transvasement de matériaux recyclables.


RAL 2000 RAL 5012 *Livraison sans la décoration!* *Galvanisé*







fourreaux



arceau d'insertion

Type	Coloris	Surface	Volume	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures de l'arceau d'insertion A/B/C	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
			m³	mm	mm	mm	kg	kg			
BKB 500	RAL 2000	peinte	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	126	1 pièce	**8503735958**	**sur demande**
BKB 700	RAL 2000	peinte	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	145	1 pièce	**8503735960**	**sur demande**
BKB 1000	RAL 2000	peinte	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	169	1 pièce	**8503735962**	**sur demande**
BKB 500	RAL 5012	peinte	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	126	1 pièce	**8504596076**	**sur demande**
BKB 700	RAL 5012	peinte	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	145	1 pièce	**8504596080**	**sur demande**
BKB 1000	RAL 5012	peinte	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	169	1 pièce	**8504596084**	**sur demande**
BKB 500	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	136	1 pièce	**8503735959**	**sur demande**
BKB 700	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	156	1 pièce	**8503735961**	**sur demande**
BKB 1000	galvanisé	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	182	1 pièce	**8503735963**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.


UC = unité de conditionnement

Couvercle en 2 parties pour type BKB

- Ouverture des deux côtés
- La partie avant peut être bloquée en position ouverte
- Galvanisé et robuste

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8505376611	sur demande

Galvanisé




Bac basculant à copeaux, type SGU, avec fond en tôle perforée

- Bac : en tôle d'acier, soudé de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec profilé de bordure sur le pourtour
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Tôle perforée vissée : 100 mm au-dessus du fond, Ø des trous 3 mm, pas 6 mm, robinet d'écoulement 1" pour évacuer les liquides
- Basculement à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Protection contre le glissement et le basculement involontaires

Remarque : convient pour collecter et séparer le liquide des solides.

RAL 2000 RAL 5012 *Livraison sans la décoration!* *galvanisé à chaud*







fond en tôle perforée



robinet d'écoulement


Type	Coloris	Volume	Dimensions l x P x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		m³	mm	mm	kg	kg			
SGU 30	RAL 2000	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	112	1 pièce	8503736081	sur demande
SGU 50	RAL 2000	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	130	1 pièce	8503736083	sur demande
SGU 75	RAL 2000	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	169	1 pièce	8503736085	sur demande
SGU 100	RAL 2000	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	220	1 pièce	8503736087	sur demande
SGU 150	RAL 2000	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	244	1 pièce	8503736089	sur demande
SGU 30	RAL 5012	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	112	1 pièce	8504755581	sur demande
SGU 50	RAL 5012	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	130	1 pièce	8504755582	sur demande
SGU 75	RAL 5012	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	169	1 pièce	8504755583	sur demande
SGU 100	RAL 5012	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	220	1 pièce	8504755584	sur demande
SGU 150	RAL 5012	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	244	1 pièce	8504755585	sur demande
SGU 30	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	121	1 pièce	8503736082	sur demande
SGU 50	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	140	1 pièce	8503736084	sur demande
SGU 75	galvanisé à chaud EN ISO 1461	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	182	1 pièce	8503736086	sur demande
SGU 100	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	237	1 pièce	8503736088	sur demande
SGU 150	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	262	1 pièce	8503736090	sur demande

Bac basculant à copeaux, type SKM, avec insert de tamis


- Bac : en tôle d'acier, soudé de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec profilé de bordure sur le pourtour
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Le basculement est possible à n'importe quelle hauteur par tire-câble depuis le siège du chariot élévateur
- Tamis : robinet d'écoulement 1 " pour évacuer les liquides
- Centre de gravité de la charge avantageux
- Protection contre le glissement et le basculement involontaires

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 | RAL 5012 | Livraison sans la décoration! | galvanisé à chaud







insert de tamis



robinet d'écoulement

Type	Coloris	Volume	Dimensions L x l x H	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		m³	mm	mm	kg	kg			
SKM 30	RAL 2000	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	115	1 pièce	**8503736053**	**sur demande**
SKM 50	RAL 2000	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	133	1 pièce	**8503736055**	**sur demande**
SKM 75	RAL 2000	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	180	1 pièce	**8503736057**	**sur demande**
SKM 30	RAL 5012	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	115	1 pièce	**8504755569**	**sur demande**
SKM 50	RAL 5012	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	133	1 pièce	**8504755570**	**sur demande**
SKM 75	RAL 5012	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	180	1 pièce	**8504755571**	**sur demande**
SKM 30	galvanisé à chaud	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	126	1 pièce	**8503736054**	**sur demande**
SKM 50	galvanisé à chaud	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	143	1 pièce	**8503736056**	**sur demande**
SKM 75	galvanisé à chaud	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	198	1 pièce	**8503736058**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement


Chariot à copeaux, type SKW-ET

- Matériau : tôle d'acier, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec renforcement des bords
- Cadre de base : en acier profilé
- Tamis et robinet d'écoulement 1 " pour séparer les liquides des solides
- Fourreaux : avec sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C en mm : 465/170/55
- Roues et roulettes pivotantes en caoutchouc plein Ø 250 x 60 mm

Remarque : convient pour la collecte de copeaux avec possibilité de vidage au niveau du sol.

BAUER SÜDLOHN


RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! galvanisé à chaud




fourreaux







tamis



robinet d'écoulement 1''''

Type	Coloris	Volume	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		l	mm	mm	kg	kg			
SKW-ET 250	RAL 2000	250	820 x 1110 x 990	685	300	70	1 pièce	**8503736220**	**sur demande**
SKW-ET 400	RAL 2000	400	900 x 1315 x 1090	735	300	85	1 pièce	**8503736226**	**sur demande**
SKW-ET 600	RAL 2000	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	131	1 pièce	**8503736229**	**sur demande**
SKW-ET 1000	RAL 2000	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	156	1 pièce	**8503736231**	**sur demande**
SKW-ET 250	RAL 5012	250	820 x 1110 x 990	685	300	70	1 pièce	**8504755601**	**sur demande**
SKW-ET 400	RAL 5012	400	900 x 1315 x 1090	735	300	85	1 pièce	**8504755604**	**sur demande**
SKW-ET 600	RAL 5012	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	131	1 pièce	**8504755605**	**sur demande**
SKW-ET 1000	RAL 5012	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	156	1 pièce	**8504755606**	**sur demande**
SKW-ET 250	galvanisé à chaud EN ISO 1461	250	820 x 1110 x 990	685	300	75	1 pièce	**8503736224**	**sur demande**
SKW-ET 400	galvanisé à chaud EN ISO 1461	400	900 x 1315 x 1090	735	300	91	1 pièce	**8503736228**	**sur demande**
SKW-ET 600	galvanisé à chaud EN ISO 1461	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	142	1 pièce	**8503736230**	**sur demande**
SKW-ET 1000	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	168	1 pièce	**8503736232**	**sur demande**

Couvercle pour benne basculante type KW/SKW/KK/SKK

- Couvercle pour chariot, benne basculante
- Couvercle galvanisé
- 2 éléments
- Ouverture sur 2 côtés

BAUER SÜDLOHN

Galvanisé


Pour type	UC	Réf.	Prix
KW,SKW, KK,SKK 250	1 pièce	**8504791199**	**sur demande**
KW,SKW,KK,SKK 400	1 pièce	**8504791200**	**sur demande**
KW,SKW,KK,SKK 600	1 pièce	**8504791201**	**sur demande**
KW,SKW,KK,SKK 1000	1 pièce	**8504791202**	**sur demande**




Bac basculant à copeaux, type SKK, en forme de caisson

- Matériau : tôle d'acier, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau
- Cadre de base : avec fourreaux
- Tamis et robinet d'écoulement 1 " pour séparer les liquides des solides
- Benne montée sur pivots avec poignée
- Sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement










tamis



robinet d'écoulement

Type	Volume	Coloris	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	l		mm	mm	mm	kg	kg			
SKK 250	250	RAL 2000	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	61	1 pièce	**8503736178**	**sur demande**
SKK 400	400	RAL 2000	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	75	1 pièce	**8503736208**	**sur demande**
SKK 600	600	RAL 2000	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	116	1 pièce	**8503736118**	**sur demande**
SKK 800	800	RAL 2000	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	127	1 pièce	**8503736210**	**sur demande**
SKK 1000	1000	RAL 2000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	140	1 pièce	**8503736212**	**sur demande**
SKK 250	250	RAL 5012	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	61	1 pièce	**8504755586**	**sur demande**
SKK 400	400	RAL 5012	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	75	1 pièce	**8504755588**	**sur demande**
SKK 600	600	RAL 5012	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	116	1 pièce	**8504755596**	**sur demande**
SKK 800	800	RAL 5012	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	127	1 pièce	**8504755597**	**sur demande**
SKK 1000	1000	RAL 5012	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	140	1 pièce	**8504755598**	**sur demande**
SKK 250	250	galvanisé à chaud EN ISO 1461	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	66	1 pièce	**8503820272**	**sur demande**
SKK 400	400	galvanisé à chaud EN ISO 1461	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	81	1 pièce	**8503736209**	**sur demande**
SKK 600	600	galvanisé à chaud EN ISO 1461	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	125	1 pièce	**8503736119**	**sur demande**
SKK 800	800	galvanisé à chaud EN ISO 1461	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	137	1 pièce	**8503736211**	**sur demande**
SKK 1000	1000	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	151	1 pièce	**8503736213**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Couvercle pour benne basculante type KK/SKK

- Couvercle pour chariot, benne basculante
- Couvercle galvanisé
- 2 éléments
- Ouverture sur 2 côtés

Livraison sans la décoration!

Galvanisé

Pour type	UC	Réf.	Prix
KK,SKK 800	1 pièce	**8505148026**	**sur demande**



Bac basculant à copeaux, type SKN, bas


- Matériau : tôle d'acier, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Faible hauteur de construction
- Tamis et robinet d'écoulement 1 " pour séparer les liquides des solides
- Benne montée sur pivots avec poignée
- Sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement

Remarque : convient en cas de faible éjection de copeaux.

RAL 2000


RAL 5012


galvanisé à chaud



fourreaux







Type	Coloris	Volume	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		l	mm	mm	mm	kg	kg			
SKN 250	RAL 2000	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	64	1 pièce	**8503736205**	**sur demande**
SKN 400	RAL 2000	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	77	1 pièce	**8503736207**	**sur demande**
SKN 250	RAL 5012	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	64	1 pièce	**8504755592**	**sur demande**
SKN 400	RAL 5012	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	77	1 pièce	**8504755593**	**sur demande**
SKN 250	galvanisé à chaud EN ISO 1461	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	69	1 pièce	**8503736206**	**sur demande**
SKN 400	galvanisé à chaud EN ISO 1461	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	83	1 pièce	**8503736190**	**sur demande**

Couvercle pour benne basculante type KN/SKN

- Couvercle pour chariot, benne basculante
- Couvercle galvanisé
- 2 éléments
- Ouverture sur 2 côtés

Galvanisé

Pour type	UC	Réf.	Prix
KN,SKN 250	1 pièce	**8505148025**	**sur demande**
KN,SKN 400	1 pièce	**8505148024**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Chariot type KW-ET

- Matériau : tôle d'acier, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec renforcement des bords
- Cadre de base : en acier profilé, sécurité anti-basculement à ressort
- Fourreaux : avec sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Roues en caoutchouc plein, Ø 250 x 60 mm

RAL 2000 RAL 5012 Livraison sans la décoration! galvanisé à chaud



fourreaux

Type	Coloris	Volume	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		l	mm	mm	mm	kg	kg			
KW-ET 250	RAL 2000	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	69	1 pièce	**8503736217**	**sur demande**
KW-ET 400	RAL 2000	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	84	1 pièce	**8503736219**	**sur demande**
KW-ET 600	RAL 2000	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	130	1 pièce	**8503736222**	**sur demande**
KW-ET 1000	RAL 2000	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	155	1 pièce	**8503736225**	**sur demande**
KW-ET 250	RAL 5012	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	69	1 pièce	**8504755599**	**sur demande**
KW-ET 400	RAL 5012	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	84	1 pièce	**8504755600**	**sur demande**
KW-ET 600	RAL 5012	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	130	1 pièce	**8504755602**	**sur demande**
KW-ET 1000	RAL 5012	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	155	1 pièce	**8504755603**	**sur demande**
KW-ET 250	galvanisé à chaud EN ISO 1461	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	74	1 pièce	**8503736218**	**sur demande**
KW-ET 400	galvanisé à chaud EN ISO 1461	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	90	1 pièce	**8503736221**	**sur demande**
KW-ET 600	galvanisé à chaud EN ISO 1461	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	141	1 pièce	**8503736223**	**sur demande**
KW-ET 1000	galvanisé à chaud EN ISO 1461	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	167	1 pièce	**8503736227**	**sur demande**

Bac basculant, type KK, en forme de caisson


- Bac : construction en tôle d'acier robuste, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec renforcement des bords
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Avec une sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Benne montée sur pivots avec poignée
- Facilement déplaçable au moyen d'un chariot élévateur
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012

Livraison sans la décoration!





Type	Coloris	Surface	Volume	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
			l	mm	mm	mm	kg	kg			
KK 250	RAL 2000	peinte	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	59	1 pièce	**8503736179**	**sur demande**
KK 400	RAL 2000	peinte	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	73	1 pièce	**8503736192**	**sur demande**
KK 600	RAL 2000	peinte	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	114	1 pièce	**8503736117**	**sur demande**
KK 800	RAL 2000	peinte	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	125	1 pièce	**8503736193**	**sur demande**
KK 1000	RAL 2000	peinte	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	138	1 pièce	**8503736186**	**sur demande**
KK 250	RAL 5012	peinte	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	59	1 pièce	**8504755591**	**sur demande**
KK 400	RAL 5012	peinte	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	73	1 pièce	**8504755587**	**sur demande**
KK 600	RAL 5012	peinte	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	114	1 pièce	**8504755595**	**sur demande**
KK 800	RAL 5012	peinte	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	125	1 pièce	**8504755589**	**sur demande**
KK 1000	RAL 5012	peinte	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	138	1 pièce	**8504755590**	**sur demande**
KK 250	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	63	1 pièce	**8503736194**	**sur demande**
KK 400	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	79	1 pièce	**8503736184**	**sur demande**
KK 600	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	123	1 pièce	**8503736195**	**sur demande**
KK 800	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	134	1 pièce	**8503736196**	**sur demande**
KK 1000	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	148	1 pièce	**8503736187**	**sur demande**


Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Benne basculante, type KN, basse

- Bac : construction en tôle d'acier robuste, soudée de manière étanche à l'huile et à l'eau, avec renforcement des bords
- Cadre de base : en acier avec fourreaux
- Avec une sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- Benne montée sur pivots avec poignée
- Facilement déplaçable au moyen d'un chariot élévateur
- Les roulettes peuvent être ajoutées ultérieurement

RAL 2000 RAL 5012 galvanisé à chaud

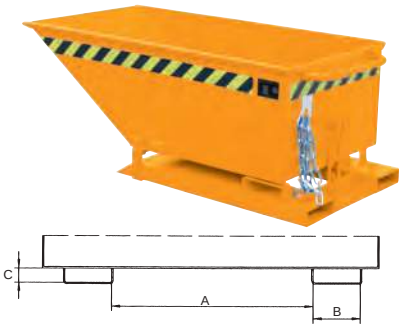

Type	Volume	Coloris	Surface	Dimensions l x P x H	Hauteur du bord de déversement	Dimensions intérieures des fourreaux A/B/C	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	l			mm	mm	mm	kg	kg			
KN 250	250	RAL 2000	peinte	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	62	1 pièce	**8503736197**	**sur demande**
KN 400	400	RAL 2000	peinte	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	75	1 pièce	**8503736188**	**sur demande**
KN 250	250	RAL 5012	peinte	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	62	1 pièce	**8504755594**	**sur demande**
KN 400	400	RAL 5012	peinte	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	75	1 pièce	**8504759230**	**sur demande**
KN 250	250	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	66	1 pièce	**8503736198**	**sur demande**
KN 400	400	galvanisé	galvanisée à chaud EN ISO 1461	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	80	1 pièce	**8503736191**	**sur demande**

Jeu de roulettes pour type KK/KN/SKK/SKN

- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc plein (1 roulette pivotante avec blocage), Ø 200 mm, hauteur totale 235 mm

UC	Réf.	Prix
1 jeu	**8505148027**	**sur demande**

Livraison sans la décoration!





exemple d'utilisation

Appareil de table à souder à film

- Avec réglage électronique du temps de soudage
- Dispositif de serrage de bande chauffante
- Sans dispositif de coupe
- Pour une utilisation industrielle continue

Remarque : pour emballer et fermer des pièces de rechange, des composants, des cartes, des livres, etc. dans des sachets en plastique ou du film tubulaire.



Dimensions l x P x H mm	Longueur de coupe max. mm	Longueur max. de la soudure mm	Largeur de la soudure mm	Raccordement secteur V/Hz	Puissance d'impulsion W	Poids kg	UC	Réf.	Prix
380 x 85 x 180	200	195	2	230/50	200	4,9	1 pièce	**8502525619**	**sur demande**
480 x 85 x 180	300	295	2	230/50	300	5,35	1 pièce	**8502525621**	**sur demande**

Appareil de table à souder à film avec dispositif de coupe

- Avec réglage électronique du temps de soudage
- Dispositif de serrage de bande chauffante
- Sans dispositif de coupe
- Pour une utilisation industrielle continue

Remarque : pour emballer et fermer des pièces de rechange, des composants, des cartes, des livres, etc. dans des sachets en plastique ou du film tubulaire.



Dimensions l x P x H mm	Longueur de coupe max. mm	Longueur max. de la soudure mm	Largeur de la soudure mm	Raccordement secteur V/Hz	Puissance d'impulsion W	Poids kg	UC	Réf.	Prix
380 x 85 x 180	200	195	2	230/50	200	4,9	1 pièce	**8502525620**	**sur demande**
480 x 85 x 180	300	295	2	230/50	300	5,35	1 pièce	**8502525622**	**sur demande**

Plateau de travail pour soudeuse de table

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
350 x 260 x 70	1 pièce	**8502525623**	**sur demande**





application : appareil à souder à film avec dispositif de coupe, tablette et dérouleur

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Dérouleur de film pour soudeuse de table

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
255 x 150 x 80	1 pièce	**8502525624**	**sur demande**
425 x 150 x 80	1 pièce	**8502525625**	**sur demande**

Livraison sans la décoration!





Anwendung: Folienschweißgerät mit Schneidvorrichtung, Ansteckt isch und Abroller

Sachets en plastique pour appareil de table à souder à film

• Matériau : polyéthylène

Dimensions l x L x épaisseur mm	UC	Réf.	Prix
100 x 150 x 0,05	1 carton	**8502525628**	**sur demande**
120 x 200 x 0,05	1 carton	**8502525629**	**sur demande**
150 x 300 x 0,05	1 carton	**8502525630**	**sur demande**
180 x 300 x 0,05	1 carton	**8502525643**	**sur demande**
210 x 300 x 0,05	1 carton	**8502528279**	**sur demande**
220 x 350 x 0,05	1 carton	**8502525671**	**sur demande**
250 x 400 x 0,05	1 carton	**8502525672**	**sur demande**
300 x 500 x 0,05	1 carton	**8502525673**	**sur demande**



Film tubulaire pour appareil de table à souder à film

• Matériau : polyéthylène

Dimensions l × épaisseur mm	Longueur du rouleau m	UC	Réf.	Prix
100 x 0,1	250	1 rouleau	**8503066368**	**sur demande**
150 x 0,1	250	1 rouleau	**8503066369**	**sur demande**
200 x 0,1	250	1 rouleau	**8503066370**	**sur demande**
250 x 0,1	250	1 rouleau	**8503066371**	**sur demande**
300 x 0,1	250	1 rouleau	**8503066372**	**sur demande**



Rouleaux étroits de film plastique extensible, transparents

- Pour ficeler, emballer et protéger les petites pièces individuelles
- Mandrin : Ø 38 mm

Remarque : commander séparément le kit manuel pour film étirable.



Épaisseur µm	Largeur mm	Longueur m	UC	Réf.	Prix
20	100	150	40 rouleau	**8504513185** ✓	**sur demande**

Dévidoir manuel Handy pour film étirable

Remarque : pour rouleaux de film étirable de 100 mm.

Livraison sans la décoration!



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504513186** ✓	**sur demande**

Film plastique étirable, transparent

- Qualité supérieure, film cast 3 couches
- Polyéthylène, adhérence unilatérale
- Palette = 198 rouleaux

Remarque : demander le prix.



Épaisseur µm	Ø du noyau mm	Largeur mm	Longueur env. m	UC	Réf.	Prix
20	50	500	300	6 rouleau	**8504463900** ✓	**sur demande**

Film plastique étirable, noir

- Qualité supérieure, film cast 3 couches
- Polyéthylène, adhérence unilatérale

Livraison : 1 carton = 6 rouleaux.



Épaisseur µm	Ø du noyau mm	Largeur mm	Longueur env. m	UC	Réf.	Prix
23	50	500	300	6 rouleau	**8504513183** ✓	**sur demande**

Dévidoir manuel Profi pour film étirable

- Châssis métallique : avec 2 roulements à billes
- Surface : revêtue par poudre
- Frein de bande : intégré

Livraison sans la décoration!

Ø du noyau mm	Largeur mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
38–76	350–500	1,5	1 pièce	**8501206016** ✓	**sur demande**



Film plastique étirable SafeWrap

- Préétiré, donc extrêmement fin, résistant et tenace
- Grâce au préétirage, il n'est plus nécessaire de tirer avec force lors du banderolage, ce qui réduit la consommation
- Économies réalisées grâce à SafeWrap : 50 % de film étirable, 20 % de temps de travail, 50 % de déchets, 50 % de coûts d'élimination, 80 % de volume d'emballage

Épaisseur µm	Largeur mm	Longueur m	UC	Réf.	Prix
8	430	300	6 rouleau	**8504513187** ✓	**sur demande**
10	430	300	6 rouleau	**8504513188** ✓	**sur demande**



Banderoleuse Paklet F1

- Banderoleuse de palettes semi-automatique
- Pour sécuriser parfaitement les chargements palettisés à l'aide d'un film plastique étirable
- Régulation de la tension du film : avec frein mécanique
- Un mode de banderolage manuel et quatre modes automatiques : montée et descente, montée seule, chacun de ces deux modes avec arrêt pour poser un film de couverture sur la palette
- Écran : avec « panneau de commande tout-en-un », avec 10 mémoires de programme pour des programmes individuels
- Base tournante : avec vitesse de démarrage et d'arrêt en douceur, différentes tailles de base tournante selon les besoins
- Réglage : avec vitesse réglable de la base tournante et du chariot à film
- Entraînement du chariot à film : par sangle
- Chevauchement des films : sur le bord supérieur, réglable via le panneau de commande
- Avec détection de rupture de film
- Arrêt automatique : en position 0 à la fin du cycle (arrêt fixe, également en mode manuel)





avec rampe d'accès



écran du panneau de commande

Ø de la base tournante	Capacité de charge de la base tournante	Hauteur de palette max.	Charge maximale	UC	Réf.	Prix
mm	kg	mm	kg			
1500	2400	2100	2400	1 pièce	**8503227121**	**sur demande**

Film plastique étirable pour machines

- UC : 5 rouleaux

Remarque : convient pour envelopper les palettes.



Coloris	Largeur	Mct/roul. env.	Épaisseur du film	UC	Réf.	Prix
	mm		my			
transparent	500	1500	23	1 pièce	**8504491873**	**sur demande**
transparent	500	1750	20	1 pièce	**8504491872**	**sur demande**
transparent	500	1900	17	1 pièce	**8504491874**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Pistolet de rétraction EX 650, complet, dans une mallette

• Modèle d'entrée de gamme robuste

Livraison : pistolet de rétraction EX 650, 1 détendeur, 8 m de tuyau haute pression pour le propane, 1 tôle de protection, mallette résistante aux chocs.





Longueur mm	Puissance calorifique nominale kW	Poids kg	UC	Réf.	Prix
360	65	1,2	1 pièce	**8503662977**	**sur demande**

Pistolet de rétraction RIPACK 3000, complet, dans une mallette

• Appareil professionnel performant fonctionnant au gaz liquéfié ou au gaz naturel

Livraison : pistolet de rétraction RIPACK 3000, 1 régulateur de pression de sécurité, 8 m de tuyau haute pression pour le propane, 1 clé de montage, mallette de 260 mm de haut avec fonction escalier.

Remarque : les allumeurs piézo-électriques peuvent être remplacés rapidement sans outil.



Longueur mm	Puissance calorifique nominale kW	Poids kg	UC	Réf.	Prix
360	76	1,2	1 pièce	**8503664205**	**sur demande**

Confectionneur de housses rétractables

• Réalisation manuelle de la soudure avec un appareil de rétraction
• Séparation : se fait à la main, à l'aide d'un couteau



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502196640**	**sur demande**

Housse rétractable

- Matériau : PE, composé de substances de base neutres et 100 % recyclable
- Extrêmement résistant à la déchirure et à la perforation
- Utilisation et recyclage : ne libère pas d'éléments nocifs pour l'environnement

Livraison sans la décoration!

Remarque : convient aux marchandises lourdes. Sous l'effet de l'air chaud, les films PE se rétractent pour former une peau protectrice.



Dimensions L x l x H mm	UC	Réf.	Prix
1250 x 850 x 1200	1 pièce	**8502196642**	**sur demande**
1250 x 850 x 1600	1 pièce	**8502196643**	**sur demande**
1250 x 850 x 2000	1 pièce	**8502196638**	**sur demande**

Rouleau de housse rétractable

- Matériau : PE, composé de substances de base neutres et 100 % recyclable
- Extrêmement résistant à la déchirure et à la perforation
- Utilisation et recyclage : ne libère pas d'éléments nocifs pour l'environnement

Remarque : convient aux marchandises lourdes. Sous l'effet de l'air chaud, les films PE se rétractent pour former une peau protectrice.



Dimensions l x H mm	Longueur m	UC	Réf.	Prix
200 x 1250 x 850	200	1 rouleau	**8502196639**	**sur demande**

Rouleau plat

- Matériau : PE, composé de substances de base neutres et 100 % recyclable
- Extrêmement résistant à la déchirure et à la perforation
- Utilisation et recyclage : ne libère pas d'éléments nocifs pour l'environnement

Remarque : convient aux marchandises lourdes. Sous l'effet de l'air chaud, les films PE se rétractent pour former une peau protectrice.



Modèle	Longueur m	UC	Réf.	Prix
4 000 mm de large plié 1x	100	1 rouleau	**8502196644**	**sur demande**

Chariot porte-bouteilles avec guidage de tuyau flexible

Remarque : utilisable pour les bouteilles de propane de 20–25 kg.



Longueur m	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
550	500	2300	11,5	1 pièce	**8502196645**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Kit de cerclage PP n° 1, 13 mm

- Pour les cerclages occasionnels
- Tendeur universel : 13 mm
- Pince de sertissage pour feuillard plastique : 13 mm
- Feuillard PP en carton distributeur : 1000 m de long, 12,7 x 0,6 mm de large
- Charge de rupture : env. 1650 N
- Chapes de fermeture : 13 x 33 mm, 2000 pièces par carton



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662993** ✓	**sur demande**

Kit de cerclage PP n° 2, 16 mm

- Pour les cerclages occasionnels
- Tendeur universel : 16 mm
- Pince de sertissage pour feuillard plastique : 16 mm
- Feuillard PP en carton distributeur : 1000 m de long, 15,5 x 0,58 mm de large
- Charge de rupture : env. 1700 N
- Chapes de fermeture : 16 x 28 mm, 2000 pièces par carton



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502509806** ✓	**sur demande**

Tendeur universel pour feuillard PP 13/16 mm



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503663001**	**sur demande**

Pince de sertissage pour feuillard PP



Modèle	UC	Réf.	Prix
pour feuillard PP 13 mm	1 pièce	**8503662982**	**sur demande**
pour feuillard PP 16 mm	1 pièce	**8503662983**	**sur demande**

Feuillard plastique, 13 et 16 mm

- Au choix : 13 × 0,5 mm ou 16 × 0,5 mm



Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
1000	13	1350	1 pièce	**8501206026** ✓	**sur demande**
1000	16	1350	1 pièce	**8502509808** ✓	**sur demande**

Chape de fermeture, 13 et 16 mm

- Pour feuillard plastique en PP
- Carton de 2 000 pièces



Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 33 mm	1 carton	8503592439 ✓	sur demande
16 x 28 mm	1 pièce	8502196647 ✓	sur demande

Jeu de cerclage par feuillard plastique, 13 et 16 mm

- Utilisation aisée grâce au tendeur à cliquet et au levier de sertissage séparés
- Fermeture sûre par déformation de la chape
- Convient aux feuillards en PP de 13 et 16 mm ainsi qu'aux feuillards de cerclage en PET

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil
Chapes de fermeture : 13 × 28 ou 16 × 28 mm, 2 000 pièces.
Feuillard plastique en PP : 13 × 0,5 ou 16 × 0,5 mm, en carton distributeur, 1 rouleau.

Remarque : pour les travaux de cerclage occasionnels à fréquents et les colis légers à moyennement lourds.



Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
1000	13	1350	1 pièce	8501206023 ✓	sur demande
1000	16	1350	1 pièce	8503662992 ✓	sur demande

Appareil de cerclage pour feuillard plastique

- Appareil de cerclage pratique, universel et économique
- Structure d'un seul tenant
- Fonction de tendeur et de sertisseuse en un appareil
- Adapté aux colis angulaires
- Tension de la bande directement par la force exercée par l'utilisateur
- Séparation automatique de la bande pendant le processus de sertissage grâce au couteau à guillotine
- Convient aux feuillards en PP de 13 et 16 mm ainsi qu'aux feuillards de cerclage en PET
- Sertissage par chape
- Tension au moyen d'un arbre d'enroulement
- Pour les colis angulaires et légers à moyens



Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
2,3	160	1 pièce	8502745145 ✓	sur demande

Feuillard plastique, 13 et 16 mm

- Au choix : 13 × 0,5 mm ou 16 × 0,5 mm



Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
1000	13	1350	1 pièce	8501206026 ✓	sur demande
1000	16	1350	1 pièce	8502509808 ✓	sur demande

Chape de fermeture, 13 et 16 mm

- Pour feuillard plastique en PP
- Carton de 2 000 pièces

Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 28 mm	1 pièce	**8501206020** ✓	**sur demande**
16 x 28 mm	1 pièce	**8502196647** ✓	**sur demande**



Kit de cerclage pour feuillard PP avec dérouleur portable

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil, 13 mm.
Chapes de fermeture : 13 x 28 mm (2000 pièces)
Feuillard PP (bobine courte) : 13 × 0,65 mm, rouleau de 500 m.
Dérouleur portable pour bobine courte.

Remarque : pour les cerclages occasionnels à fréquents de colis légers à moyennement lourds.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662994**	**sur demande**



Kit de cerclage PP n° 3, 16 mm

- Dérouleur de feuillard portable avec frein
- Pour les cerclages occasionnels, équipé d'un dérouleur pratique et portable
- Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil : 16 mm
- Rouleau de feuillard PP : 16 × 0,68 mm, longueur 500 m
- Mandrin : 62 mm
- Charge de rupture : env. 2 800 N
- 2 000 chapes de fermeture : 16 x 28 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502509809** ✓	**sur demande**



Appareil de cerclage pour feuillard plastique

- Appareil de cerclage pratique, universel et économique
- Structure d'un seul tenant
- Fonction de tendeur et de sertisseuse en un appareil
- Adapté aux colis angulaires
- Tension de la bande directement par la force exercée par l'utilisateur
- Séparation automatique de la bande pendant le processus de sertissage grâce au couteau à guillotine
- Convient aux feuillards en PP de 13 et 16 mm ainsi qu'aux feuillards de cerclage en PET
- Sertissage par chape
- Tension au moyen d'un arbre d'enroulement
- Pour les colis angulaires et légers à moyens

Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
2,3	160	1 pièce	**8502745145** ✓	**sur demande**



Feuillard PP (bobine courte)

• Rouleau court (bobine courte) avec mandrin de 62 mm

Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.



Dimensions mm	Longueur du rouleau m	Résistance à la déchirure N	Ø du noyau mm	UC	Réf.	Prix
13 x 0,65	500	1600	62	1 pièce	**8503663006**	**sur demande**
16 x 0,68	500	2800	62	1 pièce	**8502509810** ✓	**sur demande**

Chape de fermeture, 13 et 16 mm

• Pour feuillard plastique en PP
• Carton de 2 000 pièces



Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 28 mm	1 pièce	**8501206020** ✓	**sur demande**
16 x 28 mm	1 pièce	**8502196647** ✓	**sur demande**

Dérouleur pour bobines courtes 13/16 mm, portable



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503663003** ✓	**sur demande**

Kit de cerclage pour feuillard PP type 4, largeur 13 mm

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil, 13 mm.
Chapes de fermeture : 13 x 28 mm, 2000 pièces
Feuillard PP (bobine courte) : 13 × 0,65 mm, rouleau de 500 m.
Mandrin : 62 mm.
Dérouleur mobile pour bobine courte.



Remarque : pour les colis légers à moyennement lourds et les cerclages occasionnels à fréquents.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503592432**	**sur demande**

Kit de cerclage PP, 16 mm

Livraison :
Dérouleur mobile pour bobines courtes.
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil, 13/16 mm.
Chapes de fermeture : 2 000 pièces, 16 × 28 mm
Mandrin : 62 mm
Feuillard plastique en PP : 1 rouleau de 1 500 m, bobine courte, 16 × 0,68 mm.

Remarque : pour les cerclages occasionnels à fréquents de colis légers à moyennement lourds.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503592433** ✓	**sur demande**



Appareil de cerclage pour feuillard plastique

- Appareil de cerclage pratique, universel et économique
- Structure d'un seul tenant
- Fonction de tendeur et de sertisseuse en un appareil
- Adapté aux colis angulaires
- Tension de la bande directement par la force exercée par l'utilisateur
- Séparation automatique de la bande pendant le processus de sertissage grâce au couteau à guillotine
- Convient aux feuillards en PP de 13 et 16 mm ainsi qu'aux feuillards de cerclage en PET
- Sertissage par chape
- Tension au moyen d'un arbre d'enroulement
- Pour les colis angulaires et légers à moyens

Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
2,3	160	1 pièce	**8502745145** ✓	**sur demande**



Feuillard PP (bobine courte)

- Rouleau court (bobine courte) avec mandrin de 62 mm

Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.

Dimensions mm	Longueur du rouleau m	Résistance à la déchirure N	Ø du noyau mm	UC	Réf.	Prix
13 x 0,65	500	1600	62	1 pièce	**8503663006**	**sur demande**
16 x 0,68	500	2800	62	1 pièce	**8502509810** ✓	**sur demande**



Chape de fermeture, 13 et 16 mm

- Pour feuillard plastique en PP
- Carton de 2 000 pièces

Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 28 mm	1 pièce	**8501206020** ✓	**sur demande**
16 x 28 mm	1 pièce	**8502196647** ✓	**sur demande**



Dérouleur pour bobines courtes 13/16 mm, mobile

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8503663004 ✓	sur demande



Kit de cerclage pour feuillard plastique, 13 ou 16 mm, avec dérouleur

- Convient aux feuillards PP avec mandrin de 406 mm

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil.
Chapes de fermeture : 2000 pièces.
Feuillard plastique en PP : grand rouleau.
Dérouleur mobile.



Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
3000	13	1650	1 pièce	8503329272 ✓x	sur demande
2000	16	1700	1 pièce	8503039573 ✓x	sur demande

Appareil de cerclage pour feuillard plastique

- Appareil de cerclage pratique, universel et économique
- Structure d'un seul tenant
- Fonction de tendeur et de sertisseuse en un appareil
- Adapté aux colis angulaires
- Tension de la bande directement par la force exercée par l'utilisateur
- Séparation automatique de la bande pendant le processus de sertissage grâce au couteau à guillotine
- Convient aux feuillards en PP de 13 et 16 mm ainsi qu'aux feuillards de cerclage en PET
- Sertissage par chape
- Tension au moyen d'un arbre d'enroulement
- Pour les colis angulaires et légers à moyens



Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
2,3	160	1 pièce	8502745145 ✓	sur demande

Chape de fermeture, 13 et 16 mm

- Pour feuillard plastique en PP
- Carton de 2 000 pièces




Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 28 mm	1 pièce	8501206020 ✓	sur demande
16 x 28 mm	1 pièce	8502196647 ✓	sur demande

Feuillard PP, 13 ou 16 mm

- Pour dérouleur avec mandrin de 406 mm
- Charge de rupture env. 1 650 N ou env. 1 700 N

Longueur du rouleau m	Modèle mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
3000	13 x 0,6	1650	1 pièce	**8501206027** ✓	**sur demande**
2000	16 x 0,6	1700	1 pièce	**8502509812** ✓	**sur demande**

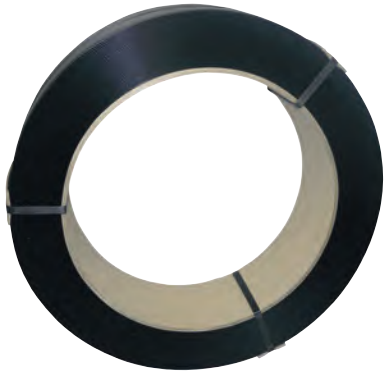

Dérouleur pour feuillard PP

- Matériau : tôle d'acier
- Mobile
- Avec bac de rangement
- Convient aux feuillards PP avec mandrin de 406 mm

Remarque : le feuillard plastique n'est pas compris dans la livraison, à commander séparément.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662995** ✓	**sur demande**



Kit de cerclage pour feuillard PP type 6, largeur 13 mm

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture avec dispositif de serrage rapide et système anti-effilochage du feuillard, pour 13 mm.
Feuillard PP (grand rouleau) : 13 × 0,6 mm, rouleau de 3 000 m.
Chapes de fermeture : 13 x 28 mm, 2000 pièces
Dérouleur mobile avec bac de rangement et frein à étrier.

Remarque : pour les cerclages fréquents de colis légers à moyennement lourds.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662979**	**sur demande**



Kit de cerclage PP n° 4, 16 mm

Livraison :
Appareil de serrage et de fermeture en un seul outil avec dispositif de serrage rapide et système anti-effilochage du feuillard, 16 mm.
Dérouleur de feuillard mobile avec bac de rangement.
Grand rouleau de feuillard PP : 2 000 m de long, 15,5 × 0,58 mm de large, mandrin 406 mm, charge de rupture : env. 2800 N
Chapes de fermeture : 2 000 pièces, 16 × 28 mm.

Remarque : pour les cerclages quotidiens et fréquents avec dérouleur pour grands rouleaux.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502509811** ✓x	**sur demande**



Appareil de serrage et de fermeture pour feuillard PP, monobloc

Modèle	UC	Réf.	Prix
pour 13 mm	1 pièce	8503662980	sur demande
pour 16 mm	1 pièce	8503662981	sur demande



Chape de fermeture, 13 et 16 mm

- Pour feuillard plastique en PP
- Carton de 2 000 pièces


Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 28 mm	1 pièce	8501206020 ✓	sur demande
16 x 28 mm	1 pièce	8502196647 ✓	sur demande



Feuillard PP, 13 ou 16 mm

- Pour dérouleur avec mandrin de 406 mm
- Charge de rupture env. 1 650 N ou env. 1 700 N

Longueur du rouleau m	Modèle mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
3000	13 x 0,6	1650	1 pièce	8501206027 ✓	sur demande
2000	16 x 0,6	1700	1 pièce	8502509812 ✓	sur demande

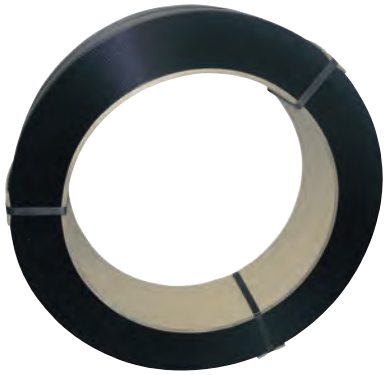

Dérouleur avec frein à étrier

- Avec roues en caoutchouc à roulement facile et frein à étrier
- Très stable
- Pour feuillards PP et PET avec mandrin de 406 mm
- Le bac de rangement offre suffisamment de place pour les chapes, les appareils ou les cornières de protection

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8502759624	sur demande



Cercleuse sans fil BW-01 PLUS

Cette cercleuse entièrement électrique sur batterie est un modèle d'entrée de gamme léger et économique, doté d'une programmation simple par touches.

NEW

- **Dimensions L × l × H :** 290x140x165 mm
- **Force de serrage :** jusqu'à 2 200 N
- **Vitesse de serrage :** 12 m/min
- **Mode de fonctionnement :** semi-automatique
- **Batterie :** 18,0 V/5,0 Ah
- **Temps de charge de la batterie :** 15–30 min
- **Types de feuillard :** feuillards PP (polypropylène) et PET (polyester)
- **Dimensions du feuillard :** largeur : 11,1–16 mm, épaisseur : 0,5–1,05 mm
- **Surface d'appui minimale :** 150 mm
- **Type de fermeture :** soudure par friction
- **Poids, batterie comprise :** 3,92 kg







Largeurs de feuillard mm	Types de feuillard	UC	Réf.	Prix
11,1–16	PP et PET	1 pièce	**8505614552**	**sur demande**

Cercleuse sans fil BW-04

- Pour tendre et fermer les feuillards en PP et PET
- Utilisation mobile
- Entièrement automatique : tension, soudage et coupe par simple pression sur un bouton
- Semi-automatique : tension en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à atteindre la tension réglée, puis soudage automatique par l'appareil
- Manuel : tension en maintenant le bouton enfoncé, puis soudage et coupe par une nouvelle pression sur le bouton
- Insertion du feuillard par simple pression sur un bouton
- Types de feuillard : feuillards en PP (polypropylène) et PET (polyester)
- Dimensions du feuillard : réglable sur 12 et 16 mm

Livraison : appareil, batterie et chargeur.







Largeurs de feuillard mm	Types de feuillard	Épaisseur du feuillard mm	Dimensions l x P x H mm	Force de serrage N·m	Vitesse de tension m/min	Batterie	Poids, batterie incl. kg	UC	Réf.	Prix
12–16	PP et PET	0,5–1,05	135 x 325 x 135	2500	11	batterie li-Ion 18 V/5,0 Ah	4,4	1 pièce	**8505297678**	**sur demande**

Batterie pour cercleuse BW-ECO Plus

Capacité Ah	UC	Réf.	Prix
3,0	1 pièce	**8504791073** !	**sur demande**





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Cercleuse sans fil BXT4

NEW

- Pour les applications de cerclage légères
- Boîtier robuste : la disposition protégée et étanchéifiée de l'électronique le rend pratiquement étanche à l'eau
- Équilibrage optimal du poids
- Moteur sans balais : durable, fiable, sans entretien
- Écran tactile TFT : antichoc, robuste, résistant aux chocs, informations en temps réel, sensibilité tactile améliorée et messages d'erreur clairs
- Vitesse de tension : variable, selon la pression exercée par l'utilisateur
- Fonction de cerclage favorite : mémorisable
- Contrôle de l'alignement du feuillard : sur toute l'ouverture
- 5 modes de fonctionnement : manuel, semi-automatique, entièrement automatique, PET, PP (ce dernier divise par deux la tension du feuillard réglée et la vitesse d'avance)
- Nettoyage : avec deux canaux intégrés pour pouvoir souffler facilement l'abrasion de la bande par air comprimé

Livraison : cercleuse, batterie et chargeur (version sans chargeur disponible sur demande).







Type		BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Dimensions L x l x H	mm	367 x 149 x 135	367 x 149 x 135	367 x 152 x 138
Force de serrage	N	150–1200	400–2500	400–4500
Vitesse de serrage variable	mm/s	0–180	0–220	0–150
Poids avec batterie	kg	3,8	4,0	4,2
Type de chargeur		Bosch	Bosch	Bosch
Type de batterie		Bosch li-ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch li-ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch li-ion 18 V, 4,0 Ah
Cycles/charge		600–1000	400–800	300–800
Pour feuillard de cerclage		PET (polyester)/PP (polypropylène)	PET (polyester)/PP (polypropylène)	PET (polyester)/PP (polypropylène)
Largeurs de feuillard	mm	9–13	12–16	16–19
Épaisseurs de feuillard	mm	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8	0,5–1,0	0,8–1,3
Pour feuillards avec force de tension	N	1200	1200	4500
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505534130**	**8505534131**	**8505534132**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Batterie pour cercleuse BXT4

NEW

- Convient aux BXT 4-13, BXT 4-16 et BXT 4-19
- Bosch li-ion 18 V, 4,0 Ah
- ProCore

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505534129**	**sur demande**





Cercleuse, réglable en hauteur

- Avance automatique du feuillard : réglable
- Tension du feuillard : réglable en continu
- Cerclage en quelques secondes : l'achat est déjà rentable avec seulement 20 colis/jour
- Raccordement secteur : 230 V
- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Cadence : 2,5 s/cerclage
- Tension du feuillard : max. 65 kg
- Taille minimale de l'emballage : 60 mm
- Taille maximale de l'emballage : illimitée
- Largeur du feuillard : 8–15 mm
- Dimensions de la machine : 910 x 582 x 745 mm
- Poids de la machine : 85 kg



Remarque : chaque format de colis peut être cerclé sans réglage ; les temps de changement de format sont supprimés. Le soudage des extrémités du feuillard s'effectue au moyen d'une lame chauffante.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502347084**	**sur demande**

Feuillard PP pour cercleuse automatique

- Rouleau pour machine avec noyau de 200 mm

Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.

Dimensions mm	Longueur m	Résistance à la déchirure N	UC	Réf.	Prix
12 x 0,55	3000	1330	1 carton	**8503084661**	**sur demande**



Dérouleur pour feuillard de cerclage, galvanisé

- Matériau : entièrement galvanisé
- Avec bac de rangement pratique
- Pour feuillards avec mandrin de 406 mm

Livraison : bac de rangement, frein à tambour extérieur, carquois ; aiguille de palettisation sur demande.

Remarque : pour les travaux en extérieur.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503430107**	**sur demande**

Dérouleur pour feuillard de cerclage

- Matériau : acier, peint en rouge et bleu
- Avec bac de rangement pratique
- Pour feuillards avec mandrin de 200, 280 ou 406 mm (réglable)

Livraison : bac de rangement, frein à étrier ; aiguille de palettisation sur demande.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662996**	**sur demande**

Feuillard PP (carton distributeur)

- Petit rouleau : utilisation directement depuis le carton distributeur, sans dérouleur


Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.



Dimensions mm	Longueur m	Résistance à la déchirure N	UC	Réf.	Prix
12,7 x 0,63	1200	1600	1 rouleau	**8502196617**	**sur demande**
16 x 0,6	700	2800	1 rouleau	**8502196618**	**sur demande**

Feuillard PP, 13 ou 16 mm

- Pour dérouleur avec mandrin de 406 mm
- Charge de rupture env. 1 650 N ou env. 1 700 N

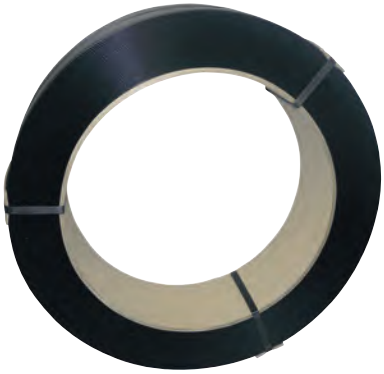


Longueur du rouleau m	Modèle mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
3000	13 x 0,6	1650	1 pièce	**8501206027** ✓	**sur demande**
2000	16 x 0,6	1700	1 pièce	**8502509812** ✓	**sur demande**

Feuillard PP (grand rouleau)

• Grand rouleau avec mandrin de 406 mm pour dérouleur

Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.

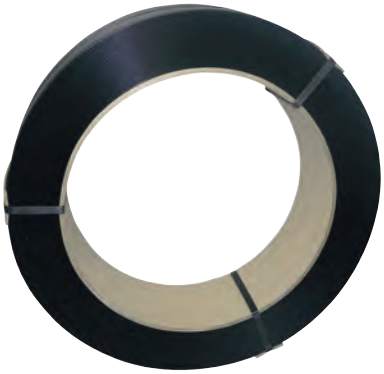

Dimensions mm	Longueur m	Résistance à la déchirure N	UC	Réf.	Prix
13 x 0,65	2300	1900	1 rouleau	**8502196550**	**sur demande**
16 x 0,73	1800	2800	1 rouleau	**8502196616**	**sur demande**

Feuillard PP pour cercleuse automatique

• Rouleau pour machine avec noyau de 200 mm

Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.



Dimensions mm	Longueur m	Résistance à la déchirure N	UC	Réf.	Prix
12 x 0,55	3000	1330	1 carton	**8503084661**	**sur demande**
12 x 0,65	3000	1850	1 pièce	**8503663005**	**sur demande**

Feuillard PP (bobine courte)

• Rouleau court (bobine courte) avec mandrin de 62 mm


Remarque : conformes à la législation en vigueur (ordonnance sur les emballages) et entièrement recyclables.



Dimensions mm	Longueur du rouleau m	Résistance à la déchirure N	Ø du noyau mm	UC	Réf.	Prix
13 x 0,65	500	1600	62	1 pièce	**8503663006**	**sur demande**
16 x 0,68	500	2800	62	1 pièce	**8502509810** ✓	**sur demande**

Feuillard de cerclage en PET

• Pour chariot dérouleur galvanisé
• Enroulé sur un mandrin de 406 mm
• Haute résistance avec un faible allongement



Longueur du rouleau m	Modèle	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
2500	13 x 0,6	2900	1 pièce	**8503430108** ✓	**sur demande**
2000	16 x 0,65	4000	1 pièce	**8503430109** ✓	**sur demande**
1750	16 x 0,73	4400	1 pièce	**8503430110** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Cerclage polyester, système complet

- Haute résistance
- Grande élasticité
- Pas de danger de blessures
- Resserrable à tout moment
- Grandes réserves pour les chocs
- Protection exceptionnelle de la surface
- Résistance aux températures (imperméable)
- Manipulation aisée
- Excellent rapport qualité-prix
- Adapté à toutes les utilisations



Livraison : tendeur, dérouleur avec support, rouleau de feuillard polyester, boucles et aiguille d'enfilage.

Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	Nombre de boucles par UC pièce	Largeur des boucles mm	UC	Réf.	Prix
1100	13	3800	1000	13	1 pièce	**8502744509** ✓	**sur demande**
850	16	4500	1000	16	1 pièce	**8501206017** ✓	**sur demande**
600	19	5500	1000	19	1 pièce	**8502744510** ✓	**sur demande**
500	25	9500	500	25	1 pièce	**8501206018** ✓x	**sur demande**

Feuillard haute résistance en polyester collé

- Composé de fils de polyester collés de haute qualité
- Se caractérise par une force de traction élevée ainsi que par une utilisation simple et sûre
- Le feuillard textile est souple et s'adapte toujours aux marchandises transportées, qu'elles présentent des arêtes, des arrondis ou des formes irrégulières





Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	Rouleau pour mandrin de Ø mm	UC	Réf.	Prix
1100	13	3800	76	1 pièce	**8502744532** ✓	**sur demande**
850	16	4500	76	1 pièce	**8501206028** ✓	**sur demande**
600	19	5500	76	1 pièce	**8502744514** ✓	**sur demande**
500	25	9500	76	1 rouleau	**8501206029** ✓	**sur demande**

Boucle pour feuillard en polyester

- Surface galvanisée
- Assure le maintien des feuillards haute résistance en polyester



Remarque : accessoire pour le système complet de cerclage par feuillard polyester.

Nombre de boucles par UC	Largeur des boucles mm	UC	Réf.	Prix
1000	13	1 pièce	**8502476192** ✓	**sur demande**
1000	16	1 carton	**8501206021** ✓	**sur demande**
1000	19	1 carton	**8502744521** ✓	**sur demande**
500	25	1 carton	**8501206022** ✓	**sur demande**

Dérouleur pour feuillard haute résistance en polyester

• Dérouleur portable pour mandrin de 76 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502334514**	**sur demande**



Aiguille de palettisation

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502334515**	**sur demande**



Tendeur pour feuillard haute résistance en polyester

• Convient aux feuillards de 13 à 19 mm

Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
1,5	130	1 pièce	**8502744511** ✓	**sur demande**



Tendeur pour feuillard haute résistance en polyester, 25 mm

NEW

• Convient aux feuillards de 19 à 25 mm
• Utilisable pour les cerclages horizontaux et verticaux
• Conception à levier unique facile à utiliser avec une force de serrage élevée
• Poids : env. 1,8 kg
• Type de fermeture : boucles en métal
• Types de feuillard : feuillard haute résistance en polyester et feuillard composite
• Dimensions : env. 32 × 9 × 16 cm
• Surface d'appui minimale : 200 mm
• Chape de fermeture : boucles en métal

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503567397** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Système de cerclage par feuillard plastique, 13 mm, avec chariot dérouleur



- Utilisation universelle pour tous les besoins

Livraison :
Tendeur pour feuillard haute résistance en polyester : 13–19 mm.
Feuillard haute résistance en polyester : 13 mm = 1 100 m (1 rouleau).
Boucles métalliques : 13 mm = 1 000 pièces.
Chariot dérouleur mobile pour mandrin de 76 mm.
Aiguille de palettisation.

Remarque : le kit comprend un chariot dérouleur pratique avec espace de rangement pour les boucles, la tige d'enfilage et les plateaux.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662978**	**sur demande**

Système de cerclage polyester, 16 mm, avec chariot dévidoir



Livraison :
1 × tendeur
1 chariot dérouleur avec bac de rangement et 2 supports pour rouleaux de rechange
1 × rouleau de feuillard polyester
1 × boucle
1 × tige d'enfilage

Remarque : système de cerclage universel pour presque tous les besoins.

Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Nombre de boucles par UC pièce	Largeur des boucles mm	UC	Réf.	Prix
850	16	1000	16	1 pièce	**8502401574** ✓	**sur demande**

Feuillard haute résistance en polyester collé





- Composé de fils de polyester collés de haute qualité
- Se caractérise par une force de traction élevée ainsi que par une utilisation simple et sûre
- Le feuillard textile est souple et s'adapte toujours aux marchandises transportées, qu'elles présentent des arêtes, des arrondis ou des formes irrégulières

Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	Rouleau pour mandrin de Ø mm	UC	Réf.	Prix
1100	13	3800	76	1 pièce	**8502744532** ✓	**sur demande**
850	16	4500	76	1 pièce	**8501206028** ✓	**sur demande**

Boucle pour feuillard en polyester



- Surface galvanisée
- Assure le maintien des feuillards haute résistance en polyester

Remarque : accessoire pour le système complet de cerclage par feuillard polyester.

Nombre de boucles par UC	Largeur des boucles mm	UC	Réf.	Prix
1000	13	1 pièce	**8502476192** ✓	**sur demande**
1000	16	1 carton	**8501206021** ✓	**sur demande**

Aiguille de palettisation

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8502334515	sur demande



Tendeur pour feuillard haute résistance en polyester

- Convient aux feuillards de 13 à 19 mm

Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
1,5	130	1 pièce	8502744511 ✓	sur demande



Chariot dérouleur pour feuillard polyester

- Avec bac de rangement, 2e logement pour rouleau de rechange (mandrin de 76 mm) et carquois pour tige d'enfilage

Remarque : tige d'enfilage et feuillard polyester non compris dans la livraison, à commander séparément.

Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
10,8	1 pièce	8502880590 ✓	sur demande



Feuillard haute résistance en polyester tissé

- Perfectionnement systématique du feuillard haute résistance en polyester collé
- La disposition longitudinale et transversale des fils de polyester assure une résistance extrêmement élevée
- L'effilochage des extrémités du feuillard est évité
- Convient parfaitement au transport sécurisé de charges lourdes

Longueur du rouleau m	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	Rouleau pour mandrin de Ø mm	UC	Réf.	Prix
850	13	4750	76	1 rouleau	8503077295 ✓	sur demande
600	16	6000	76	1 rouleau	8503077296 ✓	sur demande
500	19	7250	76	1 rouleau	8503077297 ✓	sur demande
300	25	14000	76	1 rouleau	8503077298 ✓	sur demande





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Jeu de cerclage par feuillard d'acier, 16 mm, portable

- Avec dévidoir portable, pour une utilisation occasionnelle
- Dévidoir portable pour rouleau spécial, avec compartiment de rangement
- Tendeur pour feuillard d'acier de 16 mm
- Pince de sertissage pour feuillard d'acier de 16 mm
- 1 000 chapes de fermeture : 16 x 27 mm
- Rouleau spécial de feuillard d'acier : brut, 16 × 0,5 mm, longueur 240 m, charge de rupture : 7 000 N, bords arrondis



Modèle	UC	Réf.	Prix
jeu, 16 mm, portable	1 pièce	**8502509813** ✓	**sur demande**

Tendeur pour feuillard d'acier, 16 mm

Remarque : le tendeur pour feuillard d'acier s'utilise avec du feuillard d'acier de 16 mm.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662986**	**sur demande**

Pince de sertissage pour feuillard d'acier, 16 mm

Remarque : la pince de sertissage pour feuillard d'acier s'utilise avec du feuillard d'acier de 16 mm.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662987**	**sur demande**

Dérouleur pour feuillard d'acier pour rouleau spécial

- Portable
- Avec un compartiment de rangement

Livraison sans la décoration!



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662999**	**sur demande**

Cisaille pour feuillard d'acier



- Pour feuillard jusqu'à 19 mm de largeur et 0,6 mm d'épaisseur

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502196628**	**sur demande**

Chape de fermeture, 16 × 27 mm



Livraison : carton de 1 000 pièces.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8501206019** ✓	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage, brut



- Ciré, non emballé
- Avec bords arrondis
- En couronnes monocouches (enroulement en galette)

Modèle	Largeur du feuillard mm	Longueur du rouleau m	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
bobine spéciale	16 x 0,5	240	7000	1 pièce	**8502509814** ✓	**sur demande**

Jeu de cerclage par feuillard d'acier 13 mm avec chariot dérouleur



Livraison :
Chariot dérouleur.
Appareil combiné de tension et de sertissage pour feuillard d'acier de 13 mm, avec dispositif de coupe.
Chapes de fermeture : 1000 pièces, 13 × 27 mm.
Feuillard d'acier : 2 rouleaux, cirés et bleuis, 13 mm, longueur 800 m, charge de rupture 5 500 N.

Remarque : pour une utilisation quotidienne.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503664229** x	**sur demande**

Jeu de cerclage par feuillard d'acier, 16 mm, combiné



Livraison :
Appareil combiné de tension et de sertissage pour feuillard d'acier, 16 mm.
Chariot dérouleur mobile.
Chapes de fermeture : 1000 pièces, 16 × 27 mm.
Feuillard d'acier = 2 rouleaux, env. 800 m, charge de rupture env. 7 000 N.

Remarque : attention ! Enroulement en disque (une seule couche)

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503802656** ✓x	**sur demande**

Appareil de cerclage pour feuillard d'acier, 13 ou 16 mm

- Appareil combiné monobloc de cerclage pour feuillard d'acier, réglable sur 13 ou 16 mm
- Convient pour le cerclage de colis angulaires

Remarque : à utiliser avec des chapes de fermeture de 13 × 27 mm ou 16 × 27 mm.



Poids env. kg	Surface d'appui minimum mm	UC	Réf.	Prix
3,9	200	1 pièce	**8503718558**	**sur demande**

Chariot dérouleur mobile pour feuillard d'acier


- Matériau : tôle d'acier de 3,0 mm, peinte en bleu

Remarque : le chariot dérouleur mobile est destiné au feuillard d'acier de 13–19 mm en enroulement en disque monocouche.



Dimensions env. mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
85 x 27 x 57	8	1 pièce	**8503663002**	**sur demande**


Chape de fermeture brute, 13 × 27 mm

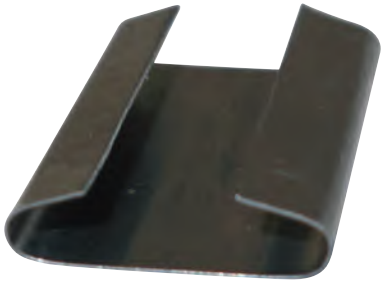

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662988**	**sur demande**

Chape de fermeture, 16 × 27 mm

Livraison : carton de 1 000 pièces.

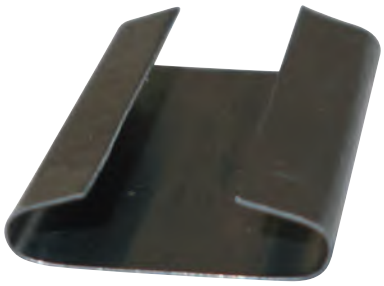

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8501206019** ✓	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage 13 × 0,5 mm

- Matériau : ciré et bleui
- Enroulement : enroulement en disque à une couche
- Bords : arrondis

Livraison : 2 disques = 1 paquet = 1 UC

Remarque : le feuillard d'acier d'emballage est constitué d'acier au carbone laminé à froid de qualité spéciale et traité thermiquement.





Longueur env. m	Charge de rupture N	Poids de l'UC env. kg	UC	Réf.	Prix
800	5500	40	1 pièce	**8502348422**	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage, emballé

- Avec bords arrondis, en couronnes monocouches (enroulement en galette)
- Env. 600 kg sur palette Europe (correspond à 12 UC d'anneaux doubles)

Livraison : emballé en anneaux doubles.

Remarque : achat par palette : tarif du jour –veuillez vous adresser directement au service spécialisé.



Modèle	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
ciré, bleui	16 x 0,5	7000	1 paquet	**8502196631** ✓x	**sur demande**

Jeu de cerclage sans chape pour feuillard d'acier, 13–19 mm

- Appareil de cerclage sans chape
- Réglable pour 13, 16 et 19 × 0,50 mm

Livraison :
Appareil de cerclage.
Dévidoir mobile pour feuillard d'acier de 13, 16 et 19 mm de largeur, avec bac de rangement
Feuillard d'acier d'emballage : env. 240 m, 16 × 0,50 mm, ciré, avec bords arrondis.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502401569** ✓x	**sur demande**

Chariot dévidoir, mobile

- Convient aux feuillards d'acier de 13, 16 et 19 mm

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503663000**	**sur demande**



Feuillard d'acier d'emballage, brut

- Ciré, non emballé
- Avec bords arrondis
- En couronnes monocouches (enroulement en galette)



Modèle	Largeur du feuillard mm	Longueur du rouleau m	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
bobine spéciale	16 x 0,5	240	7000	1 pièce	**8502509814** ✓	**sur demande**
brut, non emballé	16 x 0,5	240	7000	25 kg	**8502925865** ✓	**sur demande**
brut, ciré	19 x 0,5	13 par kg	8300	50 kg	**8504393667** x	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage (enroulement en disque), 13 × 0,5 mm

- Matériau : brut, monocouche
- Enroulement en disque
- Non emballé

Charge de rupture N	Poids de l'UC env. kg	UC	Réf.	Prix
5500	40	1 kg	**8504393666**	**sur demande**





Feuillard d'acier d'emballage, emballé



- Avec bords arrondis, en couronnes monocouches (enroulement en galette)
- Env. 600 kg sur palette Europe (correspond à 12 UC d'anneaux doubles)

Livraison : emballé en anneaux doubles.

Remarque : achat par palette : tarif du jour –veuillez vous adresser directement au service spécialisé.

Modèle	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
ciré, bleui	16 x 0,5	7000	1 paquet	**8502196631** ✓x	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage (enroulement en disque), 19 × 0,5 mm





- Matériau : ciré, bleui, monocouche
- Enroulement en disque
- Emballé : 2 disques = 1 paquet = 1 UC

Charge de rupture N	UC	Réf.	Prix
8300	1 pièce	**8502348423**	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage peint en noir





- Matériau : une couche
- Enroulement en disque
- Emballé : 2 disques = 1 paquet = 1 UC

Modèle	Charge de rupture N	UC	Réf.	Prix
13 x 0,5 mm	5500	1 pièce	**8503663956**	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage, emballé

- Avec bords arrondis, en couronnes monocouches (enroulement en galette)
- Env. 600 kg sur palette Europe (correspond à 12 UC d'anneaux doubles)



Livraison : emballé en anneaux doubles.

Remarque : achat par palette : tarif du jour –veuillez vous adresser directement au service spécialisé.

Modèle	Largeur du feuillard mm	Charge de rupture env. N	UC	Réf.	Prix
ciré, peint	16 x 0,5	7000	1 rouleau	**8502196632** ✓x	**sur demande**

Feuillard d'acier d'emballage peint en noir

- Matériau : une couche
- Enroulement en disque
- Emballé : 2 disques = 1 paquet = 1 UC





Modèle	Charge de rupture N	UC	Réf.	Prix
19 x 0,5 mm	8300	1 pièce	**8503663957**	**sur demande**

Appareil de cerclage pour feuillard d'acier

- Sertissage par chape : 6 entailles dans la chape en acier garantissent une fermeture fiable
- Tension : au moyen de la roue de transport
- Type de feuillard d'acier : qualité standard




Remarque : pour le cerclage de colis à arêtes de poids moyen.

Modèle pour	Surface d'appui minimum mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
largeur de feuillard 13 mm	200	3,4	1 pièce	**8503663029**	**sur demande**
largeur de feuillard 16 mm	200	3,4	1 pièce	**8502196623**	**sur demande**
largeur de feuillard 19 mm	200	3,4	1 pièce	**8503663030**	**sur demande**

Chape de fermeture galvanisée

- En forme de U
- Surface : galvanisée

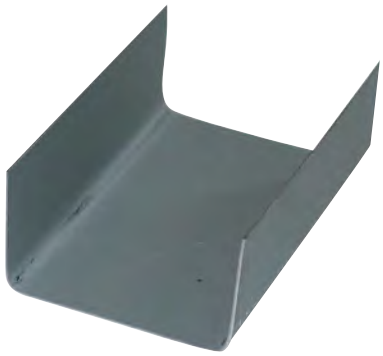

Modèle	UC	Réf.	Prix
13 x 30 mm	1 pièce	**8503663031**	**sur demande**
16 x 30 mm	1 carton	**8502196624**	**sur demande**
19 x 30 mm	1 pièce	**8503663032**	**sur demande**

Appareil de cerclage pour feuillard d'acier, réglable de 13 à 19 mm

- Réglable en largeur
- Fermeture sans chape par estampage

Livraison : avec dispositif de coupe automatique.

Remarque : convient au cerclage occasionnel, par ex. de colis à arêtes de poids moyen.



Modèle pour	Surface d'appui minimum mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
épaisseur du feuillard 0,6 mm	16	4,0	1 pièce	**8503662985**	**sur demande**

Appareil de cerclage sans chape pour feuillard d'acier

- Pour tendre, fermer et couper
- Convient au cerclage vertical et horizontal de colis à arêtes
- Domaine d'utilisation : tous les secteurs de l'emballage par feuillard d'acier
- Appareil de cerclage sans chape pour feuillards d'acier de 13, 16 et 19 mm de largeur et de 0,38 à 0,63 mm d'épaisseur



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502474846** ✓	**sur demande**

Cisaille pour feuillard d'acier

- Pour feuillard jusqu'à 19 mm de largeur et 0,6 mm d'épaisseur



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502196628**	**sur demande**

Cisaille pour feuillard d'acier avec serre-flan

- Pour feuillard jusqu'à 19 mm de largeur et 0,6 mm d'épaisseur



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503662991**	**sur demande**

Cisaille pour feuillard d'acier, jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur



- Pour feuillard jusqu'à 50 mm de largeur et 1,2 mm d'épaisseur

Remarque : lors de la coupe du feuillard d'acier, au moins un côté du feuillard est maintenu.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8503979331**	**sur demande**

Balance de précision EHA

- Compacte et robuste
- Domaines d'application : laboratoires, contrôle qualité, production et enseignement, par exemple biologie, chimie ou physique
- Plateau de pesée : en acier inoxydable, de grande taille, résistant aux chocs, facile à nettoyer et hygiénique
- Construction : plate
- Panneau de commande : ergonomique, avec touches et écran LCD à fort contraste, lumineux et précis
- Pieds de réglage : réglables en hauteur, installation sûre et antidérapante
- Résultats de pesée précis : niveau à bulle et vis de pied pour une mise à niveau précise
- Programme d'ajustage CAL : pour régler la précision
- Adaptateur secteur externe de série, fonctionnement sur piles possible, 2x 1,5 V AA (non fournies dans la livraison)

Détails techniques :

- Dimensions l × P × H : 225x160x50 mm
- Hauteur des chiffres de l'écran : 22 mm
- Autonomie en mode batterie : jusqu'à 70 heures.
- Poids net : env. 0,50 kg
- Plage de température ambiante admissible : 5 °C/40 °C



EHA 500-1



EHA 3000-0

Modèle	Lisibilité	Plage de pesée	Reproductibilité	Dimensions du plateau de pesée	UC	Réf.	Prix
	g	kg	g	mm			
EHA 500-2	0,01	500	0,03	Ø 105	1 pièce	**8505297764**	**sur demande**
EHA 500-1	0,1	500	0,3	Ø 105	1 pièce	**8505297759**	**sur demande**
EHA 1000-1	0,1	1000	0,3	l 120 x P 120	1 pièce	**8505297763**	**sur demande**
EHA 3000-1	0,1	3000	0,3	l 120 x P 120	1 pièce	**8505297801**	**sur demande**
EHA 3000-0	1	3000	3	l 120 x P 120	1 pièce	**8505297549**	**sur demande**

Balance de précision PCJ

- Avec mémoire alibi pour l'archivage sans papier des résultats de pesée. Cela permet également d'évaluer et de traiter électroniquement, conformément aux prescriptions, les résultats des pesées soumises à vérification légale
- Balance ajustable indépendamment du secteur en fonctionnement sur batterie
- Interface KERN uniforme et simple d'utilisation, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion de l'interface et de protocole d'interface
- Menu avec de nombreux paramètres personnalisables. Il est par exemple possible de définir des tonalités de touches, d'attribuer différentes fonctions à une touche pour un accès plus rapide et de personnaliser le protocole d'impression selon les besoins
- Le verrouillage des menus empêche l'accès aux personnes non autorisées
- Idéal pour la connexion aux systèmes d'information de laboratoire (LIMS)
- Protocole BPL/ISO des données de pesage, de l'ajustage de la balance, etc. avec date, heure et numéro d'identification.
- Industrie 4.0 : KERN Universal Port (KUP) : permet le raccordement d'adaptateurs d'interface KUP externes, tels que RS-232, USB, Bluetooth, Wi-Fi ou Ethernet, pour l'échange de données et d'instructions de commande, sans montage
- Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN (en option)
- Crochet pour pesage sous la balance inclus dans la livraison
- Capot de protection inclus dans la livraison

Remarque :

Le KERN Universal Port (KUP) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou un PC, un terminal mobile, une imprimante, etc. via plusieurs interfaces : RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et Wi-Fi. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans les chaînes de fabrication ou de processus, au profit d'un processus de travail simple et continu, adapté à PCJ, IFC, FCB.



PCJ 600-2M



PCJ 6000-1M


Type	Lisibilité	Plage de pesée	Charge minimale	Linéarité	Plateau de pesée	Poids	UC	Réf.	Prix
	g	kg	g	g	mm	kg			
PCJ 600-2M	0,01	0,6	0,5	± 0,03	130 x 130	2,0	1 pièce	**8505337753**	**sur demande**
PCJ 6000-1M	0,1	6,0	5	± 0,3	150 x 170	2,8	1 pièce	**8505337752**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balance de table FCB

- Interface KERN uniforme et simple d'utilisation, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion de l'interface et de protocole d'interface
- Dimensions compactes, avantageuses lorsque l'espace est limité
- Industrie 4.0 : grâce au KERN Universal Port, l'échange de données et d'instructions de commande peut se faire via une interface raccordable au boîtier ou via trois interfaces en parallèle au moyen du boîtier d'extension KUP. Les interfaces suivantes sont disponibles au choix : RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN (en option)
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie (en option) et à la construction compacte et légère, convient à une utilisation sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition, etc.)
- Pesée avec plage de tolérance (Checkweighing) : saisie de deux valeurs limites supérieures et de deux valeurs limites inférieures à l'aide de quatre touches fléchées. Un signal visuel et sonore aide au portionnement, au dosage ou au triage
- Totalisation des valeurs de poids
- Capot de protection inclus dans la livraison

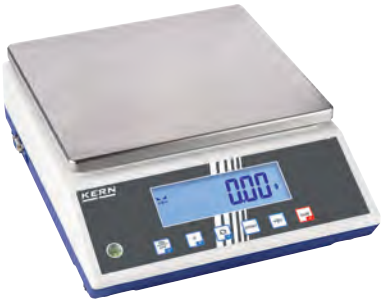

FCB 6K-5



Remarque :
Le KERN Universal Port (KUP) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou un PC, un terminal mobile, une imprimante, etc. via plusieurs interfaces : RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et Wi-Fi. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans les chaînes de fabrication ou de processus, au profit d'un processus de travail simple et continu, adapté à PCJ, IFC, FCB.

Type	Lisibilité	Plage de pesée	Reproductibilité	Linéarité	Poids minimal par pièce Normal g/pièce	Plateau de pesée	Poids	UC	Réf.	Prix
	g	kg	g	g		mm	kg			
FCB 6K-5	0,05	6	0,05	± 0,15	0,5	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337750**	**sur demande**
FCB 8K0.1	0,1	8	0,1	± 0,3	1	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337765**	**sur demande**
FCB 12K-4	0,1	12	0,1	± 0,3	1	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337746**	**sur demande**
FCB 12K1	1	12	1	± 3	10	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337763**	**sur demande**
FCB 30K-4	0,2	30	0,2	± 0,6	2	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337769**	**sur demande**
FCB 30K1	1	30	1	± 3	10	252 x 225	3,8	1 pièce	**8505337755**	**sur demande**

Balance compteuse CIB



- Affichages : poids, poids de référence, nombre de pièces
- Nombre de pièces cible : programmable pour le Checkweighing avec signal optique et acoustique
- Convient pour : ateliers de travailleurs handicapés, environnements particulièrement bruyants ou silencieux, changements fréquents d'utilisateurs
- Comptage précis : l'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Mémoire de totalisation des comptages : addition de pièces identiques comptées pour obtenir le nombre total de pièces et le poids total
- Grande mobilité : grâce à sa construction compacte et légère, convient à une utilisation sur plusieurs sites
- 2 balances en une : passage du mode comptage au mode pesage par simple pression sur une touche
- Matériau du plateau de pesée : acier inoxydable
- Plage de température ambiante admissible : -10 °C à +40 °C
- Affichage : 3 affichages distincts pour le poids, le poids de référence et le nombre total de pièces, LCD avec hauteur de chiffres de 18 mm, rétroéclairage
- Exemple de couleur : vert = OK, jaune = pas assez, rouge = trop
- Poids : env. 4 kg

Livraison : avec capot de protection et batterie.

Remarque : cette balance compteuse est robuste et offre une résolution de comptage de 30 000 points.

Lisibilité	Plage de pesée	Poids minimal par pièce	Plateau de pesée l × P	UC	Réf.	Prix
g	kg	g	mm			
0,2	3	1	315 x 215	1 pièce	**8505084278**	**sur demande**
0,5	6	2	315 x 215	1 pièce	**8505084297**	**sur demande**
1	15	5	315 x 215	1 pièce	**8505084274**	**sur demande**
2	30	10	315 x 215	1 pièce	**8505084276**	**sur demande**

Balance de comptage industrielle IFS



- Convient pour l'expédition, la réception des marchandises, l'industrie 4.0, l'automobile et le travail des métaux
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Utilisation simple : afficheur ergonomique avec grand pavé numérique
- Avec écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 16,5 mm
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable)
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (déduction de la tare), etc.
- Balance à échelons multiples : lorsque la charge augmente, elle passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures, puis revient à la plage inférieure après déchargement complet de la balance
- Comptage précis : l'optimisation manuelle de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces, totalisation des pièces comptées, impression de la date et de l'heure
- Afficheur : dimensions l × P × H 260 × 150 × 65 mm, longueur de câble env. 3 m
- Plage de température ambiante autorisée : -10 °C/40 °C
- Alimentation électrique : adaptateur secteur 230 V/50 Hz
- Livraison avec housse de protection
- Nombreux accessoires, par ex. certificat d'étalonnage DAkkS, disponibles sur demande

Type	Portée max.	Lisibilité	Poids minimal par pièce	Poids net env.	Surface de pesée l × P × H	UC	Réf.	Prix
	kg	g	g	kg	mm			
IFS 10K-4	6/15	0,1/0,2	2	4,8	300 x 240 x 110	1 pièce	**8505337762**	**sur demande**
IFS 30K0.2DL	12/30	0,2/0,5	5	7	400 x 300 x 120	1 pièce	**8505337748**	**sur demande**
IFS 60K0.5D	30/60	0,5/1	10	7	400 x 300 x 120	1 pièce	**8505337759**	**sur demande**
IFS 60K0.5DL	30/60	0,5/1	10	12	500 x 400 x 140	1 pièce	**8505337744**	**sur demande**
IFS 100K-3	75/150	1/2	25	12	500 x 400 x 140	1 pièce	**8505337743**	**sur demande**
IFS 100K-3L	75/150	1/2	25	20	650 x 500 x 140	1 pièce	**8505337756**	**sur demande**
IFS 300K-3	150/300	2/5	50	22	650 x 500 x 140	1 pièce	**8505337749**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balance plateforme IFC

KERN

IP65



- Modèle industriel lourd
- Pour l'expédition, la réception des marchandises, l'industrie 4.0, l'automobile et le travail des métaux
- Convient à une utilisation dans des conditions difficiles
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Structure : acier laqué
- Capteur en aluminium à revêtement silicone, protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau
- Pied de table avec support mural pour l'afficheur
- Utilisation simple
- Avec grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 50 mm
- Horloge en temps réel de série pour horodater précisément les résultats de pesée
- Afficheur : dimensions l × P × H 220 × 145 × 65 mm, longueur de câble env. 3 m
- Plage de température ambiante autorisée : -10 °C/40 °C
- Chaque interface peut être réglée séparément, par ex :
  Interface 1 (Wi-Fi) : envoi continu vers un PC
  Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable
  Interface 3 (module analogique) : commande d'un dispositif lorsque le poids cible est atteint
- KERN Communication Protocol : interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP
- Alimentation électrique : adaptateur secteur 230 V/50 Hz
- Livraison avec housse de protection
- Nombreux accessoires, par ex. système de batterie, module mémoire et certificat d'étalonnage DAkkS, disponibles sur demande

Remarque : cohérent pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d'interface et de protocole d'interface. Pour la série IFC, le KERN Universal Port n'est pas disponible.

Type	Portée max.	Lisibilité	Plateau de pesée l × P	Surface de pesée l × P × H	Poids	UC	Réf.	Prix
	kg	g	mm	mm	kg			
IFC 30K-3	30	1	400 x 300	400 x 300 x 117	8	1 pièce	**8505337761**	**sur demande**
IFC 60K-3	60	2	400 x 300	400 x 300 x 117	7	1 pièce	**8505337766**	**sur demande**
IFC 60K-3L	60	2	500 x 400	400 x 300 x 117	10	1 pièce	**8505337741**	**sur demande**
IFC 600K-2	600	20	800 x 600	400 x 300 x 117	44	1 pièce	**8505337740**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Balance industrielle IXC

- Standard industriel lourd adapté à une utilisation dans des conditions difficiles
- Interface KERN uniforme et simple d'utilisation, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion de l'interface et de protocole d'interface
- Industrie 4.0 : échange de données et d'instructions de commande en option via jusqu'à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth)
- Chaque interface peut être réglée séparément, par ex :

–Interface 1 (Wi-Fi) : envoi continu à un PC pour documenter un processus
–Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable
–Interface 3 (module analogique) : commande d'un dispositif lorsque le poids cible est atteint
–Interface 4 (Bluetooth) : envoi continu vers une tablette pour surveiller un processus

- En option avec mémoire alibi pour l'archivage sans papier des résultats de pesée. Cela permet également d'évaluer et de traiter électroniquement, conformément aux prescriptions, les résultats des pesées soumises à vérification légale
- Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN (en option)
- Plate-forme : plateau de pesée en acier inoxydable, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau
- Taille d'affichage supérieure : hauteur des chiffres 48 mm, rétroéclairage lumineux permettant une lecture confortable de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions d'éclairage
- Afficheur : acier inoxydable, protection IP68 contre la poussière et les projections d'eau, bloc d'alimentation intégré



IXC 6K-4



IXC 300K-3

Type	Lisibilité g	Plage de pesée kg	Plateau de pesée mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
IXC 6K-4	0,2	6	300 x 240	6,0	1 pièce	**8505337767**	**sur demande**
IXC 10K-4	0,5	15	300 x 240	6,0	1 pièce	**8505337758**	**sur demande**
IXC 10K-4L	0,5	15	400 x 300	11,0	1 pièce	**8505337768**	**sur demande**
IXC 30K-3	1	30	400 x 300	11,0	1 pièce	**8505337751**	**sur demande**
IXC 30K-3L	1	30	500 x 400	22,0	1 pièce	**8505337747**	**sur demande**
IXC 60K-3	2	60	400 x 300	11,0	1 pièce	**8505337760**	**sur demande**
IXC 60K-3L	2	60	500 x 400	22,0	1 pièce	**8505337770**	**sur demande**
IXC 100K-3	5	150	500 x 400	22,0	1 pièce	**8505337757**	**sur demande**
IXC 100K-3L	5	150	650 x 500	36,0	1 pièce	**8505337754**	**sur demande**
IXC 300K-3	10	300	650 x 500	36,0	1 pièce	**8505337745**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement



ENVIRONNEMENT

ARMOIRES ÉCOLOGIQUES	PAGE 4/51
ARMOIRES POUR MATIÈRES DANGEREUSES	PAGE 4/52
BACS DE RÉTENTION	PAGE 4/11
BALAI	PAGE 4/2
COLLECTEUR DE LAINE À POLIR	PAGE 4/104
COLLECTEUR DE MATIÈRES RECYCLABLES	PAGE 4/103
ÉLÉMENTS DE SOL	PAGE 4/18
LAVE-BOTTES	PAGE 4/115
NETTOYANT SPÉCIAL	PAGE 4/116
POUBELLE	PAGE 4/113
RACLETTE À EAU	PAGE 4/7
RAYONNAGES POUR PRODUITS DANGEREUX	PAGE 4/26
RÉCIPIENTS DE NETTOYAGE	PAGE 4/96
STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GAZ	PAGE 4/101
STOCKAGE RÉCIPIENT KTC	PAGE 4/22

Balai de cantonnier, piassava

- Devient légèrement cassant en cas de sécheresse
- Résistant à l'humidité
- Pour les salissures importantes et pour le nettoyage à la boue

Largeur mm	Matériau	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	piassava, naturel	trou pour le manche avec cône	1 pièce	**8503800399** ✓	**sur demande**
500	piassava, naturel	trou pour le manche avec cône	1 pièce	**8504415925** ✓	**sur demande**



Balai de cantonnier, elaston

- Convient à une utilisation à l'extérieur pour les salissures grossières


Largeur mm	Nombre de rangées	Pour manche de Ø mm	Matériau	Coloris des fibres	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	6/18	28	Elaston, lisse	rouge	trou pour le manche avec cône	1 pièce	**8504124305** ✓	**sur demande**



Balai de cantonnier, elaston

- Fibres particulièrement solides
- Matériau long
- Pour les saletés grossières

Largeur mm	Nombre de rangées	Matériau	Coloris des fibres	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	6/18	elaston	rouges, lisses	trou pour le manche	1 pièce	**8503800395** ✓	**sur demande**
500	6/24	elaston	rouges, lisses	trou pour le manche	1 pièce	**8503800396** ✓	**sur demande**
600	6/28	elaston	rouges, lisses	trou pour le manche	1 pièce	**8503800397** ✓	**sur demande**

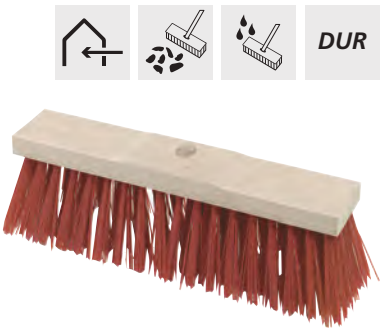

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balai industriel coco

- Pour les saletés grossières et sèches
- Pour les applications à chaud

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
300	24	coco, naturel	1 pièce	8504752509 ✓	sur demande
400	24	coco, naturel	1 pièce	8504752510 ✓	sur demande
500	24	coco, naturel	1 pièce	8504752511 ✓	sur demande
600	24	coco, naturel	1 pièce	8504752512 ✓	sur demande



Balai d'atelier industriel coco

- Pour les saletés grossières et sèches
- Avec support pour le manche en métal

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
800	24	coco, naturel	1 pièce	8504752513 ✓	sur demande
1000	24	coco, naturel	1 pièce	8504752514 ✓	sur demande



Balai industriel arenga/elaston, balai droit

- Monture en bois plat avec support en plastique Power-Stick (incassable)
- Résistant à l'eau, robuste
- Pour les saletés grossières et fines
- Idéal pour une utilisation intensive comme balai de cour et de jardin

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Coloris des fibres	UC	Réf.	Prix
400	24	arenga/elaston	noir-rouge	1 pièce	8503800372 ✓	sur demande
500	24	arenga/elaston	noir-rouge	1 pièce	8503800373 ✓	sur demande
600	24	arenga/elaston	noir-rouge	1 pièce	8503800374 ✓	sur demande



Balai industriel, elaston

- Résistant à l'humidité
- Balai particulièrement adapté pour les saletés grossières

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
400	24	elaston	1 pièce	8503800375 ✓	sur demande
500	24	elaston	1 pièce	8503800376 ✓	sur demande
600	24	elaston	1 pièce	8503800377 ✓	sur demande



Balai industriel elaston, avec support pour le manche

- Balai particulièrement adapté pour les saletés grossières
- Monture en bois plat
- Résistant à l'humidité





Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Coloris des fibres	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	24–26	elaston	rouge	avec support en plastique Power-Stick (incassable)	1 pièce	**8503800378** ✓	**sur demande**
500	24–26	elaston	rouge	avec support en plastique Power-Stick (incassable)	1 pièce	**8503800379** ✓	**sur demande**
600	24–26	elaston	rouge	avec support en plastique Power-Stick (incassable)	1 pièce	**8503800380** ✓	**sur demande**
800	24–26	elaston	rouge	avec support pour le manche en métal	1 pièce	**8503800381** ✓	**sur demande**
1000	24–26	elaston	rouge	avec support pour le manche en métal	1 pièce	**8503800382** ✓	**sur demande**

Balai industriel, arenga

- Durée de vie particulièrement longue
- Résistant à l'humidité
- Pour les saletés grossières







Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
400	24	arenga, naturel	1 pièce	**8503800366** ✓	**sur demande**
500	24	arenga, naturel	1 pièce	**8503800367** ✓	**sur demande**
600	24	arenga, naturel	1 pièce	**8503800368** ✓	**sur demande**

Balai industriel arenga, avec support pour le manche

- Monture en bois plat avec support pour le manche en métal
- Résistant à l'eau, robuste







Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
800	24	arenga, naturel	1 pièce	**8503800371** ✓	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balai industriel composition mixte

- Mélange de qualité, entièrement garni
- Pour les sols lisses et les saletés fines

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Coloris des fibres	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	24	composition mixte	noir	avec trou pour le manche	1 pièce	**8503800388** ✓	**sur demande**
500	24	composition mixte	noir	avec trou pour le manche	1 pièce	**8503800389** ✓	**sur demande**
600	24	composition mixte	noir	avec trou pour le manche	1 pièce	**8503800390** ✓	**sur demande**
800	24	composition mixte	noir	avec support pour le manche en métal vissé	1 pièce	**8503800391** ✓	**sur demande**
1000	24	composition mixte	noir	avec support pour le manche en métal vissé	1 pièce	**8503800392** ✓	**sur demande**

MIX SOUPLE



monture en bois avec trou pour le manche



monture en bois plat avec support pour le manche en métal

Balai industriel, fibres naturelles

- Fibres naturelles
- Pour les sols lisses et les saletés fines

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Coloris des fibres	Bois	Modèle avec	UC	Réf.	Prix
400	24	fibres naturelles	noir	monture en bois	trou pour le manche	1 pièce	**8503800383** ✓	**sur demande**
600	24	fibres naturelles	noir	monture en bois	trou pour le manche	1 pièce	**8503800385** ✓	**sur demande**
800	24	fibres naturelles	noir	monture en bois plat	support pour le manche en métal	1 pièce	**8503800386** ✓	**sur demande**
1000	24	fibres naturelles	noir	monture en bois plat	support pour le manche en métal	1 pièce	**8503800387** ✓	**sur demande**

SOUPLE



monture en bois avec trou pour le manche



monture en bois plat avec support pour le manche en métal vissé

Balai d'intérieur, composition de fibres naturelles

- Corps peint, couleur mahagoni
- Retient la poussière
- Garniture de fibres mixtes

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Modèle	UC	Réf.	Prix
280	28	avec filetage	1 pièce	**8503808037** ✓	**sur demande**



Balai d'atelier Prestige

- La position des fibres en X permet un balayage plus soigneux qu'avec un balai aux poils en position normale
- Des lamelles de fixation supplémentaires entourent et fixent tous types de manches
- Fibres elaston de qualité supérieure

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

X DUR ROBUSTE

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	22-28	elaston	avec support Prestige	1 pièce	**8504121885** ✓	**sur demande**





Balai universel Prestige, PET/elaston avec grattoir

- Fibres en PET souples encastrées pour la poussière fine
- Fibres elaston robustes à l'extérieur pour les saletés grossières
- Grattoir en métal pour les saletés tenaces
- Des lamelles de fixation supplémentaires entourent et fixent tous types de manches

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

DUR ROBUSTE

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Modèle	UC	Réf.	Prix
400	22–28	PET/elaston	avec support Prestige	1 pièce	**8504121884** ✓	**sur demande**





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balai grattoir Prestige

- Balai elaston particulièrement robuste avec fils d'acier
- Idéal pour enlever les saletés tenaces, notamment sur les dalles de terrasse, les sols en pierre, les pavés etc.
- Des lamelles de fixation supplémentaires entourent et fixent tous types de manches

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

ROBUSTE | Extra robuste

Largeur mm	Pour manche de Ø mm	Matériau	Modèle	UC	Réf.	Prix
290	22–28	elaston/fil d'acier	avec support Prestige	1 pièce	8504121930 ✓	sur demande





Raclette avec brosse

- Deux outils en un, pour frotter puis racler l'eau en un tour de main
- Les fibres en PP soudées se nettoient facilement sous l'eau, étant donné qu'aucun fil de fer n'a été utilisé et qu'aucune rouille n'apparaît
- Tous les détergents usuels peuvent être utilisés
- La raclette est fabriquée en caoutchouc mousse double bande
- Avec filetage

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Largeur mm	UC	Réf.	Prix
430	1 pièce	8504121929 ✓	sur demande



Manche à balai

- Tête ronde
- Rectifié lisse

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Longueur mm	Ø du manche mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
1200	24	bois	1 pièce	8503800402 ✓	sur demande
1400	24	bois	1 pièce	8503800403 ✓z-L	sur demande



Manches à outils, en bois, avec cône

- Tête ronde
- Rectifié lisse

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Longueur mm	Ø du manche mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
1400	28	bois	1 pièce	8503800404 ✓z-L	sur demande
1500	28	bois	1 pièce	8503800405 ✓z-L	sur demande



Balayette, composition de fibres naturelles

- Corps en bois de hêtre peint
- Couleur mahagoni
- Retient la poussière
- Garniture de fibres mixtes

Longueur mm	UC	Réf.	Prix
300	1 pièce	8504422037 ✓	sur demande



Balayette industrielle coco

- Pour les saletés grossières
- Corps en bois brut

Modèle	Longueur mm	Matériau	Coloris des fibres	UC	Réf.	Prix
manche court	280	coco	naturel	1 pièce	8504752507 ✓	sur demande
manche long	430	coco	naturel	1 pièce	8504752508 ✓	sur demande



manche long



manche court

Balayette industrielle, arenga

- Bois, non verni
- Résistante à l'eau, performante
- Pour les saletés grossières

Modèle	Longueur mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
manche court	280	arenga	1 pièce	8503800409 ✓	sur demande



manche court

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Balayette Prestige

- Disponible comme balayette industrielle courte ou à manche long
- Insert souple en PET intégré pour la poussière fine
- Fibres elaston robustes à l'extérieur en aspect Profi-Brush pour les salissures grossières

MOYEN

Modèle	Longueur mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
manche court	290	PET/elaston	1 pièce	**8504121886** ✓	**sur demande**
manche long	430	PET/elaston	1 pièce	**8504121887** ✓	**sur demande**



manche long



manche court

Pelle à charbon en métal

- Lame en métal, peinte en noir
- Manche en bois

Largeur de lame mm	Longueur mm	UC	Réf.	Prix
110	380	1 pièce	**8503800410** ✓	**sur demande**



Pelle en métal, noire

- Modèle stable
- Peinte en noir
- Avec manche en bois

Largeur de pelle env. mm	Longueur de pelle env. mm	Épaisseur mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
220	440	0,6	métal	1 pièce	**8503802687** ✓	**sur demande**



Pelle en métal, blanche

- Avec manche creux

Largeur de pelle env. mm	Longueur de pelle env. mm	Matériau	UC	Réf.	Prix
240	390	métal	1 pièce	**8503800413** ✓	**sur demande**



Pelle en métal, galvanisée

- Modèle stable
- Surface en métal galvanisé
- Manche en bois

Largeur de pelle env. mm	Longueur de pelle env. mm	UC	Réf.	Prix
220	440	1 pièce	**8503800414** ✓	**sur demande**



Pelle en métal

- Avec lèvre en caoutchouc

Coloris	Matériau	Surface	Profondeur mm	UC	Réf.	Prix
assortiment de couleurs	métal	peinte	350	1 pièce	**8503800412** ✓	**sur demande**
incolore	acier inoxydable	revêtu par poudre	350	1 pièce	**8503800411** ✓	**sur demande**



peinte



revêtu par poudre

Brosse à goudron, brosse à bitume

- Garniture résistante à la chaleur, entièrement garnie
- Contenu : PET thermoplastique
- Convient pour l'application de bitume chaud
- Monture en bois

Largeur mm	Nombre de rangées	Pour manche de Ø mm	Matériau	Modèle	UC	Réf.	Prix
230	7/17	–	PET thermo-plastique	vis papillon	1 pièce	**8504406106** ✓	**sur demande**



avec vis papillon

Support pour le manche en métal

- Pour balais et raclettes pour le sol avec deux vis papillons

Ø du manche mm	Matériau	Surface	UC	Réf.	Prix
24	métal	galvanisé	1 pièce	**8503800406** ✓	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bacs de rétention pour petits récipients, type KGW, sans tôle perforée

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm
- Avec déclaration de conformité (ÜHP), pour les liquides inflammables des catégories GHS 1-3 ainsi que les liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4, et déclaration de conformité (StawaR)

Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Capacité de charge kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
940 x 370 x 60	12	150	12	1 pièce	**8503730075**	**sur demande**
940 x 470 x 60	16	150	14	1 pièce	**8503730076**	**sur demande**
1000 x 600 x 70	28	150	19	1 pièce	**8503730074**	**sur demande**
1390 x 600 x 60	30	150	25	1 pièce	**8503730077**	**sur demande**
1850 x 600 x 60	40	150	33	1 pièce	**8503730078**	**sur demande**



Bac de rétention pour petits récipients, type KGW, avec tôle perforée

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm
- Avec déclaration de conformité (ÜHP), pour les liquides inflammables des catégories GHS 1-3 ainsi que les liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4, et déclaration de conformité (StawaR)

Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Capacité de charge kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
940 x 370 x 60	11	150	18	1 pièce	**8505297585**	**sur demande**
940 x 470 x 60	15	150	23	1 pièce	**8505297475**	**sur demande**
1000 x 600 x 70	27	150	29	1 pièce	**8505297839**	**sur demande**
1390 x 600 x 60	28	150	38	1 pièce	**8505297608**	**sur demande**
1850 x 600 x 60	38	150	51	1 pièce	**8505297598**	**sur demande**

Livraison sans la décoration!



Bac de rétention pour petits récipients type KGW-P pour palettes, sans tôle perforée

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm
- Avec déclaration de conformité (ÜHP), pour les liquides inflammables des catégories GHS 1-3 ainsi que les liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4, et déclaration de conformité (StawaR)
- Sans tôle perforée

Remarque : pour le stockage sur palettes euro et chimiques.

Livraison sans la décoration!

Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Capacité de charge kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
600 x 400 x 120	22	50	11	1 pièce	**8504034915**	**sur demande**
800 x 600 x 120	45	100	19	1 pièce	**8504034920**	**sur demande**
1200 x 800 x 100	73	200	32	1 pièce	**8504034916**	**sur demande**
1200 x 600 x 120	68	200	27	1 pièce	**8504034917**	**sur demande**



l'illustration montre des bacs avec et sans tôle perforée (accessoires).


Bac de rétention pour petits récipients type KGW-P pour palettes, avec tôle perforée

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm
- Avec déclaration de conformité (ÜHP), pour les liquides inflammables des catégories GHS 1-3 ainsi que les liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4, et déclaration de conformité (StawaR)
- Tôle perforée, galvanisée

Livraison sans la décoration!

Remarque : pour le stockage sur palettes euro et chimiques.



l'illustration montre des bacs avec et sans tôle perforée

Volume de rétention l	Dimensions l x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
21	600 x 400 x 120	50	16	1 pièce	**8505297856**	**sur demande**
44	800 x 600 x 120	100	28	1 pièce	**8505297891**	**sur demande**
71	1200 x 800 x 100	200	47	1 pièce	**8505297896**	**sur demande**
67	1200 x 600 x 120	200	40	1 pièce	**8505297860**	**sur demande**

Aide au remplissage de bidons

- Matériau : tôle d'acier
- Surface : galvanisée
- Utilisation : montage sur pied ou mural (préparé pour le montage mural)

Livraison sans la décoration! *Galvanisé*

Pour bidons l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
5	360 x 270 x 520	5	1 pièce	**8503820234**	**sur demande**
20/25	520 x 375 x 785	6	1 pièce	**8503820236**	**sur demande**
50/60	520 x 470 x 825	9	1 pièce	**8503820238**	**sur demande**



aide au remplissage de bidons, montage mural



aide au remplissage de bidons avec bac de rétention pour petits récipients

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bacs de rétention, tôle d'acier

- Matériau : tôle d'acier, 3 mm
- Testé et sûr : autorisé pour le stockage de liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et de liquides dangereux pour la nappe phréatique de la catégorie GHS 1-4 et déclaration de conformité (StawaR)



peinture, RAL 2000 orange



galvanisé, avec grille

Coloris	Surface	Grille	Nombre max. de fûts (fûts de 60 l)	Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Hauteur de passage sous palette mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
RAL 2000 orange	peinte	galvanisée	2	800 x 510 x 295	61	100	32	1 pièce	**8503730139**	**sur demande**
RAL 2000 orange	peinte	sans	–	800 x 500 x 290	65	100	25	1 pièce	**8503730057**	**sur demande**
RAL 2000 orange	peinte	galvanisée	4	910 x 800 x 225	61	100	43	1 pièce	**8503730141**	**sur demande**
RAL 2000 orange	peinte	sans	–	900 x 800 x 220	68	100	30	1 pièce	**8503730055**	**sur demande**
RAL 2000 orange	peinte	galvanisée	6	1310 x 800 x 200	63	100	55	1 pièce	**8503730143**	**sur demande**
RAL 2000 orange	peinte	sans	–	1300 x 800 x 195	74	100	37	1 pièce	**8503730053**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	galvanisée	2	800 x 510 x 295	61	100	34	1 pièce	**8503730140**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	sans	–	800 x 500 x 290	65	100	27	1 pièce	**8503730058**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	galvanisée	4	910 x 800 x 225	61	100	45	1 pièce	**8503730142**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	sans	–	900 x 800 x 220	68	100	32	1 pièce	**8503730056**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	galvanisée	6	1310 x 800 x 200	63	100	58	1 pièce	**8503730144**	**sur demande**
–	galvanisée à chaud	sans	–	1300 x 800 x 195	74	100	40	1 pièce	**8503730054**	**sur demande**

Bac de rétention, tôle d'acier, mobile

- Matériau : tôle d'acier, 3 mm
- Grille : galvanisée
- Avec barre de manœuvre
- Châssis : hauteur de construction 125 mm, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polyamide, Ø 100 mm, dont 1 roulette pivotante avec frein

Livraison sans la décoration!



peint en RAL 2000, stockage de fûts couchés avec support de fûts



galvanisé, stockage de fûts debout

Coloris	Dimensions totales l x P x H mm	Dimensions du bac l x P x H mm	Stockage fût	Nombre max. de fûts de 60 l	Volume de rétention l	Capacité de charge kg/m²	Poids kg	UC	Réf.	Prix
RAL 2000 orange	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	debout	2	61	1000	39	1 pièce	**8504034901**	**sur demande**
RAL 2000 orange	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	couché avec support pour fûts	1	61	1000	46	1 pièce	**8504034933**	**sur demande**
–	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	debout	2	61	1000	42	1 pièce	**8504034902**	**sur demande**
–	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	couché avec support pour fûts	1	61	1000	48	1 pièce	**8504034934**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention en acier, peint

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage
- Protection contre la corrosion : par apprêt et peinture en bleu ciel RAL 5015

Remarque : pour le stockage conforme de liquides polluants et inflammables.

RAL 5015

Livraison sans la décoration!



type CW 1



type CW 2



type CW 3



type CW 4



type CWL 4




type CW 8

Type	Nombre de fûts de 200 l	Volume de rétention	Dimensions l x P x H	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
		l	mm	kg	kg			
CW 1	1	210	810 x 820 x 450	250	60	1 pièce	**8504755939 Y**	**sur demande**
CW 2	2	210	1250 x 820 x 340	500	73	1 pièce	**8504755942 Y**	**sur demande**
CW 3	3	210	1850 x 820 x 270	750	95	1 pièce	**8504755993 Y**	**sur demande**
CW 4	4	210	1325 x 1320 x 250	1000	110	1 pièce	**8504755945 Y**	**sur demande**
CW 4L	4	210	2400 x 820 x 240	1000	117	1 pièce	**8504755948 Y**	**sur demande**
CW 8	8	210	2400 x 1220 x 210	1600	150	1 pièce	**8504755966 Y**	**sur demande**

Insert PE pour bac de rétention type CW

Remarque : pour le stockage d'acides et de bases.

Convient pour	UC	Réf.	Prix
CW 1	1 pièce	**8504755941 Y**	**sur demande**
CW 2	1 pièce	**8504755944 Y**	**sur demande**
CW 3	1 pièce	**8504755995 Y**	**sur demande**
CW 4	1 pièce	**8504755947 Y**	**sur demande**
CW 4L	1 pièce	**8504755950 Y**	**sur demande**
CW 8	1 pièce	**8504755975**	**sur demande**

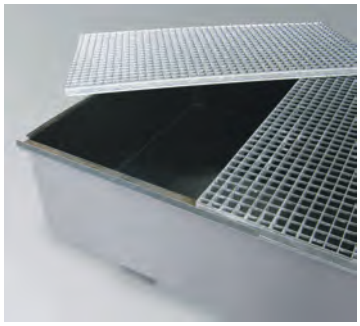

Bac de rétention acier, galvanisé à chaud

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage
- Protection contre la corrosion : par apprêt et galvanisation à chaud

Remarque : pour le stockage conforme de liquides polluants et inflammables.



Type	Nombre de fûts de 200 l	Volume de rétention l	Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
CW 1	1	210	810 x 820 x 450	250	60	1 pièce	**8504755940 Y**	**sur demande**
CW 2	2	210	1250 x 820 x 340	500	73	1 pièce	**8504755943 Y**	**sur demande**
CW 3	3	210	1850 x 820 x 270	750	95	1 pièce	**8504755994 Y**	**sur demande**
CW 4	4	210	1325 x 1320 x 250	1000	110	1 pièce	**8504755946 Y**	**sur demande**
CW 4L	4	210	2420 x 820 x 240	1000	117	1 pièce	**8504755949 Y**	**sur demande**
CW 8	8	210	2420 x 1220 x 210	1600	150	1 pièce	**8504755967 Y**	**sur demande**



type CW 4



type CW 4L

Support pour fûts, acier galvanisé à chaud

- Matériau : acier galvanisé à chaud
- Support pour fût incliné vers l'avant, pour faciliter le vidage du fût

Remarque : pour les fûts de 60 et 200 litres. Convient pour les bacs de rétention, les palettes environnementales, les stations pour matières dangereuses, les éléments de sol, les chariots à fûts.



Type	Contenance	Modèle avec	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
FB 1	1x fût de 200 l	appui fixe	600 x 650 x 415	1 pièce	**8504755951**	**sur demande**
FB 2	2x fûts de 200 l	appui fixe	1230 x 650 x 415	1 pièce	**8504755952**	**sur demande**
FB 3	3x fûts de 60 l	appui fixe	1230 x 650 x 415	1 pièce	**8504755953**	**sur demande**
FB 1	1x fût de 200 l	appui à roulettes	600 x 650 x 415	1 pièce	**8504755972**	**sur demande**
FB 2	2x fûts de 200 l	appui à roulettes	1230 x 650 x 415	1 pièce	**8504755973**	**sur demande**
FB 3	3x fûts de 60 l	appui à roulettes	1230 x 650 x 415	1 pièce	**8504755974**	**sur demande**



type FB 1, appui fixe

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac à palettes en acier, peint

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Surface : peinte RAL 5015 bleu ciel

Remarque : bacs de rétention polyvalents, à installer sur des palettes Euro ou des palettes pour produits chimiques et, en combinaison avec un support de fût, également adaptés au stockage de fûts couchés.



Type	Grille	Nombre de fûts de 200 l	Volume de rétention l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
EW 2 pour palettes Euro	sans	2	210	1250 x 820 x 240	1 pièce	**8504755977** Y	**sur demande**
EW 2 pour palettes Euro	avec	2	210	1250 x 820 x 240	1 pièce	**8504755981** Y	**sur demande**
EW 4 pour palettes pour produits chimiques	sans	4	210	1220 x 1220 x 210	1 pièce	**8504755978** Y	**sur demande**
EW 4 pour palettes pour produits chimiques	avec	4	210	1220 x 1220 x 210	1 pièce	**8504755982** Y	**sur demande**



type EW 2 avec grille

Bac à palettes en acier, galvanisé à chaud

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Surface galvanisée à chaud

Remarque : bacs de rétention polyvalents, à installer sur des palettes Euro ou des palettes pour produits chimiques et, en combinaison avec un support de fût, également adaptés au stockage de fûts couchés.



Type	Grille	Nombre de fûts de 200 l	Volume de rétention l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
EW 2 pour palettes Euro	sans	2	210	1250 x 820 x 240	1 pièce	**8504755979** Y	**sur demande**
EW 2 pour palettes Euro	avec	2	210	1250 x 820 x 240	1 pièce	**8504755983** Y	**sur demande**
EW 4 pour palettes pour produits chimiques	sans	4	210	1220 x 1220 x 210	1 pièce	**8504755980** Y	**sur demande**
EW 4 pour palettes pour produits chimiques	avec	4	210	1220 x 1220 x 210	1 pièce	**8504755984** Y	**sur demande**



type EW 2 sans grille

Élément de sol, galvanisé 78 mm

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Accessible avec des appareils de transport manuels, sur demande également avec un chariot élévateur (version spéciale)
- Convient pour le stockage de substances polluantes et inflammables
- Domaines d'application : entrepôt de bacs vides, conception de voies de transport, révision de transformateurs, protection contre les éclaboussures et les fuites
- Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation






Remarque : les éléments de sol, les rampes d'accès et les coins sont combinables entre eux et conviennent parfaitement pour un revêtement individuel de l'espace.



raccord de bacs, crampon en croix et de bord, rampe d'accès, coin d'accès

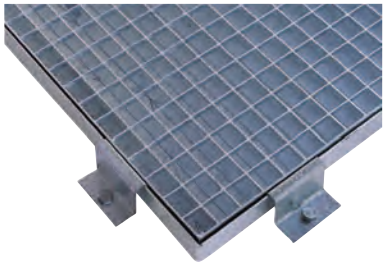



élément de sol, hauteur 78 mm



élément de sol, hauteur 123 mm

Type	Hauteur élément de sol	Surface de base l x P	Volume de rétention	Charge des roues	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	l	kg	kg/m²	kg			
BS 14.14/78	78	1350 x 1400	84	450	5000	134	1 pièce	**8504756007 Y**	**sur demande**
BS 19.14/78	78	1900 x 1350	119	450	5000	187	1 pièce	**8504756008 Y**	**sur demande**
BS 29.14/78	78	2850 x 1400	178	450	5000	287	1 pièce	**8504756009 Y**	**sur demande**
BS 29.19/78	78	2850 x 1900	242	450	5000	387	1 pièce	**8504756010 Y**	**sur demande**

Rampe d'accès, galvanisée

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé.

Type	Pour hauteur d'élément de sol	Surface de base l x P	Charge des roues	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	kg	kg			
AF 13/78	78	1350x730	450	60	1 pièce	**8504756011 Y**	**sur demande**
AF 14/78	78	1400x730	450	65	1 pièce	**8504756012 Y**	**sur demande**
AF 19/78	78	1900x730	450	85	1 pièce	**8504756013 Y**	**sur demande**
AF 29/78	78	2850x730	450	120	1 pièce	**8504756014 Y**	**sur demande**




Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Coin d'accès, galvanisé

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé. En complément des rampes en angle.

Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Surface de base l x P mm	Charge des roues kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
AE 78	78	730 x 730	450	55	1 pièce	**8504756015** Y	**sur demande**

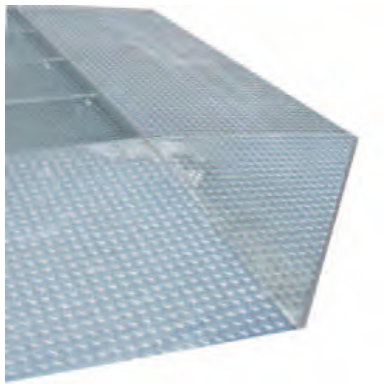

Raccord de bacs

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé.

Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
VB 13	78	52 x 1320	1 pièce	**8504756016** Y	**sur demande**
VB 14	78	52 x 1370	1 pièce	**8504756017** Y	**sur demande**
VB 19	78	52 x 1870	1 pièce	**8504756018** Y	**sur demande**
VB 29	78	52 x 2820	1 pièce	**8504756019** Y	**sur demande**



Crampon de bord et en croix

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé. Pour fixer les éléments de sol (crampon de bord) et les uns sur les autres (crampon en croix).

Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
RK 78	78	100 x 30	1 pièce	**8504756020** Y	**sur demande**
KK 78	78	120 x 120	1 pièce	**8504756021** Y	**sur demande**



Élément de sol, galvanisé 123 mm


- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Accessible avec des appareils de transport manuels, sur demande également avec un chariot élévateur (version spéciale)
- Convient pour le stockage de substances polluantes et inflammables
- Domaines d'application : entrepôt de bacs vides, conception de voies de transport, révision de transformateurs, protection contre les éclaboussures et les fuites
- Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation



Remarque : les éléments de sol, les rampes d'accès et les coins sont combinables entre eux et conviennent parfaitement pour un revêtement individuel de l'espace.



raccord de bacs, crampon en croix et de bord, rampe d'accès, coin d'accès

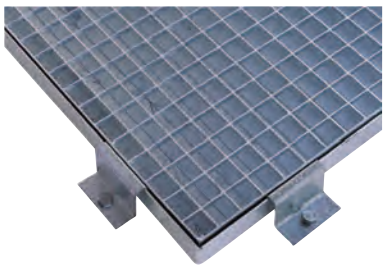



élément de sol, hauteur 78 mm



élément de sol, hauteur 123 mm

Type	Hauteur élément de sol	Surface de base l x P	Volume de rétention	Charge des roues	Charge utile	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	l	kg	kg/m²	kg			
BS 05.05/123	123	500 x 500	20	450	5000	28	1 pièce	8503329513 Y	sur demande
BS 10.05/123	123	1000 x 500	40	450	5000	52	1 pièce	8503329512 Y	sur demande
BS 20.05/123	123	2000 x 500	85	450	5000	100	1 pièce	8504755958 Y	sur demande
BS 25.05/123	123	2500 x 500	100	450	5000	125	1 pièce	8503329511 Y	sur demande
BS 10.10/123	123	1000 x 1000	80	450	5000	83	1 pièce	8503329510 Y	sur demande
BS 20.10/123	123	2000 x 1000	160	450	5000	162	1 pièce	8503329509 Y	sur demande
BS 25.10/123	123	2500 x 1000	210	450	5000	201	1 pièce	8503329508 Y	sur demande

Rampe d'accès, galvanisée

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé.

Type	Pour hauteur d'élément de sol	Surface de base l x P	Charge des roues	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	kg	kg			
AF 05/123	123	450 x 1150	500	41	1 pièce	8503329507 Y	sur demande
AF 10/123	123	950 x 1150	500	69	1 pièce	8503329506 Y	sur demande
AF 20/123	123	1950 x 1150	500	141	1 pièce	8503329505 Y	sur demande
AF 25/123 (2 pièces)	123	2450 x 1150	500	175	1 pièce	8503329504 Y	sur demande



Coin d'accès, galvanisé

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé. En complément des rampes en angle.

Type	Pour hauteur d'élément de sol	Surface de base l x P	Charge des roues	Poids	UC	Réf.	Prix
	mm	mm	kg	kg			
AE 123	123	1150 x 1150	500	39	1 pièce	8503329520 Y	sur demande



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Raccord de bacs 123 mm

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé.


Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
VB 047	123	52 x 470	1 pièce	**8503329519 Y**	**sur demande**
VB 097	123	52 x 970	1 pièce	**8503329518 Y**	**sur demande**
VB 20	123	52 x 1970	1 pièce	**8503329517 Y**	**sur demande**
VB 25	123	52 x 2470	1 pièce	**8503329516 Y**	**sur demande**



Crampon de bord et en croix

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé. Pour fixer les éléments de sol (crampon de bord) et les uns sur les autres (crampon en croix).

Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
RK 123	123	100 x 30	1 pièce	**8503329515 Y**	**sur demande**
KK 123	123	120 x 120	1 pièce	**8503329514 Y**	**sur demande**

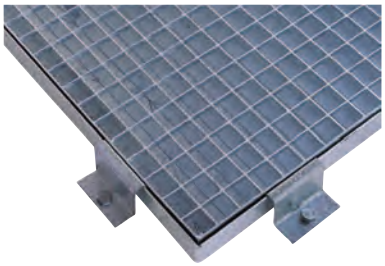

Raccord de rampe

Remarque : accessoire adapté à l'élément de sol galvanisé.

Type	Pour hauteur d'élément de sol mm	Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
RV 123	123	90 x 1150	1 pièce	**8504755955 Y**	**sur demande**



Bac de rétention WSP-KTC 1000 litres, peint

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Protection contre la corrosion par apprêt et peinture
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage



Remarque : pour le stockage et le soutirage de substances polluantes et inflammables en grands récipients.

Type	Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Charge utile kg/m²	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-OS	1300 x 1360 x 790	1000	1500	1 pièce	**8503318614 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-ZW	2680 x 1300 x 480	1000	1500	1 pièce	**8503318615 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR	3850 x 1300 x 385	1000	1500	1 pièce	**8503318618 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-SSS	1300 x 1360 x 1760	1000	1500	1 pièce	**8504756003 Y**	**sur demande**



type WSP-KTC-ZW




type WSP-KTC-SSS

Insert PE pour bac de rétention WSP-KTC

Remarque : pour le stockage de produits agressifs.

Convient pour	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-ZW	1 pièce	**8503318621 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR	1 pièce	**8503318623 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-OS/AS	1 pièce	**8503318620 Y**	**sur demande**

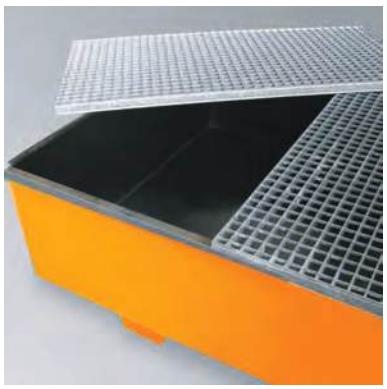

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention WSP-KTC 1000 litres, galvanisé à chaud

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Protection anticorrosion par galvanisation à chaud
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage

Remarque : pour le stockage et le soutirage de substances polluantes et inflammables en grands récipients.

Type	Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Charge utile	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-OS	1300 x 1360 x 790	1000	1500 kg/m²	1 pièce	**8503318608 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-ZW	2680 x 1300 x 480	1000	1500 kg/m²	1 pièce	**8503318609 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR	3850 x 1300 x 385	1000	1500 kg/m²	1 pièce	**8503318612 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-SSS	1300 x 1360 x 1760	1000	1500 kg/m²	1 pièce	**8504756004 Y**	**sur demande**



type WSP-KTC-OS




type WSP-KTC-DR

Bac de rétention avec support verseur WSP-KTC, galvanisé à chaud

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Protection anticorrosion par galvanisation à chaud
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage

Remarque : pour le stockage et le soutirage de substances polluantes et inflammables en grands récipients.

Type	Dimensions l x P x H mm	Dimensions support verseur l x P x H mm	Volume de rétention l	Charge utile kg/m²	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-AS	1300 x 1360 x 1070	1x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318610 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-ZW-AS	2620 x 1400 x 745	2x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318611 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR-AS	3940 x 1400 x 645	3x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318613 Y**	**sur demande**

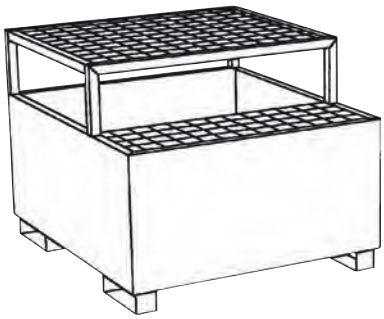

Bac de rétention avec support verseur WSP-KTC, peint

- Bac : en tôle d'acier de 3 mm, soudé pour être étanche aux liquides
- Conforme à la WHG, signe Ü selon StawaR
- Grille : galvanisée à chaud, amovible
- Protection contre la corrosion par apprêt et peinture
- Espace au sol : 100 mm, pour le transport avec des appareils de levage



Remarque : pour le stockage et le soutirage de substances polluantes et inflammables en grands récipients.

Type	Dimensions l x P x H mm	Dimensions support verseur l x P x H mm	Volume de rétention l	Charge utile kg/m²	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-AS	1300 x 1360 x 1070	1x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318616 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-ZW-AS	2620 x 1400 x 745	2x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318617 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR-AS	3940 x 1400 x 645	3x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 pièce	**8503318619 Y**	**sur demande**



type WSP-KTC-AS



type WSP-KTC-ZW-AS

Grille pour rayonnage pour matières dangereuses, liquides inflammables

- Galvanisée

Pour largeur de rayonnage mm	UC	Réf.	Prix
1000	1 pièce	**8503112901 Y**	**sur demande**
1300	1 pièce	**8503112904 Y**	**sur demande**




Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Insert PE pour bac de rétention WSP-KTC

Remarque : pour le stockage de produits agressifs.

Convient pour	UC	Réf.	Prix
WSP-KTC-OS/AS	1 pièce	**8503318620 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-ZW-AS	1 pièce	**8503318622 Y**	**sur demande**
WSP-KTC-DR-AS	1 pièce	**8503318624 Y**	**sur demande**

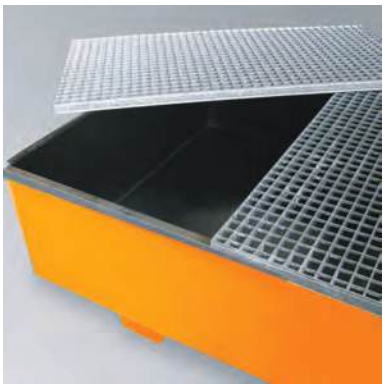

Rayonnage pour matières dangereuses en petits bidons

- Surface : galvanisée
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : traverses
- Utilisable des deux côtés
- Catégorie GHS : 1–4

Livraison : rayonnage avec 1 bac de rétention (conforme à la loi WHG) comme 1er étage de stockage et 4 bacs de rétention.

Remarque : extensible à volonté grâce à des éléments de base et d'extension.

Modèle	Dimensions H x l x P mm	Largeur de rayonnage mm	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	Volume de rétention l	UC	Réf.	Prix
élément de base	2000 x 1060 x 635	1000	jusqu'à 1200	jusqu'à 200	30	1 pièce	**8503112893 Y**	**sur demande**
élément d'extension	2000 x 1010 x 635	1000	jusqu'à 1200	jusqu'à 200	30	1 pièce	**8503112894 Y**	**sur demande**
élément de base	2000 x 1360 x 635	1300	jusqu'à 1200	jusqu'à 200	35	1 pièce	**8503112896 Y**	**sur demande**
élément d'extension	2000 x 1310 x 635	1300	jusqu'à 1200	jusqu'à 200	35	1 pièce	**8503112897 Y**	**sur demande**



élément de base

Bac pour rayonnage pour matières dangereuses, liquides polluants

- Galvanisé

Pour largeur de rayonnage mm	UC	Réf.	Prix
1000	1 pièce	**8503112895 Y**	**sur demande**
1300	1 pièce	**8503112898 Y**	**sur demande**



Rayonnage pour matières dangereuses en petits bidons, liquides inflammables

- Surface : galvanisée
- Réglage de la hauteur par crans : 25 mm
- Contreventement : traverses
- Utilisable des deux côtés
- Catégorie GHS : 1–3

Livraison : rayonnage avec 1 bac de rétention, conforme à la loi WHG en bas et 4 niveaux grillagés.

Remarque : extensible à volonté grâce à des éléments de base et d'extension.

Modèle	Dimensions H x l x P mm	Largeur de rayonnage mm	Charge par élément kg	Charge par tablette kg	Volume de rétention l	UC	Réf.	Prix
élément de base	2000 x 1060 x 635	1000	1200	200	30	1 pièce	**8503112899 Y**	**sur demande**
élément d'extension	2000 x 1010 x 635	1000	1200	200	30	1 pièce	**8503112900 Y**	**sur demande**
élément de base	2000 x 1360 x 635	1300	1200	200	35	1 pièce	**8503112902 Y**	**sur demande**
élément d'extension	2000 x 1310 x 635	1300	1200	200	35	1 pièce	**8503112903 Y**	**sur demande**



élément de base et élément annexe

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention, plastique (PE), 60 l

- Matériau : plastique (polyéthylène)
- Haute résistance aux acides, aux bases, aux huiles et autres substances dangereuses agressives
- Manipulation facile grâce à son faible poids
- Charge utile en utilisation stationnaire : 150 kg, en utilisation mobile : 120 kg

Remarque : autorisé pour le stockage réglementaire de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de risque. Ils sont très résistants aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives. Ils ne sont pas autorisés pour le stockage de liquides inflammables.



Grille	Dimensions l x P x H mm	Capacité de stockage	Volume de rétention l	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans	725 x 525 x 235	1 fût de 60 l et petits récipients	60	5	1 pièce	**8502776059**	**sur demande**
galvanisé	725 x 525 x 235	2 fûts de 60 l	60	12	1 pièce	**8502776060**	**sur demande**
PRV	725 x 525 x 235	2 fûts de 60 l	60	13	1 pièce	**8502776061**	**sur demande**

Bac de rétention, plastique (PE), avec pieds

- Matériau : plastique (polyéthylène)
- Haute résistance aux acides, aux bases, aux huiles et autres substances dangereuses agressives
- Manipulation facile grâce à son faible poids
- Charge utile en utilisation stationnaire : 150 kg, en utilisation mobile : 120 kg
- Convient pour un transport interne facile et sûr

Remarque : autorisé pour le stockage réglementaire de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de risque. Ils sont très résistants aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives. Ils ne sont pas autorisés pour le stockage de liquides inflammables.



Grille	Dimensions l x P x H mm	Capacité de stockage	Volume de rétention l	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans	725 x 525 x 330	1 fût de 60 l et petits récipients	60	10	1 pièce	**8503053833**	**sur demande**
galvanisée	725 x 525 x 330	2 fûts de 60 l	60	16	1 pièce	**8503053834**	**sur demande**
PRV	725 x 525 x 330	2 fûts de 60 l	60	17	1 pièce	**8503053835**	**sur demande**

Bac de rétention, plastique (PE), mobile

- Matériau : plastique (polyéthylène)
- Avec roulettes en polyamide
- Avec barre de manœuvre (dimensions sans la barre)
- Haute résistance aux acides, aux bases, aux huiles et autres substances dangereuses agressives
- Manipulation facile grâce à son faible poids
- Charge utile en utilisation stationnaire : 150 kg, en utilisation mobile : 120 kg
- Convient pour un transport interne facile et sûr

Remarque : autorisé pour le stockage réglementaire de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de risque. Ils sont très résistants aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives. Ils ne sont pas autorisés pour le stockage de liquides inflammables.



Grille	Dimensions l x P x H mm	Capacité de stockage	Volume de rétention l	Capacité de charge totale kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans	725 x 525 x 330	1 fût de 60 l et petits récipients	60	120	15	1 pièce	**8503053836**	**sur demande**
galvanisée	725 x 525 x 330	2 fûts de 60 l	60	120	20	1 pièce	**8503053837**	**sur demande**
PRV	725 x 525 x 330	2 fûts de 60 l	60	120	22	1 pièce	**8503053838**	**sur demande**

Bac de rétention, plastique (PE), accessible par dessous

- Matériau : plastique (polyéthylène)
- Construction stable, résistante aux chocs et aux coups
- Étanche aux liquides, fabrication sans soudure par moulage par injection
- Avec des évidements intégrés pour le transport interne du bac vide avec un chariot élévateur à fourche
- Homologation : agrément général de la surveillance des chantiers du DIBt Berlin

Remarque : autorisé pour le stockage réglementaire de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de risque. Ils sont très résistants aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives. Ils ne sont pas autorisés pour le stockage de liquides inflammables.



Grille	Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Charge utile kg	Capacité de stockage	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans	865 x 1245 x 350	220	760	1 fût de 200 l ou petits récipients	16,1	1 pièce	**8504257741**	**sur demande**
galvanisée	865 x 1245 x 350	220	760	2 fûts de 200 l	33	1 pièce	**8504257742**	**sur demande**
PE (polyéthylène)	865 x 1245 x 375	220	760	2 fûts de 200 l	27,5	1 pièce	**8504257743**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention, plastique (PE), mobile

- Matériau : plastique (polyéthylène)
- Avec roulettes en polyamide
- Avec barre de manœuvre (dimensions sans la barre)
- Haute résistance aux acides, aux bases, aux huiles et autres substances dangereuses agressives
- Manipulation facile grâce à son faible poids
- Charge utile en utilisation stationnaire : 150 kg, en utilisation mobile : 120 kg
- Convient pour un transport interne facile et sûr

Remarque : autorisé pour le stockage réglementaire de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de risque. Ils sont très résistants aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives. Ils ne sont pas autorisés pour le stockage de liquides inflammables.



Grille	Dimensions l x P x H mm	Capacité de stockage	Volume de rétention l	Capacité de charge totale kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans	865 x 1245 x 1060	petits bi-dons	220	620	30	1 pièce	**8504257744**	**sur demande**
galvanisé	865 x 1245 x 1060	2 fûts de 200 l	220	620	46	1 pièce	**8504257745**	**sur demande**
PRV	865 x 1245 x 1060	2 fûts de 200 l	220	620	41	1 pièce	**8504257746**	**sur demande**



Support pour fût

- Matériau : plastique (polyéthylène)

Remarque : utilisable de manière variable pour 1 fût de 60 l ou 1 fût de 200 l.



Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
475 x 620 x 390	1 pièce	**8502498215**	**sur demande**

Système de détection de fuites de matières dangereuses SpillGuard®

- Avec autorisation pour zone ATEX 0
- Mise en service très simple
- Signal visuel régulier (LED rouge) : signale le fonctionnement sûr pendant toute la durée de vie
- Technologie de détection intelligente et robuste : dans un boîtier hautement résistant et conducteur d'électricité, garantit une mise en service et une utilisation simples et sûres

Remarque : détection rapide des fuites - les fuites de substances dangereuses dans les bacs de rétention sont détectées de manière fiable et signalées par un signal visuel et acoustique avant que des dommages importants ne surviennent.



UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505088215**	**sur demande**

Bac de rétention PE

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, 100 % recyclable
- Avec surface antidérapante
- Avec agrément technique général Z-40.22-548 et Z-40.22-549
- Empilable pour un gain de place, conçu pour les palettes Euro

Type	Modèle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
25 HD	sans grille	600 x 400 x 165	25	–	1,8	1 pièce	**8505134528**	**sur demande**
25 HD	avec grille PE	600 x 400 x 180	25	125	3,7	1 pièce	**8505134406**	**sur demande**
35 HD	sans grille	800 x 400 x 165	35	–	2,2	1 pièce	**8505134519**	**sur demande**
35 HD	avec grille PE	800 x 400 x 180	35	160	4,8	1 pièce	**8505134447**	**sur demande**
60 HD	sans grille	800 x 600 x 165	60	–	3,0	1 pièce	**8505134504**	**sur demande**
60 HD	avec grille PE	800 x 600 x 180	60	250	6,8	1 pièce	**8505134467**	**sur demande**
120 HD	sans grille	1200 x 800 x 165	120	–	5,2	1 pièce	**8505134505**	**sur demande**
120 HD	avec grille PE	1200 x 800 x 180	120	500	12,8	1 pièce	**8505134450**	**sur demande**
250 HD	sans grille	1600 x 1200 x 165	250	–	10,5	1 pièce	**8505134527**	**sur demande**
250 HD	avec grille PE	1600 x 1200 x 180	250	1000	25,7	1 pièce	**8505134496**	**sur demande**



sans grille, 25 HD



avec grille PE, 25 HD

Bac de rétention PE HD, avec grille en acier

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Les éléments peuvent être combinés sur toute la surface avec les éléments d'assemblage (en option) correspondants
- Avec agrément technique général Z-40.22-548 et Z-40.22-549
- Avec chariot élévateur ou transpalette (transport uniquement à vide)
- Grille en acier, galvanisée avec pieds antidérapants



60 HD



120 HD



250 HD

Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
800 x 600 x 180	60	1000	16,0	1 pièce	**8505134460**	**sur demande**
1200 x 800 x 180	120	1000	31,0	1 pièce	**8505134451**	**sur demande**
1600 x 1200 x 180	250	1000	63,0	1 pièce	**8505134480**	**sur demande**

Rampe d'accès pour bac de rétention PE HD

- Rampe pour bac de rétention avec grille en acier et PE

Dimensions extérieures l x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
1260 x 800 x 200	300	13,0	1 pièce	**8505134479**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Barre d'assemblage pour bac de rétention PE HD


courte, pour grille en acier


longue, pour grille en acier


courte, pour grille PE


longue, pour grille PE

Modèle	Pour bac de rétention avec	Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
courte	grille en acier	1140 x 15 x 15	1 pièce	**8505134481**	**sur demande**
longue	grille en acier	1540 x 15 x 15	1 pièce	**8505134411**	**sur demande**
courte	grille PE	1140 x 15 x 15	1 pièce	**8505134474**	**sur demande**
longue	grille PE	1540 x 15 x 15	1 pièce	**8505134436**	**sur demande**

Crampon en croix pour bac de rétention PE HD

- Pour bac de rétention avec grille PE

Dimensions extérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
115 x 115 x 35	1 pièce	**8505134500**	**sur demande**





Bac de rétention PE 250/2

- Fabriqué en polyéthylène (HDPE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Poignées encastrées pour un levage facile
- Avec agrément technique général Z-40.22-420
- Pour fûts et petits bidons
- Pour le stockage de fûts jusqu'à 224 l


sans grille


avec grille en acier


avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	1205 x 805 x 330	1	250	600	16	1 pièce	**8505134491**	**sur demande**
avec grille en acier	1205 x 805 x 330	2	224	600	29	1 pièce	**8505134408**	**sur demande**

Bac de rétention PE 250/2, avec pieds

- Fabriqué en polyéthylène (HDPE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec 4 pieds
- Poignées encastrées pour un levage facile
- Avec agrément technique général Z-40.22-420
- Pour fûts et petits bidons
- Pour le stockage de fûts jusqu'à 224 l



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H	Nombre de fûts de 200 l	Contenance	Capacité de charge	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	mm		l	kg	kg			
sans grille	1205 x 805 x 430	1	250	600	18	1 pièce	**8505134492**	**sur demande**
avec grille en acier	1205 x 805 x 430	2	224	600	31	1 pièce	**8505134407**	**sur demande**

Bac de rétention PE 250/2, avec patins

- Fabriqué en polyéthylène (HDPE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec 2 patins
- Poignées encastrées pour un levage facile
- Avec agrément technique général Z-40.22-420
- Pour fûts et petits bidons
- Pour le stockage de fûts jusqu'à 224 l



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H	Nombre de fûts de 200 l	Contenance	Capacité de charge	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	mm		l	kg	kg			
sans grille	1205 x 805 x 430	1	600	600	20	1 pièce	**8505134409**	**sur demande**
avec grille en acier	1205 x 805 x 430	2	600	600	33	1 pièce	**8505134442**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention PE 250/2, mobile

- Fabriqué en polyéthylène (HDPE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec roulettes pivotantes et fixes (Ø roulettes 125 mm, hauteur de chargement 490 mm)
- Poignées encastrées pour un levage facile
- Avec agrément technique général Z-40.22-420
- Pour fûts et petits bidons
- Pour le stockage de fûts jusqu'à 224 l



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	1290 x 805 x 1040	1	250	400	26	1 pièce	**8505134420**	**sur demande**
avec grille en acier	1290 x 805 x 1040	2	224	400	37	1 pièce	**8505134410**	**sur demande**

Bac à palettes PE 220/2

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour une palette Euro 1200 x 800 mm
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)

Livraison sans la décoration!



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	1230 x 830 x 360	2	220	600	13	1 pièce	**8505134423**	**sur demande**
avec grille en acier	1230 x 830 x 360	2	220	600	25,4	1 pièce	**8505134438**	**sur demande**
avec grille PE	1230 x 830 x 390	2	220	600	21,5	1 pièce	**8505134422**	**sur demande**

Bac à palettes PE 220/4

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour une palette Euro 1200 x 1200 mm
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)

CEMO

Livraison sans la décoration!



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	1230 x 1230 x 260	4	220	1200	13,5	1 pièce	**8505134453**	**sur demande**
avec grille en acier	1230 x 1230 x 260	4	220	1200	43,5	1 pièce	**8505134412**	**sur demande**
avec grille PE	1230 x 1230 x 290	4	220	1200	26,0	1 pièce	**8505134445**	**sur demande**

Bac à palettes PE 440/4

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour une palette Euro 1200 x 1200 mm
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)

CEMO

Livraison sans la décoration!



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	1290 x 1290 x 480	4	400	1200	15,5	1 pièce	**8505134426**	**sur demande**
avec grille en acier	1290 x 1290 x 480	4	400	1200	45,5	1 pièce	**8505134443**	**sur demande**
avec grille PE	1290 x 1290 x 500	4	400	1200	28,0	1 pièce	**8505134495**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac à palettes PE 425/4e

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour 2 palettes de 1200 x 800 mm dans le sens de la longueur
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H	Nombre de fûts de 200 l	Contenance	Capacité de charge	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	mm		l	kg	kg			
sans grille	2420 x 880 x 360	4	425	1200	17,5	1 pièce	**8505134468**	**sur demande**
avec grille en acier	2420 x 880 x 360	4	425	1200	42,3	1 pièce	**8505134403**	**sur demande**
avec grille PE	2420 x 880 x 390	4	425	1200	34,5	1 pièce	**8505134498**	**sur demande**

Bac à palettes PE 425/4

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour 2 palettes de 1200 x 800 mm dans le sens de la largeur
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H	Nombre de fûts de 200 l	Contenance	Capacité de charge	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	mm		l	kg	kg			
sans grille	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	17.0	1 pièce	**8505134493**	**sur demande**
avec grille en acier	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	41,8	1 pièce	**8505134470**	**sur demande**
avec grille PE	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	34,0	1 pièce	**8505134430**	**sur demande**

Bac de rétention pour fûts PE 220/3

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Accessible par deux côtés, avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Convient parfaitement aux fûts

Modèle	Dimensions l x P x H	Nombre de fûts de 200 l	Contenance	Capacité de charge	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	mm		l	kg	kg			
avec 3 grilles PE	1860 x 660 x 330	3	215	900	23,0	1 pièce	**8505134462**	**sur demande**



Bac à palettes PE 220/4

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour une palette Euro 1200 x 1200 mm
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec grille PE	1230 x 1230 x 290	4	220	1200	26,0	1 pièce	**8505134445**	**sur demande**

Bac de rétention pour fûts PE 220/4e

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Accessible par deux côtés, avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Convient parfaitement aux fûts



Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec 4 grilles PE	2450 x 660 x 260	4	215	1200	24,5	1 pièce	**8505134457**	**sur demande**

Bac de rétention pour fûts PE 220/6

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Accessible par deux côtés, avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Convient parfaitement aux fûts



Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec 6 grilles PE	1860 x 1260 x 200	6	220	1800	33,0	1 pièce	**8505134397**	**sur demande**

Bac de rétention pour fûts PE 270/8

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Accessible par deux côtés, avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Convient parfaitement aux fûts



Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec 8 grilles PE	2480 x 1280 x 180	8	270	2400	44,0	1 pièce	**8505134404**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac à palettes PE 440/4

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée, noir
- Avec ouvertures intégrées pour chariot élévateur, donc accessible par les quatre côtés
- Avec agrément technique général Z-40.22-574 et Z-40.22-579
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Pour une palette Euro 1200 x 1200 mm
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un gerbeur (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire)

CEMO

Livraison sans la décoration!



sans grille



avec grille en acier



avec grille PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Nombre de fûts de 200 l	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec grille PE	1290 x 1290 x 500	4	400	1200	28,0	1 pièce	**8505134495**	**sur demande**

Rampe d'accès pour bac de rétention pour fûts PE type 270/8

CEMO

Livraison sans la décoration!

Dimensions extérieures l x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
1260 x 800 x 200	300	13,0	1 pièce	**8505134401**	**sur demande**



exemple d'application : bac de rétention pour fûts PE #[5] avec rampe d'accès #[7].

Station IBC, plastique (PE)

- Volume de rétention : 1000 litres
- Ouvertures pour chariot élévateur : intégrées (largeur 210 mm), directement accessibles par les 2 côtés avec un chariot élévateur ou un gerbeur
- Sécurité : testée avec 4 fois la capacité de charge jusqu'à 16 t de charge d'essai
- Homologation : pour le stockage conforme de liquides dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes de danger. Agrément général de la surveillance des chantiers du DIBt Berlin. Très résistante aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances agressives

asecos

Livraison sans la décoration!



avec broches d'emmanchement



avec zone de remplissage intégrée



avec grille galvanisée

Équipement avec	Modèle	Dimensions l x P x H	Charge utile	Volume de rétention	Largeur d'ouverture pour chariot élévateur	UC	Réf.	Prix
		mm	kg	l	mm			
broche d'emmanche-ment	–	1280 x 1660 x 860	2000	1000	210	1 pièce	**8503871526**	**sur demande**
broche d'emmanche-ment	avec zone de remplissage	1280 x 1910 x 860	2000	1000	210	1 pièce	**8503871529**	**sur demande**
broche d'emmanche-ment	avec zone de remplissage	2460 x 1800 x 450	2000	1000	210	1 pièce	**8503871532**	**sur demande**
grille galvanisée	–	1280 x 1660 x 860	2000	1000	210	1 pièce	**8503871527 *N***	**sur demande**
grille galvanisée	avec zone de remplissage	1280 x 1910 x 860	2000	1000	210	1 pièce	**8503871535**	**sur demande**
grille galvanisée	avec zone de remplissage	2460 x 1800 x 450	2000	1000	210	1 pièce	**8503871530 *YN***	**sur demande**
grille (polyéthylène)	–	1280 x 1660 x 870	2000	1000	210	1 pièce	**8503871528 *N***	**sur demande**
grille (polyéthylène)	avec zone de remplissage	1280 x 1910 x 870	2000	1000	210	1 pièce	**8503871536**	**sur demande**
grille (polyéthylène)	avec zone de remplissage	2460 x 1800 x 460	2000	1000	210	1 pièce	**8503871531 *N***	**sur demande**

Rallonge d'écoulement pour station IBC

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8502776075**	**sur demande**

asecos

Livraison sans la décoration!





Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Station IBC, en plastique (PE), accessible d'un seul côté

- Grande surface à l'aspect de palette
- Ouverture à l'avant pour faciliter le transport avec des appareils de levage
- Haute résistance aux acides, aux bases, aux huiles et autres substances dangereuses agressives

Remarque : pour le stockage conforme de liquides polluants. Non autorisé pour le stockage de liquides inflammables.



avec grille PE



sans surface de pose



avec grille galvanisée

Modèle	Équipement avec	Dimensions l x P x H mm	Charge utile par emplacement kg	Volume de rétention l	UC	Réf.	Prix
pour 1 IBC	grille PE	1430 x 1430 x 965	2000	1000	1 pièce	**8503053841**	**sur demande**
pour 2 IBC	sans surface de pose	2260 x 1430 x 720	2000	1000	1 pièce	**8503053842**	**sur demande**
pour 2 IBC	grille PE	2260 x 1430 x 745	2000	1000	1 pièce	**8503053843**	**sur demande**

Bac de rétention IBC 1100/1-PE, 1 conteneur

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Avec 1 conteneur IBC
- Grande capacité de charge grâce à une croix de soutien stable en PE
- Avec agrément technique général Z-40.22-564
- Accessible, empilable et donc peu encombrant
- Avec chariot élévateur ou transpalette (transport uniquement à vide)



avec croix de soutien



avec croix de soutien, grille en acier, galvanisée



avec croix de soutien, plaque perforée PE



avec croix de soutien, embout de remplissage



avec croix de soutien, embout de remplissage et grille en acier, galvanisée



avec croix de soutien, embout de remplissage et plaque perforée PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec croix de soutien	1460 x 1170 x 850	1100	1500	43,0	1 pièce	**8505134433**	**sur demande**
avec croix de soutien, grille en acier, galvanisée	1460 x 1170 x 870	1100	1500	63,0	1 pièce	**8505134414**	**sur demande**
avec croix de soutien, plaque perforée PE	1460 x 1170 x 880	1100	1500	53,0	1 pièce	**8505134429**	**sur demande**
avec croix de soutien, embout de remplissage	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45,0	1 pièce	**8505134478**	**sur demande**
avec croix de soutien, embout de remplissage et grille en acier, galvanisée	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65,0	1 pièce	**8505134487**	**sur demande**

Bac de rétention IBC 1100/2-PE, 2 conteneurs

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure avec une résistance chimique élevée
- Avec deux conteneurs IBC
- Grande capacité de charge grâce à une croix de soutien stable en PE
- Avec agrément technique général Z-40.22-564
- Accessible, empilable et donc peu encombrant
- Avec chariot élévateur ou transpalette (transport uniquement à vide)



avec croix de soutien



avec croix de soutien, grille en acier, galvanisée



avec croix de soutien, plaque perforée PE

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec croix de soutien, embout de remplissage et plaque perforée PE	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55,0	1 pièce	**8505134452**	**sur demande**
avec croix de soutien	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47,0	1 pièce	**8505134440**	**sur demande**
avec croix de soutien, grille en acier, galvanisée	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87,0	1 pièce	**8505134485**	**sur demande**
avec croix de soutien, plaque perforée PE	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67,0	1 pièce	**8505134441**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac d'extension IBC PE, 500/1-PE

- Composé de PE (polyéthylène)
- Avec agrément technique général Z-40.22-564 du DIBt Berlin
- Résistance absolue à la corrosion
- Non utilisable comme bac individuel, autorisé uniquement en combinaison avec le bac de rétention IBC 110/2 PE
- Grâce au trop-plein intégré (protégé par un brevet), le volume de rétention du bac de rétention IBC 1100/2 PE relié peut également être utilisé



avec croix de soutien



avec croix de soutien et grille en acier galvanisé



avec croix de soutien et plaque perforée PE

Modèle	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
avec croix de soutien	1460 x 1240 x 480	34,5	1 pièce	**8505337791**	**sur demande**
avec croix de soutien et grille en acier galvanisé	1460 x 1240 x 480	56	1 pièce	**8505337772**	**sur demande**
avec croix de soutien et plaque perforée PE	1460 x 1240 x 480	43	1 pièce	**8505337783**	**sur demande**

Bac de rétention au sol pour rayonnage en PE

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées, pour le chargement de palettes ou de conteneurs IBC sur les rayonnages
- Le bac peut être posé directement sur le sol
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Pour les systèmes de rayonnage existants, pour l'équipement ultérieur de rayonnages à palettes pour substances dangereuses

Livraison sans la décoration!



18/405



22/520



27/1100



exemple d'utilisation avec des bacs de rétention suspendus en PE et des bacs de rétention au sol en PE.

Type	Pour nombre de palettes	Pour dimensions de compartiment l x P mm	Dimensions l x P x H mm	Volume de rétention l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
18/405	2	1800 x 1100	1780 x 1320 x 280	405	18,2	1 pièce	**8505134466**	**sur demande**
22/520	2	2200 x 1100	2180 x 1320 x 280	520	22,5	1 pièce	**8505134488**	**sur demande**
27/1100	3	2700 x 1100	2680 x 1320 x 420	1100	34,0	1 pièce	**8505134439**	**sur demande**

Bac de rétention suspendu pour rayonnage en PE

- Fabriqué en polyéthylène (PE) de qualité supérieure
- Les bacs suspendus reposent directement sur les traverses des rayonnages et y sont maintenus en toute sécurité
- Les palettes chargées peuvent être placées directement sur le bac
- Convient parfaitement aux palettes Euro (1200 x 800 mm)
- Avec agrément technique général Z-40.22-579
- Pour les systèmes de rayonnage existants, pour l'équipement ultérieur de rayonnages à palettes pour substances dangereuses

CEMO

Livraison sans la décoration!

Remarque : une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire, mais peut être utilisée en option.





exemple d'utilisation avec des bacs de rétention suspendus en PE et des bacs de rétention au sol en PE.

Type	Pour nombre de palettes	Pour dimensions de compartiment l x P	Profondeur (intérieure)	Dimensions l x P x H	Volume de rétention	Poids env.	UC	Réf.	Prix
		mm	mm	mm	l	kg			
180/230	2	1800 x 1100	950	1780 x 1300 x 230	230	20,0	1 pièce	**8505134459**	**sur demande**
27/230	3	2700 x 1100	950	2620 x 1300 x 165	230	27,5	1 pièce	**8505134413**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac PE pour petits bidons et pour rayonnages

- Pour le stockage sûr et conforme aux prescriptions de substances dangereuses pour l'eau et l'environnement selon TRGS 510 dans des petits récipients et sur des étagères
- Avec agrément DIBt Z-40.22-601
- Résistant à la corrosion
- Fabriqué en polyéthylène HD
- Avec indicateur visuel de fuite (avec grille PE)
- Bonne résistance aux acides et aux solutions alcalines
- Aussi pour l'installation individuelle de petits bidons
- Plusieurs bacs permettent de stocker les liquides dans un ordre précis
- Pour 3 profondeurs et 2 longueurs de rayonnage
- Peut également être installé ultérieurement sur des rayonnages d'autres fabricants
- Selon la taille, pour des bidons de 20 à 40 litres


10/4 sans grille


10/4 avec grille PE


10/5 sans grille


10/5 avec grille PE


10/6 sans grille


10/6 avec grille PE


13/4 sans grille


13/4 avec grille PE


13/5 sans grille


13/5 avec grille PE


13/6 sans grille


13/6 avec grille PE

Modèle	Litre	Modèle	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
10/4	21	sans grille	976 x 395 x 9,5	1,8	1 pièce	**8505337786**	**sur demande**
10/4	21	avec grille PE	976 x 395 x 9,5	3,9	1 pièce	**8505337777**	**sur demande**
10/5	27	sans grille	976 x 495 x 9,5	2,2	1 pièce	**8505337790**	**sur demande**
10/5	27	avec grille PE	976 x 495 x 9,5	4,7	1 pièce	**8505337778**	**sur demande**
10/6	33	sans grille	976 x 595 x 9,5	2,5	1 pièce	**8505337780**	**sur demande**
10/6	33	avec grille PE	976 x 595 x 9,5	5,68	1 pièce	**8505337774**	**sur demande**
13/4	28	sans grille	1295 x 395 x 9,5	2,35	1 pièce	**8505337793**	**sur demande**
13/4	28	avec grille PE	1295 x 395 x 9,5	5,15	1 pièce	**8505337779**	**sur demande**
13/5	36	sans grille	1295 x 495 x 9,5	2,8	1 pièce	**8505337787**	**sur demande**
13/5	36	avec grille PE	1295 x 495 x 9,5	6,14	1 pièce	**8505337788**	**sur demande**
13/6	44	sans grille	1295 x 595 x 9,5	3,25	1 pièce	**8505337781**	**sur demande**
13/6	44	avec grille PE	1295 x 595 x 9,5	7,49	1 pièce	**8505337775**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Dépôt de produits dangereux en PE pour palettes industrielles, 1200 x 1200 mm

- Matériau : en polyéthylène (PE) de qualité supérieure
- Haute résistance chimique
- Verrouillable : avec une solide serrure à tringle en acier inoxydable
- Angle d'ouverture de la porte : 270° en cas d'installation individuelle, env. 180° en cas d'installation en ligne
- Ouverture de la porte : blocage par pas à 90°
- Gouttière intégrée : sur l'ouverture de la porte en haut
- Toit bombé : pour une meilleure absorption de la charge de neige
- Poche pour documents : à l'intérieur de la porte
- Ouvertures pour chariot élévateur : intégrées, pour le chargement de palettes ou de bacs IBC
- Utilisation : pour l'intérieur et l'extérieur, convient aux palettes industrielles (1200 x 1200 mm) ou aux palettes en plastique équivalentes et aux bacs IBC
- Application : les palettes chargées ou les conteneurs IBC peuvent être placés directement dans le dépôt (une grille en acier ou en PE n'est pas nécessaire, mais peut être utilisée en option pour le dépôt pour matières dangereuses PE 220/2)
- Avec support de stockage séparé stable

Remarque : ce dépôt de produits dangereux en PE dispose d'un agrément technique général. Possibilité de fixer un éclairage intérieur et un passage de câbles sur la paroi arrière.







Modèle		dépôt de produits dangereux PE 1100/1
Dimensions l x P x H	mm	1600 x 1670 x 2280
Capacité de charge	kg	1500
Volume de rétention	l	1100
Nombre de fûts (200 l)		4
Nombre de bacs IBC		1
Poids env.	kg	170
UC		1 pièce
Réf.		**8505087537**
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Dépôt de produits dangereux PE pour palettes euro, 1200 x 800 mm

- Matériau : en polyéthylène (PE) de qualité supérieure
- Haute résistance chimique
- Verrouillable : avec une solide serrure à tringle en acier inoxydable
- Angle d'ouverture de la porte : 270° en cas d'installation individuelle, env. 180° en cas d'installation en ligne
- Ouverture de la porte : blocage par pas à 90°
- Gouttière intégrée : sur l'ouverture de la porte en haut
- Toit bombé : pour une meilleure absorption de la charge de neige
- Poche pour documents : à l'intérieur de la porte
- Ouvertures pour chariot élévateur : intégrées, pour le chargement de palettes
- Utilisation : pour l'intérieur et l'extérieur, convient aux palettes euro (1200 x 800 mm) ou aux palettes en plastique équivalentes
- Support de stockage : déjà intégré dans le caisson

Remarque : ce dépôt de produits dangereux en PE dispose d'un agrément technique général. Possibilité de fixer un éclairage intérieur et un passage de câbles sur la paroi arrière.







Modèle		dépôt de produits dangereux PE 220/2
Dimensions l x P x H	**mm**	1600 x 1140 x 1980
Capacité de charge	**kg**	600
Volume de rétention	**l**	220
Nombre de fûts (200 l)		2
Poids env.	**kg**	100
UC		1 pièce
Réf.		**8505087386**
Prix		**sur demande**

Éclairage intérieur pour dépôt de produits dangereux PE 220/2 et 1100/1

- Avec capteur de mouvement et pile (non ex)

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504780617**	**sur demande**




Rayonnage à fûts type 360 pour dépôt de produits dangereux PE 220/2

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1320 x 630 x 1300	51,0	1 pièce	**8505087468**	**sur demande**



Grille en acier pour dépôt de produits dangereux PE 220/2


Utilisation	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
fond	1200 x 800 x 30	12,4	1 pièce	**8505087394**	**sur demande**
comme surface de remplissage	1500 x 270 x 30	3,0	1 pièce	**8505087301**	**sur demande**



Grille en acier pour rayonnage à fûts type 360

- Utilisation : comme 3e niveau de stockage

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1300 x 620 x 30	21,0	1 pièce	**8505087486**	**sur demande**



Bac de rétention PRV, 65 l

- Pour la mise en place directe ou le stockage de petits bidons

Remarque : le PRV est un matériau universel pour le stockage de substances dangereuses pour l'environnement. La structure de base thermodurcissable associée au renforcement en fibres de verre donne un bon comportement au feu et une résistance chimique élevée.
Les bacs de rétention en PRV allient les propriétés de l'acier et du plastique. Grâce à leur résistance absolue à la corrosion, les bacs de rétention en PRV peuvent être posés directement sur le sol, et leur faible hauteur facilite la manipulation dans les entreprises.
Tous les bacs de rétention en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) portent la marque de contrôle Z-40.12-227 du DIBt Berlin pour le stockage réglementaire de substances fortement polluantes.

Livraison sans la décoration!

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	820 x 410 x 230	–	4,0	1 pièce	**8502613263**	**sur demande**
avec grille (galvanisée)	820 x 420 x 240	40	9,5	1 pièce	**8502750140**	**sur demande**



ill. avec grille

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention pour palettes PRV 150 l

- Pour palettes euro 800 x 1200 mm
- Fixation sur la palette par des cames d'arrêt ou des équerres à visser

Remarque : le PRV est un matériau universel pour le stockage de substances dangereuses pour l'environnement. La structure de base thermodurcissable associée au renforcement en fibres de verre donne un bon comportement au feu et une résistance chimique élevée.
Les bacs de rétention en PRV allient les propriétés de l'acier et du plastique. Grâce à leur résistance absolue à la corrosion, les bacs de rétention en PRV peuvent être posés directement sur le sol, et leur faible hauteur facilite la manipulation dans les entreprises.
Tous les bacs de rétention en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) portent la marque de contrôle Z-40.12-227 du DIBt Berlin pour le stockage réglementaire de substances fortement polluantes.

Livraison sans la décoration!



Modèle	Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans dispositif de fixation	1200 x 800 x 165	9,0	1 pièce	**8502191505**	**sur demande**
avec cames d'arrêt	1200 x 800 x 208	9,0	1 pièce	**8502191506**	**sur demande**

Bac de rétention pour palettes 150 litres avec grille en acier

- Avec agrément technique général Z-40.12-227 du DIBt Berlin
- Nettoyage facile grâce aux parois intérieures lisses
- Obligation de contrôle minimale, pas de contrôle supplémentaire du fond du bac
- Résistance absolue à la corrosion



avec grille en acier galvanisé



avec deux cames d'arrêt et grille en acier galvanisé

Modèle	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
avec grille en acier galvanisé	1200 x 800 x 190	25	1 pièce	**8505337792**	**sur demande**
avec deux cames d'arrêt et grille en acier galvanisé	1200 x 800 x 235 (cames d'arrêt incluses)	25	1 pièce	**8505337776**	**sur demande**

Équerre à visser pour bac de rétention pour palettes PRV 150 l

Livraison : 2 pièces par UC.



UC	Réf.	Prix
1 paquet	**8502191507**	**sur demande**

Bac de rétention PRV 220/1

- Avec agrément technique général Z-40.12-227 du DIBt Berlin
- Résistance absolue à la corrosion
- Nettoyage facile grâce aux parois intérieures lisses
- Obligation de contrôle minimale, pas de contrôle supplémentaire du fond du bac



sans grille



avec grille en acier



avec grille PRV

Modèle	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	850 x 850 x 390	13	1 pièce	**8505337784**	**sur demande**
avec grille en acier	850 x 850 x 400	27	1 pièce	**8505337773**	**sur demande**
avec grille PRV	850 x 850 x 400	20	1 pièce	**8505337782**	**sur demande**

Bac de rétention PRV, 220/2, 220 l

Remarque : le PRV est un matériau universel pour le stockage de substances dangereuses pour l'environnement. La structure de base thermodurcissable associée au renforcement en fibres de verre donne un bon comportement au feu et une résistance chimique élevée.
Les bacs de rétention en PRV allient les propriétés de l'acier et du plastique. Grâce à leur résistance absolue à la corrosion, les bacs de rétention en PRV peuvent être posés directement sur le sol, et leur faible hauteur facilite la manipulation dans les entreprises.
Tous les bacs de rétention en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) portent la marque de contrôle Z-40.12-227 du DIBt Berlin pour le stockage réglementaire de substances fortement polluantes.

Modèle	Contenance	Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	jusqu'à 2x fûts de 200 l	1280 x 850 x 270	800	13,0	1 pièce	**8502192309**	**sur demande**
avec grille en acier (galvanisé)	jusqu'à 2x fûts de 200 l	1280 x 850 x 290	800	33,0	1 pièce	**8502191580**	**sur demande**
avec grille PRV	jusqu'à 2x fûts de 200 l	1280 x 850 x 290	800	24,0	1 pièce	**8502192310**	**sur demande**



Bac de rétention PRV, 220/3, 220 l

Remarque : le PRV est un matériau universel pour le stockage de substances dangereuses pour l'environnement. La structure de base thermodurcissable associée au renforcement en fibres de verre donne un bon comportement au feu et une résistance chimique élevée.
Les bacs de rétention en PRV allient les propriétés de l'acier et du plastique. Grâce à leur résistance absolue à la corrosion, les bacs de rétention en PRV peuvent être posés directement sur le sol, et leur faible hauteur facilite la manipulation dans les entreprises.
Tous les bacs de rétention en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) portent la marque de contrôle Z-40.12-227 du DIBt Berlin pour le stockage réglementaire de substances fortement polluantes.

Modèle	Contenance	Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	jusqu'à 3x fûts de 200 l	1880 x 850 x 190	1200	18	1 pièce	**8502191917**	**sur demande**
avec grille en acier (galvanisé)	jusqu'à 3x fûts de 200 l	1880 x 850 x 200	1200	46	1 pièce	**8502191918**	**sur demande**
avec grille PRV	jusqu'à 3x fûts de 200 l	1880 x 850 x 200	1200	36	1 pièce	**8502498305**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bac de rétention PRV, 220/4, 220 l

Remarque : le PRV est un matériau universel pour le stockage de substances dangereuses pour l'environnement. La structure de base thermodurcissable associée au renforcement en fibres de verre donne un bon comportement au feu et une résistance chimique élevée.
Les bacs de rétention en PRV allient les propriétés de l'acier et du plastique. Grâce à leur résistance absolue à la corrosion, les bacs de rétention en PRV peuvent être posés directement sur le sol, et leur faible hauteur facilite la manipulation dans les entreprises.
Tous les bacs de rétention en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) portent la marque de contrôle Z-40.12-227 du DIBt Berlin pour le stockage réglementaire de substances fortement polluantes.

CEMO

Livraison sans la décoration!

Modèle	Contenance	Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans grille	jusqu'à 4x fûts de 200 l	1280 x 1280 x 180	1300	18,0	1 pièce	**8502191919**	**sur demande**
avec grille en acier galvanisé	jusqu'à 4x fûts de 200 l	1280 x 1280 x 210	1300	46,0	1 pièce	**8502191579**	**sur demande**
complet avec grille PRV	jusqu'à 4x fûts de 200 l	1280 x 1280 x 200	1300	36,0	1 pièce	**8502191920**	**sur demande**



Entonnoir PRV

- Pour le transvasement sûr de produits liquides
- Aucun risque de renversement

CEMO

Convient pour	Dimensions Ø x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
fût de 60 l	390 x 160	2,5	1 pièce	**8502191947** Y	**sur demande**
fût de 200 l	560 x 150	3,0	1 pièce	**8502191943** Y	**sur demande**



entonnoir PRV pour fût de 60 et 200 l

Entonnoir PRV, avec couvercle

- Pour le transvasement sûr de produits liquides
- Aucun risque de renversement

CEMO

Convient pour	Dimensions Ø x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
fût de 200 l	560 x 180	5,0	1 pièce	**8502331724** Y	**sur demande**



entonnoir PRV pour fût de 200 l, avec couvercle

Bac de rétention PE pour l'entonnoir PRV

Volume de remplissage l	Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
20	690 x 440 x 105	1,3	1 pièce	**8502192305**	**sur demande**
55	1010 x 730 x 125	2,8	1 pièce	**8502192306**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire écologique Basic Plus

- Pour le stockage correct et sûr des substances dangereuses pour l'eau
- Fermeture par verrouillage sécurisé en 3 points
- Matériau : tôle d'acier, soudée de manière fixe
- Surface : revêtue par poudre
- Portes battantes : avec ouvertures d'aération ainsi que des pochettes pour fiches de données de sécurité, etc.
- Protection des gâches : pour une meilleure stabilité
- Bac : tôle d'acier, galvanisée, soudée de manière étanche aux liquides
- Aucune pièce inflammable selon la norme DIN EN 13501-1

stumpf

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE

Remarque : l'utilisation d'un bac de rétention au sol avec ÜHP permet de satisfaire aux exigences minimales selon StawaR.



2 bacs de rétention, caisson gris clair, portes bleu gentiane



4 bacs de rétention, caisson/porte gris clair



7 bacs de rétention, 3 tiroirs, caisson gris clair, portes jaune signalisation


Couleur portes	Couleur caisson	Dimensions l x P x H mm	Nombre de bacs de rétention	Volumes des bacs l	Charge utile des bacs kg	Nombre de tiroirs	Charge utile des tiroirs kg	UC	Réf.	Prix
jaune signalisation	gris clair	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 pièce	**8503644468**	**sur demande**
bleu gentiane	gris clair	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 pièce	**8503644467**	**sur demande**
gris clair	gris clair	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 pièce	**8503664069**	**sur demande**
jaune signalisation	gris clair	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 pièce	**8503644470**	**sur demande**
bleu gentiane	gris clair	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 pièce	**8503644469**	**sur demande**
gris clair	gris clair	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 pièce	**8503664068**	**sur demande**
jaune signalisation	gris clair	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 pièce	**8503644471**	**sur demande**
bleu gentiane	gris clair	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 pièce	**8503644472**	**sur demande**
gris clair	gris clair	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 pièce	**8503664066**	**sur demande**
jaune signalisation	gris clair	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 pièce	**8503644474**	**sur demande**
bleu gentiane	gris clair	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 pièce	**8503644473**	**sur demande**
gris clair	gris clair	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 pièce	**8503664067**	**sur demande**
jaune signalisation	gris clair	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x extraction 100 %	35	1 pièce	**8503644477**	**sur demande**
bleu gentiane	gris clair	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x extraction 100 %	35	1 pièce	**8503644478**	**sur demande**
gris clair	gris clair	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x extraction 100 %	35	1 pièce	**8503664071**	**sur demande**

Bac de rétention

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Soudée de manière étanche aux liquides

stumpf

Dimensions l x P x H mm	Volumes l	UC	Réf.	Prix
500 x 500 x 70	10	1 pièce	**8503644457**	**sur demande**
1000 x 500 x 70	22	1 pièce	**8503644458**	**sur demande**



Plaque perforée

- Matériau : tôle d'acier
- Soudée de manière étanche aux liquides



Dimensions l x P mm	UC	Réf.	Prix
500 x 500	1 pièce	**8503058649**	**sur demande**
1000 x 500	1 pièce	**8503040683**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses, type 90

- Caisson extérieur : tôle d'acier, avec revêtement par poudre
- Caisson intérieur : en panneaux revêtus HPL, RAL 7035 gris clair
- Rail de finition au sol : en acier inoxydable, inox losange
- Tablettes : réglables en hauteur par pas de 64 mm
- En cas d'incendie, fermeture automatique par thermomécanisme : porte lorsque la température atteint ≤ 50 °C, conduits d'air entrant et sortant lorsque la température atteint 70 °C (± 10 °C)
- Raccord de ventilation par tubulure DN 80
- Fonctionnement selon TRGS 510 (également autorisé sans évacuation d'air)
- Raccordement à la terre conformément à TRBS 2153 (prévention des sources d'inflammation)
- Marquage selon DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Isolation selon DIN 4102
- Pieds de nivellement pour compenser les irrégularités du sol
- Porte verrouillable avec serrure à cylindre
- Ouverture de la porte à droite selon DIN en standard (ouverture à gauche possible sur demande)



Livraison : 1 bac de rétention inférieur, volume de rétention conforme à la loi sur l'eau (WHG), marquage Ü selon StawaR, 1 couvercle en tôle perforée comme 1er niveau de stockage, 3 tablettes, système de blocage de la porte.

Remarque : homologuée pour le stockage de liquides inflammables sur le lieu de travail selon DIN EN 14470-1 (type 90) et TRGS 510, annexe 3. Construction globale testée et approuvée par un institut de contrôle des matériaux reconnu selon la norme DIN EN 14470-1 (type 90) avec une résistance au feu de > 90 minutes.



type SIS 90/600 type SIS 90/1200

Type	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Nombre de portes	Caisson	Coloris des portes	Volume de rétention l	Poids kg	UC	Réf.	Prix
SIS 90/600	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	1 (DIN à droite)	RAL 7035 gris clair	RAL 7035 gris clair	22	306	1 pièce	**8504755938**	**sur demande**
SIS 90/1200	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	2	RAL 7035 gris clair	RAL 7035 gris clair	33	505	1 pièce	**8503329503**	**sur demande**
SIS 90/600	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	1 (DIN à droite)	RAL 7035 gris clair	RAL 1007 jaune narcisse	22	306	1 pièce	**8503329439**	**sur demande**
SIS 90/1200	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	2	RAL 7035 gris clair	RAL 1007 jaune narcisse	33	505	1 pièce	**8503329436**	**sur demande**

Ventilateur extracteur pour armoire pour matières dangereuses type 90

- À poser sur l'armoire pour matières dangereuses
- Non antidéflagrant
- Tension : 230 V

Remarque : le ventilateur extracteur est adapté aux armoires pour matières dangereuses de type 90. Raccordement très simple du ventilateur (côté aspiration) grâce au tuyau flexible en aluminium DN 80 fourni, y compris fiche à contact de protection avec câble de raccordement de 2 m de long (version prête à brancher). Ne convient pas pour les armoires sous hotte !



Poids kg	UC	Réf.	Prix
7,5	1 pièce	**8504755936**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Filtre pour armoire pour matières dangereuses

- Fonctionnement silencieux, adapté à une utilisation directement dans l'environnement de travail

Remarque : le filtre pour l'armoire pour matières dangereuses type 90 fonctionne en mode de circulation d'air et sert à la ventilation technique selon la norme DIN EN 14470-1 lors du stockage de liquides inflammables.

Modèle	UC	Réf.	Prix
filtre GFA Basic	1 pièce	**8503654917**	**sur demande**
adaptateur pour type 30-90	1 pièce	**8503329432**	**sur demande**



Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 3 tablettes

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge utile par tablette kg	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
RAL 1004 jaune signalisation	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	75	22	260	1 pièce	**8503871485**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	75	22	260	1 pièce	**8503871482**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 pièce	**8503871486**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 pièce	**8503871483**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 pièce	**8503871487**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 pièce	**8503871484**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 3 tablettes

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.

asecos



seulement sous réserve





Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge utile par tablette kg	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
RAL 1004 jaune signalisation	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	75	22	310	1 pièce	**8503871491**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	75	22	310	1 pièce	**8503871488**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 pièce	**8503871492**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 pièce	**8503871489**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 pièce	**8503871493**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 pièce	**8503871490**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 3 tablettes

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.

asecos



seulement sous réserve





Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Charge utile par tablette kg	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
RAL 1004 jaune signalisation	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	75	33	420	1 pièce	**8503871497**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	75	33	420	1 pièce	**8503871494**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 pièce	**8503871498**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 pièce	**8503871495**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses S-Classic-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : se bloquent conformément au système d'arrêt des portes de série, stockage/déstockage des bidons en toute sécurité. Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Coloris de l'armoire	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l x P x H	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant	Volume de rétention du bac coulissant	Volume de rétention du bac de rétention inférieur	Poids à vide	UC	Réf.	Prix
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 jaune signalisation	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 pièce	**8503871499**	**sur demande**
RAL 7035 gris clair	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	19	22	420	1 pièce	**8503871496**	**sur demande**

Embout de ventilation

- Ventilation sûre des armoires
- Prêt à brancher - montage rapide et simple
- Autres informations sur demande



Dimensions l x P x H	UC	Réf.	Prix
mm			
200 x 400 x 200	1 pièce	**8503057638**	**sur demande**

Bac de rétention PE pour armoire de sécurité type Q

- Matériau : PE (polyéthylène)
- Pour tablette



Pour largeur	Dimensions extérieures l x P x H	Dimensions intérieures l × P × H	UC	Réf.	Prix
mm	mm	mm			
1200	1043 x 435 x 50	1000 x 392 x 50	1 pièce	**8503312661**	**sur demande**
600	440 x 434 x 88	353 x 434 x 88	1 pièce	**8503814153**	**sur demande**
900	740 x 434 x 88	653 x 406 x 88	1 pièce	**8503814154**	**sur demande**

Bac de rétention PE pour bac coulissant


- Matériau : PE (polyéthylène)

Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
1200	1 pièce	**8503871516**	**sur demande**
600	1 pièce	**8503871517**	**sur demande**
900	1 pièce	**8503871537**	**sur demande**



Tapis en caoutchouc pour bac coulissant

Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
1200	1 pièce	**8503871519**	**sur demande**
600	1 pièce	**8503871520**	**sur demande**
900	1 pièce	**8503871521**	**sur demande**

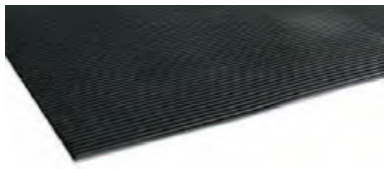

Filtre de circulation d'air pour armoire pour matières dangereuses

- Protection active des personnes - détection sûre des vapeurs dangereuses pour la santé avec rétention dans le système de filtration
- Très silencieux avec un niveau de pression acoustique d'émission d'environ 23 dB(A) seulement
- Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Caisson en tôle d'acier revêtu par poudre
- Avec système de filtration à plusieurs niveaux, filtre secondaire, câble de raccordement et fiche secteur
- Électronique de surveillance incluse pour la surveillance de l'air évacué et du filtre ainsi qu'un écran pour l'affichage de l'état et des erreurs
- Panneau de commande à touches pour la navigation des fonctions et la consultation de l'état
- Alarme visuelle et sonore, y compris contact d'alarme sans potentiel
- Pour les armoires pour matières dangereuses type S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS



Remarque : l'utilisation de ce filtre de recyclage permet d'économiser des percements de murs coûteux et des conduites d'évacuation d'air onéreuses. De plus, le choix du lieu d'installation est très flexible.

Livraison : complet avec système de filtration à plusieurs niveaux, câble de raccordement et fiche secteur.



Dimensions l x P x H mm	Tension nominale V	Fréquence Hz	Puissance absorbée A	Niveau sonore dB (A)	Débit m³/h	Poids kg	UC	Réf.	Prix
308 x 555 x 256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1 pièce	**8505216145 Y**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Ventilation avec contrôle de l'air sortant

- Particulièrement silencieux
- Idéal pour une utilisation directement dans l'environnement de travail
- Tubulure de raccordement NW 75
- Conforme ATEX : EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Avec contrôle de l'évacuation de l'air : boîte de pression intégrée, en cas de panne, le témoin lumineux vert s'éteint et le témoin lumineux rouge se met en marche



montage sur armoire

Données techniques
Tension nominale : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance absorbée : 0,35 A
Niveau sonore : 35 dB (A)
Vitesse de rotation : 2400 min^{-1}

Livraison : consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de serrage et matériel de fixation, câble de raccordement et fiche secteur inclus

Remarque : prêt à brancher, il se monte facilement et rapidement. Les vapeurs et les gaz libérés sont détectés de manière sûre à leur point de sortie et d'émission.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Contrôle de l'évacuation de l'air	UC	Réf.	Prix
montage sur armoire	200 x 400 x 200	oui	1 pièce	**8503814164**	**sur demande**

Ventilation avec contrôle de l'air sortant + contact d'alarme

- Particulièrement silencieux
- Idéal pour une utilisation directement dans l'environnement de travail
- Tubulure de raccordement NW 75
- Conforme ATEX : CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Avec contrôle de l'évacuation de l'air : boîte de pression intégrée, en cas de panne, le témoin lumineux vert s'éteint et le témoin lumineux rouge se met en marche
- Avec contact d'alarme sans potentiel



pour montage mural



montage sur armoire

Données techniques
Tension nominale : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance absorbée : 0,35 A
Niveau sonore : 35 dB (A)
Vitesse de rotation : 2400 min^{-1}

Livraison : consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de serrage et matériel de fixation, câble de raccordement et fiche secteur inclus

Remarque : prêt à brancher, il se monte facilement et rapidement. Les vapeurs et les gaz libérés sont détectés de manière sûre à leur point de sortie et d'émission.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
montage sur armoire	200 x 400 x 200	1 pièce	**8503814165**	**sur demande**
pour montage mural	200 x 400 x 200	1 pièce	**8503814166**	**sur demande**

Tablette pour armoire de sécurité type Q

• Matériau : tôle d'acier

Pour largeur mm	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
1200	1040 x 432 x 30	1 pièce	**8503814167**	**sur demande**
900	740 x 432 x 30	1 pièce	**8503814170**	**sur demande**
600	440 x 432 x 30	1 pièce	**8503814171**	**sur demande**

asecos

Livraison sans la décoration!



Socle, accessible par chariot élévateur pour armoire de sécurité type S-Classic-90

• RAL 7016 anthracite

Hauteur mm	Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
118	1200	1 pièce	**8503814172**	**sur demande**
118	900	1 pièce	**8503871533**	**sur demande**
118	600	1 pièce	**8503871534**	**sur demande**

asecos

RAL 7016



Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 3 tablettes

• Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
• Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
• Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
• Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
• Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
• Prise de terre : au niveau du toit
• Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
• Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
• Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
• Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
• Marquage : selon DIN EN 14470-1

Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.

asecos



seulement sous réserve



RAL 7016 RAL 1004

Livraison sans la décoration!

Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile tablette kg	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	75	22	265	1 pièce	**8503871500**	**sur demande**



porte en RAL 6011 vert réséda (sur demande)

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	25	5	11	265	1 pièce	**8503871501**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	25	5	11	265	1 pièce	**8503871502**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 3 tablettes

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



porte en RAL 6011 vert réséda (sur demande)

Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile tablette kg	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	75	22	343	1 pièce	**8503871503**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos



seulement sous réserve



Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	60	19	22	343	1 pièce	**8503871504**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	60	19	22	343	1 pièce	**8503871505**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 3 tablettes

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 3 tablettes, 1 insert en tôle perforée (capacité de charge 75 kg), 1 bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



porte en RAL 6011 vert réséda (sur demande)

Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile tablette kg	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	75	33	424	1 pièce	**8503871506**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 4 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 4 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	60	29	33	424	1 pièce	**8503871507**	**sur demande**

Armoire pour matières dangereuses Q-CLASSIC-90, avec 6 bacs coulissants

- Caisson extérieur : en tôle d'acier fine plastifiée
- Caisson intérieur : en panneaux spéciaux résistants aux produits chimiques
- Revêtement par poudre texturé : caisson RAL 7016 anthracite, portes en RAL 1004 jaune d'or
- Isolation coupe-feu : avec des joints de qualité supérieure
- Portes : restent en position quel que soit l'angle d'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie, verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- Prise de terre : au niveau du toit
- Éléments de sécurité protégés contre la corrosion et montés à l'extérieur du local de stockage
- Transport : socle de transport intégré avec cache-socle amovible en option
- Installation : dispositifs d'ajustement pour compenser les irrégularités du sol
- Sécurité : résistance au feu de 90 minutes, homologuée, testée GS
- Marquage : selon DIN EN 14470-1

asecos

seulement sous réserve

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 7016 | RAL 1004 | Livraison sans la décoration!

Livraison : armoire avec 6 bacs coulissants, y compris bac de rétention au sol selon StawaR.

Remarque : pour le stockage sécurisé de substances dangereuses dans les locaux de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510.



Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Raccord d'évacuation d'air (NW)	Charge utile bac coulissant kg	Volume de rétention du bac coulissant l	Volume de rétention du bac de rétention inférieur l	Poids à vide kg	UC	Réf.	Prix
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	60	29	33	424	1 pièce	**8503871508**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Cache-socle pour armoire de sécurité Q90

asecos

RAL 7016

- Coloris : RAL 7016 anthracite

Pour largeur mm	UC	Réf.	Prix
1200	1 pièce	**8503814123**	**sur demande**
900	1 pièce	**8503814125**	**sur demande**
600	1 pièce	**8503814126**	**sur demande**



Ventilation sans contrôle de l'air sortant

asecos

- Particulièrement silencieux
- Idéal pour une utilisation directement dans l'environnement de travail
- Tubulure de raccordement NW 75
- Conforme ATEX : CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Sans contrôle de l'évacuation de l'air : le témoin lumineux vert s'éteint en cas de panne de courant
- Pour montage mural



Données techniques
Tension nominale : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance absorbée : 0,35 A
Niveau sonore : 35 dB (A)
Vitesse de rotation : 2400 min^{-1}

Livraison : consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de serrage et matériel de fixation, câble de raccordement et fiche secteur inclus

Remarque : prêt à brancher, il se monte facilement et rapidement. Les vapeurs et les gaz libérés sont détectés de manière sûre à leur point de sortie et d'émission.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
200 x 400 x 200	1 pièce	**8503814156**	**sur demande**

Ventilation avec contrôle de l'air sortant

- Particulièrement silencieux
- Idéal pour une utilisation directement dans l'environnement de travail
- Tubulure de raccordement NW 75
- Conforme ATEX : EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Avec contrôle de l'évacuation de l'air : boîte de pression intégrée, en cas de panne, le témoin lumineux vert s'éteint et le témoin lumineux rouge se met en marche



pour montage mural

Données techniques
Tension nominale : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance absorbée : 0,35 A
Niveau sonore : 35 dB (A)
Vitesse de rotation : 2400 min^{-1}

Livraison : consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de serrage et matériel de fixation, câble de raccordement et fiche secteur inclus

Remarque : prêt à brancher, il se monte facilement et rapidement. Les vapeurs et les gaz libérés sont détectés de manière sûre à leur point de sortie et d'émission.

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Contrôle de l'évacuation de l'air	UC	Réf.	Prix
pour montage mural	200 x 400 x 200	oui	1 pièce	**8503814157**	**sur demande**

Filtre de circulation d'air pour armoire pour matières dangereuses

- Protection active des personnes - détection sûre des vapeurs dangereuses pour la santé avec rétention dans le système de filtration
- Très silencieux avec un niveau de pression acoustique d'émission d'environ 23 dB(A) seulement
- Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Caisson en tôle d'acier revêtu par poudre
- Avec système de filtration à plusieurs niveaux, filtre secondaire, câble de raccordement et fiche secteur
- Électronique de surveillance incluse pour la surveillance de l'air évacué et du filtre ainsi qu'un écran pour l'affichage de l'état et des erreurs
- Panneau de commande à touches pour la navigation des fonctions et la consultation de l'état
- Alarme visuelle et sonore, y compris contact d'alarme sans potentiel
- Pour les armoires pour matières dangereuses type S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS



Remarque : l'utilisation de ce filtre de recyclage permet d'économiser des percements de murs coûteux et des conduites d'évacuation d'air onéreuses. De plus, le choix du lieu d'installation est très flexible.



Livraison : complet avec système de filtration à plusieurs niveaux, câble de raccordement et fiche secteur.

Dimensions l x P x H mm	Tension nominale V	Fréquence Hz	Puissance absorbée A	Niveau sonore dB (A)	Débit m^3/h	Poids kg	UC	Réf.	Prix
308 x 555 x 256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1 pièce	**8505216145 Y**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire de sécurité pour batteries CORE STORE

Cette armoire de sécurité convient pour le stockage passif et actif sûr des batteries lithium-ion dans les locaux de travail.

asecos

Livraison sans la décoration!

- Avec raccordement au réseau, détecteur de fumée et contact de commutation libre de potentiel
- Tablettes : isolées
- Équipement : avec un bac de rétention au sol
- Caisson : stable et résistant à la torsion, en RAL 7016 gris anthracite
- Portes : RAL 5010 bleu gentiane, y compris serrure à cylindre compatible avec un système de fermeture avec indicateur de niveau de fermeture, facile à manœuvrer, avec fermeture automatique permanente au moyen d'un ferme-porte à amortisseur à huile
- Installation : les pieds de réglage compensent les inégalités du sol, construction de socle intégrée pour le transport interne sans palette
- Aménagement intérieur : tablettes perforées en tôle d'acier revêtue par poudre, capacité de charge 25 kg (largeur d'armoire 600 mm) ou 75 kg (largeur d'armoire 1200 mm). Bac de rétention au sol.
- Résistance au feu : 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 14470-1) et 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 1363-1, effet d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur)
- Service : contrôle technique de sécurité inclus après 12 mois. Comprend le premier contrôle annuel : contrôle du fonctionnement, de la sécurité et de la protection incendie ainsi que contrôle visuel et de conformité réglementaire

Remarque : dans l'optique du concept de sécurité, il est fortement recommandé de placer les armoires de cette série au niveau du sol, à un endroit d'où il est possible d'évacuer rapidement le bâtiment en cas de sinistre.



largeur 599 mm, avec 5 tablettes et bac de rétention au sol



largeur 1193 mm, avec 5 tablettes et bac de rétention au sol







Dimensions extérieures l x P x H	**mm**	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Dimensions intérieures l × P × H	**mm**	450 x 503 x 1647	450 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Nombre de tablettes		5	6	5	6
Charge utile par tablette	**kg**	25	25	75	75
Dimensions socle de transport l x P	**mm**	520 x 90	520 x 90	1120 x 90	1120 x 90
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505291464**	**8505291456**	**8505291466**	**8505291459**
Prix		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Armoire de sécurité pour batteries ION-PRO-90

- Convient pour le stockage passif et actif sûr des batteries lithium-ion dans les locaux de travail
- Résistance au feu : 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 14470-1) et 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 1363-1, effet d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur), testé et certifié selon VDMA 24994
- **Embout de ventilation :** pour éviter l'accumulation de chaleur pendant le chargement des batteries

Caisson :
- Construction stable, surface résistante aux rayures, revêtement par poudre RAL 7016 gris anthracite
- Avec contact de commutation sans potentiel pour la transmission d'alarme fortement recommandée (disponible en option avec un module de relais ou de télésignalisation pour la transmission d'alarme)
- Ouverture de décompression dans l'élément supérieur
- Affichage de la fonction par LED avec alarme visuelle et sonore pour une détection rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire
- Installation : les pieds réglables compensent les inégalités du sol
- Socle de transport intégré : en cas de sinistre, évacuation immédiate et transport vers un endroit extérieur non dangereux

Portes :
- RAL 5010 bleu gentiane revêtu par poudre
- Verrouillage automatique en 3 points : pour un verrouillage permanent
- Verrouillables avec cylindre profilé (compatibles avec un système de fermeture)
- Avec indicateur d'état de fermeture (rouge/vert)
- Fermeture automatique en cas d'incendie
- Manipulation d'une seule main, ouverture simultanée des deux portes de l'armoire, stockage et déstockage aisés

Aménagement intérieur :
- Tablettes isolées, charge max. 75 kg, tôle d'acier, revêtement par poudre gris clair RAL 7035
- 1 bac de rétention au sol, volume 3 l, tôle d'acier, revêtement par poudre gris clair RAL 7035
- Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système technique du bâtiment
- Système de suppression d'incendie : déclenchement automatique en cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire

- **Service :** contrôle technique de sécurité inclus après 12 mois. Comprend le premier contrôle annuel : contrôle du fonctionnement, de la sécurité et de la protection incendie ainsi que contrôle visuel et de conformité réglementaire

Remarque : les armoires disposent d'un socle de transport pour le transport interne. En cas d'incendie, celui-ci peut être utilisé pour déplacer l'armoire à l'extérieur. La décision appartient aux équipes d'intervention sur place.

asecos

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1 | Livraison sans la décoration! | 10 ANS DE GARANTIE



avec 5 tablettes, 5 blocs multiprises et bac de rétention au sol

Prises		3x 8 prises	4x 8 prises	5x 8 prises	6x 8 prises
Dimensions intérieures l × P × H	mm	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Dimensions extérieures l x P x H	mm	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114
Charge utile par tablette	kg	75	75	75	75
Nombre de tablettes		3	4	5	6
Dimensions socle de transport l x P	mm	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90
Puissance max. monophasée	kW	3,68	3,68	3,68	3,68
Puissance max. triphasée	kW	11,04	11,04	11,04	11,04
Protection par fusible monophasé	A	16	16	16	16
Protection par fusible triphasé	A	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
UC		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.		8505291454 Y	8505291460 Y	8505291465 Y	8505291458 Y
Prix		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Armoire de sécurité pour batteries PRO STORE

asecos

Livraison sans la décoration!

- Convient pour le stockage passif et actif sûr des batteries lithium-ion dans les locaux de travail
- Avec raccordement au réseau, détecteur de fumée et contact de commutation libre de potentiel, avec en plus un système de sécurité de haute qualité pour supprimer l'incendie à l'intérieur de l'armoire, avec détecteur de fumée, capteur de température, dispositif de suppression de l'incendie, électronique de commande, contact de commutation libre de potentiel et raccordement au réseau
- Tablettes : isolées
- Équipement : avec un bac de rétention au sol
- Caisson : stable et résistant à la torsion, en RAL 7016 gris anthracite
- Portes : RAL 5010 bleu gentiane, y compris serrure à cylindre compatible avec un système de fermeture avec indicateur de niveau de fermeture, facile à manœuvrer, avec fermeture automatique permanente au moyen d'un ferme-porte à amortisseur à huile
- Installation : les pieds de réglage compensent les inégalités du sol, construction de socle intégrée pour le transport interne sans palette
- Aménagement intérieur : tablettes perforées en tôle d'acier revêtue par poudre, capacité de charge 25 kg (largeur d'armoire 600 mm) ou 75 kg (largeur d'armoire 1200 mm). Bac de rétention au sol.
- Résistance au feu : 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 14470-1) et 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 1363-1, effet d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur)
- Service : contrôle technique de sécurité inclus après 12 mois. Comprend le premier contrôle annuel : contrôle du fonctionnement, de la sécurité et de la protection incendie ainsi que contrôle visuel et de conformité réglementaire

Remarque : dans l'optique du concept de sécurité, il est fortement recommandé de placer les armoires de cette série au niveau du sol, à un endroit d'où il est possible d'évacuer rapidement le bâtiment en cas de sinistre.



largeur 1193 mm, avec 5 tablettes et bac de rétention au sol







Dimensions extérieures l x P x H	**mm**	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Dimensions intérieures l × P × H	**mm**	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Nombre de tablettes		5	6
Charge utile par tablette	**kg**	75	75
Dimensions du socle de transport l x P	**mm**	1120x90	1120x90
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505291462** Y	**8505291453** Y
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Module de télésignalisation ION-LINE pour armoires de sécurité pour batteries

- Pour le transfert d'alarme sous forme de SMS ou d'appel téléphonique
- Convient aux entreprises/établissements ne disposant pas d'un système de gestion technique de bâtiment centralisé
- Pour les armoires avec contact de commutation sans potentiel pour la transmission de l'alarme



Remarque : le module de télésignalisation ION-LINE transmet le message d'alarme collective de l'armoire de sécurité par SMS et/ou par appel sur le réseau de téléphonie mobile.
Les textes d'alarme et jusqu'à 5 numéros d'appel sont librement configurables par l'utilisateur.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505088210**	**sur demande**

Armoire de sécurité pour batteries ION-CORE-90

- Convient pour le stockage passif et actif sûr des batteries lithium-ion dans les locaux de travail
- Armoire de sécurité de type 90 pour le stockage et le chargement de batteries lithium-ion avec raccordement au réseau, détecteur de fumée et contact de commutation libre de potentiel

asecos

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1 | Livraison sans la décoration! | 10 ANS DE GARANTIE





Caisson :
- Construction stable, surface résistante aux rayures, revêtement par poudre RAL 7016 gris anthracite
- Avec contact de commutation sans potentiel pour la transmission d'alarme fortement recommandée (disponible en option avec un module de télésignalisation pour la transmission d'alarme)
- Ouverture de décompression dans l'élément supérieur
- Installation : les pieds réglables compensent les inégalités du sol
- Construction de socle intégrée pour le transport interne sans palette

Porte :
- RAL 5010 bleu gentiane revêtu par poudre
- Verrouillage automatique en 2 points : pour un verrouillage permanent
- Verrouillables avec cylindre profilé (compatibles avec un système de fermeture)
- Avec indicateur d'état de fermeture (rouge/vert)
- Fermeture automatique en cas d'incendie

Aménagement intérieur :
- Tablettes perforées, charge max. 25 kg, tôle d'acier, revêtement par poudre gris clair RAL 7035
- 1 bac de rétention au sol, volume 1 l, tôle d'acier, revêtement par poudre gris clair RAL 7035
- Détecteur de fumée pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système technique du bâtiment
- Résistance au feu : 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 14470-1) et 90 minutes (testé selon la norme DIN EN 1363-1, effet d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur)

Service : contrôle technique de sécurité sur demande.

Remarque : les armoires disposent d'un socle de transport pour le transport interne. En cas d'incendie, celui-ci peut être utilisé pour déplacer l'armoire à l'extérieur. La décision appartient aux équipes d'intervention sur place.

Prises		2x 8 prises
Dimensions intérieures l × P × H	**mm**	450 x 503 x 1647
Dimensions extérieures l x P x H	**mm**	599 x 615 x 1953
Charge utile par tablette	**kg**	25
Nombre de tablettes		4
Dimensions socle de transport l x P	**mm**	520 x 90
Puissance max. monophasée	**kW**	3,68
Puissance max. triphasée	**kW**	7,36
Protection par fusible monophasé	**A**	16
Protection par fusible triphasé	**A**	3x 16
UC		1 pièce
Réf.		**8505291461 Y**
Prix		**sur demande**

Câble d'alimentation pour armoire de sécurité pour batteries ION-LINE

- Câble de raccordement au réseau 400 V, triphasé, protection par fusible 3x 16 A (par phase 16 A)

UC	Réf.	Prix
1 pièce	8504576066	sur demande



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Meuble de stockage de batteries Basic 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Aucune sortie de flammes ni d'étincelles
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Peut également être utilisé comme placard sous établi
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation



possibilité d'empilage flexible

Modèle
- Test standardisé d'incendie de batteries selon la fiche VDMA 24994:2024-08, chapitre 4.3
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Aménagement intérieur : 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles (sans raccordement électrique, sans ventilation), 1 tablette amovible empêchant la propagation
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !





verrouillage de porte lockEX



avec pieds d'empilage

Type		BASIC 8/5	BASIC 8/5
Modèle		–	avec pieds d'empilage
Dimensions extérieures l x P x H	mm	800 x 660 x 520	800 x 660 x 620
Dimensions intérieures l × P × H	mm	730 x 530 x 450	730 x 530 x 450
Poids env.	kg	80	83
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505641904** Y	**8505615822** Y
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Meuble de stockage et de recharge des batteries Basic 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi

Modèle
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035


Aménagement intérieur :
- alimentation électrique par un bloc de 9 prises (3500 W, 16 A)
- Avec 1 tablette amovible empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batte-ries



possibilité d'empilage flexible

lockEX2.0

avec pieds d'empilage

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Type	Basic 8/5, 230 V
Modèle	–
Dimensions extérieures l x P x H **mm**	800 x 660 x 520
Dimensions intérieures l × P × H **mm**	730 x 530 x 450
Puissance électrique max.	3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage **kW/h**	3,0/1,5
Charge utile par niveau de stockage **kg**	30
Poids env. **kg**	81
UC	1 pièce
Réf.	**8505641910 Y**
Prix	**sur demande**

Meuble de stockage et de recharge des batteries Premium Plus 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation

- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Alerte à distance sur téléphone portable via carte SIM, autres fonctions via accès à distance
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Mise hors tension également en cas de détection de fumée, avertissement sonore, contact sans potentiel
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Intégration complète aux infrastructures de sécurité existantes par raccordement aux systèmes centraux de détection incendie (BMA)
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batteries



avec pieds d'empilage

Modèle

- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Sortie pour raccordement au système de détection incendie sur la face extérieure de l'armoire
- Possibilité de raccordement 12 V, par ex. pour des accessoires tels qu'un avertisseur combiné (optique et acoustique)
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035



verrouillage de porte lockEX

Aménagement intérieur :

- Alimentation électrique par des blocs de 9 prises (3500 W, 16 A)
- Avec 1 tablette amovible empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples
- Porte intérieure avec grille pare-étincelles
- Indicateur de température intérieure



possibilité d'empilage flexible

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !

Type	Premium Plus 8/5, 230 V
Modèle	avec pieds d'empilage
Dimensions extérieures l x P x H **mm**	890 x 660 x 620
Dimensions intérieures l × P × H **mm**	730 x 530 x 450
Puissance électrique max.	3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage **kW/h**	3,0/1,5
Charge utile par niveau de stockage **kg**	30
Poids env. **kg**	85
UC	1 pièce
Réf.	**8505641907 Y**
Prix	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Meuble de stockage et de recharge des batteries Basic 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batte-ries

Modèle
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035



possibilité d'empilage flexible

Aménagement intérieur :
- Alimentation électrique par un bloc de 9 prises (3500 W, 16 A)
- Avec 1 tablette amovible empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !







lockEX2.0



avec pieds d'empilage

Type		Basic 8/5, 230 V
Modèle		avec pieds d'empilage
Dimensions extérieures l x P x H	**mm**	800 x 660 x 620
Dimensions intérieures l × P × H	**mm**	730 x 530 x 450
Puissance électrique max.		3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage	**kW/h**	3,0/1,5
Charge utile par niveau de stockage	**kg**	30
Poids env.	**kg**	84
UC		1 pièce
Réf.		**8505615821** Y
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Meuble de stockage et de recharge des batteries Premium 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Mise hors tension également en cas de détection de fumée, avertissement sonore, contact sans potentiel
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Intégration complète aux infrastructures de sécurité existantes par raccordement aux systèmes centraux de détection incendie (BMA)
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi

Modèle
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Sortie pour raccordement au système de détection incendie sur la face extérieure de l'armoire
- Possibilité de raccordement 12 V, par ex. pour des accessoires tels qu'un avertisseur combiné (optique et acoustique)
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035

Aménagement intérieur :
- Alimentation électrique par un bloc de 9 prises (3500 W, 16 A)
- Avec 1 tablette amovible empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batteries


possibilité d'empilage flexible



avec pieds d'empilage




verrouillage de porte lockEX



Type	Premium 8/5, 230 V	Premium 8/5, 230 V
Modèle	–	avec pieds d'empilage
Dimensions extérieures l x P x H mm	890 x 660 x 520	890 x 660 x 620
Dimensions intérieures l × P × H mm	730 x 530 x 450	730 x 530 x 450
Puissance électrique max.	3500 W/16 A	3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage kW/h	3,0/1,5	3,0/1,5
Charge utile par niveau de stockage kg	30	30
Poids env. kg	82	85
UC	1 pièce	1 pièce
Réf.	8505641903 Y	8505615825 Y
Prix	sur demande	sur demande

Meuble de stockage et de recharge des batteries Premium Plus 8/5, lockEX2.0

Sécurité/utilisation

- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Alerte à distance sur téléphone portable via carte SIM, autres fonctions via accès à distance
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Mise hors tension également en cas de détection de fumée, avertissement sonore, contact sans potentiel
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Intégration complète aux infrastructures de sécurité existantes par raccordement aux systèmes centraux de détection incendie (BMA)
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batteries



avec pieds d'empilage

Modèle

- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Sortie pour raccordement au système de détection incendie sur la face extérieure de l'armoire
- Possibilité de raccordement 12 V, par ex. pour des accessoires tels qu'un avertisseur combiné (optique et acoustique)
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035



verrouillage de porte lockEX

Aménagement intérieur :

- Alimentation électrique par des blocs de 9 prises (3500 W, 16 A)
- Avec 1 tablette amovible empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples
- Porte intérieure avec grille pare-étincelles
- Indicateur de température intérieure

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.



possibilité d'empilage flexible

Remarque : lors de l'empilage des armoires 8/5, les pieds d'empilage sont obligatoires !

Type		Premium Plus 8/5, 230 V
Modèle		–
Dimensions extérieures l x P x H	**mm**	890 x 660 x 520
Dimensions intérieures l × P × H	**mm**	730 x 530 x 450
Puissance électrique max.		3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage	**kW/h**	3,0/1,5
Charge utile par niveau de stockage	**kg**	30
Poids env.	**kg**	82
UC		1 pièce
Réf.		**8505641909 Y**
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Meuble de stockage de batteries Basic 8/10, lockEX2.0

Sécurité/utilisation

- Stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Aucune sortie de flammes ni d'étincelles
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Peut également être utilisé comme placard sous établi
- **Transportable :** pour le positionnement sur le lieu d'installation

NEW

Livraison sans la décoration!



possibilité d'empilage flexible

Modèle

- Test standardisé d'incendie de batteries selon la fiche VDMA 24994:2024-08, chapitre 4.3
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Aménagement intérieur : 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles (sans raccordement électrique, sans ventilation), 3 tablettes amovibles empêchant la propagation, 1 porte intérieure avec grille pare-étincelles
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :

En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion



verrouillage de porte lockEX



avec roulettes



avec pieds d'empilage

Type		BASIC 8/10	BASIC 8/10
Modèle		avec pieds d'empilage	avec roulettes
Dimensions extérieures l x P x H	mm	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1150
Dimensions intérieures l × P × H	mm	730 x 530 x 910	730 x 530 x 910
Poids env.	kg	132	144
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		8505615826 Y	8505641906 Y
Prix		sur demande	sur demande

Meuble de stockage et de recharge des batteries Basic 8/10, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batte-ries

Modèle
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035


possibilité d'empilage flexible

Aménagement intérieur :
- Alimentation électrique par 2 blocs multiprises à 9 prises disposés horizontalement
- Avec 3 tablettes amovibles empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples
- Porte intérieure avec grille pare-étincelles

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.


verrouillage de porte lockEX


avec roulettes


avec pieds d'empilage

Type	Basic 8/10 230 V	Basic 8/10 400 V	Basic 8/10 230 V	Basic 8/10 400 V
Modèle	avec pieds d'empilage	avec pieds d'empilage	sur roulettes	sur roulettes
Dimensions extérieures l x P x H mm	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1150	800 x 660 x 1150
Dimensions intérieures l × P × H mm	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840
Puissance électrique max.	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5
Charge utile par niveau de stockage kg	30	30	30	30
Poids env. kg	135	136	146	147
UC	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.	**8505615824 Y**	**8505641908 Y**	**8505641916 Y**	**8505641913 Y**
Prix	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Meuble de stockage et de recharge des batteries Premium 8/10, lockEX2.0

Sécurité/utilisation
- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Mise hors tension également en cas de détection de fumée, avertissement sonore, contact sans potentiel
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Intégration complète aux infrastructures de sécurité existantes par raccordement aux systèmes centraux de détection incendie (BMA)
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi

Modèle
- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Sortie pour raccordement au système de détection incendie sur la face extérieure de l'armoire
- Possibilité de raccordement 12 V, par ex. pour des accessoires tels qu'un avertisseur combiné (optique et acoustique)
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035

Aménagement intérieur :
- Alimentation électrique par 2 blocs multiprises à 9 prises disposés horizontalement
- Avec 3 tablettes amovibles empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples
- Porte intérieure avec grille pare-étincelles

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.


verrouillage de porte lockEX



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batteries


possibilité d'empilage flexible


avec roulettes


avec pieds d'empilage

Type	Premium 8/10, 230 V	Premium 8/10, 400 V	Premium 8/10, 230 V	Premium 8/10, 400 V
Modèle	avec pieds d'empilage	avec pieds d'empilage	avec roulettes	avec roulettes
Dimensions extérieures l x P x H mm	890 x 660 x 1110	950 x 660 x 1110	890 x 660 x 1150	950 x 660 x 1150
Dimensions intérieures l × P × H mm	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880
Puissance électrique max.	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5
Charge utile par niveau de stockage kg	30	30	30	30
Poids env. kg	135	136	146	147
UC	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.	**8505615823 Y**	**8505641911 Y**	**8505641915 Y**	**8505641914 Y**
Prix	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

UC = unité de conditionnement

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

Meuble de stockage et de recharge des batteries Premium Plus 8/10, lockEX2.0

Sécurité/utilisation

- Chargement et/ou stockage de plusieurs batteries au lithium dans le meuble
- Alerte à distance sur téléphone portable via carte SIM, autres fonctions via accès à distance
- Résiste entièrement aux incendies de batteries
- Protège efficacement au-delà des 90 minutes habituellement proposées sur le marché
- Mise hors tension en cas de dégagement de chaleur ou via le contacteur de porte
- Mise hors tension également en cas de détection de fumée, avertissement sonore, contact sans potentiel
- Alerte précoce en cas de sinistre
- Intégration complète aux infrastructures de sécurité existantes par raccordement aux systèmes centraux de détection incendie (BMA)
- Évacuation de la chaleur lors du chargement par un ventilateur
- Arrêt de la charge en cas de panne ou d'avarie
- Transportable : pour le positionnement sur le lieu d'installation
- Peut également être utilisé comme placard sous établi



vidéo sur le meuble de stockage et de recharge des batteries



Modèle

- Construction avec des composants incombustibles et résistants au feu
- Verrouillage de porte lockEx à ressort : pour une décompression contrôlée en cas d'explosion
- Joints spéciaux anti-incendie : empêchent les flammes de s'échapper
- Système de fermeture des ouvertures étanche à la fumée froide
- Portes : à deux battants, verrouillables, avec verrouillage et suspension solides
- Sortie pour raccordement au système de détection incendie sur la face extérieure de l'armoire
- Possibilité de raccordement 12 V, par ex. pour des accessoires tels qu'un avertisseur combiné (optique et acoustique)
- Peinture : peinture de la porte en orange, similaire à RAL 2004, caisson en gris, similaire à RAL 7035

Aménagement intérieur :

- Alimentation électrique par 2 blocs multiprises à 9 prises disposés horizontalement
- Avec 3 tablettes amovibles empêchant la propagation
- 2 détecteurs de fumée acoustiques alimentés par piles
- Fermeture des ouvertures d'entrée et de sortie d'air par des thermocouples
- Porte intérieure avec grille pare-étincelles
- Indicateur de température intérieure



verrouillage de porte lockEX

Remarque sur le verrouillage de porte lockEx :
En cas d'explosion, le caisson de l'armoire peut céder ou les portes s'ouvrir. Ainsi, l'effet de protection disparaît et les cellules et les blocs de batteries en feu sont projetés librement dans l'environnement. Le système de verrouillage de porte lockEx à ressort permet d'éviter cela. La porte est légèrement entrouverte par la construction à ressorts, puis immédiatement refermée et verrouillée. Cela permet d'évacuer la pression de l'explosion.



possibilité d'empilage flexible

Type		Premium Plus 8/10, 230 V	Premium Plus 8/10, 400 V
Modèle		avec roulettes	avec roulettes
Dimensions extérieures l x P x H	mm	890 x 660 x 1150	950 x 660 x 1150
Dimensions intérieures l × P × H	mm	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880
Puissance électrique max.		3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Puissance énergétique max. totale/par niveau de stockage	kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5
Charge utile par niveau de stockage	kg	30	30
Poids env.	kg	146	147
UC		1 pièce	1 pièce
Réf.		**8505641912 Y**	**8505641917 Y**
Prix		**sur demande**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Passage de câbles pour meuble de stockage et de recharge des batteries

• Résistant au feu

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
140 x 25 x 140	1,3	1 pièce	**8504780646**	**sur demande**



Lot de pieds empilables pour meuble de stockage et de recharge des batteries

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
100 x 60 x 100	3,0	1 jeu	**8505087534**	**sur demande**



Gyrophare pour meuble de stockage et de recharge des batteries

• Visuel et acoustique, 100 dB

Remarque : uniquement pour les versions de recharge Premium et Premium Plus.

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
73 x 43 x 122	1 pièce	**8505087365**	**sur demande**



Détecteur de chaleur/fumée sans fil pour armoire de stockage et de chargement de batteries

• Fonctionne sur piles, peut être mis en réseau

Livraison : lot de 2, 2 plaques magnétiques incluses.

Dimensions Ø x H mm	UC	Réf.	Prix
125 x 48	1 jeu	**8505087455**	**sur demande**



Extincteur aérosol pour meuble de stockage et de recharge des batteries

CEMO

NEW

• Utilisation : pour 0,25 m³

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505641905** Y	**sur demande**



Tablette pour meuble de stockage et de recharge des batteries

CEMO

• Utilisation : comme niveau au sol ou niveau intermédiaire

Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
670 x 400 x 35	1 pièce	**8505087304**	**sur demande**



Chariot pour meuble de stockage et de recharge des batteries

CEMO

• Utilisation : pour jusqu'à 2 meubles

Dimensions l x P x H mm	Charge utile kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
800 x 600 x 150	240	11,3	1 pièce	**8505087466**	**sur demande**



Rayonnage pour meuble de stockage et de recharge des batteries

CEMO

• Utilisation : pour jusqu'à 2 meubles

Livraison : fixation murale incluse.

Remarque : utilisation uniquement en combinaison avec des pieds empilables.

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
1060 x 535 x 2000	50,0	1 pièce	**8505087442**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Boîtier de protection incendie de batteries type Li-SAFE

- Matériau : en plastique durable et résistant aux chocs
- 2 boucles de fermeture solides
- 2 poignées de transport : pour une manipulation facile
- Verrouillage par cadenas (non compris dans la fourniture)

CEMO

Livraison sans la décoration!

Applications :
- Homologation UN pour les piles au lithium des groupes d'emballage II et III
- Pour pile au lithium jusqu'à 5 kg maximum
- Possibilité de transport public sur route conforme aux prescriptions
- Peut également être utilisé comme récipient de sécurité fixe pour le stockage
- Rangement à l'abri du feu pour les déplacements et par exemple sur le chantier
- Idéal pour séparer en toute sécurité les batteries présentant un risque élevé (par exemple les batteries défectueuses ou en quarantaine)

Livraison : étiquette de signalisation de danger incluse, coussins spéciaux déformables (empêchent tout mouvement involontaire des accumulateurs à l'intérieur de la boîte).

Remarque : système de transport et de stockage sécurisé pour les piles au lithium. Avec un revêtement spécial anti-incendie en matériaux incombustibles.



les boîtes peuvent être empilées et assemblées entre elles.





revêtement intérieur non inflammable.
coussins spéciaux, voir accessoires.

Modèle	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
avec 2 coussins spéciaux	400 x 300 x 215	300 x 190 x 90	1 pièce	**8504843418**	**sur demande**
avec 3 coussins spéciaux	400 x 300 x 340	300 x 190 x 215	1 pièce	**8504843419**	**sur demande**

Boîtier de protection incendie de batteries Li-SAFE 2-L

- Revêtement spécial anti-incendie en matériau incombustible
- Des coussins spéciaux déformables inclus dans la livraison empêchent les mouvements involontaires des batteries à l'intérieur de la boîte
- Le couvercle est fermé par deux boucles de fermeture solides et peut également être fermé par un cadenas (non fourni)
- Plusieurs boîtes s'empilent facilement et peuvent être assemblées entre elles grâce à une fermeture rotative
- Peut être transporté à l'horizontale ou à la verticale
- Homologation UN pour les piles au lithium des groupes d'emballage II et III
- Livré avec étiquette de signalisation de danger
- Pour piles au lithium jusqu'à 5 kg maximum





Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions intérieures L x l x H mm	Poids kg	Nombre de coussins spéciaux	UC	Réf.	Prix
500 x 300 x 280	400 x 170 x 150	6,7	4	1 pièce	**8505337789**	**sur demande**

Coussin spécial pour boîtier de protection incendie de batteries type Li-SAFE

Remarque : pour protéger les batteries pendant le transport.

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504843420**	**sur demande**

Boîtier de collecte en plastique

- Matériau : plastique PE résistant aux chocs
- Empilable et résistant au transport
- Utilisation : système de stockage et de transport agréé UN pour les marchandises dangereuses solides (classées dans les groupes d'emballage II et III), idéal pour la collecte de piles au lithium en vue de leur recyclage et de leur élimination

Livraison : avec couvercle et sangle de serrage.

Remarque : pour des raisons de protection contre l'incendie, utiliser uniquement en combinaison avec un matériau tampon approprié (par ex. vermiculite ou granulés de verre expansé). Pour un transport conforme à l'ADR, les instructions d'emballage doivent être respectées !



Type	Dimensions extérieures l x P x H mm	Dimensions intérieures l x P x H mm	Contenance l	Poids de remplissage env. kg	UC	Réf.	Prix
S	1200 x 800 x 400	1115 x 715 x 245	195	300	1 pièce	**8505087307**	**sur demande**
L	1200 x 1000 x 760	1120 x 920 x 600	610	400	1 pièce	**8505087485**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Granulés de verre expansé pour boîtier de collecte en plastique

- Poids de remplissage env. 12,5 kg

Remarque : sac de granulés de verre expansé (correspond à environ 55 l).







UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505087317**	**sur demande**

Vermiculite pour boîtier de collecte en plastique

- Poids de remplissage env. 4,5 kg

Remarque : sac de granulés de verre expansé (correspond à environ 50 l).







UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505087423**	**sur demande**

Sac intérieur pour boîtier de collecte en plastique

Modèle pour	UC	Réf.	Prix
boîtier de collecte en plastique S	1 pièce	**8505087460**	**sur demande**
boîtier de collecte en plastique L	1 pièce	**8505087282**	**sur demande**



Sachet en plastique pour batterie individuelle

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8505087493**	**sur demande**



Collecteur de matières dangereuses, mobile

- Caisson : polyéthylène, gris
- Forme spéciale du couvercle : jusqu'à 8 boîtiers peuvent être stockés sur une palette euro en les superposant sur deux niveaux
- Couvercle avec joint PU : classé anti-feu, étanche à la lumière et à l'air, pour les substances sensibles à l'humidité
- Verrouillable, avec anse métallique et ressort d'arrêt
- Rainures dans la paroi du conteneur pour le vidage avec un chariot élévateur rotatif
- Pour le stockage de marchandises dangereuses solides des groupes d'emballage II et III
- Autorisé pour le transport selon les codes ADR, RID et IMDG
- Manipulation aisée : facile à déplacer même lorsqu'il est rempli

CEMO

Livraison sans la décoration!

Remarque : ce collecteur de produits dangereux convient comme récipient de collecte pour les substances inflammables et dangereuses pour l'environnement ainsi que pour les déchets et matériaux, par exemple les liants pour huiles, les restes de peinture, etc. La boîte pour matières dangereuses peut également être utilisée comme conteneur de préparation et de transport pour le retraitement, par exemple de chiffons.



couvercle orange



couvercle rouge



couvercle vert



couvercle bleu



couvercle rouge

Volumes l	Coloris du couvercle	Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
170	orange	600 x 400 x 800	12	1 pièce	**8505087289**	**sur demande**
170	vert	600 x 400 x 800	12	1 pièce	**8505087387**	**sur demande**
170	bleu	600 x 400 x 800	12	1 pièce	**8505087389**	**sur demande**
170	rouge	600 x 400 x 800	12	1 pièce	**8505087369**	**sur demande**
250	bleu	600 x 600 x 890	15	1 pièce	**8505087270**	**sur demande**
250	orange	600 x 600 x 890	15	1 pièce	**8505087294**	**sur demande**
250	vert	600 x 600 x 890	15	1 pièce	**8505087449**	**sur demande**
250	rouge	600 x 600 x 890	15	1 pièce	**8505087404**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Collecteur de chiffons, tôle d'acier

- Matériau : tôle d'acier
- Coloris : rouge
- Couvercle : amorti, fermeture automatique, grande stabilité
- Bord du fond : avec ouvertures d'aération pour éviter l'échauffement du fond et l'inflammation spontanée du contenu
- Poignée : grande et ergonomique, à l'arrière du récipient
- Réduction au minimum des fuites de vapeur
- Étiquette d'identification conformément à la réglementation sur les substances dangereuses
- Ouverture facile grâce à une pédale de grande taille avec surface antidérapante



Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus.

Remarque : ce conteneur d'élimination et de collecte est utilisé pour éliminer en toute sécurité les chiffons et autres déchets contenant des solvants.

Contenu l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
20	385 x 382 x 429	1 pièce	**8505088346**	**sur demande**
35	450 x 440 x 490	1 pièce	**8505088218**	**sur demande**
50	505 x 495 x 540	1 pièce	**8505088204**	**sur demande**
65	545 x 535 x 580	1 pièce	**8505088219**	**sur demande**

Collecteur de chiffons, inox

- Matériau : acier inoxydable
- Couvercle : amorti, fermeture automatique, grande stabilité
- Bord du fond : avec ouvertures d'aération pour éviter l'échauffement du fond et l'inflammation spontanée du contenu
- Poignée : grande et ergonomique, à l'arrière du récipient
- Réduction au minimum des fuites de vapeur
- Étiquette d'identification conformément à la réglementation sur les substances dangereuses
- Ouverture facile grâce à une pédale de grande taille avec surface antidérapante



Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus.

Remarque : ce conteneur d'élimination et de collecte est utilisé pour éliminer en toute sécurité les chiffons et autres déchets contenant des solvants.

Contenu l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
20	385 x 382 x 429	1 pièce	**8505088347**	**sur demande**
35	450 x 440 x 490	1 pièce	**8505088203**	**sur demande**
50	505 x 495 x 540	1 pièce	**8505088222**	**sur demande**
65	545 x 535 x 580	1 pièce	**8505088206**	**sur demande**

Bidon humecteur, acier

- Matériau : tôle d'acier
- Coloris : jaune
- Mécanisme de pompage : en acier inoxydable
- Plateau à imbiber : monté sur ressort, pare-flamme inclus
- Le liquide non utilisé retourne dans le récipient
- Étiquette d'identification conformément à la réglementation sur les substances dangereuses
- Résistant aux chocs et antidéflagrant

Remarque : cet humidificateur économique convient pour humidifier avec parcimonie les chiffons, les éponges, les chiffons de nettoyage, etc.

Contenu l	Dimensions H x Ø mm	UC	Réf.	Prix
1	178 x 200	1 pièce	**8505088217**	**sur demande**
2,5	178 x 290	1 pièce	**8505088216**	**sur demande**



1 litre, acier



2,5 litres, acier

Bidon humecteur, acier inoxydable

- Matériau : acier inoxydable (1.4404)
- Coloris : argent
- Mécanisme de pompage : en acier inoxydable
- Plateau à imbiber : monté sur ressort, pare-flamme inclus
- Le liquide non utilisé retourne dans le récipient
- Étiquette d'identification conformément à la réglementation sur les substances dangereuses
- Résistant aux chocs et antidéflagrant

Remarque : cet humidificateur économique convient pour humidifier avec parcimonie les chiffons, les éponges, les chiffons de nettoyage, etc.

Contenu l	Dimensions H x Ø mm	UC	Réf.	Prix
1	132 x 258	1 pièce	**8505088205**	**sur demande**
2,5	131 x 305	1 pièce	**8505088208**	**sur demande**



1 litre, inox



2,5 litres, inox

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bidon humecteur, polyéthylène

- Matériau : polyéthylène (PP)
- Coloris : jaune
- Mécanisme de pompage : en acier inoxydable
- Plateau à imbiber : monté sur ressort, pare-flamme inclus
- Le liquide non utilisé retourne dans le récipient
- Étiquette d'identification conformément à la réglementation sur les substances dangereuses
- Résistant aux chocs et antidéflagrant

Remarque : cet humidificateur économique convient pour humidifier avec parcimonie les chiffons, les éponges, les chiffons de nettoyage, etc.

Contenu l	Dimensions H x Ø mm	UC	Réf.	Prix
1	178 x 290	1 pièce	**8505088345**	**sur demande**
2,5	132 x 258	1 pièce	**8505088348**	**sur demande**



1 litre, PE



2,5 litres, PE

Bidon à dosage précis

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, avec revêtement supplémentaire en poudre jaune
- Pare-flamme intégré (amovible, par ex. pour le nettoyage)
- Avec doseur fin dévissable en acier inoxydable 1.4301, y compris purge d'air
- Doseur haute précision avec joint PTFE
- Poignée ergonomique pour une manipulation sûre

Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus pour l'identification du contenu.

Remarque : ce récipient sécurisé est adapté pour stocker et doser en toute sécurité des liquides inflammables. Il protège les liquides inflammables utilisés au quotidien sur le lieu de travail.



Contenu l	Ø mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
1	132	215	1 pièce	**8505088212**	**sur demande**
2	158	260	1 pièce	**8505088220**	**sur demande**
5	178	370	1 pièce	**8505088223**	**sur demande**

Bidon sécurisé, en acier

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, avec revêtement supplémentaire en poudre jaune
- Pare-flamme intégré (amovible, par ex. pour le nettoyage)
- Avec capuchon à visser (protégé contre la perte)
- Bouchon à vis avec joint PTFE
- Poignée ergonomique pour une manipulation sûre

Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus pour l'identification du contenu.

Remarque : ce récipient sécurisé est adapté pour stocker et doser en toute sécurité des liquides inflammables. Il protège les liquides inflammables utilisés au quotidien sur le lieu de travail.



Contenu l	Ø mm	Hauteur mm	UC	Réf.	Prix
1	132	181	1 pièce	**8505088226**	**sur demande**
2	158	226	1 pièce	**8505088224**	**sur demande**
5	178	336	1 pièce	**8505088225**	**sur demande**

Bidon de stockage/de transport UN, acier

- Matériau : tôle d'acier galvanisée, avec revêtement supplémentaire en poudre jaune
- Valve d'aération pour une vidange régulière et rapide
- Avec tube d'écoulement flexible en plastique (Ø env. 20 mm)
- Joints en NBR
- Avec homologation UN pour le transport de substances liquides (groupes d'emballage I, II et III)

Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus pour l'identification du contenu.

Remarque : ce récipient sécurisé est adapté pour stocker et doser en toute sécurité des liquides inflammables. Il protège les liquides inflammables utilisés au quotidien sur le lieu de travail.



Contenu l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
10	170 x 340 x 280	1 pièce	**8504571688**	**sur demande**
20	170 x 340 x 470	1 pièce	**8504571689**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Bidon de stockage/de transport UN, inox

- Matériau : en acier inoxydable (1.4301)
- Valve d'aération pour une vidange régulière et rapide
- Avec tube d'écoulement flexible en plastique (Ø env. 20 mm)
- Joints en NBR
- Avec homologation UN pour le transport de substances liquides (groupes d'emballage I, II et III)

Livraison : autocollant de sécurité multilingue inclus pour l'identification du contenu.

Remarque : ce récipient sécurisé est adapté pour stocker et doser en toute sécurité des liquides inflammables. Il protège les liquides inflammables utilisés au quotidien sur le lieu de travail.



contenu 20 litres, type 2, inox

Contenu l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
10	170 x 340 x 280	1 pièce	**8504571690**	**sur demande**
20	170 x 340 x 470	1 pièce	**8504571691**	**sur demande**

Bidon de soutirage en polyéthylène

- Récipient : en polyéthylène (PE), résistant, chimiquement stable et résistant aux UV
- Poignées stables : pour une manipulation ergonomique, avec valve d'aération intégrée

Remarque : pour un dosage sûr, propre et confortable des liquides dans l'entreprise.

Livraison : comprend deux becs vissables de différentes tailles et 18 autocollants inscriptibles en 9 couleurs de signalisation ainsi qu'un autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu selon SGH.



2 litres



5 litres



10 litres

Contenu l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
2	140 x 413 x 316	1 pièce	**8504571697**	**sur demande**
5	173 x 413 x 416	1 pièce	**8504571698**	**sur demande**
10	260 x 413 x 523	1 pièce	**8504571699**	**sur demande**

Purificateur d'air PURIFAIR.620

- Élimination des spores de moisissures, des pollens et des allergènes
- Élimination des germes et des bactéries
- Filtre les poussières fines
- Élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs de l'air ambiant
- Débit d'air : jusqu'à 488 m³/h (8 niveaux de fonctionnement)
- Convient pour : env. 80 m³ de volume de pièce (correspond à une surface de pièce de 37 m² pour une hauteur de pièce de 2,5 m)
- Capteur PM2.5 : détection et lecture rapides de la concentration de particules dans l'air ambiant
- Longue durée de vie, faible consommation d'énergie
- Niveau sonore (niveau le plus bas) : 38,0 dB(A)
- Technique de filtration : préfiltre, filtre à catalyse à froid, filtre à charbon actif, filtre à particules haute performance



Tension V	Dimensions H x l x P mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
220–240	640 x 400 x 230	11,3	1 pièce	**8505088227**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Casier pour petites bouteilles de gaz, portes avec fentes d'aération

- Matériau : entièrement en tôle d'acier galvanisée
- Aération et ventilation : par des fentes d'aération au-dessus et en dessous des portes
- Portes : verrouillable avec serrure à cylindre
- Signalisation par des marquages d'avertissement selon ASR A1.3

Remarque : pour le stockage de bouteilles de propane à l'extérieur des bâtiments.



Livraison sans la décoration!



type K-GFS 11



type K-GFS 12



type K-GFS 14



type K-GFS 21



type K-GFS 22

Type	Dimensions extérieures l x P x H mm	Nombre de portes	Contenance kg	Poids kg	UC	Réf.	Prix
K-GFS 11	460 x 400 x 750	1	1x 33	17	1 pièce	**8504755996**	**sur demande**
K-GFS 12	860 x 400 x 750	1	2x 11	22	1 pièce	**8504755997**	**sur demande**
K-GFS 13	460 x 400 x 1435	1	1x 33	26	1 pièce	**8504755998**	**sur demande**
K-GFS 14	860 x 400 x 1435	1	2x 33	39	1 pièce	**8504755999**	**sur demande**
K-GFS 21	1320 x 400 x 1435	2	3x 33	65	1 pièce	**8504756000**	**sur demande**
K-GFS 22	1720 x 400 x 1435	2	4x 33	78	1 pièce	**8504756001**	**sur demande**

Casier pour petites bouteilles de gaz, parois latérales et portes perforées

- Matériau : entièrement en tôle d'acier galvanisée
- Paroi arrière et toit : fermés
- Parois latérales et portes : avec perforations pour la ventilation prescrite selon TRGS 510
- Fond stable et tablette intermédiaire comme surface de pose
- Portes : verrouillable avec serrure à cylindre
- Signalisation par des marquages d'avertissement selon ASR A1.3

Livraison : en kit, à monter soi-même, avec instructions de montage.

Remarque : pour le stockage de bouteilles de propane à l'extérieur des bâtiments.



Type	Dimensions extérieures l x P x H mm	Contenance des bouteilles de gaz 11 kg	Contenance des bouteilles de gaz 33 kg	Modèle de porte	Poids kg	UC	Réf.	Prix
K-GFS 10	860 x 720 x 1435	10	4	1 porte battante, DIN à droite	60	1 pièce	**8504358684**	**sur demande**
K-GFS 20	1710 x 720 x 1435	20	9	porte à deux battants	105	1 pièce	**8504358685**	**sur demande**



type K-GFS 10



type K-GFS 20, avec un porte-bouteille à commander en option

Porte-bouteille pour 2 bouteilles de gaz

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504756002**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Collecteur de déchets recyclables, fixe

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue par poudre
- Récipient intérieur : galvanisé
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur
- Avec partie supérieure amovible
- Clapets à fermeture automatique
- Se vide en enlevant la partie supérieure
- Convient pour une installation en bloc ou individuelle



Volume de remplissage l	Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
45	330 x 310 x 640	RAL 1003 jaune signalisation	1 pièce	**8502506117**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	RAL 3000 rouge feu	1 pièce	**8502506113**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503821454**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	RAL 6024 vert signalisation	1 pièce	**8502506115**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502506114**	**sur demande**

Collecteur de déchets recyclables, 45 l, mobile

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue par poudre
- Avec partie supérieure amovible et clapet à fermeture automatique par ressort de torsion
- Clapets à fermeture automatique
- Vidage par partie supérieure amovible
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur



jaune rouge bleu vert gris

Volume de remplissage l	Dimensions l x P x H (sans roulettes) mm	Dimensions l x P x H (avec roulettes) mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 1003 jaune signalisation	1 pièce	**8503392275**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 3000 rouge feu	1 pièce	**8503392279**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503821455**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 6024 vert signalisation	1 pièce	**8503392276**	**sur demande**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8503392277**	**sur demande**

Collecteur de déchets recyclables, fixe

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue par poudre
- Récipient intérieur : galvanisé
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur
- Avec partie supérieure amovible
- Clapets à fermeture automatique
- Se vide en enlevant la partie supérieure
- Convient pour une installation en bloc ou individuelle

5 ANS DE GARANTIE



Volume de remplissage l	Dimensions l x P x H mm	Coloris	UC	Réf.	Prix
65	405 x 380 x 970	RAL 1003 jaune signalisation	1 pièce	**8502506127**	**sur demande**
65	405 x 380 x 970	RAL 3000 rouge feu	1 pièce	**8502506123**	**sur demande**
65	405 x 380 x 970	RAL 5010 bleu gentiane	1 pièce	**8503816307**	**sur demande**
65	405 x 380 x 970	RAL 6024 vert signalisation	1 pièce	**8502506125**	**sur demande**
65	405 x 380 x 970	RAL 7035 gris clair	1 pièce	**8502506124**	**sur demande**

Collecteur pour paille de fer type PWK

- Utilisable de plusieurs côtés grâce au couvercle basculant
- Couvercle basculant : fermeture automatique, ignifuge et anti-odeur
- Caisson/clapet : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre de haute qualité (résistant aux chocs et aux éraflures)
- Partie supérieure : amovible
- Poignées encastrées : à gauche et à droite dans le récipient

RAL 7035 RAL 5010 RAL 7016 RAL 3000

5 ANS DE GARANTIE







Contenance l	Dimensions l x P x H mm	Caisson	Couvercle basculant	Poids kg	UC	Réf.	Prix
45	330 x 310 x 570	RAL 7035	RAL 5010	5,4	1 pièce	**8504834286**	**sur demande**
45	330 x 310 x 570	RAL 7035	RAL 7016	5,4	1 pièce	**8504834287**	**sur demande**
45	330 x 310 x 570	RAL 3000	RAL 3000	5,4	1 pièce	**8504834288**	**sur demande**
73	400 x 400 x 680	RAL 7035	RAL 5010	8,6	1 pièce	**8502352497**	**sur demande**
73	400 x 400 x 680	RAL 7035	RAL 7016	8,6	1 pièce	**8504834278**	**sur demande**
73	400 x 400 x 680	RAL 3000	RAL 3000	8,6	1 pièce	**8502195200**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Collecteur de déchets Flex-M

- Caisson/clapet : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre de haute qualité (résistant aux chocs et aux éraflures)
- Face avant : porte battante avec verrouillage à 4 pans
- Coloris caisson/couvercle basculant : RAL 7035 gris clair
- Incombustible selon la classe de protection incendie A1 – DIN 4102 (modèles avec récipients intérieurs galvanisés)

5 ANS DE GARANTIE


Livraison : avec 3 ProPads® (jaune sable, bleu pigeon et gris anthracite).



ouverture à la main et porte-sac



avec pédale et récipient intérieur

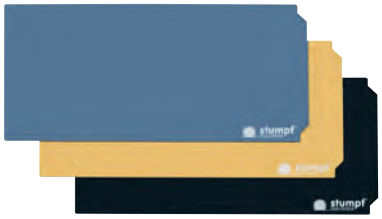

ProPads®

Modèle	Ouverture clapet	Contenance l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
porte-sac	à la main	70	400 x 380 x 1000	16,6	1 pièce	**8504834279**	**sur demande**
récipient intérieur galvanisé	à la main	70	400 x 380 x 1000	19,8	1 pièce	**8504834280**	**sur demande**
porte-sac	au moyen d'une pédale	70	400 x 380 x 1000	16,6	1 pièce	**8504834293**	**sur demande**
récipient intérieur galvanisé	au moyen d'une pédale	70	400 x 380 x 1000	19,8	1 pièce	**8504834281**	**sur demande**

Collecteur de déchets type A³

- Caisson/porte : en acier de qualité entièrement galvanisé, revêtu par poudre
- Partie supérieure : en acier inoxydable brossé
- Face avant : porte battante avec verrouillage à 4 pans
- Pieds en plastique : peuvent être réglés pour compenser les irrégularités du sol
- INCOMBUSTIBLE CLASSE DE PROTECTION INCENDIE A1 DIN 4102
- Coloris : caisson RAL 7016 gris anthracite

stumpf

5 ANS DE GARANTIE

Livraison : avec profilés de fixation pour le vissage au sol.



avec cendrier





avec tiroir à cendres

Partie supérieure	Contenance l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
avec cendrier	40+5	350 x 350 x 815	25,4	1 pièce	**8504258851**	**sur demande**
fermé	40	350 x 350 x 815	23,4	1 pièce	**8504258852**	**sur demande**
avec cendrier	90+9	450 x 450 x 1060	47,0	1 pièce	**8504258846**	**sur demande**
fermé	90	450 x 450 x 1060	42,4	1 pièce	**8504258847**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Collecteur de déchets recyclables, avec extraction télescopique ProSlide©-System

- Poignée ergonomique en forme d'arc et pédale en acier inoxydable
- Clapet : silencieux, fermeture par vérin à gaz
- Porte battante avec fermeture magnétique et verrouillage à 4 pans (clé à 4 pans incluse)
- Réglage du niveau à l'avant avec 2 pieds réglables, en option mobile avec kit de roulettes
- Avec support de sac poubelle extensible ProSlide© (par rail télescopique pour faciliter le changement de sac)
- Pro-Pads à coller : pour le marquage couleur des clapets

5 ANS DE GARANTIE



modèle 75 l, clapet à commande manuelle





Contenance l	Dimensions l x P x H mm	Caisson	Clapet	UC	Réf.	Prix
45	400 x 380 x 800	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756172**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756179**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756173**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756180**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756184**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756185**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756177**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	tôle d'acier, galvanisée	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756186**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756195**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756198**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756203**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756191**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756190**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756199**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756202**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	tôle d'acier, galvanisée	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756192**	**sur demande**

Collecteur de déchets recyclables, avec récipient intérieur galvanisé

- Caisson/clapet : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre de haute qualité (résistant aux chocs et aux éraflures)
- Récipient intérieur : galvanisé
- Clapet : silencieux, fermeture par vérin à gaz
- Poignée en arc ergonomique
- Porte battante avec fermeture magnétique et verrouillage à 4 pans (clé à 4 pans incluse)
- Réglage du niveau à l'avant avec 2 pieds réglables

stumpf

Livraison sans la décoration!

5 ANS DE GARANTIE





modèle 60 l, gris alu, clapet à commande manuelle



modèle 45 l, gris clair, clapet à pédale

Volume de remplissage env. l	Dimensions l x P x H mm	Clapet	UC	Réf.	Prix
45	400 x 380 x 800	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756183**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756181**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756174**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	gris alu, à commande manuelle	1 pièce	**8504756182**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756187**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756188**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756178**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	gris alu, à pédale	1 pièce	**8504756189**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756196**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756200**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756204**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	gris clair, à commande manuelle	1 pièce	**8504756193**	**sur demande**
45	400 x 380 x 800	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756197**	**sur demande**
60	400 x 380 x 900	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756201**	**sur demande**
75	400 x 380 x 1000	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756205**	**sur demande**
120	450 x 450 x 1100	gris clair, à pédale	1 pièce	**8504756194**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Jeu de pictogrammes, 6 pièces

- Matériau : autocollants de symboles, en couleur
- Symboles : « papier », « métal », « déchets biologiques », « déchets résiduels », « plastique » et « verre »
- Pour l'identification des conteneurs



Dimensions l x H mm	UC	Réf.	Prix
160 x 180	1 pièce	**8502739997**	**sur demande**

Autocollant mot-clé

- Matériau : impression noire résistante à l'eau sur film blanc
- Coins arrondis

Dimensions l x H mm	UC	Réf.	Prix
300 x 70	1 pièce	**8504759225**	**sur demande**



Lot de roulettes pour collecteur de déchets recyclables

- Lot de roulettes doubles
- Pour montage en dessous du collecteur

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504756171**	**sur demande**



Collecteur de déchets recyclables, avec/sans pédale

- Caisson/clapet : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre de haute qualité (résistant aux chocs et aux éraflures)
- Face avant : porte battante avec verrouillage à 4 pans
- Pédale en inox
- Avec insert galvanisé
- Coloris caisson/couvercle basculant : RAL 7035 gris clair
- Collecteur robuste
- Résistant au feu et anti-odeur
- INCOMBUSTIBLE CLASSE DE PROTECTION INCENDIE A1 DIN 4102

Livraison : avec 3 ProPads® (jaune sable, bleu pigeon et gris anthracite).



3x 30 l



1x30 l, 1x 60 l



3x 70 l

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Volume env. l	UC	Réf.	Prix
avec pédale en inox	580 x 380 x 920	3x 30	1 pièce	**8504789158**	**sur demande**
avec pédale en inox	580 x 380 x 920	1x 30, 1x 60	1 pièce	**8504789159**	**sur demande**
avec pédale en inox	1180 x 380 x 1000	3x 70	1 pièce	**8504789160**	**sur demande**
sans pédale	1180 x 380 x 1000	3x 70	1 pièce	**8504834294**	**sur demande**

Collecteur de déchets recyclables Sortsystem Duplex

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue de poudre, structurée RAL 7035 gris clair
- Fermeture : serrure à 4 pans, clé comprise dans la livraison
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur
- Clapets à fermeture automatique
- Réglage du niveau grâce à des pieds réglables à l'avant
- Se vide par ouverture de la porte battante et retrait des récipients intérieurs

Dimensions l x P x H mm	Volume de remplissage l	UC	Réf.	Prix
580 x 380 x 920	1x 30,1x 60	1 pièce	**8503718613**	**sur demande**



Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Collecteur de déchets recyclables Sortsystem Triplex

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue de poudre, structurée RAL 7035 gris clair
- Fermeture : serrure à 4 pans, clé comprise dans la livraison
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur
- Clapets à fermeture automatique
- Réglage du niveau grâce à des pieds réglables à l'avant
- Se vide par ouverture de la porte battante et retrait des récipients intérieurs

Dimensions l x P x H mm	Volume de remplissage l	UC	Réf.	Prix
580 x 380 x 920	3x 30	1 pièce	**8503663122**	**sur demande**





Collecteur de déchets recyclables Sortsystem TD

- Matériau : tôle d'acier, galvanisée
- Surface : revêtue par poudre
- Couvercle basculant : à fermeture automatique, silencieux, revêtu par poudre en couleur ou en acier inoxydable
- Poignées de porte : en acier inoxydable
- Fermeture : serrure à 4 pans, clé comprise dans la livraison
- Résistant au feu et non inflammable selon la norme DIN 4102
- Anti-odeur

5 ANS DE GARANTIE

Livraison : un jeu de pictogrammes (5 pièces, transparentes, impression blanche, Ø 70 mm) avec les symboles pour le papier, les déchets du sac jaune, les déchets résiduels, le verre et les biodéchets est joint à toutes les stations de collecte.



TD 1plus



TD 2



TD 3



TD 4

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Volume de remplissage l	Coloris caisson	Couvercle basculant	UC	Réf.	Prix
TD 1plus	620 x 320 x 975	1x 90	gris clair	peint en couleur	1 pièce	**8503795331**	**sur demande**
TD 2	620 x 320 x 975	2x 45	gris clair	peint en couleur	1 pièce	**8503681258**	**sur demande**
TD 3	860 x 320 x 975	3x 45	gris clair	peint en couleur	1 pièce	**8503239859**	**sur demande**
TD 4	1100 x 320 x 975	4x 45	gris clair	peint en couleur	1 pièce	**8503239857**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Tri des déchets Sixco

- Convient à une utilisation dans tous les bâtiments
- Pour retirer les récipients intérieurs ou les sacs poubelle, la partie supérieure est déverrouillée par un 4 pans, relevée vers le haut et maintenue par des amortisseurs à gaz
- Verrouillage 4 pans
- Côté frontal 2 roulettes au niveau du sol

5 ANS DE GARANTIE

Livraison : jeu de pictogrammes inclus pour les déchets résiduels, le papier, les plastiques (sac jaune) et les biodéchets.



triple avec clapet en DB 703



quadruple avec clapet en DB 703



triple ouvert, inox

Modèle	Dimensions l x P x H mm	Caisson	Partie supérieure	UC	Réf.	Prix
triple avec clapet	950 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 pièce	**8504834282** Y	**sur demande**
quadruple avec clapet	1200 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 pièce	**8504834284** Y	**sur demande**
triple ouvert	950 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 pièce	**8504834289** Y	**sur demande**
quadruple ouvert	1200 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 pièce	**8504834291** Y	**sur demande**

Collecteur de déchets, simple

- Matériau : structure en tube d'acier galvanisé
- Couvercle en plastique : avec fonction porte-sac
- Rapide à monter
- Gain de place

Remarque : convient pour les sacs poubelle de 120 l avec poignée.

Modèle	Coloris du couvercle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
fixe, avec couvercle	noir	860 x 350 x 45	120	1,9	1 pièce	**8504513937** ✓	**sur demande**
mobile, avec couvercle	noir	860 x 350 x 45	120	2,5	1 pièce	**8504513938** ✓	**sur demande**



avec couvercle



mobile, avec couvercle

Collecteur de déchets, double

- Matériau : structure en tube d'acier galvanisé
- Couvercle en plastique : avec fonction porte-sac
- Rapide à monter
- Gain de place

Remarque : convient pour 2 sacs poubelle de 120 l avec poignée.



Modèle	Coloris du couvercle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
fixe, avec couvercle	noir/jaune	860 x 620 x 45	2x 120	3,5	1 pièce	**8504549293** ✓	**sur demande**
mobile, avec couvercle	noir	860 x 620 x 45	2x 120	3,5	1 pièce	**8504513942** ✓	**sur demande**

Collecteur de déchets, triple

- Matériau : structure en tube d'acier galvanisé
- Couvercle en plastique : avec fonction porte-sac
- Rapide à monter
- Gain de place

Remarque : convient pour 3 sacs poubelle de 120 l avec poignée.



Modèle	Coloris du couvercle	Dimensions l x P x H mm	Contenance l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
fixe, avec couvercle	jaune / bleu / noir	860 x 450 x 45	3x 120	3,0	1 pièce	**8504513939** ✓z-L	**sur demande**

Collecteur de bombes aérosols, 120 l

- Matériau : plastique antistatique
- Caisson en gris, avec deux ouvertures de ventilation intégrées pour la circulation de l'air
- Couvercle orange, avec joint en caoutchouc et fermeture robuste par encliquetage
- Ouverture permettant d'insérer les aérosols même lorsque le couvercle est fermé
- Grandes roues et axe en acier trempé pour un meilleur déplacement même plein
- Homologation UN 1H2W/X150/S, certifiée pour UN 1950 (aérosols de déchets)
- Pour les aérosols vides et partiellement vides
- Convient pour installation dans un bâtiment



insertion sans ouvrir le couvercle.

Livraison sans la décoration!



Livraison : avec chiffon en intissé (pour absorber les liquides libérés) et autocollant pour matières dangereuses « UN 1950 ».

Remarque : pour le transport selon ADR, respecter les instructions d'emballage pertinentes. Ne jamais jeter les aérosols vides dans les ordures ménagères ou avec d'autres déchets !

Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids kg	Poids max. kg	UC	Réf.	Prix
498 x 554 x 960	120	11	150	1 pièce	**8504843421** z-XL	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Lave-bottes Premium

- En polyéthylène de qualité supérieure, résistant au vieillissement
- Équipé de 3 brosses fixes et d'une brosse mobile
- Raccord d'eau 1/2"
- Conduites en acier inoxydable
- Avec bac collecteur intégré pour recueillir et évacuer l'eau sale
- Avec poignées intégrées





fonction lavage des mains.




bac de collecte pour l'eau sale.

Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
490 x 530 x 880	13	1 pièce	**8505134464**	**sur demande**

Grille à chaussures Premium

- Pour ramasser les grosses saletés
- Convient au lave-bottes Premium

Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
600 x 430 x 145	5	1 pièce	**8505134449**	**sur demande**

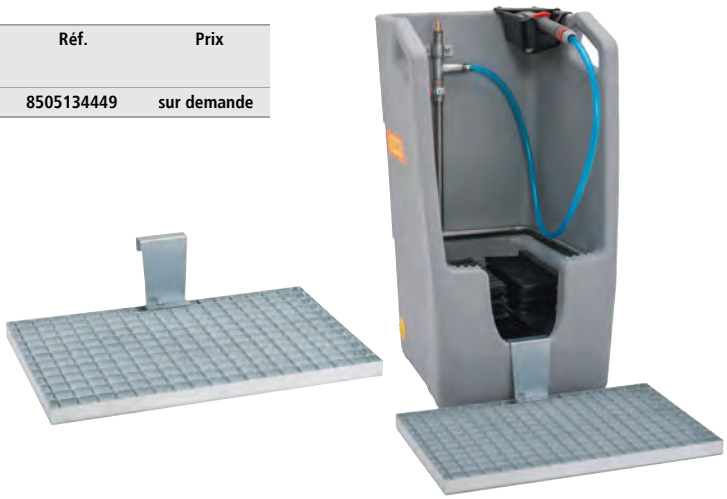

lave-bottes avec grille

Citerne diesel CUBE Outdoor Basic

- Récipient : PE, à double paroi, stabilité grâce à la structure en nid d'abeille et aux bandages en acier
- Couvercle rabattable : avec vérin à gaz
- Bac de rétention PE : intégré
- Indicateur visuel de fuite
- Raccord de remplissage : avec raccord TW, indicateur de limite et tuyau de remplissage de 4 m
- Capuchon de ventilation
- Indicateur de niveau
- Conduite de prélèvement
- Pompe électrique : 230 V
- Pistolet automatique avec support
- Agrément technique général Z-40.21-510



Livraison : entièrement monté.

Remarque : réservoir fixe pour le diesel à l'extérieur.

Volumes l	Puissance de la pompe électrique l/min	Dimensions extérieures l x P x H	Poids env. kg	Modèle	UC	Réf.	Prix
1000	56	1200 x 800 x 1800	150	Outdoor Basic	1 pièce	**8504318138**	**sur demande**
1500	56	1200 x 1150 x 1800	180	Outdoor Basic	1 pièce	**8503821603**	**sur demande**
2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	Outdoor Basic	1 pièce	**8504318140**	**sur demande**

Citerne diesel CUBE Outdoor Premium

- Récipient : PE, à double paroi, stabilité grâce à la structure en nid d'abeille et aux bandages en acier
- Couvercle rabattable : avec vérin à gaz
- Bac de rétention PE : intégré
- Indicateur visuel de fuite
- Raccord de remplissage : avec raccord TW, indicateur de limite
- Capuchon de ventilation
- Indicateur de niveau
- Conduite de prélèvement
- Compteur K33
- Filtre : avec séparateur d'eau
- Pompe électrique : 230 V
- Pistolet automatique avec support
- Enrouleur de tuyau : avec 8 m de tuyau
- Agrément technique général Z-40.21-510



Livraison : entièrement monté.

Remarque : réservoir fixe pour le diesel à l'extérieur.

Volumes l	Puissance de la pompe électrique l/min	Dimensions extérieures l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
1000	56	1200 x 800 x 1800	170	1 pièce	**8504318149**	**sur demande**
1500	56	1200 x 1150 x 1800	200	1 pièce	**8504318137**	**sur demande**
2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	1 pièce	**8503821607**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Citerne diesel CUBE Indoor Basic

- Récipient : PE, à double paroi, stabilité grâce à la structure en nid d'abeille et aux bandages en acier
- Bac de rétention PE : intégré
- Indicateur visuel de fuite
- Raccord de remplissage : avec raccord TW, indicateur de limite et tuyau de remplissage de 4 m
- Capuchon de ventilation
- Indicateur de niveau
- Conduite de prélèvement
- Pompe électrique : 230 V
- Pistolet automatique avec support
- Agrément technique général Z-40.21-510



Livraison : entièrement monté.

Remarque : réservoir fixe pour le diesel à l'intérieur.

Volumes	Puissance de la pompe électrique	Dimensions extérieures l x P x H	Poids env.	UC	Réf.	Prix
l	l/min	mm	kg			
1500	56	1200 x 1150 x 1740	165	1 pièce	**8504318143**	**sur demande**
2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	1 pièce	**8504318150**	**sur demande**

Citerne à fioul usagé CUBE

- Avec bac de rétention intégré
- Affichage visuel de fuite
- Entonnoir de remplissage avec tamis
- Surface d'égouttage pour les pièces salies par l'huile, telles que les filtres à huile
- Tube d'aspiration avec raccord TW
- Capuchon de ventilation
- Indicateur de niveau
- Raccords supplémentaires 1" et 2"
- Entièrement monté
- Installation compacte avec agrément technique général Z-40.21-510
- Raccords supplémentaires : 2 x 1" (uniquement de 1000 l à 2500 l)



modèle sans couvercle



modèle avec couvercle

Modèle	Volumes	Dimensions l x P x H	Poids env.	UC	Réf.	Prix
	l	mm	kg			
Indoor, sans couvercle rabattable	1000	1200 x 800 x 1740	125	1 pièce	**8504780618**	**sur demande**
Indoor, sans couvercle rabattable	1500	1200 x 1150 x 1740	155	1 pièce	**8504780619**	**sur demande**
Indoor, sans couvercle rabattable	2500	1200 x 1800 x 1740	210	1 pièce	**8504780620**	**sur demande**
Outdoor, avec couvercle rabattable	1000	1200 x 800 x 1800	140	1 pièce	**8504780621**	**sur demande**
Outdoor, avec couvercle rabattable	1500	1200 x 1150 x 1800	170	1 pièce	**8504780622**	**sur demande**
Outdoor, avec couvercle rabattable	2500	1200 x 1800 x 1800	225	1 pièce	**8504780623**	**sur demande**

Chariot diesel, avec pompe à manivelle

- Récipient : en polyéthylène avec poignée intégrée et poignées de transport
- Pompe à manivelle : 0,38 l par tour, 3 m de tuyau de distribution DN 19 et robinet de soutirage
- Tubulure de remplissage : avec aération intégrée
- Conduite de prélèvement : avec robinet d'arrêt
- Roues : pneumatiques, tout-terrain
- Paroi anti-débordement
- Support pour pistolet de soutirage
- Homologation : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c



Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
60	900 x 520 x 370	15	1 pièce	**8504750491**	**sur demande**
100	1000 x 590 x 430	20	1 pièce	**8504750492**	**sur demande**

Chariot diesel, avec pompe électrique

- Récipient : en polyéthylène avec poignée intégrée et poignées de transport
- Pompe électrique : auto-amorçante, extrêmement silencieuse, avec pistolet de soutirage automatique, tuyau de remplissage de 3 m DN 19
- Tubulure de remplissage : avec aération intégrée
- Conduite de prélèvement : avec robinet d'arrêt
- Roues : pneumatiques, tout-terrain
- Paroi anti-débordement
- Support pour pistolet de soutirage
- Homologation : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c



Modèle	Pompe E V	Pompe	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
avec câble (4 m)	12	CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min	60	900 x 520 x 370	15	1 pièce	**8504750495**	**sur demande**
avec pompe électrique 18 V et batterie 2Ah	18	CENTRI SP 30, 18 V, 30 l/min	60	900 x 520 x 380	15	1 pièce	**8505087258** !	**sur demande**
avec 1 batterie et chargeur	12	CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min	100	1000 x 590 x 430	20	1 pièce	**8504750493**	**sur demande**
avec pompe électrique 18 V et batterie 4Ah	18	CENTRI SP 30, 18 V, 30 l/min	100	1000 x 590 x 430	20	1 pièce	**8505087475** !	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy, avec pompe électrique CENTRI

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min
- Extrêmement silencieuse
- Avec pistolet de soutirage automatique, support de pistolet intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec 4 m de tuyau de remplissage DN 19, 4 m de câble électrique ou batterie rechargeable

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).



modèle sans couvercle

Modèle	Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans couvercle	12	785 x 595 x 685	210	19	1 pièce	**8504780626**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Citerne mobile diesel Easy

- Avec pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, montée
- Extrêmement silencieuse
- Pistolet de distribution automatique
- Polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe montée
- Support de pistolet de distribution intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités intégrées pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et 4 m de câble électrique

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).



210 l

Modèle	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
avec couvercle rabattable	210	785 x 595 x 685	1 pièce	**8504780628**	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy, avec pompe électrique CENTRI

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min
- Extrêmement silencieuse
- Avec pistolet de soutirage automatique, support de pistolet intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec 4 m de tuyau de remplissage DN 19, 4 m de câble électrique ou batterie rechargeable

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).



modèle avec couvercle

Modèle	Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
avec couvercle	12	785 x 595 x 685	210	21	1 pièce	**8505134473**	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy 440 l, avec pompe électrique CENTRI

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min
- Extrêmement silencieuse
- Pistolet automatique avec support
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Sans couvercle

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).



Puissance de la pompe V	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
12	440	1180 x 800 x 710	33	1 pièce	**8504780630**	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy

- Avec pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, montée
- Extrêmement silencieuse
- Pistolet de distribution automatique
- Polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe montée
- Support de pistolet de distribution intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités intégrées pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et 4 m de câble électrique

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).



440 l

Modèle	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
avec couvercle rabattable	440	1180 x 800 x 710	1 pièce	**8504780632**	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy, avec pompe électrique 12/24 V

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique 12/24 V, 40 l/min, auto-amorçante
- Avec pistolet de soutirage automatique, support de pistolet intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec 4 m de tuyau de remplissage DN 19, 4 m de câble électrique
- Avec couvercle

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).





Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
12	785 x 595 x 685	210	23	1 pièce	**8504787947**	**sur demande**
24	785 x 595 x 685	210	23	1 pièce	**8504780642**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.
UC = unité de conditionnement

Citerne mobile diesel Easy 440 l, avec pompe électrique 12/24 V

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique 12/24 V, 40 l/min
- Avec pistolet de soutirage automatique, support de pistolet intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).

Modèle	Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
sans couvercle	12	1180 x 800 x 710	440	35	1 pièce	**8504780631**	**sur demande**
avec couvercle	12	1180 x 800 x 710	440	39	1 pièce	**8504780633**	**sur demande**
avec couvercle	24	1180 x 800 x 710	440	39	1 pièce	**8504780640**	**sur demande**



modèle sans couvercle



modèle avec couvercle

Citerne mobile diesel Easy 440 l, avec pompe électrique Premium 12/24 V

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Avec pompe électrique Premium 12/24 V, 40 l/min
- Avec pistolet de soutirage automatique, support de pistolet intégré
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Avec compteur K24, enrouleur de tuyau avec 8 m de tuyau DN 19
- Avec couvercle

Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).

Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
12	1180 x 800 x 850	440	62	1 pièce	**8504780634**	**sur demande**
24	1180 x 800 x 850	440	62	1 pièce	**8504780644**	**sur demande**





Citerne mobile diesel Easy Combi, avec pompe électrique CENTRI

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Pompe électrique CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min
- Avec réservoir supplémentaire pour AdBlue®, 50 litres
- Pistolet automatique avec support
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- 4 m de tuyau de remplissage DN 19
- Avec couvercle





Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).

Puissance de la pompe V	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
12	440/50	1180 x 800 x 850	51	1 pièce	**8504780635**	**sur demande**

Citerne mobile diesel Easy Combi, avec pompe électrique 12/24 V

- Récipient en polyéthylène, à simple paroi
- Pompe électrique 12/24 V, 40 l/min
- Avec réservoir supplémentaire pour AdBlue®, 50 litres
- Pistolet automatique avec support
- Tubulure de remplissage intégrée
- Aération intégrée avec réduction de la pression
- Ouvertures pour chariot élévateur intégrées et poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- 4 m de tuyau de remplissage DN 19
- Avec couvercle





Remarque : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c).

Puissance de la pompe V	Dimensions l x P x H mm	Volumes l	Poids env. kg	UC	Réf.	Prix
12	1180 x 800 x 850	440/50	54	1 pièce	**8504780636**	**sur demande**
24	1180 x 800 x 850	440/50	54	1 pièce	**8504780641**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Couvercle rabattable pour citerne DT-Mobil Easy

CEMO



125 l, 200 l



210 l



430, 460, 600, 850/100, 980

Convient pour	UC	Réf.	Prix
DT-Mobil Easy 215 l	1 pièce	**8504780637**	**sur demande**

Couvercle rabattable pour citerne diesel mobile

- Pour DT-Mobil Easy avec 210 l et 440 l

CEMO

UC	Réf.	Prix
1 pièce	**8504780638**	**sur demande**



Compteur de débit numérique K 24 pour citerne DT-Mobil

- Affichage distribution individuelle 5 chiffres
- Affichage quantité totale 6 chiffres
- Des deux côtés 1" FE

CEMO

Modèle pour	Avec volume l	Débit l/min	UC	Réf.	Prix
DT-Mobil Easy	210, 440	10–120	1 pièce	**8504780639**	**sur demande**



210 l, 440 l



850/100 l, 980 l

Chariot à carburant, avec pompe manuelle

- Récipient : en polyéthylène hautement réticulé et conducteur d'électricité avec poignée intégrée et poignées de transport
- Avec pare-flamme
- Pompe manuelle : intégrée, 25 l/min, tuyau de distribution de 4,1 m et robinet de soutirage, avec pare-flamme
- Tubulure de remplissage : avec aération intégrée
- Conduite de prélèvement : avec robinet d'arrêt
- Roues : pneumatiques, tout-terrain
- Paroi anti-débordement
- Support pour pistolet de soutirage
- Homologation : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c

CEMO

Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
60	900 x 530 x 380	18	1 pièce	**8504577982**	**sur demande**



Chariot à carburant, avec pompe électrique

- Récipient : en polyéthylène hautement réticulé et conducteur d'électricité avec poignée intégrée et poignées de transport
- Avec pare-flamme
- Pompe électrique : 12 V, 25 l/min, robinet de soutirage automatique et câble de 4,1 m, bornes de batterie, avec pare-flamme
- Tubulure de remplissage : avec aération intégrée
- Conduite de prélèvement : avec robinet d'arrêt
- Roues : pneumatiques, tout-terrain
- Paroi anti-débordement
- Support pour pistolet de soutirage
- Homologation : pour le transport et la consommation directe selon ADR 1.1.3.1 c



Volumes l	Dimensions l x P x H mm	Poids kg	UC	Réf.	Prix
60	900 x 530 x 380	20	1 pièce	**8504258322**	**sur demande**

Citerne de carburant mobile

- Récipient : à simple paroi
- Matériau : polyéthylène hautement réticulé, conducteur d'électricité
- Pompe : pompe manuelle intégrée, 25 l/min, tuyau de distribution de 2,7 m (conducteur d'électricité) et robinet de soutirage
- Insert supprimant les explosions, protégé par un brevet
- Jauge de niveau pour détecter le niveau de remplissage
- Support pour pistolet de soutirage
- Tubulure de remplissage
- Ventilation et réduction de la pression intégrées
- Ouvertures pour chariots élévateurs
- Poignées de transport
- Cavités pour la fixation avec une sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport
- Homologation : pour le transport selon ADR

Remarque : pour l'utilisation d'essence et de mélange d'essence.



avec couvercle rabattable, 190 l



sans couvercle rabattable, 120 l



sans couvercle rabattable, 190 l

Modèle	Volumes l	Dimensions l x P x H mm	UC	Réf.	Prix
sans couvercle rabattable	120	800 x 600 x 450	1 pièce	**8503820305**	**sur demande**
avec couvercle rabattable	120	800 x 600 x 470	1 pièce	**8503820307**	**sur demande**
sans couvercle rabattable	190	800 x 600 x 590	1 pièce	**8503820306**	**sur demande**
avec couvercle rabattable	190	800 x 600 x 610	1 pièce	**8503820308**	**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

Échelle télescopique FORTIS

- Matériau : aluminium
- Fermeture amortie (soft-close) - les doigts ne peuvent pas être coincés
- Échelons : avec profil antidérapant
- Charge maximale : 150 kg
- Selon la norme EN131-6:2019

EN 131

max. 150 kg

Remarque : maniable, légère et compacte.



1 × 10 échelons.



maniable pour le transport et peu encombrant pour le stockage.



1 x 11 échelons.



1 x 13 échelons.

Hauteur de travail m	3,66	3,98	4,55
Longueur de l'échelle déployée m	2,93	3,27	3,81
Longueur de l'échelle repliée m	0,75	0,82	0,91
Nombre d'échelons	1x 10	1x 11	1x 13
Largeur de l'échelle mm	500	800	880
Poids env. kg	9,5	11,3	14,5
UC	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Réf.	**8504778444** ✓	**8504778445** ✓	**8504778446** ✓
Prix	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

Échelle en aluminium 2 en 1 FORTIS

- Matériau : aluminium
- Selon EN 131-1:2019
- Charge maximale 150 kg

Remarque : avec boîte à outils intégrée ! Utilisable comme échelle double et échelle d'appui.

NEW

max. 150 kg







Hauteur en position échelle double	**m**	1,81
Hauteur de station en position échelle double	**m**	0,86
Hauteur en position échelle d'appui	**m**	2,95
Hauteur de travail en position échelle d'appui	**m**	1,71
Nombre d'échelons en position échelle double		5
Nombre d'échelons en position échelle d'appui		9
Largeur de l'échelle en haut / en bas	**mm**	526,2/645,5
Poids env.	**kg**	9
UC		1 pièce
Réf.		**8505499053** ✓z-XL
Prix		**sur demande**

Pour connaître les prix actuels, veuillez vous adresser à votre interlocuteur.

UC = unité de conditionnement

MENTIONS LÉGALES

Édition 2026/2028

Éditeur
conformément aux indications sur les pages de couverture

en décembre 2026

CONDITIONS

1. Cette publication est valable du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2028. Après la date d'expiration, tous les prix indiqués perdent leur validité ; la même chose s'applique en cas de publication d'un catalogue suivant.
2. Cette publication s'adresse exclusivement aux entrepreneurs (c'est-à-dire aux utilisateurs professionnels et indépendants) et non aux consommateurs.
3. Si des unités d'emballage (UE) sont indiquées, la marchandise ne peut être livrée qu'en unités d'emballage complètes..
4. Tous les articles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
5. Cette publication et l'ensemble de son contenu sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord exprès de l'auteur concerné.
6. Les illustrations des articles figurant dans cette publication peuvent différer des produits originaux. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression, de modifications apportées aux produits suite à des évolutions techniques ou de changements de modèle. Par ailleurs, pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs présentées dans cette publication peuvent différer des teintes réelles des produits.
7. Les informations et descriptions relatives aux produits figurant dans cette publication sont valables à la date de publication de celle-ci. Des modifications peuvent intervenir pendant la durée de validité de la publication. Pour obtenir des informations actualisées sur les produits, veuillez vous adresser au fabricant concerné.
8. Par ailleurs, toutes les commandes et livraisons sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement.

A

Abri 2/208-2/211
Abri à vélo 2/208-2/211
Abri multi-usages 2/208-2/211
Abri pour fumeurs 2/211
Accessoire pour grille arrière 3/48
Accessoires 1/134-1/136, 3/122, 3/129, 3/133, 3/135
Accessoires à attache à fûts 1/135
Accessoires CEMbox 3/114-3/117
Accessoires d'établi 2/17, 2/48
Accessoires de benne basculante 3/120
Accessoires de grue 1/108-1/123, 1/138-1/139
Accessoires de station KTC 4/38
Accessoires de stockage de fût 4/19, 4/21
Accessoires logistiques 1/62-1/63
Accessoires perfo 2/76
Accessoires pour arceaux à vélos 2/206
Accessoires pour armoire 2/4-2/5, 2/7-2/12, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59, 2/84, 2/87, 2/95, 4/74, 4/76, 4/89-4/90
Accessoires pour armoire à tiroirs 2/4, 2/12, 2/41, 2/52-2/54, 2/58
Accessoires pour armoire de recharge pour batterie 4/90
Accessoires pour armoire de sécurité 4/61-4/64, 4/69-4/70
Accessoires pour armoire de stockage pour batteries 4/90
Accessoires pour armoire environnementale 4/51-4/52
Accessoires pour armoire pour substances dangereuses 4/64
Accessoires pour armoires à portes battantes 2/84, 2/87
Accessoires pour bac à petites pièces 3/71
Accessoires pour bac de rétention pour palettes 4/47
Accessoires pour bac de transport à empiler 3/71
Accessoires pour bac pour rayonnage 3/71
Accessoires pour bacs à copeaux 3/131
Accessoires pour benne empilable 3/122-3/123, 3/129
Accessoires pour boîte de stockage 3/71
Accessoires pour boîte EuroBox 3/101
Accessoires pour bouteilles de gaz 4/102
Accessoires pour brouette 1/16
Accessoires pour cadres de support 3/96
Accessoires pour caisse de transport 3/127, 3/143
Accessoires pour caisse de véhicule 3/117
Accessoires pour carreaux de sol 2/171
Accessoires pour casiers à tiroirs 3/78-3/80, 3/88-3/89
Accessoires pour chaise de bureau 2/149, 2/152, 2/155
Accessoires pour chaise discale 2/149, 2/152, 2/155
Accessoires pour chaise pivotante 2/149, 2/152, 2/155
Accessoires pour chariot à barre de poussée 1/48
Accessoires pour chariot à étagère 1/55
Accessoires pour chariot à plateau 1/43
Accessoires pour chariot basculant 1/59
Accessoires pour chariot d'épandage 2/213-2/215
Accessoires pour chariot de préparation de commandes 1/55, 1/132
Accessoires pour chariot de transport 1/45-1/49, 1/55, 1/68, 1/132
Accessoires pour chariot élévateur 1/130, 1/132-1/136, 3/121, 3/123-3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134-3/139, 3/141-3/143
Accessoires pour chariot porte-panneaux 1/68
Accessoires pour chariot pour matériau d'épandage 2/212-2/215, 2/218
Accessoires pour châssis mobile pour palettes 1/63-1/64
Accessoires pour citerne 4/123
Accessoires pour citerne de carburant mobile 4/123
Accessoires pour conteneur basculant 3/123, 3/125, 3/127, 3/129, 3/131, 3/137, 3/139-3/140, 3/143
Accessoires pour conteneur de sol rabattable 3/133, 3/135
Accessoires pour conteneur rectangulaire 3/103-3/104, 3/114, 3/117
Accessoires pour cuve de protection du sol 4/19-4/21, 4/30, 4/37
Accessoires pour cuve de récupération 4/16, 4/18-4/21
Accessoires pour diable 1/15, 1/22
Accessoires pour diables escaliers 1/22
Accessoires pour éléments de sol en PE 4/30, 4/37
Accessoires pour feuillard acier 3/176-3/177
Accessoires pour fûts 1/130-1/131, 4/13-4/24, 4/29-4/30, 4/35-4/39, 4/46, 4/49-4/50, 4/96-4/97
Accessoires pour garde-corps de sécurité 2/183, 2/192-2/194
Accessoires pour housse rétractable 3/150
Accessoires pour le stockage de fûts 4/21
Accessoires pour palettes 1/62-1/63
Accessoires pour plateau roulant 1/63-1/64
Accessoires pour postes de travail système 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Accessoires pour poteau d'arrêt 2/182
Accessoires pour ProfiPlus ShelfBox 3/68
Accessoires pour rayonnage à crémaillère 3/49, 3/51-3/60
Accessoires pour rayonnage de sécurité 4/24, 4/26
Accessoires pour rayonnage emboîtable 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, 3/15-3/25, 3/61-3/66
Accessoires pour rayonnage environnemental 4/24, 4/26
Accessoires pour rayonnage longue portée 3/34, 3/45
Accessoires pour rayonnage pour charges lourdes 3/41
Accessoires pour rayonnages 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/25, 3/34, 3/41, 3/47-3/48, 3/58-3/59, 3/61-3/66
Accessoires pour rayonnages à palettes 3/36, 3/38-3/39, 3/42-3/48
Accessoires pour réservoir pour matériau d'épandage 2/215
Accessoires pour servante d'atelier 2/82
Accessoires pour servante d'outillage 2/82
Accessoires pour siège de bureau pivotant 2/149, 2/152, 2/155
Accessoires pour siège de laboratoire 2/149
Accessoires pour sièges de travail 2/142, 2/146, 2/149, 2/152, 2/155
Accessoires pour tiroir 2/4-2/5, 2/7, 2/9, 2/82
Accoudoir 2/142, 2/146, 2/149, 2/152, 2/155
Accoudoir multifonction 2/142, 2/146
Adaptateur 2/74

Adaptateur de rehausse....4/53
Adaptateur perfo....2/74
Adaptateur pour panneau perforé....2/74
Agrafe....3/165, 3/167
Aide au cerclage....3/168
Aide au chargement....2/197
Aide au remplissage....4/12, 4/29, 4/49, 4/96-4/99
Aide au remplissage de bidon....4/12
Aide au remplissage de sécurité....4/12
Aide au remplissage PRV....4/49
Aide au transport de charges....1/11
Aides au transport....1/2-1/3
Aides au transport de charges....1/2-1/3, 1/10-1/11
Aiguille à palette....3/168
Aimant....1/137, 2/75
Aimant à soulever....1/137
Aimant à soulever la charge....1/137
Aimant de levage permanent....1/137
Ancrage....2/181
Ancrage au sol....2/181, 2/206
Appareil à feuillard acier....3/171, 3/175-3/176
Appareil à mesurer la force de traction....1/91-1/92
Appareil à rétracter les housses....3/149
Appareil à souder à film....3/144
Appareil d'emballage....3/144, 3/162
Appareil de cerclage avec feuillard plastique....3/151, 3/159, 3/161, 3/168
Appareil de déblaiement....3/121
Appareil de fermeture....3/151, 3/156, 3/158, 3/166, 3/169, 3/171, 3/175-3/176
Appareil de levage....1/78-1/81, 1/124-1/127, 1/137, 1/142-1/144
Appareil de levage de fûts....1/130
Appareil de levage pour charges lourdes....1/144
Appareil de marquage au sol....2/201
Appareil de mesure....1/91-1/92
Appareil de nettoyage....2/61
Appareil de nettoyage pour chaussures....4/115
Appareil de rétraction de film....3/149
Appareil de rétraction manuel....3/149
Appareil de serrage d'emballage....3/156, 3/158, 3/166, 3/169, 3/171, 3/175-3/176
Appareil de traction....1/71, 1/73-1/82
Appareil manuel pour film extensible....3/146-3/147
Appareil multiusage....1/74-1/77
Appareil polyvalent de levage par traction....1/74-1/76
Approvisionnement de carburant sur les chantiers....4/116
Arceau anti-chocs....2/180, 3/48
Arceau coulissant à encliqueter....1/64
Arceau d'adossement en rangée....2/207
Arceau d'appui....2/207
Arceau de poussée tubulaire....1/64
Arceau de protection....2/180-2/181, 3/48
Arceau emboîtable....1/68
Arceaux à vélos....2/204, 2/206
Armoire....2/2-2/12, 2/35-2/38, 2/40-2/43, 2/45, 2/49-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/111, 4/29, 4/46, 4/51-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90, 4/101-4/102
Armoire à bacs à bec de grande capacité....2/55
Armoire à bouteilles de gaz....4/101-4/102
Armoire à casiers....2/50, 2/101-2/103
Armoire à casiers pour vestiaire....2/101-2/103
Armoire à casiers verrouillables....2/101-2/103, 2/109-2/111
Armoire à charges lourdes....2/50, 2/95
Armoire à coffrets....3/74
Armoire à dossiers....2/108
Armoire à étagères....2/84, 2/87
Armoire à grande capacité....2/55, 2/92-2/93
Armoire à linge....2/106-2/107
Armoire à matériel....2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/95, 4/71-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire à modules....4/89
Armoire à outils....2/2-2/4, 2/6, 2/9-2/12, 2/40, 2/52-2/54, 2/92-2/93
Armoire à petits compartiments....2/101-2/103
Armoire à portes battantes....2/37, 2/49-2/50, 2/55, 2/58, 2/83-2/93, 2/98, 2/106, 4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/89
Armoire à portes battantes CNC....2/37
Armoire à portes battantes pour batteries....2/58, 4/71-4/73, 4/75-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire à portes battantes pour charges lourdes....2/50
Armoire à portes coulissantes....2/94-2/95
Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes....2/95
Armoire à portes vitrées....2/38
Armoire à portes vitrées CNC....2/38
Armoire à poser....2/35
Armoire à rideau....2/36, 2/38, 2/49, 2/51
Armoire à rideau CNC....2/36, 2/38, 2/51
Armoire à rideau NC....2/51
Armoire à tiroirs....2/2-2/12, 2/31, 2/34-2/35, 2/40-2/43, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59, 2/82, 2/92
Armoire à tiroirs CNC....2/31, 2/34-2/35
Armoire à vêtements....2/98, 2/104-2/107
Armoire à vêtements et à linge....2/106-2/107
Armoire basse....2/83-2/84
Armoire CNC....2/31, 2/34-2/38, 2/51
Armoire combinée....2/42, 2/50, 2/55, 2/59, 2/92-2/93
Armoire de charge à compartiments pour batteries....2/50
Armoire de chargement....2/50, 2/58, 4/71-4/73, 4/75-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire de rangement....2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/95, 4/71-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire de rangement pour chariots de transport....2/33
Armoire de rangement pour ordinateurs portables....2/50
Armoire de recharge pour batterie....2/50, 2/58, 4/71-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire de sécurité....4/29, 4/46, 4/51-4/73, 4/75, 4/101-4/102
Armoire de sécurité pour batteries....2/58, 4/71-4/75, 4/89
Armoire de stockage....2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/95, 2/108, 4/29, 4/46, 4/51-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90, 4/101-4/102
Armoire de stockage à portes battantes....2/49, 2/83-2/89
Armoire de stockage CNC....2/31, 2/34-2/38, 2/51
Armoire de stockage en PE....4/46
Armoire de stockage IBC....4/44-4/45
Armoire de stockage NC....2/51
Armoire de stockage pour atelier....2/41
Armoire de stockage pour batteries....4/71-4/73, 4/75-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire de stockage pour petites pièces....2/55
Armoire en acier....2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/108, 4/71-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire environnementale....4/51-4/52
Armoire haute à parois perforées....2/12
Armoire machines....2/41
Armoire modulaire....2/59
Armoire multifonction....2/106-2/107
Armoire multi-usages....2/59, 2/92
Armoire NC....2/51
Armoire portative HandyBox....3/83, 3/91
Armoire pour bouteilles de gaz propane....4/101-4/102
Armoire pour fûts....4/29
Armoire pour ordinateurs portables....2/50
Armoire pour produits ménagers....2/107-2/108
Armoire système....2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/83-2/95, 4/71-4/77, 4/79-4/81, 4/83-4/90
Armoire système à bacs transparents....3/88, 3/90
Armoire système de stockage pour petites pièces....3/88, 3/90
Armoire universelle....2/83-2/84
Armoire vestiaire....2/92, 2/96-2/105
Armoires à outils grand volume....2/92-2/93
Armoires fonctionnelles....2/108
Armoires fonctionnelles d'entreprise....2/108
Armoires pour substances dangereuses....4/29, 4/51-4/62, 4/64-4/68, 4/101-4/102
Armoire-vestiaire....2/96-2/100, 2/104-2/105
Arrêt de roue....2/197
Arrêtoir en étoile....1/22
Arrêtoir en étoile pour diable escaliers....1/22
Arrimage de cargaison....1/93-1/99, 3/145
Assis-debout....2/122-2/124, 2/156
Assortiment de crochets perfo....2/64-2/67
Attache à fûts....1/129-1/131, 1/134-1/135
Attelage à rotule....2/215
Attelage de remorque pour châssis mobile pour palettes....1/64
Attelage pour chariot d'épandage....2/215
Automate d'emballage....3/148
Avertisseur de chaleur....2/58
Avertisseur de fumée....2/58

B

Bac....4/52
Bac à bec....3/69-3/73, 3/76, 3/91-3/96
Bac à copeaux....3/131, 3/135-3/139
Bac à déchets....4/95, 4/98-4/99, 4/114
Bac à empiler....2/76, 3/71, 3/97-3/99, 3/114
Bac à petites pièces....3/71, 3/74, 3/117
Bac d'étagère....4/43
Bac d'extension....4/41

Bac d'insertion 3/76
Bac d'insertion en PE 4/61-4/62
Bac de rangement 2/74, 3/77, 3/81-3/83, 3/91
Bac de récupération 4/50
Bac de récupération de l'eau de refroidissement 4/50
Bac de récupération en acier 4/15-4/18, 4/20, 4/22-4/24
Bac de récupération en plastique 4/50
Bac de récupération pour fût en PE 4/35-4/36
Bac de récupération pour palettes en PE 4/33-4/37
Bac de rétention en PE 4/50
Bac de rétention KTC 4/22-4/24
Bac de rétention pour palettes 4/47
Bac de rétention pour rayonnage en PE 4/41
Bac de rétention PRV 4/46, 4/48-4/49
Bac de rétention suspendu pour rayonnage en PE 4/42
Bac de sol pour rayonnage 4/41
Bac de stockage en plastique 2/76
Bac de transport 3/75, 3/114
Bac de transport à empiler 2/76, 3/71, 3/97-3/99, 3/114
Bac pour petites pièces en plastique 3/71, 3/74, 3/117
Bac pour petits récipients 4/11-4/12
Bac pour petits récipients en PE 4/11
Bac pour rayonnage 3/67-3/68
Bac suspendu en PE 4/42
Bac suspendu pour rayonnage 4/42
Bacs à petites pièces pour tiroir 2/5, 2/7, 2/9
Bacs à tiroirs 2/4
Bacs de récupération pour fût en PE 4/31
Baguette anti-chocs 1/47
Baguette de grille de sol 2/170
Balai 4/2-4/7
Balai à goudron 4/10
Balai à main 4/8-4/9
Balai à main élaston 4/9
Balai Arenga 4/3-4/4
Balai coco 4/3
Balai d'intérieur 4/5
Balai d'atelier 4/3-4/6
Balai de cantonnier 4/2
Balai d'extérieur 4/3
Balai d'extérieur Südharzer 4/3
Balai Elaston 4/2-4/4, 4/6-4/7
Balai en bois 4/2-4/6
Balai en bois plat 4/3, 4/5-4/6
Balai en élaston PET 4/6
Balai en fils d'acier 4/7
Balai en poils naturels 4/5
Balai grande surface 4/6
Balai grattoir 4/7
Balai industriel 4/3-4/6
Balai manuel à manche long 4/8-4/9
Balai métallique 4/7
Balai Piassava 4/2
Balai universel 4/6
Balance 3/178-3/182
Balance à plateforme 3/178, 3/180-3/182
Balance compacte 3/178, 3/180-3/181
Balance de comptage 3/178, 3/180
Balance de comptage industrielle 3/180
Balance de contrôle 3/179
Balance de laboratoire 3/180
Balance de portionnement 3/179
Balance de précision 3/178-3/182
Balance plate-forme en acier inoxydable 3/182
Balayette 4/8-4/10
Balayette à long manche 4/8-4/9
Balayette Arenga 4/8
Balayette coco 4/8
Balayette en poils naturels 4/8
Balayette industrielle 4/8-4/9
Banc 2/111-2/115
Banc de vestiaire 2/111-2/115
Bandage pneumatique 1/45
Bande adhésive magnétique 3/26
Bande de cerclage en plastique 3/152, 3/163-3/165, 3/167-3/168
Bande de cerclage PET 3/164
Bande de sécurité 2/201
Bande en polyester 3/165, 3/167-3/168
Bande en polypropylène 3/152, 3/163-3/164
Bande en PP pour cercleuse automatique 3/164
Bandes aimantées 3/26
Banquette de vestiaire 2/112, 2/115
Barre d'enfilage 3/165, 3/168
Barre de butée finale 3/23
Barre de levage 1/148
Barre de levage à roulettes 1/148
Barre de protection 1/47
Barre de remplissage 3/25
Barre pare-chocs 2/180-2/182, 3/48
Barrière 2/183-2/188, 2/198-2/200
Barrière à ciseaux 2/182, 2/198-2/199
Barrière d'accès 2/182, 2/198-2/200
Barrière de chemin 2/181-2/182, 2/198-2/200
Barrière de manifestation 2/198-2/200
Barrière de passage 2/182, 2/198-2/200
Barrière de profil de sol 2/183-2/188
Barrière de sécurité 2/183-2/188, 2/192-2/194
Barrière extensible 2/182, 2/198-2/199
Barrière routière 2/183-2/188
Bâti de table 2/30
Bâti inférieur 3/104
Batterie 1/6, 3/160, 3/162, 4/91-4/92
Batterie de rechange 3/160, 3/162
Bavette 2/215
Benne 3/118-3/119
Benne de transport 3/118-3/119
Benne empilable 3/121-3/123, 3/129
Bennes 2/7, 2/11
Bidon 3/108-3/109, 4/12, 4/98-4/99
Bidon à dosage précis 4/98
Bidon d'essence 3/108-3/109
Bidon de remplissage 4/98-4/99
Bidon de remplissage en PE 4/99
Bidon de stockage 4/98-4/99
Bidon de transport 4/98-4/99
Bidon d'essence 3/108-3/109
Bidon en acier 4/98
Bidon en acier inoxydable 4/99
Bidon industriel 3/108
Bidon pour contact alimentaire 3/108
Bidon UN 4/98-4/99
Bloc établi 2/13-2/14
Bloc multiprise 2/48
BMF Tendeur 3/151, 3/156, 3/158-3/159, 3/161-3/162, 3/165-3/166, 3/168-3/169, 3/171, 3/175-3/176
Boîte à assortiment 3/69-3/73, 3/76-3/77, 3/81-3/83, 3/91-3/96
Boîte à bec 2/76, 3/69-3/71, 3/73
Boîte à câble 2/78
Boîte à compartiments 3/77, 3/81-3/83, 3/91
Boîte à compartiments CarryLite 3/91-3/96
Boîte à outils 3/75, 3/113-3/114, 3/116-3/117
Boîte à petites pièces 3/67-3/74, 3/97-3/99, 3/117
Boîte à petites pièces en plastique 3/68-3/74
Boîte compartimentée transparente 2/76, 3/88, 3/90
Boîte compartimentée transparente perfo 2/76
Boîte de laine à polir 4/104
Boîte de protection incendie pour batterie 4/91-4/92
Boîte de protection incendie système pour batteries 4/92
Boîte de stockage 2/74, 2/76, 3/71, 3/74, 3/100-3/101, 3/113-3/117, 4/92-4/93
Boîte de stockage en aluminium 3/110-3/112
Boîte de stockage pour transporteur 3/116
Boîte de transport 1/15, 2/76, 3/71, 3/100-3/101, 3/110-3/117
Boîte en aluminium 3/110-3/112
Boîte en polyéthylène 3/113-3/115, 3/117
Boîte EuroBox 3/100-3/101
Boîte industrielle 3/67-3/68
Boîte mobile 4/94
Boîte multi-usages 3/75
Boîte ProfiPlus 3/70-3/71
Boîte système 3/116
Boîtes à petites pièces 2/5, 2/7, 2/9
Boîtes à petites pièces en plastique 3/67
Boîtes d'insertion 2/4
Boîtes de stockage 3/67
Boîtier 1/15, 3/75, 3/110-3/114, 4/92
Boîtier de collecte en plastique 4/92-4/93
Boîtier de protection incendie 4/91-4/92
Boîtier système de protection incendie 4/91-4/92
Boîtier vide pour boîte système 3/116
Bombes aérosols 4/114
Bonde d'écoulement 3/108
Bordure 2/170
Borne 1/124-1/128, 2/181, 2/187-2/188, 3/165, 3/167
Borne de fermeture 3/165, 3/167
Borne de protection 2/181
bottBox 2/76
Boucle en métal 3/165
Bras de levage 1/138
Bras pivotant pour aimants de levage 1/138

Bras télescopique....1/132-1/133
Bride de bande en polyester....3/165, 3/167
Brosse à bitume....4/10
Brosse à goudron....4/10
Brosse à sol....4/10
Brouette....1/16
Butée de palettes....3/47
Butée de porte....2/185
Butée de porte battante....2/185

C

Cabine pour fumeurs....2/211
Câble d'alimentation....4/76
Cadre à outils....2/30
Cadre à tiroirs CNC....2/30
Cadre d'outillage CNC....2/30
Cadre de rehausse....1/63
Cadre de table de travail réglable en hauteur....2/19-2/22, 2/24-2/27
Cadre de table réglable en hauteur....2/18
Cadre de transport....3/93-3/94
Caisse....1/15, 3/75, 3/110-3/114
Caisse à matériau d'épandage....2/215-2/218
Caisse à outils....3/75
Caisse de montage....3/75, 3/84-3/85, 3/113-3/114
Caisse de sel d'épandage....2/215-2/218
Caisse de stockage....3/110-3/112
Caisse de stockage en PE....4/46
Caisse de transport....2/76, 3/71, 3/75, 3/97-3/104, 3/110-3/121, 3/124-3/128, 3/130-3/132, 3/134-3/143, 4/114, 4/116-4/124
Caisse de transport en aluminium....3/110-3/112
Caisse de véhicule....3/117
Caisse en alu....3/110-3/112
Caisse en aluminium....3/110-3/112
Caisse en plastique....1/15
Caisses à outils....3/75
Caisses de stockage....2/76, 2/215-2/218, 3/68-3/83, 3/86-3/104, 3/113-3/121, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130-3/132, 3/134-3/139, 3/141-3/143, 4/91-4/95, 4/98-4/99, 4/114
Caisson d'armoire vide....4/89
Cale pour camion....2/195
Canal au sol....2/195-2/196
Capot à palette....3/150
Capot de recouvrement....2/213, 2/215
Capteur de mouvement....4/45
Carreau de sol....2/163-2/167, 2/170-2/171
Casier de tiroir....3/78-3/80, 3/86-3/89
Casier pour petites bouteilles de gaz....4/101-4/102
Casier pour petites pièces....3/71, 3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/96, 3/117
Casier verrouillable....2/109-2/111
CEMbox....3/113-3/117
Cercleuse....3/151, 3/156, 3/158-3/159, 3/161-3/162, 3/165-3/166, 3/168-3/169, 3/171, 3/175-3/176
Cercleuse à main....3/151, 3/159, 3/161, 3/168, 3/171, 3/175-3/176
Cercleuse sans fil....3/159, 3/161
Chaîne de grue....1/108-1/123
Chaîne de levage....1/108-1/123
Chaise....2/122-2/130, 2/132-2/156
Chaise de bureau....2/149, 2/152, 2/155
Chaise de travail en bois....2/125, 2/127, 2/129
Chaise de travail en similicuir....2/126, 2/128, 2/130, 2/132, 2/136, 2/140, 2/144-2/145, 2/147-2/149
Chaise de travail rembourrée en tissu....2/122-2/124, 2/126, 2/128, 2/130, 2/135, 2/139, 2/143-2/144, 2/156
Chaise de travail rembourrée en tissu ESD....2/156
Chaise ESD....2/153-2/154, 2/156
Chaise modulaire....2/150-2/151, 2/153-2/154
Chaise pour poste de travail....2/122-2/130, 2/132-2/156
Chant de module de carrelage....2/164
Chargement de tiroir....2/4, 2/7, 2/9
Chargeur télescopique....1/132-1/133
Chariot....1/83-1/88, 1/145-1/148, 3/95, 3/113
Chariot à armoire....1/12
Chariot à bras porteur....1/69-1/70
Chariot à caisse en bois....1/60-1/61
Chariot à carburant....4/118-4/124
Chariot à colis....1/50, 1/52-1/59
Chariot à caisse....1/58-1/59
Chariot à diesel....4/118
Chariot à direction par poussée....1/83-1/88
Chariot à dossier de poussée....1/15, 1/31-1/45, 1/47-1/52, 1/60-1/61
Chariot à dossier rabattable....1/31-1/35
Chariot à dossier rabattable en aluminium....1/31, 1/35
Chariot à escaliers en aluminium....1/21-1/22
Chariot à essence....4/118
Chariot à étagères....1/37-1/45, 1/50-1/59
Chariot à marchandise encombrante....1/147
Chariot à panneau frontal....1/36
Chariot à parois doubles....1/36
Chariot à parois frontales en bois....1/35-1/36
Chariot à parois frontales en tube d'acier....1/35-1/36
Chariot à plateaux....1/37-1/45, 1/50-1/52
Chariot à plateaux en tube d'acier....1/37-1/45, 1/50-1/52, 1/56-1/57
Chariot à plate-forme....1/15, 1/24, 1/31-1/45, 1/47-1/55, 1/58-1/59
Chariot à plateforme en aluminium....1/31, 1/35
Chariot à pousser en aluminium....1/31, 1/35
Chariot à quatre parois....1/36, 1/56-1/57
Chariot à quatre parois pour colis....1/56-1/57
Chariot à roues droites....1/35
Chariot à roulettes pivotantes....1/146
Chariot à trois parois....1/56
Chariot à trois parois en bois....1/36
Chariot à trois parois frontales....1/36
Chariot à trois parois pour colis....1/56
Chariot basculant....1/58-1/61, 3/120-3/121, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/135-3/139, 3/141-3/143
Chariot CarryMore....3/95
Chariot CEMbox....3/113
Chariot CNC....2/31-2/33, 2/51
Chariot col de cygne....1/28-1/30
Chariot col de cygne en tube d'acier....1/28-1/30
Chariot d'entrepôt en aluminium....1/31, 1/35
Chariot d'entrepôt pour charges lourdes....1/49
Chariot d'entrepôt tout acier....1/31-1/32
Chariot d'épandage....2/212-2/215
Chariot de dérouleur de ruban en polyester....3/168
Chariot de dérouleur de ruban plastique....3/157-3/158, 3/163
Chariot de dérouleur feuillard acier....3/171, 3/173
Chariot de guidage....1/146
Chariot de magasin....1/15, 1/31-1/36, 1/47-1/49
Chariot de manutention....1/4-1/9
Chariot de montage....2/79-2/81
Chariot de montage CNC....2/33
Chariot de pont roulant....1/83-1/87
Chariot de préparation de commandes....1/50, 1/52-1/59, 1/132
Chariot de serrage de panneaux....1/65-1/66
Chariot de stockage....2/79-2/81
Chariot de transport à étagères....1/56-1/57
Chariot de transport à panneaux....1/67-1/69
Chariot de transport de base pour charges lourdes....1/49
Chariot de transport en aluminium....1/19-1/24
Chariot de transport en treillis métallique....1/60
Chariot de transport en tube d'acier....1/32, 1/35, 1/49
Chariot de transport multiusage....1/15
Chariot de transport NC Chariot de transport CNC....2/51
Chariot de transport pour armoires....1/147
Chariot de transport pour charges lourdes....1/49
Chariot de transport pour escaliers....1/20-1/22
Chariot de transport pour escaliers en aluminium....1/21-1/22
Chariot de transport pour marchandise longue....1/69-1/70
Chariot dévidoir....3/154, 3/156-3/158, 3/163, 3/168, 3/171, 3/173
Chariot dévidoir pour bobine de fil....3/154, 3/156
Chariot en tôle d'acier....1/61
Chariot grillagé....1/60
Chariot magasin en tube d'acier....1/32-1/45, 1/49-1/52
Chariot magasin pour charges lourdes....1/49
Chariot manuel....1/83-1/87
Chariot pliable....1/15
Chariot porte-panneaux....1/67-1/69
Chariot pour bacs....1/13-1/14, 1/28-1/30
Chariot pour bouteilles....3/150
Chariot pour caisses en treillis métallique....1/58-1/59
Chariot pour caisses en tube d'acier....1/28-1/30
Chariot pour marchandises longues en tube d'acier....1/69-1/70
Chariot pour matériau d'épandage....2/212-2/215
Chariot pour matériel long....1/69-1/70
Chariot pour outils de nettoyage....2/61
Chariot roulant....1/83-1/87, 4/90
Chariot rouleur pour panneaux....1/65-1/69
Chariot tout acier....1/31-1/32
Chariots à bouteilles de gaz....3/150
Chariots de transport....1/2-1/9, 1/15, 1/31-1/61, 1/67-1/69, 1/132, 2/31-2/33, 2/51, 2/79-2/81, 2/212-2/215, 3/150, 4/90
Châssis....1/62-1/64, 2/18-2/22, 2/24, 2/26
Châssis à 4 pieds....2/21-2/23, 2/26-2/27
Châssis à pied en C....2/19-2/20, 2/24

Châssis à roulettes pivotantes....3/104
Châssis de table de travail réglable en hauteur : table de travail....2/18
Châssis de transport....1/145-1/148, 3/83, 3/91
Châssis mobile pour palettes....1/62-1/64
Cireuse à chaussures....4/115
Cisailles pour feuillard acier....3/176-3/177
Citerne....4/116-4/124
Citerne de carburant mobile....4/116-4/124
Citerne extérieure....4/116, 4/118
Citerne intérieure....4/117-4/118
Clip de marquage....2/149
Cloison....2/5, 2/8, 2/10-2/11, 2/46, 2/56, 2/218, 3/79, 3/88-3/89, 3/117
Cloison longitudinale....2/46, 2/56
Cloison transversale....2/46, 2/56
Coffret à petites pièces....3/74
Coffret de montage....3/74, 3/76
Coffret multi-usages....3/75
Coiffe....2/213, 2/215
Coin d'accès....4/19-4/20
Coin de carreau de sol....2/159
Coin de grille de sol....2/170
Coin de module de carrelage....2/164
Coin de protection contre les chocs....3/48
Collecteur de bombes aérosols....4/114
Collecteur de déchets....4/103-4/114
Collecteur de déchets recyclables....4/103-4/114
Compartiment....2/85
Compartimentage....3/71
Compartimentage métallique pour tiroir....2/8, 2/10-2/11
Compartimentage pour tiroir....2/5, 2/7, 2/9, 2/82
Compteur....4/123
Concepts de stockage CNC....2/28-2/39, 2/51
Conduit de câble....2/195-2/196
Confectionneur de housses rétractables....3/149
Connecteur pour cuve de récupération....4/19, 4/21
Conservation d'huile....4/99
Conservation de petites pièces....3/69-3/74, 3/76, 3/83, 3/91-3/96, 3/117
Conteneur....3/97-3/99, 3/102-3/104, 4/92, 4/96-4/99, 4/102, 4/114
Conteneur à vrac....3/118-3/121, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134-3/139, 3/141-3/143
Conteneur basculant....3/118-3/121, 3/123-3/131, 3/135-3/143
Conteneur d'extension....4/41
Conteneur d'huile....4/99
Conteneur d'isolation pour batterie....4/91
Conteneur de benne basculante....3/118-3/119
Conteneur de protection du sol....4/18-4/21, 4/30, 4/37
Conteneur de protection pour batteries....4/91
Conteneur de récupération....4/11-4/18, 4/20, 4/22-4/24, 4/27-4/33, 4/35-4/49, 4/61
Conteneur de sol rabattable....3/132-3/135
Conteneur de stockage....4/102
Conteneur de stockage d'huile....4/99
Conteneur de stockage pour batterie....4/91
Conteneur de stockage pour bouteilles de gaz....4/102
Conteneur de transport de carburant....4/116-4/124
Conteneur de transport de stockage....4/94
Conteneur de transport pour charges lourdes....3/118-3/120, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134, 3/141-3/143
Conteneur de transport pour substances nocives....4/94, 4/114
Conteneur empilable....3/97-3/99
Conteneur en acier....3/118-3/119, 3/125, 3/127, 3/131, 3/137, 3/139-3/140, 4/96
Conteneur en acier inoxydable....4/96
Conteneur en PE....4/97, 4/99
Conteneur en polyéthylène....3/113-3/117
Conteneur en tôle d'acier....3/118-3/121, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134-3/139, 3/141-3/143
Conteneur IBC....4/38
Conteneur pour substances nocives....4/114
Conteneur PRV....3/102-3/104
Conteneur rectangulaire....3/102-3/104
Coque de réglage....3/114-3/115
Corbeille en fil métallique....1/48, 2/77
Corbeille en fil métallique perfo....2/77
Corbeille suspendue....1/48
Cornière à visser....4/47
Coupe-feuillard acier....3/176-3/177
Couplage pour châssis mobile pour palettes....1/64
Course de traction manuelle....1/71, 1/74-1/77
Coussin de chaise....2/152, 2/155
Coussin spécial....4/92
Coussin spécial pour boîte de protection incendie système pour batteries....4/92
Couvercle....3/101, 3/103, 3/120, 3/122, 3/125, 3/127, 3/129, 3/131, 3/133, 3/135, 3/137, 3/139-3/140, 4/123
Couvercle à charnières....3/101
Couvercle cloche....3/101
Couvercle de benne basculante....3/120
Couvercle de benne empilable....3/122, 3/129
Couvercle de caisse de transport....3/125, 3/127, 3/131, 3/137, 3/139-3/140
Couvercle de conteneur basculant....3/125, 3/127, 3/129, 3/137, 3/139-3/140
Couvercle de conteneur de sol rabattable....3/133, 3/135
Couvercle plat....3/103
Couvercle rabattable....4/123
Crampon de serrage....1/128
Crémaillère....3/49, 3/51-3/57
Cric hydraulique....1/143-1/144
Crochet....2/69
Crochet à arceau perfo....2/70, 2/73
Crochet à cintre....2/70, 2/73
Crochet de charge pour chariot élévateur....1/133-1/134
Crochet de charge pour fourches....1/133-1/134
Crochet de levage....1/133-1/134
Crochet de suspension....3/24
Crochet double....2/68, 2/70
Crochet perfo....2/64-2/70, 2/73, 2/77
Crochet plus....2/69
Crochet plus perfo....2/69
Cuve à insérer....4/61-4/62
Cuve d'extension IBC....4/41
Cuve de protection du sol....4/18-4/21, 4/30, 4/37
Cuve de récupération....4/11-4/17, 4/20, 4/22-4/25, 4/27-4/40, 4/43, 4/46-4/50, 4/52, 4/61
Cuve de récupération au sol....4/18-4/21, 4/30, 4/37
Cuve de récupération de fût....4/30-4/33, 4/35-4/36
Cuve de récupération de liquide....4/11-4/20, 4/22-4/24, 4/27-4/37, 4/40, 4/43, 4/46-4/49
Cuve de récupération en plastique....4/27-4/29, 4/50
Cuve de récupération en plastique PE....4/27-4/29
Cuve de récupération grande capacité....4/22-4/23
Cuve de récupération pour grand récipient....4/22-4/24
Cuve de rétention en PE....4/30-4/33, 4/37, 4/40-4/41, 4/50, 4/61
Cuve en plastique....4/27-4/29, 4/31, 4/40, 4/46-4/49
Cuve PE....4/33-4/37, 4/45
Cuves de récupération IBC....4/40
Cuves de sol....4/41-4/42

D

Débitmètre....4/123
Délimitation....2/197
Délimitation d'espace....2/197
Délimitation de parking....2/197
Dépôt de bouteilles de gaz....4/101-4/102
Dépôt de produits dangereux en PE....4/44-4/46
Dépôt de substances dangereuses....4/44-4/46
Dépôt de substances nocives....4/94, 4/114
Dérouleur....3/154, 3/156-3/158, 3/163, 3/166, 3/168-3/169, 3/171, 3/173
Dérouleur à main....3/146-3/147
Dérouleur de bande....3/154, 3/156-3/158, 3/163, 3/166, 3/168-3/169, 3/171, 3/173
Dérouleur de feuillard....3/154, 3/156-3/158, 3/163, 3/166, 3/168-3/169, 3/171, 3/173
Dérouleur de film extensible....3/146-3/147
Dérouleur de ruban d'emballage....3/166
Dérouleur de ruban en polyester....3/166
Dérouleur de ruban PES....3/166
Dérouleur de ruban plastique....3/166
Dérouleur feuillard acier....3/169
Dérouleur pour appareil à souder à film....3/145
Desserte d'atelier....1/37-1/38, 2/79-2/81
Détecteur de chaleur/fumée sans fil....2/58
Détecteur de fumée....2/58
Diable....1/15-1/27, 1/65, 2/212-2/215, 3/95
Diable alu....1/19-1/20, 1/23-1/24
Diable d'empilage en aluminium....1/19-1/24
Diable de manutention en tube d'acier....1/16-1/18, 1/20-1/21, 1/25-1/26
Diable d'empilage....1/16-1/26
Diable élévateur jumelé....1/12
Diable en alu....1/19-1/24
Diable en tube d'acier....1/16-1/18, 1/25-1/26
Diable escaliers....1/20-1/22
Diable escaliers en aluminium....1/21-1/22
Diable porte-panneaux....1/65-1/69
Diable porte-paquets....1/23-1/24, 1/27
Diable pour bouteilles....3/150
Diable pour caisses en aluminium....1/19-1/20, 1/23-1/24

Diable pour le transport de caisses 1/16-1/26
Diable pour sacs en aluminium 1/19-1/24
Diable standard en alu 1/19-1/24
Dispositif de frettage 3/149
Dispositif de levage 1/71, 1/73-1/77, 1/142-1/144
Distributeur de courant 2/78
Distributeur de sel 2/212-2/215
Double crochet perfo 2/68, 2/70
Double pince à outils perfo 2/70
Double rangée 2/115
Douille de fermeture 3/152, 3/156, 3/158, 3/171, 3/176
Dynamomètre 1/91-1/92

E

Écarteur 3/48
Échelle 4/125-4/126
Échelle à barreaux 4/125-4/126
Échelle à usage universel 4/126
Échelle double 4/126
Échelle en aluminium 4/125
Échelle multiusage 4/126
Échelle multiusage en aluminium 4/126
Échelle simple 4/125-4/126
Échelle simple télescopique 4/125
Échelle télescopique 4/125
Éclairage de robinetterie par LED 4/45
Élément annexe pour système de poste de travail 2/19
Élément de sol de cuve de récupération 4/20
Élément de sol de sécurité 4/18, 4/20
Élément de sol en acier 4/18, 4/20
Élément de sol pour cuve de récupération 4/20
Éléments de rembourrage 2/152, 2/155
Élimination des bombes aérosols 4/114
Élingue 1/104-1/107
Élingue chaîne 1/108-1/123
Élingue de fût 1/130
Élingue en chaîne 1/108-1/123
Elingue ronde 1/104-1/107
Élingue sangle 1/100-1/107
Embout de ventilation 4/61, 4/63, 4/69-4/70
Enrouleur 2/78
Enrouleur automatique 3/148
Enrouleur de câbles 2/78
Entonnoir 3/106, 4/49, 4/96-4/97
Entonnoir à filtre 3/107
Entonnoir de remplissage 4/49
Entonnoir de remplissage PRV 4/49
Entonnoir en acier 4/49
Entonnoir en plastique 3/106
Entonnoir PRV 4/49
Entonnoir Rack de stockage pour fûts 4/29
Entonnoir spécial 3/106
Entonnoir universel 3/106
Épurateur d'air 4/100
Équerre de montage au sol 2/206
Équilibreur 1/89-1/90
Équilibreur à ressort 1/89-1/90
Équilibreur de poids 1/89-1/90
Équipement de poste de travail 2/157-2/174
Établi 2/13-2/16, 2/19, 2/26, 2/31, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Établi CNC 2/31
Établi compact 2/45-2/46, 2/57
Établi de montage 2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Établi pliant 2/62
Établi roulant 2/15-2/16, 2/47, 2/55-2/56
Étagère 2/189, 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/34, 3/36, 3/38-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42, 4/90
Étagère à armoire 4/90
Étagère à fûts 4/46
Étagère à marchandise longue 3/49-3/60
Étiquetage des tiroirs 3/80
Étiquette 3/24, 3/68, 3/71, 3/80
Étiquette de marquage 3/71
Étiquette pour casier à tiroirs 3/80
EuroPlus Insert 3/76
Extension 4/41
Extincteur aérosol 4/90
Extracteur 4/7
Extrémité 2/158
Extrémité de carreau de sol 2/158
Extrémité de tapis de sol 2/174

F

Fauteuils 2/122-2/130, 2/132-2/156
Fermeture 3/96, 3/101
Fermeture coulissante à déclic 3/101
Feuillard 3/152, 3/163-3/165, 3/167-3/168, 3/172-3/175
Feuillard acier 3/172-3/175
Feuillard de force 3/151-3/157, 3/163-3/165, 3/167-3/170, 3/172-3/175
Feuillard en plastique 3/152, 3/163-3/165, 3/167-3/168
Feuillard PES 3/165, 3/167-3/168
Feuillard polyester 3/165, 3/167-3/168
Feuillard pour cerclage automatique 3/164, 3/172-3/175
Film d'emballage 3/146, 3/148
Film élastique 3/146-3/147
Film en polyéthylène 3/145
Film étirable 3/147
Film étirable pour machines 3/148
Film extensible 3/146-3/147
Film magnétique 3/26
Film plastique 3/145-3/148
Film plastique extensible 3/146-3/148
Film protecteur 3/146, 3/148
Film tubulaire 3/145
Film tubulaire en polyéthylène 3/145
Filtre à poser 4/53, 4/70
Filtre à poser pour substances dangereuses 4/53
Filtre de recyclage à poser 4/70
Fixation de la plateforme 3/116
Flexible à soufflet pour ouverture d'entonnoir 3/106
Fonctionnement 2/108
Fond 2/75
Fourche de charge 1/138-1/139
Fourche de chargement 1/138-1/139
Fourche de grue 1/138-1/139
Fourche de transport 1/138-1/139
Frein à pied 1/48
Frein à pied à arrêt total 1/48
Frein à pied du chariot de transport 1/48
Frein de basculement 3/131

G

Garde-corps 2/183, 2/192-2/194
Garde-corps de sécurité 2/183, 2/192-2/194
Garde-corps en tube 2/194
Garde-robe 2/96-2/100, 2/104-2/105
Garniture de socle 4/69
Garniture de tamisage pour entonnoir en acier inoxydable 3/107
Garniture en mousse 3/116
Gerbeur 1/9
Gerbeur à fourche 1/7-1/8
Godet de chariot élévateur 3/121
Godet gradué 3/105
Godet mesureur 3/105
Goupille de fixation 2/68
Granulé gonflant 4/93
Granulés 4/93
Grappin 1/134, 1/136
Grille 2/198-2/200, 4/115
Grille caillebotis 4/24, 4/46, 4/115
Grille de délimitation en PEHD 2/182, 2/200
Grille de délimitation en plastique 2/200
Grille de nettoyage pour chaussures 4/115
Grille de protection 3/47
Grille de raclage 4/115
Grille de séparation 3/22
Grille de sol 2/169-2/170
Grille en acier 4/46
Grille pour chaussures 4/115
Gyrophare 4/89

H

Housse rétractable 3/150
Housse rétractable en PE 3/150
Huile 4/117
Huile usagée 4/117
Humidificateur économique 4/96-4/97

Humidificateur économique en acier....4/96
Humidificateur économique en acier inoxydable....4/96
Humidificateur économique PE....4/97

I

Insert à outils....2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51
Insert à tamis....3/107
Insert de bac en PE KTC....4/22, 4/25
Insert de cuve de récupération de liquide....4/22, 4/25
Insert de tiroir....2/46, 2/56
Insert en caoutchouc strié....2/4, 2/7, 2/9
Insert en mousse....3/116
Insert en PE....4/15
Insert en plastique CNC....2/28-2/29
Insert pour cuve de récupération....4/22, 4/25
Insert pour outils CNC....2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51
Installation compacte pour huiles usagées....4/117
Installation de purification de l'air....4/100
Installation pour huiles usagées....4/117

J

Jeu d'inserts à benne....2/7, 2/11
Jeu de compartimentage....2/4, 2/82
Jeu de longerons....2/184, 2/186
Jeu de roulettes....3/127, 3/143
Jeu de roulettes pour conteneur....3/127, 3/143

K

Kit d'autocollants....4/109
Kit d'autocollants à pictogrammes....4/109
Kit de cerclage....3/151-3/157, 3/165, 3/167, 3/169-3/170, 3/172
Kit de cerclage au feuillard acier....3/169-3/170, 3/172
Kit de cerclage en polypropylène....3/151-3/157
Kit de cerclage plastique....3/151-3/157
Kit de cerclage pour feuillard polyester....3/165, 3/167
Kit de chevillage de pied....3/25, 3/66
Kit de compartimentage....2/46, 2/56
Kit de compartimentage pour tiroir....1/43, 2/82
Kit de fixation....2/182, 3/48
Kit de fixation au mur....3/25, 3/66
Kit de fixation pour poteau d'arrêt....2/182
Kit de roulettes....4/109
Kit de roulettes pivotantes pour chariot de transport....1/47
Kit de subdivision....2/41-2/42, 2/45, 2/59
Kit de transport pour charges lourdes....1/148

L

Lampe....4/89
Lave-bottes....4/115
Levage par traction....1/71, 1/74-1/77
Levier manuel....1/74-1/77
Limiteur de largeur d'épandage....2/214
Liquide....4/41
Longeron....2/185, 3/44
Longeron de garde-corps....2/184, 2/186
Lot de crochets....2/64-2/67
Lot de roulettes pivotantes....3/116

M

Machine à film étirable....3/148
Machine d'emballage....3/148
Machine de cerclage....3/162
Mallette....3/84-3/85
Mallette à compartiments....3/74, 3/81-3/83, 3/91
Mallette à compartiments Boxxser....3/81, 3/91
Mallette à outils....3/84-3/85
Mallette d'assortiment en plastique....3/82-3/83
Mallette de service....3/84-3/85
Mallette de transport....3/84-3/85
Mallette en aluminium....3/110-3/112
Mallette en plastique....3/75
Manche....1/15, 4/7
Manche à balai....4/7
Manche à outils....4/7
Manche de balai en bois....4/7
Manche de rechange....4/7
Mandrin de déroulement....3/59
Maniement de fût....1/129-1/131, 1/134-1/135
Marquage au sol....2/201
Marquage de rayonnage....3/26
Matériau d'épandage....2/215-2/218
Matériel de compartimentage....2/5, 2/8, 2/10-2/11, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59
Matériel de compartimentage pour tiroir....2/4-2/5, 2/7-2/11, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59
Matériel de fixation....2/206
Matériel de levage de fûts....1/129-1/131, 1/135
Meuble haut CNC....2/35
Miroir....2/202-2/203
Miroir de circulation....2/202-2/203
Miroir de contrôle....2/202-2/203
Miroir de sécurité....2/202-2/203
Miroir de surveillance....2/202-2/203
Miroir industriel....2/202-2/203
Miroir panoramique....2/203
Miroir universel....2/202
Module de carrelage....2/163-2/167
Module de protection des arêtes....2/187
Module de protection des colonnes....2/189
Module de télécommunication....4/74
Module de ventilation....4/61, 4/63, 4/69-4/70
Montant d'étagère....3/44
Mousse intégrale....2/152, 2/155
Mousse intégrale ESD....2/155

N

Nettoyeur à chaussures....4/115
Niveau de stockage....3/45

O

Outil pour chariot élévateur....1/130, 1/132-1/136, 3/118-3/121, 3/123-3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134-3/139, 3/141-3/143

P

Paillasson....2/176-2/179
Paillasson coco....2/178
Palan....1/71, 1/73-1/87, 1/141
Palan à câble....1/82
Palan à câble métallique....1/82
Palan à chaîne....1/71, 1/73-1/81
Palan à levier....1/74-1/77
Palan à levier miniature....1/74, 1/76
Palan à levier multiusage....1/77
Palan à main....1/71-1/72, 1/77
Palan à rochet....1/74-1/76
Palan de levage à chaîne....1/78, 1/81
Palan de levage à chaîne Palan de charge....1/79-1/81
Palan électrique....1/82
Palan électrique à chaîne....1/78-1/81
Palan manuel à chaîne....1/71, 1/73, 1/77
Palan motorisé....1/82
Panier....1/48
Panier de stockage....2/77
Panier pliant....1/15
Panneau à fentes....2/74
Panneau arrière....2/210
Panneau de pied de base....2/23
Panneau de verrouillage....3/96
Panneau en acier....3/27, 3/29, 3/31, 3/33-3/34, 3/41
Panneau en aggloméré....3/34
Panneau perforé....2/48, 2/63-2/77
Panneau perforé perfo....2/63
Paroi à crochets....2/12, 2/76
Paroi à fentes....2/5, 2/8, 2/10-2/11
Paroi de panneau perforé....2/76

Paroi en tôle perforée....2/48
Paroi latérale....2/208-2/211
Paroi perforée....2/12, 2/48
Parois de centrage....3/133
Passage de câble....2/195-2/196, 4/89
Passe-câbles....2/195-2/196
Patin....2/145
Patin champignon....2/145
Patin d'arêtes....1/95
Pelle....2/215, 4/9-4/10
Pelle à charbon....4/9
Pelle à charbon en métal....4/9
Pelle à main....2/215
Pelle à neige....3/121
Pelle à poussières en acier inoxydable....4/10
Pelle en métal....4/9-4/10
Pelle en plastique....4/9-4/10
Pelle en PP....2/215
Pelle multiusage....2/215
Petite pelle à charbon....4/9
Petits récipients....4/43
Pièce centrale de tapis de sol....2/174
Pièce d'angle....2/159
Pied de crémaillère....3/58
Pied de rayonnage à palettes....3/42-3/44
Pied double....3/58
Pied simple....3/58
Pieds....2/109-2/110
Pieds d'empilage....4/89
Piétement de table CNC....2/30
Piètement en acier....3/104
Pince....3/151, 3/169
Pince à ciseaux....1/134
Pince à douille....3/151, 3/169
Pince à fermer les feuillards acier....3/151, 3/169
Pince à fût....1/129-1/131, 1/134-1/136
Pince à fûts automatique....1/134
Pince à outils....2/68, 2/70
Pince à outils double....2/70
Pince à outils perfo....2/68
Pince à poutre....1/128
Pince à poutrelles à broche....1/128
Pince à tôle....1/124-1/127
Pince à vélo....2/204-2/206
Pince de bord et de croix....4/19
Pince de fermeture....3/151, 3/169
Pince de levage....1/124-1/128
Pince de maintien....1/124-1/128
Pince de manutention....1/124-1/127
Pince de serrage....2/204, 2/206
Pince de support à broche....1/128
Pince de transport....1/124-1/127
Pince métallique....3/165, 3/167
Pince retourne-fût....1/135
Pistolet de rétraction....3/149
Plan d'établi multiplex....2/22
Plan de travail....2/22-2/23
Plan de travail mélaminé....2/23
Plan de travail multiplex....2/22
Plancher à bac....4/26, 4/51
Plancher de recouvrement....3/63, 3/66
Plancher de stockage....2/75
Plancher en panneaux en aggloméré....3/45
Plancher grillagé....3/47
Plaque de sol....2/170
Plaque perforée....4/52
Plateau....3/114-3/115
Plateau d'établi....2/22-2/23
Plateau de chargement en PVC dur....1/48
Plateau de chargement sérigraphié....1/49
Plateau roulant....1/12-1/15, 1/27-1/30, 1/62-1/70, 1/131, 1/145-1/148, 3/95
Plateau roulant pour caisses euro....1/30
Plateau roulant pour système euro....1/15
Plinthe de carreau de sol....2/167
Pneu de brouette....1/16
Pneus en polyamide....1/46
Pneus spéciaux pour chariot de transport....1/46
Pneus TPE....1/45-1/46
Poignée....1/15
Poignée pour diable....1/15
Pont de câbles en plastique....2/195-2/196
Pont de protection des câbles....2/195-2/196
Porte....4/89
Porte battante....2/184
Porte d'armoire....4/89
Porte-bouteilles....4/102
Porte-brochures perfo....2/75
Porte-câble....2/74
Porte-clés....2/72
Porte-clés à douille perfo....2/72
Porte-clés à vis perfo....2/72
Porte-clés perfo....2/72
Porte-outils....2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51, 2/63-2/77
Porte-outils CNC....2/33
Porte-pince....2/71
Porte-pince perfo....2/71
Porte-prospectus....2/75
Portes en tôle pleine....2/109-2/111
Porte-scie perfo....2/73
Porte-tournevis perfo....2/72
Poste d'arrêt....2/182
Poste d'emballage d'expédition....2/60
Poste de nettoyage....2/61
Poste de travail ergonomique....2/15, 2/18-2/27, 2/60
Poste de travail système....2/15, 2/18-2/27, 2/60
Poste de travail système ergonomique....2/15, 2/18-2/27, 2/60
Pot....4/96-4/99
Pot de dosage....4/98
Pot en acier....4/98
Pot en acier inoxydable....4/98
Poteau....2/183, 2/188, 2/199
Poteau central....2/183, 2/185-2/186, 2/192-2/194
Poteau croisé....2/183
Poteau d'angle....2/183, 2/192-2/194
Poteau d'arrêt....2/182
Poteau d'extrémité....2/183-2/185, 2/192-2/194
Poteau de barrage....2/181, 2/199
Poteau de délimitation flexible....2/182
Poteau de garde-corps....2/183
Poteau de protection....2/185
Poteau individuel....2/183
Poteau pare-chocs....2/180-2/181, 3/48
Poubelle....4/103-4/114
Poutre....2/183, 2/192-2/194
Poutre anti-collision en plastique....2/182
Poutre de protection....2/183, 2/188, 2/192-2/194
Poutre en plastique....2/182
Prise....2/48
Prise de courant à contact de protection....2/48
Prise quadruple....2/48
Profil de nez de marche....2/175
Profilé d'arête....2/175
Profilé de marches....2/175
Profilé de protection....2/190-2/191
Profilé de protection d'angle....2/190
Profilé de protection de surface....2/190-2/191
Profilé de protection des arêtes....2/187, 2/189-2/191
Profilé de protection des tuyaux....2/190-2/191
Profilé de sécurité....2/190-2/191
Profilé de signalisation....2/190-2/191
Profilé pour bords d'escalier....2/175
Profilé pour marches d'escalier....2/175
ProfiPlus ShelfBox....3/68
Protection anti-chocs....2/180-2/182, 2/185, 2/187, 2/189, 3/48
Protection anti-collision pour étagère....2/185, 2/187
Protection contre le trébuchement....2/195-2/196
Protection contre les chocs....2/180-2/181, 2/185, 2/187, 3/48
Protection d'arête....1/95
Protection de transport....3/145
Protection des colonnes....2/189
Protection incendie....4/91-4/92
Protection pour poteau....2/187, 2/189
Protection pour poteau : protection anti-collision....2/189
Pupitre à roulettes....2/82
Purificateur d'air....4/100

R

Raccord de bacs....4/19, 4/21
Raccord de rampe....4/21
Raccord en croix....4/31
Rack à panneaux....1/67
Raclette....4/7
Raclette à chaussures....4/115
Raclette d'eau....4/7

Raclette en caoutchouc....4/7
Raclette pour carrelage....4/7
Raclette pour le sol....4/10
Raclette pour sol....4/7
Racloir en caoutchouc....4/7
Rail à scanner....3/24
Rail de liaison....4/31
Rail de maintien perfo bac à bec....2/76
Rail de scannage d'étiquettes....3/24
Rail en métal....3/71
Rail support....2/76, 3/71
Ralentisseur....2/194-2/195
Rallonge d'évacuation....4/38
Rampe....2/197, 4/18, 4/20-4/21, 4/30, 4/37
Rampe d'accès....2/197, 4/18, 4/20-4/21, 4/30-4/31, 4/37
Rampe d'accès en aluminium....2/197
Rampe de chargement....2/197
Rampe de trottoir....2/197
Rangement....4/92
Rangement CNC....2/28-2/39, 2/51
Rangement perfo....2/75
Range-tiroir....2/46, 2/56
Range-vélo....2/204-2/207
Range-vélo simple....2/205
Range-vélos pour adossement....2/207
Râtelier à arceau....2/207
Rayonnage....3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/25, 3/34, 3/61-3/62, 3/64-3/66
Rayonnage à crémaillère....3/49-3/60
Rayonnage à marchandise encombrante....3/40-3/41
Rayonnage à palettes....3/36, 3/38-3/39, 3/42-3/44, 3/46-3/48
Rayonnage à plancher à bac....4/26
Rayonnage annexe....3/25, 3/28-3/33, 3/36, 3/40-3/41, 3/51-3/57
Rayonnage de base....3/26-3/28, 3/30, 3/32, 3/40, 3/51-3/57, 3/66
Rayonnage de sécurité....4/24, 4/26
Rayonnage de sécurité emboîtable....4/26
Rayonnage de stockage....2/189, 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/34, 3/36, 3/38-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42
Rayonnage emboîtable....3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/34, 3/61-3/66
Rayonnage emboîtable double....3/20
Rayonnage environnemental....4/24, 4/26
Rayonnage grande capacité....3/26-3/34, 3/36, 3/38-3/48
Rayonnage longue portée....3/26-3/33, 3/36, 3/38-3/39, 3/42-3/47
Rayonnage pour charges lourdes....3/40-3/41
Récipient à déchets....4/103-4/114
Récipient de collecte....4/92-4/93, 4/95, 4/103-4/114
Récipient de sécurité....4/92-4/93, 4/95, 4/98-4/99, 4/114
Récipient de sécurité en plastique....4/92-4/93
Récipient en plastique....4/31, 4/40, 4/47
Réducteur de vitesse....2/194-2/195
Régulateur de compensation....1/89-1/90
Rehausse d'établi....2/15, 2/19, 2/26
Rehausse pour châssis mobile pour palettes....1/63
Rembourrage....2/152, 2/155
Rembourrage en mousse PU....2/152, 2/155
Rembourrage en similicuir....2/152, 2/155
Rembourrage en tissu....2/152, 2/155
Rembourrage pour boîte de transport....3/116
Rembourrage pour caisse en alu....3/116
Rembourrage Supertec....2/152
Repose-pieds....2/131
Réserve à compartiments....3/77, 3/81-3/83, 3/91
Réserve de bouteilles de gaz....4/101-4/102
Réserve de substances dangereuses....4/44-4/46
Réservoir....4/116-4/124
Réservoir d'huile usagée....4/117
Réservoir de carburant....4/116-4/124
Réservoir de liquide....4/96-4/99
Réservoir diesel....4/116-4/118, 4/123
Réservoir pour matériau d'épandage....2/215-2/218
Revêtement antistatique : Tapis antistatique....2/172-2/173
Revêtement de sol....2/175
Revêtement de sol de sécurité....2/175
Revêtement de table ESD....2/172
Robinet d'écoulement....3/108
Robinet de purge avec bouchon vissé....3/108
Rollboy....2/42-2/43
Roue....1/45-1/46
Roue de brouette....1/16
Roue de brouette PU....1/16
Roue de rechange....1/26
Roue de rechange pour chariot de transport....1/46
Roue en polyamide....1/46
Roue pneumatique pour chariot de transport....1/45
Roues pour chariot de transport....1/46-1/47
Rouleau d'angle....1/147
Rouleau de film plastique....3/146, 3/148
Rouleau de manutention pour charges lourdes....1/12, 1/145-1/147
Rouleau de serrage de panneaux....1/65-1/66
Rouleau housse....3/150
Rouleau plat....3/150
Rouleau pour machine....3/164
Rouleaux déflecteurs....1/47
Roule-fût....1/131
Roulette....1/45-1/47, 3/104, 3/116, 3/150
Roulette à caisson....1/30
Roulette pivotante....1/47, 3/104, 3/116
Roulettes pour caisse euro....1/30
Rouleur à plateforme....1/13-1/14
Ruban adhésif....2/201, 2/215, 3/26
Ruban adhésif antidérapant....2/215
Ruban adhésif de sécurité....2/201, 2/215
Ruban adhésif de sol antidérapant....2/215
Ruban adhésif pour marches....2/215
Ruban adhésif pour marches antidérapant....2/215
Ruban autoagrippant....1/100-1/103
Ruban d'emballage....3/152, 3/163-3/165, 3/167-3/168, 3/172-3/175
Ruban d'emballage en acier....3/172-3/175
Ruban de levage....1/100-1/103
Ruban de marquage....2/201, 3/26
Ruban de marquage au sol....2/201
Ruban de signalisation....2/201
Ruban magnétique....3/26

S

Sac....3/84-3/85
Sac d'expédition....3/145
Sac d'insertion....4/93
Sac de transport....3/145
Sac en film de polyéthylène....3/145
Sachet....3/145
Sachet en film plastique....3/145
Sachet en plastique....4/93
Sachet en plastique pour batterie individuelle....4/93
Salle fumeurs....2/211
Sangle....1/100-1/107
Sangle d'arrimage à fermeture....1/93-1/94
Sangle d'arrimage à levier long....1/95
Sangle d'arrimage....1/93-1/99
Sangle d'arrimage avec tendeur â cliquet....1/93-1/94
Sangle de fixation....1/96-1/99
Sangle de levage....1/100-1/107
Sangle de serrage....1/93-1/99
Sangle en polyester....1/104-1/107
Sauterelle tirée combinée....3/171, 3/175-3/176
Sécurisation des voies de circulation....2/183-2/188, 2/192-2/194
Sécurité anti-basculement....3/25, 3/66
Sécurité anti-glissement pour marches....2/175
Sécurité d'extraction....3/68
Séparateurs....3/21-3/22
Séparation de tiroir....2/46, 2/56
Serrure cylindrique....3/111
Serrure de remplacement....3/111
Servante d'outillage....2/79-2/82
Servantes d'atelier....1/58-1/59, 2/11-2/12, 2/42-2/43, 2/79-2/82
Set de compartimentage pour tiroir....2/46, 2/56
Seuil....2/194-2/195
Seuil de freinage....2/194
Seuil de parking....2/197
Seuil de rue....2/194-2/195
Siège basique....2/150-2/151, 2/153-2/154
Siège d'atelier....2/122-2/130, 2/132-2/156
Siège de bureau pivotant....2/149, 2/152, 2/155
Siège de laboratoire....2/146-2/149
Siège de travail à rembourrage intégral en mousse....2/125, 2/127, 2/129, 2/133, 2/137, 2/141
Siège de travail en mousse PU....2/143, 2/145
Siège de travail en similicuir....2/156
Siège de travail ESD....2/153-2/154
Siège de travail rembourré Supertec....2/134, 2/138, 2/142
Siège de travail rembourrée en PU....2/146-2/148
Siège pivotant ESD....2/156
Socle....2/109-2/111, 4/64
Soudeuse de table....3/144
Station de collecte....4/112
Station de nettoyage mobile....2/61
Station de remplissage....4/11, 4/38-4/39

Station de remplissage de sécurité....4/38-4/39
Station de remplissage IBC....4/22-4/23
Station diesel....4/123
Station IBC en PE....4/38
Station KTC....4/38-4/39
Station-service....4/116-4/124
Station-service DT-Mobil....4/118-4/123
Stockage CNC....2/28-2/39, 2/51
Stockage d'huile....4/99
Stockage d'outils....2/79-2/81, 3/75, 3/84-3/85
Stockage de batteries....4/91-4/92
Stockage de bouteilles de gaz....4/101-4/102
Stockage de fûts....4/13-4/25, 4/29-4/30, 4/37, 4/46
Stockage de marchandises dangereuses....4/11-4/23, 4/27-4/37, 4/40-4/41, 4/43, 4/46-4/49, 4/61, 4/92
Stockage de matériau d'épandage....2/215-2/218
Stockage de panneaux....1/67
Stockage de petites pièces....3/67-3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/99, 3/117
Stockage de petites pièces perfo....2/76
Stockage de sécurité....4/102
Stockage de substances dangereuses....4/44-4/46
Structure....3/104
Structure d'établi....2/17, 2/48
Structure de base pour poste de travail système....2/18-2/22, 2/24-2/27
Structure de paroi perforée....2/12, 2/15, 2/19, 2/26
Structure multi-parois....2/15, 2/17, 2/19, 2/26
Structure pour établi....2/17, 2/48
Support....1/67, 3/46
Support à dérouler....3/154, 3/156-3/158, 3/163, 3/168-3/169, 3/171, 3/173
Support à roulettes....1/131
Support à roulettes pour fûts en acier....1/131
Support angulaire....3/46
Support CNC....2/38-2/39
Support combiné perfo....2/74
Support de câble perfo....2/74
Support de douilles....2/72
Support de manche....4/10
Support de manche à balai....4/10
Support de manche à outils....4/10
Support de manche en métal....4/10
Support de mandrin de déroulement....3/59
Support de scie....2/73
Support de serrage perfo....2/69
Support de tube perfo....2/71
Support de tuyau....2/71, 2/73
Support de tuyau perfo....2/73
Support en agglomméré....3/26, 3/28, 3/30, 3/32
Support en U....2/70
Support en U perfo....2/70
Support magnétique....2/75
Support magnétique perfo....2/75
Support mixte....2/74
Support perfo....2/69-2/75
Support pour clés de vissage....2/72
Support pour fût....4/16, 4/29
Support pour fût en PE....4/29
Support pour mallettes à compartiments....3/83, 3/91
Support pour tablette....1/132
Support pour tournevis....2/72
Support rond....2/71, 2/73
Support rond perfo....2/71, 2/73
Support roulant multi-usage....1/13-1/14, 1/145-1/147
Support sextuple....2/71
Support sextuple perfo....2/71
Suspension de chaîne à deux brins....1/112-1/115
Suspension de chaîne à quatre brins....1/120-1/123
Suspension de chaîne à trois brins....1/116-1/119
Suspension de chaîne à un brin....1/108-1/111
Système d'alerte de fuite....4/29
Système d'armoire modulaire....4/89
Système d'arrimage....1/93-1/99
Système d'extinction....4/90
Système de cerclage complet....3/151-3/157, 3/165, 3/167, 3/169-3/170, 3/172
Système de collecte....4/103-4/114
Système de crochets perfo....2/63-2/77
Système de panneaux perfo....2/63-2/77
Système de panneaux perforés perfo....2/63
Système de paroi de séparation....3/112
Système de parois perforées perfo....2/76
Système de pesée....3/178, 3/180-3/181
Système de rangement....4/92
Système de rayonnage....3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/34, 3/36, 3/38-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42
Système de stockage....2/76, 3/68-3/83, 3/86-3/101, 3/113-3/117
Système de stockage CNC....2/28-2/39, 2/51
Système de stockage NC....2/51
Système de stockage pour petites pièces....3/71, 3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/96, 3/117
Système de support perfo....2/68-2/70, 2/73-2/75, 2/77
Système de transport pour charges lourdes....1/145-1/147
Système de tri des déchets recyclables....4/103-4/114
Système modulaire de chariot de transport pour charges lourdes....1/49
Système modulaire de poste de travail système....2/15, 2/18-2/27, 2/60
Système modulaire de sièges de travail....2/150-2/151, 2/153-2/154
Systèmes d'armoires....2/96-2/105
Systèmes de postes de travail ergonomiques....2/15, 2/18-2/27, 2/60
Systèmes pour postes de travail....2/15, 2/18-2/27, 2/60

T

Table à roulettes....2/15-2/16, 2/47, 2/55-2/56
Table annexe....2/19
Table d'atelier....2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Table d'emballage....2/60
Table de base....2/24-2/27
Table de base pour poste de travail système....2/60
Table de montage....2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Table de montage réglable en hauteur....2/18
Table de travail....2/13-2/16, 2/18-2/19, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/60, 2/62
Table de travail réglable en hauteur....2/18
Table élévatrice....1/10-1/11
Table élévatrice à ciseaux....1/10-1/11
Table élévatrice à doubles ciseaux....1/11
Table pour appareil à souder à film....3/144
Table pour charges lourdes à 4 pieds....2/26
Tableau....1/47
Tableau d'écriture....1/47
Tablette....1/37-1/38, 1/55, 1/59, 2/75, 2/84-2/85, 2/87, 2/89, 2/95, 3/2, 3/12, 3/14-3/15, 3/17, 3/19, 3/21-3/23, 3/34, 3/41, 3/59, 3/63, 3/66, 4/64, 4/90
Tablette d'armoire....2/87, 2/95
Tablette d'armoire à portes battantes....2/87
Tablette d'armoire à portes coulissantes....2/95
Tablette d'étagère....3/46
Tablette en agglomméré....3/34
Tablette en panneau d'acier....3/34
Tablette pour appareil à souder à film....3/144
Tablette pour catalogues....2/75
Tablette pour catalogues perfo....2/75
Tablette pour chariot à étagères....1/55
Tablette supplémentaire....3/63, 3/66
Tablette supplémentaire pour chariot basculant....1/59
Tabouret....2/116-2/121, 2/123
Tabouret de travail....2/116-2/121, 2/123
Tabouret pivotant....2/116-2/121
Tambour à câble....2/78
Tambour de câble pour appareils....2/78
Tampon de butée....1/88
Tampon de serrage....1/88
Tapis....2/157-2/174, 2/176-2/179
Tapis à picots....2/158-2/159, 2/162, 2/171
Tapis à stries....2/158, 2/171-2/172, 3/115
Tapis antidérapant....3/115, 4/62
Tapis anti-fatigue....2/157-2/171, 2/173-2/175
Tapis antistatique....2/173
Tapis d'isolation....2/172
Tapis de propreté....2/176-2/179
Tapis de sécurité....2/172-2/173
Tapis de sol....2/157-2/179
Tapis de sol ergonomique pour poste de travail....2/157-2/171, 2/173-2/175
Tapis de sol perforé....2/168
Tapis de sol pour poste de travail....2/157-2/175
Tapis de sol pour poste de travail ESD....2/173
Tapis de tôle larmée....2/161, 2/174
Tapis de travail pour soudeurs....2/162
Tapis en caoutchouc....2/178, 3/115, 4/62
Tapis en losange....2/163, 2/173
Tapis ergonomique ESD....2/172-2/173
Tapis ESD....2/172-2/173
Tapis modulaire....2/174
Tapis pour poste de travail....2/157-2/174
Tapis pour poste de travail debout....2/157-2/174
Tapis pour poste de travail ESD....2/172-2/173
Tapis rainuré en caoutchouc....3/115, 4/62
Tapis strié en caoutchouc....2/171
Taquets pour étagères....2/85
Télécommande pour chariot d'épandage....2/214
Tendeur....3/165

Tendeur de bande de force....3/156, 3/158, 3/166, 3/169, 3/171, 3/175-3/176
Tendeur de bande de force PP....3/156, 3/158
Tendeur de feuillard....3/151, 3/159, 3/161-3/162, 3/168
Tendeur de ruban d'emballage....3/151, 3/159, 3/161, 3/168
Tendeur pour feuillard acier....3/169
Tendeur pour feuillard polyester....3/166, 3/168
Tige de maintien perfo....2/68
Timon pour châssis mobile pour palettes....1/64
Tire-câble....1/82
Tire-fort....1/82
Tiroir....2/82, 3/78-3/79, 3/88-3/89
Tiroir de rechange....3/78
Toit à vélo....2/208-2/211
Tôle d'équilibrage....3/46, 3/60
Tôle de calage....3/46, 3/60
Tôle de séparation....2/46, 2/56, 3/21-3/22
Tour rotative....3/88, 3/90
Transpalette....1/2-1/8, 1/12
Transpalette à fourches....1/2-1/9
Transpalette électrique....1/5-1/6
Transpalette électrique à ciseaux....1/8
Transpalette manuel....1/4, 1/7, 1/9
Transport....4/92
Traverse....3/123
Traverse de chariot élévateur....3/123
Traverse de séparation....3/68, 3/71
Traverse support-palette....3/46
Traverses de renforcement....1/55
Treuil....1/140-1/144
Treuil à câble....1/78-1/81, 1/140-1/141
Treuil à câble métallique....1/140
Treuil à griffes de levage....1/143-1/144
Treuil à pignons droits....1/141
Treuil à traction....1/142-1/143
Treuil à vis sans fin....1/142-1/143
Treuil de frein....1/141-1/143
Treuil de frein à main....1/141
Treuil de levage....1/142-1/143
Treuil électrique....1/82
Treuil en acier....1/143-1/144
Treuil manuel....1/140-1/143
Trousse à outils....3/84-3/85
Tubulure pour ouverture d'entonnoir....3/107

U

Une rangée....2/112
Unité à toiture....2/208-2/211
Unité de stockage....2/182
Unité de transport....2/182

V

Valise à outils....3/84-3/85
Valve de purge....3/108
Ventilateur....4/52
Ventilateur à poser....4/52
Ventilateur d'extraction....4/52
Vérin hydraulique....1/143-1/144
Vermiculite....4/93
Verre doseur....3/105
Verrouillage....2/198-2/200
Vestiaire....2/96-2/100, 2/104-2/105, 2/112-2/115
Vestiaire à deux étages....2/100
Vis à tôle....3/24
Vissage....2/181
Volant en polypropylène : kit de cerclage en polypropylène....3/156

MARQUES DÉPOSÉES UTILISÉESN

Marques déposées	Détenteurs
AdBlue® VDA	Verband der Automobilindustrie e.V., 10117, Berlin, DE
ProPads®	propads GmbH, 21629 Neu Wulmstorf, DE
SpillGuard®	DENIOS SE, 32549 Bad Oeynhausen, DE



DIABLES EN TUBES D'ACIER
PAGE 1/16



CHARIOTS D'ENTREPOSAGE
PAGE 1/32



PALANS MANUELS
PAGE 1/71



LÈVE-PALETTES
PAGE 1/138



ARMOIRES À TIROIRS
PAGE 2/2



ÉTABLIS
PAGE 2/13



CHAISES DE TRAVAIL PIVOTANTES
PAGE 2/125



PORTE-VÉLOS
PAGE 2/204



RAYONNAGES EMBOÎTABLES
PAGE 3/2



RAYONNAGES À PALETTES
PAGE 3/37



CASIERS À TIROIRS
PAGE 3/78



CERCLAGE MÉTALLIQUE
PAGE 3/169



BALAIS DE CANTONNIER
PAGE 4/2



BACS DE RÉCUPÉRATION
PAGE 4/11



RAYONNAGES POUR SUBSTANCES DANGEREUSES
PAGE 4/26



COLLECTEUR DE DÉCHETS
PAGE 4/103

BELMET

Construisons ensemble

BREST (siège)
ZI Kerscao
29480 Le Relecq-Kerhuon
02 98 28 21 64
brest@belmet.fr

QUIMPER
504, route de Rosporden
29000 Quimper
02 98 94 68 40
quimper@belmet.fr

SAINT-BRIEUC
ZI des Châtelets
22440 Ploufragan
02 96 78 36 18
saint-brieuc@belmet.fr

RENNES
5, rue de la Gaultière
35220 Châteaubourg
02 90 64 01 50
rennes@belmet.fr

belmet.fr

SOCODA Réseau

CERTIFIÉ ISO 9001

